



# ТОО «Айтөре-Техника»

Совместно с  
компанией

«Shaoxing Qide Import and Export Co., Ltd» (CHINA)

Ценовое предложение:  
стационарный бетоносмесительный  
узел, модель JS 1500 (скиповый),  
производительностью 1 час 75 куб.



Стационарный бетоносмесительный узел (скиповый) марки JS,  
производительностью 1 час / 75 куб.  
производительностью 1 час / 75 куб.  
характеристики:

**PLD 2400 дозирующий комплекс с 3 бункерами**

Модель: PLD 2400

Емкость бункера: 32 м<sup>3</sup>/ количество - 3

Производительность (сухой материал): 90 м<sup>3</sup> /  
час Номинальное взвешивание (кг.): 6000

Ассортимент заполнителя: 3

Высота выгрузки (мм.):

3200 Мощность (кВт): 11

Толщина корпуса: корпус конструкции 4  
мм. Общий вес (кг.): 5000

Габарит (м.): 9,60\*2,20\*2,80



**JS 1500 Бетоносмеситель (двух вальный)**

Модель: JS 1500

Емкость загрузки (л) : 2400

Номинальный производительность (куб.м/час):

70 Макс. Диаметр заполнителя (мм.) : 60/80

Период рабочего цикла (оборот/мин): 60

Мощность (кВт): 30 +

30 Общий вес (КГ.) :

9000 Габариты (м.):

3x3x2,8



**ШНЕК ПОДАЧИ  
ЦЕМЕНТА МОДЕЛЬ:  
PL 273  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА  
(КВТ): 18,5 ПРОТЯЖЁННОСТЬ  
ПЕРЕВОЗКИ (М.): 8  
ДИАМЕТР ШНЕКА (ММ.): 273  
СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ  
(ТОН/ЧАС):6  
КОЛИЧЕСТВО  
(ШТУК) : 1 ОБЩИЙ  
ВЕС (КГ.): 700**

**ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР  
ЦЕМЕНТА МОДЕЛЬ: PL  
500  
ТЕНЗОДАТЧИК  
ОБЩИЙ ВЕС (КГ.): 260  
ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР  
ВОДЫ МОДЕЛЬ: PL 500  
ТЕНЗОДАТЧИК  
ОБЩИЙ ВЕС (КГ.):  
260**





ВОДЯНОЙ  
НАСОС  
МОДЕЛЬ: TL 500  
МОЩНОСТЬ (КВТ):  
2,2  
ВЕС (КГ.): 120



ПОДЪЕМНЫЙ СКИП (НАКЛОННЫЙ КОНВЕЙЕР)  
ТИП ПОДАЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В  
СМЕСИТЕЛЬ  
МОДЕЛЬ: JS 1500  
МОЩНОСТЬ (КВТ): 15  
ОБЪЕМ: 1,5 М3



ДОЗАТОР ХИМ.ДОБАВКИ  
МОДЕЛЬ: PL 1500  
ТЕНЗОДАТЧИК  
ОБЩИЙ ВЕС (КГ.): 250




КОМПРЕССОР (СИСТЕМА СЖАТОГО  
ВОЗДУХА) МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ (КВТ):  
7,5  
МОДЕЛЬ: НР 10  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1 МИН/ 1,63  
КУБ.  
ДАВЛЕНИЕ: 0,8 МПА  
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 380  
ВЕС (КГ): 180



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
(ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И  
УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ)  
РУСИФИЦИРОВАН.




## РАМА ПОД БУНКЕР (СМЕСИТЕЛЬ)

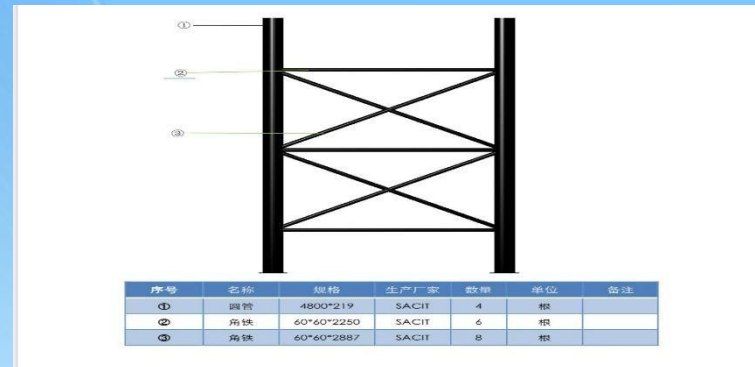


ДАТЧИК ВЕСЫ: 2000 КГ. – 6 ШТУК, 500 КГ. – 6 ШТУК,  
100 КГ. – 1 ШТУК.

## РЕЛЬС ДЛЯ ПОДНЯТИЯ СКИПА

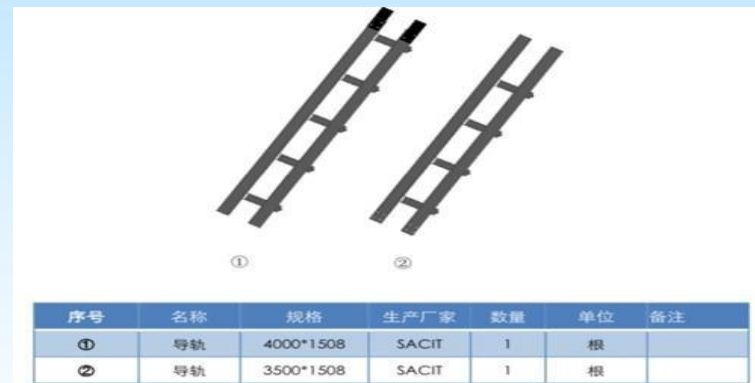



**Стационарный бетоносмесительный узел (скиповый) JS 1500 - 1 час/75 куб.**  
**(чертеж)**

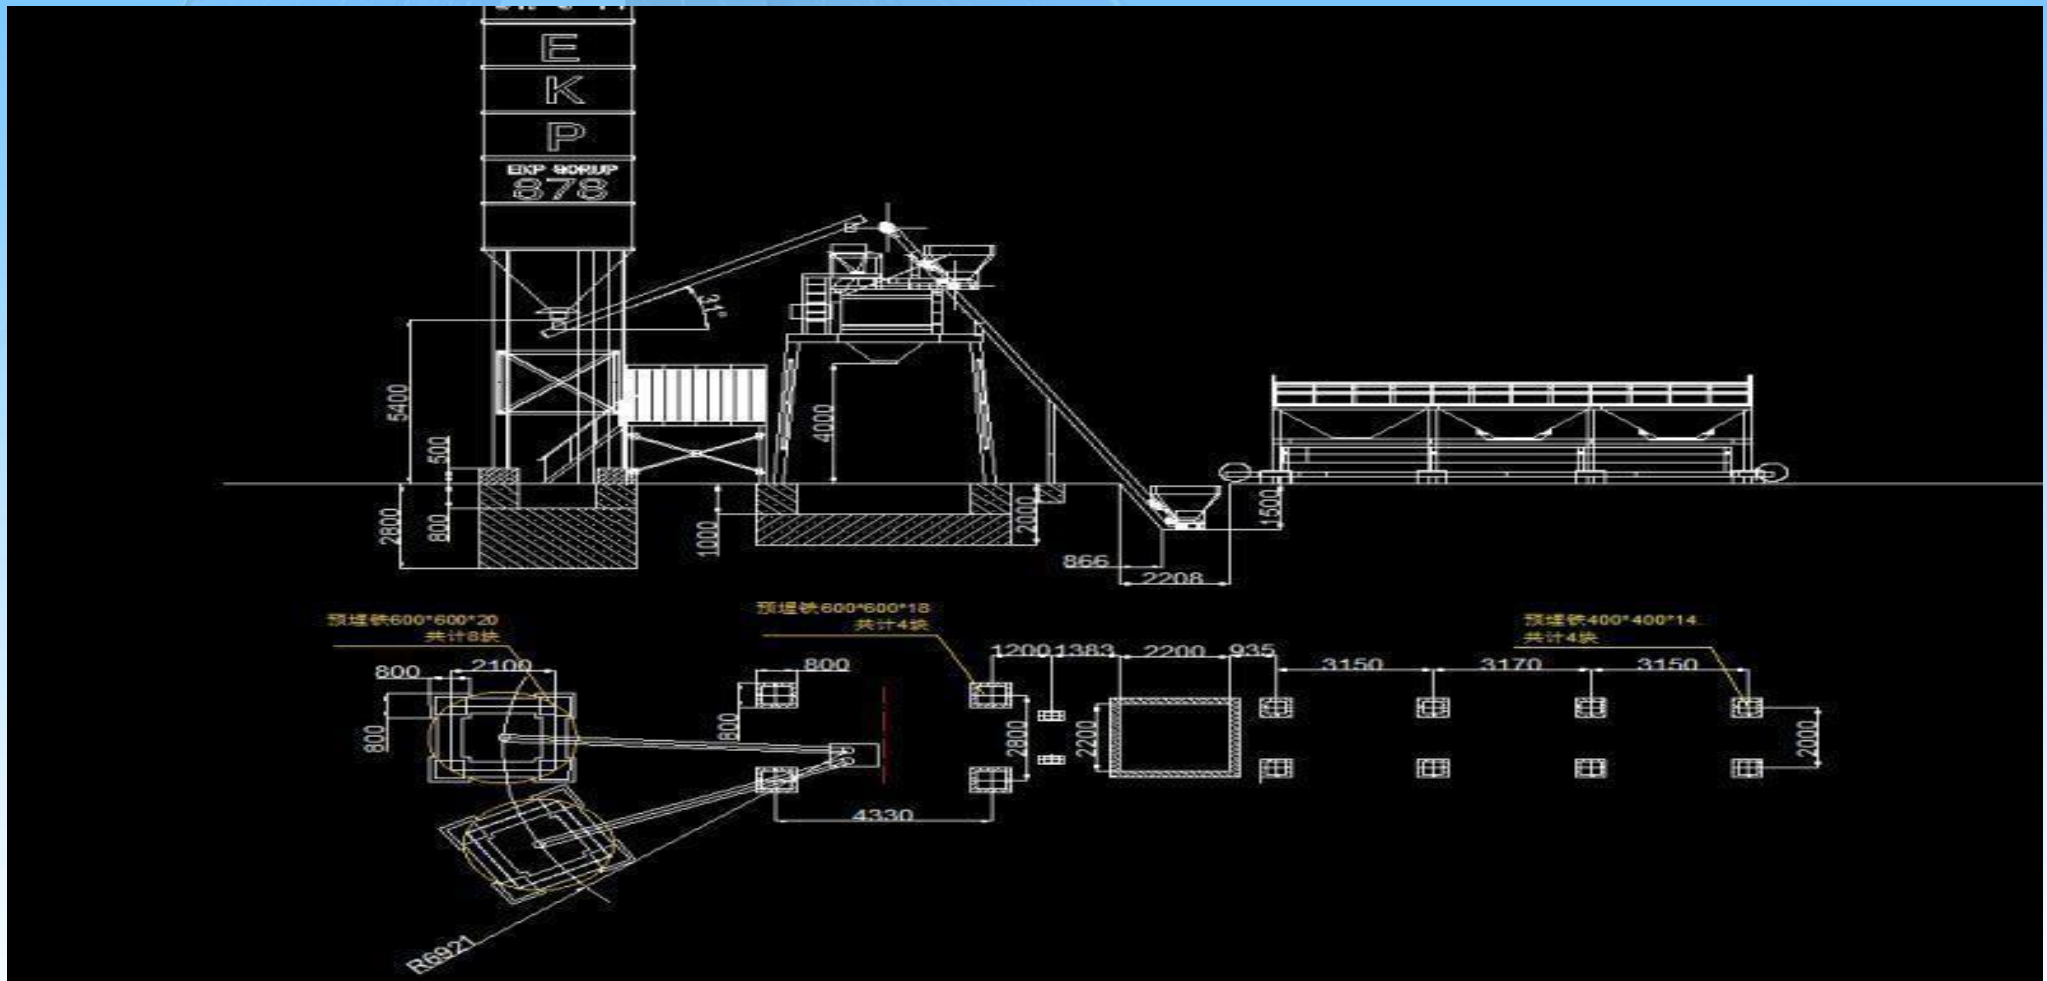



**Стационарный бетоносмесительный узел (скиповый) JS -1500 (скиповый),  
производительностью - 1 час/75 куб.**

**Цена: общая стоимость 36 500 000 тенге без учета НДС.  
38 500 000 тенге в том числе НДС (12%).**

- Условия поставки: самовывоз со склада Продавца (г.Алматы).
- Срок поставки товара с КНР на склад Покупателя в течение 30 календарных дней
- Форма оплаты: 30 % предоплата, оставшиеся оплату 70% после прибытия товара с КНР в г.Алматы на склад Продавца.

После установки и монтажа наш специалист будет обучать вашему персоналу инструкции агрегата.  
(установка, монтаж и обучение бесплатно).

**Гарантийные обязательства:**

- Гарантия: 12 месяцев со дня запуска БСУ.

**Дополнительно по желанию клиента:**

- Цементный силос ёмкостью 60 тонн – цена: 8 000 000 тенге.
- Цементный силос емкостью 100 тонн – цена 10 000 000 тенге.

**Товар (оборудование, готовый бетонный завод) на заказ и в наличии ДАР Алматы/Казахстан.**

**Ответственность покупателя:**

- Покупатель обязуется на основании предоставленных **SACIT MACHINERY MANUFACTURER** чертежей провести подготовительные работы по обустройству основания и фундамента площадки. Покупатель, осуществляет укладку арматуры, и анкерных плит в соответствии с величинами, указанными в предоставленном проекте.
- Прокладка водопровода с достаточным, для обеспечения установки, давлением воды осуществляется Покупателем.
- Прокладку силового электро-кабеля, указанной компанией мощности, до электрощита установки осуществляет Покупатель.
- Расходы по проживанию, питанию, и переезду специалиста компании **ТОО «Айторе-Техника»** оплачивает Покупатель.
- В процессе проведения монтажных работ Покупатель предоставляет, необходимые для монтажа установки инструменты, оборудование и подъемные механизмы, требуемой грузоподъемности.

**Стационарный бетоносмесительный узел (скиповый) JS-1500 - 1 час/75 куб.**





- 
- **ТОО «Айтөре-Техника»**
  - **БИН 211040024373**
  - **Юридический адрес: РК, г. Алматы,**  
**пр. Сейфуллина, д.597**
  - **Тел.: +7 747 264 20 23, +7 776 572 23 33**
  - **E-mail: [samgar.n00@icloud.com](mailto:samgar.n00@icloud.com)**