

Материальный склад №1

Размеры: 53*18 м



Демонтаж непригодных конструкций

Осуществить демонтаж по внешнему фасаду задания:

- навес (2 шт.);
- труба вентиляционная;
- металлическая труба.



Внешний фасад материального склада 1

1. Зашпаклевать все стыковочные швы в местах соединения бетонных плит.
Объём= 626 пог. м
2. Осуществить покраску здания.
Объём=754 м кв.
3. Зашпаклевать цоколь и покрасить.
Объём= 98 м кв.
4. Конёк зачистить, покрыть грунтовкой по ржавчине и покрасить. Объём= 57 м кв.



Окна

Заменить 7 оконных стёкол где имеются трещины и сколы.



Примыкающий склад к материальному складу №1

- провести зачистку ворот
объём= 26 м кв.;
- провести покраску ворот
грунтом по ржавчине. Объём=26
м кв.;
- покрасить. Объём= 26 м кв.;
- при необходимости подварить
ворота в местах;
- демонтировать навес.



Ворота склада



Провести ремонтные работы ворот в материальный склад (2 шт.), зачистить, покрыть грунтовкой по ржавчине и покрасить. Объём = 43,2 м кв.

В складе находится вход в прилегающее складское помещение, необходимо осуществить демонтаж старой металлической двери, заложить проём и перенести его в новое место, установить новое дверное полотно.

Демонтаж конструкций в материальном складе

Провести демонтаж:

- большой металлический бак и прилегающие трубы;
- небольших 4 бака и трубы;
- небезопасные площадки для обслуживания кран-балки 4 шт.;
- лестница;
- Гильотина (не резать);
- большую труба (воздуховод).



Стены в материальном складе №1

Необходимо зашпаклевать
все стыковочные швы
между бетонными плитами.

Провести покрасочные
работы водоэмульсионной
краской.

Объём= 982 м кв.



Ремонт прилегающего помещения к материальному складу №1

1. Провести демонтаж металлических перегородок по всей длине.
2. Обеспылить стены 1 и 2 помещения (3,6х33м и 3,6х20м).
3. Провести электричество.



Вентиляторы


Необходимо на 2 вентилятора внутри склада установить дополнительную защиту, чтобы осадки не попадали внутрь складского помещения.



Электрика

Произвести демонтаж старых электрических щитов (10 точек), убрать старую проводку.

Провести новую электропроводку по складу, организовать 2 новых щита (электричество и кран-балка).

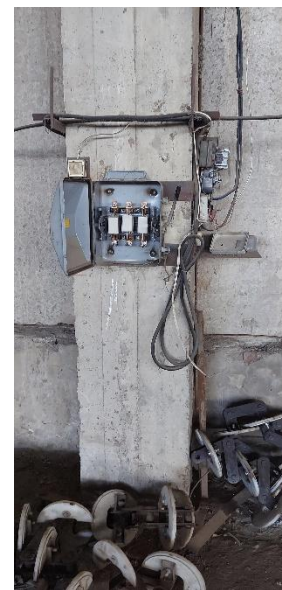

Крыша

Произвести зачистку металлических ферм, провести покраску всех металлических конструкций грунтовкой по ржавчине.

Объём=468 м кв.




Провести ремонтные работы кровли точно в местах, где имеются просветы и разошлись стыковочные швы между шифером.

Определить необходимое количество ремонтных точек с подрядчиками, кто будет выполнять поставленную задачу.

Провести кровельные работы на прилегающем складе (53*3,6).

Заменить конёк (Проф. лист наш, остальные материалы подрядчика)

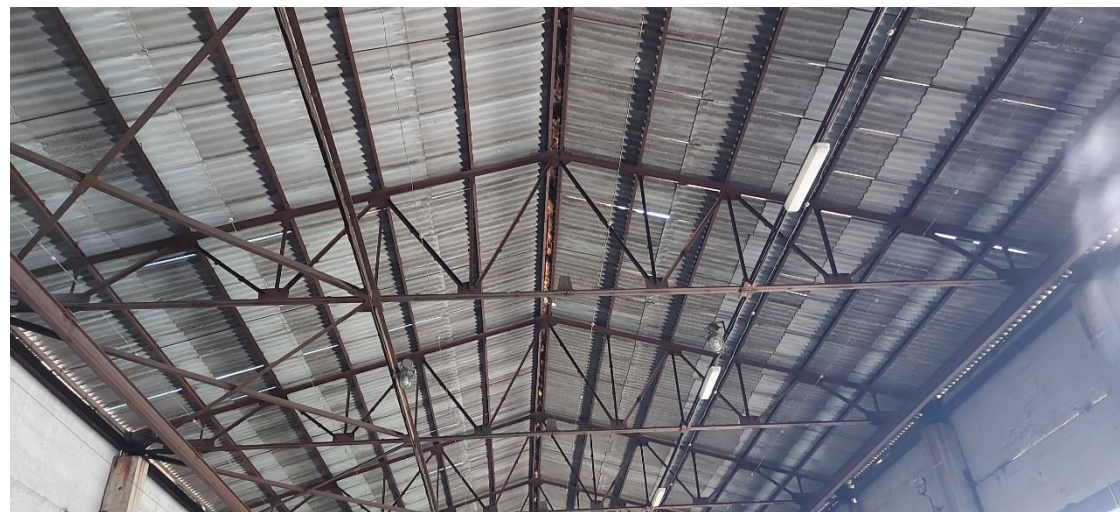

Складское освещение

Организовать складское освещение в соответствии с установленными нормами.

1. Количество точек = 20 штук на основной материальный склад.
(Светильник светодиодный Optimus 6Мx2L 240Вт 4000К Г Артикул: 26009_4000_)
2. Количество точек в прилегающем помещении = Светодиодный светильник Geniled ЛСП Super 40Вт 5000К Прозрачный Артикул: 08464 – 8 шт. на склад подшипников и 6 шт. на склад РТИ.



Рабочее место кладовщика

Провести ремонтные работы в помещении:

- Замена оконных рам 2 шт. (1400x800 и 1450x2070)
- Установка двери 2100x900;
- Перестелить пол (3,3x3,9 м);
- Поднять высоту здания и смонтировать крышу;
- Провести косметический ремонт помещения внутри (комната 3,3x3,9 м).
- Прошпаклевать помещение снаружи и покрасить (3,5x4,4 м)
- Провести монтаж электропроводки;
- Установить кондиционер.

