



«ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПГ «ПОРТОВАЯ» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Выпускная квалификационная работа

Пятков В.А.



Актуальность

- На основании геодезических работ создаются цифровые модели местности, инженерно-топографические и сводные планы, карты. Без проведения геодезических работ ведение современного строительства не представляется возможным.

Цель


Целью геодезических изысканий является получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом или в графическом виде, сведений необходимых для подготовки и обоснования документов территориального планирования, планировки территорий и подготовки проектной документации.



Участок работ



Участок работ

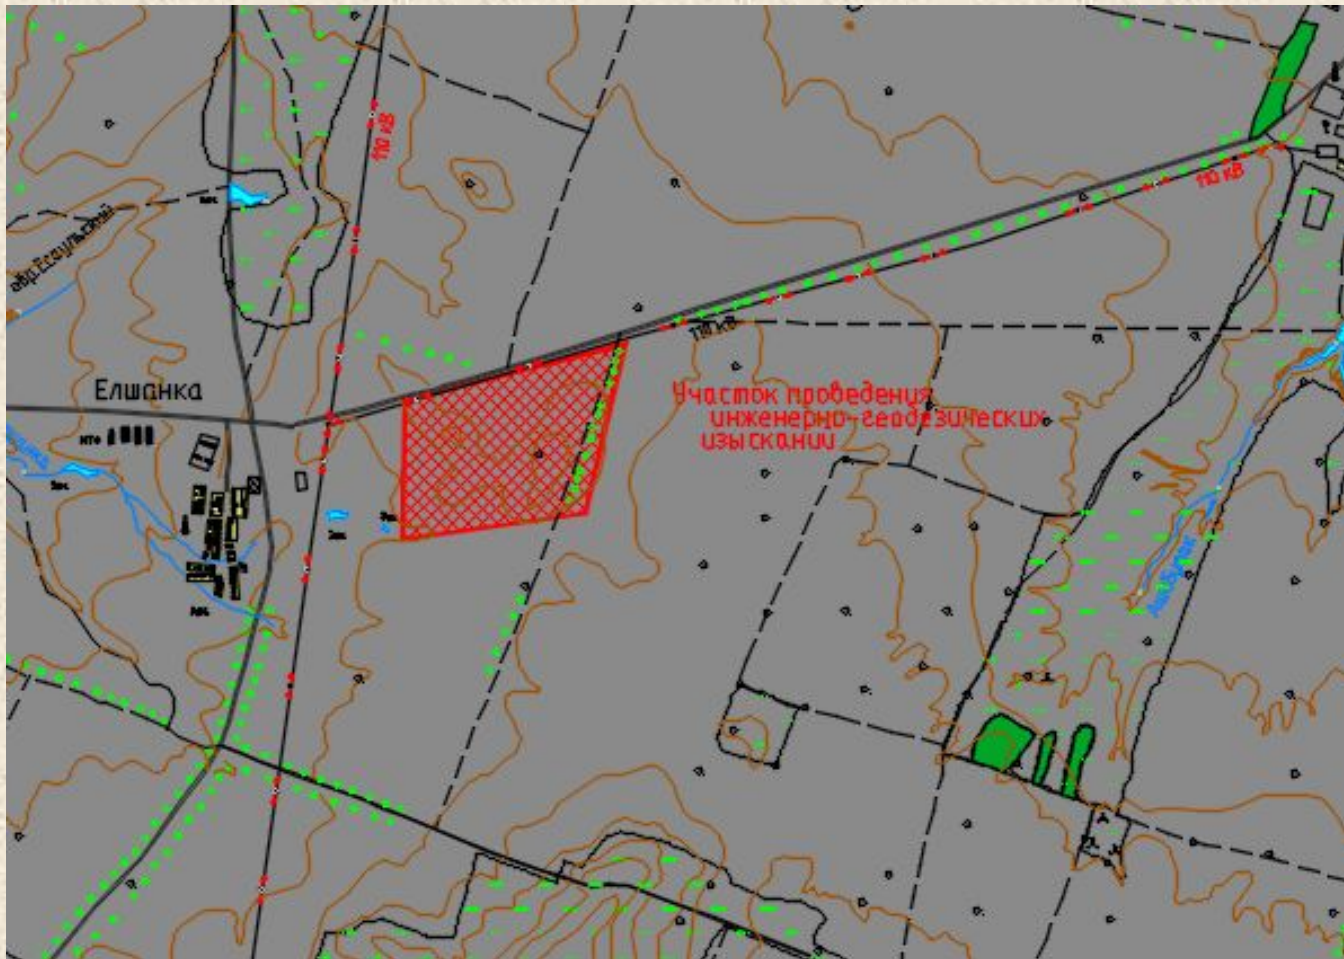

Задачи


- 0 В процессе работы были выполнены следующие задачи:
1. Получены координаты исходных пунктов (ГГС) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
 2. Создана опорная геодезическая сеть при помощи геодезического спутникового оборудования;
 3. Была выполнена топографическая съемка участка, согласно заданию, на выполнение инженерных изысканий;
 4. Согласованы правильности нанесения на план подземных коммуникаций с их владельцами.



Инженерно-геодезические изыскания



Схема ПВО

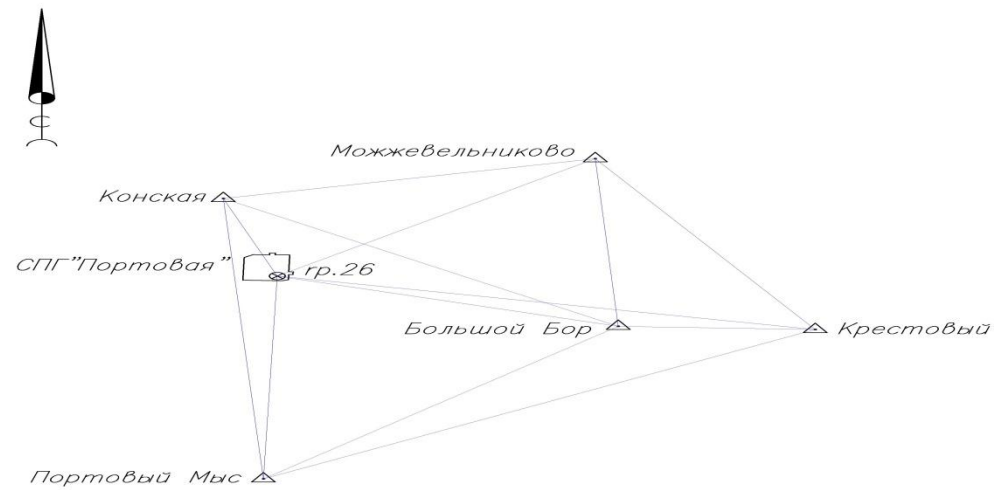

Каталог координат и высот

N	Класс	Наименование	X	Y	H
1	1	Конская	506913.78	1255934.45	63.8
2	4	Можжевелинково	50796.75	1260628.07	43.8
3	2	Крестовый	503351.62	1263402.75	28.5
4	4	Большой Бор	503439.14	1260917.59	24.2
5	2	Портовый Мыс	499290.92	1256441.16	25.0

МСК-47

Рисунок 4.3 Схема ГНСС

Смета

Смета - это затраты на проведение геодезических работ, которая включает в себя:

- Стоимость геодезических съемок; эксплуатацию измерительных приборов;
- Затраты на изготовление металлических уголков (кольев);
- Затраты на переезды по местности;
- Затраты на составление планов и карт местности, составление проектной документации и согласование проекта.

Также основа для проведения проектно-изыскательных работ и планирования капиталовложений.

Устанавливаемые в проектно-сметной документации размеры капиталовложений используют в дальнейших расчетах при определении экономической эффективности проектируемых мероприятий и технико-экономических показателей проектов.

Порядок и методика составления сметной документации установлены «Сборником цен и общественно необходимых затрат труда» 1996 года.

На основе смет составляемых по каждому объекту, не входящих в объектные сметы, формируют сводный сметный расчет стоимости проектных работ.

Расчёт стоимости инженерно-геодезических изысканий

5.6	Обследование подземных и наземных коммуникаций, согласования с владельцами	тыс.руб	50,730
5.7	Камеральная обработка материалов	тыс.руб	40,320
6	Итого стоимость геодезических работ	тыс.руб	201341.875

Спасибо за
внимание

