



TATTENT
ООО «ЕВРАЗИЯ»




ТЕНТОВЫЙ МАНЕЖ 30x50 ДЛЯ МИНИ ФУТБОЛА

(СХЕМЫ, ПЛАНИРОВКИ, СТОИМОСТЬ)

ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО ОТАПЛИВАЕМОГО
СПОРТИВНОГО МАНЕЖА, УКРЫВАЮЩЕГО
СТАНДАРТНОЕ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
25X42 (FIFA)



Набережные Челны 2020г.

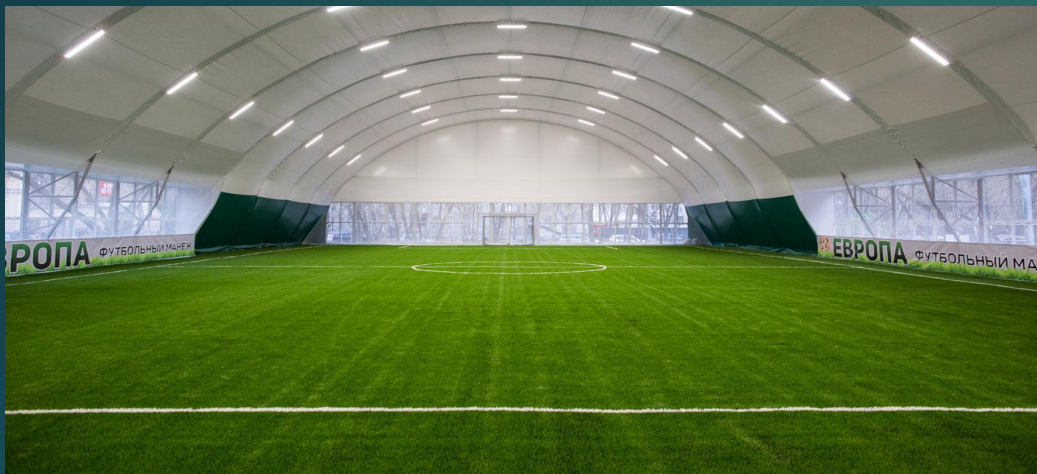

КОМПЛЕКТНОСТЬ (укрупненно):


1. Свайный фундамент – 2,1млн.руб.
 2. Каркас - 4,72млн.руб.
 3. Тентовое покрытие - 2,2млн.руб.
 4. Утеплитель – 1,3млн.руб.
 5. Искусственная трава – 5,42млн.руб. (1 евро-68руб.)
 6. Система освещения – 1,25млн.руб.
 7. Система вентиляции – 0,93млн.руб.
 8. Система отопления – 2,25млн.руб.
 9. Административное здание – 8,3млн.руб.
- ИТОГО – 28,37млн.руб

*стоимость отдельных составляющих комплекта поставки зависит от курса евро, а тек же подлежит уточнению ввиду сезонного удорожания материалов

Проектные работы и экспертиза (доп. услуги)

1. Разработка конструкторской документации раздел КЖ (фундаменты) -150т.р. без НДС и КМ (расчеты надежности конструкции) – 120т.р. без НДС.
2. Проведение негосударственной экспертизы разделов КЖ и КМ – стоимость 250т.р. без НДС. Итог - заключение о надежности сооружения.
3. Необходима информация по месту установки манежа и результаты геологических исследований.
4. Срок разработки документации и получение заключения экспертной организации – 30-40 дней.


1. Сборно-разборное каркасно-тентовое укрытие мини-футбольного поля размером 25x42, внешние размеры манежа 30x48м. Высота стены 3м. Максимальная высота арки внутри манежа - 10,4м. Общая площадь – 1 250 м.кв. без АБК (отдельно стоящее здание).
2. Конструкция относится к разряду временных зданий и сооружений.
3. К торцу тентового манежа примыкает административно - бытовой комплекс (АБК) 4,8*22*2,59м. (блочно-модульные конструкции).
4. Хранение спортивного инвентаря и оборудования предусматривается в АБК.
5. Инженерное обеспечение тентового манежа и административного здания не разрабатывалось.
6. Внутренняя отделка здания не предусмотрена.
7. Конструкция допускает установку ворот, дверей, окон и витражей.

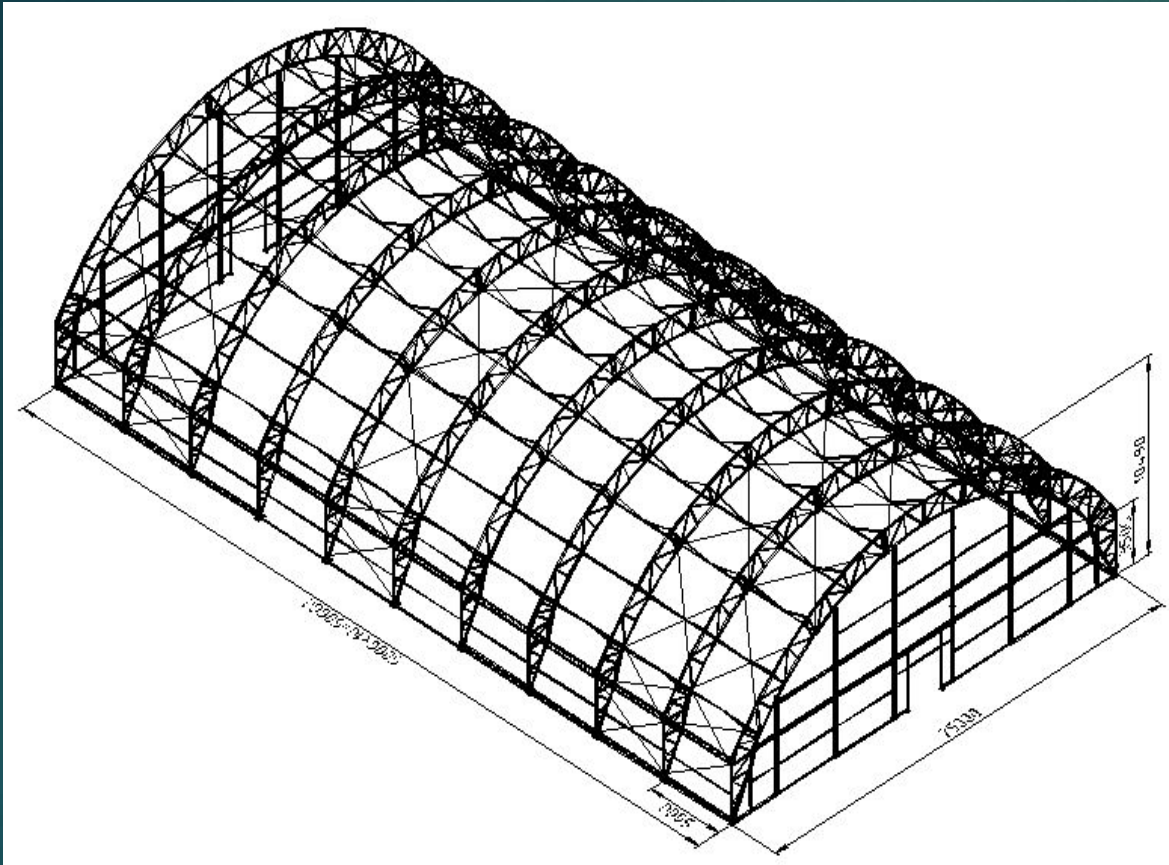

МЕТАЛЛОКАРКАС – 4,72млн.руб.

1. Вес 42,8т.
2. Объем доставки 5 евро фур.
3. Надежность соответствует установленным строительным нормам, по договоренности КМ проходит экспертизу.
4. Дополнительные элементы каркаса для установки витражей, окон, ворот и дверей возможны.
5. Материал ферм-профилированная труба различного сечения.
6. Метизы – 235т.р. С НДС

Материал каркаса ст.3 (245)

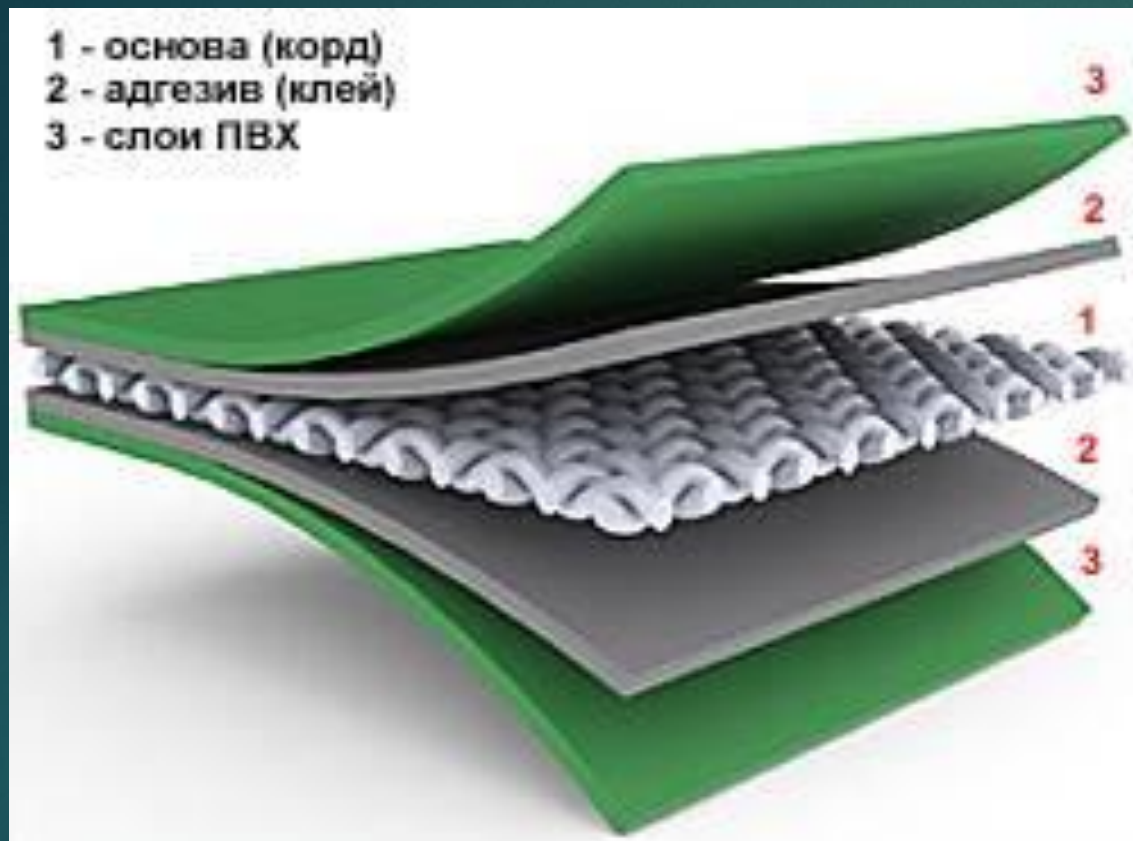


ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (Россия) – 2,2млн.руб.

1. Внешнее покрытие 900гр.м.кв.
2. Стоимость - 1,28млн.руб.
3. Внутреннее покрытие 650гр.м.кв.
4. Стоимость – 0,92млн.руб.
5. Тент иных производителей к применению возможен.
6. Увеличение стоимости покрытия из ткани Mehler FR (Германия)– 70%.
7. Тент китайского производства не применяем.

Тент огнестойкий Г1

срок службы тента Россия – 10 лет


Германия – 15 лет.

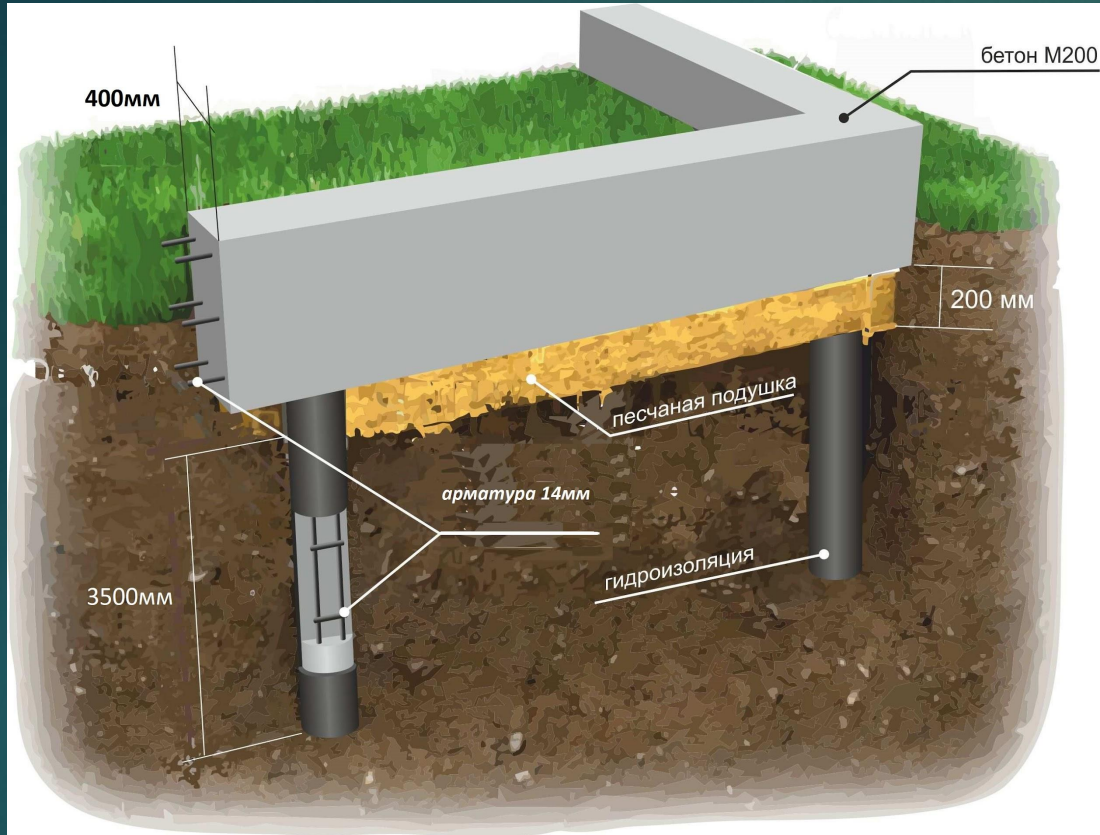

Фундамент – 2,1 млн.руб.

1. Комбинированный (сваи+ленточный фундамент)
2. Количество – 38шт. Диаметр сваи 325мм. Стенка 6мм. Длина сваи – 4м. Стоимость - 1,14млн.руб. с установкой.
3. Объем бетона 57м.куб..
4. Нагрузка на почву от фундамента в основании свай – 4,212кг./см.2.
5. Арматура ф14мм. – 667п.м. .
6. Опалубка 11,56м.куб. (фанера влагостойкая, доска 30-50мм)
7. Проектные работы – доп.услуги

Стоимость фундамента зависит от грунта и региона, цена возможна к снижению

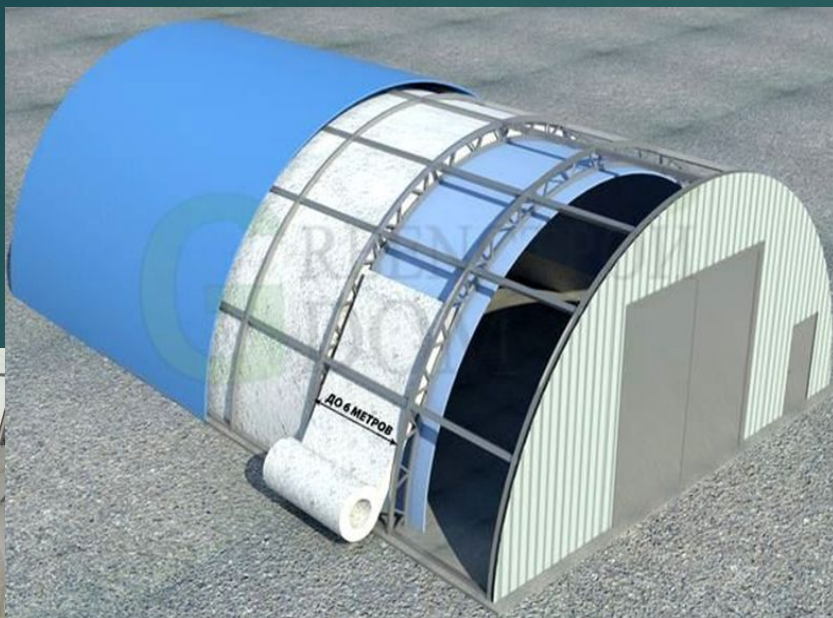


УТЕПЛЕНИЕ МАНЕЖА (г.Москва) – 3,1млн.руб.

1. Рулонный утеплитель FORAPROFI.
2. +18-20град. необходимая t(град) внутри, при минус 25град снаружи.
3. Наличие гидроизоляционной мембраны в два слоя - МТ2
4. Площадь утеплителя – 2670м.кв.
5. Отказ от утеплителя - микроклимат внутри +10град.
6. Установка методом натяжки
7. Возможность установки на уже используемое сооружение

РУЛОННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ Г1

НЕОБХОДИМАЯ ТОЛЩИНА – Москва, Спб, Казань -100мм.
Краснодар -50мм,
Новосибирск – 150мм.

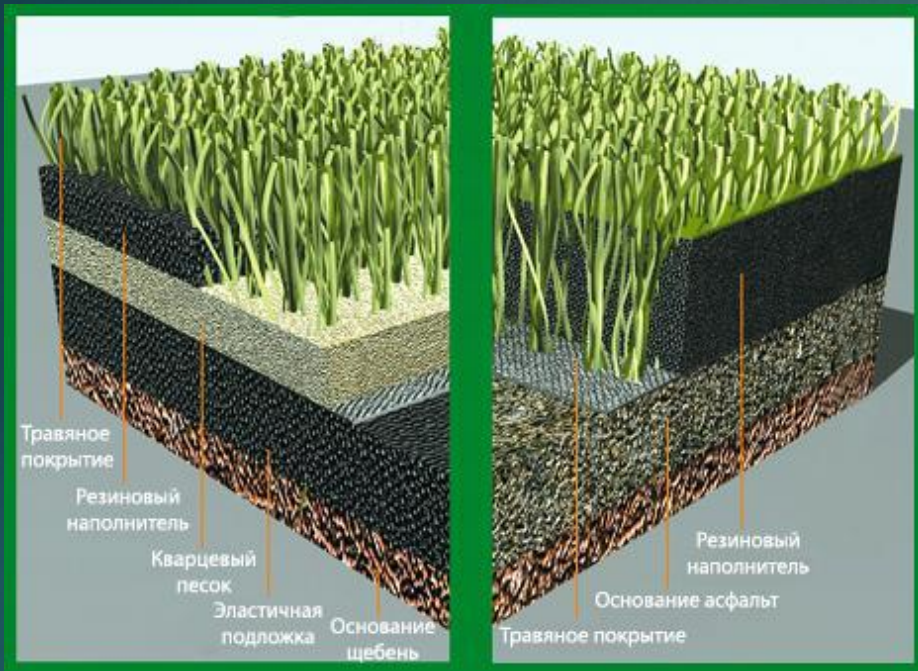

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА – 5,42млн.руб.

1. Высота ворса 40мм
2. Производитель Polytan (Германия)
3. Стоимость 2,66млн.руб.
4. Основание – подушка из ПГС, щебня и песка толщиной – 0,3м.
5. Стоимость – 2,76млн.руб.

* Расчет при курсе евро = 68руб.

Трава - LigaTurf Ultimate Polytan

12000детекс, 250ммк, более 80000 циклов



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ -1,25млн.руб.

1. Освещенность 250 люкс
2. Светодиодные светильники TL-PROM 150 PR Plus 5K –32шт.
3. Материалы, работы.
4. Крепление на каркас
5. Проектные работы – доп.услуги


Свето-технический расчёт
обязателен



СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ – 2,5млн.руб.

1. Микроклимат внутри манежа +18-20град.
(внешняя температура -25град)
2. Газовый котел Sime RS 172 МК.II 72 (172кВт)
3. Воздушно-отопительные агрегаты – Volcano VR
(50кВт) - 12шт.
4. Материалы, комплектующие, работы.
5. Стоимость без учета стоимости контейнера
для установки котла.
6. Проектные работы – доп.услуги

ТЕПЛО-технический расчёт
обязателен

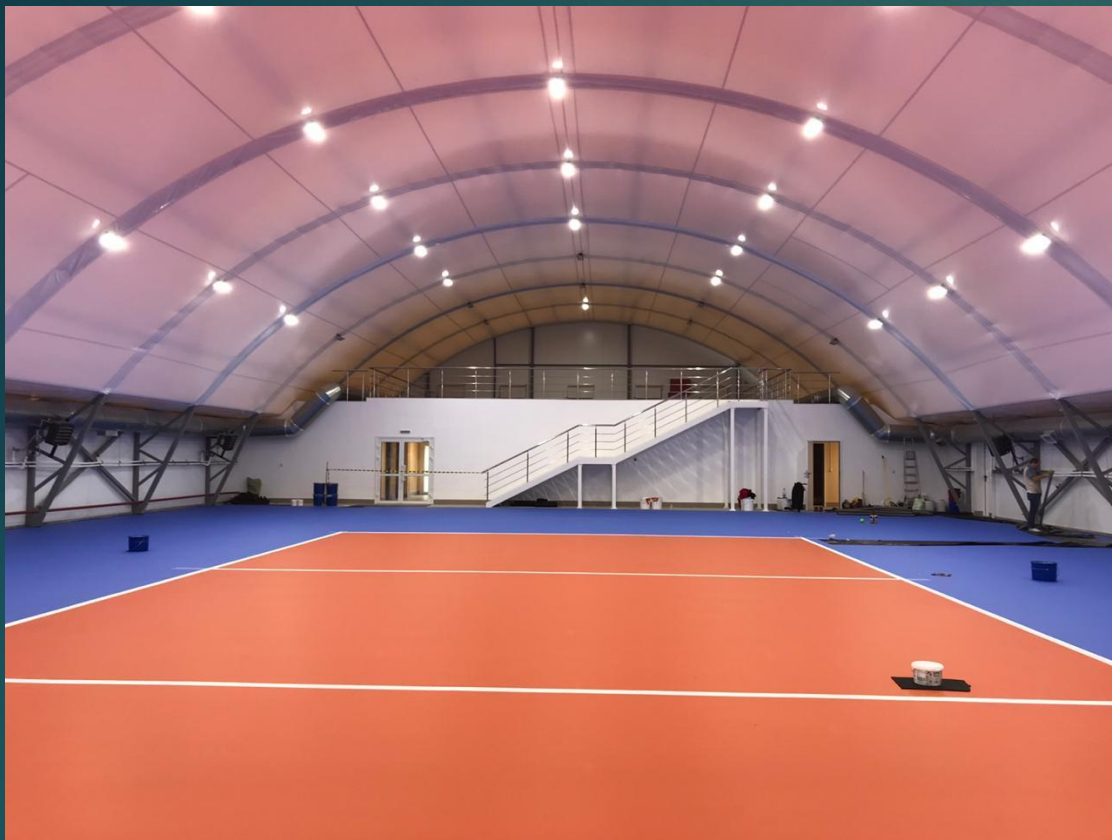

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ – 922т.р. С НДС
комплектуются:

1. Приточными воздуховодами;
2. Канальными осевыми вентиляторами;
3. Электрокалориферами (они могут быть водяными)
4. Вытяжными вентиляторами;
5. Фильтрами очистки приточного воздуха;
6. Системой автоматической контроля параметров температуры и влажности.
7. Проектные работы – доп.услуги

Расчёт вентиляции обязателен

(в т.ч. кратности воздухообмена, по санитарно-гигиеническим нормам и т.д.)



Состав комплекта АБК :

1. Контейнер офисный 20'
6055x2435x2900мм – 6 шт.;
2. Контейнер офисный 16'
4885x2435x2900мм – 5 шт.;
3. Контейнер офисный 24'
7335x2435x2900мм – 1 шт.;
4. Контейнер сантехнический 20'
6055x2435x2900 – 5 шт.

Площадь АБК – 270м.кв. стоимость 8,3млн.руб.

1. Внутренняя высота потолков 2,7 м;
2. Теплоизоляция пол/стены/потолок: MW 100
3. Внутренняя облицовка ЦСП+линолеум/ЛДСП
4. Электрика: 400V/32A/5-полюсная IP20;
5. Сантехника:
 - раковина керамическая – 4 шт;
 - унитаз – 6 шт;
 - душевая кабина – 6 шт;
 - водонагреватель на 300 л – 2 шт;
6. **Отопление и кондиционирование:**
 - вентилятор вытяжной – 8 шт;
 - электрический конвектор 500 Вт – 6 шт;
 - тепловентилятор – 2 шт;
 - электрический конвектор 2 кВт – 11 шт;
7. **Освещение:**
 - светильник светодиодный 1x21 вт – 19 шт., 2x18 вт – 19 шт;

**Команда компании ТАТЕНТ поможет
разобраться вам во всех тонкостях
строительства Тентового манежа 30x50 для
мини футбола**

WHATSAPP / TELEGRAM / ТЕЛЕФОН

8(999) 163 10 04 ИЛИ 8(999) 163 48 42

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН - 8(800)30 22-835



Набережные Челны 2020г.