

Расчет локальной сметы

Выполнил Цыбульский Артем

Содержание

- Порядок расчета сметы
- Итоговая таблица
- Итоговая диаграмма

Порядок расчета по смете



- Вычислить общую стоимость единицы работы (E) по разным статьям расходов по соответствующему виду работ по формуле:
[зарплата рабочих]+[Эксплуатация машин _
всего]+[Материальные ресурсы _ всего]
- Вычислить стоимость фактических затрат (H10) по статьям расходов с учетом коэффициента по формуле:
[Количество]*[Стоимость единицы работы по соответствующей
статье расходов]
- Общую стоимость фактических затрат (H10) по видам работ (рассчитывается по тем же формулам, что и общая стоимость единичных работ)
- Прямые затраты по смете по соответствующим статьям расходов.

Итоговая таблица

Обоснование	Наименование видов работ	Единицы измерения		Стоимость единицы измерения/всего,рублей					
		Количество	Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы		Общая стоимость	
				Всего	в том числе з/п	Всего	в том числе транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E1-25-1	Разборка грунта бульдозерами мощностью 96(130) КВТ при перемещении грунта до 10м, грунт 1 группы	1000 м³		172850	21212			172850	
H10		2,408		416222,8	51078,496			416222,8	
E1-25-9	Разборка грунта бульдозерами мощностью 96(130) КВТ добавлять на каждые 10м, грунт 1 группы	1000 м³		149365	18330			149365	
H10		9,632		1438684	176554,56			1438683,68	
E1-17-7	Разборка грунта с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаватором вместимостью 0,65 м³, грунт 1 группы	1000 м³	21910	654161	89428	695	394	676766	
H10		2,408	52759,28	1575220	215342,624	1673,56	948,752	1629652,528	
E1-20-1	Разработка на отвале, грунт 1 группы	1000 м³	7433	68076	11413	463	263	75972	
H10		2,408	17898,664	163927	27482,504	1114,904	633,304	209941,48	
Итого прямые затраты				70657,944	3594053	470458,184	2788,464	1582,056	3694500,488

Итоговая диаграмма

Прямые затраты по смете

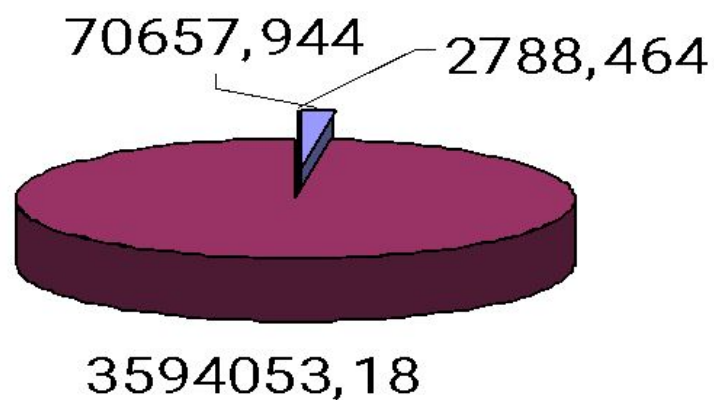

Содержание

- Порядок расчета сметы
- Итоговая таблица
- Итоговая диаграмма