

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГАБАРИТНЫХ СТАНКОВ

Судиловский М.С., магистрант, 2 курс ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Научный руководитель: Расторгуев Д.А.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – комплексная систематизация требований к малогабаритным станкам портального типа, предназначенных для фрезерных и гравировальных работ и разработка методики для обеспечения и определения этих параметров для конкретного станка, разработанного в рамках проекта «Формуластанок».

ЗАДАЧИ

- классификации технических требований к станкам;
- анализ и расчет размерных требований в рамках размерного анализа сборочных конструкторских цепей;
- разработка методики определения точностных параметров станка;
- разработка методики определения конструктивных параметров станка (жесткости, демпфирования);
- экспериментальное исследование жесткости, демпфирования станка;
- разработка рекомендаций по формированию технический параметров станка в виде паспорта технологического оборудования.

ПАРАМЕТРЫ ТОЧНОСТИ СТАНКА

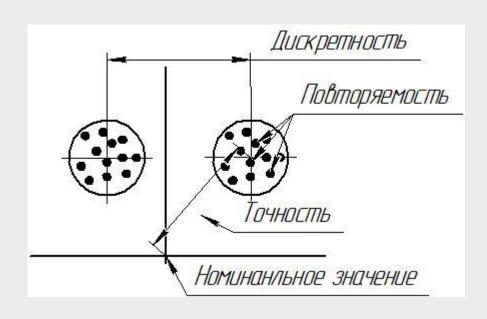


Схема точности, дискретности и повторяемости


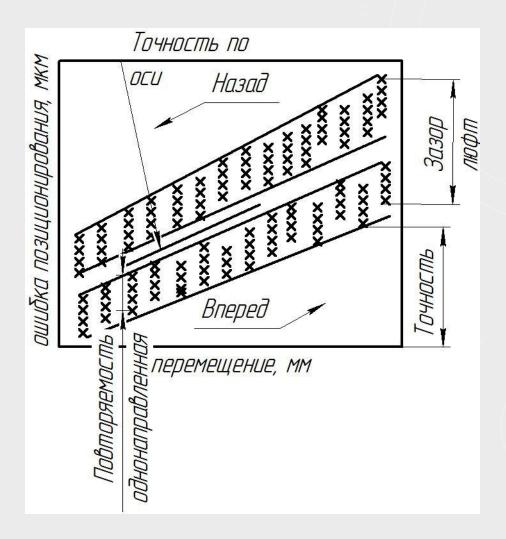



Схема положения точек позиционирования станка

ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ УГЛОВОЙ ОШИБКИ НА ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ

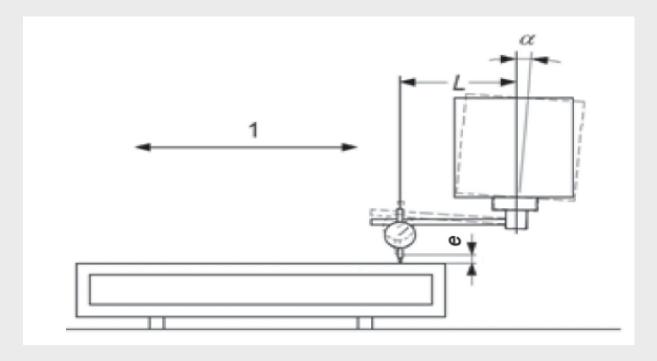


1 - линейное движение; *e* - отклонение из-за угловой погрешности движения и смещения; L - длина смещения; α - угловая погрешность

УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙКИ

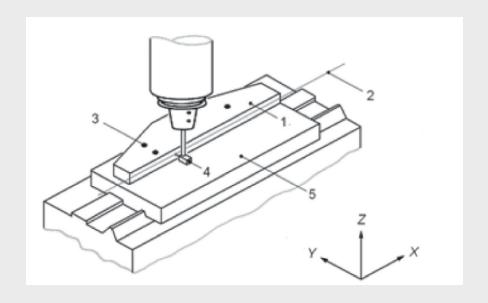


нормальное измерение

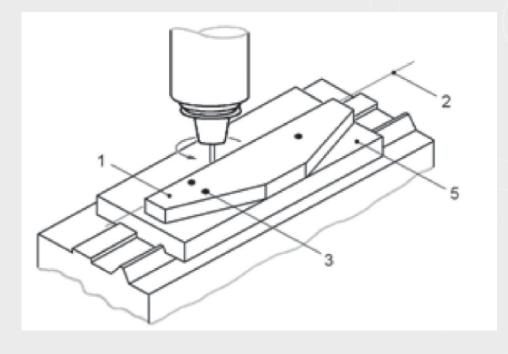

обратное измерение


1 линейка; 2 измерительная линия; 3 опорные точки линейки (3) с обеих сторон; 4 датчика линейного перемещения; 5 машинный стол


ИЗМЕРЕНИЕ НАКЛОНА ВЕРТИКАЛЬНО ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОПЗУНА

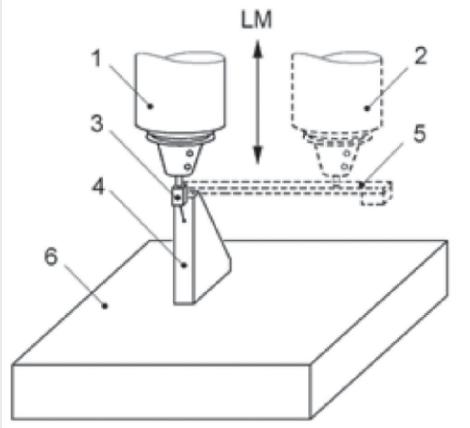


1 - позиция 1 шпинделя; 2 - позиция 2шпинделя; 3 - датчик линейного перемещения; 4 - линейка, установленная на столе станка; 5 - кронштейн для смещенного положения шпинделя 2; 6 – стол; LM - линейное направление движения

CXEMA CTAHKA

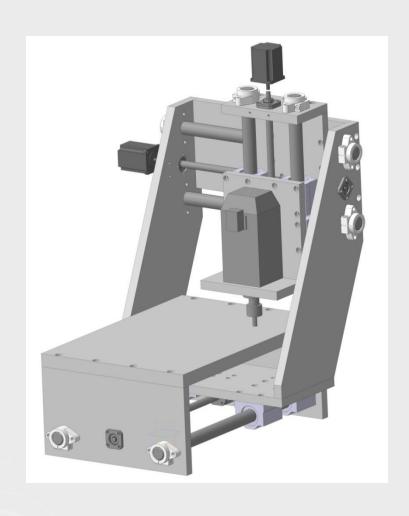


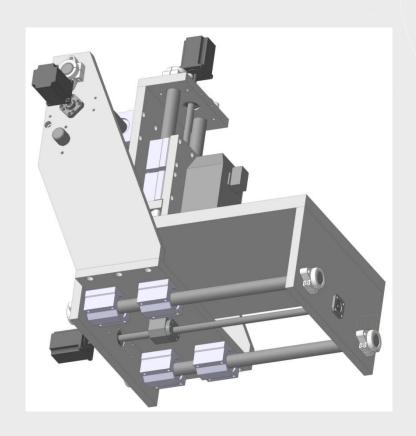


РАЗМЕРНАЯ СХЕМА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КАРЕТКИ С ШПИНДЕЛЕМ

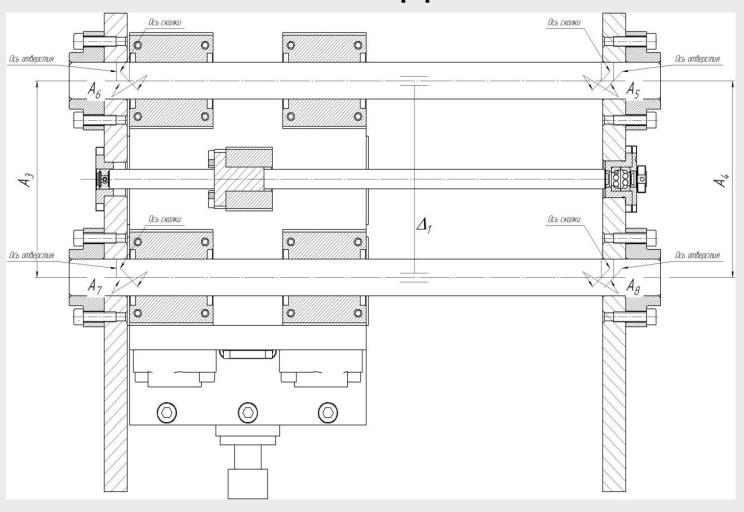

РЕЗУЛЬТАТ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА СТАНКА ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КАРЕТКИ ПО У ДЛЯ ТРЕТЕЙ ЧАСТОТЫ

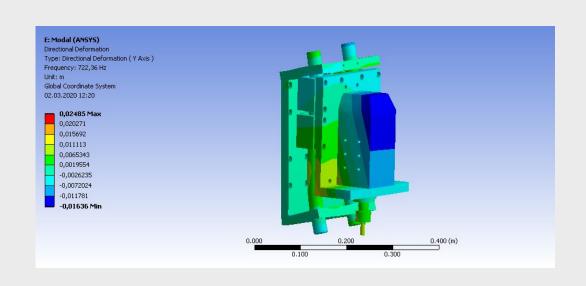

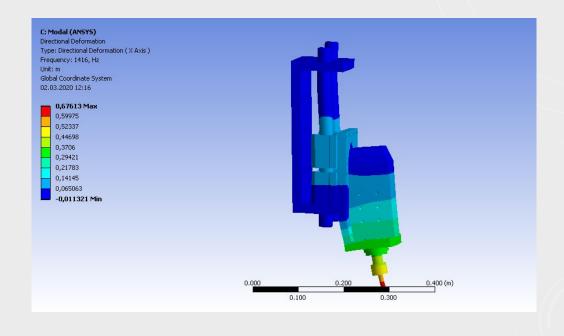

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Параметры материала для моделирования

Предел прочности на сжатие	2.5е+008 Па
Плотность	7850 кг м ⁻³
Предел пропорциональности	2.5e+008 Па
Предел текучести	4.6e+008 Па
Коэффициент линейного	
расширения	1.2e-005 °C ⁻¹
Удельная теплоемкость	434 J kg ^{-1 o} C ⁻¹
Теплопроводность	60.5 W m ^{-1 o} C ⁻¹

Результат модального анализа для верхнего положения каретки

Мода	Частота, Гц
колебаний	
1	392,92
2	776,59
3	900,67
4	1224,2
5	1416
6	1781,7

Параметры нагружения

Ось координат	Параметр, Н
х компонента	200
Ү компонента	200
Z компонента	0

Результат модального анализа для верхнего положения каретки

Мода	Частота, Гц
колебаний	
1	251,33
2	376,88
3	722,36
4	759,42
5	1292,2
6	1515

Спасибо за внимание!