

Тема: Общие сведения об отделочных и плиточных работах

Значение и объём плиточных работ при отделке здания



В общем объёме СМР важная роль принадлежит отделке зданий как завершающему этапу строительства



1. СЛОИ ОБЛИЦОВКИ

- А). Подготовка – выравнивающий слой цементного раствора, образующий жёсткое основание
- Б). Прослойка – раствор или клей (мастика)
- В). Облицовка – лицевой слой плитки на поверхности стен или пола;

2. Функции облицовки:




- а) Защитные – от огня, химии, механических повреждений, воды

- б) Санитарно-гигиенические поддержание чистоты, удобство уборки

- в) Декоративные

3. Виды облицовки по расположению

- 
-
- А) внутренняя и наружная
 - Б) настенная и напольная

 - Прим. Для наружной и напольной облицовки рекомендуется применять плотные плитки с нулевым водопоглощением, для внутренней любые


4. Расположение рядов плиток на поверхности

А) По диагонали:

а) сложность - трудоёмкий способ – много резки;

б) швы - под углом 45°


в) Швы - взаимно перпендикулярные

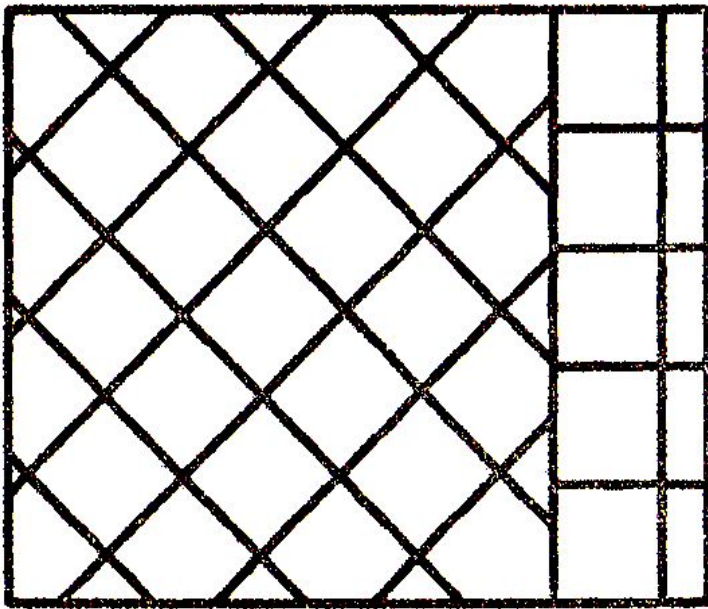




Б) ШОВ В ШОВ

- а) швы - ровные, одной толщины
- Б) любое отклонение шва очень заметно

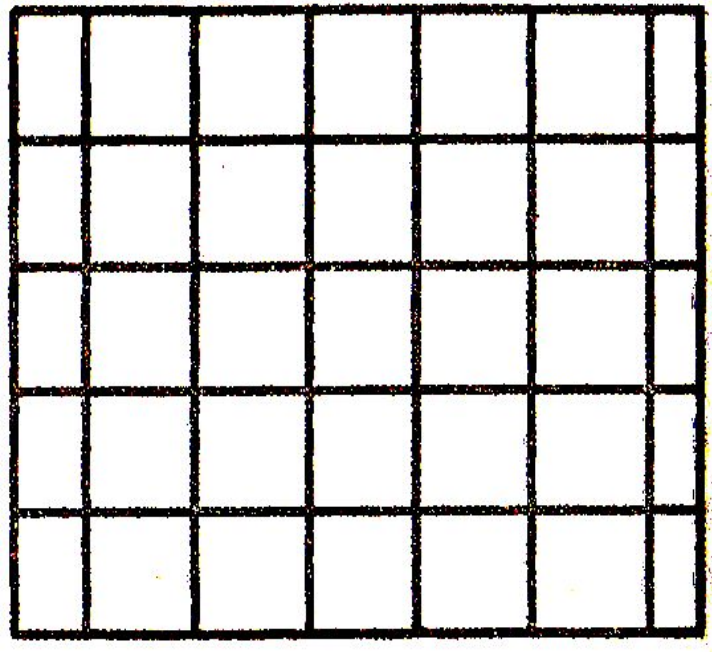



В) Вразбежку

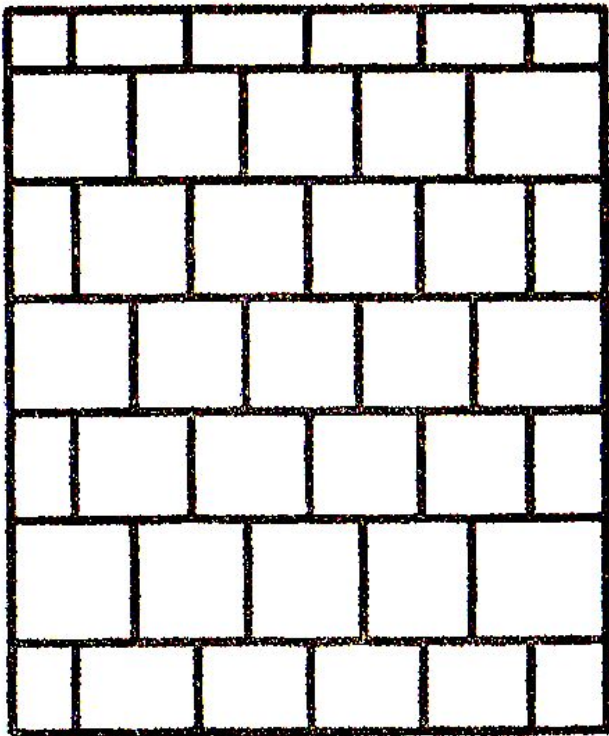

- а) самый простой способ
- б) вертикальные швы смещены на половину плитки
- в) неточности ширины и вертикали швов незаметны



Выбор плитки зависит от

А) назначения плитки (настенная или напольная)

Б) места применения (в помещении или на улице)

5. Выбор рисунка облицовки

зависит от:

А) назначения помещения (офис, ванная)



Б) размера помещения


В) проекта



Элементы облицовки

- 1. Плинтус** – фасонные или утолщённые плитки, закрывают примыкание стен и пола
- 2. Цоколь** – плитки выше плинтуса, 1-й ряд
- 3. Фриз** – один(несколько) рядов плитки, отличается от основного поля облицовки

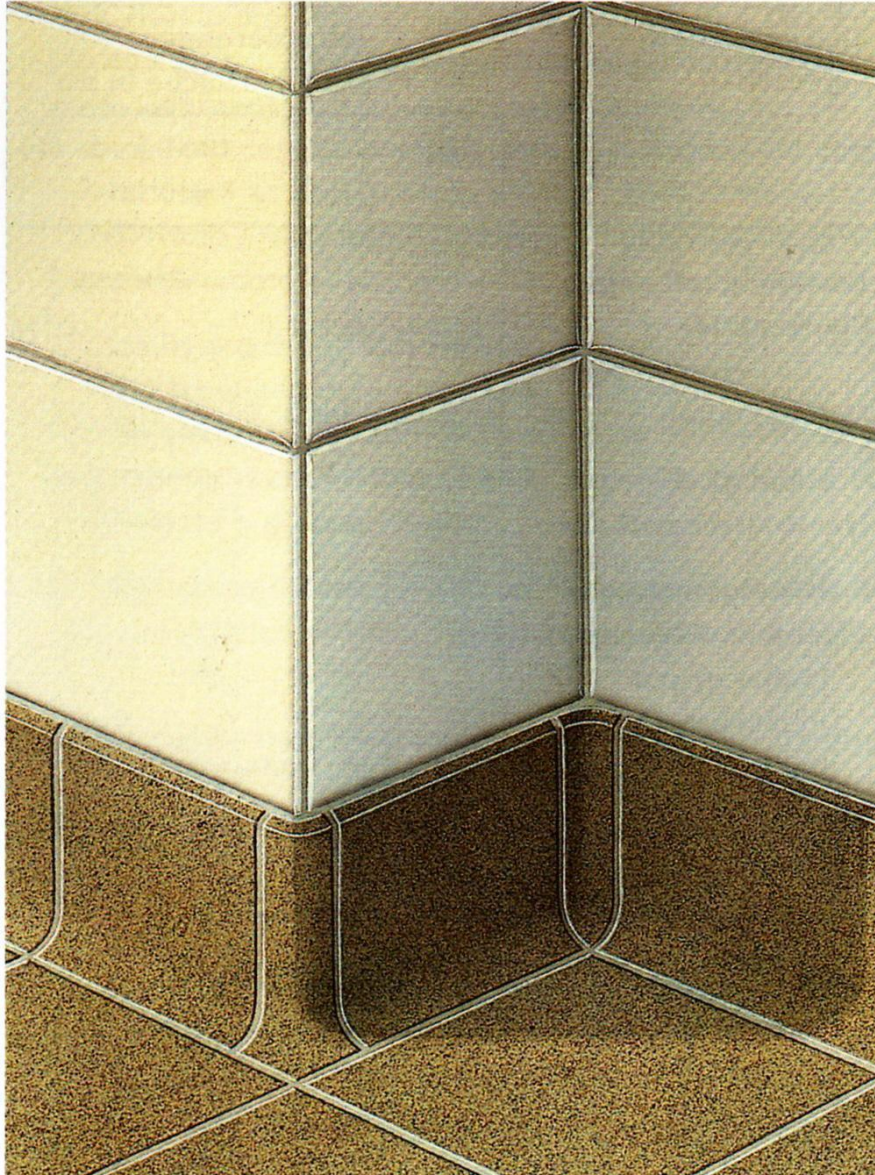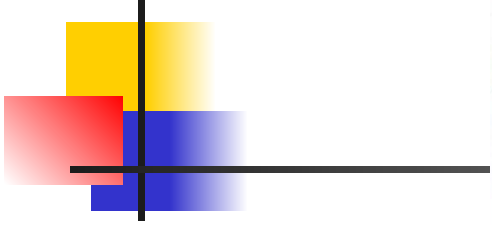










- **4. Основное поле облицовки (фон)** – большая часть облицованной поверхности из одинаковой плитки

- **5. Карниз** – фигурные или плоские плитки с закруглённой верхней гранью, завершают верх облицовки
- **6. Внутренний и наружный уголок (фасонные)**
- **7. Встроенные детали (мыльницы, крючки)**





КАРНИЗНЫЕ ПЛИТКИ



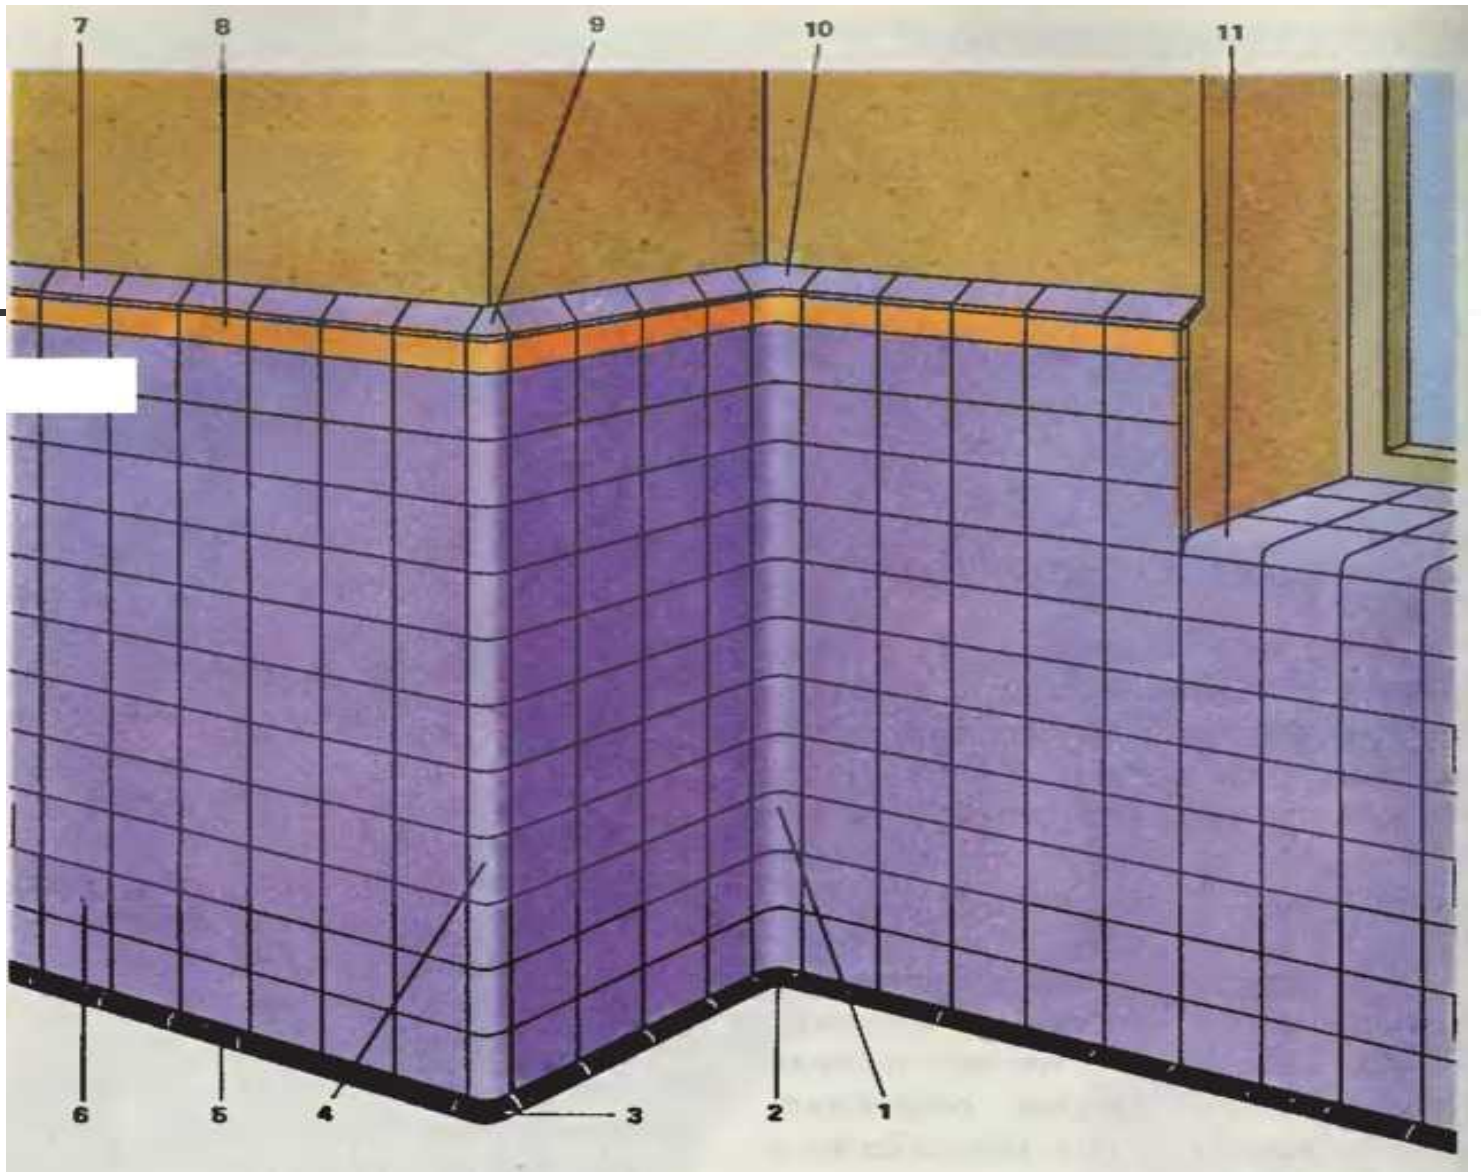




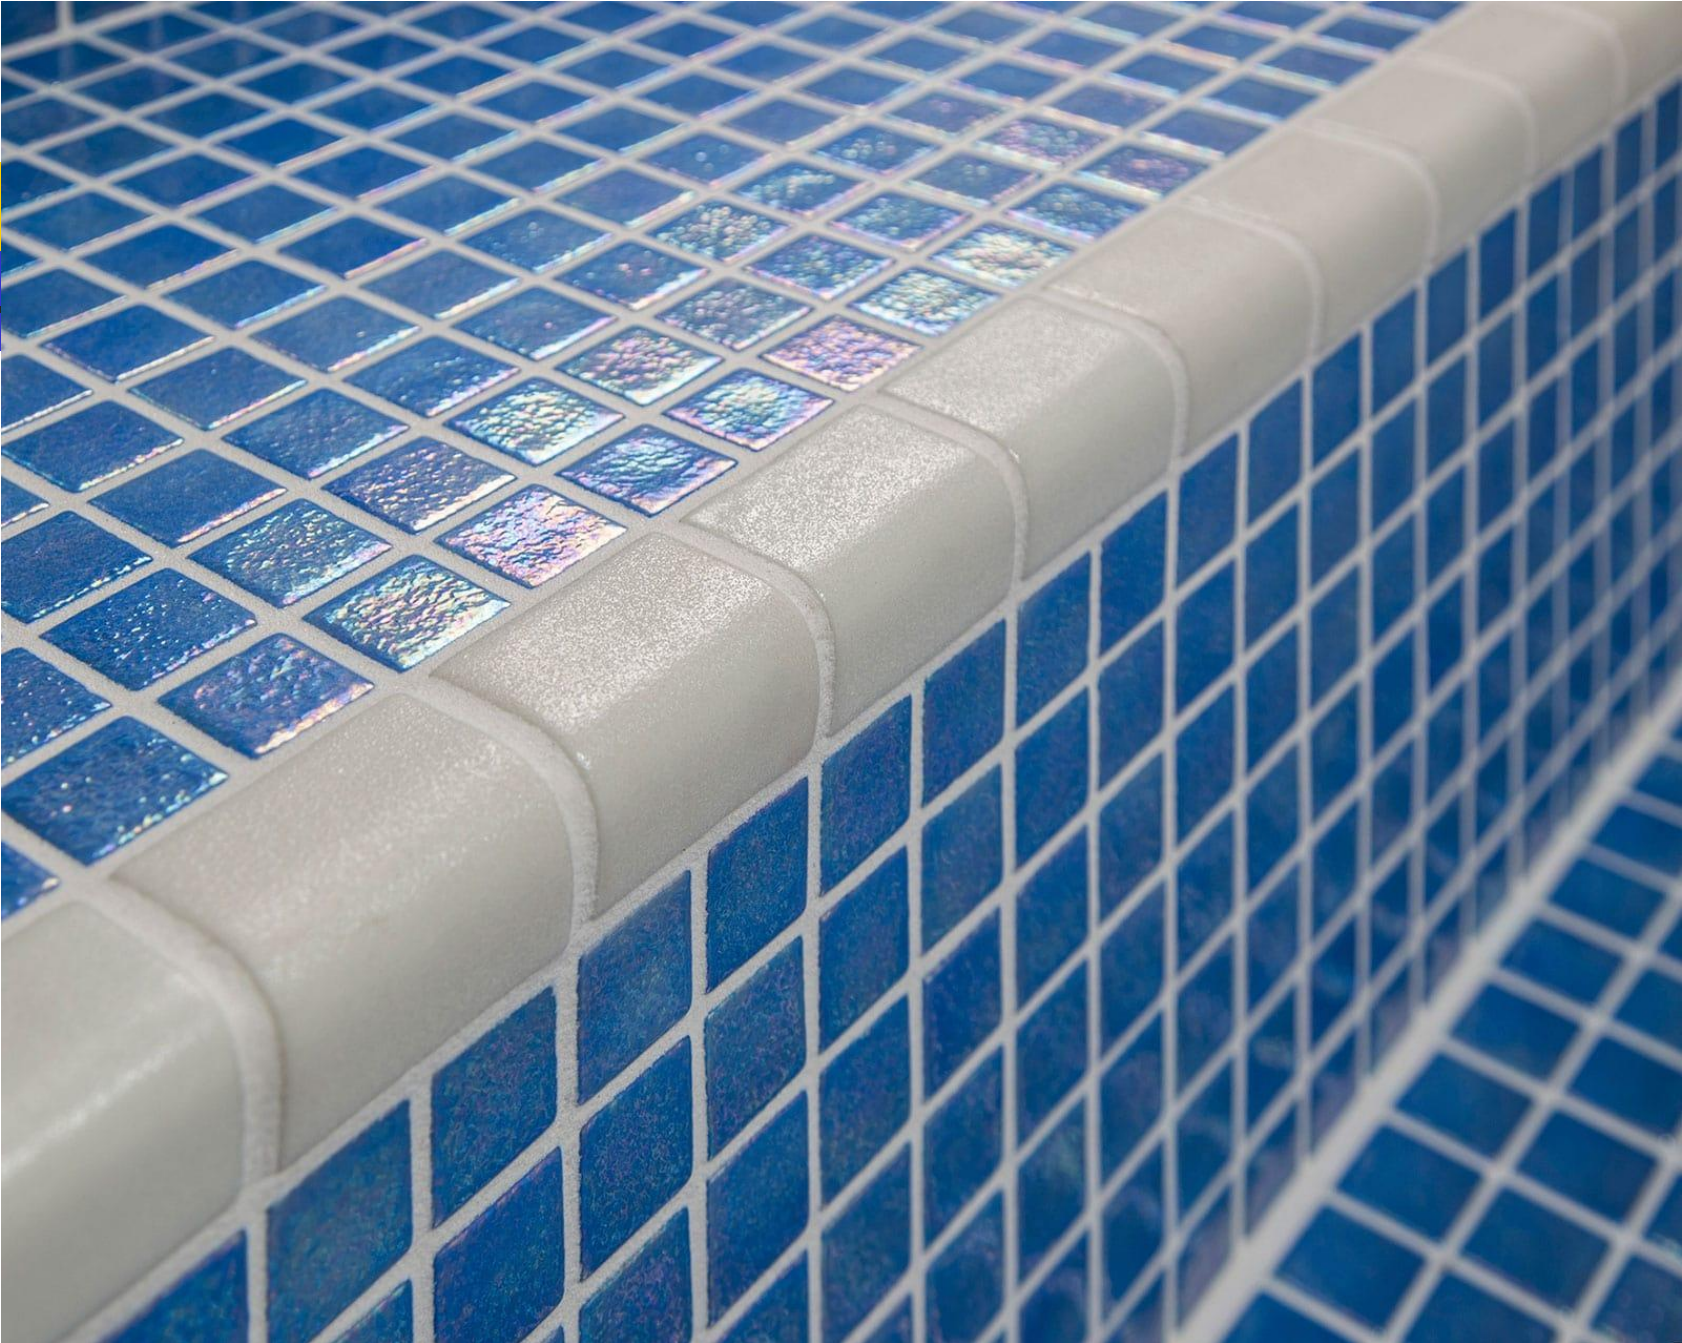

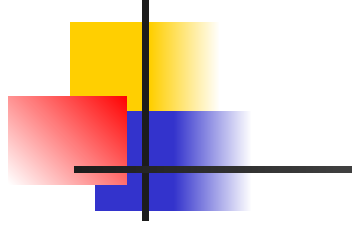


Внешний угол




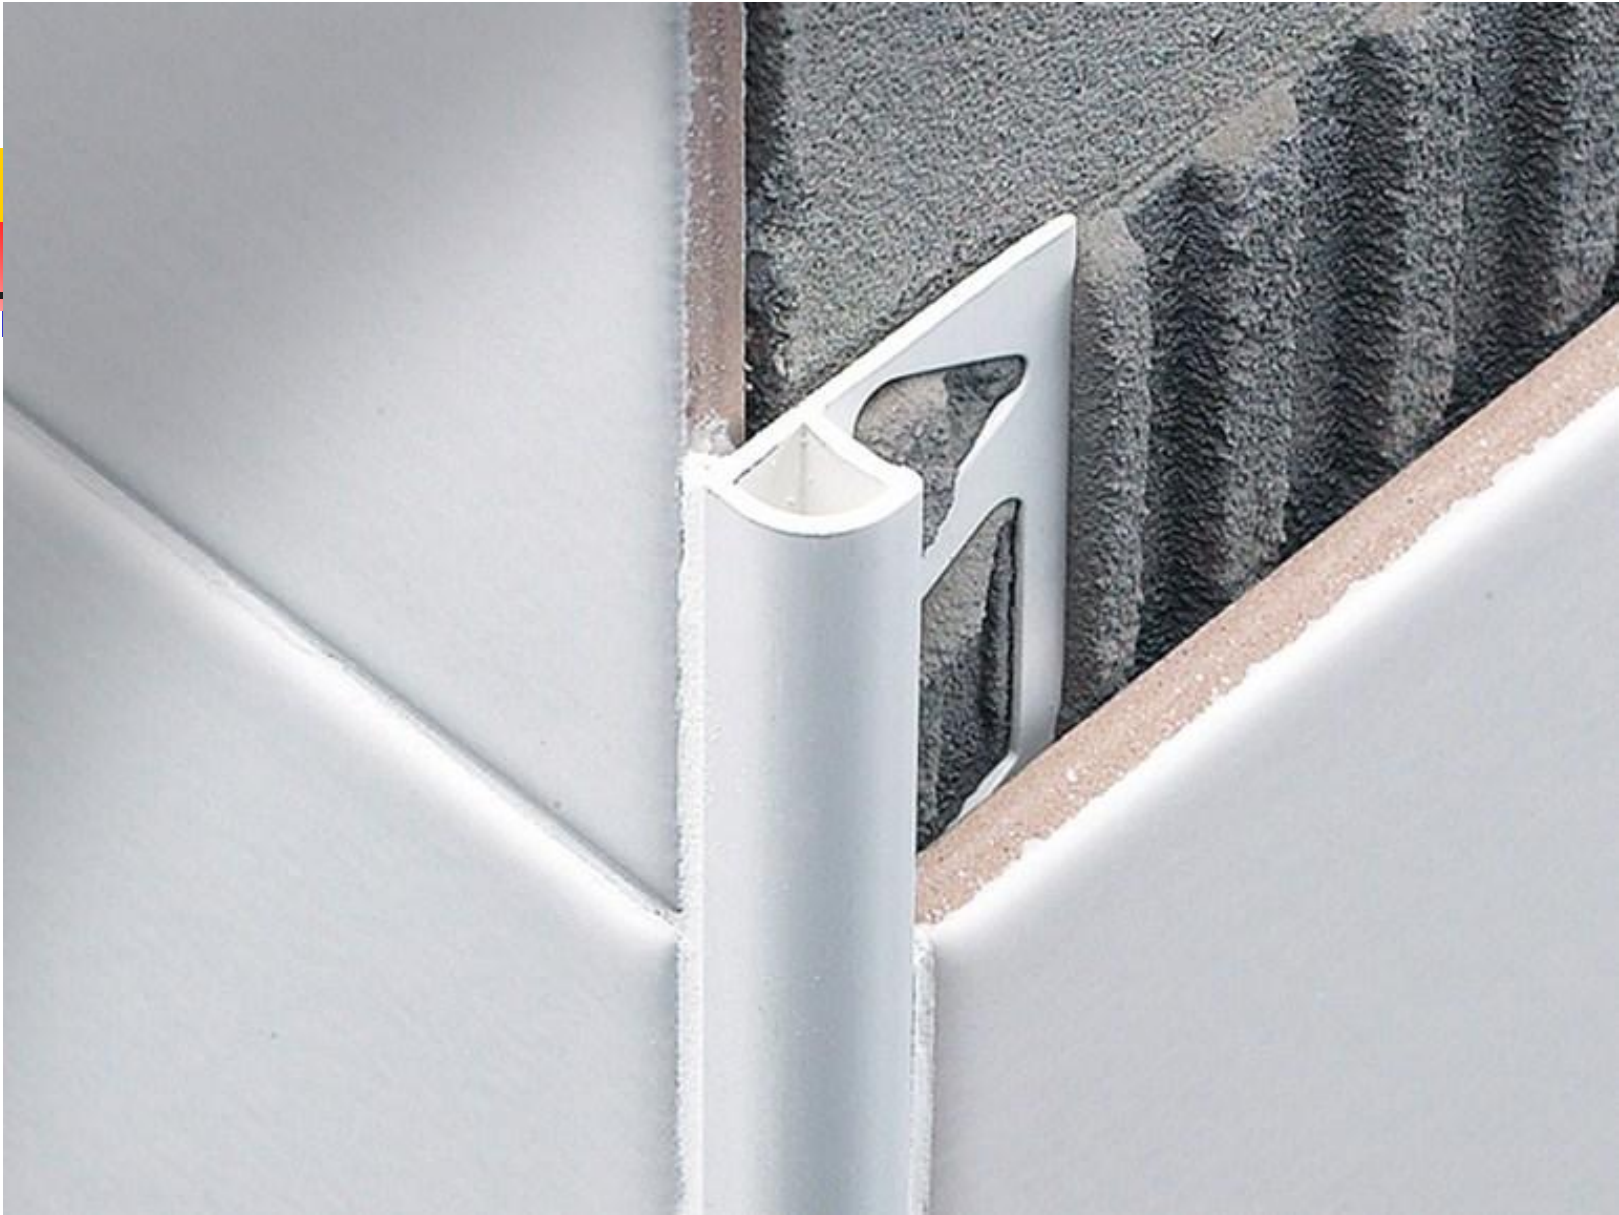









Последовательность облицовки

- 1. Стены
- 2. Полы