

Инициативное предложение:

«Благоустройство пешеходной
зоны от перекрестка ул. Юн.


Пионеров / К. Либнехта до
перекрестка ул. К. Либнехта/ул.

30 лет Победы».

Мероприятия по реализации предложения (описание работ, которые необходимо провести для реализации предложения)

1. Асфальтирование тротуаров (Общая площадь м²)
2. Спиливание и выкорчевывание тополей – 4 шт.
3. Приобретение и установка уличных урн – 2шт.

Длина тротуаров – 48 метров, ширина – 3 метра.
Площадь = 144м²

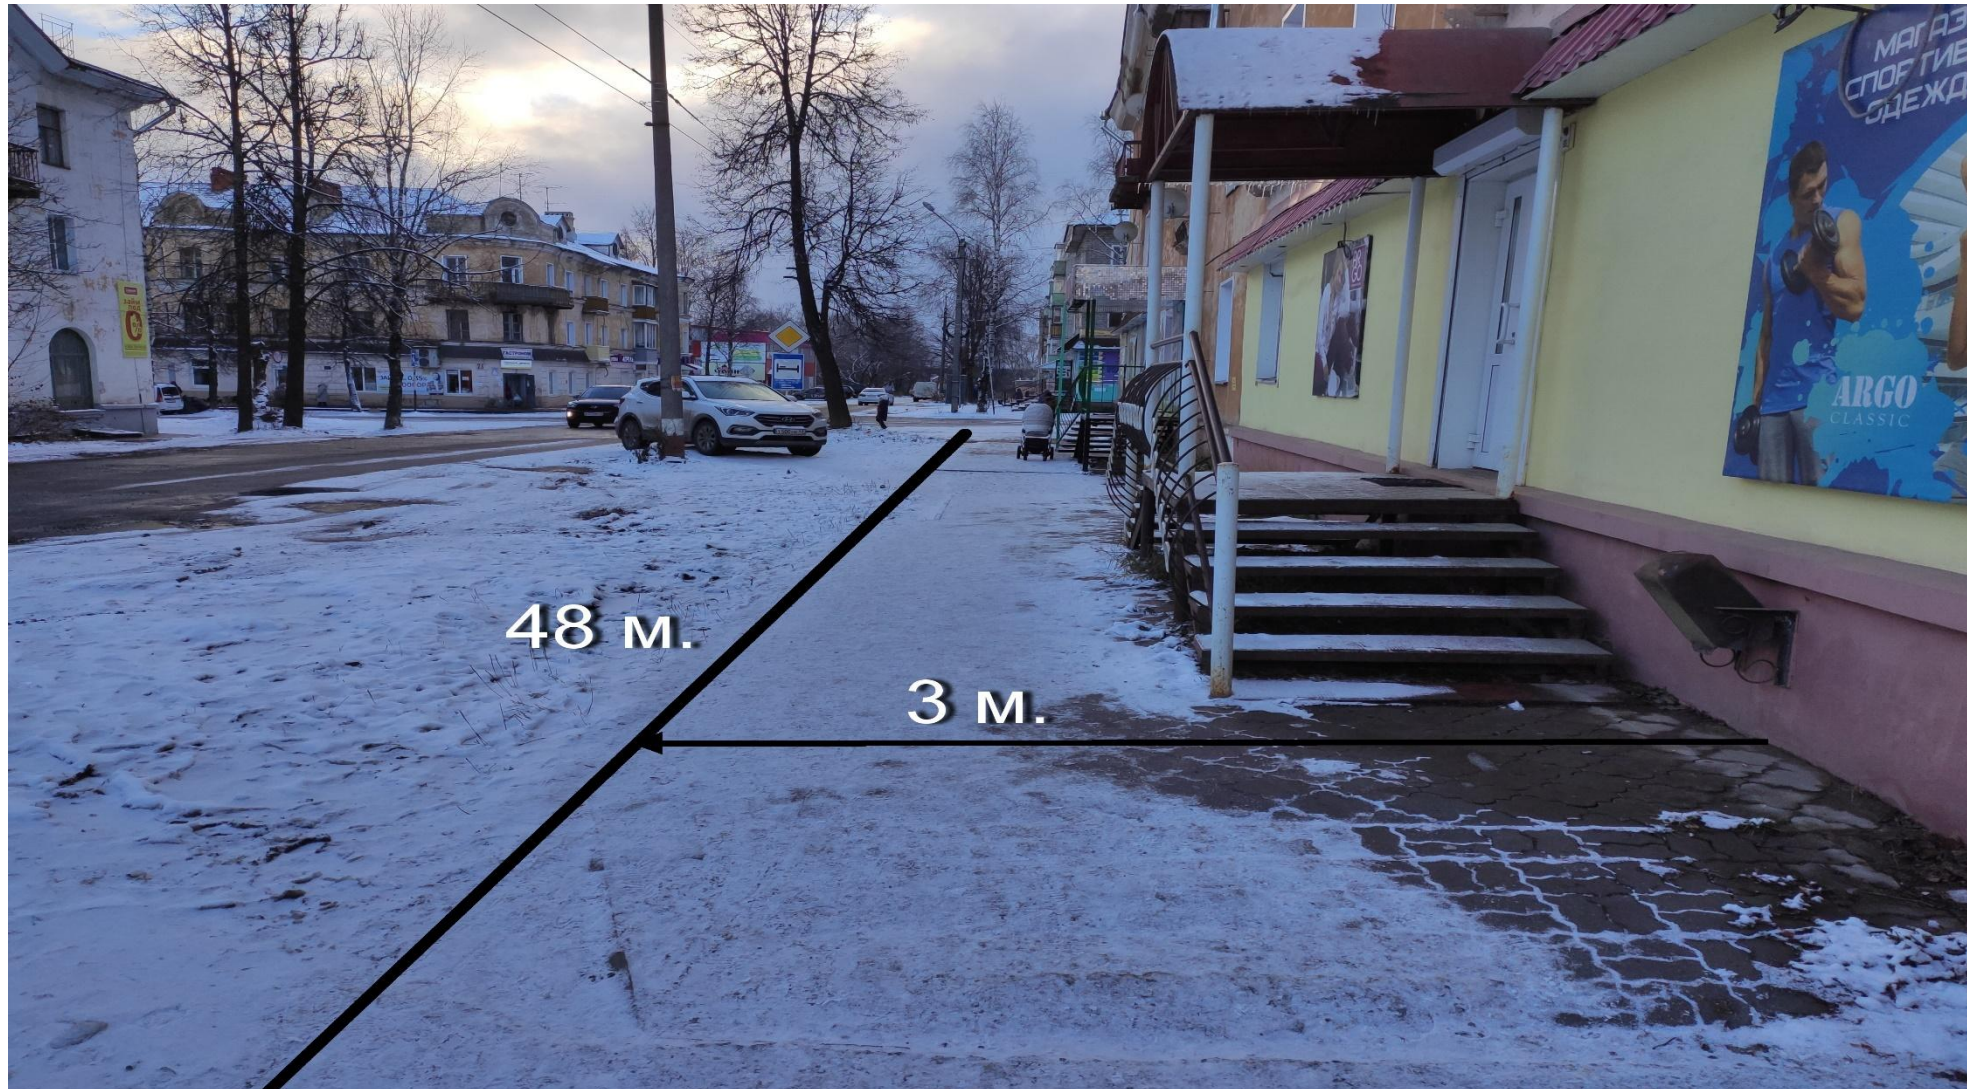

Длина тротуаров – 146 метров, ширина – 3 метра.
Площадь = 438м²



В местах где установлены лестницы ширина составляет
1,5 метра













20 м.

Автомобильная стоянка. Площадь 520м².



Урна уличная металлическая с крышкой



Предварительный расчет стоимости материалов и работ.

1. Бордюры и их установка – 48шт + 146шт = 194 шт * 500руб. = 97000 руб.
 2. Цементный раствор для установки бордюров – 4м³ * 5000 руб. = 20000 руб.
 3. Выравнивание шлаком (толщина 7см.) внутреннего слоя под асфальт – 77м³ * 2200 руб. = 169400 руб.
 4. Укладка и стоимость асфальта (толщина 4см) – 144м² + 438м² + 520м² = 1102м² * 1300 руб. = 1432600руб.
 5. Спиливание и выкорчевывание тополей 4шт * 30000 руб. = 120000 руб.
 6. Приобретение и установка металлических урн – 2 шт. * 2000 руб. = 4000 руб.
 7. Прочие расходы – 50000 руб.
- Итого: Покрытие асфальт – 1 893 000 руб.