

**Вытягивании углов  
в помещении по маякам.**

## Штукатурные маяки,

представляют собой полосы раствора, которые образуются путем заполнения штукатурным раствором пространства между марками.

## Штукатурные марки - это

небольшие нащлепки штукатурного материала в особых точках на поверхности кладки. Они используются для задания толщины штукатурного слоя.

## **Устройство маяков - лузгов.**

- 
- **Маяки – лузги устраивают следующим образом.**
- **Поверхности стен провешивают. Причем первые гвозди в углах набивают с отступом от угла на 20-30 мм.**
- **На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор..**
-

**После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно также наносят раствор. После снятия правила в углах остается два маяка, образующих точный, ровный лужг.**

- **Это может быть только тогда, когда наносят под правило пластичный раствор и заполняют им без раковин пространство между правилом и стеной.**
- **Можно такие лузги – маяки выполнить по одному правилу и с марками только на одной стене.**

- В этом случае правило крепят к маркам так, чтобы оно отступало от другой стены на толщину штукатурки.
- В дальнейшем лозги в углах могут быть использованы как маяки для разравнивания раствора.

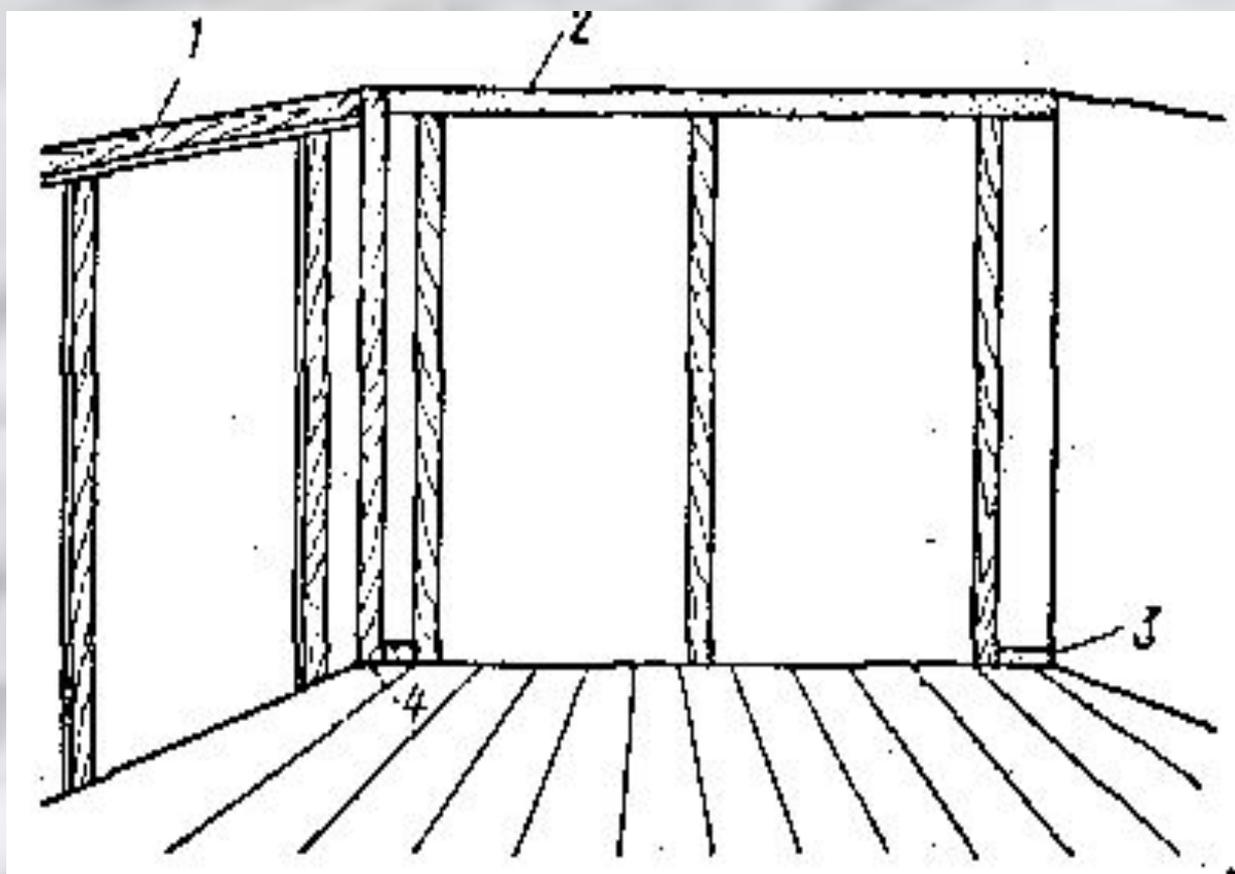


Рис. 50. Устройство лузгов по ранее выполненным маякам:

1, 4 — правила, 2 — горизонтальный маяк, 3 — кусок маяка или марка

