მაგთიკომი
MAGTICOM

აქტივაცია

მაგთიკომი აბონენტებს სთავაზობს შემდეგ ინტერნეტ სერვისებს : ოპტიკური ინტერნეტი, **IPTV** და **VOIP**. შესაძლებელია როგორც მხოლოდ ინტერნეტის ასევე ჯვრადი ტარფის (ინტერნეტ+IPTV და ა შ) შეკვეთა. ხებისმიერი სერვისის ჩასართვად საჭიროა მისი აქტივაცია და მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირება. ყველა ჩამოთვლილი სერვისის გააქტიურება ხდება სპეციალური ვებგვერდის გამოყენებით
https://tasks.magticom.ge/activate.html

სერვისის გააქტიურების დასაწყებად აქტივაციის გვერდზე შესაბამის ველში ხდება აქტივაციის კოდის შეყვანა, რომელიც მითითებულია დავალების საბეჭდ ვერსიაზე :

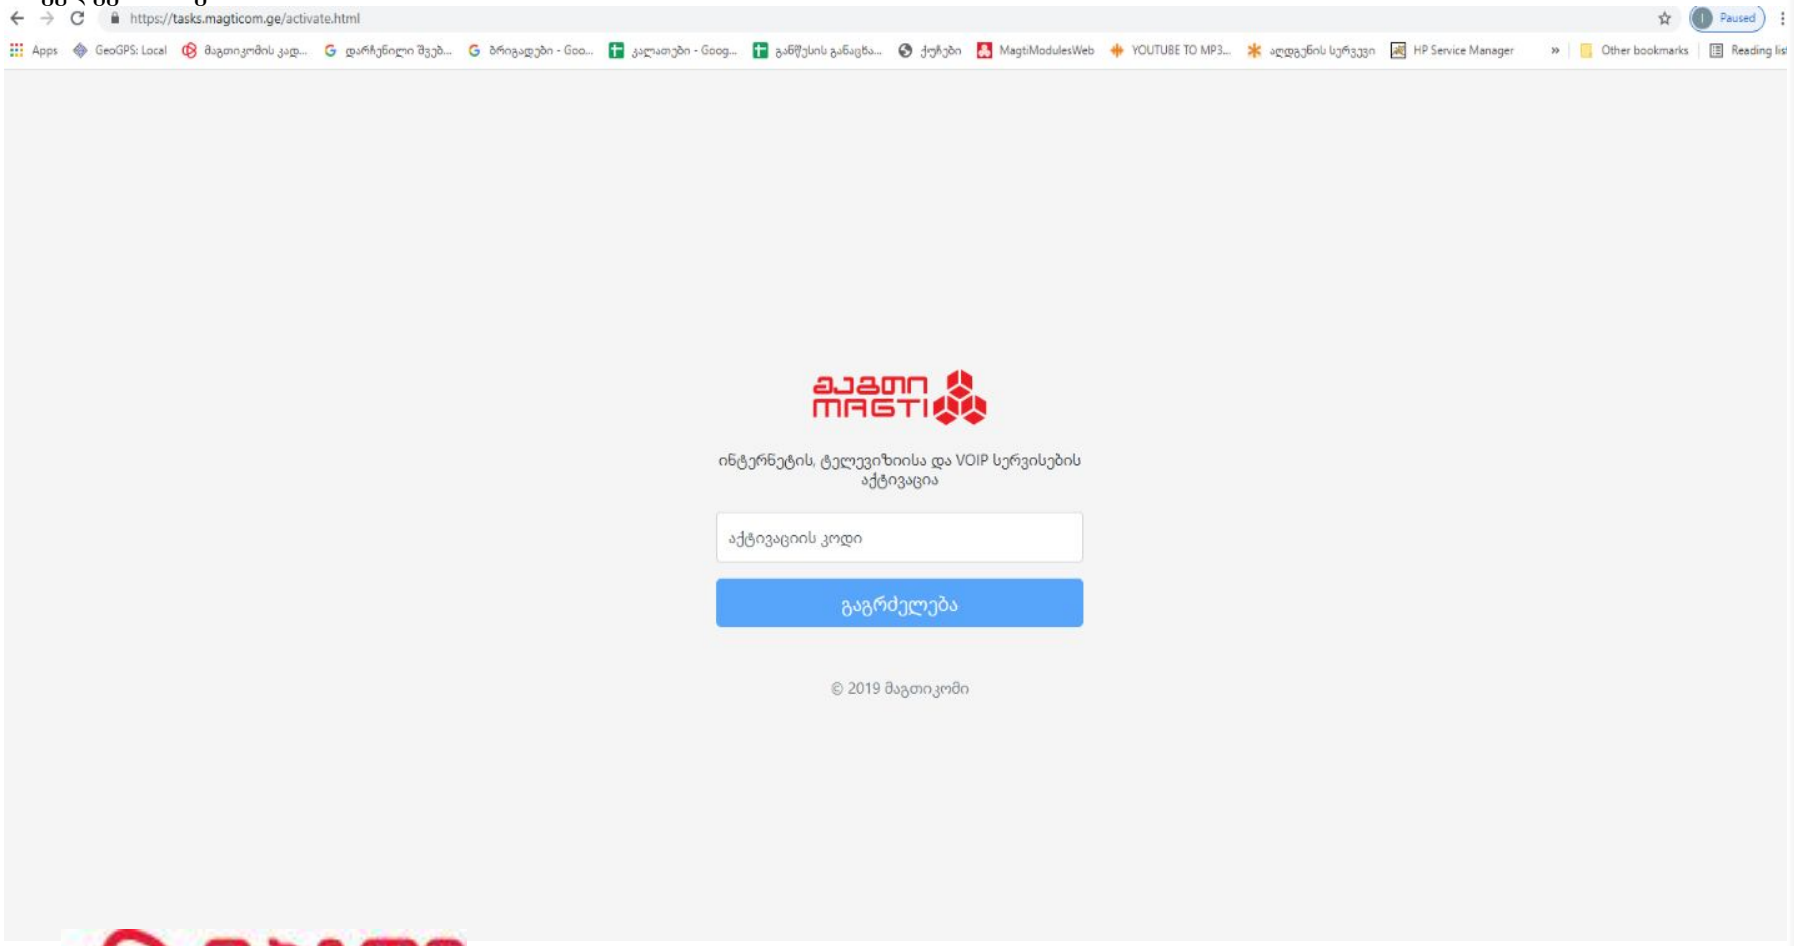

საცალო შეკვეთა N171675 ვიზიტი N440853, 2021-11-30 16:05 - 16:40

შემსრულებელი:	ბოლნისი 140	აქტივაციის კოდი:	172012835581372
მისამართი:	მუნ.: თბილისი, დას. პუნქტი: თბილისი, რაიონი: ვარკეთილი, ქუჩა: ვარკეთილი ზემო პლატო 2მკ, N: 4ა, სად.: 2, სართ.: 9, ბინა: 53		
Lat/Lon:	41.696636111, 44.873286111	UID:	329198004
დამკვეთი:	ლენა შეყილაძე (54001030700)	ძირითადი საკონტაქტო:	598110246
დამატებითი საკონტაქტო:		SMS საკონტაქტო:	
ჩართვის ტექნოლოგია:	FTTB	ჩართვის ტიპი:	ჩვეულებრივი
ყუთის ნომერი:	51333(0)	ყუთის Lat/Lon:	41.696586111, 44.873336111
პორტი:	varketili_zemo_plato_2mk_4a(36.40) / Port18	კრონა:	სად 2, სართ 2, კრონა #4 - 5, 6
შეთავაზება:	ოპტიკა & IPTV - ორმაგი		
პაკეტი:	20 Mbps - 30 ლ. / ქართული - 11 ლ.		
კომენტარი:	ეჩქარება		

დავალების ID	დავალების ტიპი	UID	ნაყიდი	ბოლო კომენტარი
3010712	FTTB ინსტალაცია	FTTB_329198004	N/A	
3010713	IPTV ინსტალაცია	IPTV_329198004 (10124313)	არა	

მაგთი MAGTI

საცალო შეკვეთა N87587 — ვიზიტი N440828, 2021-11-30 10:20 - 11:10

შემსრულებელი:	ვაკე-საბურთალო 126	აქტივაციის კოდი:	967038563740842
მისამართი:	მუნ.: თბილისი, დას. პუნქტი: თბილისი, კვარტალი: ნუცუბიძის II მკ/რ IV, საკადასტრო კოდი: 01.14.02.010.019 , N: 8, სად.: 2, სართ.: 12, ბინა: 102ა		
Lat/Lon:	41.732073358, 44.728832058	UID:	322075235
დამკვეთი:	თამარ ბერიშვილი (01009017417)	ძირითადი საკონტაქტო:	577687272
დამატებითი საკონტაქტო:		SMS საკონტაქტო:	
ჩართვის ტექნოლოგია:	FTTH-შიდა (Huawei)	ჩართვის ტიპი:	ჩვეულებრივი
ყუთის ნომერი:	01140516 (სართ. 11, 11 - 12)	ყუთის Lat/Lon:	41.73201867, 44.729010268
პორტი:	01140516 / Port-10	კრონა:	
შეთავაზება:	20მბ/წმ 25ლ. (აქცია) & IPTV		
პაკეტი:	20 Mbps - 25 ლ. / ქართული - 11 ლ.		
კომენტარი:	დაფარვის ზონის გარეთ		

დავალების ID	დავალების ტიპი	UID	ნაყიდი	ბოლო კომენტარი
3012069	FTTH-შიდა ინსტალაცია	FTTH_322075235	N/A	
3012070	IPTV ინსტალაცია	IPTV_322075235 (10063270)	არა	

ატვივაციის გვერდზე აქტივაციის დასრულება ხდება ღილაკზე_„აქტივაცია“ დაჭერით, თუმცა სერვისის გააქტიურებამდე აუცილებელია ინჟინერ ტექნიკოსის მიერ დავალების შესრულების შემდეგ ანგარიშგების ინსტრუქციის თანახმად მოხდეს ინსტალაციის დროს გახარჯული მასალებისა და აპარატურის აბონენტზე გადაწერა, აქტივაციის გვერდზე არსებული შესაბამისი ველის (მასალების აღრიცხვა) გამოყენებეით.

მასალების აღრიცხვა - მასალების აღრიცხვაში ვხედავთ მომხამრებელზე ან ჯგუფზე მიწერილ აპარატურას. შესაბამის ველში ჩამოსაწერი მასალის ან აპარატურის მონიშვნის შემდეგ „გადაწერა“ ღილაკის გამოყენებით მიეწერება აბონენტს მონიშნული პოზიციები. მხოლოდ STB მიწერა/ჩანაცვლება ხდება ავტომატურად.

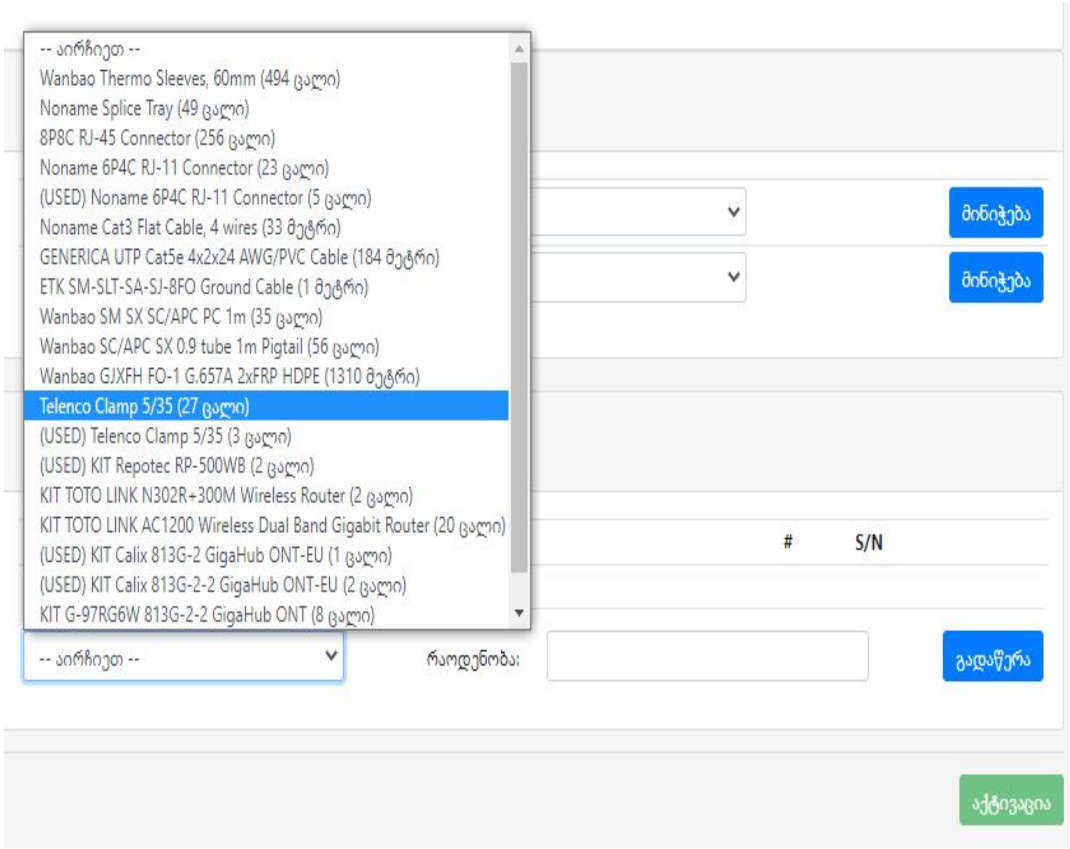

Noname PVC Tape 12mm, 10m, White	ელ.ლენტა
Wurth Self Adhesive Tape,White, 15mmx25m	ორმაგი სკოჩი
Noname Cable Tie, 3.6x200	ხამუთი/ტაისი დიდი
Noname Cable Tie, 2.5x100	ხამუთი/ტაისი პატარა
Noname Cable Clips N1	სკობი
Noname Dowel Nail, 30mm	დუპელი
Sleeve, 61mm. დიდი პატარა	თერმო ქურო
Noname Cotton Disc	ბამბა
Cable protect box	ოპტიკის გადასაბმელი კასეტა მრგვალი
Noname Splice Tray	ოპტიკის გადასაბმელი კასეტა ოთკუთხედი
Ericsson T073G ONT	Ericsson_ის ფირმის ont
HG8245H GPON Terminal,European Standard	Huawei_ის ფირმის ONT
Huawei GPON ONT	Huawei_ის ფირმის ONT
STB, Q11, Flash 256M/RAM 1G, 1.5m	Huawei_ის ფირმის STB (set top box)
Noname 8P8C RJ-45 Connector	ჯეკი
Noname FTTH SC/APC	ოპტიკური პაჩკორდი აპც
Noname Cat3 Flat Cable, 4 wires	ტელეფონის კაბელი
3M LEVEL5 UTP Cat5e Cable	ეზერნეტის კაბელი (სპილენძის)
Wanbao GJXFH FO-1 G.657A 2xFRP HDPE	ოპტიკური კაბელი (ვამბაო, დრობ)
Telenco Clamp 5/35	ოპტიკური კაბელის საჭიმი
Telenco CT8	ბოძზე კაბელის სამაგრი
Stainless Steel Band (30.5m rolls)	ტელენკოს ლენტი
Hongjing HJ-171154 Ear Lock Buckles	ბიბ 20 ცტ8 ლენტის შემკვრელი
Joinwit SNP3105N Economical VFL 10mw	ოპტიკის ლაზერი
Joinwit SNP3205 Mini FO Power Meter	ოპტიკური სიგნალის გამზომი ფოვერმეტრი
Noname Universal Screwdriver	სახრახნისი (ატვიორკა)
Noname Pliers, Medium	ბრტყელტუჩა (პლოცკო)
Noname Wire Cutters, Medium	მკვნეტელა (კუსაჩკა)
Noname Hammer, Medium 300gr.	ჩაქუჩი
Noname RJ45/RJ9 Crimp Tool	ჯეკმეიკერი
Noname Stapler	სტეპლერი
Ilsintech Swift-K7 Fusion Splicer Kit	შედუღების აპარატი
Noname Aluminum Telescoping Ladder 3.20m	კიბე (გასაშლელი)
Noname Big Hammer Drill	დრელი/პერფურატორი
Noname Metal Drill Bit, 8mm	პატარა სვერლო რკინის
Noname Hammer Drill Bits, 600mmx8mm	დიდი სვერლო ბეტონის
Noname Extension Reel, 50m, CEE7/7	დენის დამაგრძელებელი
Noname LED Headlight	ფანარი
NoName LAN Cable Tester	ეზერნეტის კაბელის ტესტერი
Stanley Spark detecting Screwdriver	დენის ინდიკატორი
Noname Safety Helmet	ჩაფხუტი (კასკა)
Noname Backpack	ჩანთა
Noname Gloves	ხელთათმანი
Noname Safety Glasses	დამცავი სათვალეები
Noname Climbing Harness	დამცავი ღვედი წელის
Noname Safety Vest	უსაფრთხოების ჟილეტი

აქტივაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი შეგვყავს ვებგვერდზე ag.magticom.ge, სადაც ეცნობა ხელშეკრულების ელექტრონულ ვერსიას და ადასტურებს SMS შეტყობინების საშუალებით.

აქტივაციის გვერზე შესვლისას ტექნოლოგიის მიხედვით გვხვდება განსხვავებული ინფორმაცია

FTTB ტექნოლოგიაზე სერვისის აქტივაცია

აქტივაციის გვერდზე FTTB ტექნოლოგიის შემთხვევაში გამოტანილია აბოენტის პირადი ინფორმაცია,შემსრულებელი, მისამართი/box/კრონა-პორტ/ და შესაბამისი პორტის კონფიგურაცია .
პორტის adminstatus__ი__disable წითელი ფერი ნიშნავს რომ პორტი გათიშულია, enable ყვითელი_პორტი ჩართულია და კავშირზე არ დგას, enable მწვანე_ჩართულია კავშირზე დგას.
VLAN ინფორმაცია_აჩვენებს რომელ VLAN_ში ზის პორტი (აუცილებელია რომ პორტი იყოს სააბონენტო “normal” VLAN_ში, როგორც წესი ამ VLAN_ის ნომერი არის ოთხნიშნა და პირველი ციფრის არის 2)
შეერთების სიჩქარის ინფორაცია_ გვაჩვენებს შეერთების სიჩქარეს 10/100მბ, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია. აუცილებელია პორტი იყოს 100 მბ კავშირზე (ფოტო 1)

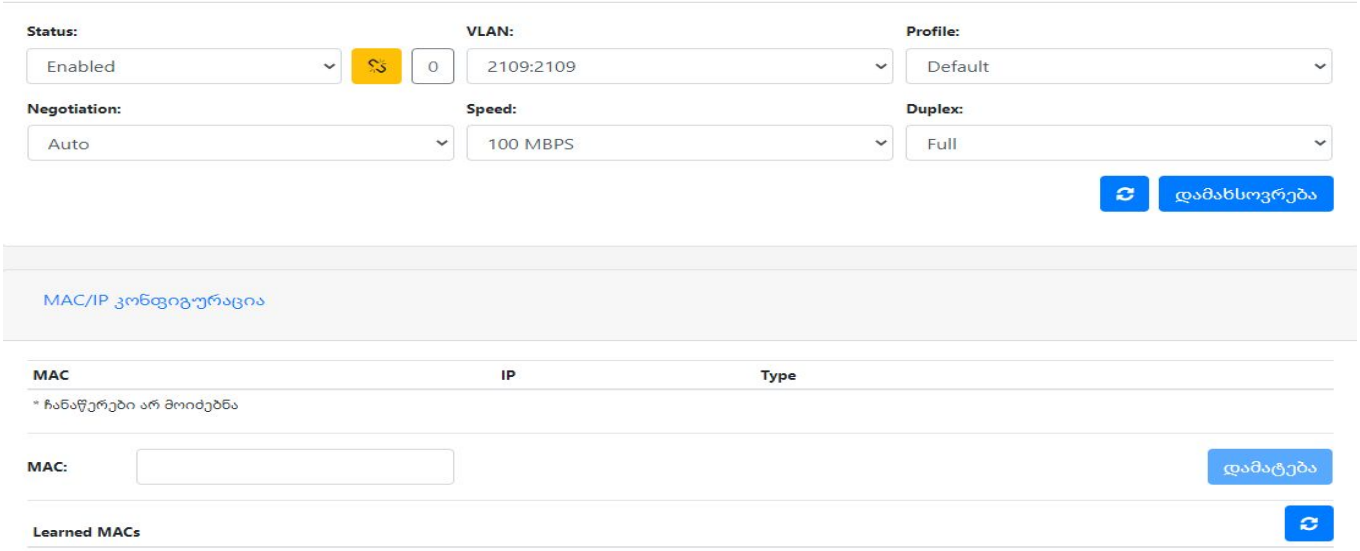

პორტზე გაწერილი mac მისამართი - Mac მისამართის ველი თავდაპირველად ცარიალეია, „განახლების“ ღილაკის გამოყენებისას ჩანს პორტზე მიერთებული მოწყობილობების mac მისამართები, რომელთაგან სასურველი mac მისამართის არჩევით იგი დაემატება პორტზე. (ფოტო 2)

FTTH ტექნოლოგიაზე სერვისის აქტივაცია

FTTH ტექნოლოგიის დროს აქტივაციის გვერდზე ჩანს აბონენტის პირადი მონაცემები მისამართი, შემსრულებელი box/port. პორტის ინფორმაციაში ნაჩვენები OLT_ს მოდელი განსაზღვრავს აბონენტთან დასაყენებელი ont_ს მოდელს. მაგ : TBS-GLDN-**E7-20-1** ნიშნავს რომ OLT არის calix_ის ფირმის და უნდა დამონტაჟდეს ამავე ფირმის Ont. TBS-AGARAK-**MA5608T**_ნიშნავს რომ OLT არის HUAWEI_ის ფირმის და საჭიროა იგივე მწარმოებლის ont.

შეკვეთის ინფორმაცია

მისამართი: მუნ.: თბილისი, დას. პუნქტი: თბილისი, ქუჩა: მელქაძის, N: 20, საკადასტრო კოდი: 01.18.06.003.034, სად.: 1, სართ.: 6, ბინა: 15

დამკვეთი: 321170158, ეკატერინე ჩეკურიშვილი (01012015364)

შემსრულებელი: ისანი-სამგორი 39

ოპტიკური პორტის ინფორმაცია

OLT: TBS-ISAN-E7-20-1

სლოტი/პონი: SLOT-02 / 03

პორტი: 01180084 / Port-08

საცალო შეკვეთა N160012 **ვიზიტი N400769, 2021-10-05 00:00**

შემსრულებელი:	ისანი-სამგორი 210	აქტივაციის კოდი:	656040059239428
მისამართი:	მუნ.: თბილისი, დას. პუნქტი: თბილისი, ქუჩა: ვარკეთილი3 3მკ, საკადასტრო კოდი: 01.19.39.015.020, სად.: 1, სართ.: 4, ბინა: 15		
Lat/Lon:	41.70495423, 44.881894583	UID:	325221102
დამკვეთი:	ზურაბ პაპაშვილი	ძირითადი საკონტაქტო:	592018401
დამატებითი საკონტაქტო:		SMS საკონტაქტო:	557717088
ჩართვის ტექნოლოგია:	FTTH-შიდა	ჩართვის ტიპი:	ჩვეულებრივი
ყუთის ნომერი:	01190216	ყუთის Lat/Lon:	41.704975844, 44.881973029
პორტი:	01190216 / Port-04	კრონა:	
შეთავაზება:	ოპტიკური ინტერნეტი		
პაკეტი:	20 Mbps - 30 ლ.		
კომენტარი:	ონლაინ		

დავალების ID	დავალების ტიპი	UID	ნაყიდი	ბოლო კომენტარი
2914630	FTTH-შიდა ინსტალაცია	FTTH_325221102	N/A	18:00

ONT_ს კონფოგურაციისთვის თავდაპირველად საჭიროა ONT **bind** ოპერაცია ანუ Ont_ს სერიული (Fsan)_ის გამოყენებით კონკრეტული მოწყობილობის კონკრეტულ პორტზე მიბმა. ამის შემდეგ პორტის ინფორმაციაში გამოჩნდება mac მისამართი ოპტიკური სიგნალის დონე და LAN პორტების კონფიგურაციის ველი, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს ont_ს კონკრეტული lan პორტის შესაბამისი სერვისისთვის დაკონოფიგურირდეს.

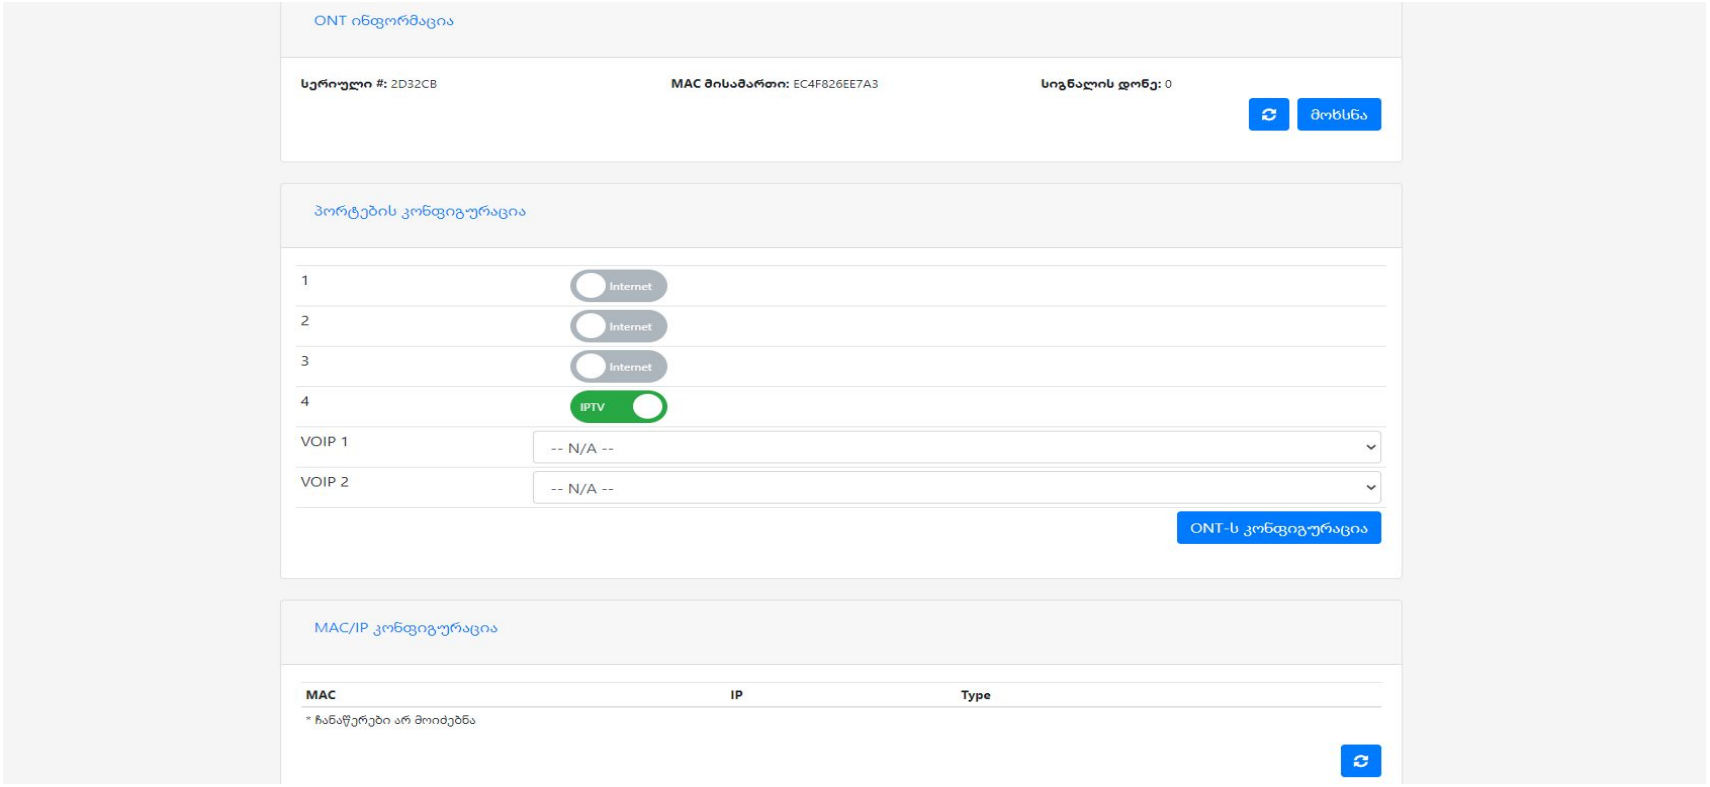

- აქტივაციის დასრულებისავის აუცილებელი პირობაა, რომ ოპტიკური სიგნალის დონე არ უნდა აღმატებოდეს დასაშვებ ნორმას 27დბმ.

IPTV სერვისის აქტივაცია

ნებისმიერი ტექნოლოგიის დროს ჯერადი პაკეტის შემთხვავაში აქტივაციის გვერზე ჩნდება დამატებით ფანჯარა IPTV მოწყობილობები, რომელშიც უნდა დაფიქსირდეს დასაყენებელი STB-ს მაკ მისამართი ჩამონათვალში ამორჩევის შემდეგ „მინიჭება“ ღილაკის გამოყენებით, მინიჭების შემდებ STB ავტომატურად ეწერება აბონენტს მასალბეის აღრიცხვის ველში.

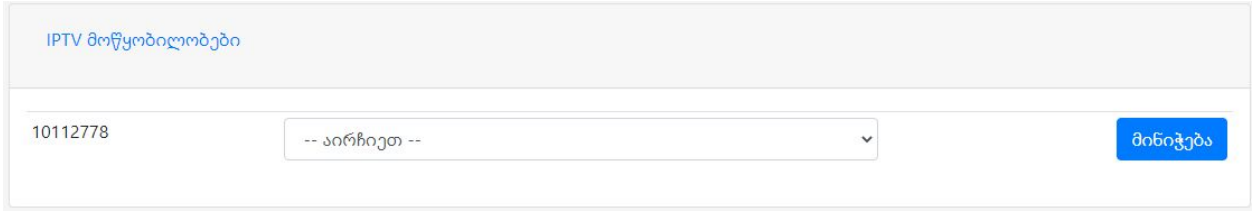

აქტივაციის შემდეგ IPTV სერვისის მისაღებად, STB უნდა გაიაროს ვერიფიკაცია, უნდა შევიყვანოთ User და Password. User-ში ვწერთ Task ID-ს, ხოლო Pass – 1234. Task ID მოცემულია დავალების საბეჭდ ვერსიაზე და ასევე აქტივაციის გვერდზე. (ფოტოზე მონიშნული)

Only IPTV გააქტიურება FTTB ტექნოლოგიის შემთხვევაში აქტივაციამდე უნდა დაემატოს ინტერნეტის და ტელევიზიის mac მისამართები.

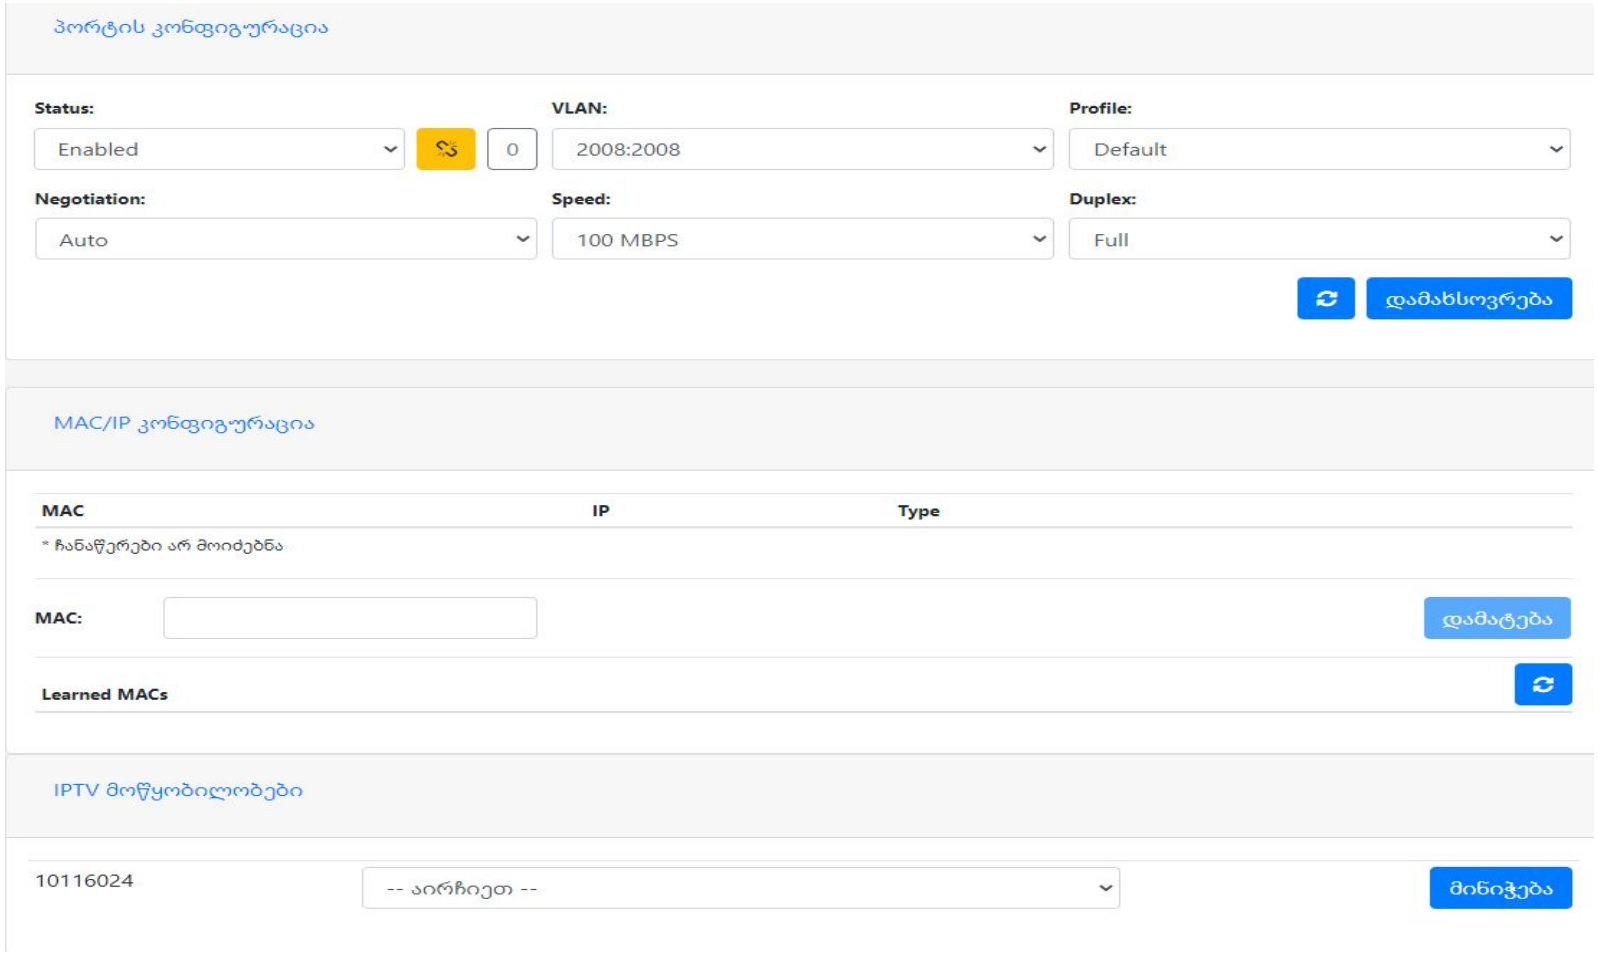

FTTH ტექნოლოგიის შემთხვევაში აქტივაციამდე უნდა მიებას (bind) Ont , და დაემატოს ტელევიზიის მაკ მისამართები

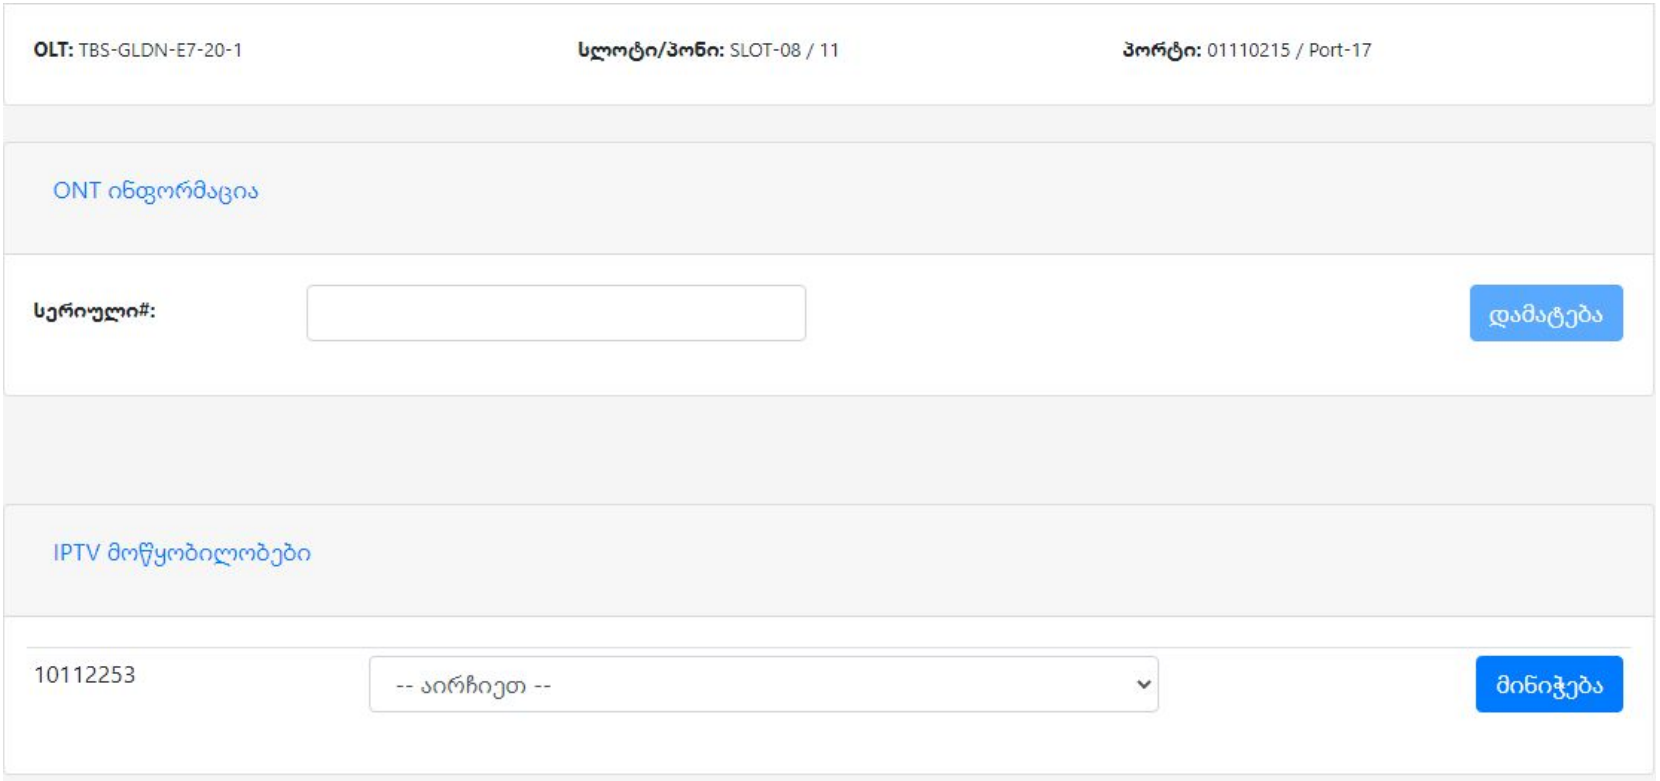

მაგთის ქსელში VoIP ტელეფონიის ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ FTTH ტექნოლოგიით ჩართულ მისამართებზე. VoIP სერვისის ჩართვისას ინჟინერ-ტექნიკოსმა უნდა შეარჩიოს ადგილი მომხმარებლის ტელეფონის აპარატის დასაყენებლად. აპარატი უნდა დაყენდეს მომხმარებლის სურვილის გათვალისწინებით, მაგრამ გამანაწილებლიდან მაქსიმუმ 10 მეტრის დაშორებით. ინჟინერ-ტექნიკოსმა უნდა გაიყვანოს კაბელი გამანაწილებლიდან ტელეფონის აპარატამდე და შეაერთოს ორივე მათგანში RJ-11კონექტორებით. აქტივაციის გვერდზე მითთებულ VOIP 1 ან VOIP 2 პორტის ჩამოშლისას გამოჩნდება აბოენნტის VOIP ნომერი რომელიც უნდა ამოვირჩიოთ და დავაჭიროთ ღილაკს ONT_ს კონფიგურაცია. და შემდეგ მოხდეს გააქტიურება.

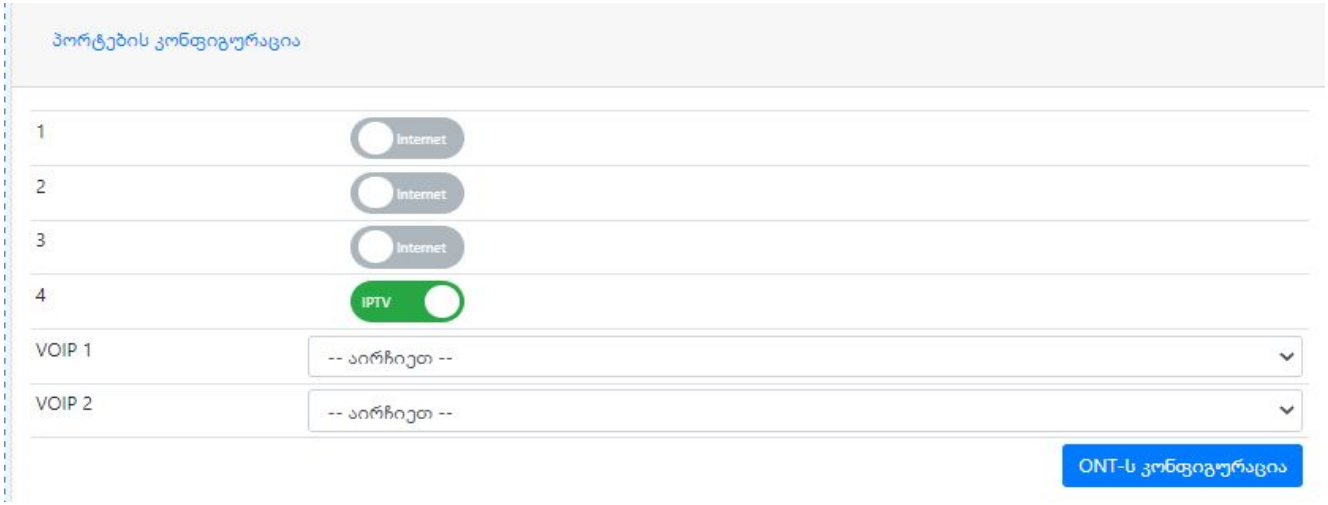

აბონენტის მიერ ელელქტრონული ხელშეკრულების დადასტურების შემდეგ ტელეფონზე მოვა ზუმერი. მობილურ ნომერზე დასარეკად საჭიროა 0 5, მობილური ოპერატორის კოდი და ნომერი, ფიქსირებულ ქსელზე: ერთი ქალაქის ფარგლებში: კოდის გარეშე, 7 ან 6-ნიშნა ნომრით; საქალაქთაშორისო ზარებზე: 0, ქალაქის კოდი, ნომერი; საზღვარგარეთ: 00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის კოდი, ნომერი; მაგთი ფიქსზე: 0 790 და ნომერი;