



Клеедощатые балки



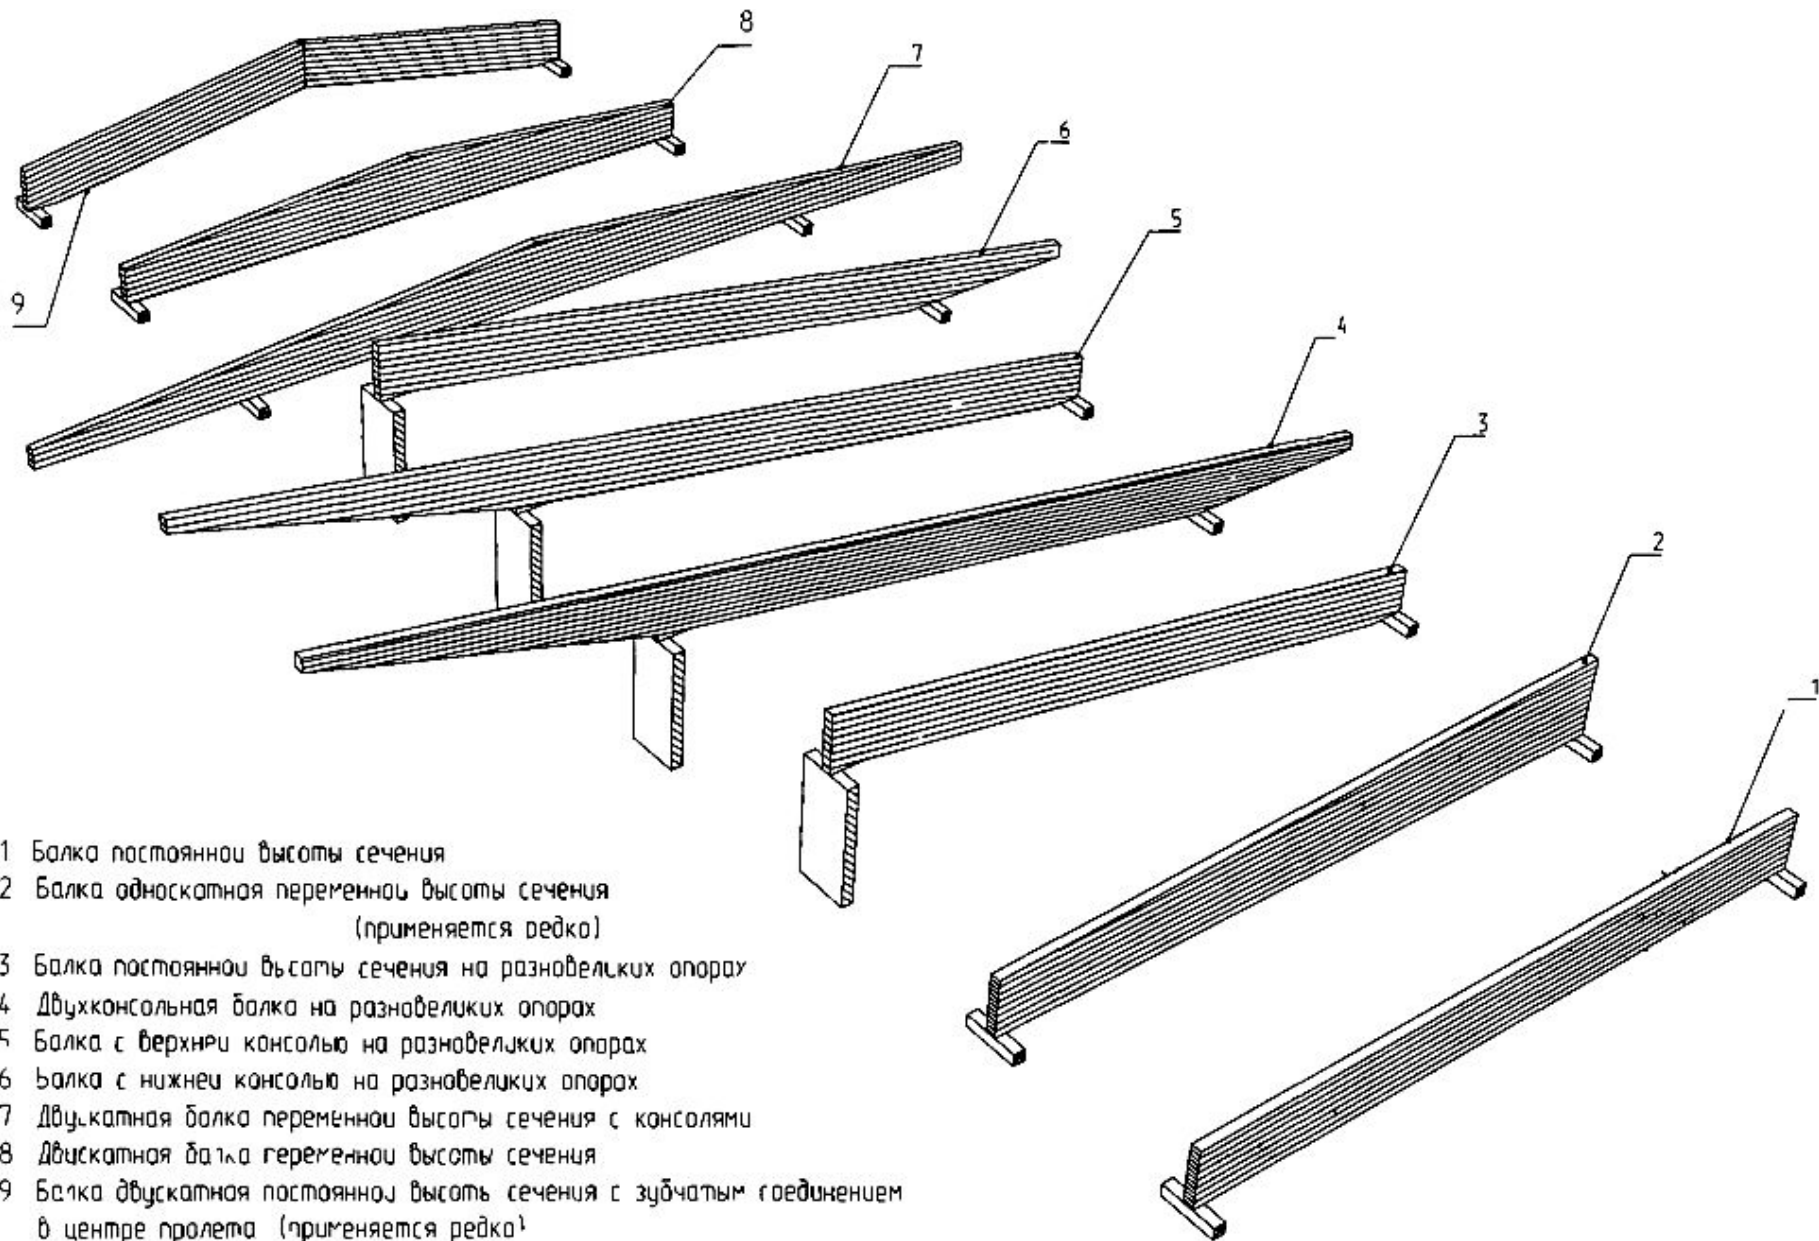

- 1 Балка постоянной высоты сечения
- 2 Балка односкатная переменн^{ой} высоты сечения
(применяется редко)
- 3 Балка постоянной высоты сечения на разновеликих опорах
- 4 Двухконсольная балка на разновеликих опорах
- 5 Балка с верхней консолью на разновеликих опорах
- 6 Балка с нижней консолью на разновеликих опорах
- 7 Двускатная балка переменной высоты сечения с консолями
- 8 Двускатная балка переменной высоты сечения
- 9 Балка двускатная постоянной высоты сечения с зубчатым соединением в центре пролета (применяется редко)

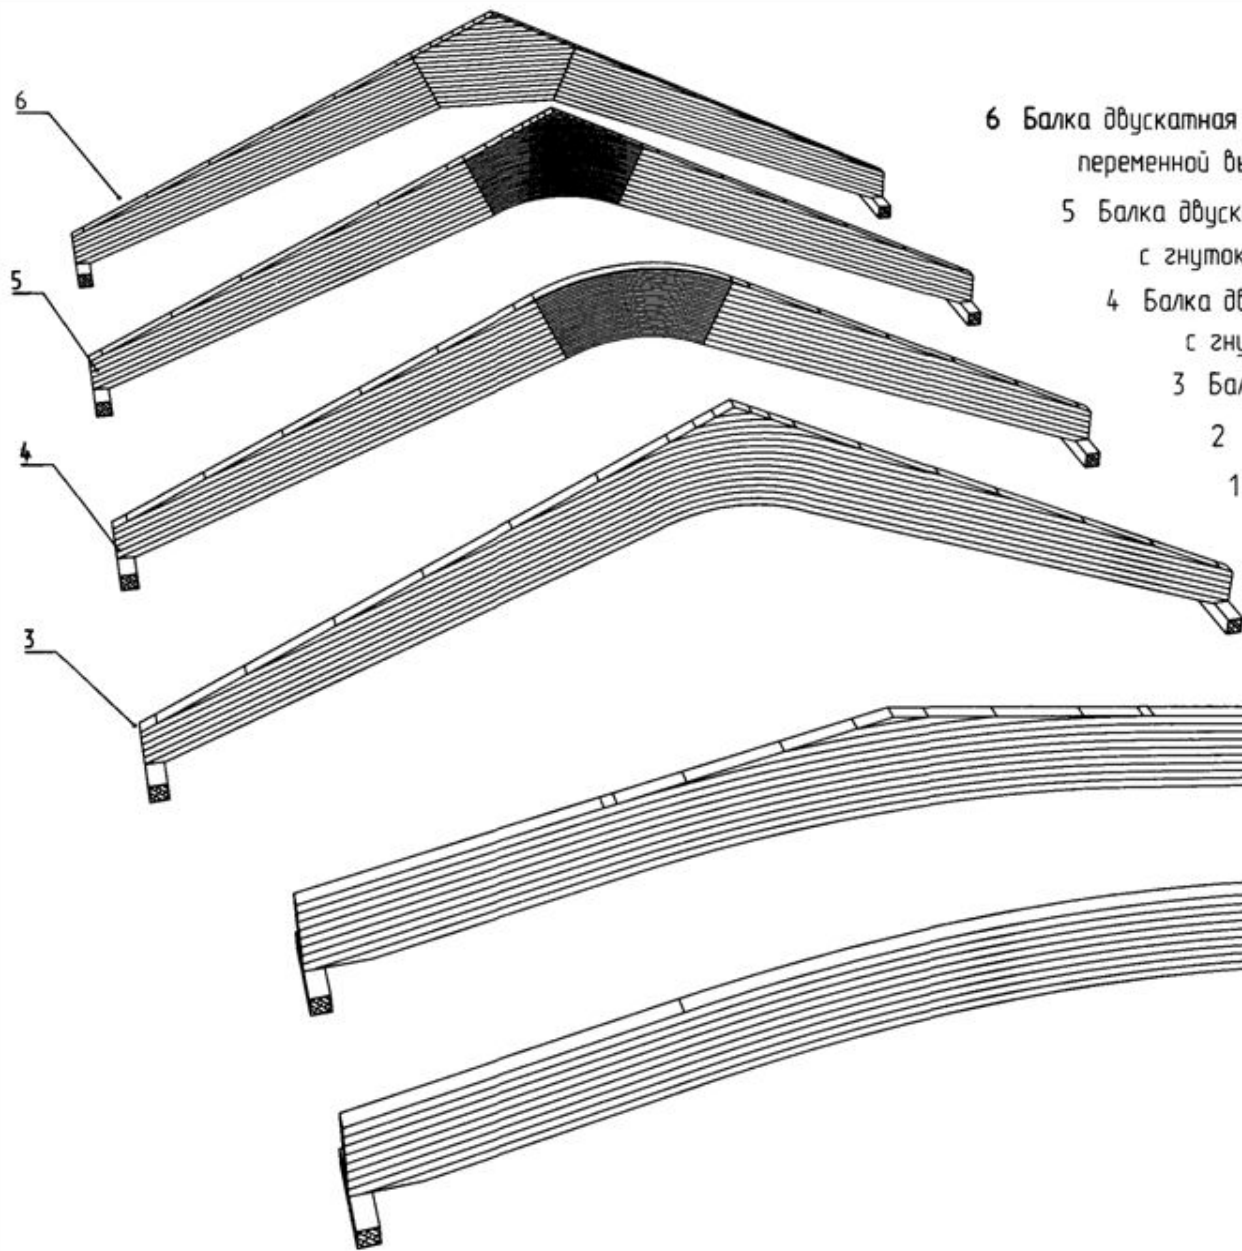

- 6 Балка двускатная переменной высоты сечения с клееной вставкой переменной высоты сечения из прямых слоев
- 5 Балка двускатная гнутоклееная переменной высоты сечения с гнутоклееной вставкой переменного сечения
- 4 Балка двускатная переменной высоты сечения с гнутоклееной вставкой постоянного сечения
- 3 Балка гнутоклееная переменной высоты сечения
- 2 То же с переменной высотой сечения в центре
- 1 Балка гнутоклееная постоянной высоты сечения

Для обеспечения безраспорной работы конструкции одна из опор должна быть подвижной











































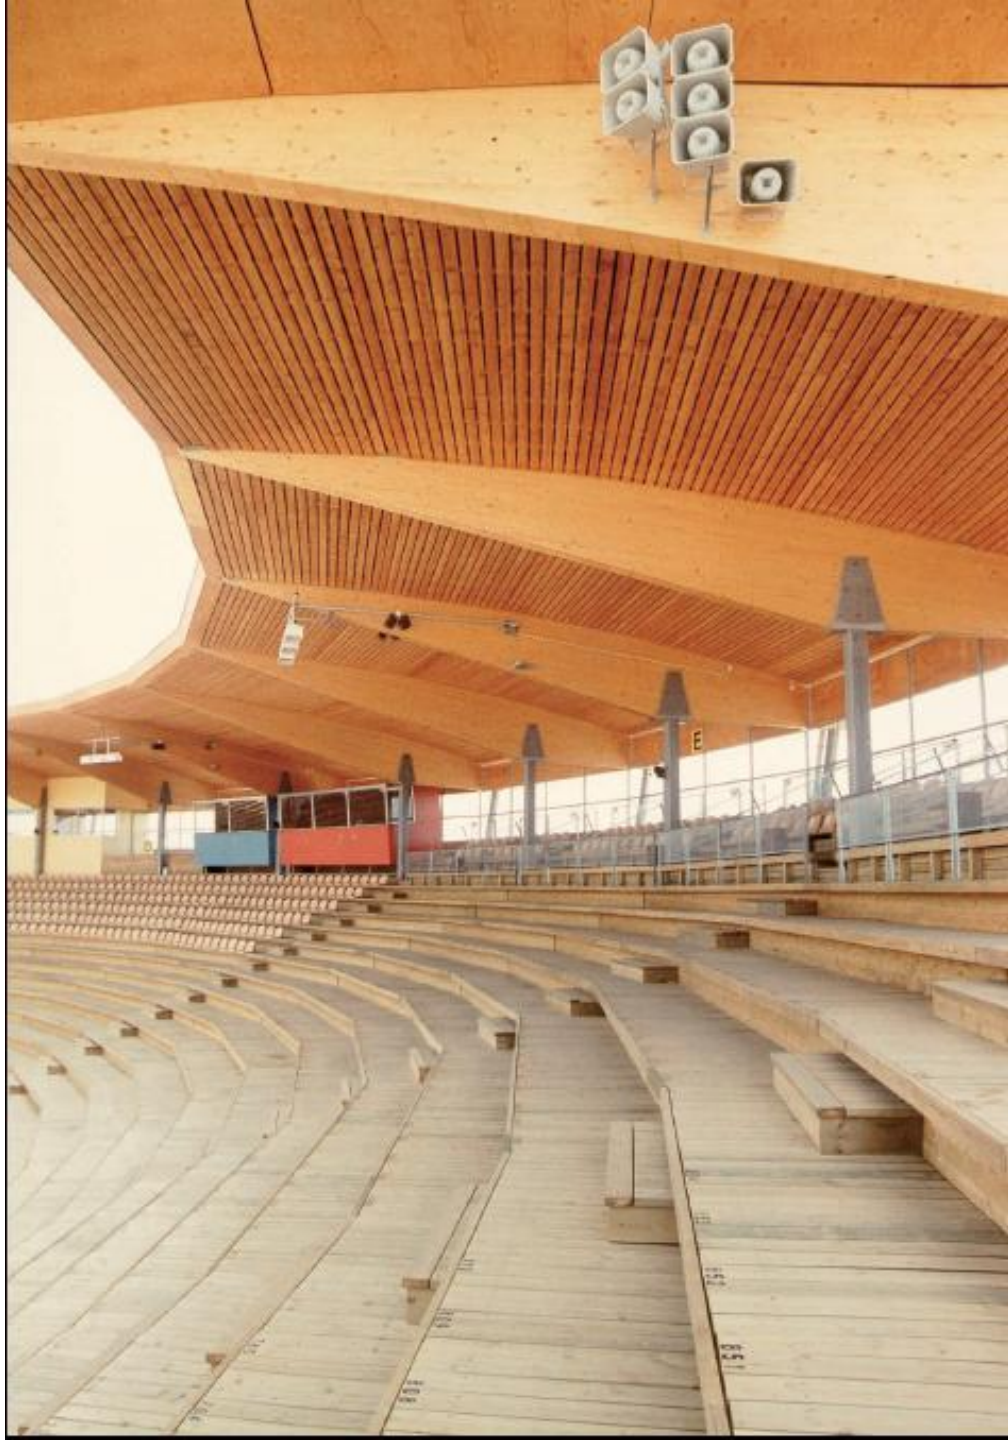









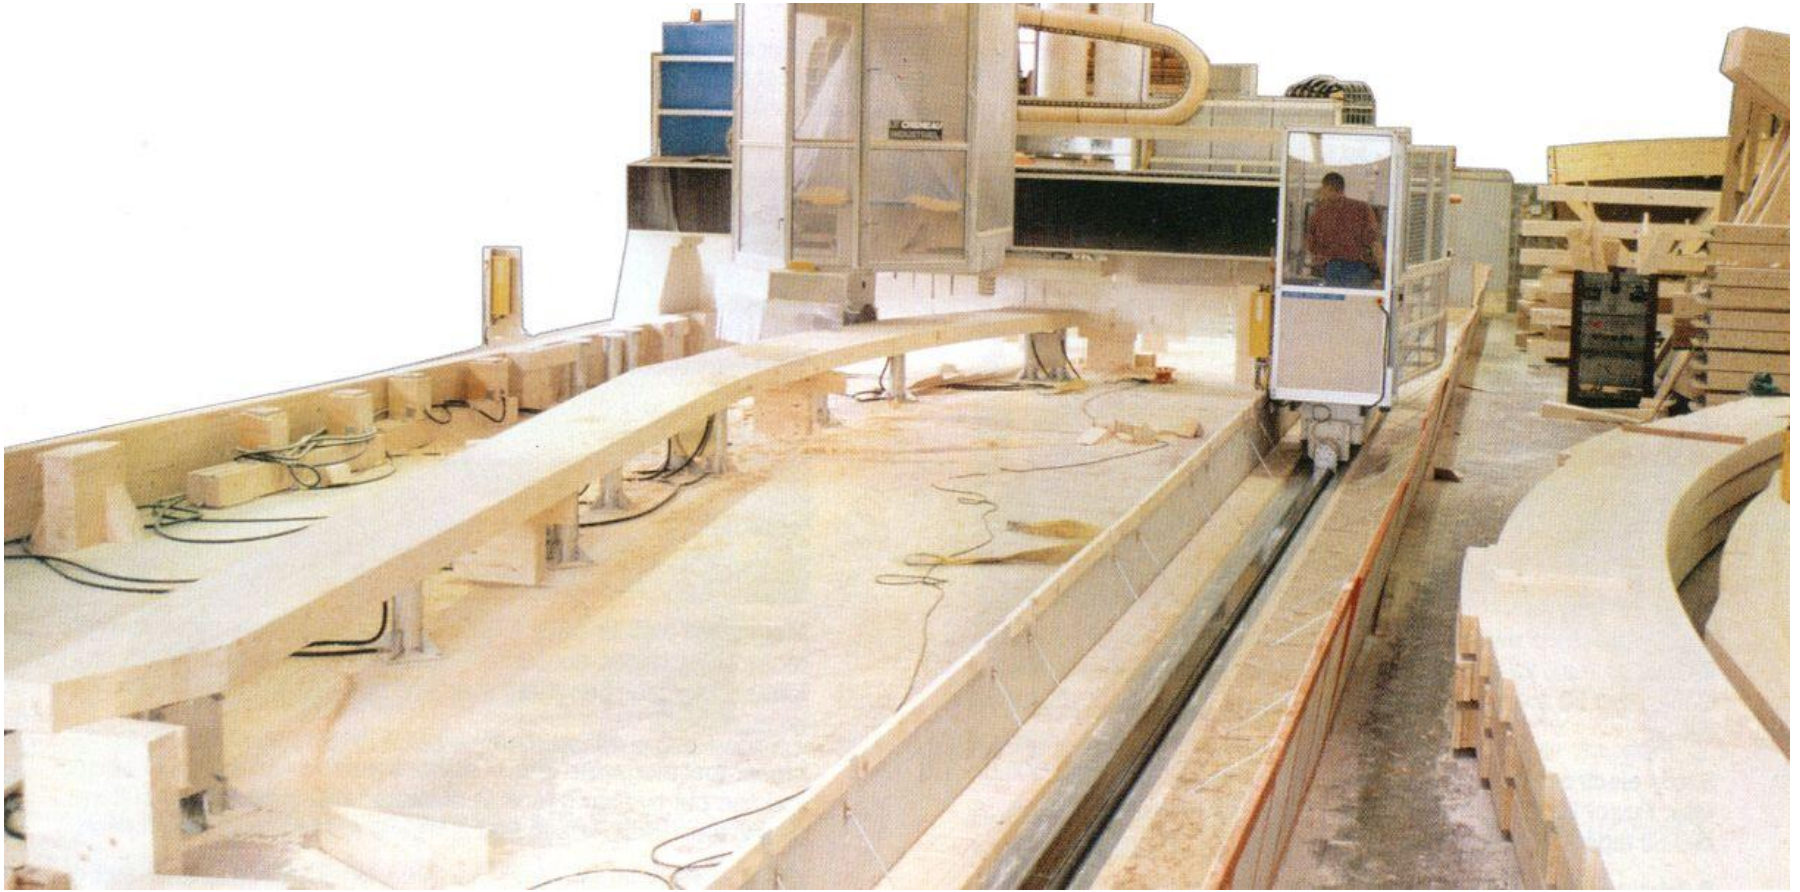


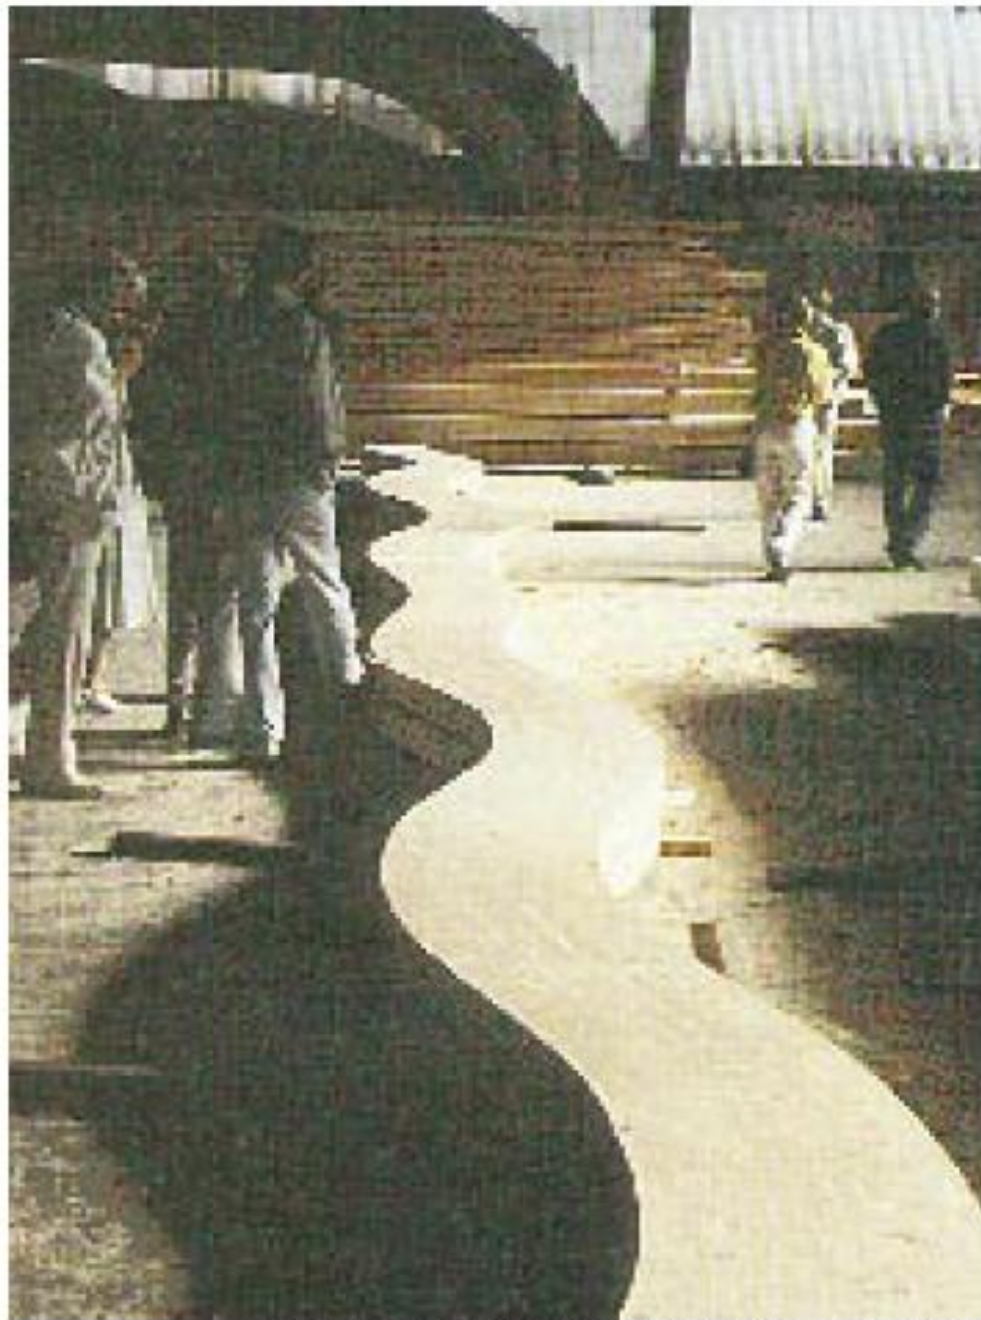












Сечения кледощатых балок




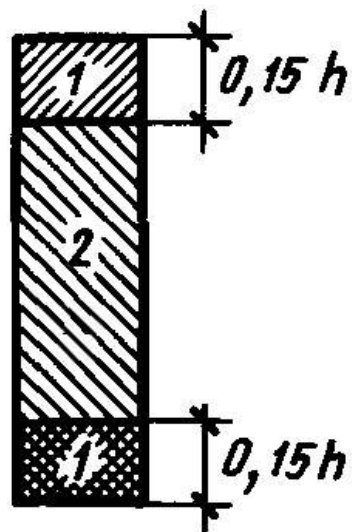
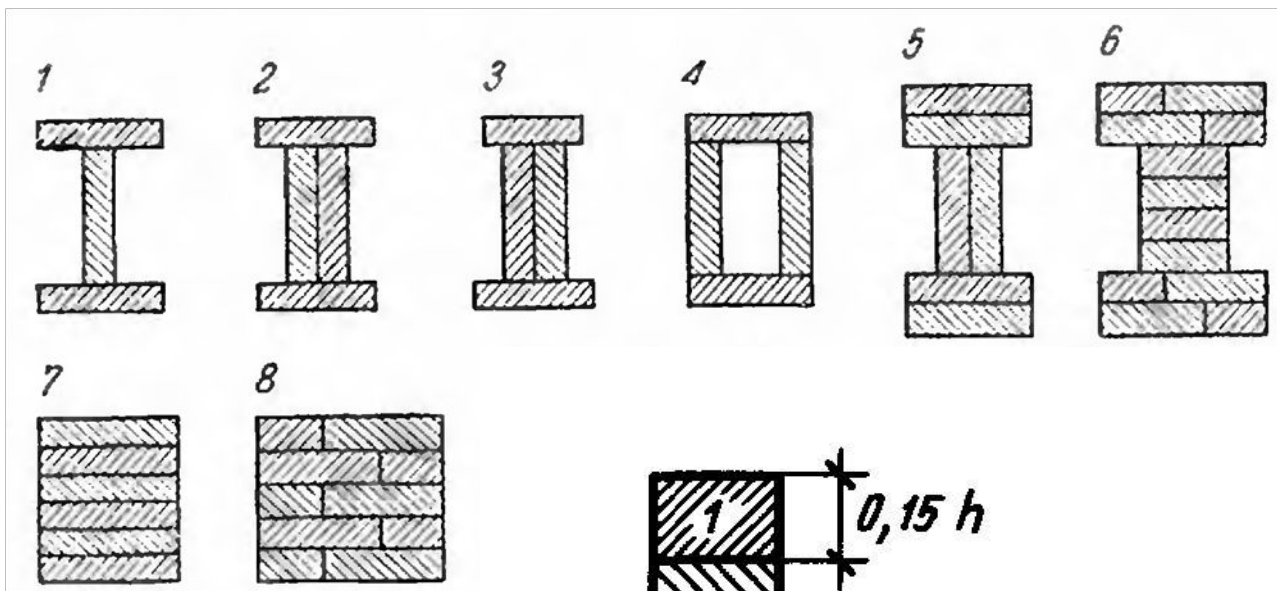










Формы балок

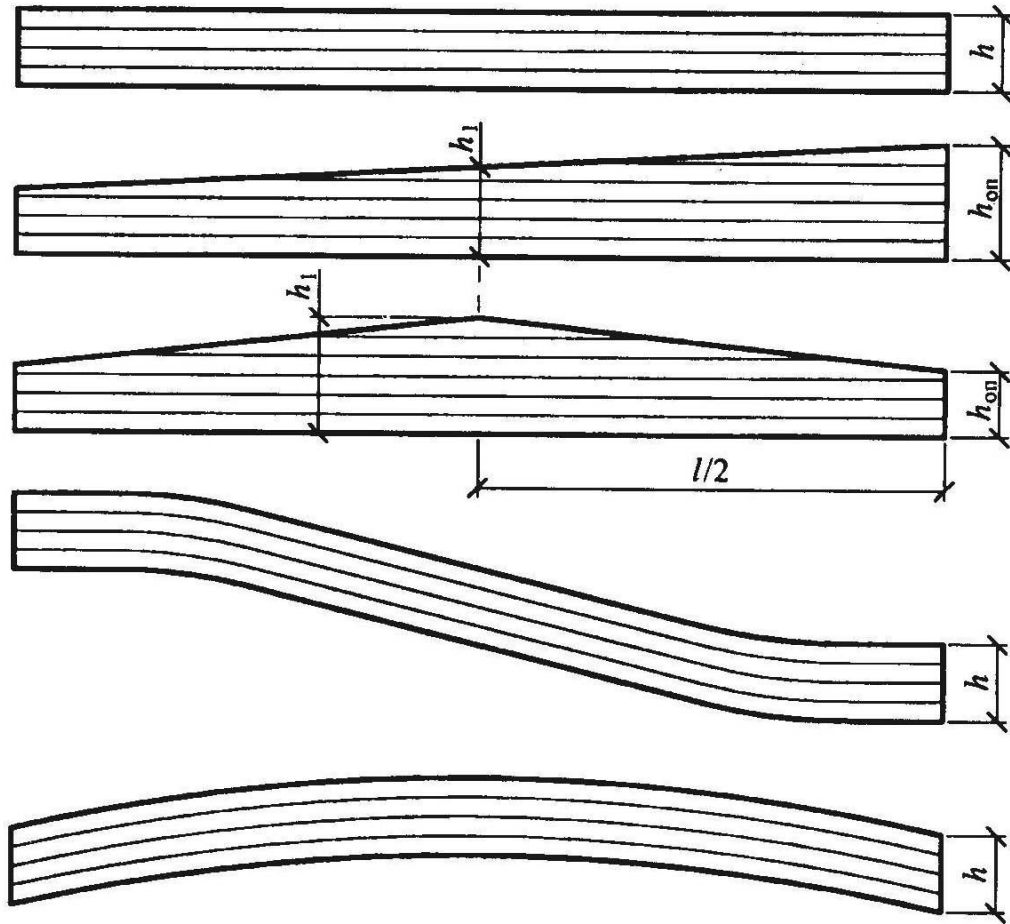

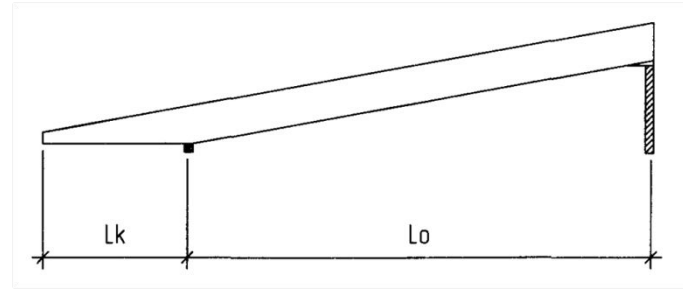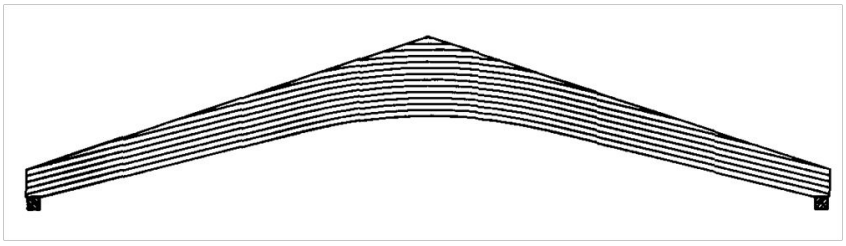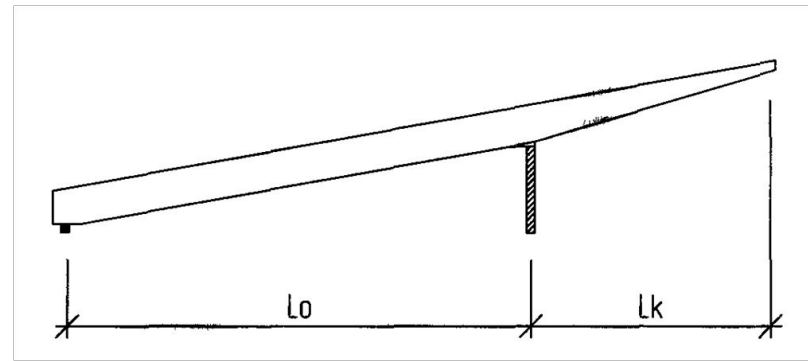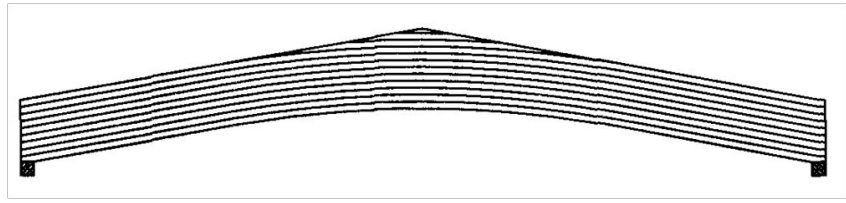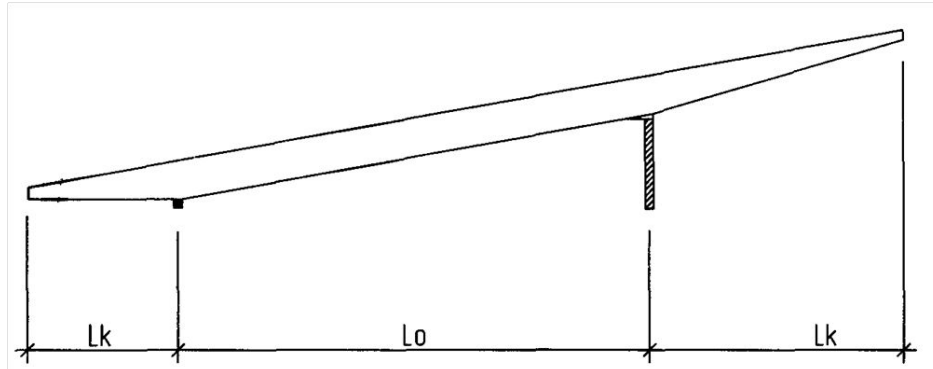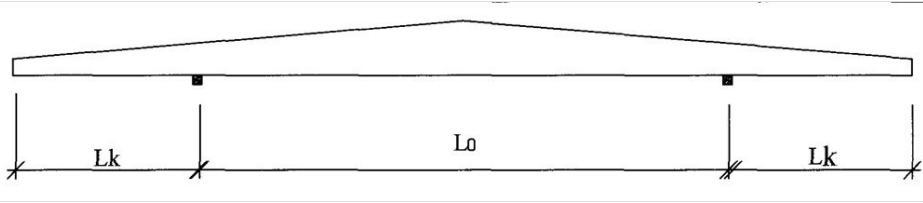

Расчётная схема балки

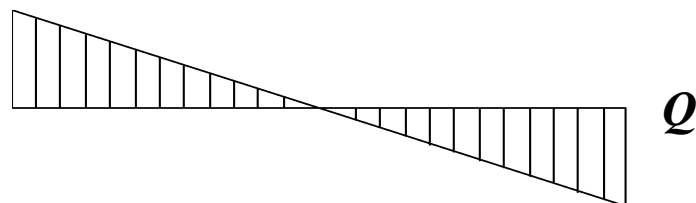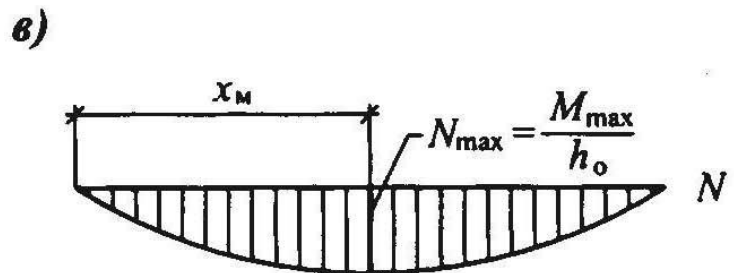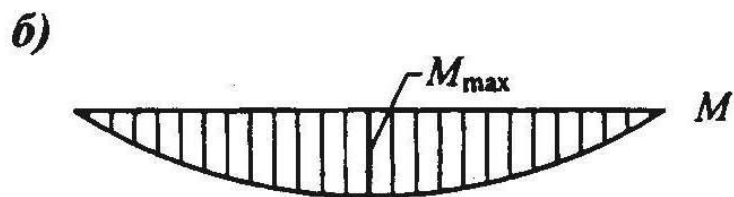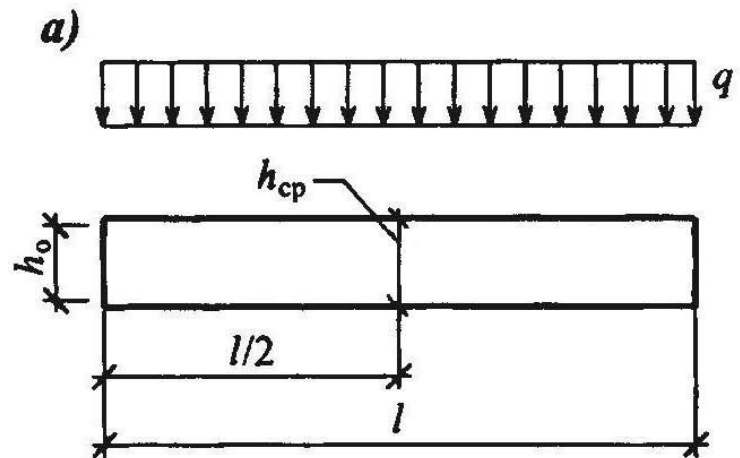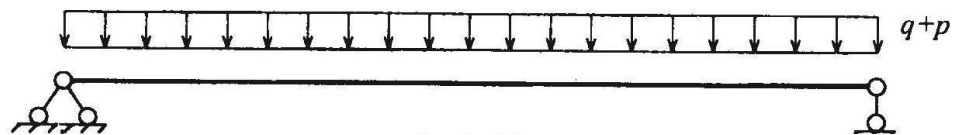

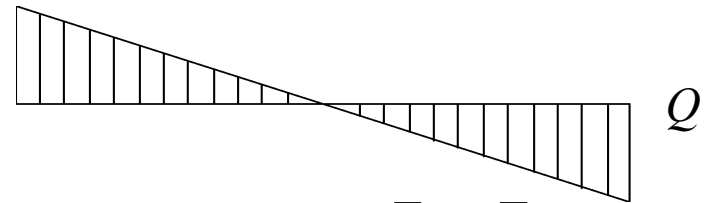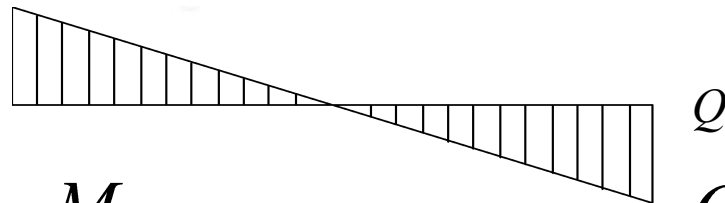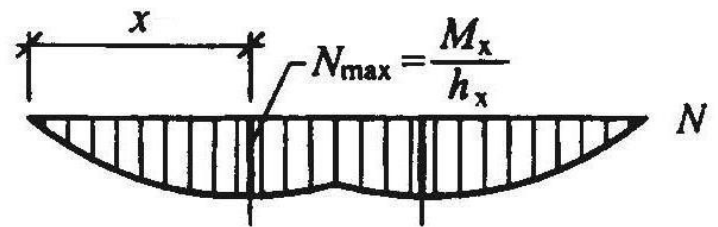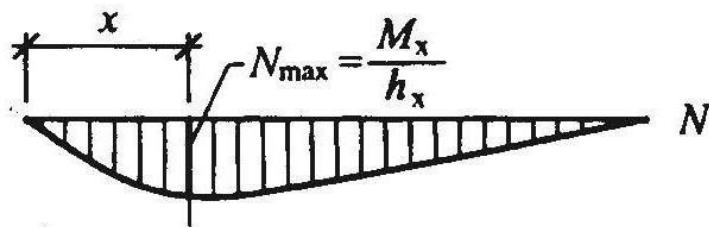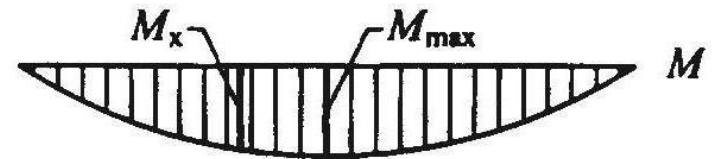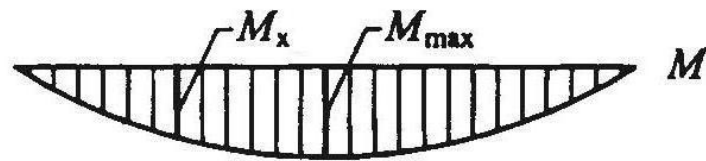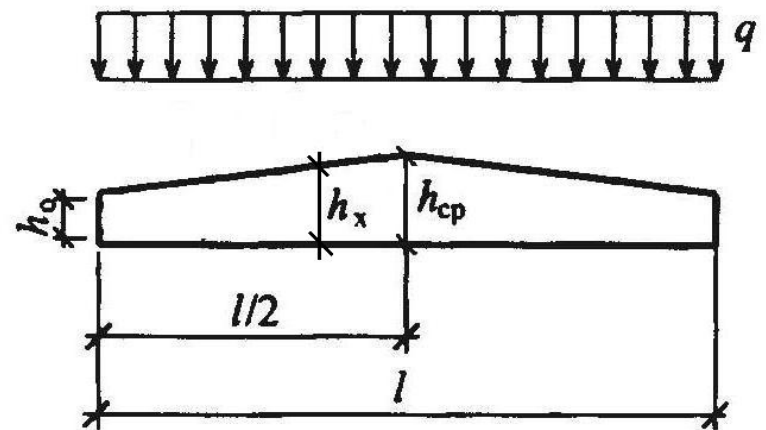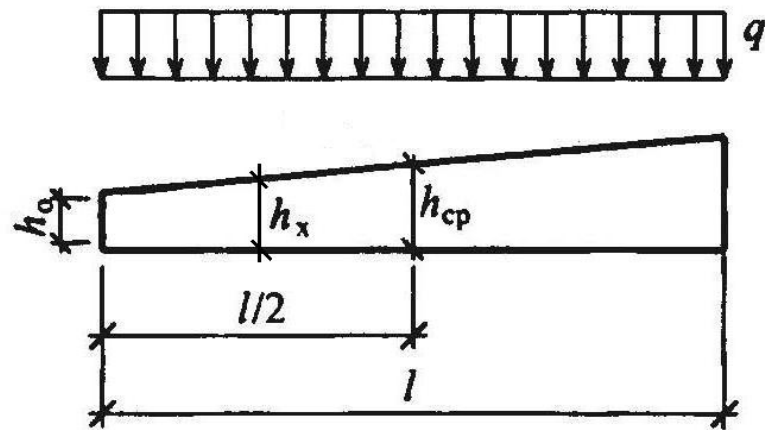



$$\sigma_u = \frac{M_x}{W_x} \leq R_u$$

$$\tau_{CK} = \frac{QS_{on}}{J_{on}b} \leq R_{CK}$$


$$\frac{f}{l} \leq \left[\frac{f}{l} \right]$$

Клеефанерные балки (КФБ)

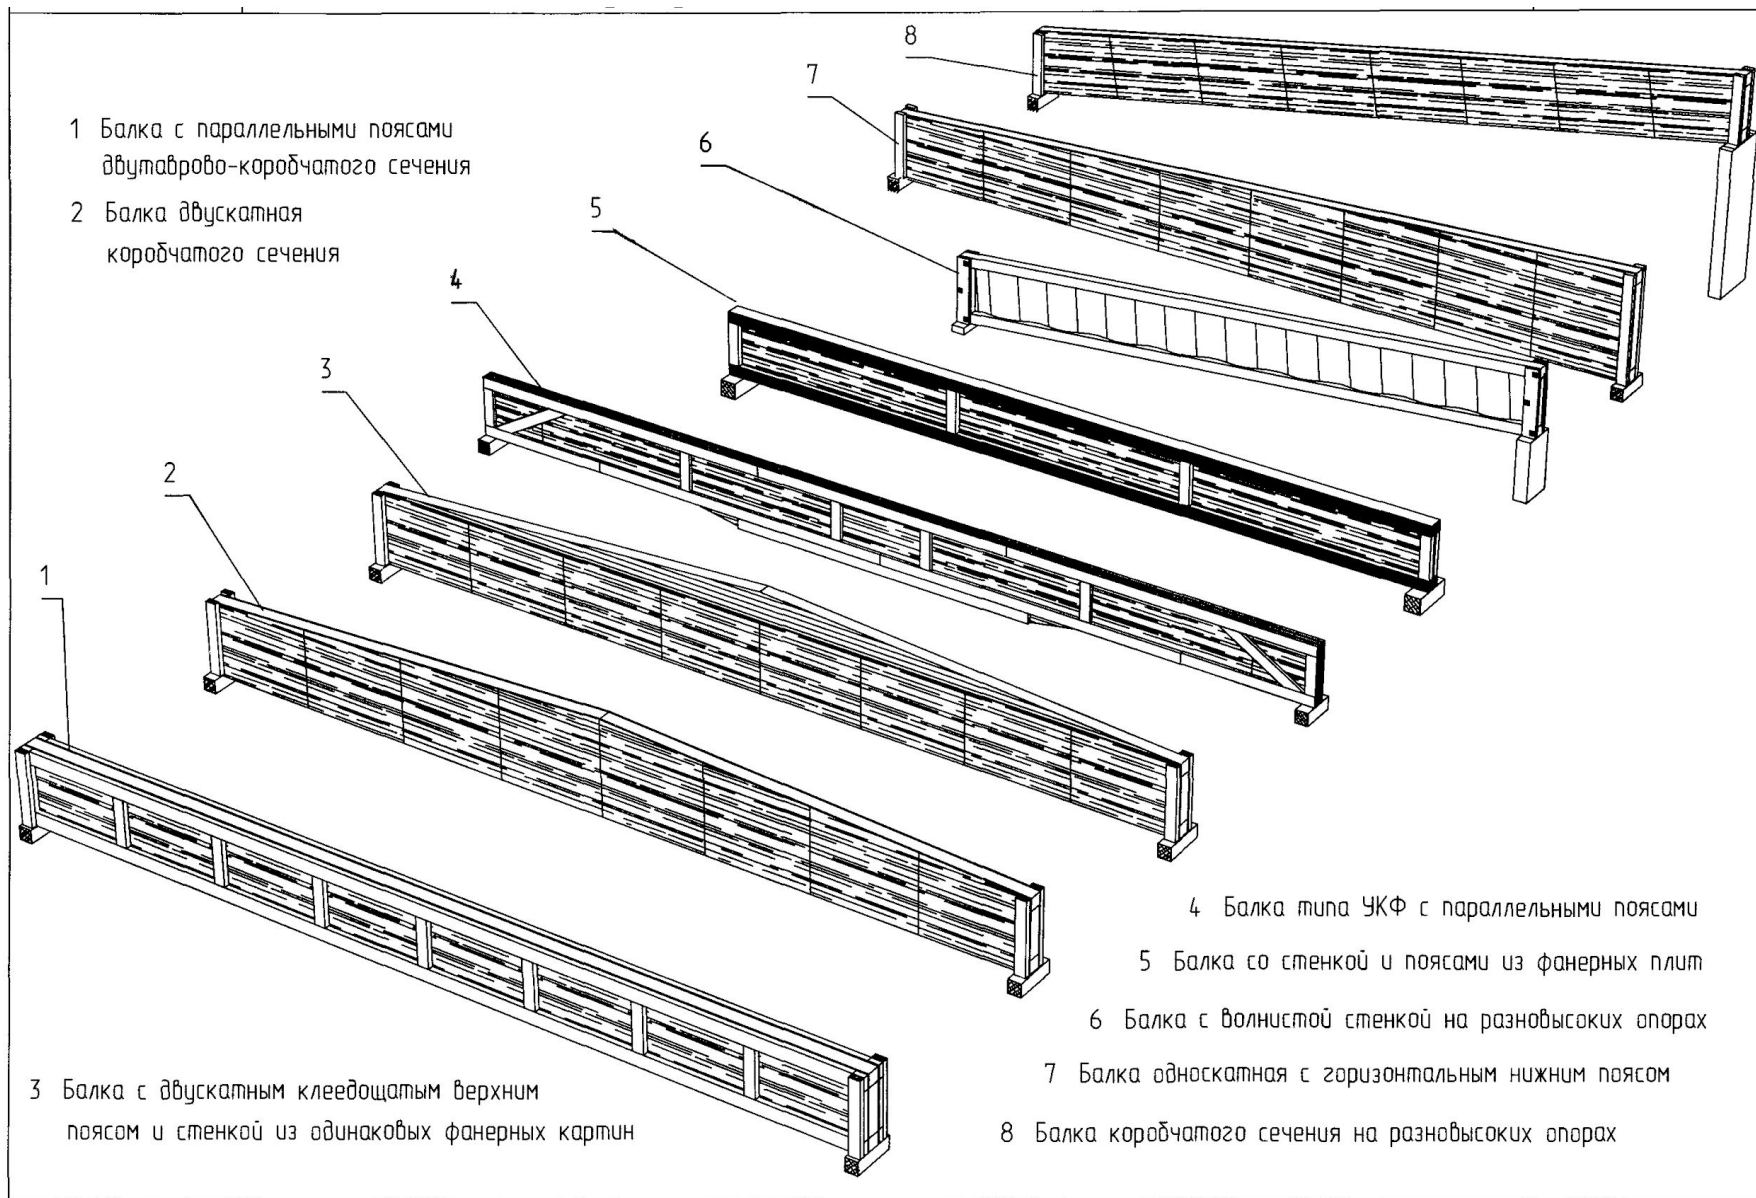

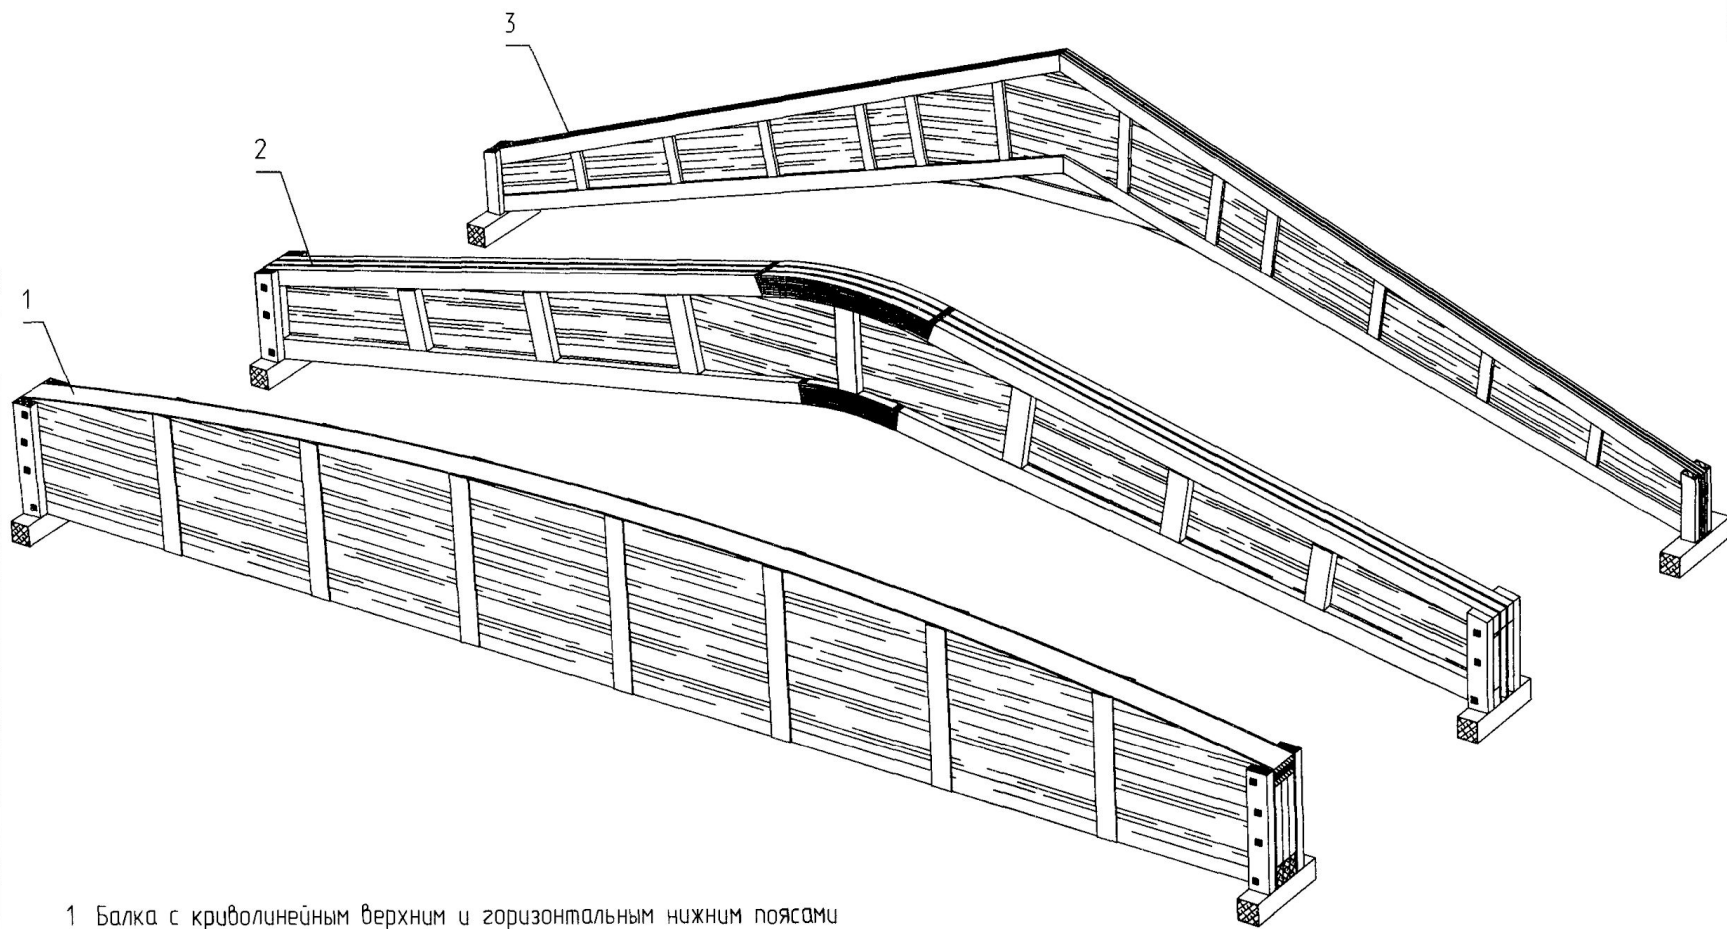

- 1 Балка с криволинейным верхним и горизонтальным нижним поясами
- 2 Балка двускатная с гнутоклееными вставками в поясах
- 3 Балка двускатная типа УКФ

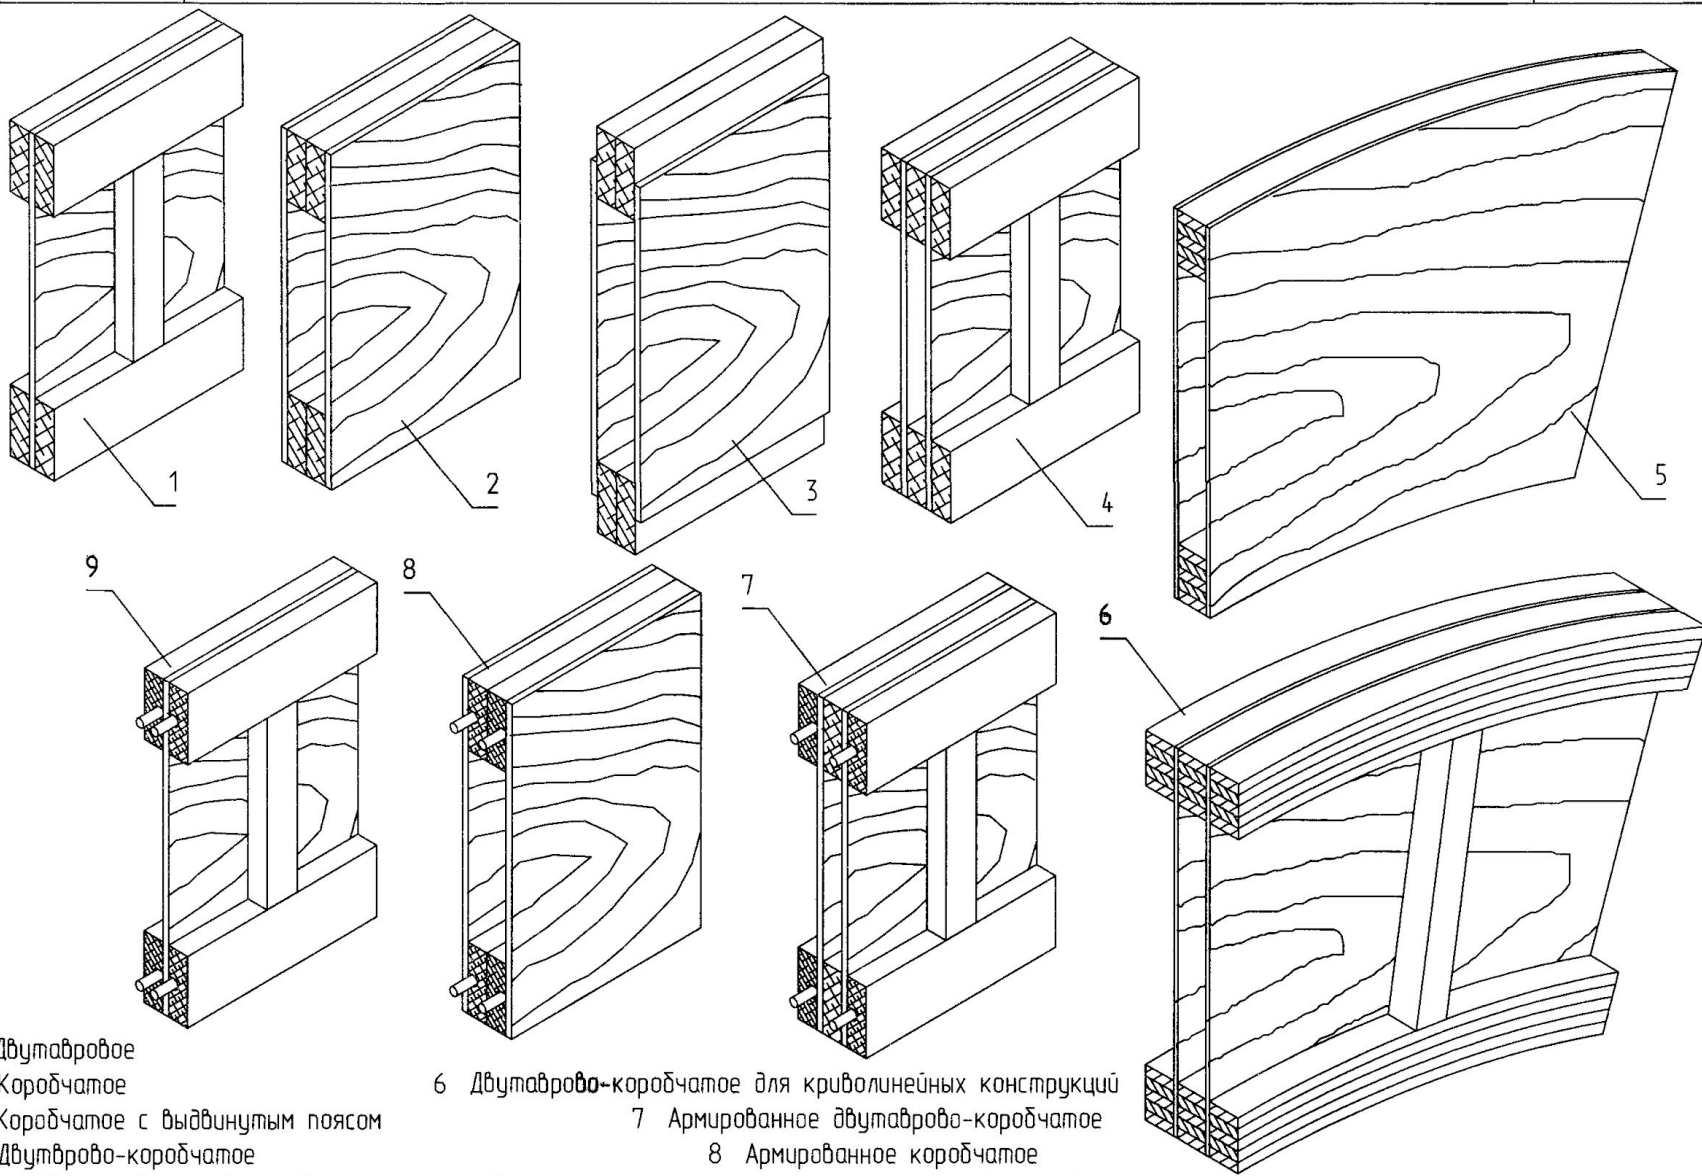

1 Двухтавровое

2 Коробчатое

3 Коробчатое с выдвинутым поясом

4 Двухтаврово-коробчатое



5 Коробчатое для криволинейных конструкций

6 Двухтаврово-коробчатое для криволинейных конструкций

7 Армированное двухтаврово-коробчатое


8 Армированное коробчатое

9 Армированное двухтавровое

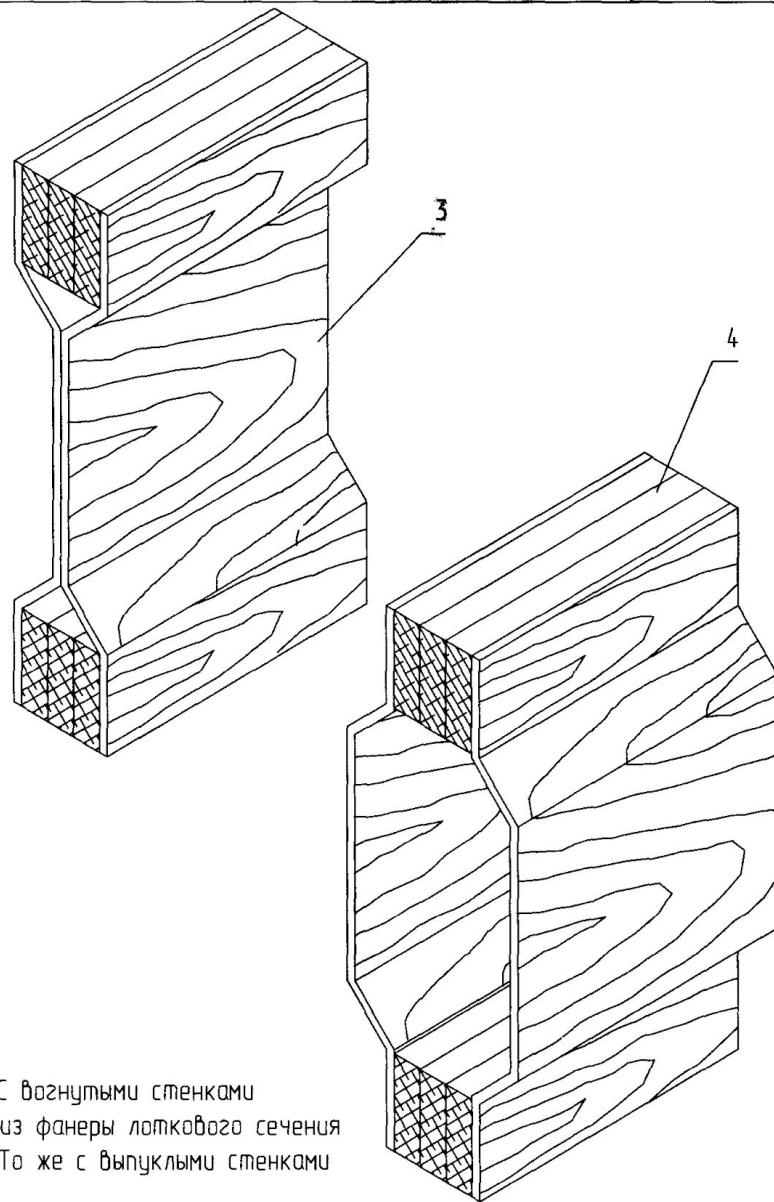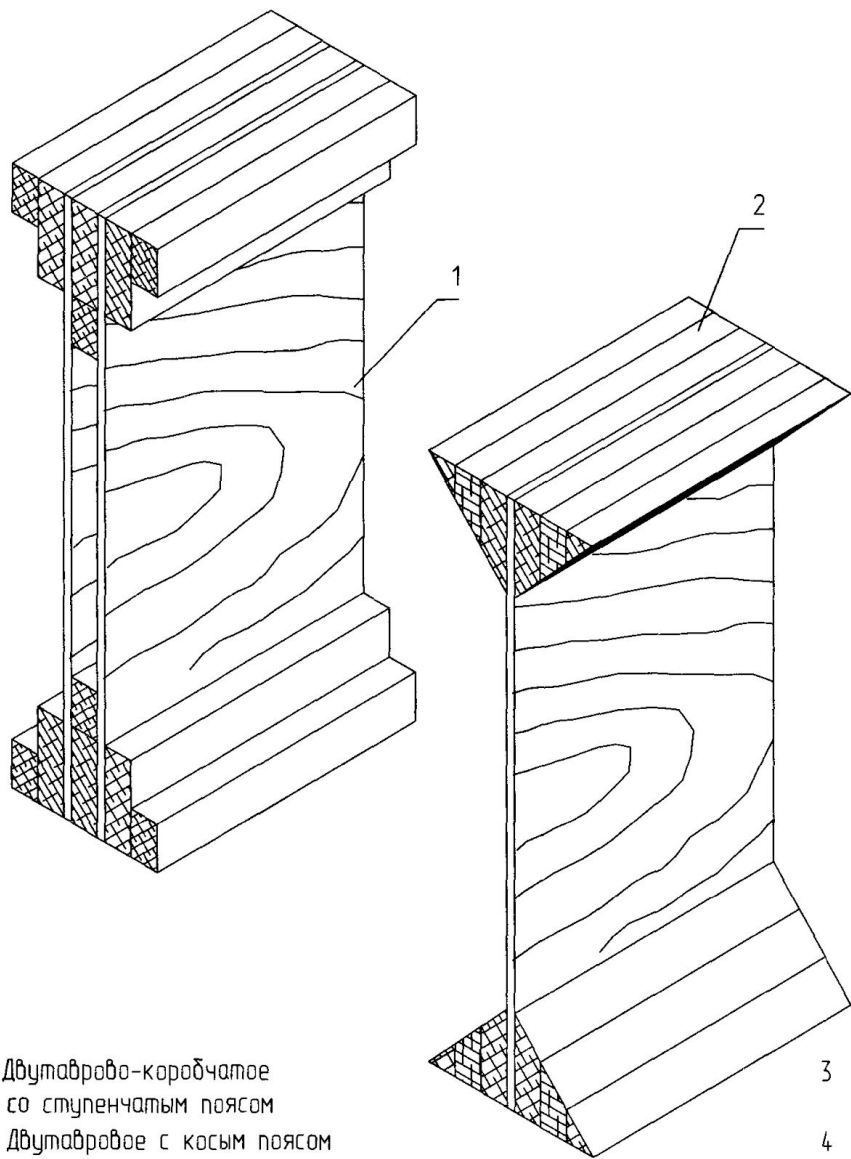


- 1 Двухаврово-коробчатое
со ступенчатым поясом
- 2 Двухавровое с косым поясом

- 3 С вогнутыми стенками
из фанеры лоткового сечения
- 4 То же с выпуклыми стенками

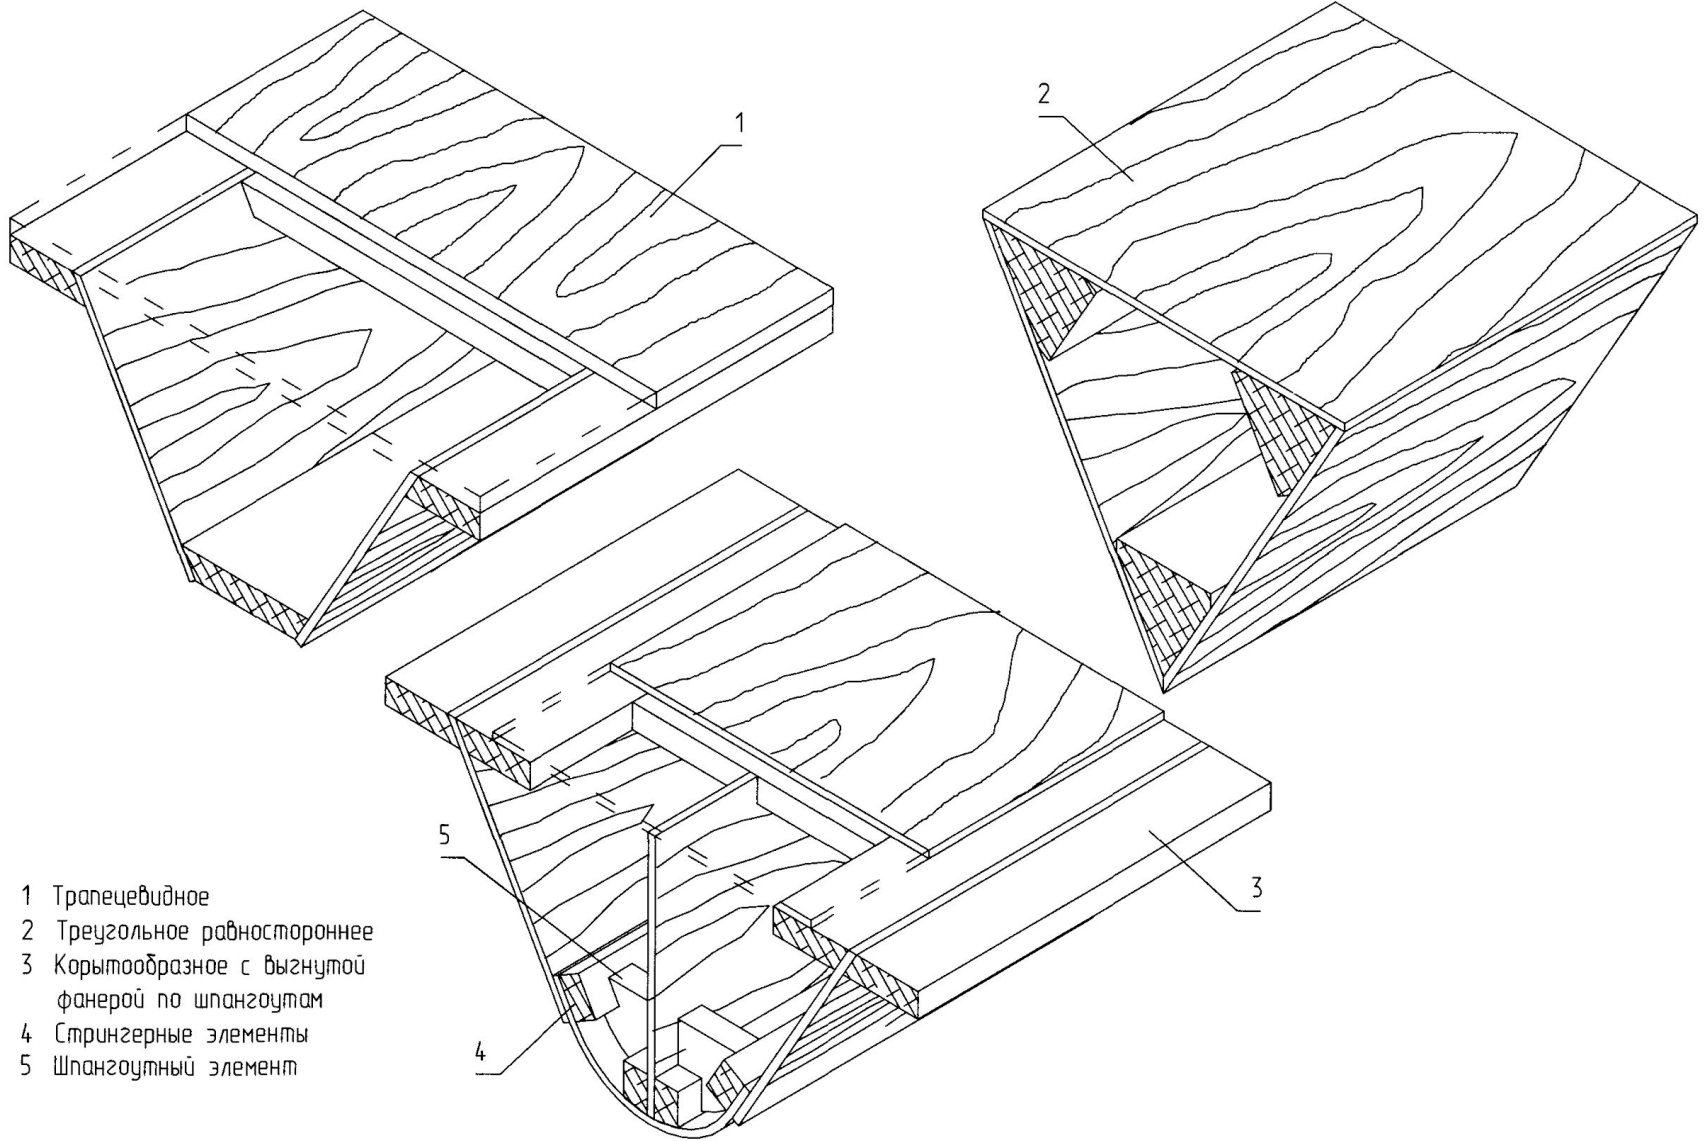





- 1 Трапецевидное
- 2 Треугольное равностороннее
- 3 Кораблиобразное с выгнутой фанерой по шпангоутам
- 4 Стрингерные элементы
- 5 Шпангоутный элемент

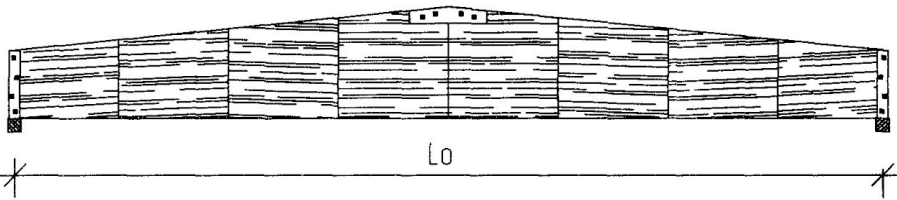

7. Зазор в слоях, примыкающих к фанере


- 1 Фанерная стенка из листов (картин) со стыком "впритык"
- 2 Дощатоклеенные пояса
- 3 Дощатая накладка на болтах с квадратными шайбами
- 4 Клеедощатое основное ребро жесткости с фанерной накладкой на стыке фан. листов
- 5 Клеедощатое промежуточное ребро жесткости
- 6 Опорное ребро

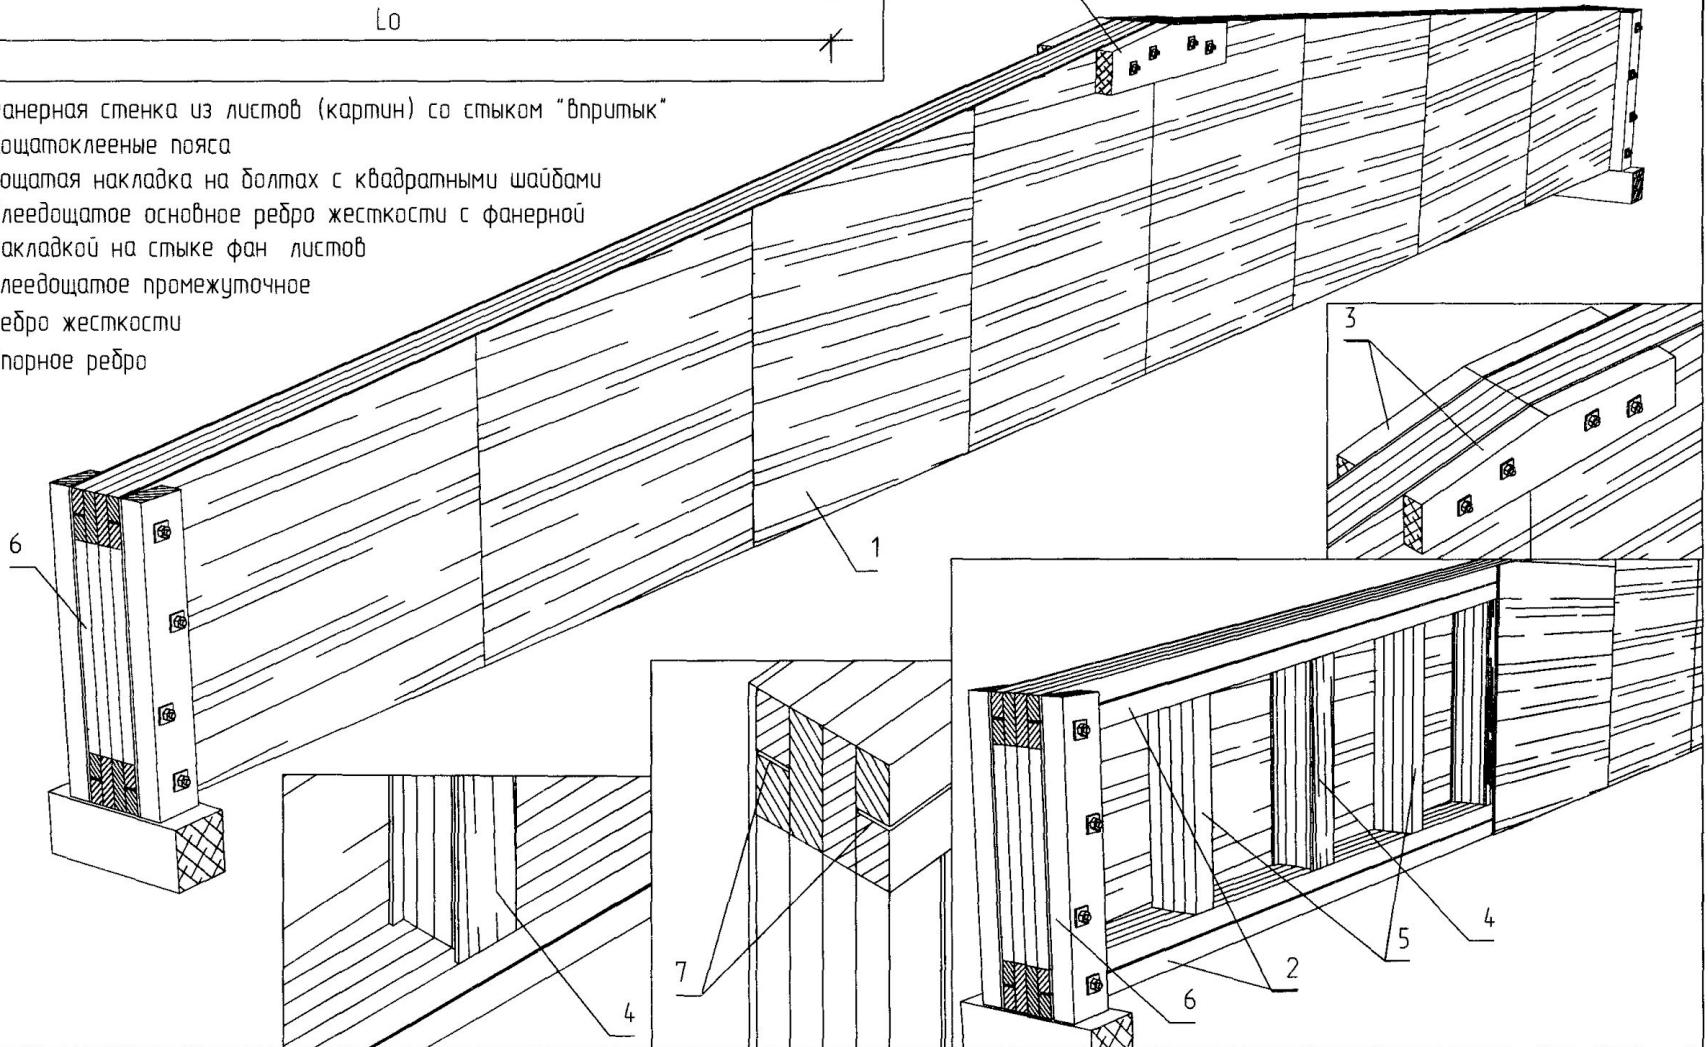

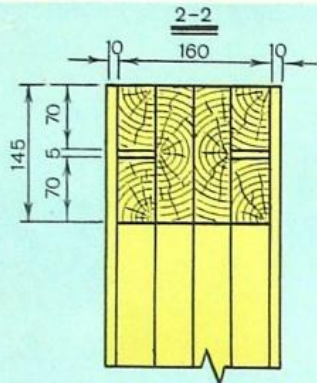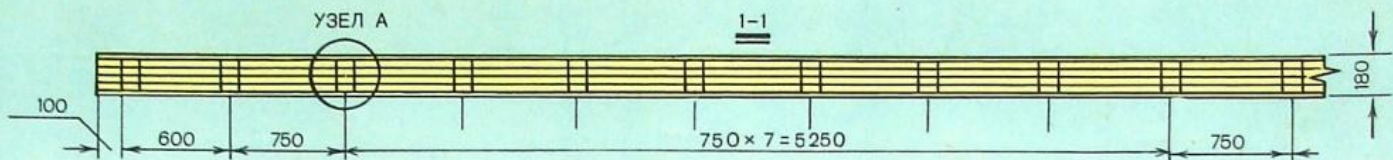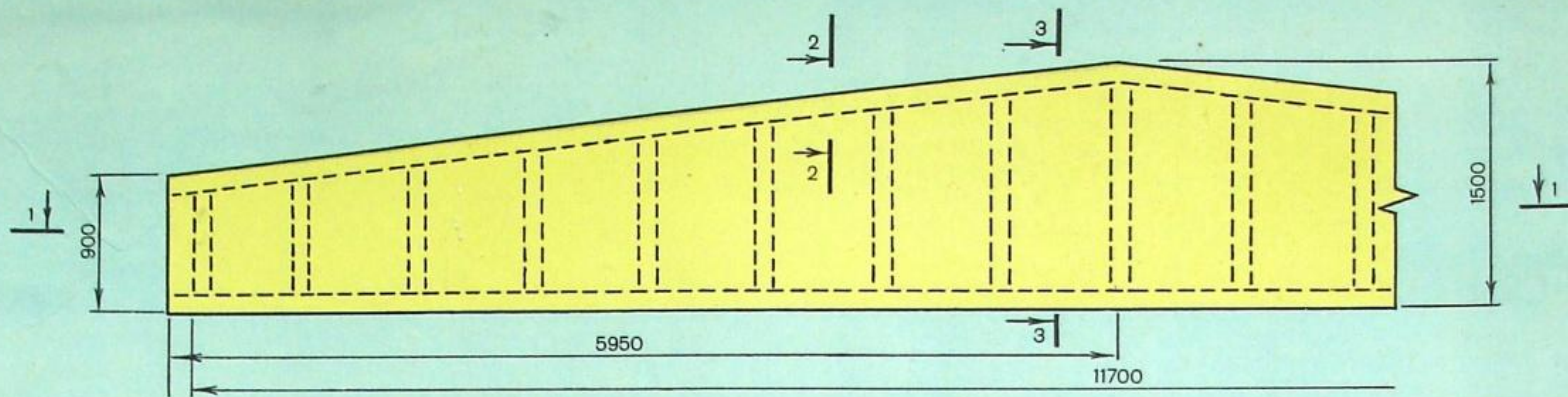


РЕБРО ЖЕ

УЗЕЛ А






СТЫК ФАНЕРНОЙ СТЕНКИ

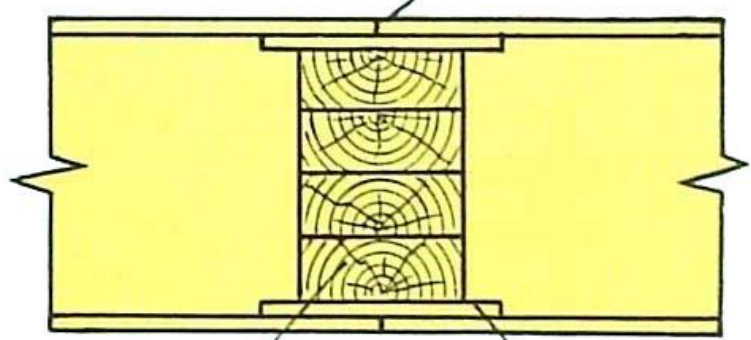



РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

НАКЛАДКА







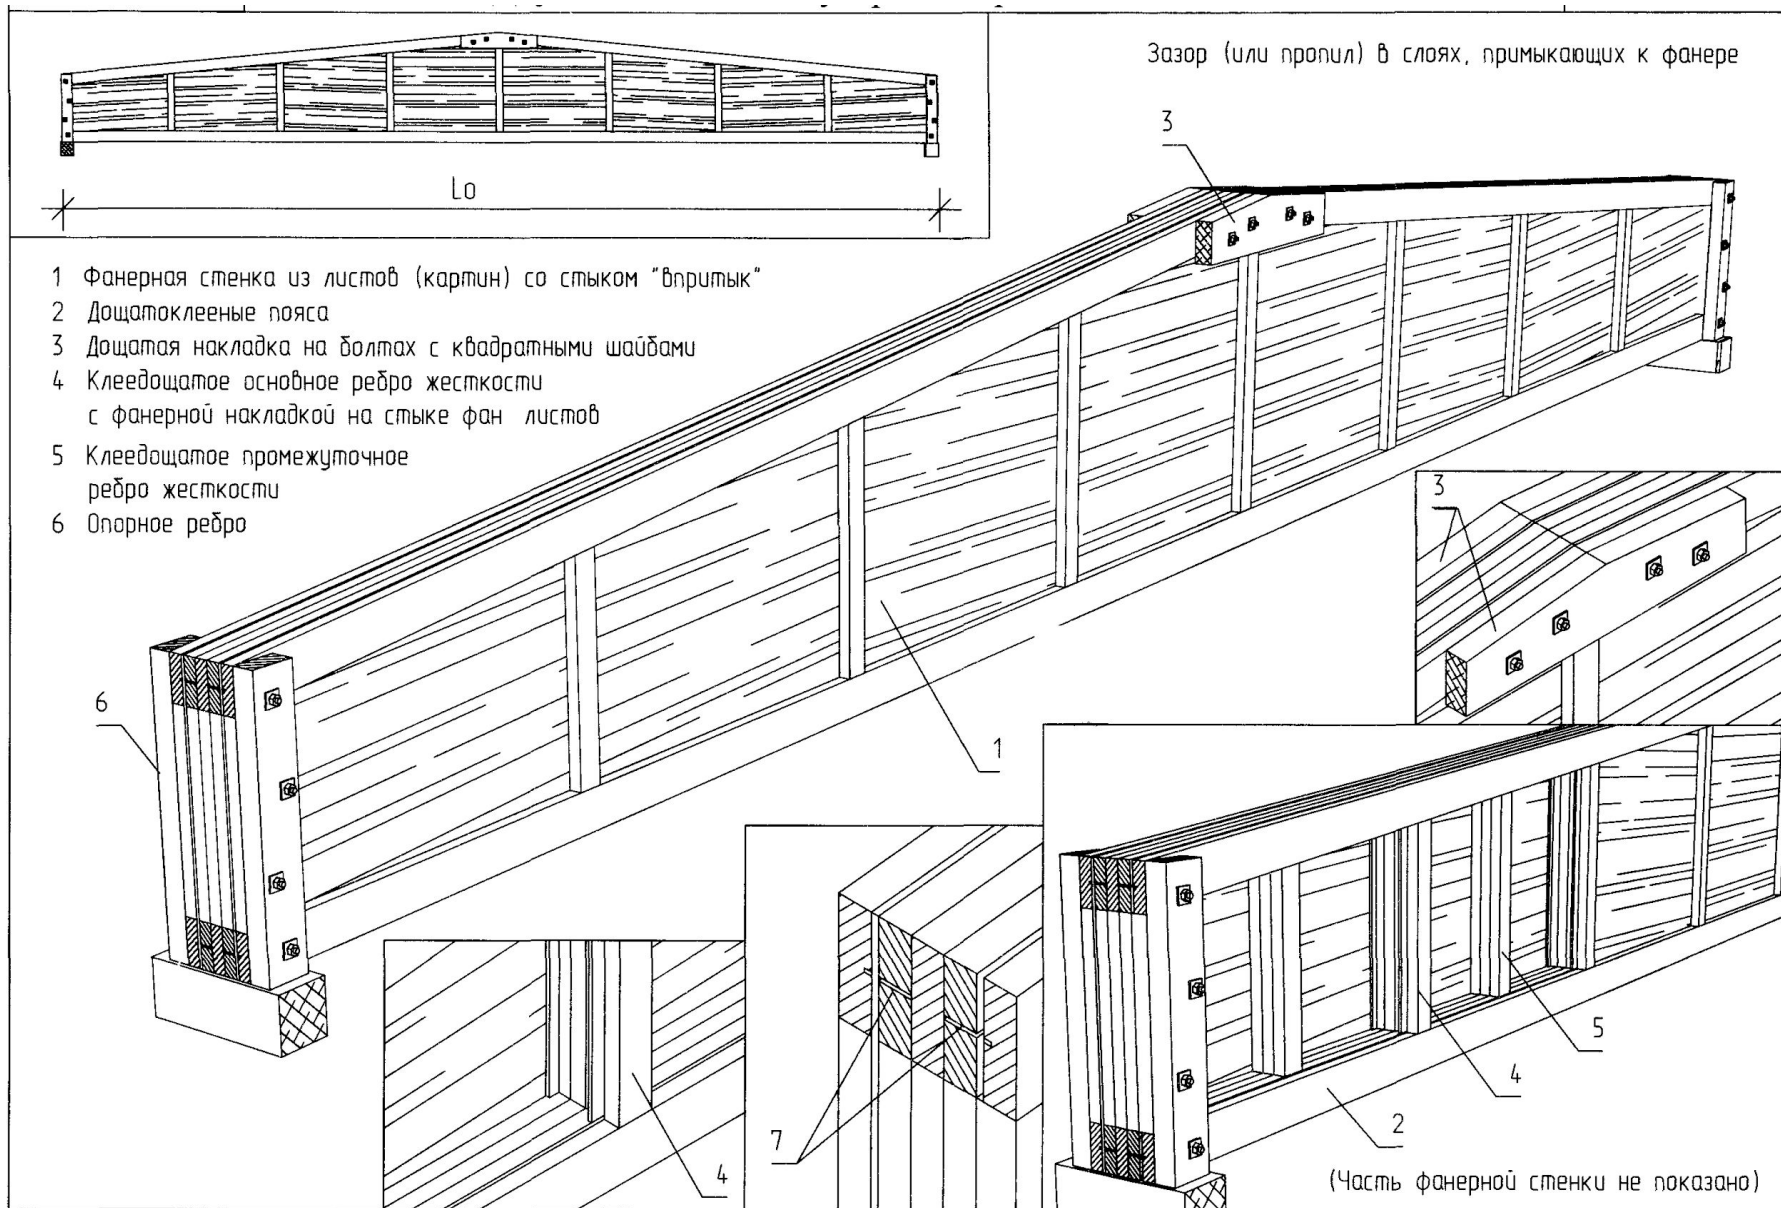


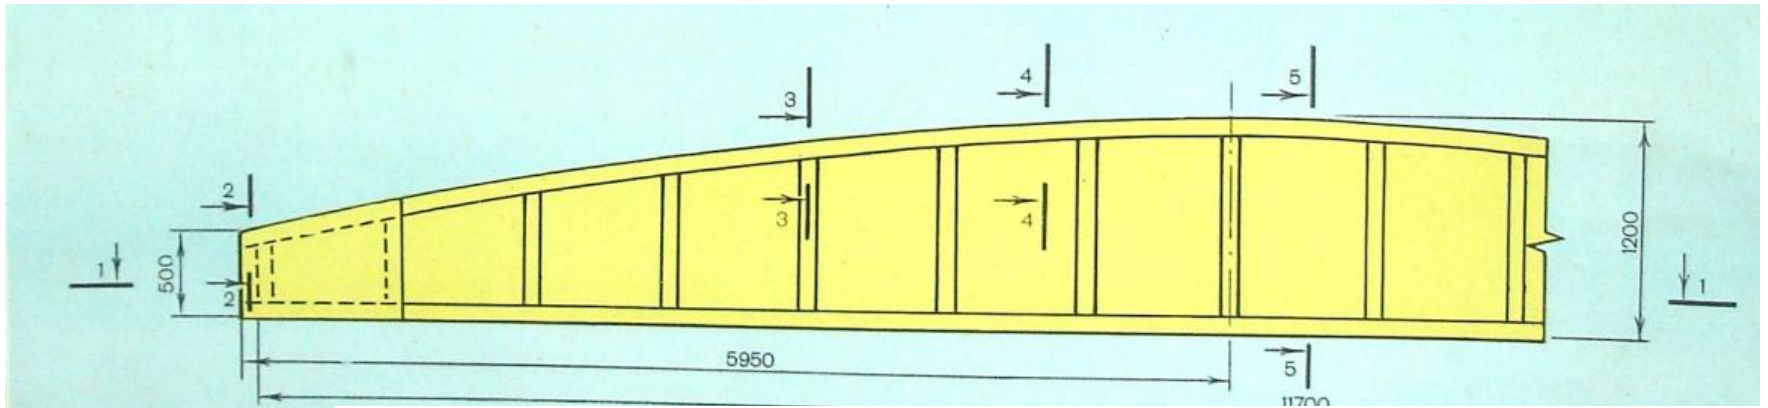


РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

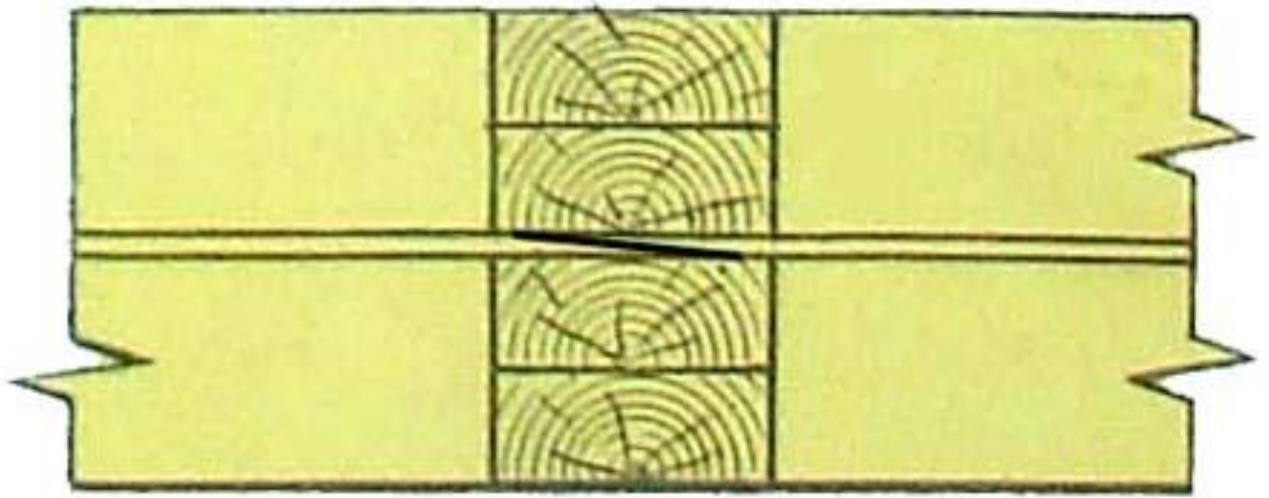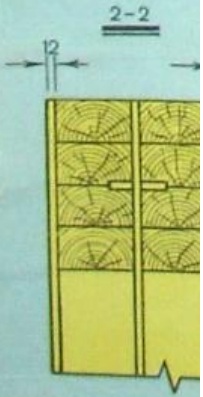


Автор: К. В. Сорокин
 Под редакцией: Г. И. Шенюк
 Подписано в печать: 8.11.88

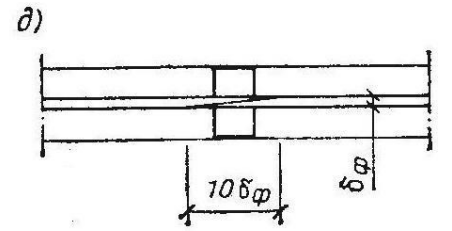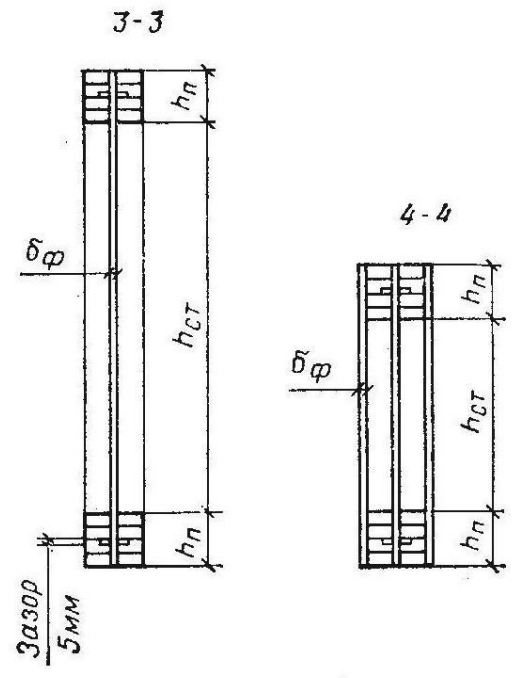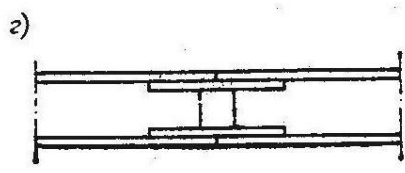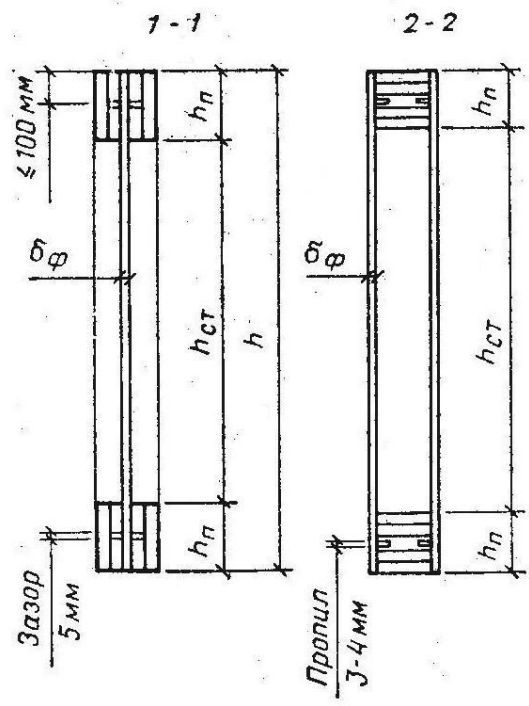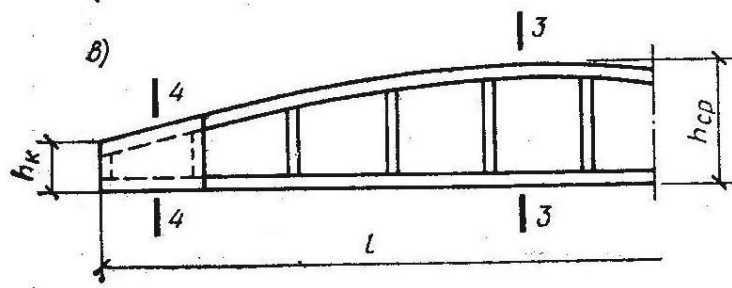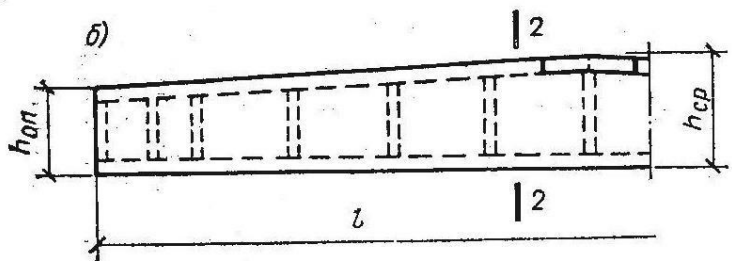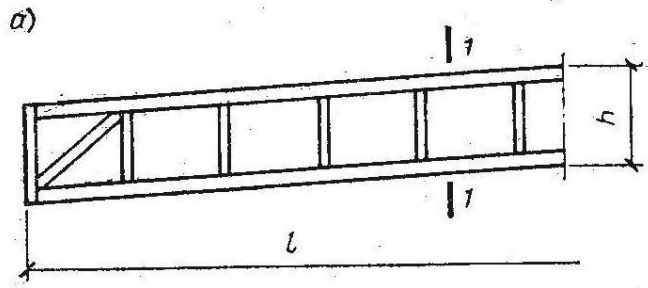


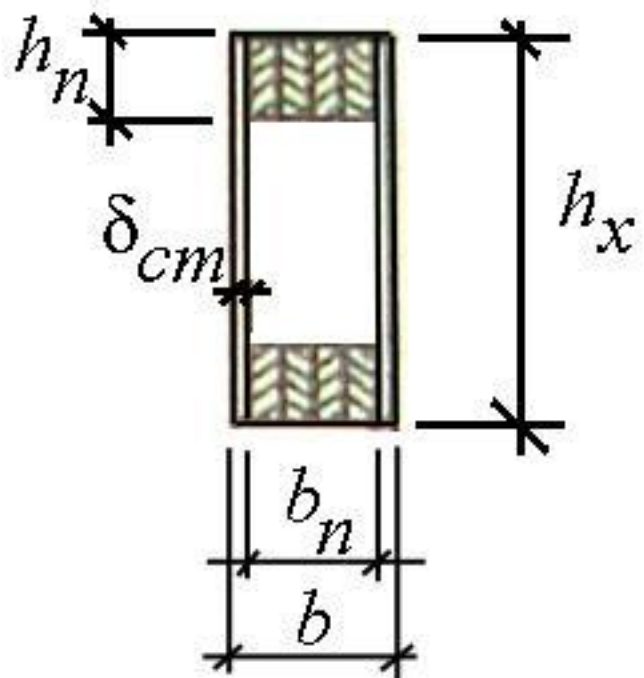

РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

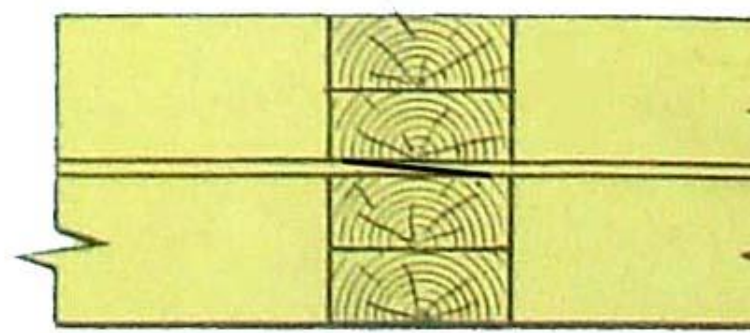



СТЫК ФАНЕРНОЙ СТЕНКИ

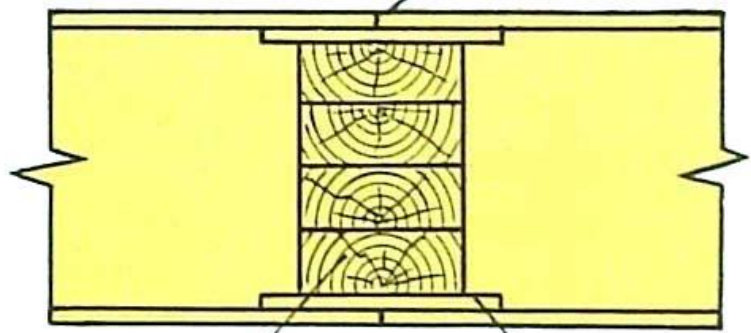

РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

НАКЛАДКА

Расчёт клефанерных балок

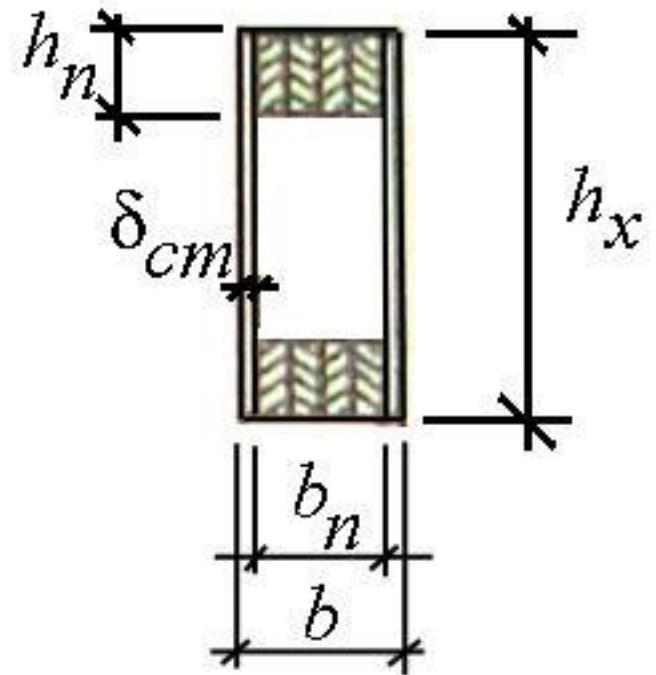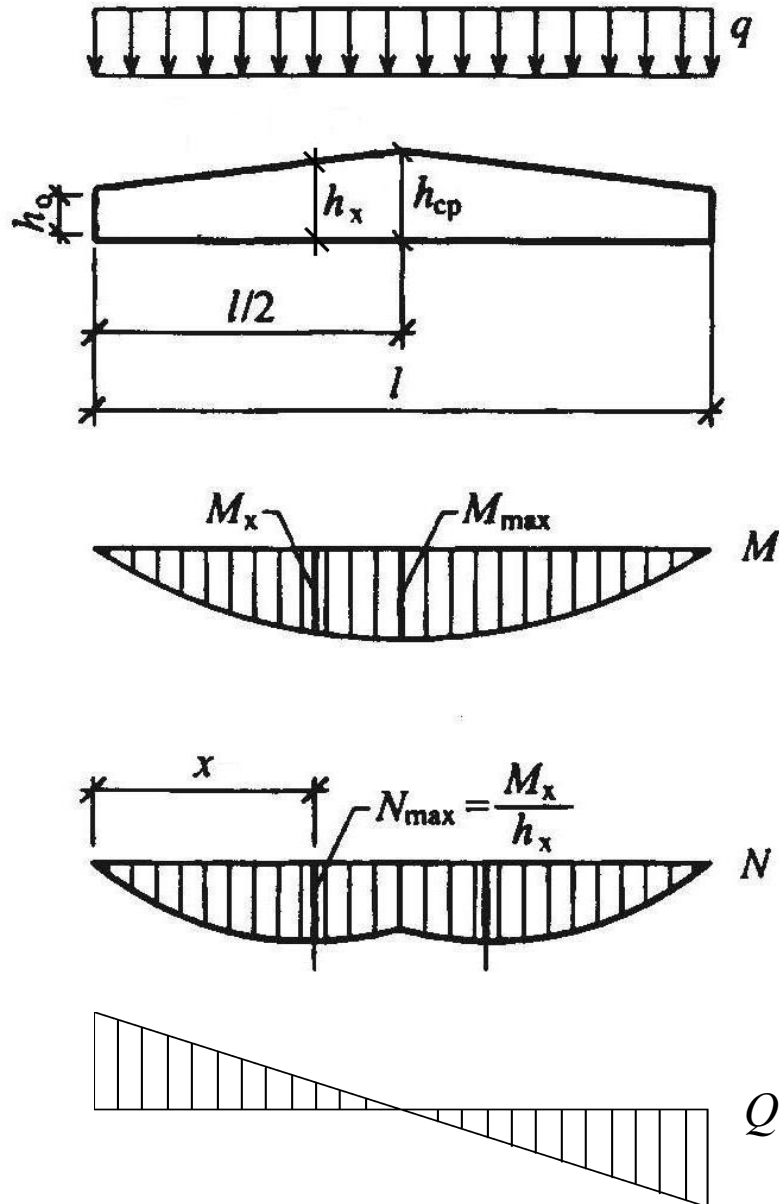

Геометрические характеристики сечения КФБ,
приведённые к дереву

$$A_{np}^{\partial} = A_{\partial} + A_{\phi} \frac{E_{\phi}}{E_{\partial}} ;$$


$$S_{np}^{\partial} = S_{\partial} + S_{\phi} \frac{E_{\phi}}{E_{\partial}} ;$$

$$J_{np}^{\partial} = J_{\partial} + J_{\phi} \frac{E_{\phi}}{E_{\partial}} ;$$

$$W_{np}^{\partial} = \frac{J_{np}^{\partial}}{0,5h_x}$$


1) расчёт по нормальным напряжениям, (сечение х):

$$\sigma_p =$$

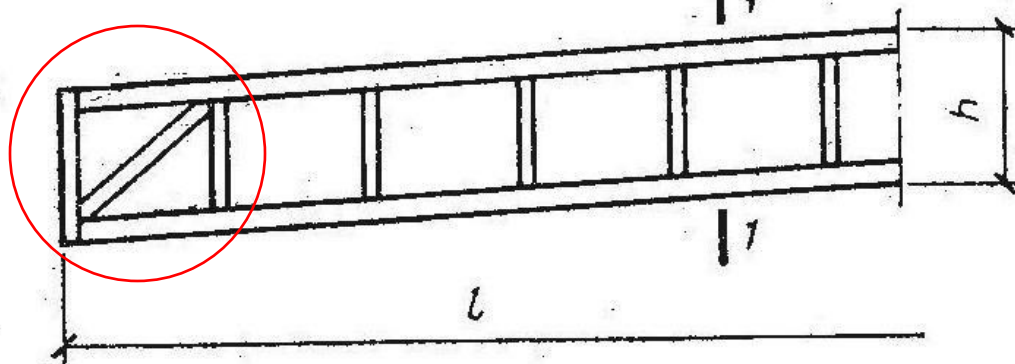

2) проверка

$$\tau_{cp} =$$

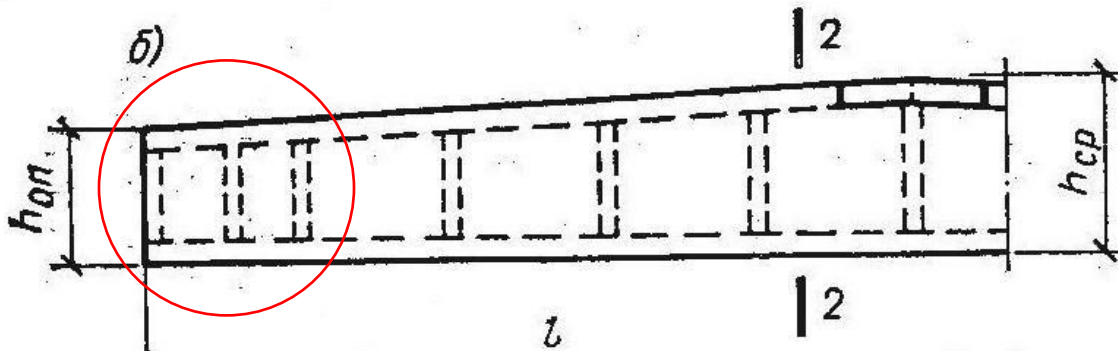


3) проверка

между

(оп

$$\tau_{ск} =$$

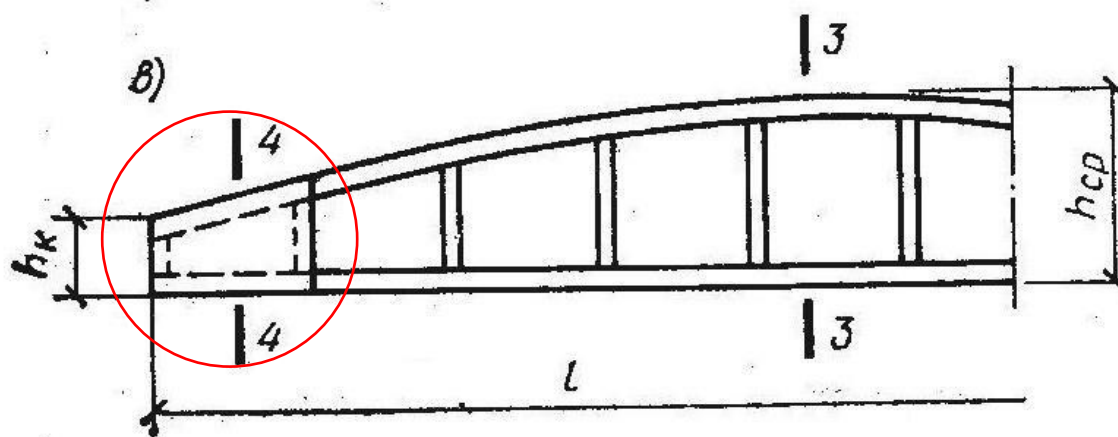


ное сечение)


точности
фанерной
к панелях)

(среднее
сечение)

КФБ с волнистой стенкой

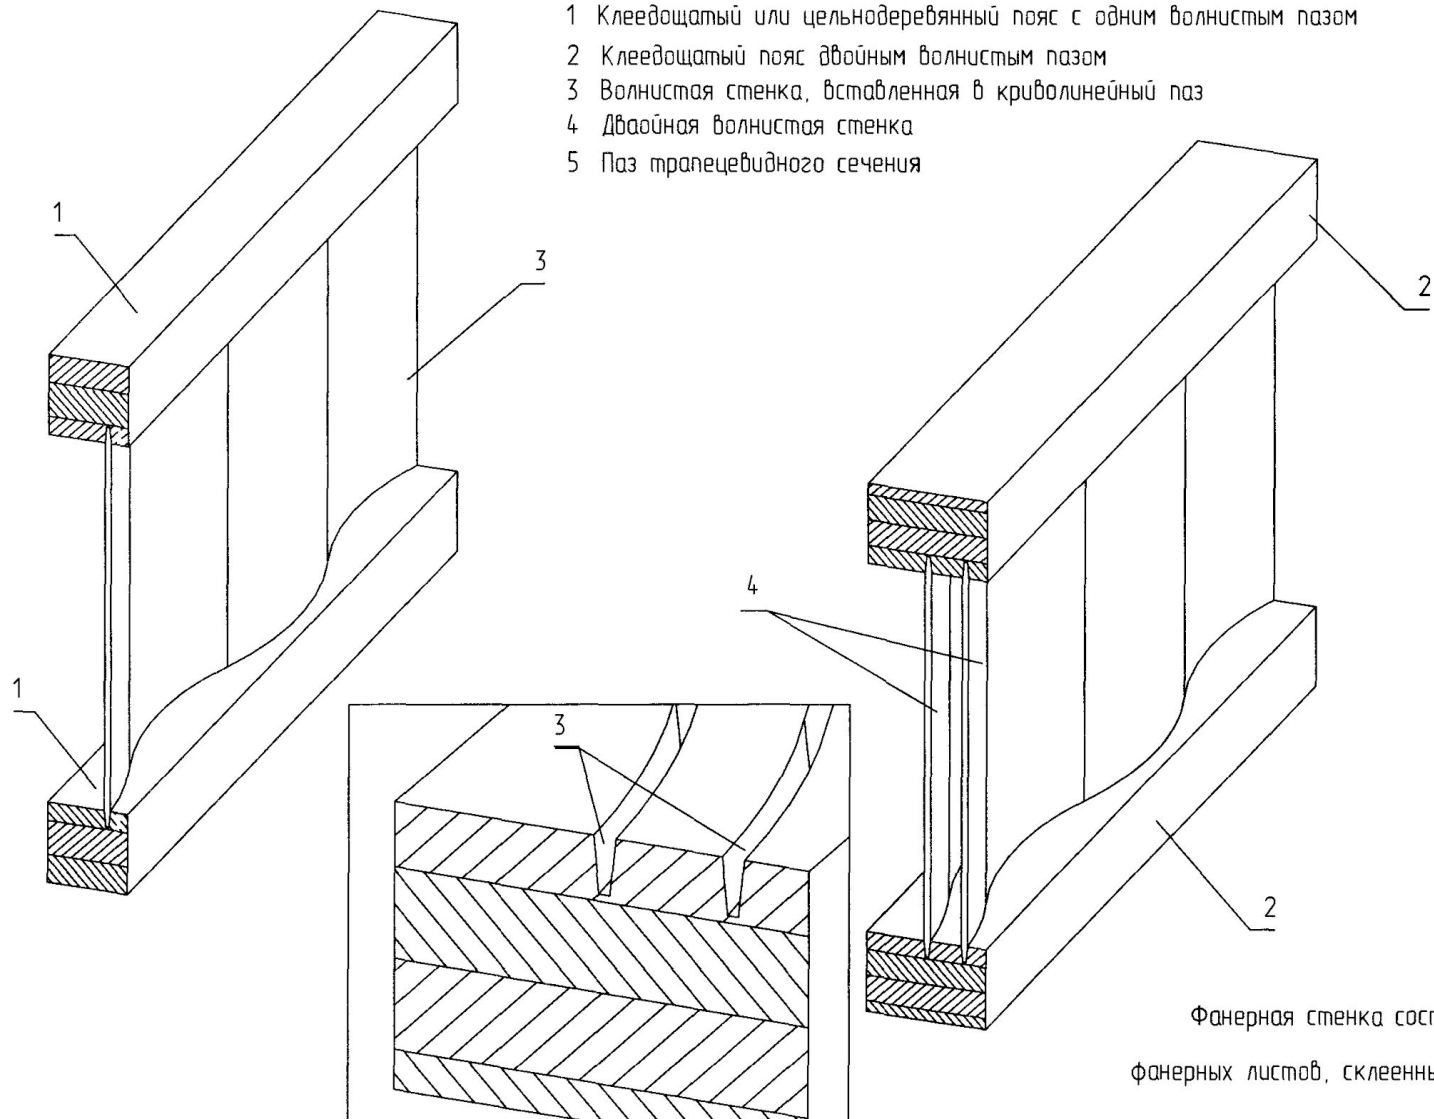

- 1 Клеящатый пояс с волнистым пазом
- 2 Фанерная стенка, вставленная в паз трапецевидного сечения

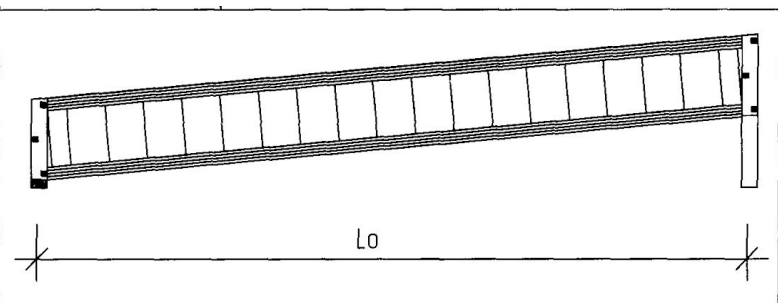

- 3 Деревянные опорные вкладки
- 4 Боковые накладки на опорах
- 5 Сквозные болты с квадратными шайбами
- 6 Трапецевидный паз

