
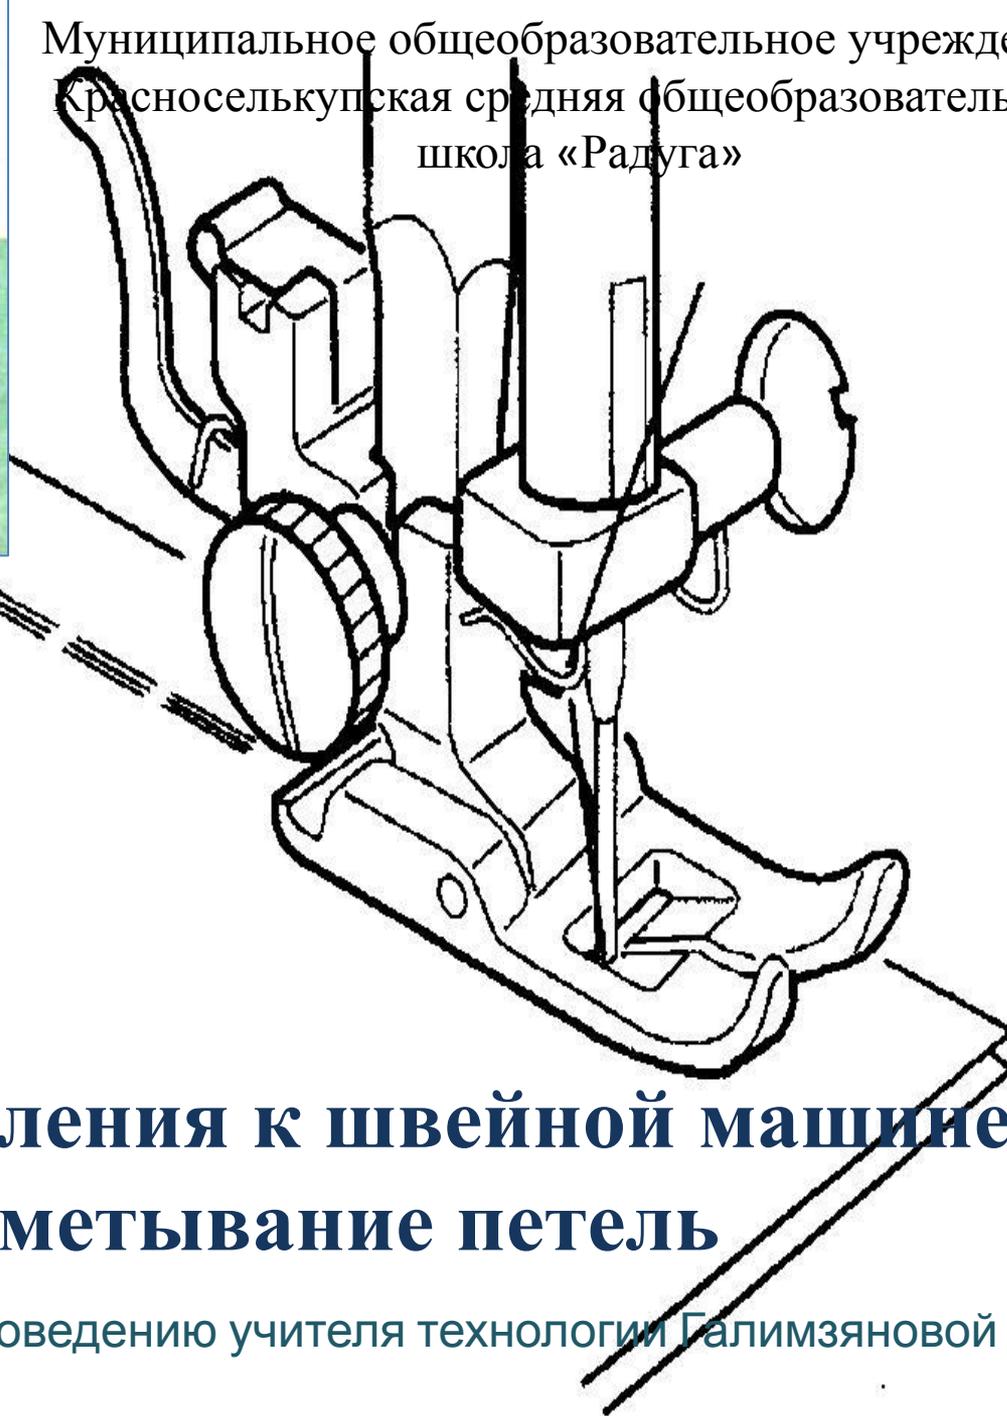
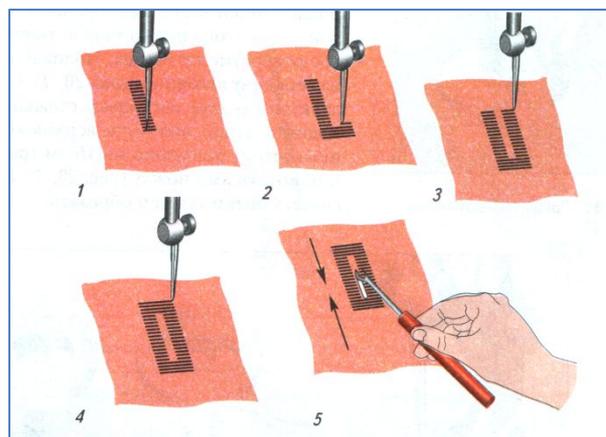


Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Красноселькупская средняя общеобразовательная  
школа «Радуга»

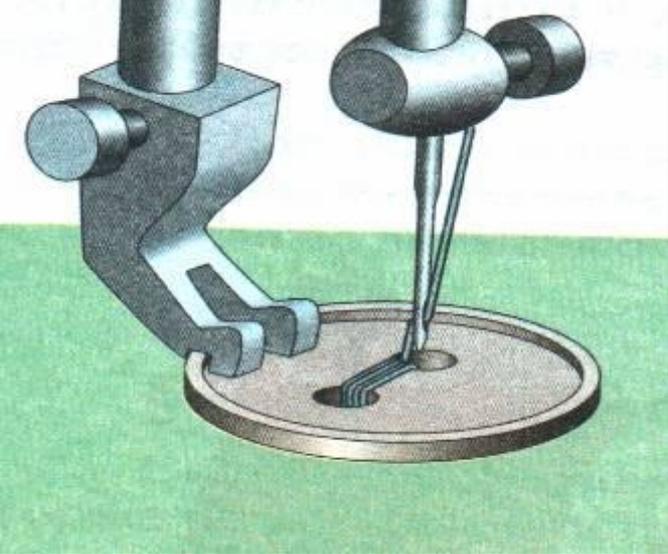

## Приспособления к швейной машине. Обметывание петель

Разработка по машиноведению учителя технологии Галимзяновой Е.В.

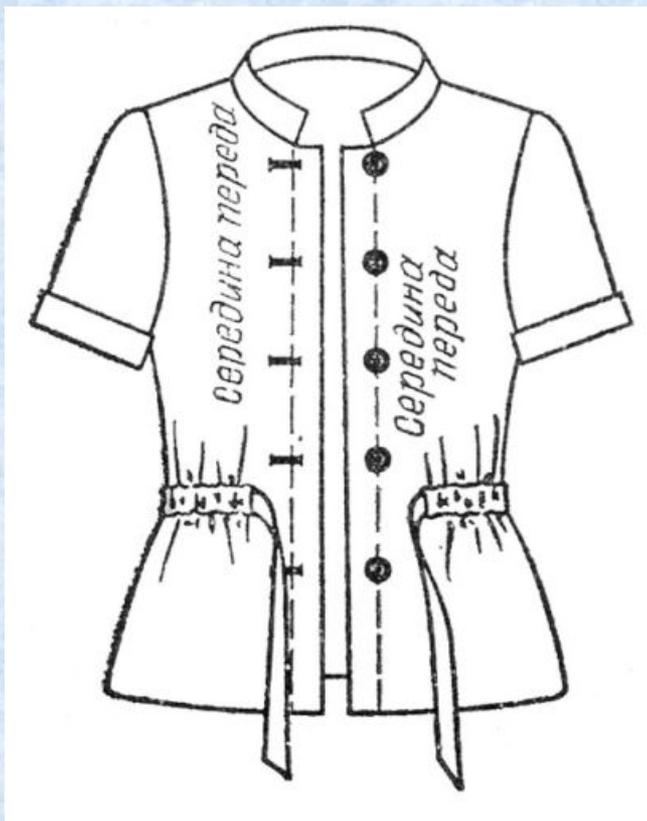


Рис. 1 Расположение  
петель и пуговиц

Швейные петли для одежды можно изготовить вручную, но быстро и аккуратно петли можно сделать только на швейной машине, имеющей в комплекте специальную лапку.



Петля на швейной машине может вымётываться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме.

# Разметка петель

## Разметка петель


по горизонтали

по вертикали

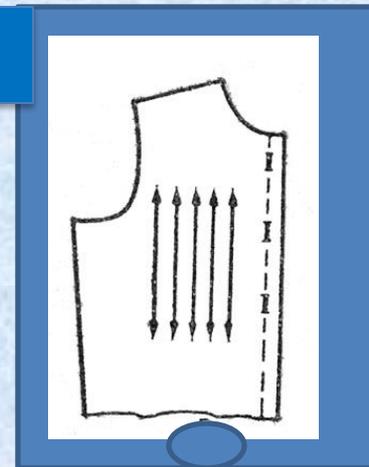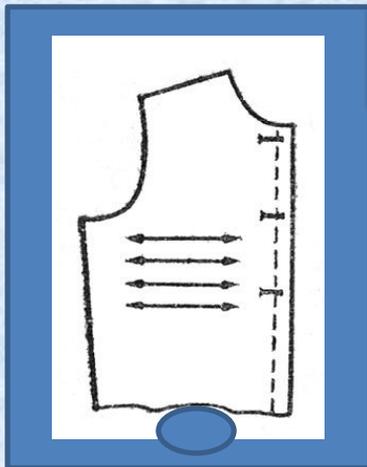




- ❖ Наметить нитками положение каждой петли и ее размер.
- ❖ Размер петли равен диаметру пуговицы плюс 0,3 – 0,5 см.
- ❖ Петля борта заходит за линию середины переда в сторону борта от 0,3 до 0,5 см.

# Лапка для обметывания петель

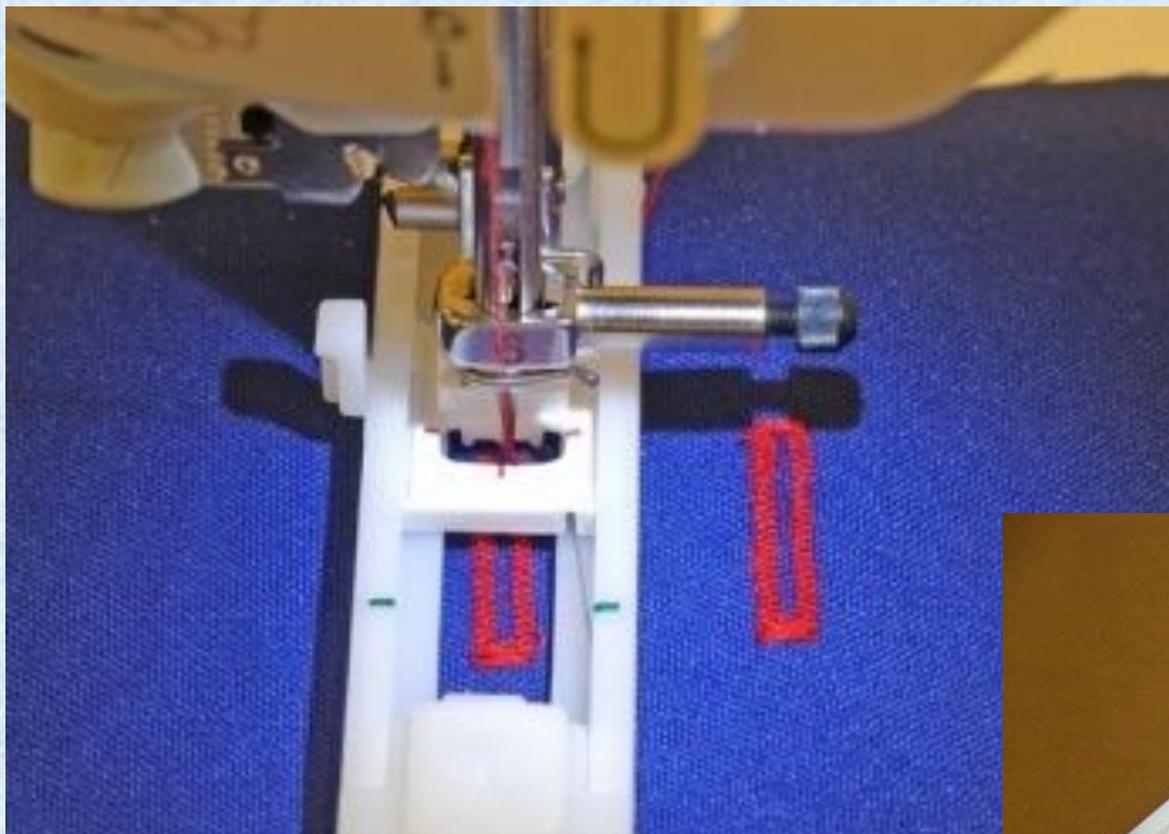

# Обметывание петель

## Настройки машины

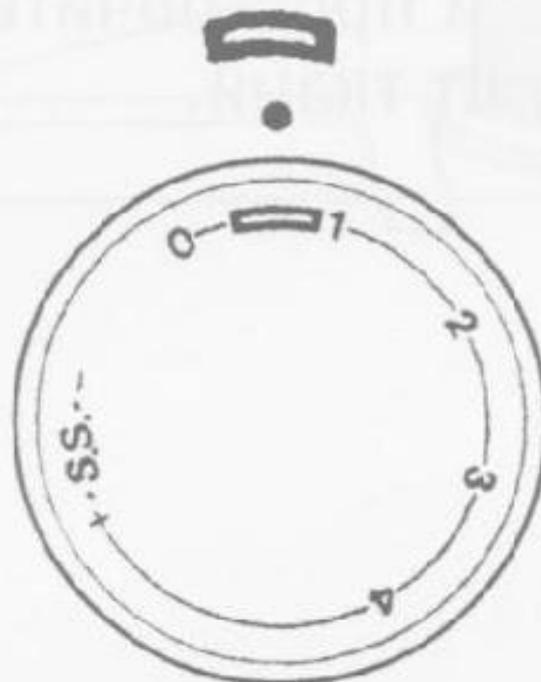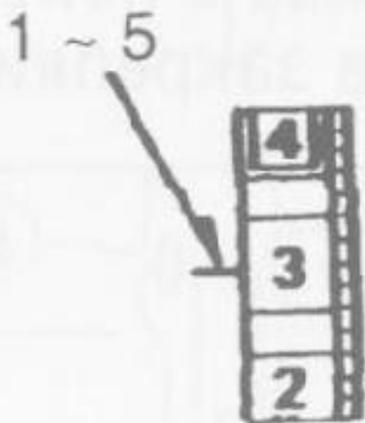

1



2




Сделайте пробную петлю, используя ткань, прокладочный материал и швы для конкретного изделия.



Расположите пуговицу на образце ткани и отметьте верхний и нижний концы, чтобы определить длину петли.

1 Для тонких тканей

2 Для толстых тканей

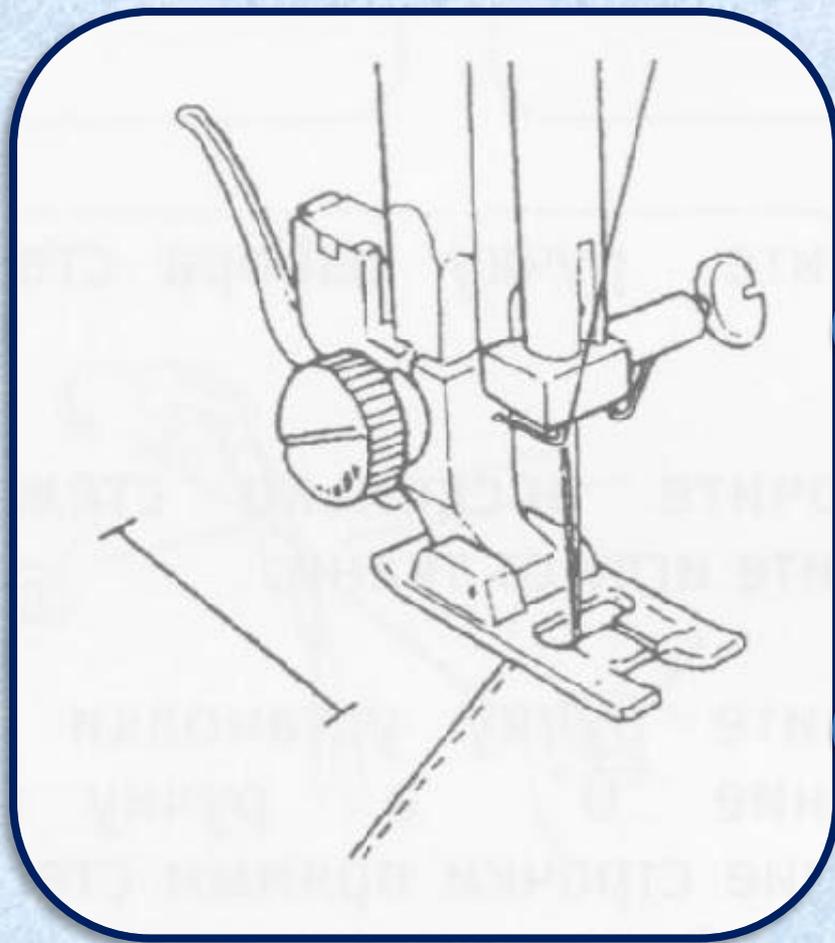

1

Установите реле выбора строчки в положение «  » .




2

Протяните обе нити влево.



3

Опустите иглу в ткань в том месте, где должна начинаться петля, и опустите лапку.

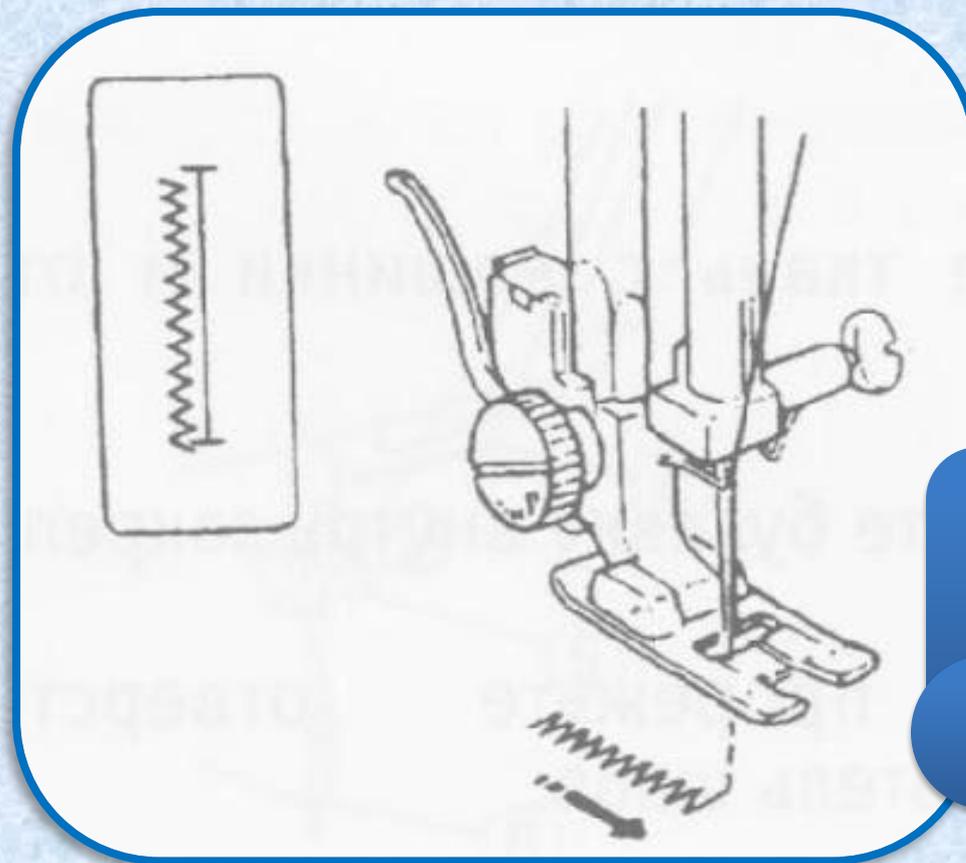


**Прострочите левую сторону, остановившись у нижней отметки.**

**1**




**Поднимите иглу.**

**2**

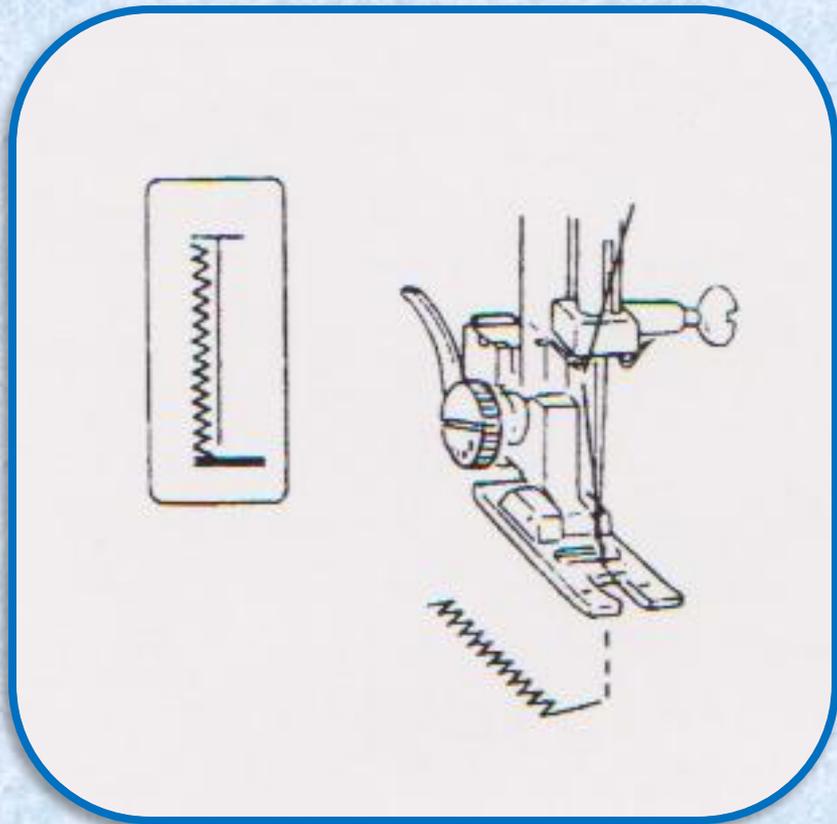

Установите ручку выбора стежка в положение


«  и прострочите 5 стежков закрепки, поднимите иглу от ткани.

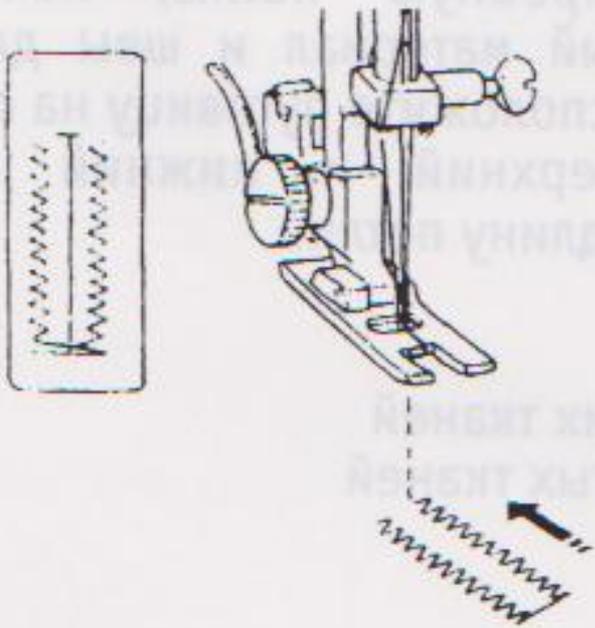

**Установите ручку выбора стежка в положение «  
«.**




**Прострочите правую сторону петли.  
Остановите машину тогда, когда игла будит  
находиться точно напротив первого стежка  
левой стороны, затем поднимите иглу.**

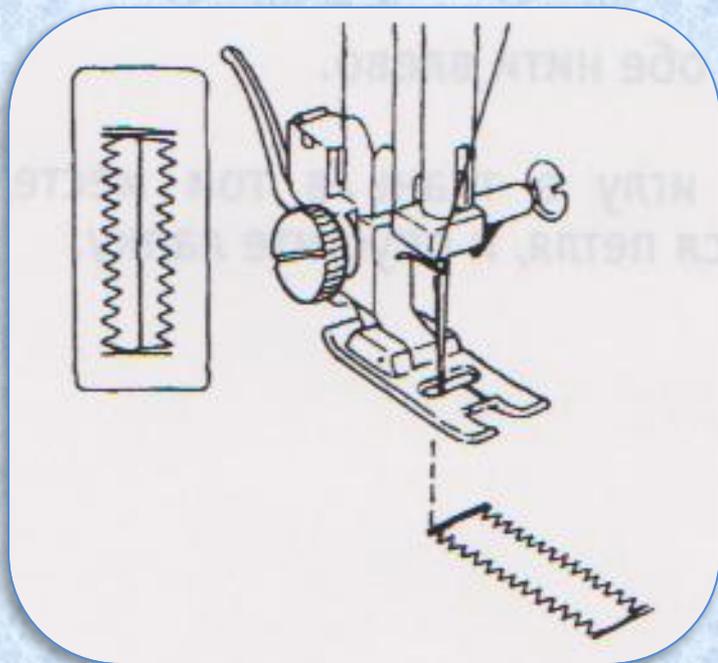

Установите ручку выбора стежка в положение «»

Прострочите несколько стежков закрепки и поднимите иглу от ткани.

Установите ручку установки длины стежка в положение «0», а ручку выбора стежка в положение строчки прямым стежком. Прострочите несколько фиксирующих стежков.

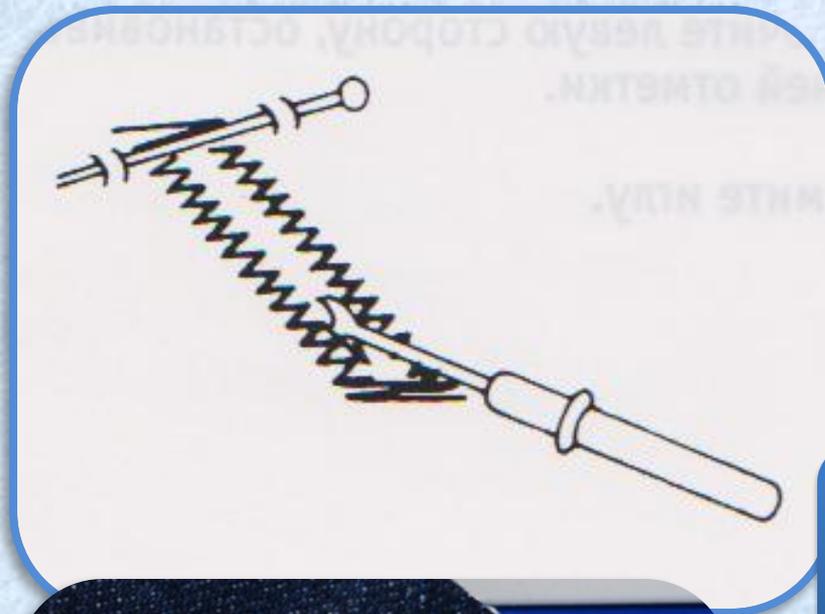

**Снимите ткань с машинки и отрежьте строчные нитки.**




**Установите булавку внутрь закрепки.**



**Затем прорежьте отверстие, используя вспарыватель швов.**



**Избегайте разрезания стежков.**

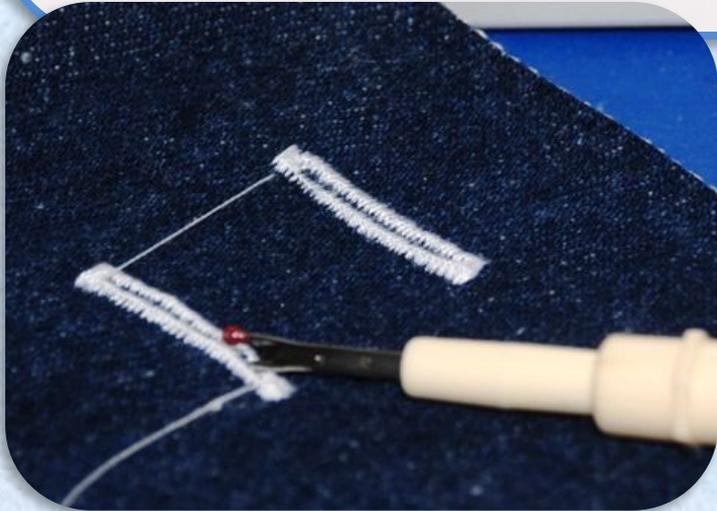

# Самоконтроль

## Проверить:

- ровность строчек;
- равномерность ширины припусков;
- качество обметочных стежков;
- качество влажно-тепловой обработки.