



**ЭРА®**



LED



# Региональный представитель по г.Новосибирск и НСО

---

Ненашев Алексей

Электронная почта: [Nenashev\\_a@s3.ru](mailto:Nenashev_a@s3.ru)

Телефон/Whatsapp: +7 (953) 804-10-40



---

- Регистрация и ведение проектов;
- Встречи и переговоры с заказчиками;
- Светотехнические расчеты;
- Предоставление образцов на тестирование;
- Согласование специальных условий по проектам;
- Обучение и информационная поддержка.

# Проектные товарные направления ТМ ЭРА



57

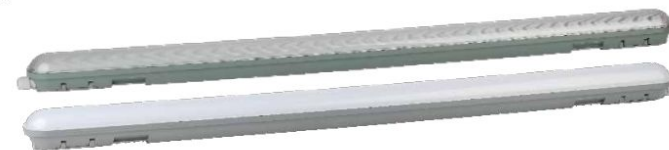


COB




## Источники света


Лампа серии Стандарт- это наиболее полный ассортимент бытовых светодиодных ламп. Отличительной особенностью данной серии является увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.




A55




A60




A65




B35




MR16 (GU5.3)




MR16 (GU10)




P45




R39




R50




R63




JCD



JC



GX




T8

### Технические характеристики

- Стабильная работа в сети 175-265В
- Без пульсаций
- Корректная работа с выключателем с подсветкой
- Использовать при t от -25°C до 50°C
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках




⚠ Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.






## Источники света


Лампы ЭРА серии ЭКО - это источники света сочетающие в себе надежность работы и доступность для потребителя. Лампы стабильно работают в сетях с напряжением 220-240 В. Поэтому идеально подходят для городской квартиры и офиса. В ассортименте ламп серии Эко представлены два вида цветовой температуры: теплый белый свет (2700K) и яркий белый свет (4000K). Что позволяет подобрать лампу и для уютного домашнего освещения, и для подсветки рабочих зон.

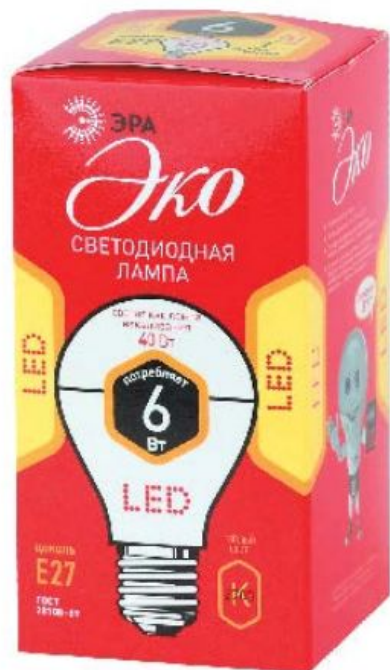


A55




A60




A65




B35




MR16 (GU5.3)




MR16 (GU10)




P45




R39



R50



R63



T8

### Технические характеристики

- Стабильная работа в сети 220-240В.
- Пульсации меньше 5%.
- Использовать при t от -25°C до 50°C.
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках.

⚠ Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.



## Источники света


Декоративная серия ламп с прозрачной колбой и коллиматорной линзой.  
Лампы хорошо смотрятся в хрустальных люстрах и светильниках.




### Технические характеристики

- Стабильная работа в сети 175-265В.
- Без пульсаций.
- Использовать при t от -25°C до 50°C.
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках.


**⚠** Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.



P45



BXS

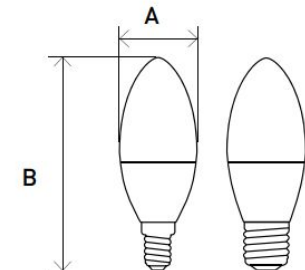


B35




## Источники света


Феламентные лампы с прозрачной, матовой и золотистой колбами. Выгодно смотрятся в современных интерьерах, напоминают старую добрую лампу накаливания, но со сроком службы до 30000 часов, гарантией 2 года и значительной экономией электроэнергии.




A60




A55




P45



BTW



BXS



B35

### Технические характеристики

- Стабильная работа в сети 175-265В.
- Без пульсаций.
- Использовать при t от -25°C до 50°C.
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках.

⚠ Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.



# ЛАМПЫ СЕРИИ POWER

## Источники света



B0027000  
LED POWER  
T80-20W-2700-E27

B0027001  
LED POWER  
T80-20W-4000-E27

B0027011  
LED POWER  
T80-20W-6500-E27

Мощность, Вт	20
Световой поток, Лм	1600
Материал	Пластик



B0027002  
LED POWER  
T100-30W-2700-E27

B0027003  
LED POWER  
T100-30W-4000-E27

B0027004  
LED POWER  
T100-30W-6500-E27

Мощность, Вт	30
Световой поток, Лм	2400
Материал	Пластик



B0027005  
LED POWER  
T120-40W-4000-E27

B0027006  
LED POWER  
T120-40W-6500-E27

Мощность, Вт	40
Световой поток, Лм	3200
Материал	Пластик



B0027923  
LED POWER  
T160-65W-4000-E27/E40

B0027924  
LED POWER  
T160-65W-6500-E27/E40

Мощность, Вт	65
Световой поток, Лм	5200
Материал	Пластик



B0032087  
LED POWER  
T140-85W-4000-E27/E40

B0032088  
LED POWER  
T140-85W-6500-E27/E40

Мощность, Вт	85
Световой поток, Лм	6800
Материал	Алюминий



B0032089  
LED POWER  
T160-100W-4000-E27/E40

B0032090  
LED POWER  
T160-100W-6500-E27/E40

Мощность, Вт	100
Световой поток, Лм	8000
Материал	Алюминий

**Алюминий** имеет высокую теплопроводность и теплоемкость. Наши лампы мощностью 85Вт и более сделаны из алюминия, благодаря чему имеют компактные размеры (меньше, чем пластиковые лампы меньшей мощности) и благоприятные температурные режимы работы.

**Напряжение** 165-265В, 50/60 Гц

**Индекс цветопередачи** Ra>80

**Угол светового пучка** 270°

**Рабочая температура** от -25 до +50С






# Офисные светильники

## Ультратонкие панели и светодиодные рамки ЭРА

- Абсолютно равномерный свет
- Габаритная яркость <2000кд/м.кв

3 года гарантии IP40



Ультратонкий профиль  
толщина панели:  
8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**

SPL-5



SPL-6



SPL-7



Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
Б0026960	SPL-5-40-6K (S)	40Вт	> 2800Лм (по тестам 2974Лм)	6500К	595x595x8	цвет рамки: (S) - серебро (W) - белый
Б0026959	SPL-5-40-4K (S)			4000К		
Б0026958	SPL-5-40-6K (W)			6500К		
Б0026962	SPL-5-40-4K (W)			4000К		
Б0026960	SPL-5-40-6K (W) 3600Lm		3600Лм	6500К		
Б0026960	SPL-5-40-4K (W) 3600Lm		4000К	6500К		
Б0032635	SPL-6-40-6K (S)		> 2800Лм	6500К	295x1195x8	
Б0032633	SPL-6-40-4K (S)		4000К	6500К	595x595x15	
Б0039052 <b>НОВИНКА</b>	SPL-7-40-6K (W)		> 2800Лм	6500К	светодиодная рамка	
Б0039065 <b>НОВИНКА</b>	SPL-7-40-4K (W)		4000К	4000К		

**ВНИМАНИЕ!** Все панели и рамки SPL-5,6,7 поставляются без LED-драйверов.

### Драйверы, поставляется отдельно:

Код товара	Драйверы и БАП	Описание
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	Коеф-т пульсации: <1% Коеффициент мощности: >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания (БАП), обеспечивается 30% светового потока в течение 60 минут
Б0036174 <b>НОВИНКА</b>	LED-LP-5/6 (D1)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью стандартного симисторного (TRIAC) диммера
Б0036176 <b>НОВИНКА</b>	LED-LP-5/6 (D2)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью специализированного 1-10В диммера (потенциометра)

# SPO-6

матовый



призма

# Офисные светильники

**3** года гарантии

- удобный монтаж

# SPO-1

матовый



Вывод провода для подключения



# SPO-7

призма



матовый

Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя	Дополнительно
SPO-6-36-6K-P (4)	36Вт	3060Лм	6500K	595x595x19	призма	БАП в комплекте! С выводом провода для подключения
SPO-6-36-4K-P (4)			4000K		призма	
SPO-6-36-6K-M (4)			6500K		матовый	
SPO-6-36-4K-M (4)			4000K		призма	
SPO-6-36-6K-P (A)			6500K		призма	
SPO-6-36-4K-P (A)			4000K		призма	
SPO-6-36-6K-M (A)			6500K		матовый	
SPO-6-36-4K-M (A)			4000K		матовый	
SPO-6-48-6K-P (4)	48Вт	4200Лм	6500K	595x595x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-6-48-4K-P (4)			4000K		призма	
SPO-6-48-6K-M (4) <b>НОВИНКА</b>			6500K		матовый	
SPO-6-48-4K-M (4) <b>НОВИНКА</b>			4000K		матовый	
SPO-6-72-6K-P (4) <b>НОВИНКА</b>	72Вт	6120Лм	6500K	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-6-72-4K-P (4) <b>НОВИНКА</b>			4000K		призма	
SPO-1-40-6K-M (4) <b>НОВИНКА</b>	40Вт	3060Лм	6500K	180x1200x19	матовый, равномерное свечение всей поверхности	светит как панель
SPO-1-40-4K-M (4) <b>НОВИНКА</b>			4000K		матовый, равномерное свечение всей поверхности	
SPO-7-40-6K-P (4)	36Вт	2800Лм	6500K	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-7-40-4K-P (4)			4000K		призма	
SPO-7-40-6K-M (4) <b>НОВИНКА</b>			6500K		матовый	
SPO-7-40-4K-M (4) <b>НОВИНКА</b>			4000K		матовый	
SPO-7-72-6K-P (4)	72Вт	5000Лм	6500K	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-7-72-4K-P (4)			4000K		призма	

# Офисные светильники

## Блок Аварийного Питания (БАП) для светильников SPO-6 и SPO-7

### LED-LP-SPO (A1) Б0039975

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в случае аварийного отключения электричества. Позволяет с минимальными затратами переоборудовать имеющиеся светодиодные светильники в светильники с БАП для обеспечения резервного и эвакуационного (антипанического) освещения.

Совместим со светильниками ЭРА SPO-6, SPO-7, SPO-9 с незначительными доработками:

Модель ЭРА	Применение
SPO-6-48-*К-Р (4)	22% светового потока в течение 1 часа
SPO-6-48-*К-М (4)	
SPO-6-36-*	30% светового потока в течение 1 часа
SPO-9-36-*	
SPO-7-40-*К-Р (4)	
SPO-7-40-*К-М (4)	15% светового потока (если подключить 1 БАП на 1 линейку), либо 30% светового потока (если подключить к светильнику 2 БАП)
SPO-6-72-*	
SPO-7-72-*	
SPO-9-72-*	

**ВАЖНО!** БАП также совместим со всем моделями офисных светильников китайского и российского производства 595x595 и 180x1200, при условии, что драйвер имеет выходные параметры (питание линеек):

- Напряжение: не более 86В (иначе светильник от БАП не включится)
- Ток: не менее 100мА (иначе при питании от БАП светодиоды выйдут из строя)
- % светового потока от исходного при работе от БАП можно рассчитать по формуле:  $100\text{mA} / \text{Ток питания линеек от драйвера}$ .





# Офисные светильники

## SPO-9

- высокий корпус 40мм
- толщина металла 0.4мм



### IP20

3 года гарантии

Вывод провода для подключения



Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя		
Б0039496	SPO-9-36-6K-P	36Вт	3060Вт	6500K	595x595x40мм	призма		
Б0043993	SPO-9-36-4K-P			4000K		призма		
Б0039497	SPO-9-36-6K-MP			6500K		микропризма		
Б0043994	SPO-9-36-4K-MP			4000K		микропризма		
Б0039498	SPO-9-36-6K-M	72Вт	6120Вт	6500K		595x595x40мм	матовый	
Б0043995	SPO-9-36-4K-M			4000K			призма	
Б0043996	SPO-9-72-6K-P			6500K			призма	
Б0043997	SPO-9-72-4K-P			4000K			призма	
Б0043998	SPO-9-72-6K-M	72Вт	6120Вт	6500K			595x595x40мм	матовый
Б0043999	SPO-9-72-4K-M			4000K				матовый
Б0044000	SPO-9-72-6K-MP			6500K				микропризма
Б0044001	SPO-9-72-4K-MP			4000K				микропризма



# Офисные светильники

## Линейные светодиодные светильники IP20

3 года  
гарантии

IP20

SPO-5



металлическое  
крепление  
в комплекте

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
Б0032476	SPO-5-20-4K-M (F)	20Вт	>1200Лм	4000К	600x75x25	матовый
Б0032477	SPO-5-20-6K-M (F)			6500К		
Б0032478	SPO-5-40-4K-M (F)	36Вт	>2400Лм	4000К	1200x75x25	прозрачный
Б0032480	SPO-5-40-6K-M (F)			6500К		
Б0032479	SPO-5-40-4K-P (F)			4000К		
Б0032481	SPO-5-40-6K-P (F)			6500К		



матовый



прозрачный



# Промышленные светильники

Для освещения складских, производственных, торговых и технических помещений. Все светильники категории имеют уровень пылевлагозащиты IP65 и могут устанавливаться в пыльных и влажных помещениях.

## Линейные светильники IP65 с жестким корпусом

- не требует распаячной коробки для подключения

IP65

3 года гарантии

SPP-2

Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя
Б0027869	SPP-2-18-6K-M	18Вт	1600Лм	6500K	600x76x66	
Б0027872	SPP-2-36-4K-M	36Вт	3200Лм (по тестам)	4000K	1200x76x66	матовый
Б0027871	SPP-2-36-6K-M		3512Лм	6500K		
Б0028699	SPP-2-36-6K-P		3800Лм (по тестам)	4412Лм		6500K



Крепеж  
в комплекте





# Промышленные светильники

## Линейные светильники IP65 с экструдированным корпусом

- легкий корпус

IP65

3 года  
гарантии

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**

### SPP-3/SPP-301

Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Дополнительно
SPP-3-20-4K-M	20Вт	1600Лм	4000K	600x60x35мм	с возможностью последовательного подключения в линию до 20 шт. (30м)
SPP-3-20-6K-M			6500K		
SPP-3-40-4K-M	36Вт	3060Лм	4000K	1200x60x35мм	
SPP-3-40-6K-M			6500K		
SPP-3-50-4K-M	50Вт	4250Лм	4000K	1500x60x35мм	
SPP-3-50-6K-M			6500K		
SPP-3-40-4K-M-L <b>НОВИНКА</b>	36Вт	3060Лм	4000K	1200x60x35мм	
SPP-3-40-6K-M-L <b>НОВИНКА</b>			6500K		
SPP-301-0-40K-040 <b>НОВИНКА</b>			4000K	1200x40x35мм	
SPP-301-0-65K-040 <b>НОВИНКА</b>			6500K		



Крепеж  
в комплекте



Подвесное крепление для  
светильников SPP-2, SPP-3,  
SPP-301, SPP-101

**LLED-A-SUSPENSION** Б0028202



LED

# Промышленные светильники

Линейные светильники IP65 под светодиодную лампу T8 G13\*

IP65

3 года  
гарантии

SPP-101



Код товара	Код модели	Описание	Размер, мм
Б0043654 <b>НОВИНКА</b>	SPP-101-0-001-060	под 1 лампу 600мм	655x68x65
Б0043655 <b>НОВИНКА</b>	SPP-101-0-001-120	под 1 лампу 1200мм	1265x68x65
Б0043656 <b>НОВИНКА</b>	SPP-101-0-001-150	под 1 лампу 1500мм	1565x68x65
Б0043657 <b>НОВИНКА</b>	SPP-101-0-002-060	под 2 лампы 600мм	655x103x65
Б0043658 <b>НОВИНКА</b>	SPP-101-0-002-120	под 2 лампы 1200мм	1265x103x65



\*Лампы в комплект не входят.

# Промышленные светильники

## Купольные светильники

IP65

3 года  
гарантии

SPP-4



Код товара	Код модели	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип КСС
Б0026960	SPP-4-100-5К-Р	100	10000	5000К	∅ 276x75	Д (120°)
Б0026960	SPP-4-150-5К-Р	150	15000		∅ 328x85	





# Промышленные светильники

## Консольные светильники

IP65

3 года гарантии

**COB**  
светодиоды

SPP-5



**SMD**  
светодиоды

SPP-502/ SPP-503



Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	тип КСС	Диапазон рабочих напряжений	Дополнительно		
Б0029441	SPP-5-60-5K-W	60Вт	6600Лм	5000К	620x245x70	Ш (145°/55°)	85-265В	тип светодиода: COB материал линзы: стекло защита от импульсных помех: 6000В диаметр кронштейна: 45-60мм		
Б0029442	SPP-5-80-5K-W	80Вт	8800Лм		720x280x100					
Б0029443	SPP-5-100-5K-W	100Вт	11000Лм							
Б0029444	SPP-5-120-5K-W	120Вт	13200Лм							
Б0029445	SPP-5-150-5K-W	150Вт	16500Лм							
Б0043660 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-030	30Вт	3000Лм		130x53x340	Д (120°)			170-260В	тип светодиода: SMD материал линзы: поликарбонат защита от импульсных помех: 4000В диаметр кронштейна: 45-60мм
Б0043661 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-050	50Вт	5000Лм		155x55x390					
Б0043662 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-080	80Вт	8000Лм		160x65x450					
Б0043663 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-100	100Вт	9500Лм		170x65x570					
Б0043664 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-120	120Вт	10800Лм		190-255В					
Б0043665 <b>НОВИНКА</b>	SPP-502-0-50K-150	150Вт	13500Лм							
Б0043666 <b>НОВИНКА</b>	SPP-503-0-50K-030	30Вт	3000Лм							
Б0043667 <b>НОВИНКА</b>	SPP-503-0-50K-050	50Вт	5000Лм	155x55x390	160x65x450					
Б0043668 <b>НОВИНКА</b>	SPP-503-0-50K-080	80Вт	8000Лм							
Б0043669 <b>НОВИНКА</b>	SPP-503-0-50K-100	100Вт	9500Лм							

# Пржекторы



# Прожекторы ТМ ЭРА

## Структура товарного портфеля

Мы предлагаем нашим клиентам несколько серий прожекторов с различным диапазоном мощностей, с датчиками движения и без, в различных цветовых температурах, а так же, аксессуары для реализации всевозможных задач.



- Мощность, Вт: 10 - 200;  
- Светоотдача, Лм/Вт: 80  
- Цв. Температура, К: 3000/4000/6500;  
- Гарантия, мес: 24

- Мощность, Вт: 10 - 50;  
- Светоотдача, Лм/Вт: 80  
- Цв. Температура, К: 6500;  
- Гарантия, мес: 24

- Мощность, Вт: 10 - 50;  
- Светоотдача, Лм/Вт: 70-80  
- Цв. Температура, К: 6500;  
- ИК датчик движения  
- Гарантия, мес: 24

- Мощность, Вт: 10 - 200  
- Светоотдача, Лм/Вт: 90-95  
- Цв. Температура, К: 6500;  
- Гарантия, мес: 36

- Мощность, Вт: 10;  
- Время работы от аккумулятора, ч: 2.5 или 5  
- Цв. Температура, К: 6500;  
- Гарантия, мес: 36

- Возможность установки различных прожекторов от 10 до 100Вт



# Ассортимент серии LPR-021

## Резюме:

1. Прожекторы серии LPR-021 – это бюджетный вариант для "ЭКО"номных потребителей, который подойдет для различных сфер применения: от освещения небольших рекламных конструкций до крупных складов и парковок.
2. Подходит для использования при температуре окружающей среды от -40...+45 °С
3. Рабочее напряжение 200-240В/50-60Гц
4. Гарантия 2 года
5. Полный ассортимент всех востребованных моделей по мощностям и цветовой температуре



Мощность	Цветовая температура		
	3000K	4000K	6500K
10 Вт	✓	✓	✓
20 Вт	✓	✓	✓
30 Вт	✓	✓	✓
50 Вт	✓	✓	✓
70 Вт			✓
100 Вт			✓
150 Вт			✓
200 Вт			✓

# Ассортимент серии LPR-031

## Резюме:


1. Прожекторы серии LPR-031 рекомендуется использовать при освещении светлых фасадов и помещений
2. В ассортимент входят мощности 10/20/30/50Вт с цветовой температурой 6500К
2. Подходит для использования при температуре окружающей среды от -40...+45 °С
3. Рабочее напряжение 200-240В/50-60Гц
4. Гарантия 2 года




Мощность	Цветовая температура
	6500K
10 Вт	✓
20 Вт	✓
30 Вт	✓
50 Вт	✓



# Ассортимент серии LPR-041

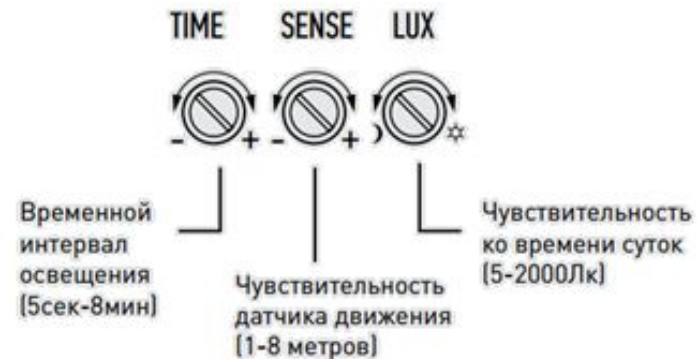

Основные параметры	LPR-041-1-65K-xxx	LPR-041-2-65K-xxx
Применение	В местах, где не требуются постоянное освещение: входные/подъездные территории, охраняемые объекты и т.д.	
Мощность, Вт	10/20/30/50	20/30/50
Цветовая температура, К	6500	6500
Светоотдача, Лм/Вт	70	80
Телесный угол чувствительности датчика	120°	180° (дополнительная возможность регулировки датчика на 360° в горизонтальной плоскости и 180° в вертикальной )
Возможность настройки дальности срабатывания, времени работы и чувствительности к освещенности	Нет (установлены заводские настройки)	Да
Время работы	30-40сек	От 5сек до 8 мин
Радиус чувствительности	1-6м	1-8м
Уровень срабатывания датчика	5Лк	5-2000Лк

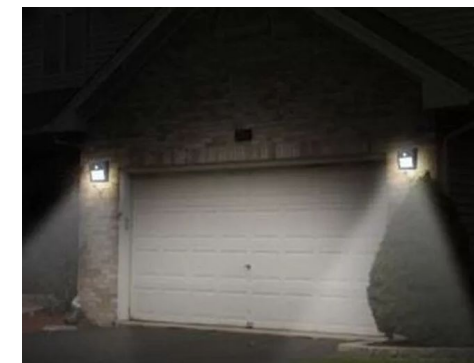



# Ассортимент серии LPR-061

## Резюме:

1. Прожекторы серии LPR-061 – имеют высокую светоотдачу 90-95Лм/Вт и расширенную гарантию до 3 лет, что позволяет использовать их не только в бытовом, но профессиональном сегменте
2. Подходит для использования при температуре окружающей среды от -45...+45 °С
3. Рабочее напряжение 180-265В/50-60Гц
4. **Гарантия 3 года**
5. Полный ассортимент всех востребованных моделей по мощностям
6. Корпус из анодированного алюминия
7. Оригинальная и привлекающее внимание упаковка
8. Протоколы испытаний независимых лабораторий можете находяться в свободном доступе на сайте:

[www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru)



Мощность	Световой поток, Лм	Цветовая температура
10 Вт	950	6500K
20 Вт	1900	6500K
30 Вт	2800	6500K
50 Вт	4600	6500K
100 Вт	9500	6500K
150 Вт	13500	6500K
200 Вт	18000	6500K



# Подставка и штатив для прожекторов

Применяется для освещения различных пространств, где нет возможности зафиксировать прожектор на стену или мачту, для проведения временных работ и автосервисах



Типы устанавливаемых прожекторов:

Эра от 10 до 70Вт

А также прожекторы других торговых марок с учетом ограничений по размеру и весу

Максимальный размер прожектора:

**30x20x26см**

Максимальный вес одного прожектора: **3кг**



**Складывается и регулируется по высоте от 63см до 163см**



Типы устанавливаемых прожекторов:

Эра от 10 до 100Вт

А также прожекторы других торговых марок с учетом ограничений по размеру и весу

Максимальный размер прожектора:

**30x15x38см**

Максимальный вес одного прожектора: **3кг**

# Аккумуляторные прожекторы

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ



LED

срок  
службы  
светодиодов  
50 000  
часов

IP 65  
ПЫЛЕ-ВЛАГО  
ЗАЩИТА

РАДИАТОР  
УВЕЛИЧЕННОЙ  
ПЛОЩАДИ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ PRO

ОБЕСПЕЧИВАЕТ **900ЛМ (10Вт)**  
**В ТЕЧЕНИЕ 2.5-5\*** ЧАСОВ РАБОТЫ  
ОТ ВСТРОЕННОГО ЛИТИЕВОГО  
АККУМУЛЯТОРА

### МОБИЛЬНО:

- зарядка в течение 4х часов (от сети 220В)
- нет саморазряда
- вес всего 750 гр

### УНИВЕРСАЛЬНО:

- IP65 – в любую погоду / во влажных помещениях

### ДОЛГОВЕЧНО:

- более 1000 циклов заряд-разряд
- 2 года гарантии



# SPB ЖКХ

## Светильники ЖКХ

Срок  
службы  
**50000**  
часов



**2** года  
гарантии

**IP54, IP65:** для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.

А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

**IP20:** для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

SPB-1 (W)



SPB-2 (O)



SPB-3 (MWS)



SPB-2 (R)



SPB-3



SPB-7 (O)



SPB-4



SPB-4 (MWS)



SPB-7 (R)



 <b>IP54</b>	 <b>У 2</b>	 <b>Ra&gt;70</b>
 <b>IP65</b>	 <b>У 2</b>	 <b>Ra&gt;70</b>
 <b>IP20</b>	 <b>УХЛ 4</b>	 <b>Ra&gt;70</b>

Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Дополнительно
SPB-1-08 (B)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм	4000 К	(B) темно-серый корпус (W) белый корпус*
SPB-1-08 (W)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм		
SPB-1-12 (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		микроволновой датчик с 3мя регулировками
SPB-1-08-MWS (W)	8 Вт	640 Лм	220x220x75мм		
SPB-1-12-MWS (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		O — овал R — круг
SPB-2-08-0	8 Вт	640 Лм	168x92x72мм		
SPB-2-12-0	12 Вт	960 Лм	215x118x72мм		Антивандальный IK08. Пылевлагозащита IP65. Корпус — алюминий, рас-сеиватель — поликарбонат. O — овал, R — круг
SPB-2-08-R	8 Вт	640 Лм	150x150x75мм		
SPB-2-12-R	12 Вт	960 Лм	190x190x75мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
SPB-7-12-0	12 Вт	1 440 Лм	220x220x65мм		
SPB-7-12-R	12 Вт	1 440 Лм	145x145x65мм		ИК-датчик с 3-мя регулировками
SPB-3-05-4K	5 Вт	800 Лм	155x155x35мм		
SPB-3-10-4K	10 Вт	1 200 Лм	210x210x46мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-3-15-4K	15 Вт	1 440 Лм	250x250x51мм		
SPB-3-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	155x155x35мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-3-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	210x210x46мм		
SPB-3-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	250x250x51мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-4-05-4K	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		
SPB-4-10-4K	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-4-15-4K	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		
SPB-4-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-4-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
SPB-4-15-4K-MWS	15 Вт	1 200 Лм	230x230x38мм		



ЭРА®

ЭКОНОМИЯ  
В СФЕРЕ ЖКХ

12 Вт = 90 Вт

# SPB-7

НОВИНКА!

## АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Коррелированная цветовая температура, К	5000
Потребляемая мощность номинальная, Вт	12
Световой поток, Лм	1140
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Коэффициент мощности, cos	>0.7
Климатическое исполнение и категории размещения:	У2

Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий (индекс ударопрочности)	<b>IK08</b> Вандало-защищенный корпус, выполнен из алюминия, рассеиватель из ударопрочного пластика, энергия удара 5Дж
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пылевлагозащита	<b>IP65</b> Пыль не может попасть в устройство. Защита от водяных струй с любого направления.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Габариты, мм	SPB-7-12-R: 145x145x65	SPB-7-12-R: 220x135x65
--------------	------------------------	------------------------

Гарантия	2 года с момента продажи	
----------	--------------------------	--



Для освещения помещений с повышенной влажностью, а также общественных мест – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения, переходы. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.



ВАНДАЛ

SPB  
7





# ЭРА®

www.eraworld.ru

## SPB-21

### LED пылевлагозащищенный светильник IP65 серии

Для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Диапазон рабочих температур от -40 до +45°C  
 Гарантия 24 месяца  
 Входное напряжение 165-265В  
 Частота сети 50/60 Гц




Модель	Код 1С	Цена дистри., Р	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер
SPB-21-0-40K-08	Б0043082	120	круг	8	640	4000	140x140x57
SPB-21-1-40K-08	Б0043083	320					155x155x62
SPB-21-0-40K-12	Б0043084	140	овал	12	960	4000	155x78x57
SPB-21-1-40K-12	Б0043085	360					177x85x57
SPB-2-08-65K-R	Б0044076	152	круг	8	640	6500	135x135x50
SPB-2-12-65K-R	Б0044077	183					170x170x51
SPB-2-18-65K-R	Б0044079	229					170x170x51
SPB-2-18-4K-R	Б0044078	229					170x170x51

Есть датчик движения!

Есть датчик движения!

Микроволновый датчик движения с углом чувствительности не менее 90°. Дальностью срабатывания 4м. Время работы после срабатывания - 2 минуты.

# НОВИНКА

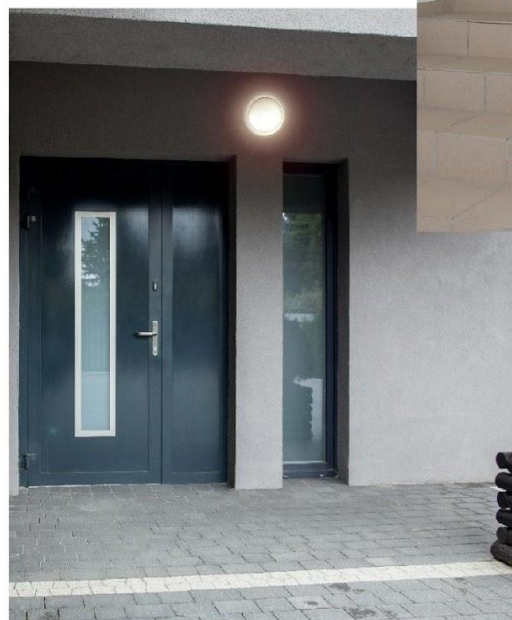



# ФОНАРИ

Тип	Серия
В брелок	1-3 Трофи
D детский	4-9 Эра
G налобный	
K кемпинг	
M мульти (универс.)	
R рабочий	
S пушлайт	

**РВ-701**

Питание	Номер
A аккумулятор	Просто номер модели. Идет по порядку.
В батарейка	

# ФОНАРЬ GA-804

аккумуляторный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток

**170**

лм

дальность  
луча

**75**

метров

время  
работы

**5**

часов



3.7В 0.5Ач



# ФОНАРЬ AA-701

аккумуляторный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток

**530**

лм

дальность  
луча

**60**

метров

время  
работы

**2,5**

часа



широкий  
угол пучка



литиевый  
аккумулятор



3200мАч  
встроенный



270°

петля  
для подвешивания



\*COB (chip on board) - мульткристал на плате





# ФОНАРЬ RB-602

компактный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток

**60**

лм

дальность  
луча

**20**

метров

время  
работы

**1,5**

часа



магнит  
обрамляющий  
светодиодную часть

клипса для крепления  
на одежде

корпус из прочного  
алюминия

3 ярких LED  
светодиода

телескопическая ручка  
длиной 40 см.

гибкая основа



# ФОНАРЬ RB-703

светодиодный  
рабочий

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток  
**100**  
лм

дальность  
луча  
**14**  
метров

время  
работы  
**4**  
часа

**5** Вт  
ПРЕМИУМ  
светодиод



к любой гладкой  
поверхности



в комплект  
не входят



фонарь легко достается  
из резинового чехла-присоски

сверхъяркие 5 Вт COB\*  
светодиоды премиум класса  
расположены по всей окружности

надежное крепление  
к любой гладкой поверхности

кнопка вкл. / выкл.



COB\* - Chip On Board - мультикристалл на плате



# ФОНАРЬ RA-801

## Power Bank

аккумуляторный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток  
**400**  
лм

дальность  
луча  
**40**  
метров

время  
работы  
**8**  
часов



USB

литиевый  
аккумулятор  
  
6000мАч  
встроенный



ударопрочный пластик  
с прорезиненными  
вставками по бокам

сверхъяркий  
15 Вт COB\* светодиод  
премиум класса



+ крючок  
+ ушко  
+ подставка  
+ магнит



USB - кабель  
в комплекте

гнезда USB для зарядки  
фонаря и телефона

\*COB (chip on board) - мультикристалл на плате





# ФОНАРЬ PA-801

Power Bank

аккумуляторный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток

**960**

лм

дальность  
луча

**210**

метров

время  
работы

**25**

часов



USB

литиевый  
аккумулятор



3300мАч  
встроенный

гнезда USB для  
зарядки фонаря  
и телефона

ударопрочный пластик  
с прорезиненными  
вставками по бокам

яркий 10 Вт COB\*  
светодиод  
направленный свет



ЗАЩИТА  
**IP X6**

\*COB (chip on board) -  
мультикристал на плате

USB - кабель  
в комплекте



LED плата  
со светодиодами и линзой  
широкое заливное освещение



# ФОНАРЬ РА-701

аккумуляторный  
светодиодный

серия  
**ПРАКТИК**

световой  
поток

**390**

лм

дальность  
луча

**420**

метров

время  
работы

**5**

часов



литиевый  
аккумулятор



3000мАч  
встроенный

выключатель / переключатель  
режимов света

гнезда:

1. для зарядки фонаря
2. USB для зарядки устройств от фонаря

яркий 5 Вт светодиод





ЭРА®

www.eraworld.ru

серия  
**ПРАКТИК**

**НОВИНКА**

# РАБОЧИЙ ФОНАРЬ RB-706 СО СВЕТОДИОДАМИ ПРЕМИУМ КЛАССА

- ▶ Суммарная мощность 4 Вт
- ▶ Направленный свет SMD LED
- ▶ 3xAAA батарейки
- ▶ Магнит, подвес, подставка
- ▶ 3 режима работы,
- ▶ Алюминиевый анодированный корпус

3xAAA  
батарейки

Направленный  
свет  
(SMD диод)

Заливающий  
свет  
(COB диод)

Подвес  
подставка

Магнит



РРЦ — 959,64 Р





**ЭРА®**

www.eraworld.ru

НОВИНКИ

# ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ РА-804

- ▶ **Элемент питания:** Li-ion 3.7В 2400 мАч (2 аккумулятора 18650).
- ▶ **Источник света:** 5 Вт, сверхъяркий светодиод нового поколения, не перегорает, не требует замены на протяжении всего срока службы фонаря.
- ▶ **Количество режимов:**
  - 1 – 100% яркость;
  - 2 – 50% яркость;
  - 3 – мигание. Индикатор заряда.
- ▶ **Суммарная мощность:** 5 Вт.
- ▶ **Световой поток:** 400 Лм.
- ▶ **Угол пучка:** средний.
- ▶ **Способ зарядки:** От сети 220 В
- ▶ **Материал:** алюминий.
- ▶ **Степень защиты:** IP40



РРЦ — 1 665,42 ₺



IP40



литиевый аккумулятор  
2400мАч





ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКИ

# ПРОЖЕКТОРНЫЙ ФОНАРЬ РА-704 (IP65)

- ▶ Влагостойкий сверхъяркий аккумуляторный прожектор (SMD LED) с боковым светильником (COB диод)
- ▶ Степень защиты IP65
- ▶ Литиевый аккумулятор 6000 мАч
- ▶ Суммарная мощность 10Вт, светит на 350 метров
- ▶ 4 режима работы (100%, 50%, мигани, боковой фонарь)
- ▶ Функция Power bank
- ▶ Индикатор расхода заряда
- ▶ 8 часа непрерывной работы



РРЦ—2 301,12₽





**ЭРА®**

www.eraworld.ru

НОВИНКА

# GB-607 (IP44) ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ С ВЛАГОЗАЩИТОЙ

- ▶ Яркий заливающий свет
- ▶ Защищен от попадания воды



в комплект не входят







ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

## ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

### GA-806 АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- ▶ Ударопрочный пластик
- ▶ Регулируемый фокус
- ▶ USB
- ▶ Алюминий, литий
- ▶ Гарантия 2 года



### GA-809 АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- ▶ Ударопрочный пластик
- ▶ трехламповый  
High Power Headlamp
- ▶ Алюминий, литий
- ▶ Гарантия 2 года



Светонакопитель: светится в темноте без батареек

# ФОНАРЬ КАЛИБР

световой поток	дальность луча	время работы
<b>360</b> лм	<b>180</b> метров	<b>15</b> часов



Литиевый  
аккумулятор  
2100 мАч



Зарядное устройство  
в комплекте

# ФОНАРЬ АРГУМЕНТ

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК  
**200**  
ЛМ

ДАЛЬНОСТЬ  
ЛУЧА  
**134**  
МЕТРОВ

ВРЕМЯ  
РАБОТЫ  
**15**  
ЧАСОВ






# ФОНАРЬ ТОПОЛЬ

**МОЩНЫЙ СВЕТ:  
МОЩНЕЕ БЛИЖНЕГО  
СВЕТА АВТОМОБИЛЯ**

световой поток	дальность луча	время работы
<b>1800</b> лм	<b>1216</b> метров	<b>6</b> часов



IPX6 – фонарь защищен  
от любых погодных воздействий  
(дождь, кратковременное попадание под воду)



Источник питания - 6ХАА  
(в комплект не входят)



АРМИЯ  
РОССИИ  
★ МВ-901

# ФОНАРЬ ШМЕЛЬ

световой  
поток

**390**

лм

дальность  
луча

**450**

метров

время  
работы

**5**


часов



литиевый  
аккумулятор



4000 мАч  
встроенный



красный маяк

индикатор  
заряда  
внутреннего  
аккумулятора

гнезда:

1. для зарядки фонаря
2. USB для зарядки устройств от фонаря



боковой  
свет

сверхъяркий  
10 Вт диод OSRAM



# ФОНАРЬ ОФИЦЕРСКИЙ

аккумуляторный

световой  
поток

**750**

лм

дальность  
луча

**85**

метров

время  
работы

**2**

часа



литиевый  
аккумулятор



2000 мАч



\*COB - (Chip-on-Board) мультикристалл на плате



РА-802



# ФОНАРЬ КИНЖАЛ

светодиодный аккумуляторный

световой  
поток  
**600**  
лм

дальность  
луча  
**170**  
метров

время  
работы  
**2**  
часа

узкий угол  
луча



литиевый  
аккумулятор  
  
**2500** мАч  
встроенный

гнезда:  
1. для зарядки фонаря  
2. USB для зарядки устройств  
от фонаря

USB - кабель  
в комплекте



винт для замены  
лезвия ножа

сверхъяркий  
8 Вт **SMD\*** светодиод

алюминиевый  
корпус

\* - **SMD (Surface Mounted Device)** – светодиоды нового поколения

\*\* - не является холодным оружием

# Условия регистрации и защиты проекта

## Предоставление специальных условий

- Проект - потребность от 300 000 рублей, для НВО от 100 000 рублей ( в закупочных ценах партнера), реализуемая в течении 12 месяцев.

**НВО (модульное оборудование, корпуса и боксы)** скидка до 8 % от закупочной цены:

- 100-300 тыс. руб. до 2 %;
- 300-500 тыс. руб. до 3 %;
- 500-1000 тыс. руб. до 5 %;
- 1000 – более тыс. руб. до 8 %.

**Светотехника и остальное** скидка до 5% от закупочный цены:

- от 1 млн. руб. до 3%;
- от 5 млн. руб. до 5 %.

# Гарантия и работа с браком.

- Источники света гарантия до 2 лет.
- Офисные и промышленные светильники гарантия 3 года, применение **расширенной гарантии до 5 лет** (с удорожанием на 30%).
- Светильники ЖКХ – 2 года.
- Модульное оборудование - 5 лет. Корпуса металлические - 3 года.
- Замена бракованного оборудования быстро и просто.





**Успеха продажях!**

**Спасибо за внимание!**



LED

