

БСК

polimer technology

КОМПАНИЯ ООО
«БИЛДИНГ СЕРВИС
КОМПАНИ» □

Промышленные полимерные покрытие

POLIFLO HF

**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ :
6-9мм +120 °С ДО -40 °С**



POLIFLO SL

**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ :
4-6мм +100°С ДО -15°С**



POLIFLO R

**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ :
6-8мм +120°С ДО -24°С**



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

- Температура размягчения промышленных полов PoliFlo HF/R/SL составляет ~ 130°С при толщине 9 мм , для PoliFlo HF/R/SL диапазон рабочих температур варьируются -40°С до 120°С .

По сравнению с не дорогими эпоксидными материалами и традиционными полиуретанами, которые имеют тенденцию размягчаться при обычно 55 - 70°С . Когда объем пролитой жидкости мал, нет воздействий на материал. Так , например, пролитой чашки кофе при 90 °С не может повредить 4 мм пол, но пролив 1000 л жидкости при 90°С вероятно, будет.

МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛ

- PoliFlo HF/R/SL легкие - легкое пешеходное движение и передвижение тележек на резиновом ходу
- PoliFlo HF/R/SL средние - постоянное пешеходное движение и погрузчиков на пневмоходу, тележек на пластиковых колесах
- PoliFlo HF/R тяжелые - постоянное движение погрузчиков и тележек на пластиковых колесах, редкое падение предметов
- PoliFlo HF Очень тяжелые - интенсивное движение погрузчиков и тележек на пластиковых колесах, падение предметов.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

химикаты	Концентрация %	химическая стойкость
формалин	100	PoliFlo HF/R/SL
соляная кислота	36	PoliFlo HF/R
плавиковая кислота	4	PoliFlo HF
керосин	100	PoliFlo HF/R/SL
молочная кислота	25	PoliFlo HF
метанол	100	PoliFlo HF/R/SL
перхлорэтилен	100	PoliFlo HF/R/SL
серная кислота	30	PoliFlo HF/R/SL
толуол	100	PoliFlo HF/R/SL
трихлорбензол	100	PoliFlo HF/R/SL
мочевина	20	PoliFlo HF

И много других агрессивных веществ

ХОРОШИЕ СВОЙСТВА ГИГИЕНЫ И ЭСТЕТИКА ТАКЖЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ



ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
POLIFLO TERRAZZO
10-40мм



Декоративные высокопрочные полы с
эффектом Terrazzo

ПРОПИТКИ POLIFLO SILLER




Для камня, бетона, стяжки, мраморной крошки,
кирпича и пр.

ПАРКИНГИ

ROLIFLO PARKDECK

1.5-4мм

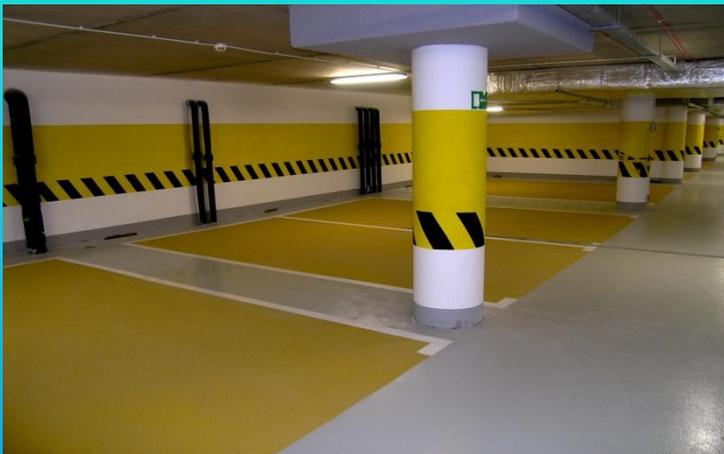

Система покрытий
для внутренних
и наружных паркингов



ПАЛИТРА



PoliFlo
ООО "БСК"