



Компания КФХ «СПОРНОЕ» представляет:

Биодеструктор СТИКОЙЛ-ЭКО

для удаления и разложения масел,
смазочных материалов, жира и углеводов

The logo for EcoSorbent, featuring the brand name in a bold, green, sans-serif font with a small green leaf icon above the letter 't'.

EcoSorbent

A photograph showing a concrete pipe discharging a thick, yellowish-brown, turbid liquid into a stream. The surrounding area is overgrown with grass and weeds.

Способность решать проблемы загрязнения без ущерба для природы позволило STICOIL-ECO найти широкое применение в отраслях народного хозяйства.

A photograph of a natural waterfall cascading over dark, mossy rocks. The water is clear and white, and the scene is surrounded by autumn leaves and greenery.

■ Области применения:



Очистка
железнодорожного
полотна



Машиностроение –
очистка
оборудования



Энергетика –
очистка
трансформатора




Нефтегазовая промышленность, переработка, добыча

Очистка дорожного
полотна



Ликвидация
последствий ЧС





При удалении с загрязненных поверхностей, **СТИКОЙЛ-ЭКО** разбивает их длинные углеводородные молекулы на более короткие и более доступные цепочки. Его уникальный состав стимулирует "**взрывной**" рост бактерий, которые имеются в природе и "съедают остатки" длинных молекул, превращая их в воду и углекислый газ.


Когда "источник питания" иссякает, бактерии просто погибают.

Преимущества:

- * Не токсичен и не выделяет токсичных продуктов.
- * Не вызывает коррозии.
- * Не горюч.
- * Безвреден для здоровья человека и окружающей среды.
- * Биологически разлагаем.
- * Полное анаэробное разложение всех видов минеральных, животных, растительных и синтетических масел и жиров.
- * Не воздействует на каучук, пластмассу, краску, бетон, резину, древесину и металл.
- * Не оставляет следов на обработанных поверхностях.
- * Не имеет специальных требований по складированию

EcoSorbent

Степень разбавления
от 1:10-1:50

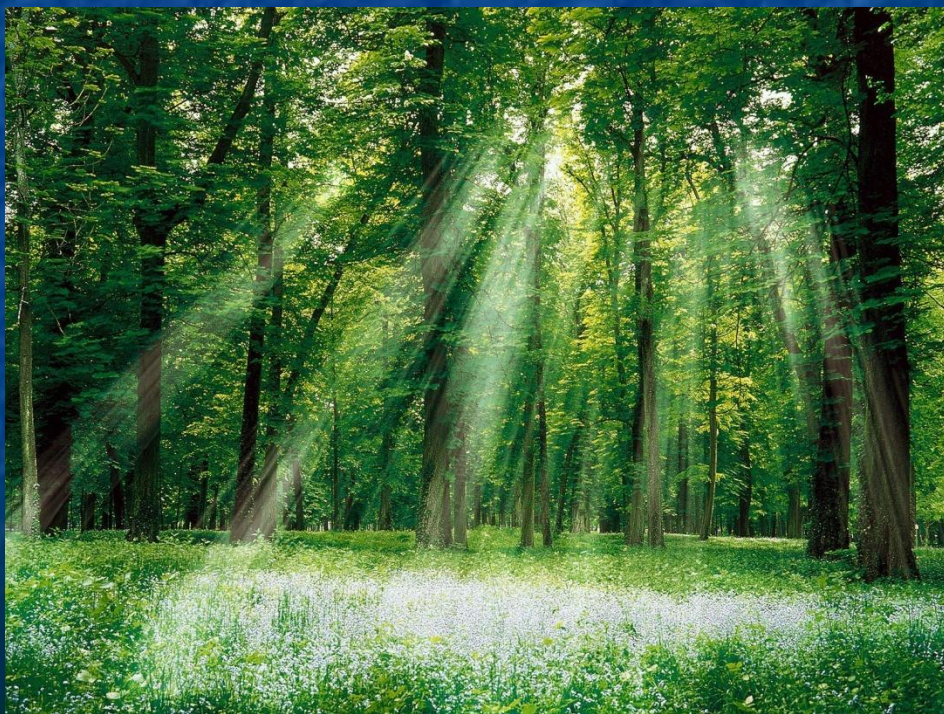

Упаковка от 5 до 200 л

STICOIL-ECO

Выгоды:

Не имеет специальных требований по мерам безопасности, поэтому нет необходимости в вытяжной вентиляции, специальной защитной одежде, противогазах или масках.

Снижает необходимость в жирособирающих установках, ловушках смазочных материалов. Предотвращает забивание дренажей жирами и маслами.

Используется для удаления всех видов жиров животного происхождения. Не допускает отложений смазок и масел в отстойниках сточных вод.

Эффективен при удалении масел, смазок, жиров и подобных веществ с полов, делая таким образом рабочее помещение более безопасным для персонала.

При применении с использованием распыляющего под давлением оборудования переводит углеводороды в негорючие вещества, снижая таким образом риск пожара.

Увеличивает производительность установок биологической очистки стоков, путем снижения содержания свободных масел и смазок, углеводородов и взвешенных частиц.

Моментально удаляет ароматические выделения (запах) при разливах нефтепродуктов в закрытых помещениях



ПРОИЗВОДСТВО : РОССИЯ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СРОКИ ПОСТАВКИ от 3-х дней

КФХ «СПОРНОЕ»

+ 375 (29) 643-29-83

www.ecocorbent.by
sorbent.ecology@gmail.com

<https://vk.com/club163297458>