ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ БИТУМОВ

ДОСТАВКА БИТУМОВ

В ГОРЯЧЕМ ВИДЕ

В ХОЛОДНОМ ВИДЕ

SFAT
БЕНЗИН
НЕФТЬ
509 85423
20

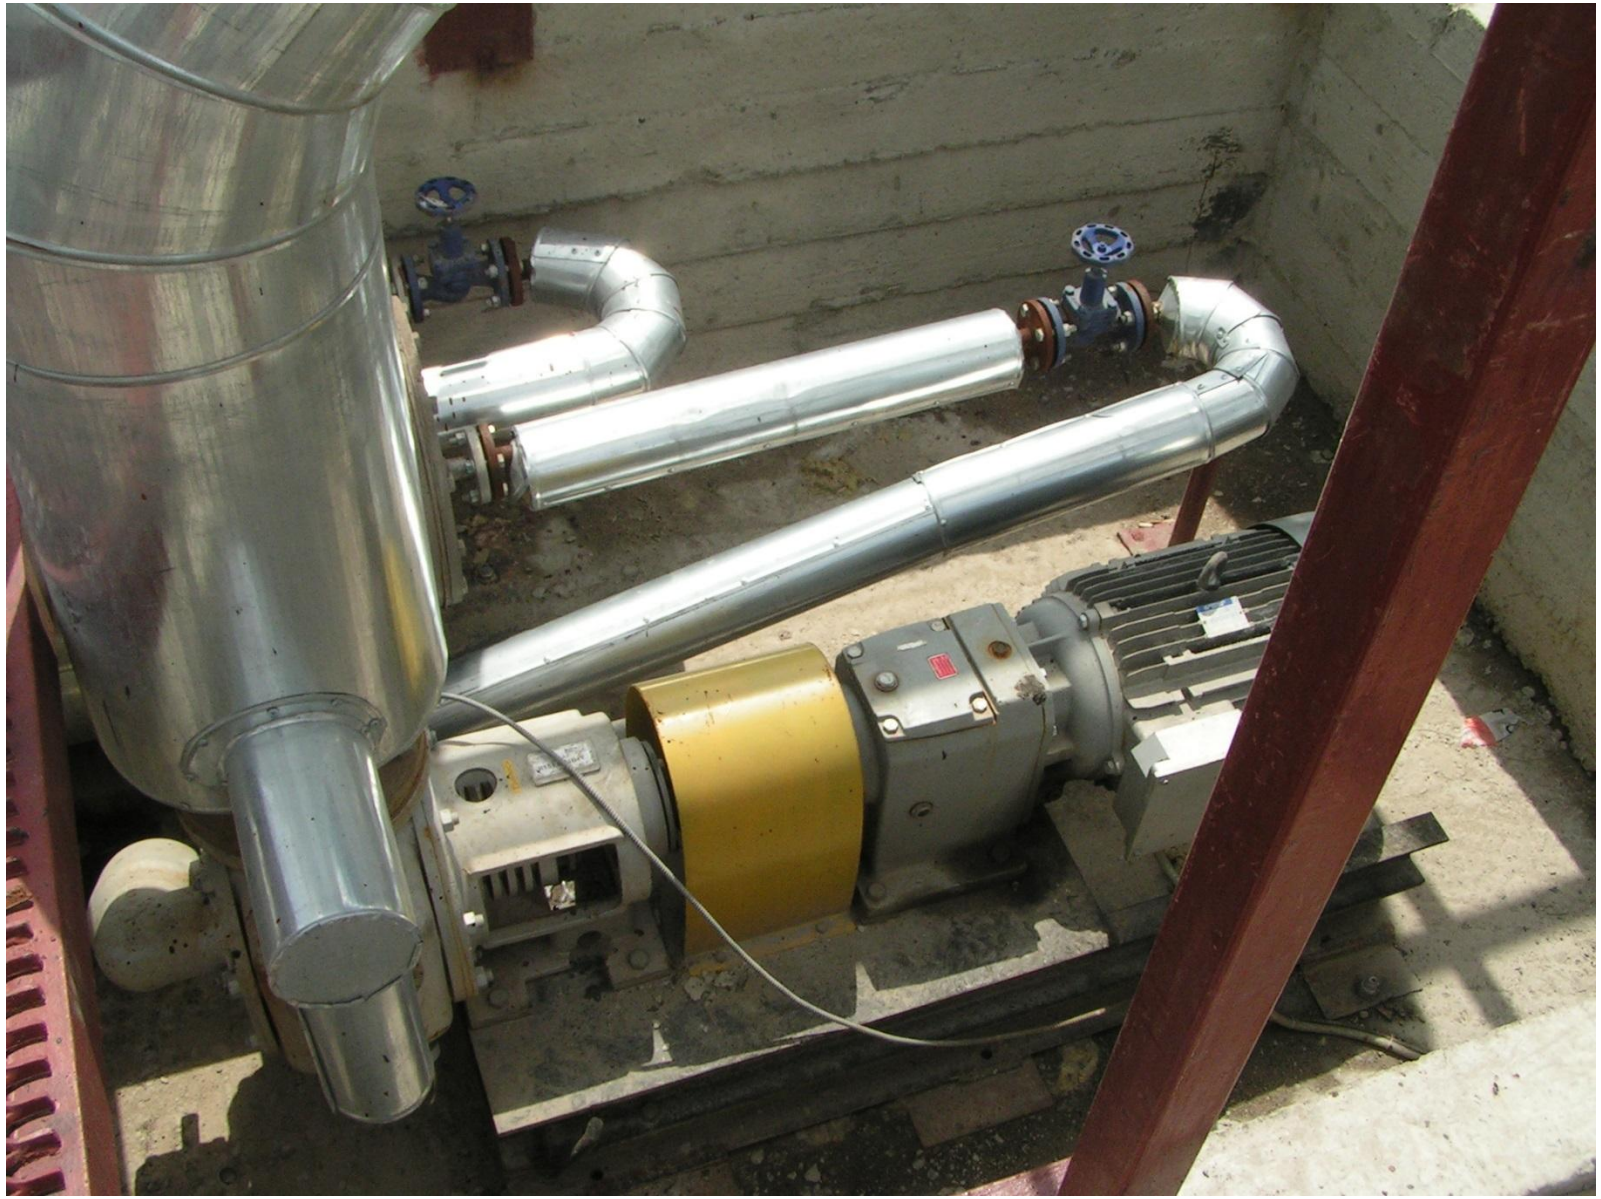

ЯМНЫЕ ХРАНИЛИЩА

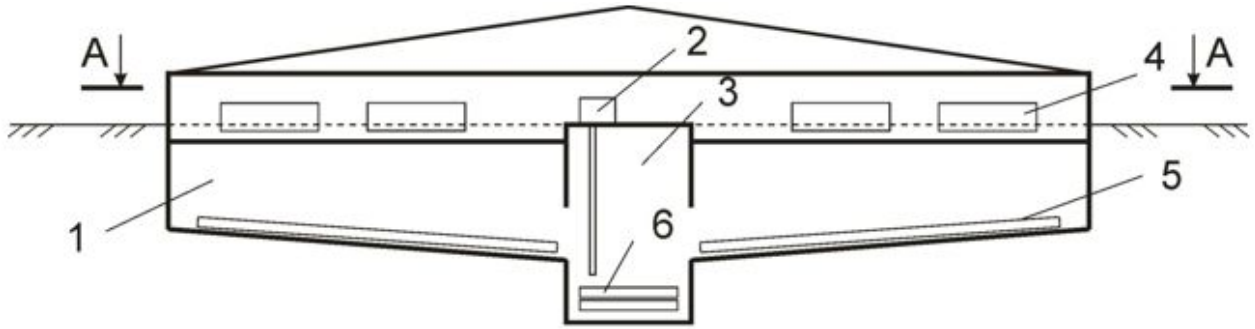

А-А

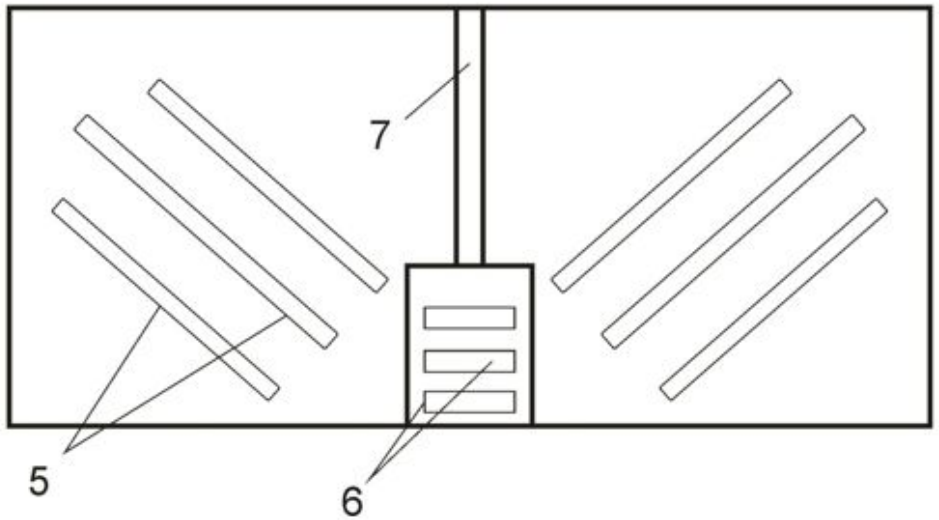

Двухсекционное ямное битумное хранилище:
1 – отсек хранения, 2 – насосная станция, 3 – приямок, 4 – технологическое отверстие для заполнения отсеков хранения, 5 – нагревательные элементы отсека хранения, 6 – нагревательные элементы приямка, 7 – разделительная стенка

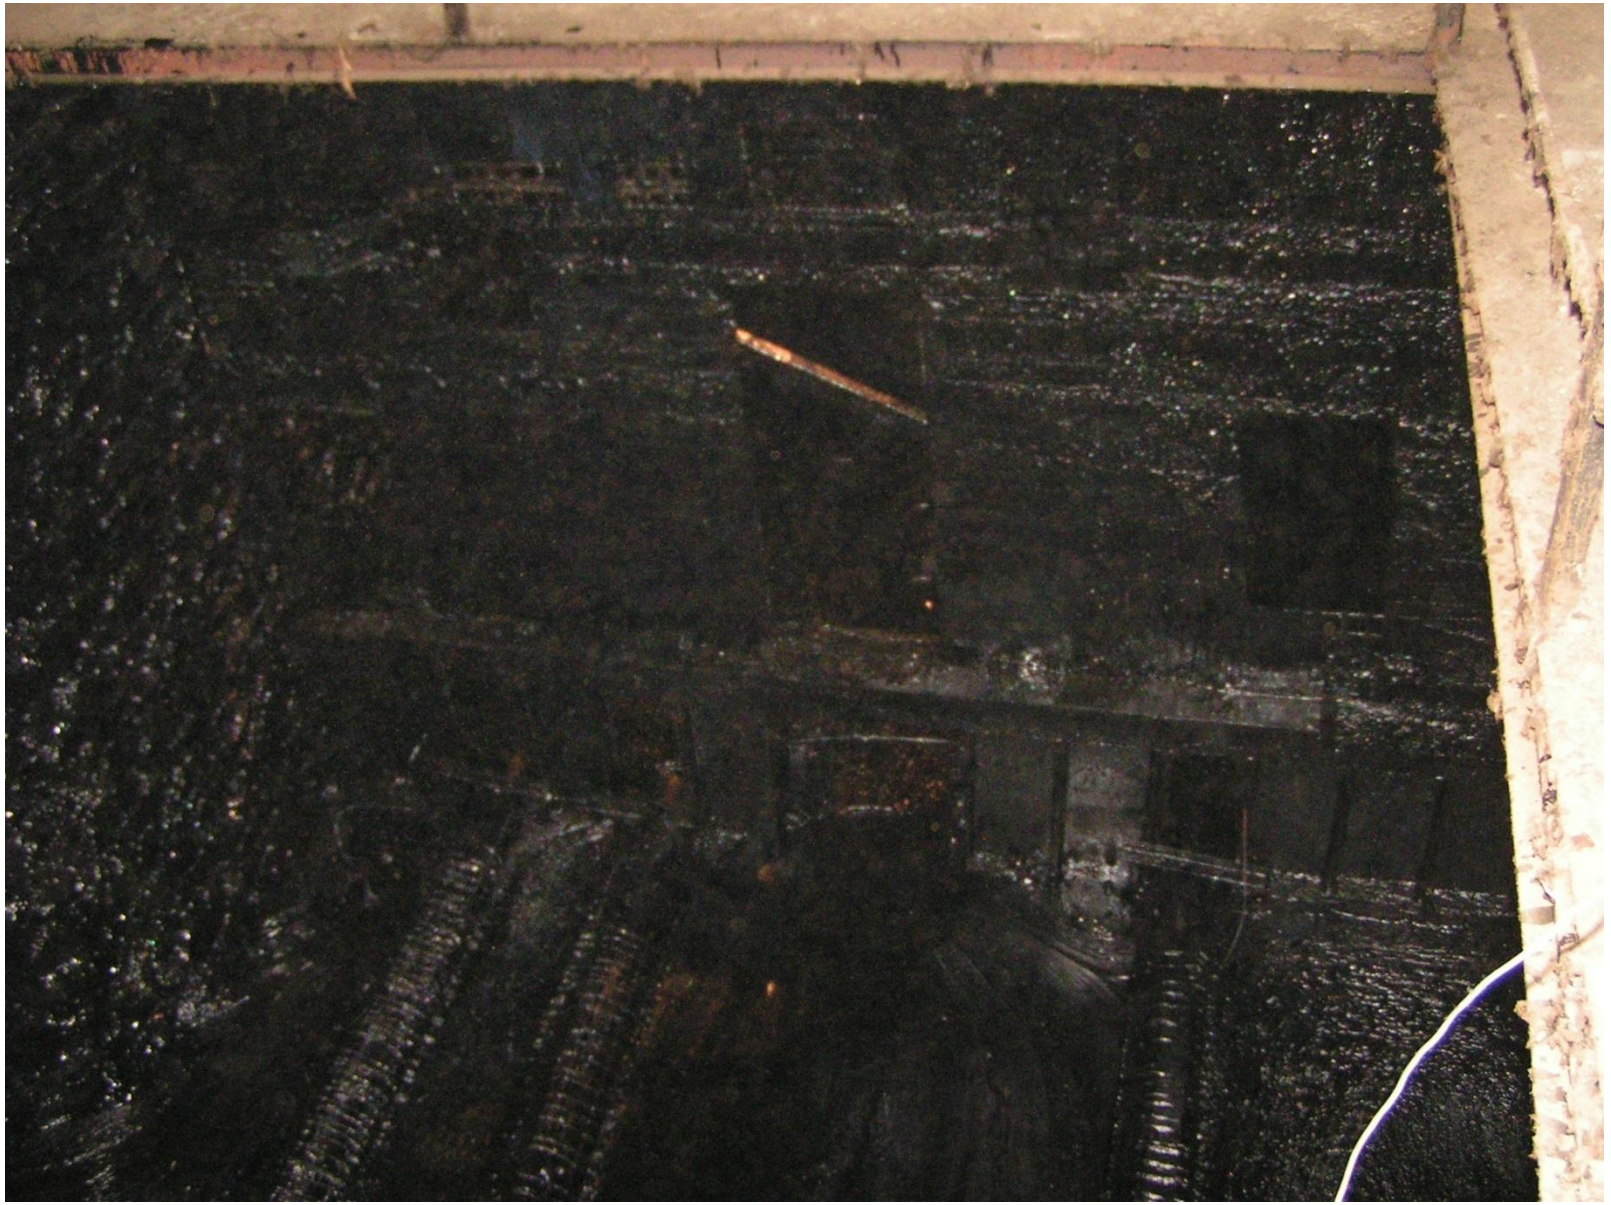

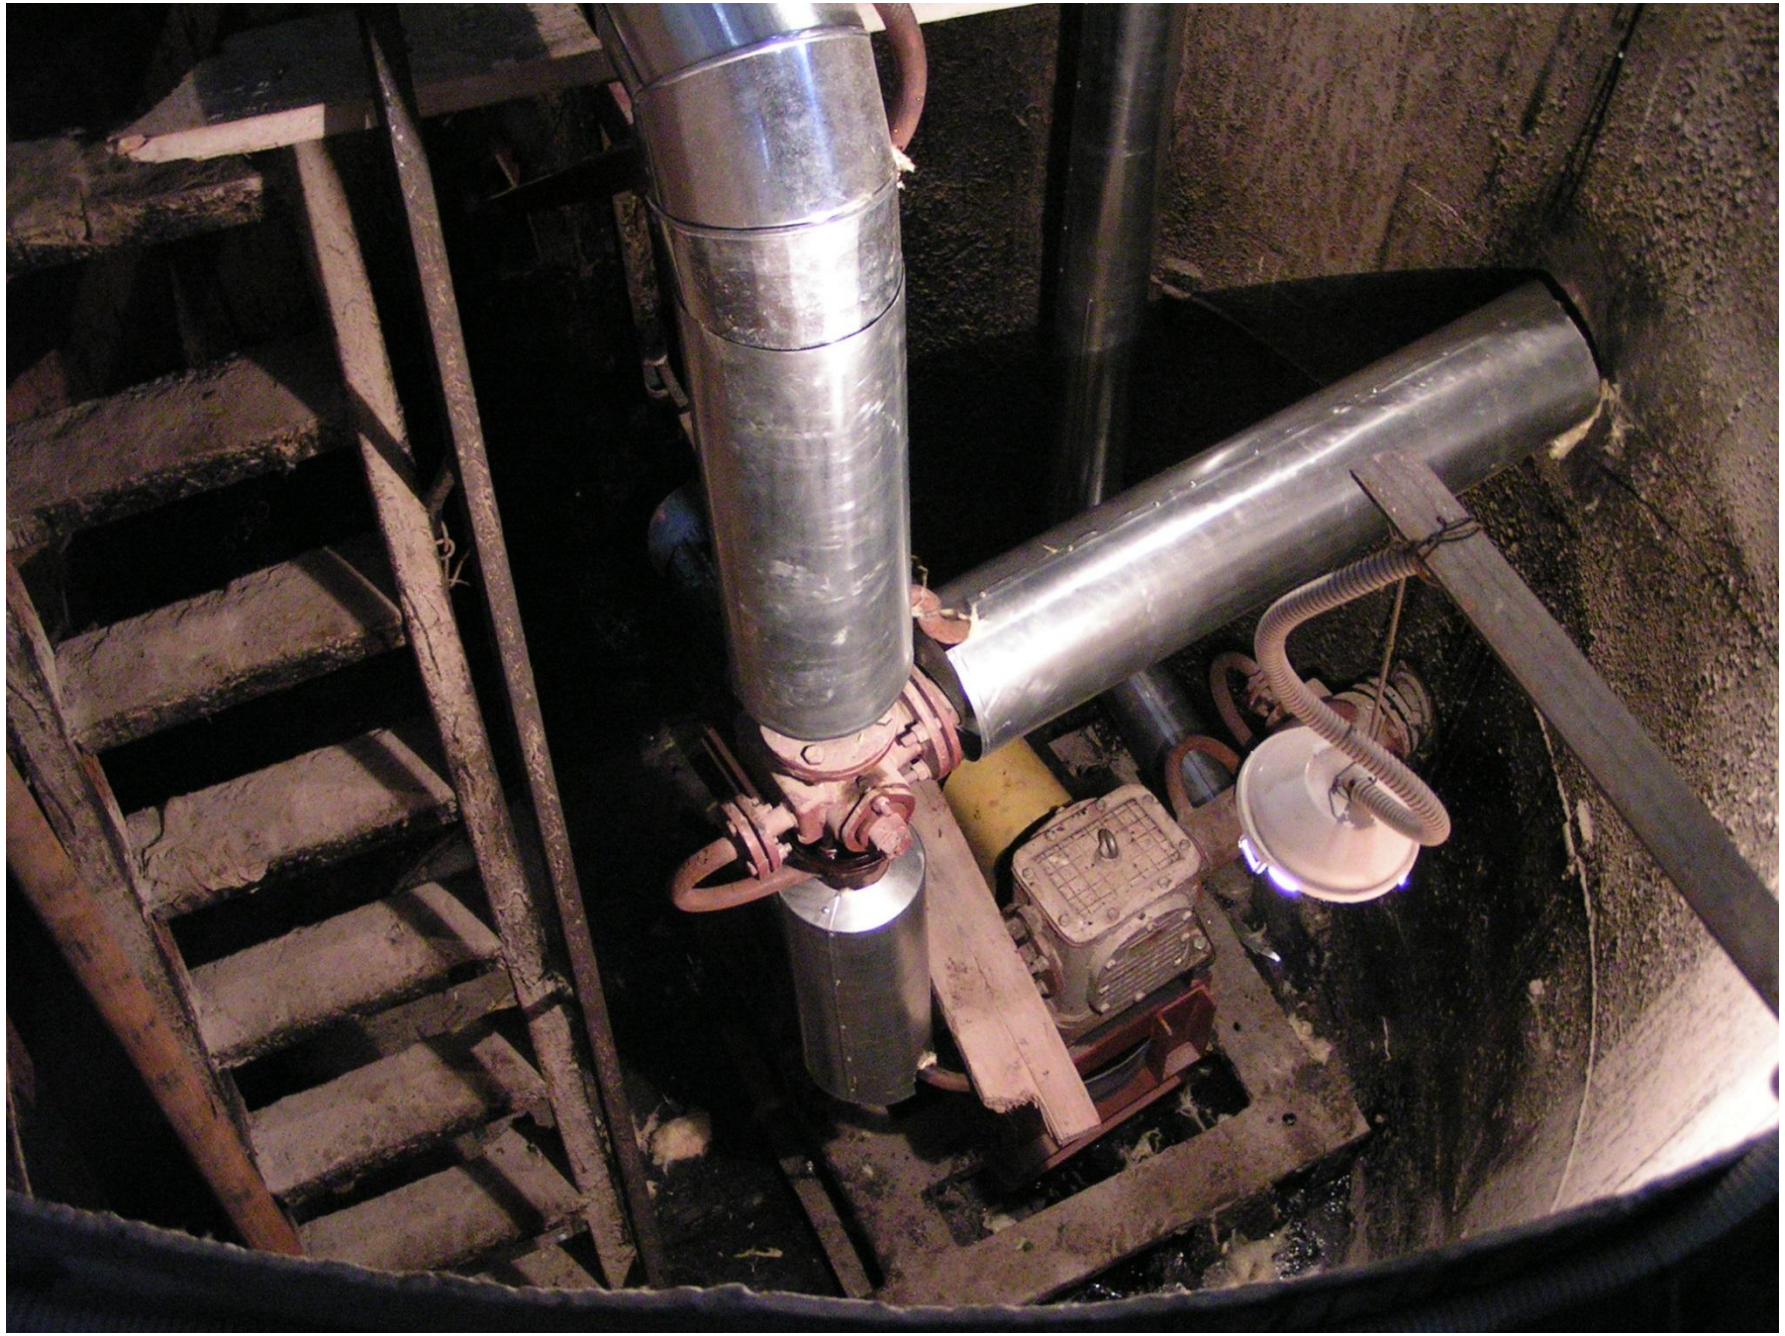

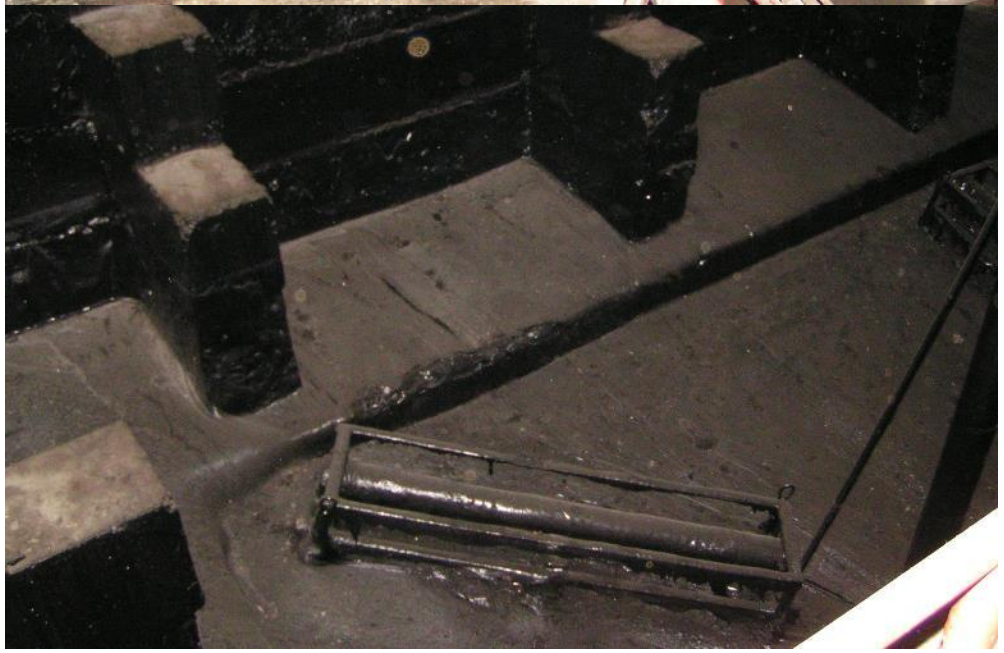

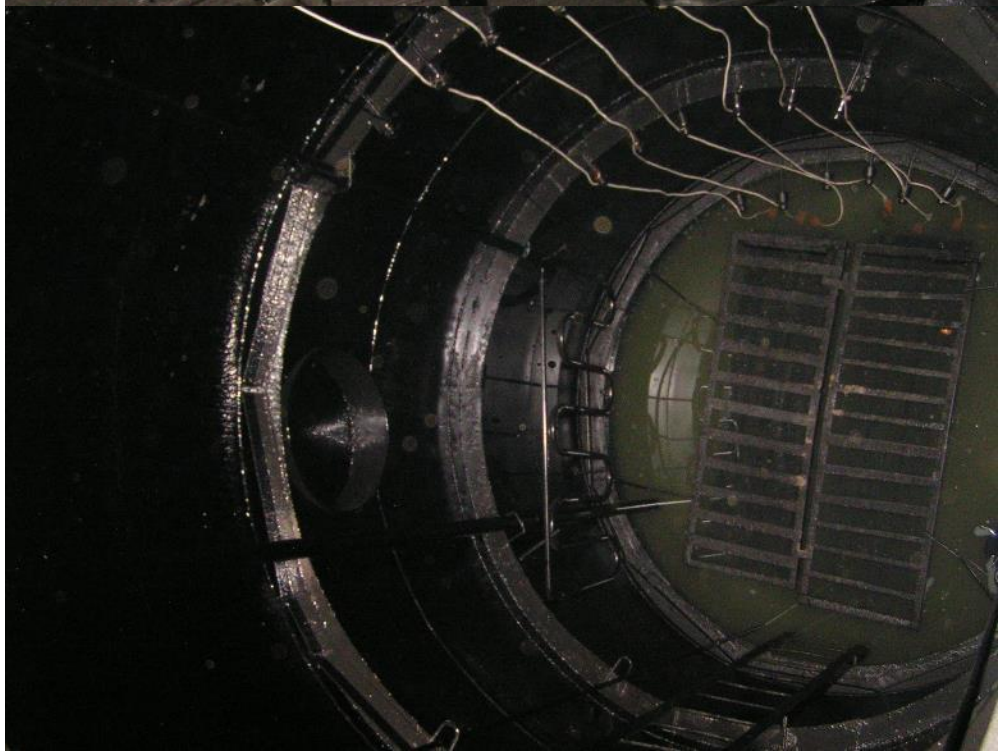

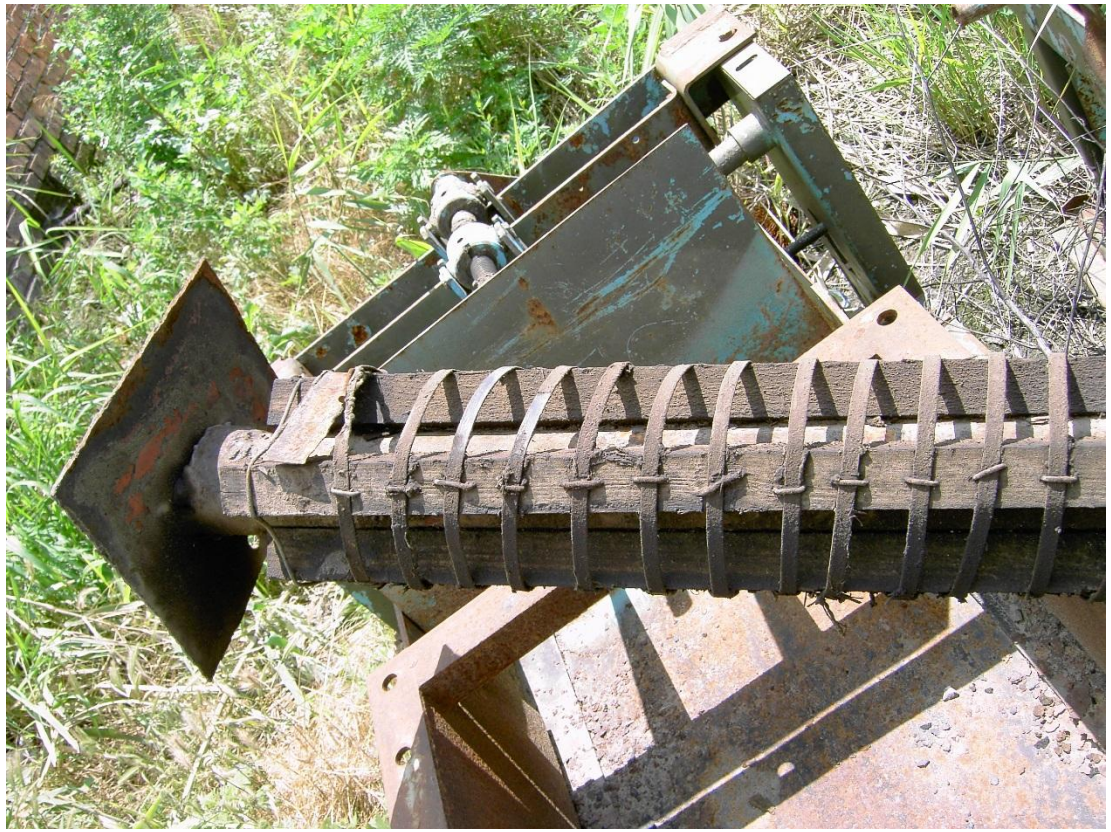

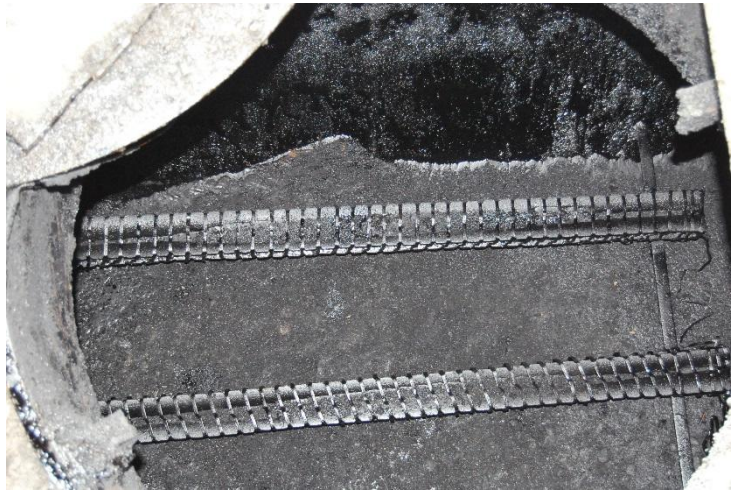

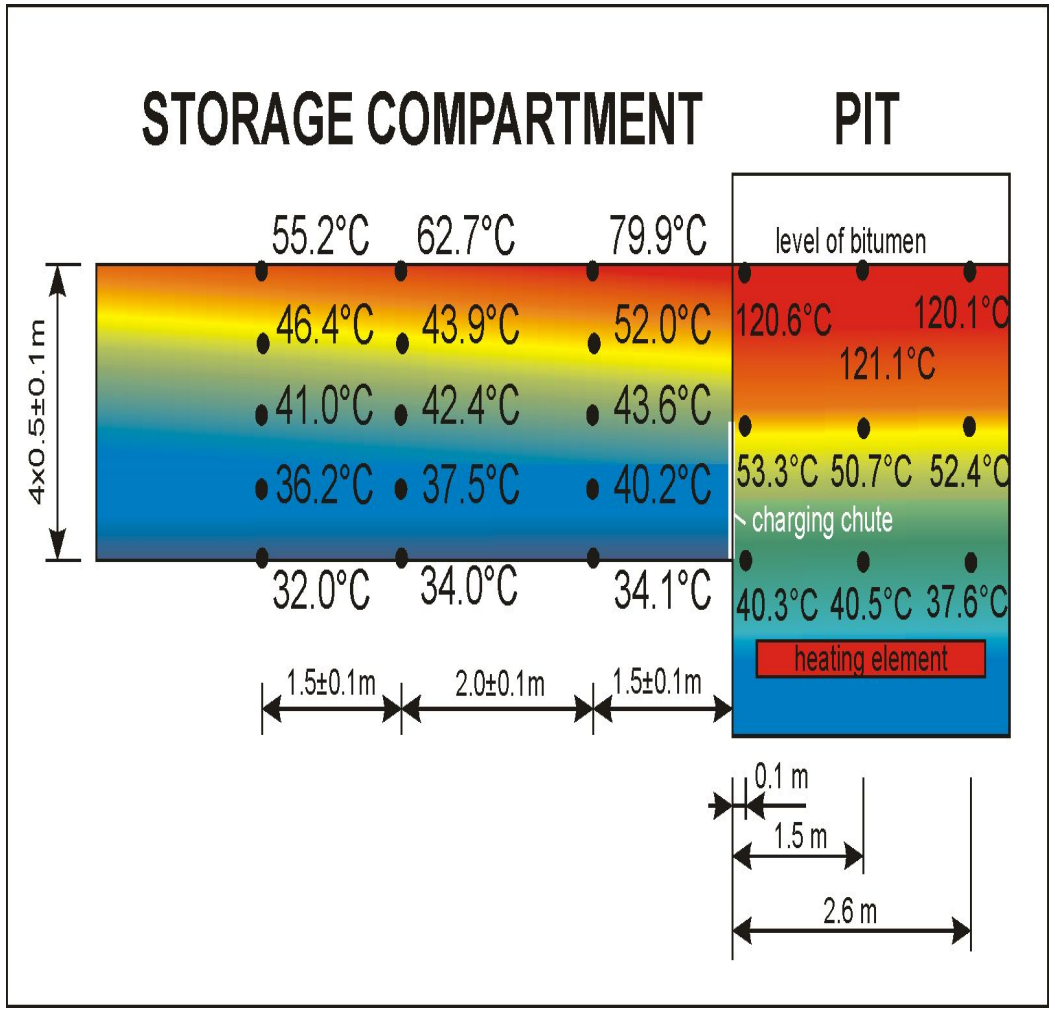
STORAGE COMPARTMENT
PIT
55.2°C
62.7°C
79.9°C
level of bitumen
46.4°C
43.9°C
52.0°C
120.6°C
120.1°C
121.1°C
41.0°C
42.4°C
43.6°C
53.3°C
50.7°C
52.4°C
charging chute
36.2°C
37.5°C
40.2°C
32.0°C
34.0°C
34.1°C
40.3°C
40.5°C
37.6°C
heating element
4x0.5±0.1 m
1.5±0.1m
2.0±0.1m
1.5±0.1m
0.1 m
1.5 m
2.6 m

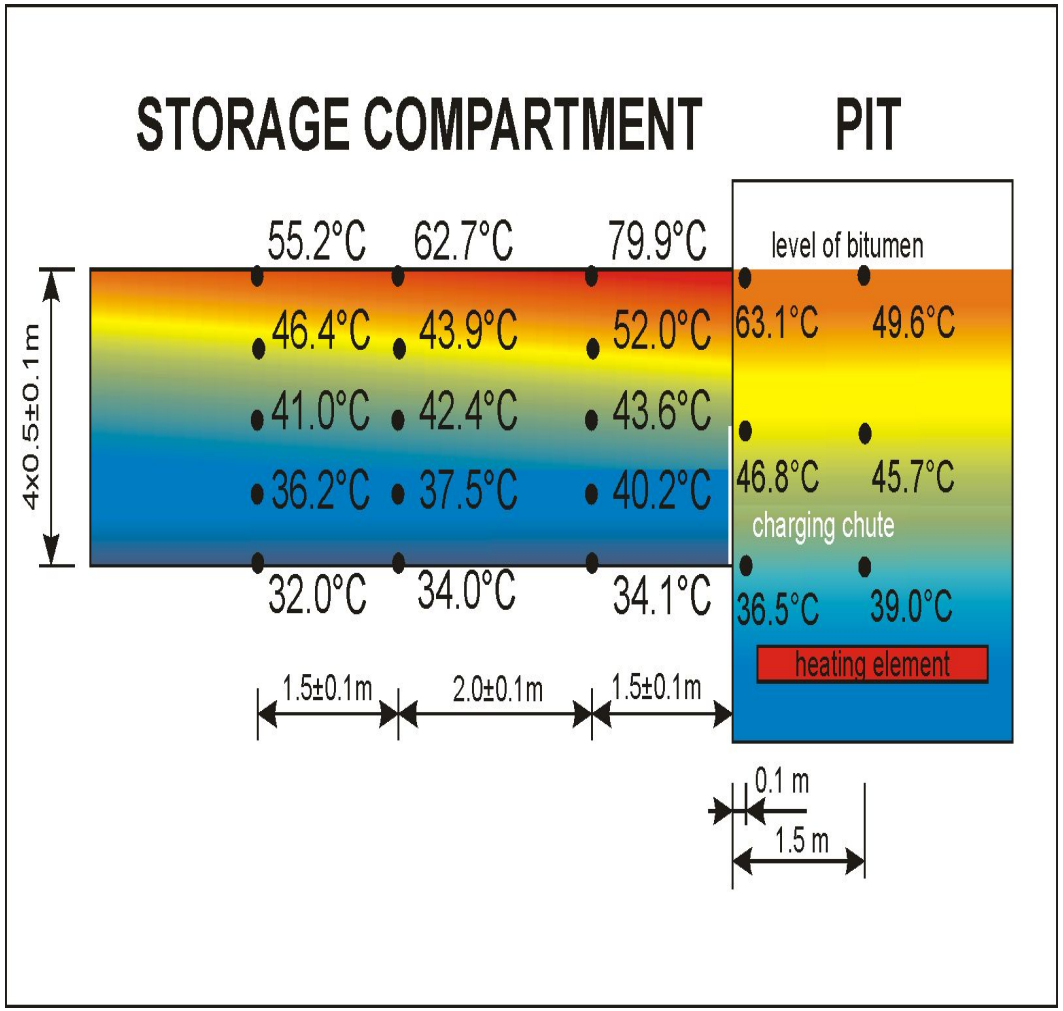
STORAGE COMPARTMENT
PIT
55.2°C
62.7°C
79.9°C
level of bitumen
46.4°C
43.9°C
52.0°C
63.1°C
49.6°C
41.0°C
42.4°C
43.6°C
46.8°C
45.7°C
charging chute
36.2°C
37.5°C
40.2°C
32.0°C
34.0°C
34.1°C
36.5°C
39.0°C
heating element
4x0.5±0.1 m
1.5±0.1m
2.0±0.1m
1.5±0.1m
0.1 m
1.5 m

НАЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА

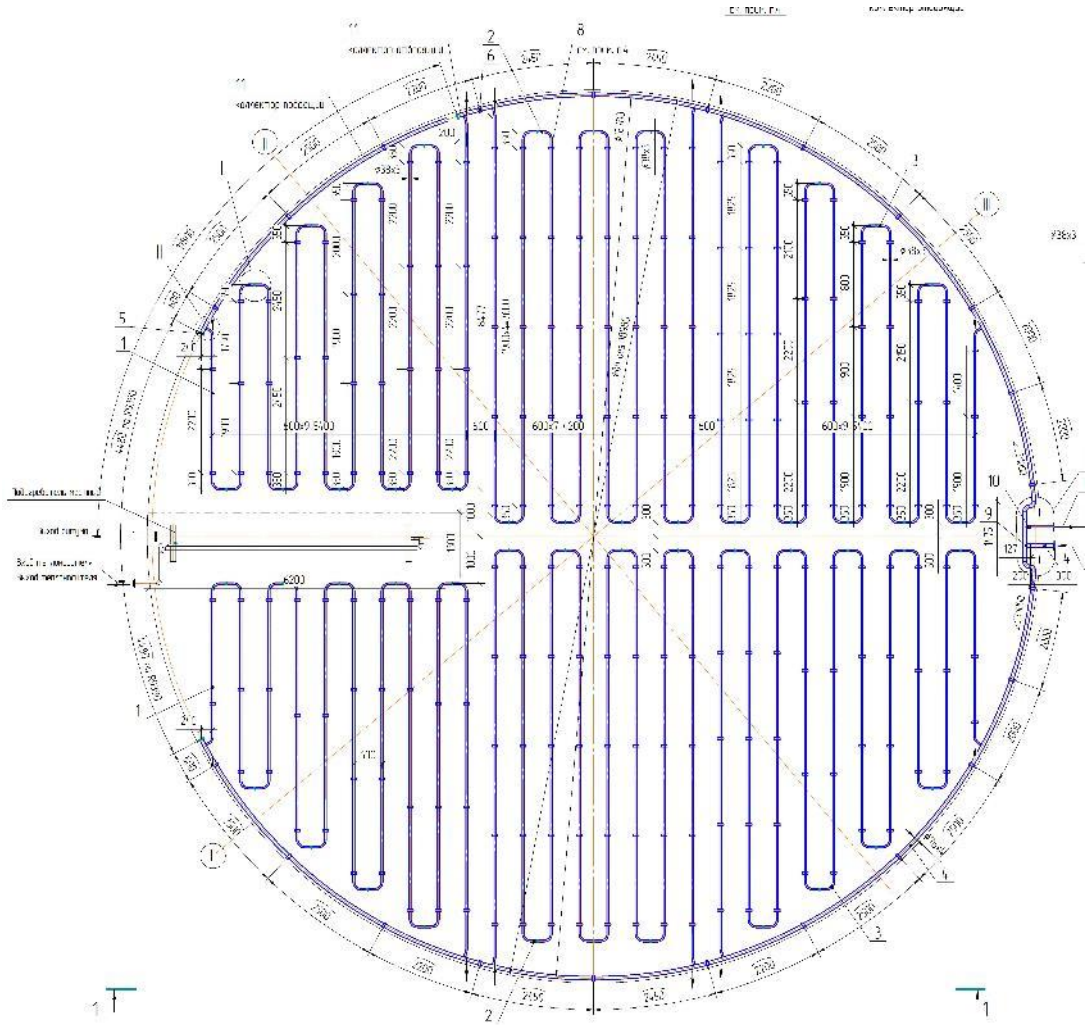

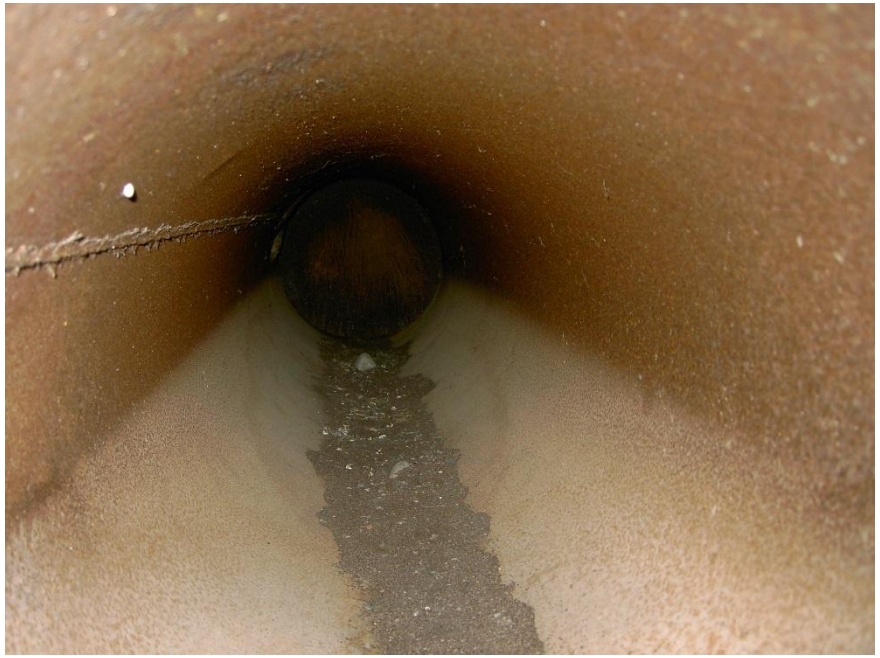

Температура битума, °С, на расстоянии от днища резервуара							Температура, °С	
1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	Воздуха	На поверхности тепловой изоляции
137,8	137,9	138,0	138,1	138,2	138,2	138,2	30	39

СКЛАДЫ ФАСОВАННОГО БИТУМА

КЛОВЕРТЕЙНЕР

БОЧКА

BIG BAG

POLYCUBE