




Вытягивание тяги.

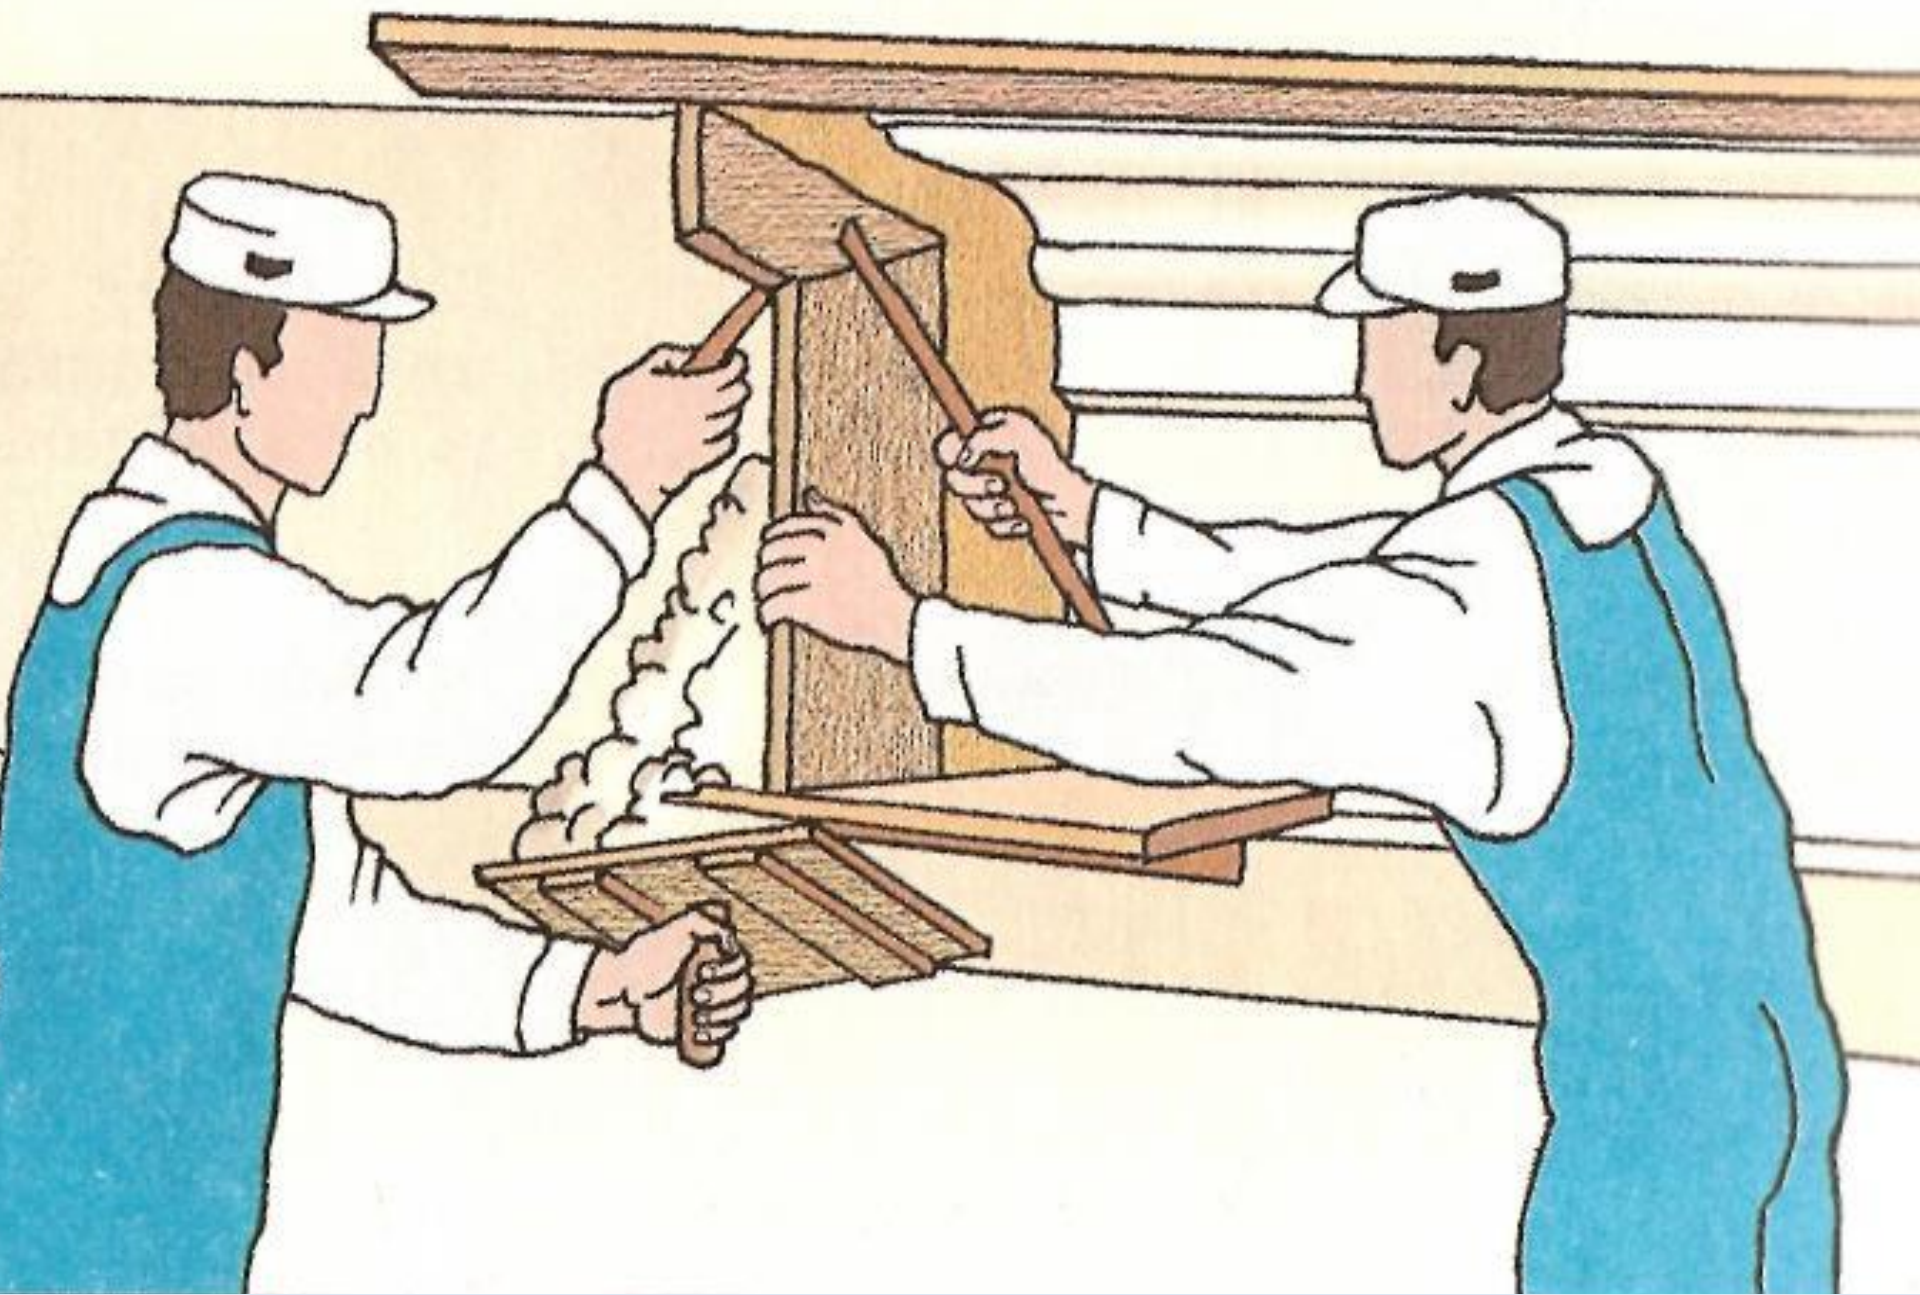


66

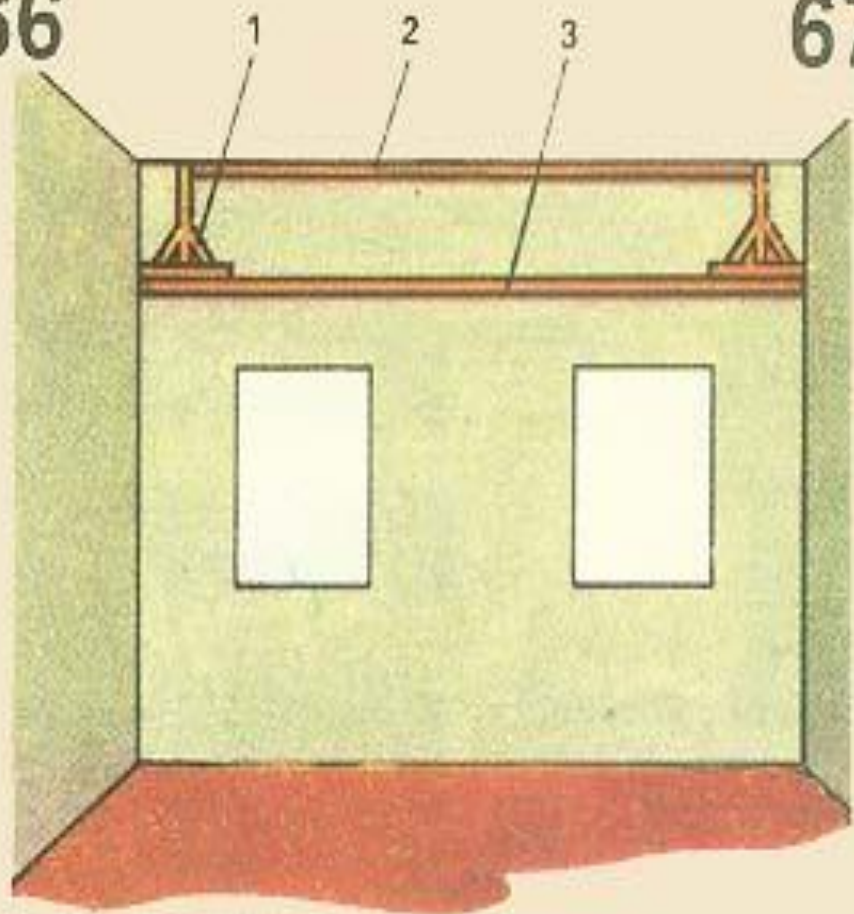

67

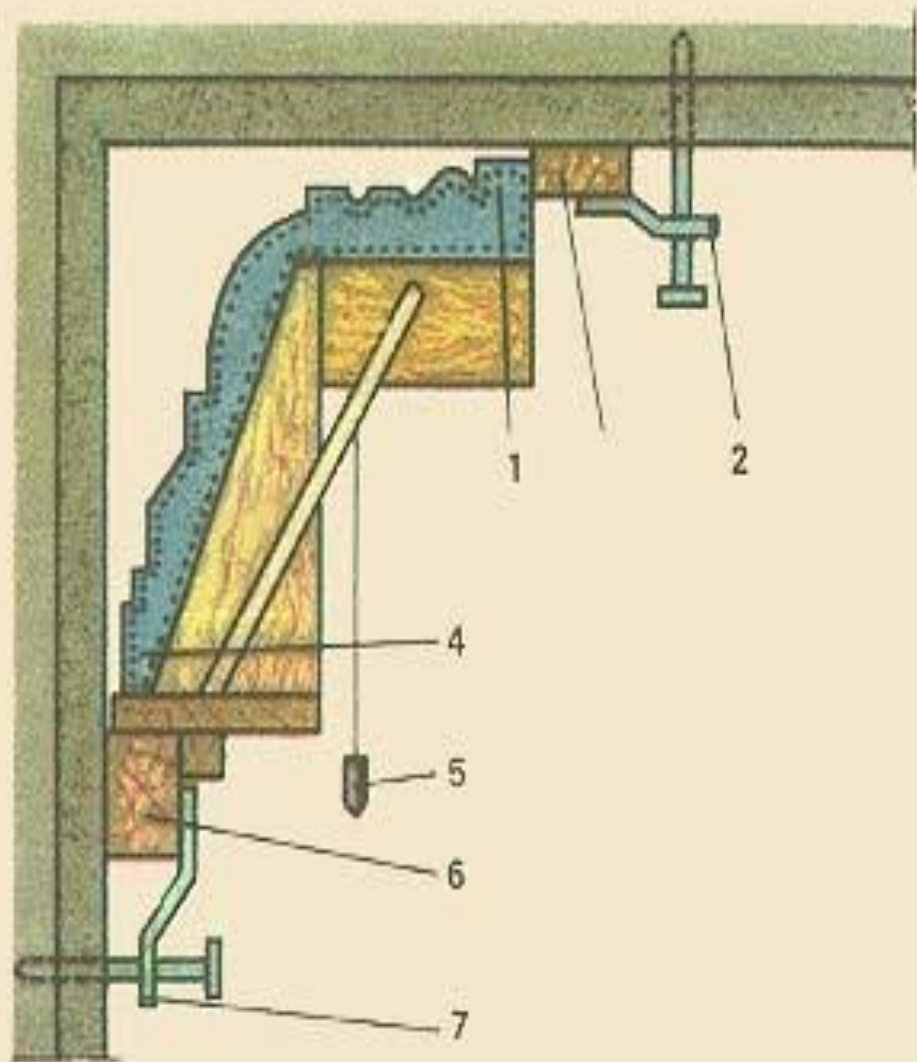

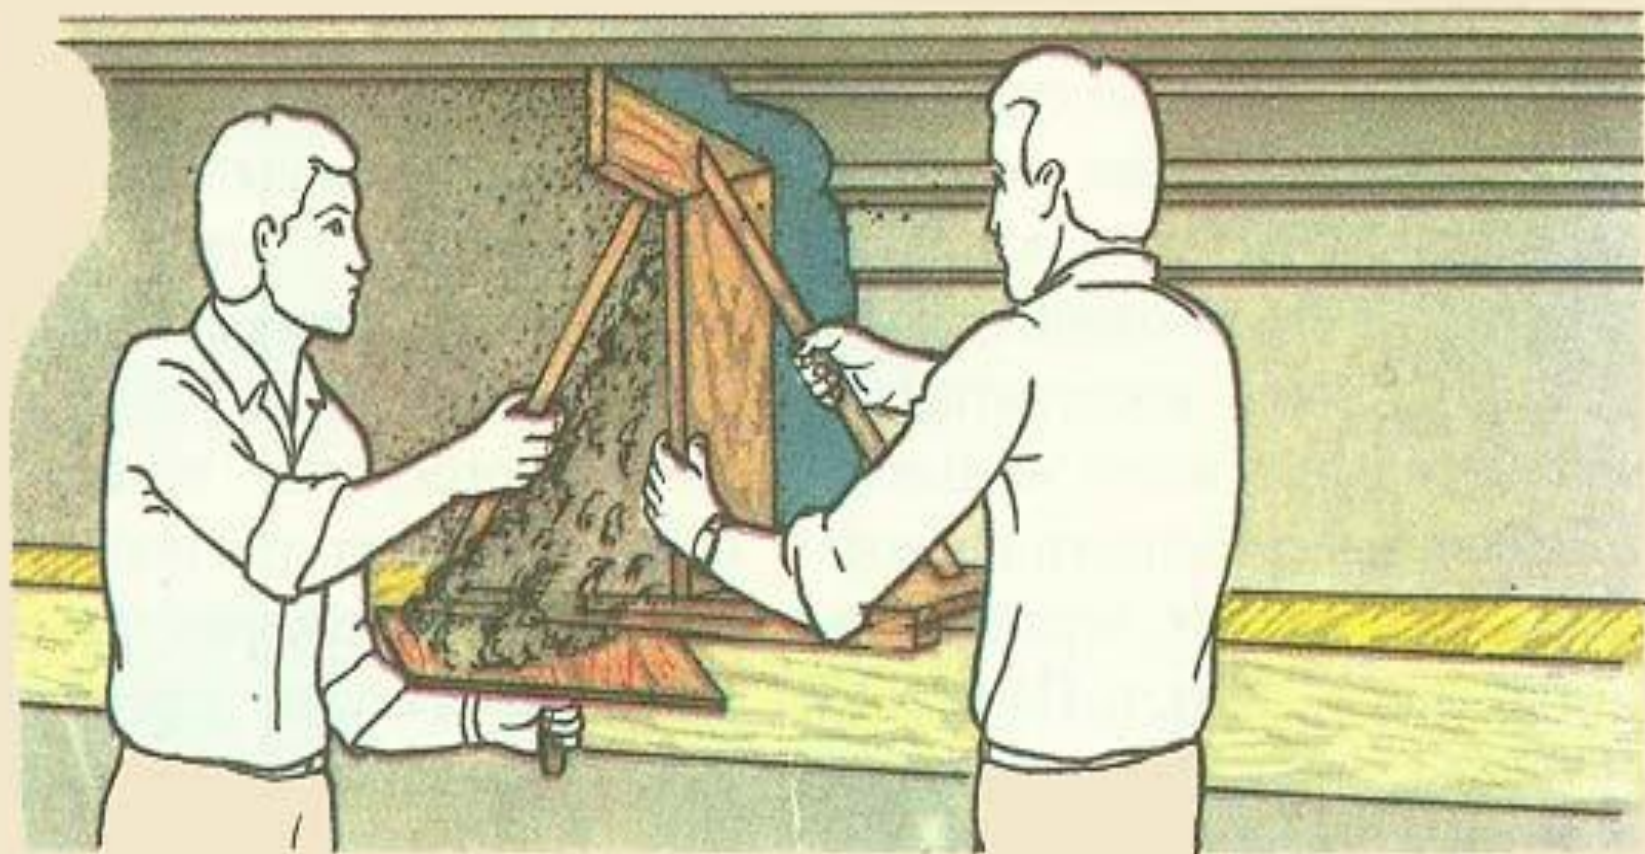

- **вытягивания делится на два этапа.**
- **Сначала выполняют вытягивание обычным серым раствором «изсера» и шаблон ведут окованной стороной вперед.**
- **Второй этап — это вытягивание «избела» когда шаблон ведут «на лоск» — вперед скошенной, стороной, которая хорошо приглаживает раствор, приготовленный из известкового теста и гипса,**

- ***Нанесение накрывочного слоя из известково-гипсового раствора***
- Накрывочный раствор для известково-гипсовых штукатурок приготавливают
- из 3 ч, известкового теста и 0,5-1 частей гипса, предварительно просеянных через сито с размером ячеек 1x1 мм,



Вытягивание «избела».

- При вытягивании по накрывочному слою «избела» шаблон ведут «на лоск» — вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор.
- При вытягивании «избела» шаблон надо протягивать без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков.
- После вытягивания тяги «избела» на ней не должно быть раковин, царапин и следов грунта.
- Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание «избела» повторяют 2—3 раза.

