


*Проводники и
диэлектрики в
электрическом поле*

Проводники


Проводниками называются такие материалы, в которых имеются **свободные носители** электрических зарядов.

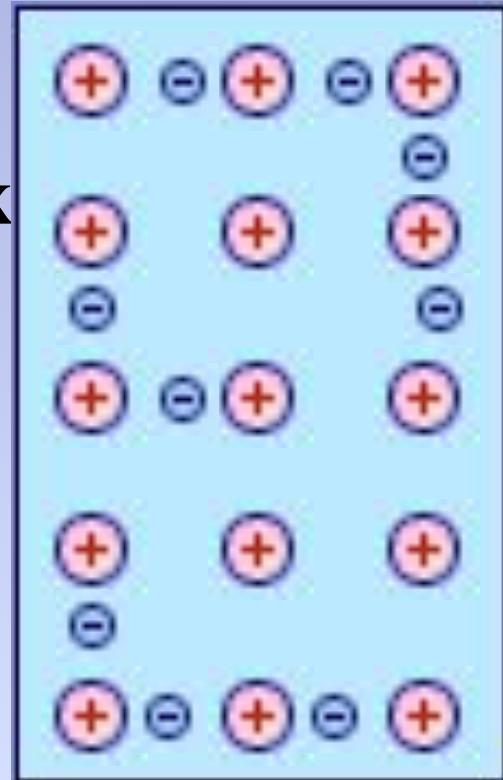

Заряд внутри проводника

По принципу
суперпозиции полей
напряжённость внутри
проводника равна нулю.


Следовательно, поток
напряженности через
любую замкнутую
поверхность внутри
проводника равен нулю.
Значит, и заряд внутри
этой поверхности равен
нулю.

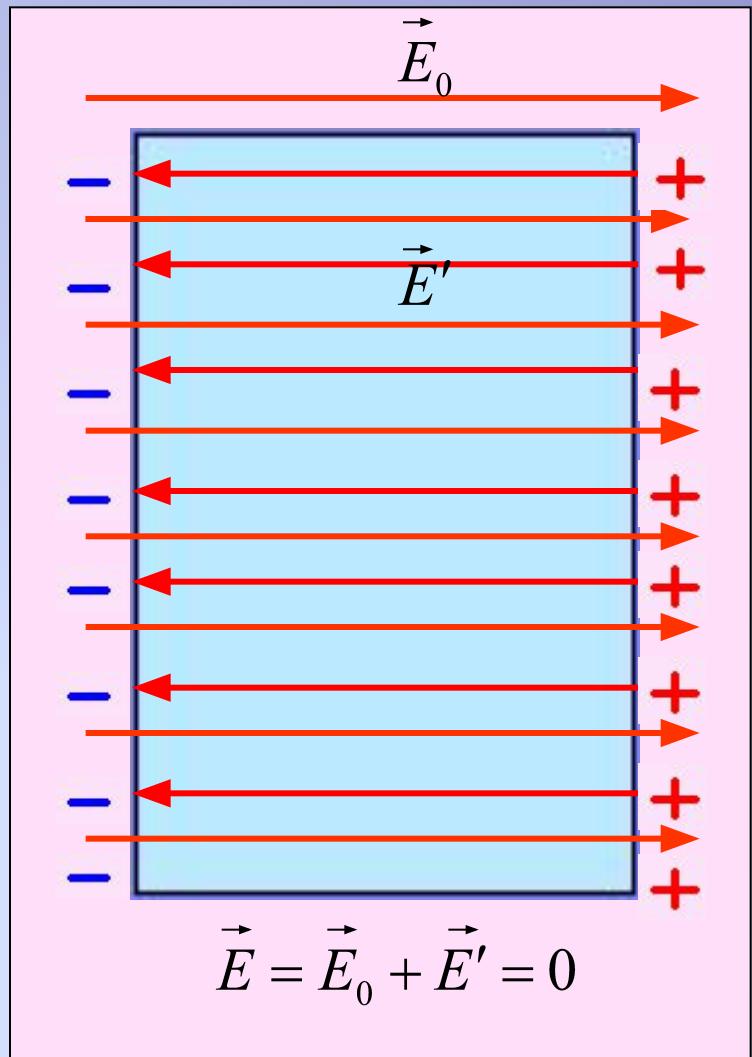

Проводящая сфера


Докажем, что напряжённость поля в любой точке внутри сферы равна нулю.

Возьмём произвольную точку А и построим два симметричных конуса с одинаковыми малыми углами при вершине, как показано на рисунке.

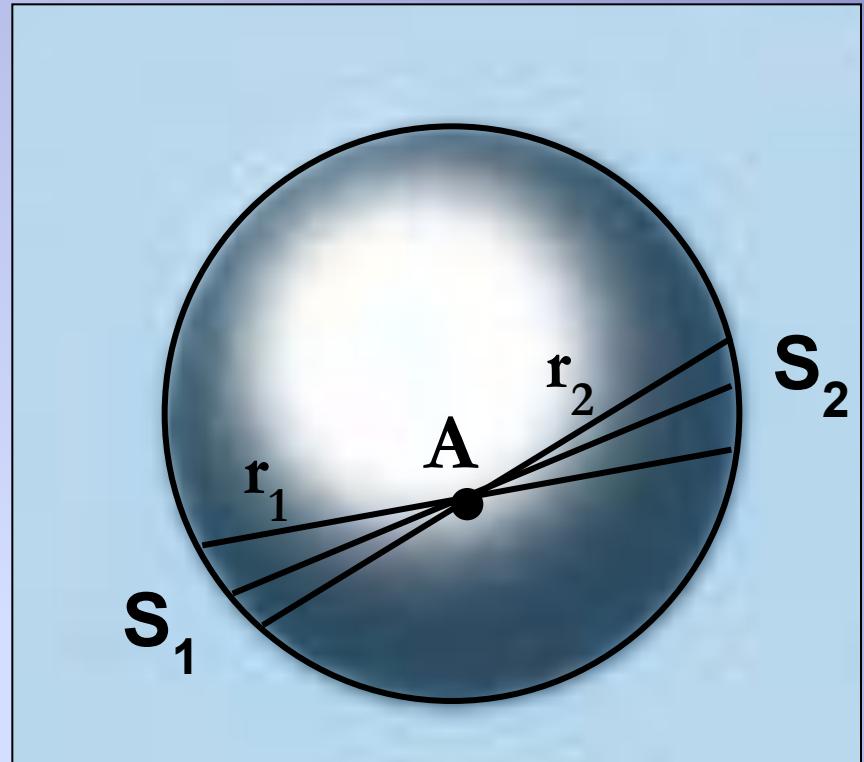

На поверхности сферы конусы вырезают малые сферические участки и , которые можно считать плоскими.

Конусы подобны друг другу, так как углы при вершине равны. Из подобия следует, что площади оснований относятся как квадраты расстояний и от точки А до площадок и соответственно. Таким образом,

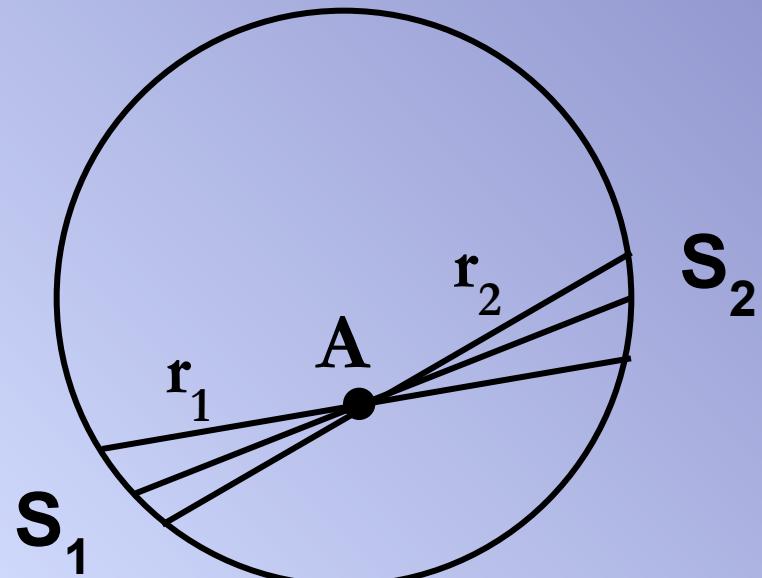


$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}, \text{ или } \frac{S_1}{r_1^2} = \frac{S_2}{r_2^2}$$

Заряды площадок равны

$$q_1 = \sigma \cdot S_1 \quad \text{и} \quad q_2 = \sigma \cdot S_2$$


Считая эти заряды точечными, найдём
напряжённость, создаваемую в точке
A:

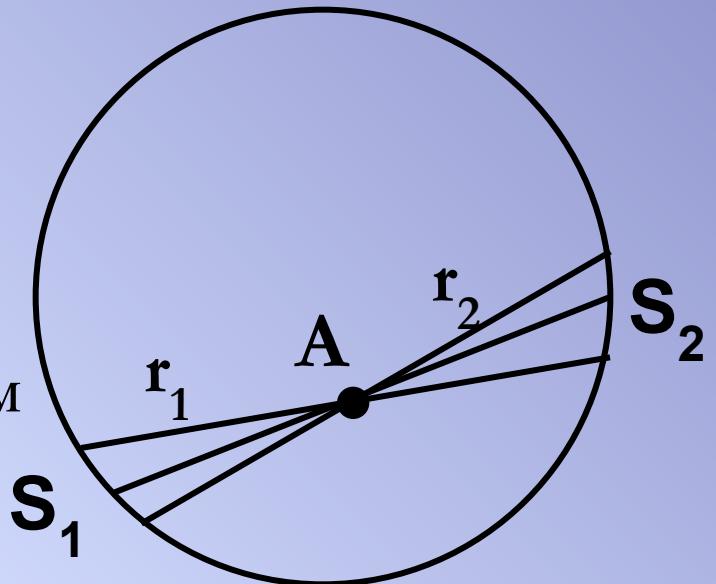


$$E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} - \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{S_1}{r_1^2} - \frac{S_2}{r_2^2} \right) = 0$$

Электростатическая индукция

Явление разделения разноимённых зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле, называется электростатической индукцией.

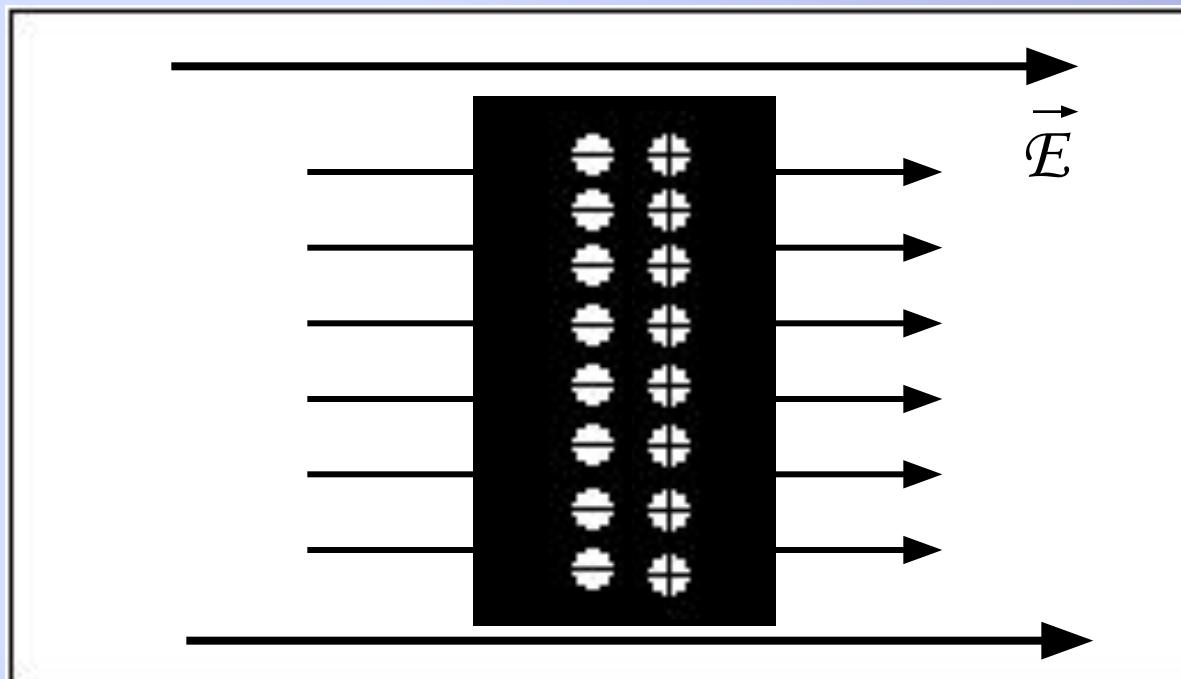

Эквипотенциальные поверхности

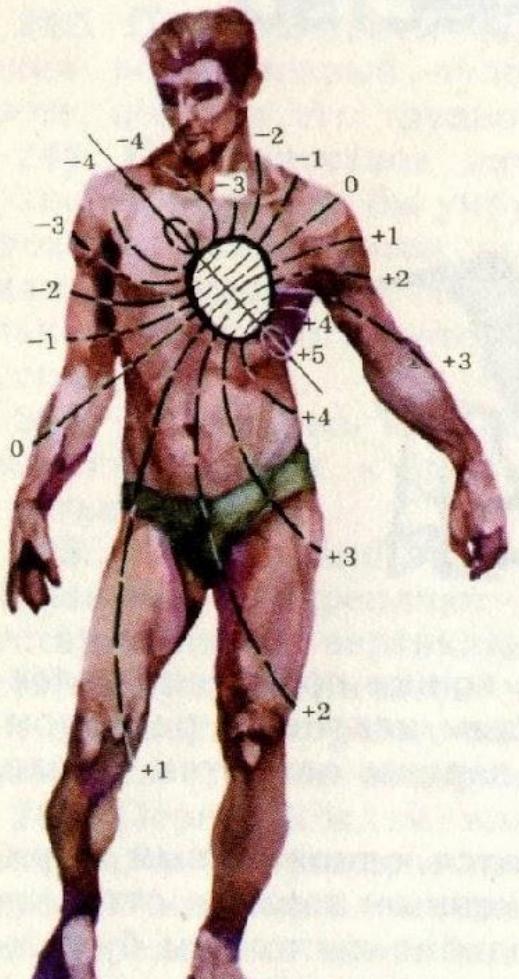

В электрическом поле поверхность проводящего тела любой формы является эквипотенциальной поверхностью.

Примерный ход эквипотенциальных поверхностей для определённого момента возбуждения сердца показан [на рисунке](#).

Пунктирные линии обозначают эквипотенциальные поверхности, цифры около них – величину потенциала в милливольтах.

Самыми известными
электрическими рыбами
являются


электрический скат и электрический угорь



Диэлектрики

Диэлектриками называются материалы, в которых нет свободных электрических зарядов.


Существует три вида диэлектриков: **полярные**, **неполярные** и **сегнетоэлектрики**.

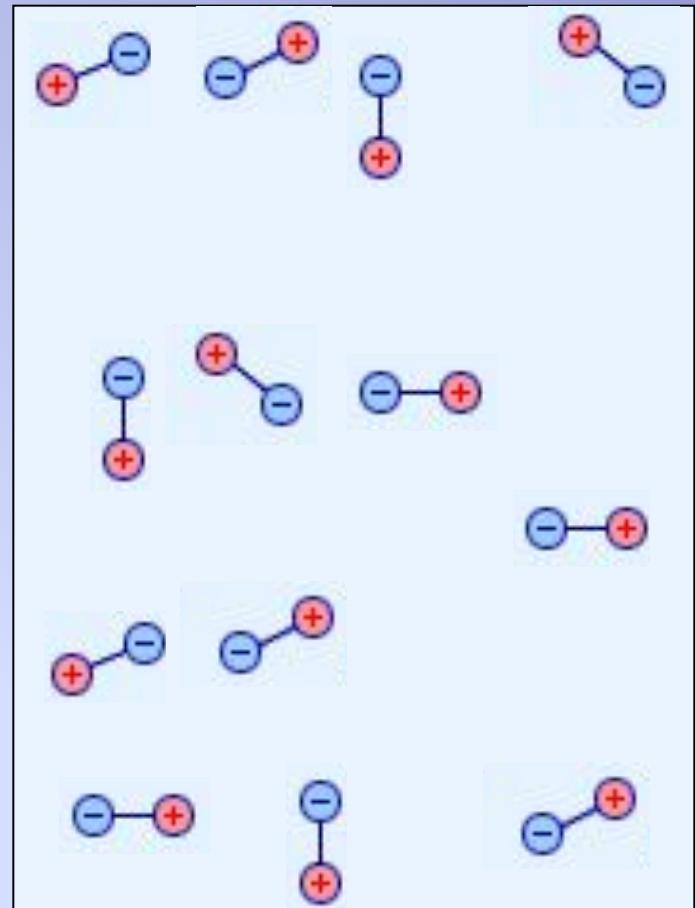


Поляризация диэлектриков

Момент силы

стремится повернуть диполь так, чтобы его ось была направлена по линии напряжённости поля.

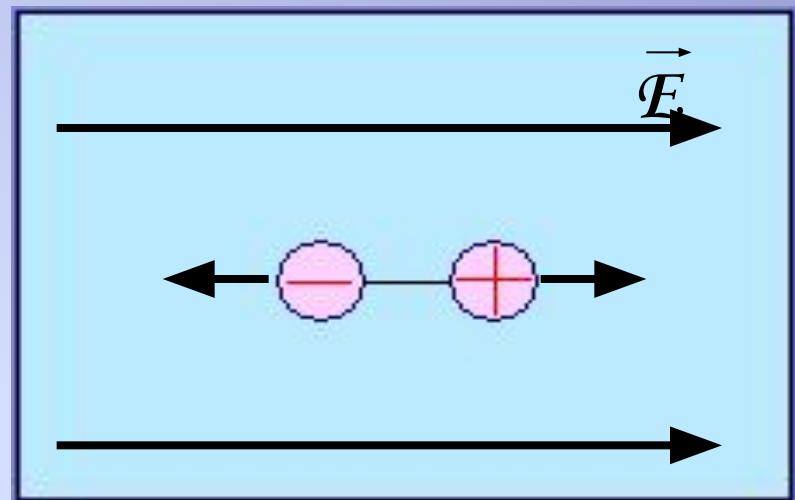

Поляризация диэлектриков

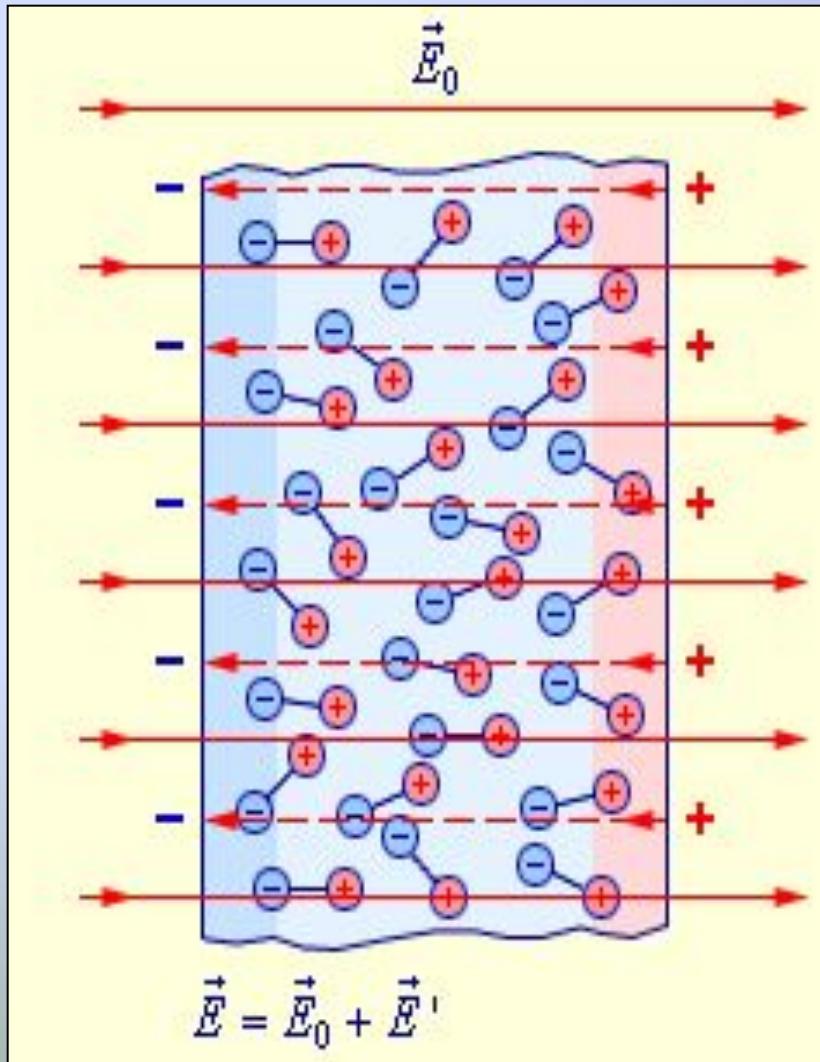


В среднем **число диполей, ориентированных вдоль поля, больше, чем против поля.**

Напряжённость электрического поля внутри бесконечного пространства, полностью заполненного диэлектриком оказывается равной

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

Физическая величина, равная отношению модуля напряжённости однородного электрического поля в вакууме к модулю напряженности электрического поля в однородном диэлектрике, заполняющем это поле, называется диэлектрической проницаемостью вещества:

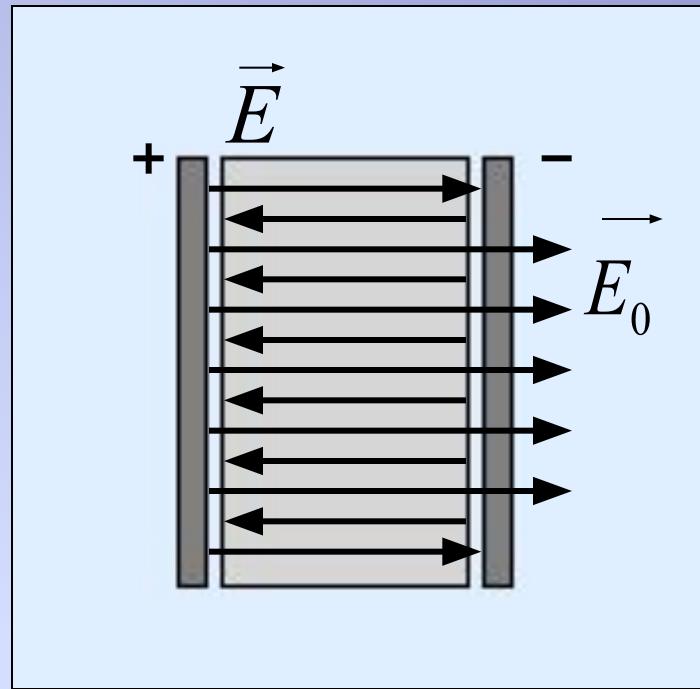


$$\epsilon = \frac{E_0}{E}$$

Диэлектрическая проницаемость веществ

<i>Вещество</i>	ϵ	<i>Вещество</i>	ϵ
<i>Газы и водяной пар</i>		Кислород жидкий (при $t = -192,4$ °C)	1,5
Азот	1,0058	Масло трансформаторное	2,2
Водород	1,00026	Спирт	26
Воздух	1,00057	Эфир	4,3
Вакуум	1,00000	<i>Твердые тела</i>	
Водяной пар (при $t = 100$ °C)	1,006	Алмаз	5,7
Гелий	1,00007	Бумага парафинированная	2,2
Кислород	1,00055	Дерево сухое	2,2–3,7
Углекислый газ	1,00099	Лёд (при $t = -10$ °C)	70
<i>Жидкости</i>		Парафин	1,9–2,2
Азот жидкий (при $t = -198,4$ °C)	1,4	Резина	3,0–6,0
Бензин	1,9–2,0	Слюдя	5,7–7,2
Вода	81	Стекло	6,0–10,0
Водород жидкий (при $t = -252,9$ °C)	1,2	Титан бария	1200
Гелий жидкий (при $t = -269$ °C)	1,05	Фарфор	4,4–6,8
Глицерин	43	Янтарь	2,8

Конденсаторы

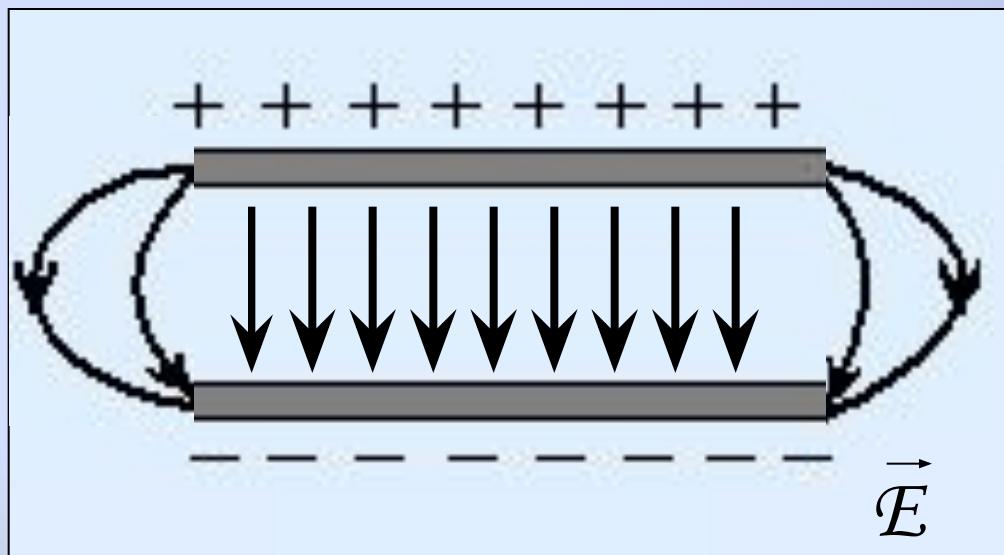

Конденсатор – система из двух или более **электродов** (обкладок), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.

Применение диэлектриков

Диэлектрики используются:

- 1) В науке и технике как электроизоляционные материалы, как конденсаторные материалы
- 2) В вычислительной технике
- 3) В оптике.