


Д.з. § 13,14(до стр. 63) Работа по презентации: сделать записи в тетради по слайдам 12-17, решить задачи по тексту слайда 18.

Механические колебания

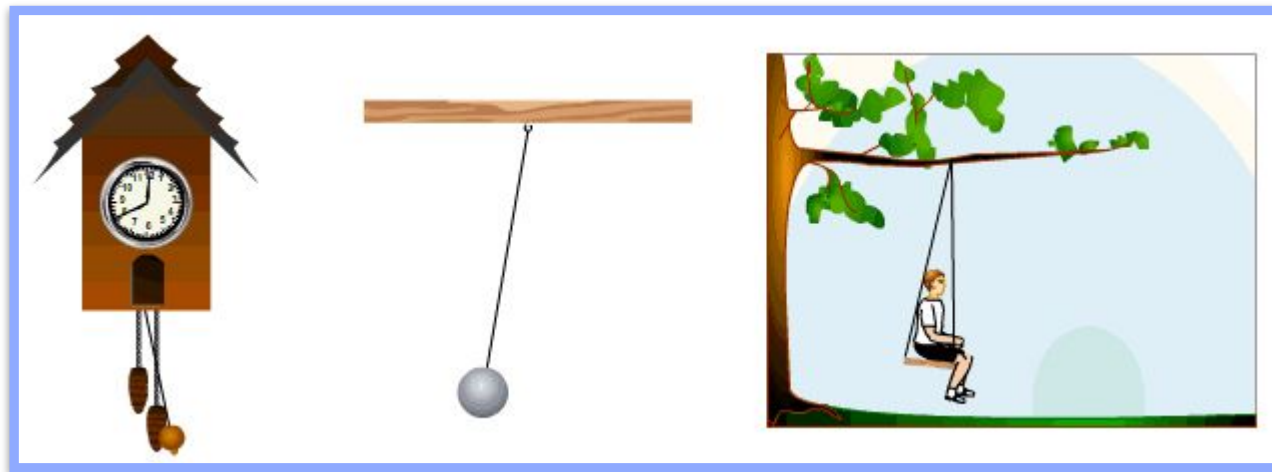

Колебания


– это движение или процессы, которые точно или приблизительно **повторяются** через определенный промежуток времени.

В зависимости от физической природы различают:

Механические колебания	Электромагнитные колебания	Другие колебания
Колеблющиеся величины: координата, скорость, ускорение, сила...	Колеблющиеся величины: заряд конденсатора, сила тока, напряжение, вектор напряженности электрического поля, вектор магнитной индукции	Колеблющиеся величины: температура, давление, плотность и пр.


1. Колебательное движение

- это движение тела, которое повторяется через определенный промежуток времени.

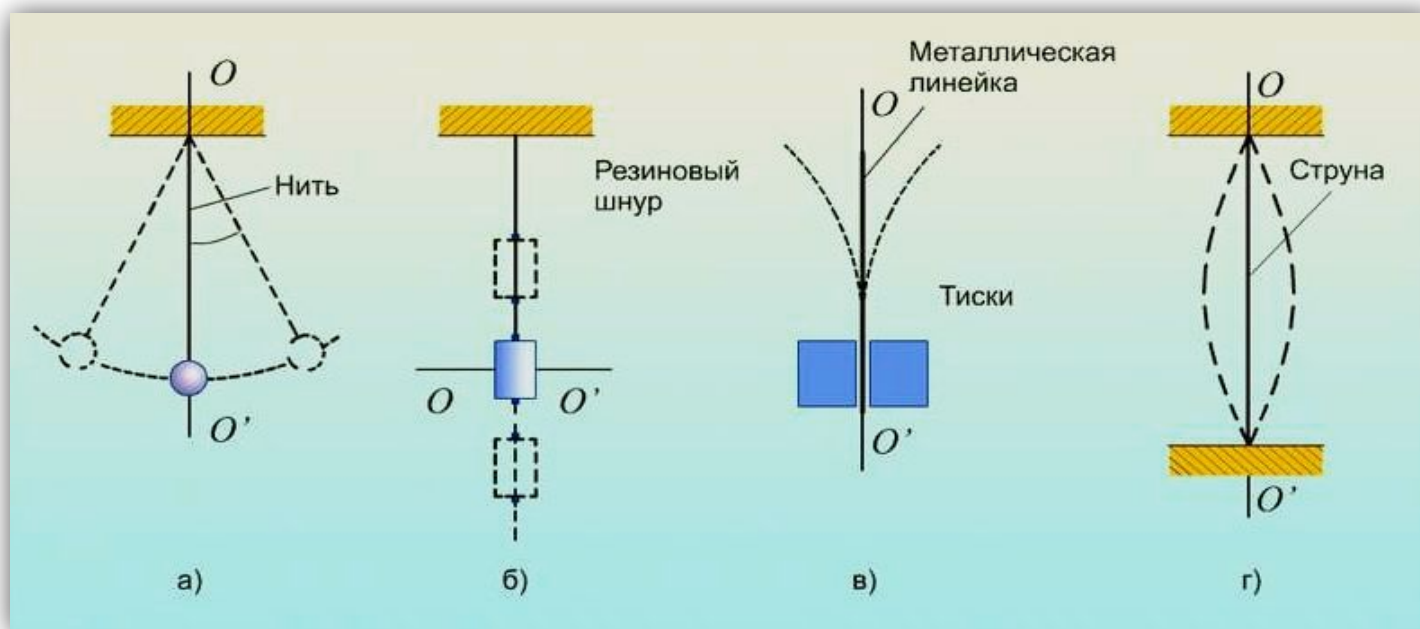


2. Колебательные системы имеют положение устойчивого равновесия

А) горизонтальный пружинный маятник

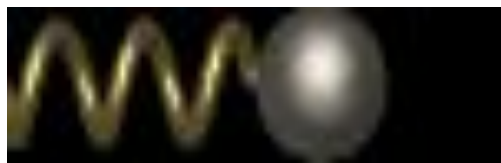

Б) вертикальный пружинный маятник

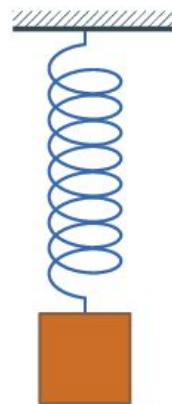



В) Нитяной маятник (математический маятник)



3. Свободные колебания – колебания, происходящие под действием внутренних сил **в колебательной системе**, выведенной из положения равновесия, за счёт первоначального запаса энергии.



Равнодействующая внутренних сил направлена **к положению равновесия**.

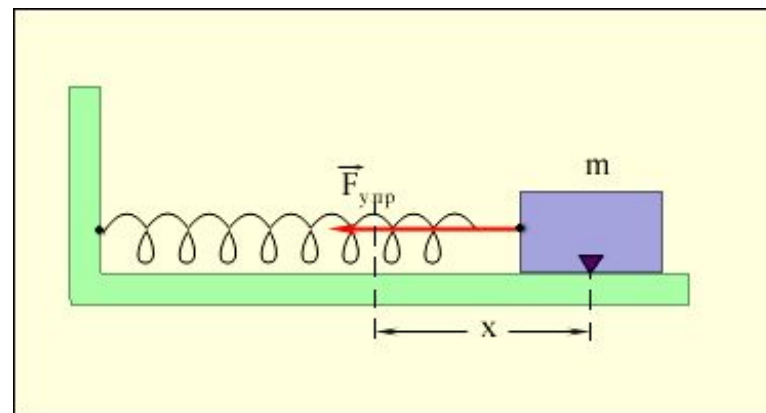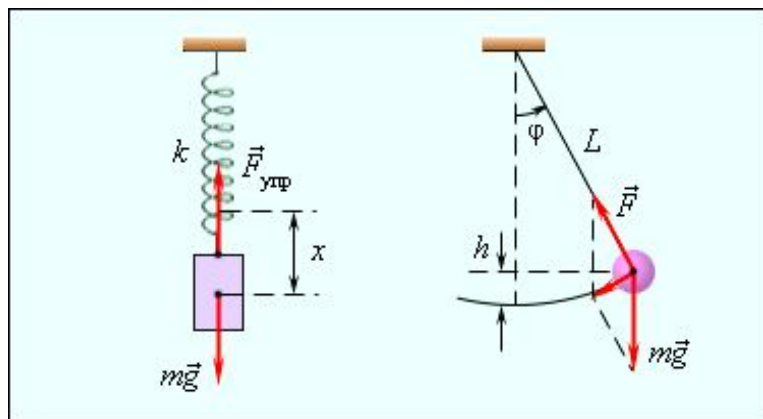






Условия возникновения свободных колебаний:

- колебательная система должна иметь положение устойчивого равновесия

- при выведении системы из положения равновесия должна возникать равнодействующая сила, возвращающая систему в положение равновесия

- сила трения (сопротивления) должна быть мала

Примеры колебательных систем:

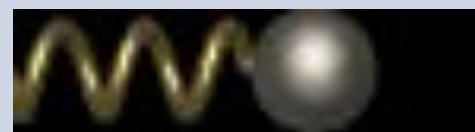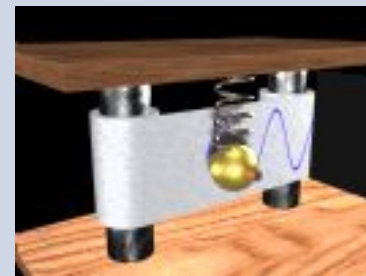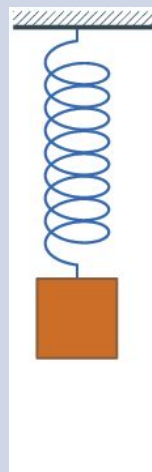

4. Амплитуда колебаний x_m - модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия. Определяется начальными условиями (энергией).

5. Период колебаний T – промежуток времени, в течение которого происходит одно полное колебание.

$$T = \frac{t}{N}$$

6. Частота колебаний ν - это число колебаний в единицу времени.

$$\nu = \frac{N}{t} \quad [\nu] = \frac{1}{c} = \text{Гц} \quad T = \frac{1}{\nu}$$

7. Колебания груза на пружине

По II закону Ньютона:

$$m\vec{a} = \vec{F}_{\text{упр}} + m\vec{g} + \vec{N}$$


В проекциях на OX:

$$ma_x = (F_{\text{упр}})_x \quad ma_x = -kx$$

Уравнение движения:

$$a_x = -\frac{k}{m}x \quad a_x \sim -x$$

Проекция a_x ускорения тела прямо пропорциональна его координате x , взятой с противоположным знаком.

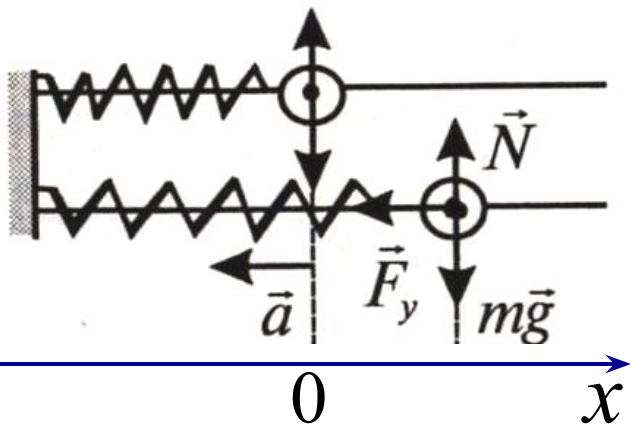

8. Уравнение движения груза на пружине



$$a_x = -\frac{k}{m}x \quad \longrightarrow \quad a_x \sim -x$$

$v = x'$	скорость – это первая производная координаты по времени
$a = v'$	ускорение – это первая производная скорости по времени
$a = x''$	ускорение – это вторая производная координаты по времени

$x'' = -\frac{k}{m}x$

$x'' \sim -x$

- при свободных колебаниях координата изменяется так, что вторая производная координаты x'' по времени пропорциональна координате x , взятой с противоположным знаком.

8. Уравнение движения груза на пружине

Обозначим

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ — для пружинного маятника}$$

$$x'' = -\omega_0^2 x \quad (1)$$


Решение уравнения (1): $x = x_m \cos \omega_0 \cdot t$

Скорость: $v = x' = -\omega_0 x_m \sin \omega_0 \cdot t$

Ускорение: $a = x'' = -x \omega_0^2 \cos \omega_0 \cdot t$

Решение уравнения (1): $x = x_m \sin \omega_0 \cdot t$

Периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по формуле синуса или косинуса, называется гармоническими колебаниями.

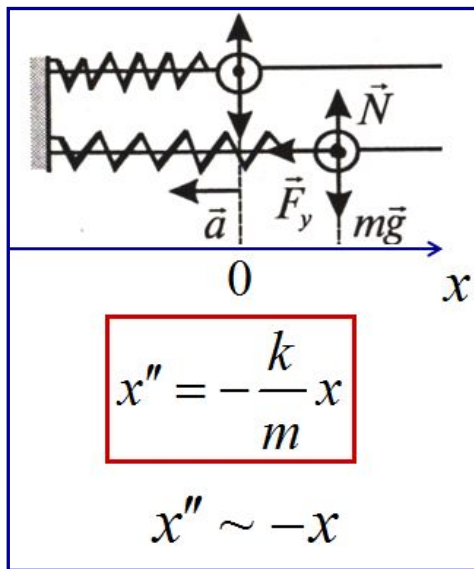

9. Математический маятник

– материальная точка, подвешенная на идеальной (невесомой и нерастяжимой) нити

Можно доказать, что для математического маятника:

$$x'' = -\omega_0^2 x$$

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \text{ – для математического маятника}$$

Решение уравнения (1):

$$x = x_m \cos \omega_0 \cdot t \quad x = x_m \sin \omega_0 \cdot t$$

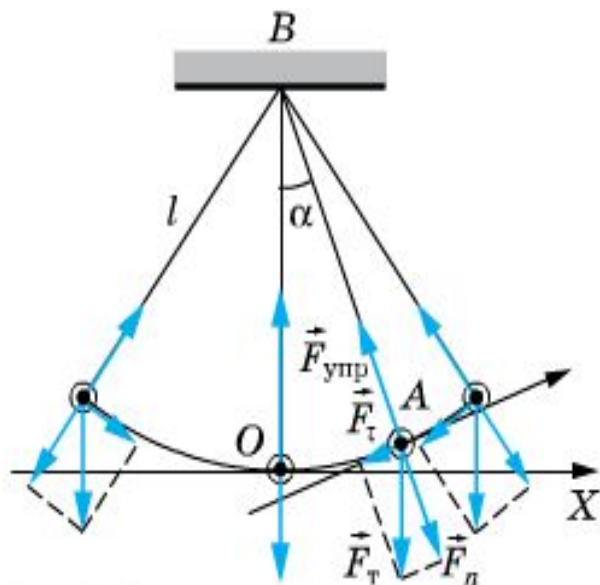


Рис. 3.5

Периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по формуле синуса или косинуса, называется **гармоническими колебаниями.**

10. Физический смысл ω_0

$$x = x_m \cos \omega_0 \cdot t$$

Через время T при увеличении аргумента косинуса на $\omega_0 T$ значение координаты повторяется.

Наименьший период у косинуса 2π .

$$\text{Приравняем: } \omega_0 T = 2\pi$$


$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

ω_0 – циклическая частота – это число колебаний не за 1 с, а за 2π секунд.

ω_0 – циклическая частота измеряется в рад/с

11. Период колебаний груза на пружине T

$$\omega_0 T = 2\pi \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

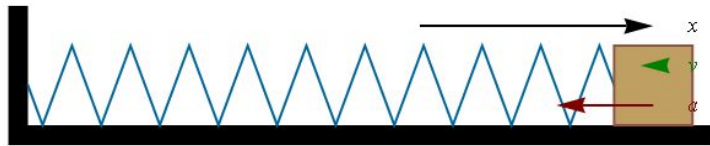

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

12. Период колебаний математического маятника T



$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{\ell}}} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

13. Фаза колебаний φ


$$x = x_m \cos \underbrace{\omega_0 \cdot t}_{\varphi}$$

$$x = x_m \cos \underbrace{\varphi}$$

$\varphi = \omega_0 T$ – фаза колебаний – аргумент косинуса или синуса – определяет при заданной амплитуде состояние колебательной системы в любой момент времени, измеряется в радианах.


Фаза колебаний определяет значения координаты, скорости, ускорения, изменяющихся тоже по гармоническому закону.

Графики зависимости смещения(координаты), скорости и ускорения от времени

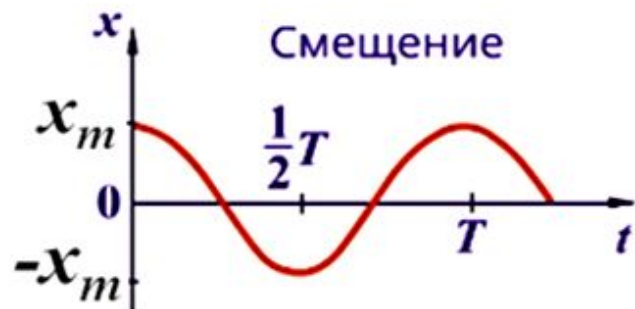

$$x = x_m \cos \omega_0 \cdot t$$

x_m – амплитуда колебаний

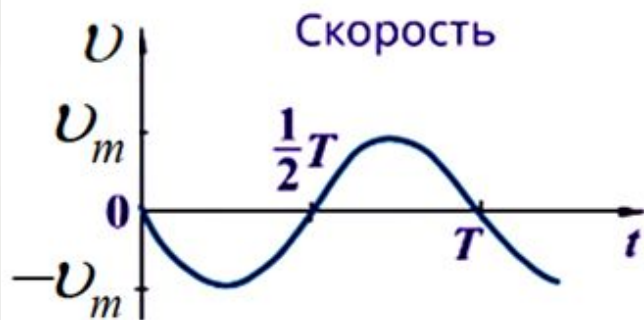

$$v = x' = -\underbrace{\omega_0 x_m}_{v_m} \sin \omega_0 \cdot t = -v_m \sin \omega_0 \cdot t$$

$v_m = \omega_0 x_m$ амплитуда колебаний скорости




$$a = x'' = \underbrace{x \omega_0^2}_a \cos \omega_0 \cdot t = -a_m \cos \omega_0 \cdot t$$

$a_m = \omega_0^2 x_m$ амплитуда колебаний ускорения

Задача 1. На рисунке представлен график зависимости координаты колеблющегося точки от времени. Определите амплитуду колебаний, период, частоту колебаний, циклическую частоту. Запишите уравнение для координаты колеблющейся точки. **График зарисовать.**

Дано :

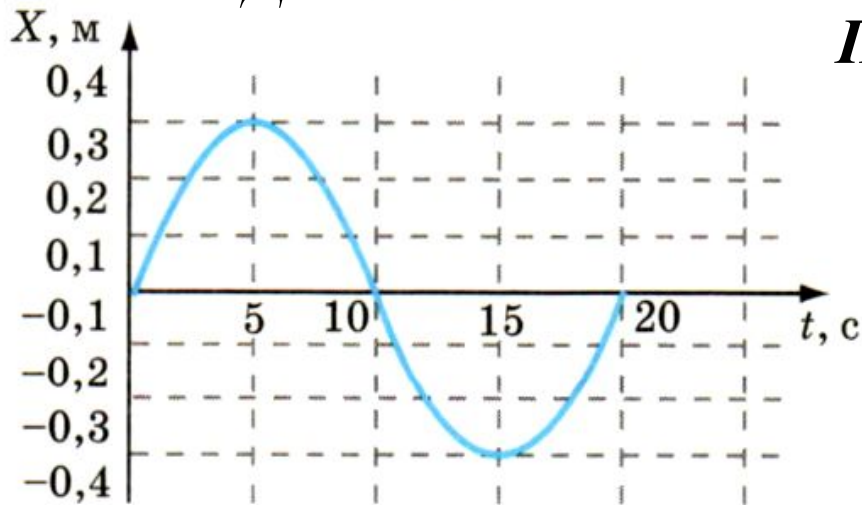

Решение :

По графику: $x_m = 0,3\text{ м}$

$T = 20\text{ с}$

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$\nu = 0,05\text{ Гц}$

$$\omega_0 = 2\pi\nu$$

$\omega_0 = 0,1\pi\text{ рад/с}$

Найти : $x_m = ? T = ? \nu = ?$

$$x = x_{\max} \sin \omega_0 \cdot t$$

$\omega_0 = \text{уравнение}$ $x = (x) t$

$$x = 0,3 \sin 0,1\pi \cdot t$$

Задача 2. Материальная точка совершает гармонические колебания согласно уравнению

$$x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)$$

в котором все величины заданы в единицах СИ. Найти амплитуду, начальную фазу φ_0 и период колебаний.

Дано:

$$x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$x_m = ?$$

$$\varphi_0 = ?$$

$$T = ?$$

Решение:

$$x = x_m \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_0)$$

$$x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \quad x_{\max} = 2 \text{ м}$$

$$\text{если } t = 0 \Rightarrow \quad \varphi_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{3} \text{ рад/с} \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6(\text{с})$$

Решить задачу. Запишите уравнение гармонического колебательного движения точки $x(t)$, совершающей колебания с амплитудой $x_m = 8$ см, если за $t = 1$ мин совершается $N = 120$ колебаний и начальная фаза колебаний равна $\varphi_0 = 45^\circ$.

Дано :

$$x_m = 8 \text{ см} = 0,08 \text{ м}$$

$$t = 1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$$

$$N = 120$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$x = x(t)$$

Решение :

$$x = x_m \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_0)$$