




# Поясные изделия. Брюки

Автор : Федорова Оксана Павловна,  
учитель технологии I квалификационной  
категории  
МОУ Расловской СОШ



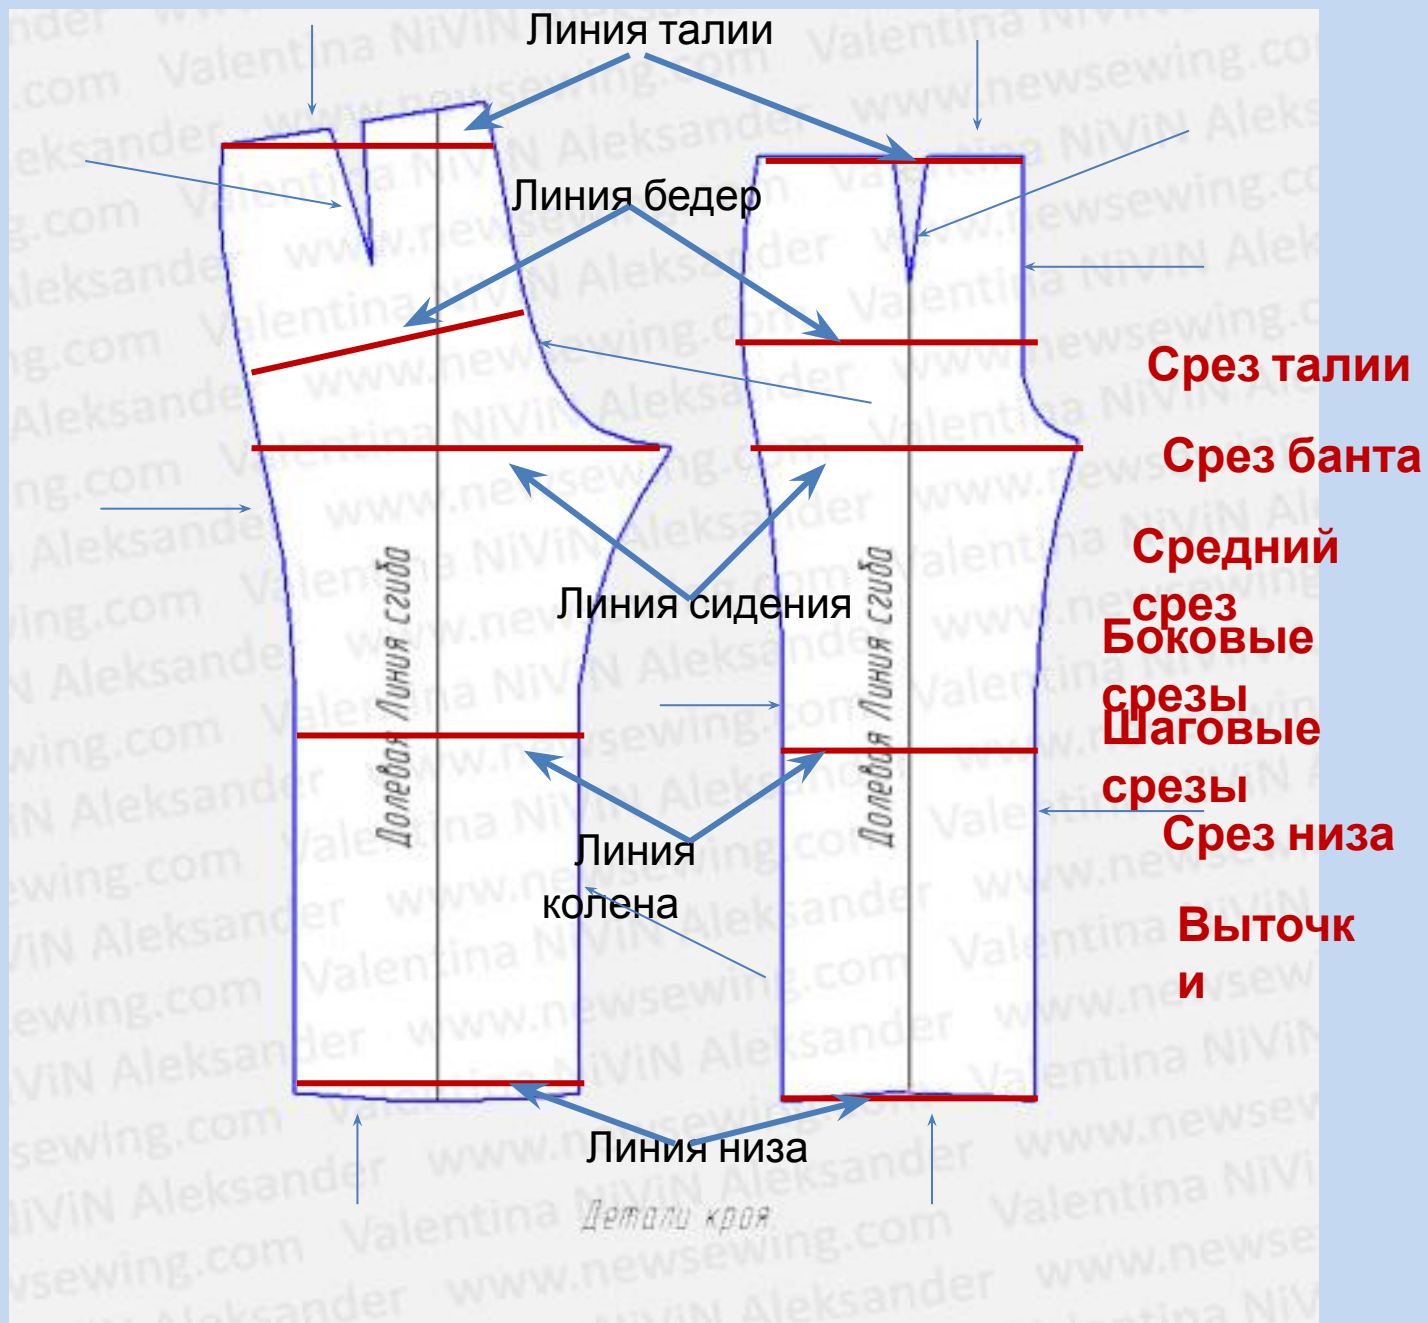

Тема урока:

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ БРЮК



# Цель урока:

*Познакомиться с основными  
методами моделирования брюк*

# МОДЕЛИРОВАНИЕ

Процесс создания  
новых моделей одежды.

Художественное

Процесс создания

**Эскиза** (рисунка)  
новой модели,  
воплощающий замысел  
**художника -  
модельера**

Техническое

Процесс создания

**конструкции**  
(выкройки) новой модели  
по эскизу, внесение  
фасонных линий в основу  
чертежа. Этим занимается  
**модельер -  
конструктор**

# Основные этапы выполнения моделирования

- ❖ Внимательно изучить эскиз модели.
- ❖ Нанести на эскизе конструктивные линии (линию талии, линию бедер, линию низа, середину переда).
- ❖ Определить, на каких участках необходимо сделать изменения, чтобы получить модель, соответствующую эскизу.
- ❖ Нанести на чертеж основы конструкции модельные изменения.
- ❖ Оформить готовую выкройку.







*Широкие свободные брюки  
прямого силуэта  
с мягкими складками от пояса  
на передних половниках.  
На боковых частях передних  
половинок обработаны карманы.  
Верхний срез брюк обработан  
притачным поясом. Низ брюк  
обработан швом вподгибку с  
открытым срезом.*

# ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА ПО МОДЕЛИ


Наметить  
линию кармана,  
отрезать

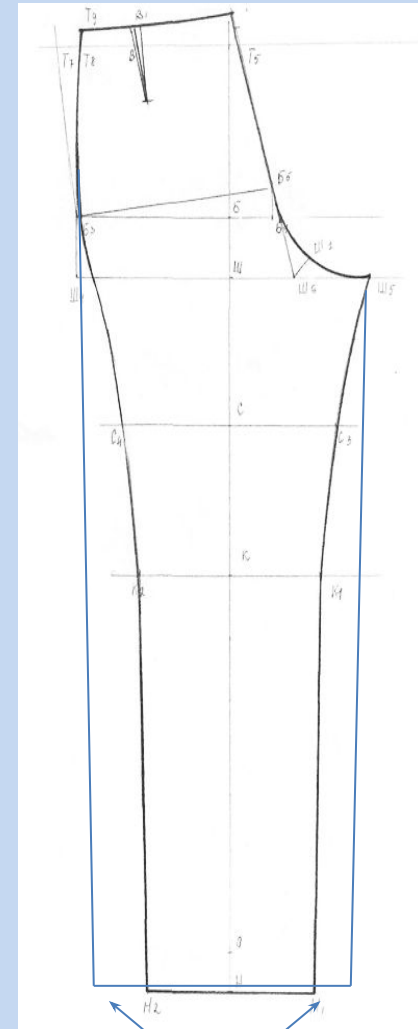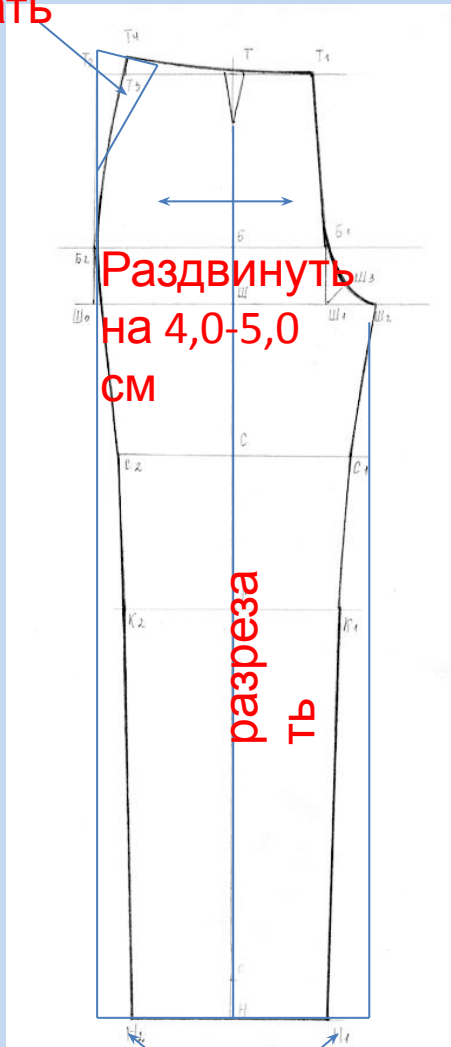



Расширить  
на 1,5-2,0 см

Расширить  
на 1,5-2,0 см



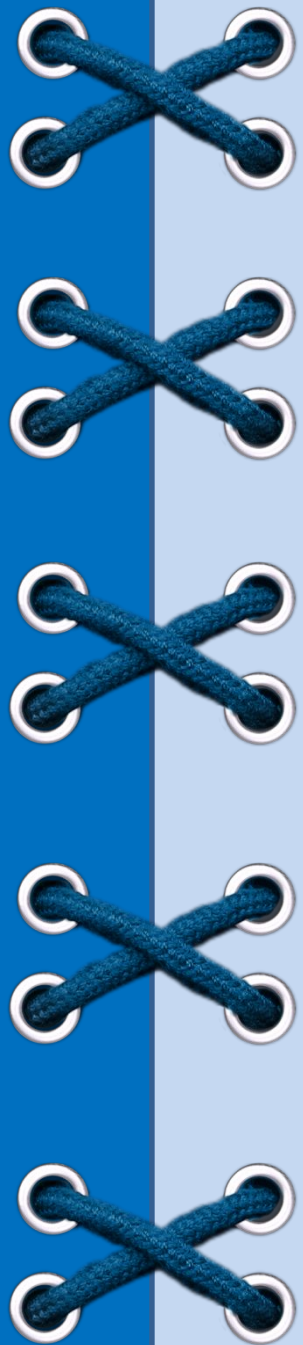

складки

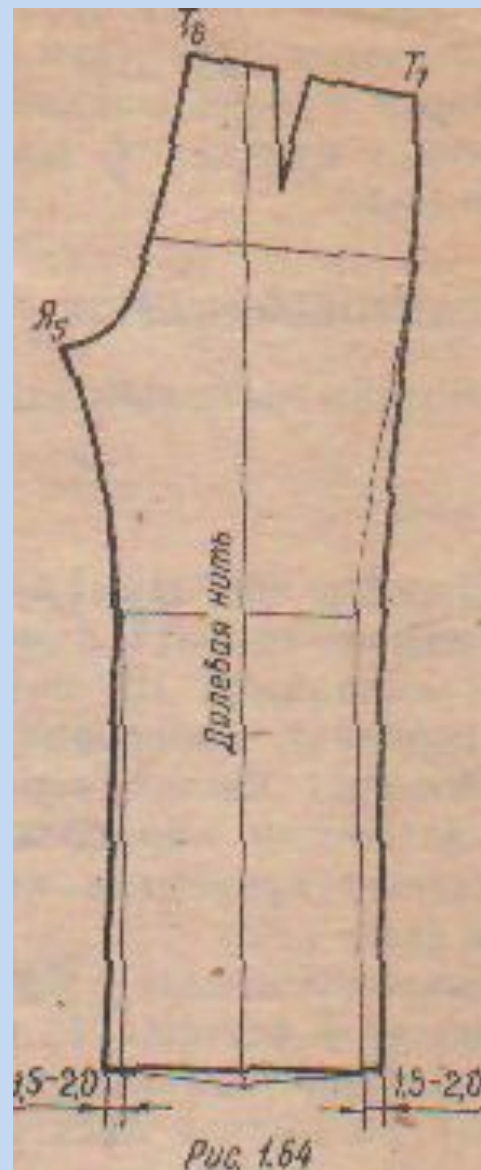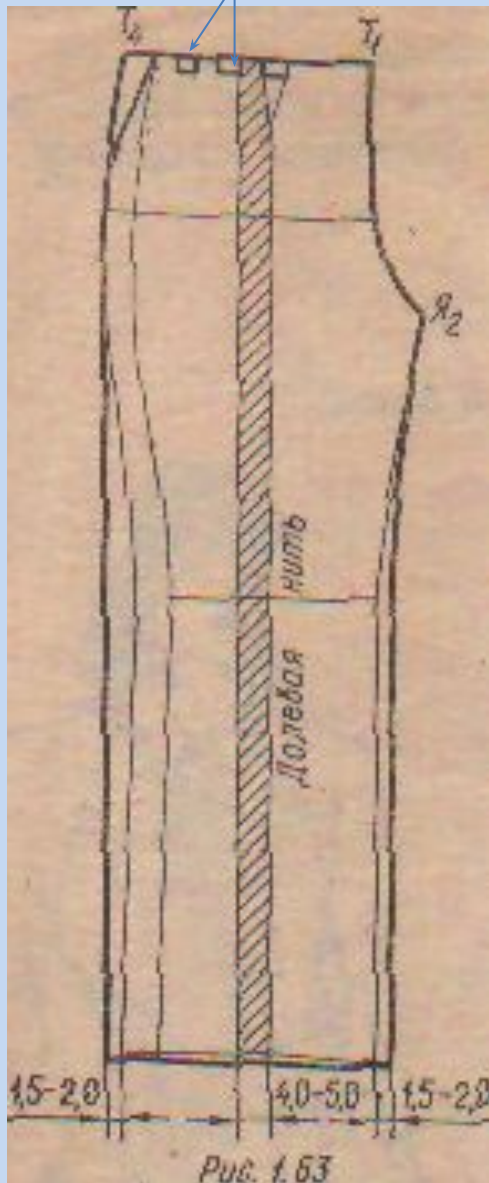



*Брюки плотно прилегающие по бедрам и талии и резко сужающие к низу. Линия талии завышена. На передних половинках сгибы отстрочены в край. Застежка спереди в среднем шве на тесьму - молнию. Низ закончен цельнокроеными штрипками, к которым притачаны резинки. На передних боковых частях обработаны прорезные карманы.*

7. Наметить место расположения прорезного кармана

4. Провести дугу через линию середины передней половинки брюк, оформить форму низа брюк.


3. Нижнюю часть брюк удлинить на 2,5 см параллельно линии низа выкройки – основы.

2. Наметить ширину штрипки 2,0 см (Т.3-4)


6. Наметить линию талии, для этого от линии талии на чертеже отложить 4,0 см и провести новую линию талии. Вытачку удлиняем и оформляем плавными линиями.

5. Оформить боковой и шаговый срезы.

1. Наметить ширину брюк по низу. Для этого от т.Н на передней половинке вправо и влево отложить по 6,5 см (Т.1-2)

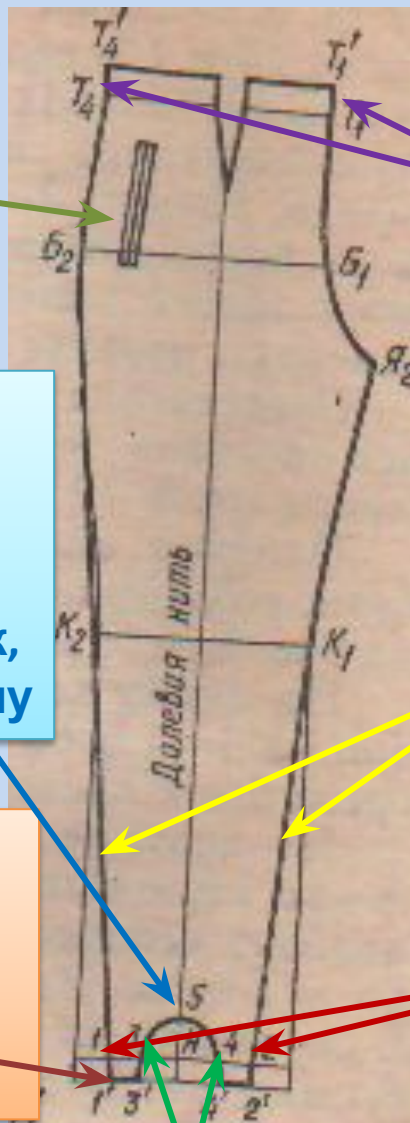



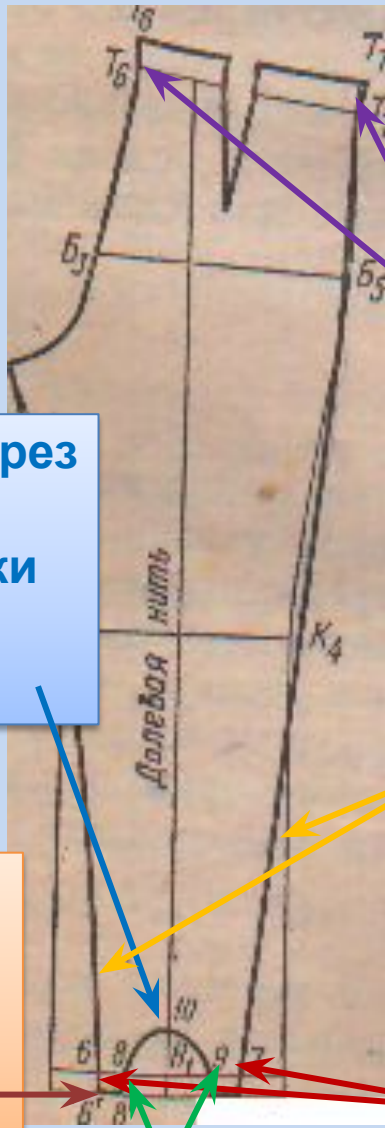

4. Провести дугу через линию середины передней половинки брюк, оформить форму низа брюк.

6. Наметить линию талии, для этого от линии талии на чертеже отложить 4,0 см и провести новую линию талии. Вытачку удлиняем и оформляем плавными линиями.

5. Оформить боковой и шаговый срезы.

3. Нижнюю часть брюк удлинить на 2,5 см параллельно линии низа выкройки – основы.

2. Наметить ширину штрипки 2,0 см (Т.8-9)

1. Наметить ширину брюк по низу. Для этого от т.Н на передней половинке вправо и влево отложить по 7,5 см (Т.6-7)




*Брюки плотно прилегающие по бедрам и талии длиной до середины икры, с застежкой по низу. На передних половинках наклонные карманы, сзади – наклонная кокетка. Застежка на тесьму – молния. На задних половинках настроены накладные карманы. Верхний срез обработан притачным поясом.*

4. Наметить  
линию  
полукруглого  
наклонного  
кармана


3. Оформить  
боковой и  
шаговый срезы  
передней  
половинки

2. Определить ширину  
брюк внизу,  
для этого от середины  
в обе стороны  
отложить по 9,5 см  
(т.1-2)

1. Наметить длину  
брюк, провести  
новую линию низа

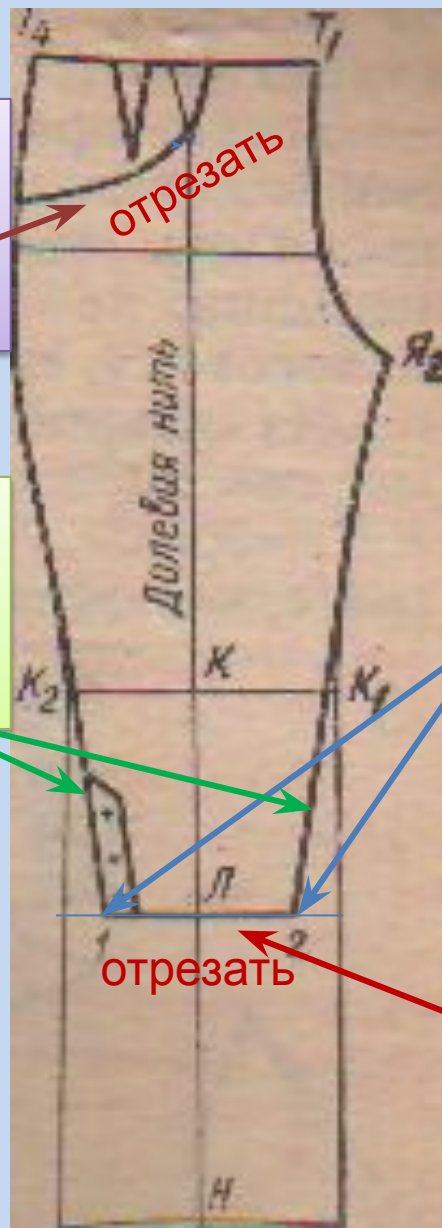




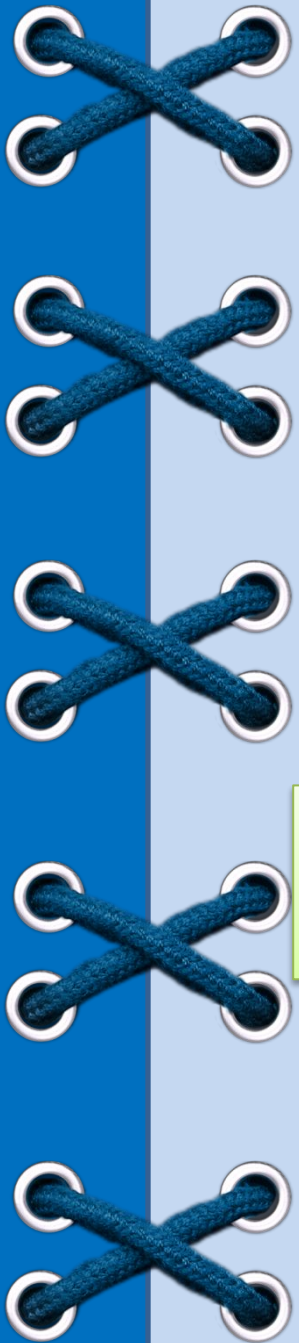

4. Наметить  
линию наклонной  
кокетки

3. Оформить  
боковой и шаговый  
срезы задней  
половинки

2. Определить ширину задней  
половинки брюк по низу, для этого  
от середины в обе стороны  
отложить

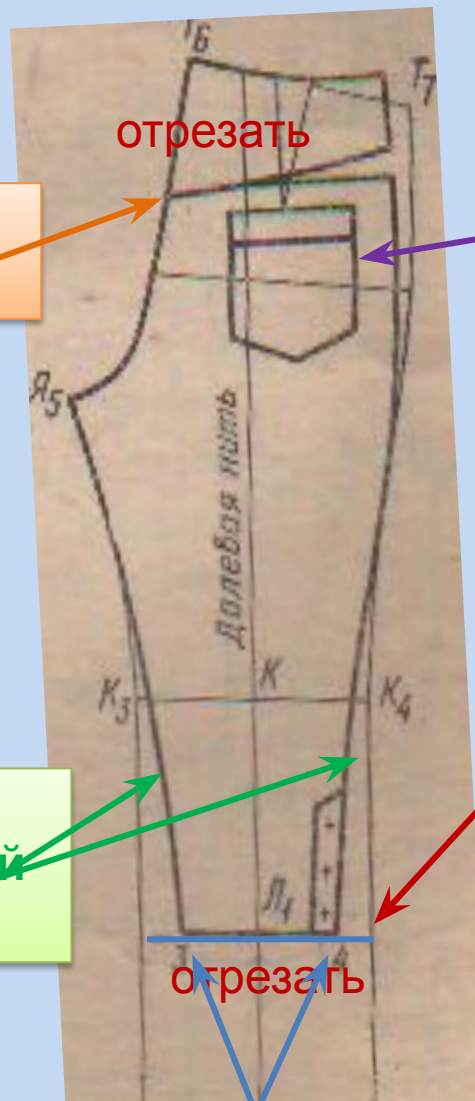

5. Наметить место  
расположения  
накладного  
кармана

1. Наметить  
длину брюк,  
провести новую  
линию низа



*Шорты – бермуды прямого силуэта с отворотами по низу. Передняя половинка брюк – с мягкими складками по линии талии и наклонными боковыми карманами. Застежка спереди на тесьму – молнию. Верхний срез обработан притачным поясом со шлевками*

4. Наметить место  
расположения  
наклонного кармана



3. Нанести новые  
линии  
бокового и  
шагового срезов

2. Разрезать по  
долевой линии  
передней  
половинки по  
всей длине и  
раздвинуть на 5-6  
см

1. Наметить  
линию низа  
на 10 см  
выше  
линии

5. На задней  
половинке  
расширить по линии  
низа, провести новые  
линии бокового и  
шагового срезов

складки

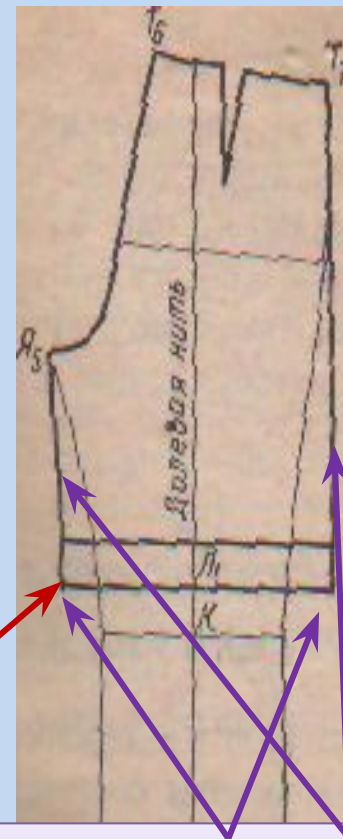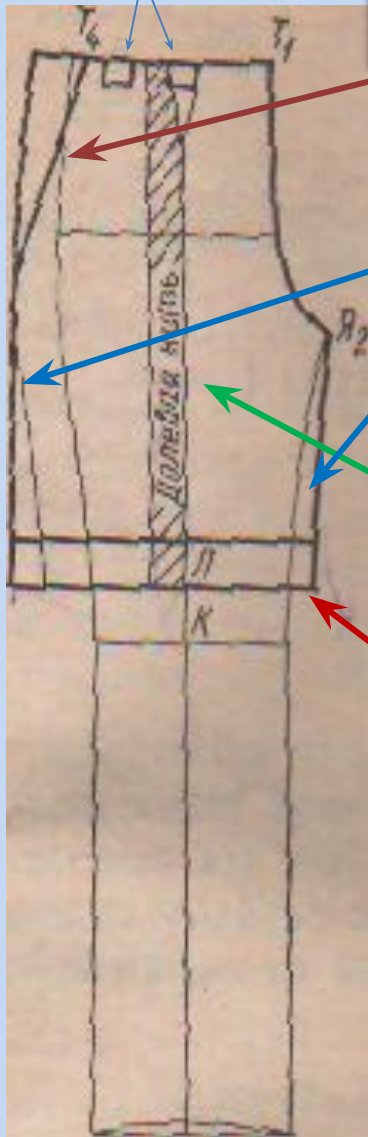

колена



## Самостоятельная практическая работа

1. Выберите из журнала мод 1 модель брюк,
2. Зарисуйте эскиз модели. Опишите модель.
3. Нанесите конструктивные линии на детали.
4. Выполните техническое моделирование, результаты поместите в тетрадь.