




Поясные изделия. Брюки

Автор : Федорова Оксана Павловна,
учитель технологии I квалификационной
категории
МОУ Расловской СОШ



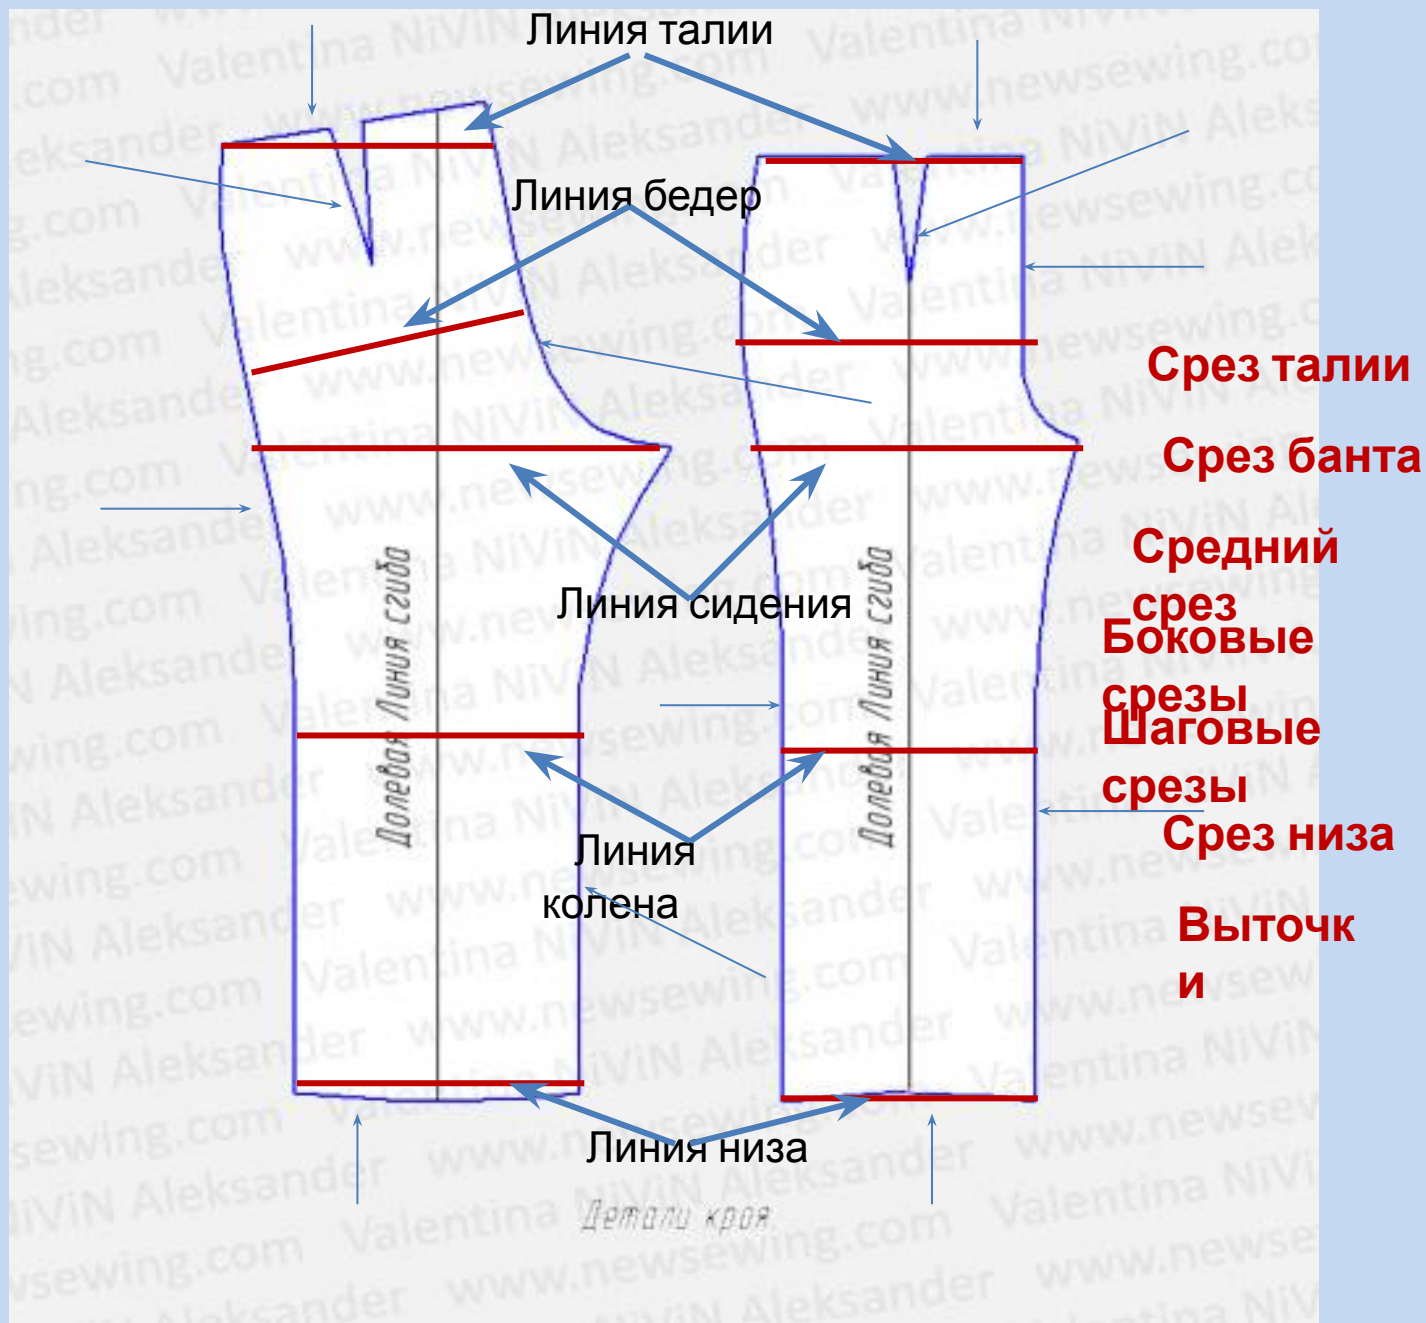

Тема урока:

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ БРЮК



Цель урока:

*Познакомиться с основными
методами моделирования брюк*

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Процесс создания
новых моделей одежды.

Художественное

Процесс создания

Эскиза (рисунка)
новой модели,
воплощающий замысел
**художника -
модельера**

Техническое

Процесс создания

конструкции
(выкройки) новой модели
по эскизу, внесение
фасонных линий в основу
чертежа. Этим занимается
**модельер -
конструктор**

Основные этапы выполнения моделирования


- ❖ Внимательно изучить эскиз модели.
- ❖ Нанести на эскизе конструктивные линии (линию талии, линию бедер, линию низа, середину переда).
- ❖ Определить, на каких участках необходимо сделать изменения, чтобы получить модель, соответствующую эскизу.
- ❖ Нанести на чертеж основы конструкции модельные изменения.
- ❖ Оформить готовую выкройку.



*Широкие свободные брюки
прямого силуэта
с мягкими складками от пояса
на передних половниках.
На боковых частях передних
половинок обработаны карманы.
Верхний срез брюк обработан
притачным поясом. Низ брюк
обработан швом вподгибку с
открытым срезом.*

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА ПО МОДЕЛИ


Наметить
линию кармана,
отрезать

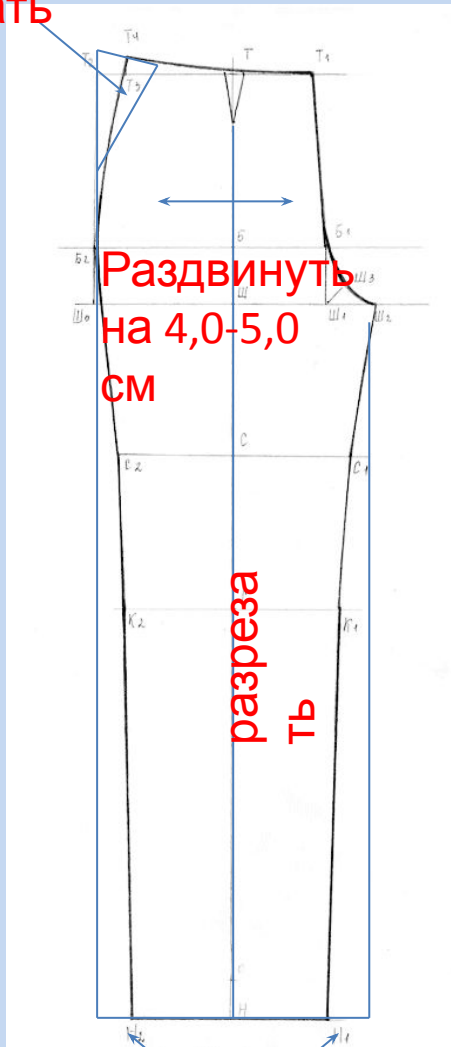


Раздвинуть
на 4,0-5,0
см

разреза
ТЬ



Расширить
на 1,5-2,0 см

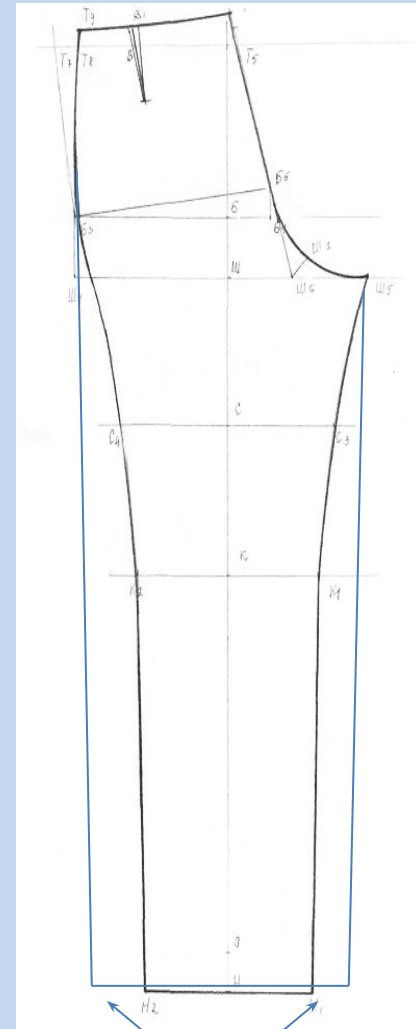

Расширить
на 1,5-2,0 см

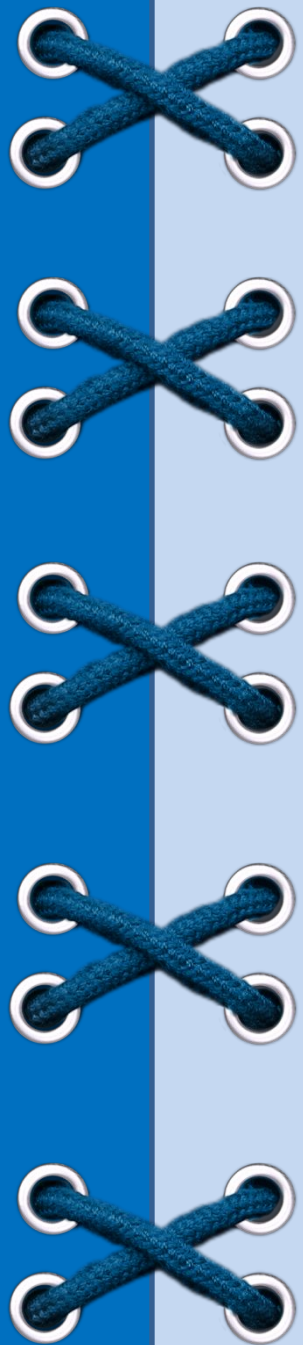

складки

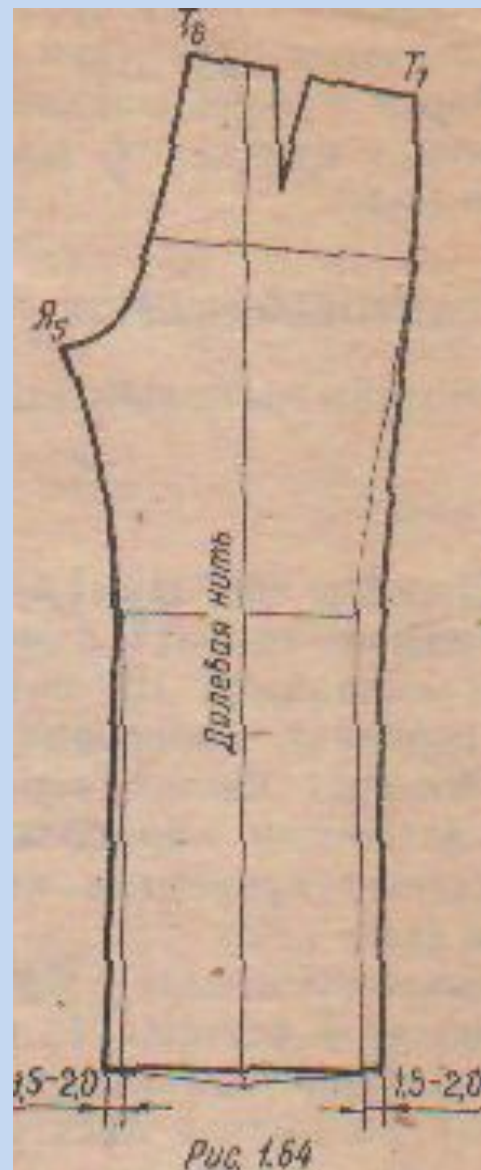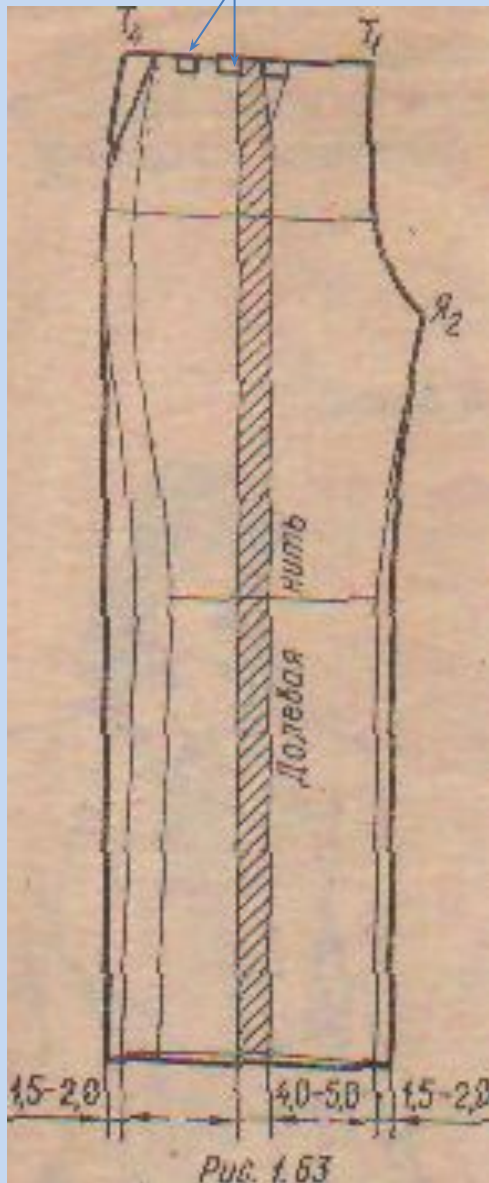



Брюки плотно прилегающие по бедрам и талии и резко сужающие к низу. Линия талии завышена. На передних половинках сгибы отстрочены в край. Застежка спереди в среднем шве на тесьму - молнию. Низ закончен цельнокроеными штрипками, к которым притачаны резинки. На передних боковых частях обработаны прорезные карманы.

7. Наметить место расположения прорезного кармана

4. Провести дугу через линию середины передней половинки брюк, оформить форму низа брюк.


3. Нижнюю часть брюк удлинить на 2,5 см параллельно линии низа выкройки – основы.


2. Наметить ширину штрипки 2,0 см (Т.3-4)

6. Наметить линию талии, для этого от линии талии на чертеже отложить 4,0 см и провести новую линию талии. Вытачку удлиняем и оформляем плавными линиями.

5. Оформить боковой и шаговый срезы.

1. Наметить ширину брюк по низу. Для этого от т.Н на передней половинке вправо и влево отложить по 6,5 см (Т.1-2)

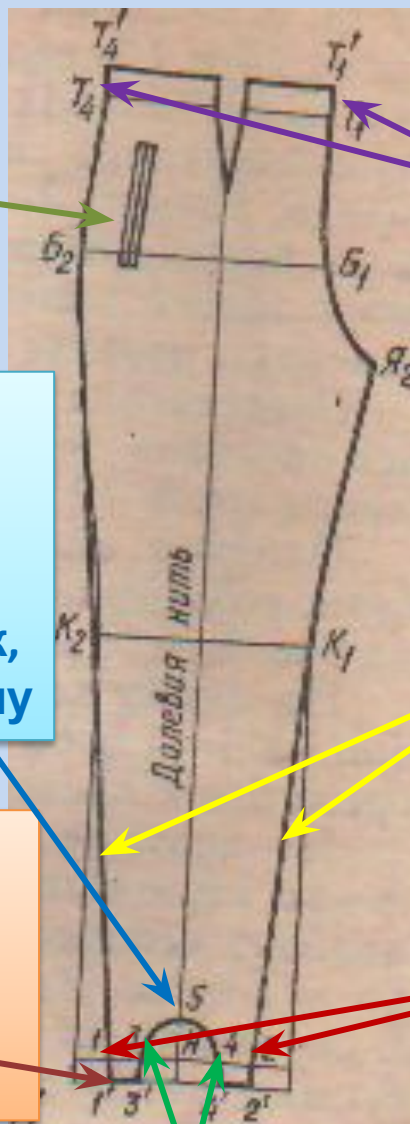

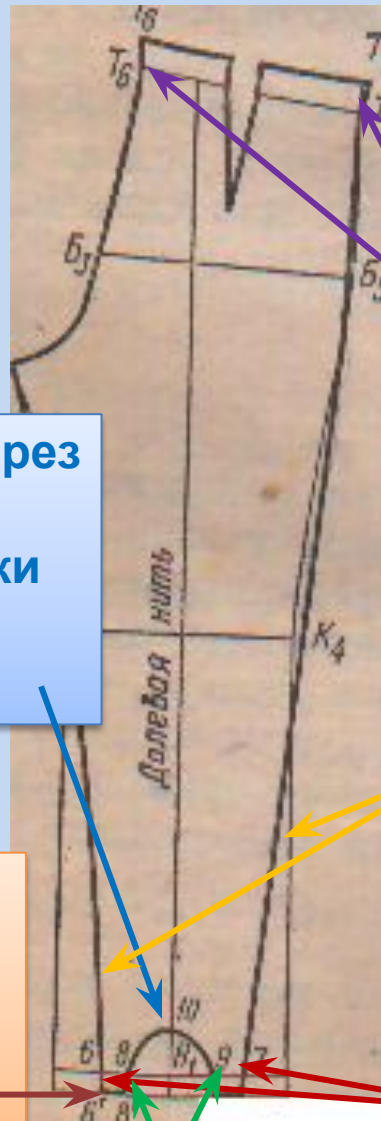

4. Провести дугу через линию середины передней половинки брюк, оформить форму низа брюк.

3. Нижнюю часть брюк удлинить на 2,5 см параллельно линии низа выкройки – основы.

2. Наметить ширину штрипки 2,0 см (Т.8-9)

6. Наметить линию талии, для этого от линии талии на чертеже отложить 4,0 см и провести новую линию талии. Вытачку удлиняем и оформляем плавными линиями.

5. Оформить боковой и шаговый срезы.

1. Наметить ширину брюк по низу. Для этого от т.Н на передней половинке вправо и влево отложить по 7,5 см (Т.6-7)




Брюки плотно прилегающие по бедрам и талии длиной до середины икры, с застежкой по низу. На передних половинках наклонные карманы, сзади – наклонная кокетка. Застежка на тесьму – молния. На задних половинках настроены накладные карманы. Верхний срез обработан притачным поясом.


4. Наметить
линию
полукруглого
наклонного
кармана

3. Оформить
боковой и
шаговый срезы
передней
половинки

2. Определить ширину
брюк внизу,
для этого от середины
в обе стороны
отложить по 9,5 см
(т.1-2)

1. Наметить длину
брюк, провести
новую линию низа

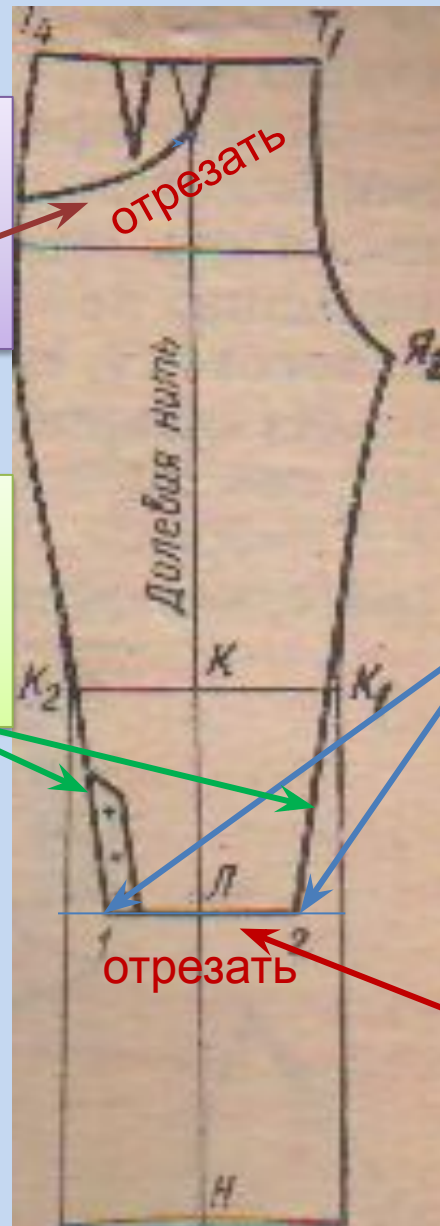


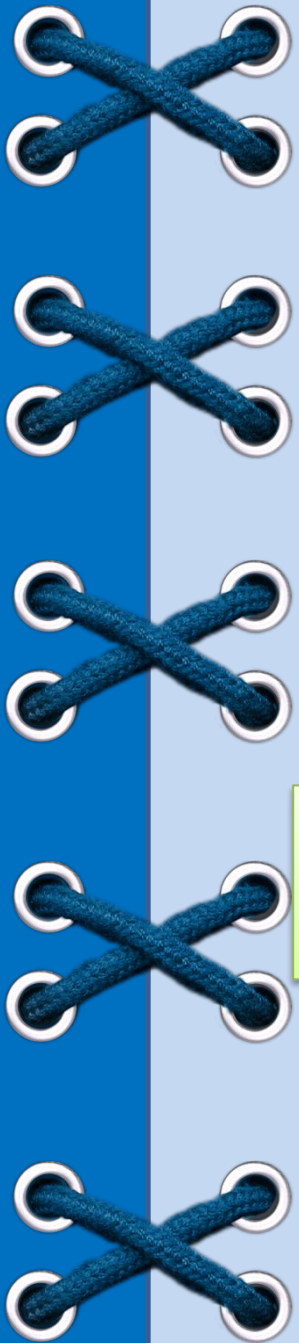

4. Наметить
линию наклонной
кокетки

3. Оформить
боковой и шаговый
срезы задней
половинки

2. Определить ширину задней
половинки брюк по низу, для этого
от середины в обе стороны
отложить

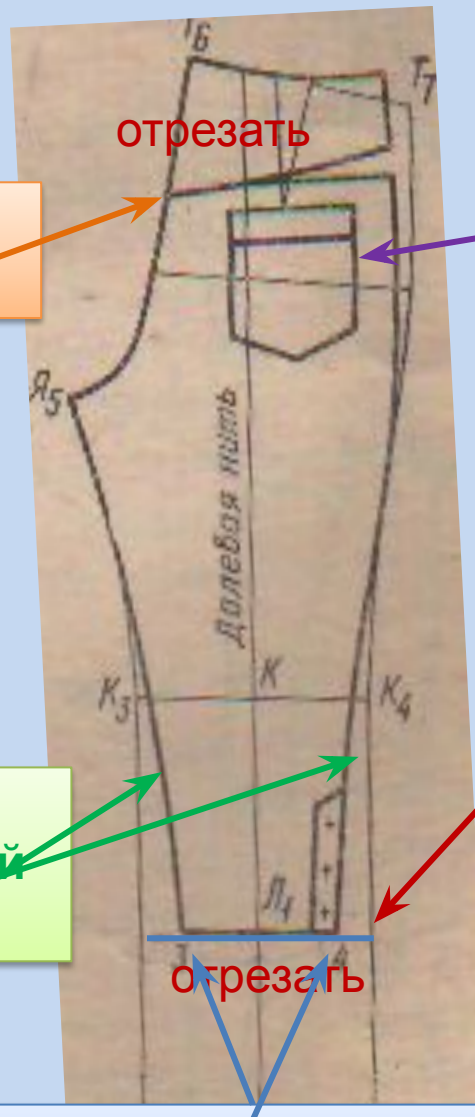

5. Наметить место
расположения
накладного
кармана

1. Наметить
длину брюк,
провести новую
линию низа



Шорты – бермуды прямого силуэта с отворотами по низу. Передняя половинка брюк – с мягкими складками по линии талии и наклонными боковыми карманами. Застежка спереди на тесьму – молнию. Верхний срез обработан притачным поясом со шлевками

**4. Наметить место
расположения
наклонного кармана**



**3. Нанести новые
линии
бокового и
шагового срезов**

**2. Разрезать по
долевой линии
передней
половинки по
всей длине и
раздвинуть на 5-6
см**

**1. Наметить
линию низа
на 10 см
выше
линии**

**5. На задней
половинке
расширить по линии
низа, провести новые
линии бокового и
шагового срезов**

складки

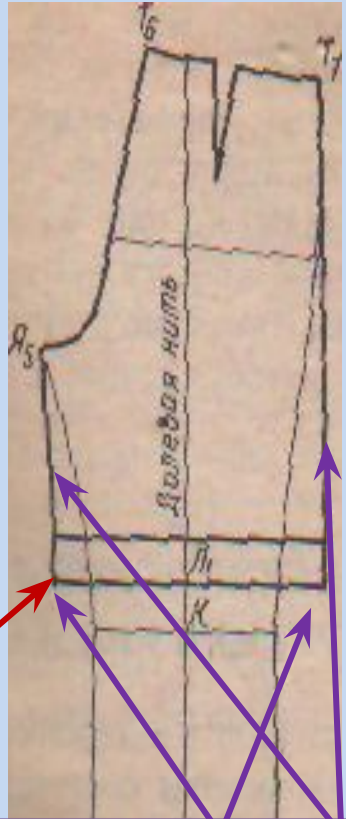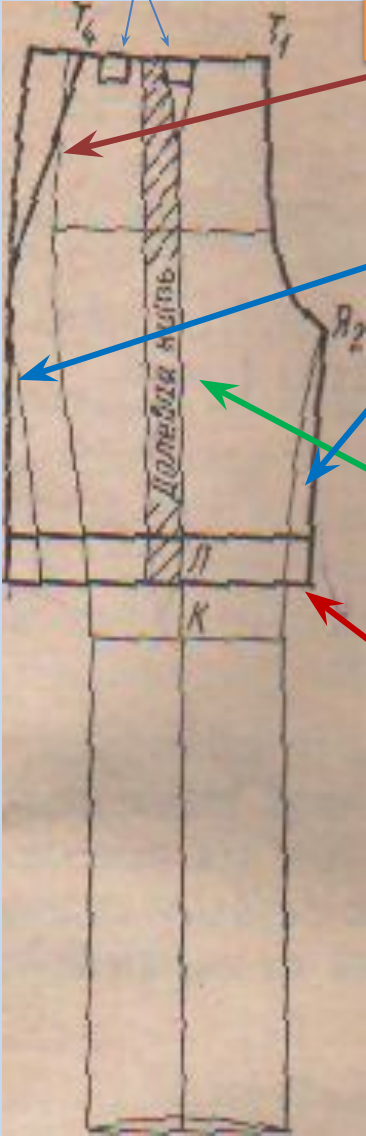

колена



Самостоятельная практическая работа

1. Выберите из журнала мод 1 модель брюк,
2. Зарисуйте эскиз модели. Опишите модель.
3. Нанесите конструктивные линии на детали.
4. Выполните техническое моделирование, результаты поместите в тетрадь.