


Управление по датчику кислорода

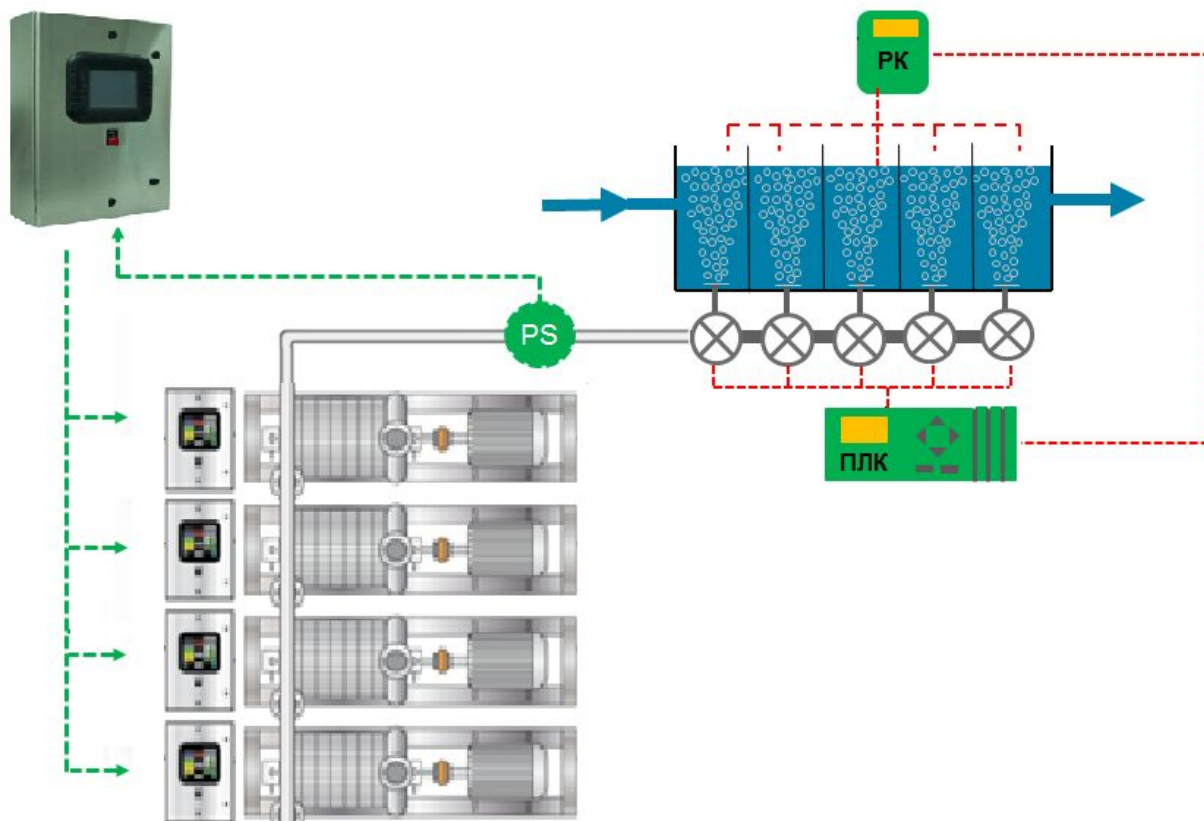

Управление воздушодувками происходит по давлению в сети, на участке от фланцев нагнетания воздушодувок до регулируемых задвижек на аэротенке.

Расход меняется в соответствии с фактической потребностью каждой секции аэротенка

Sustainable Productivity



It is our duty to reduce carbon emissions