



# Самоиндукция , ИНДУКТИВНОСТЬ

# САМОИНДУКЦИЯ


- Каждый проводник, по которому протекает эл.ток, находится в собственном магнитном поле.

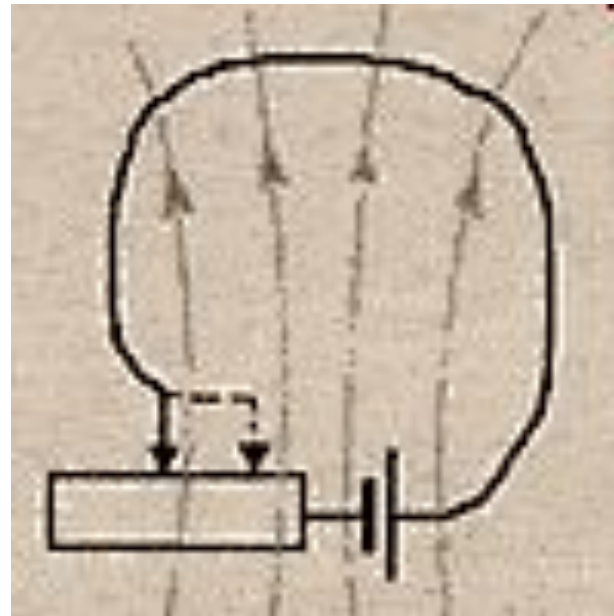

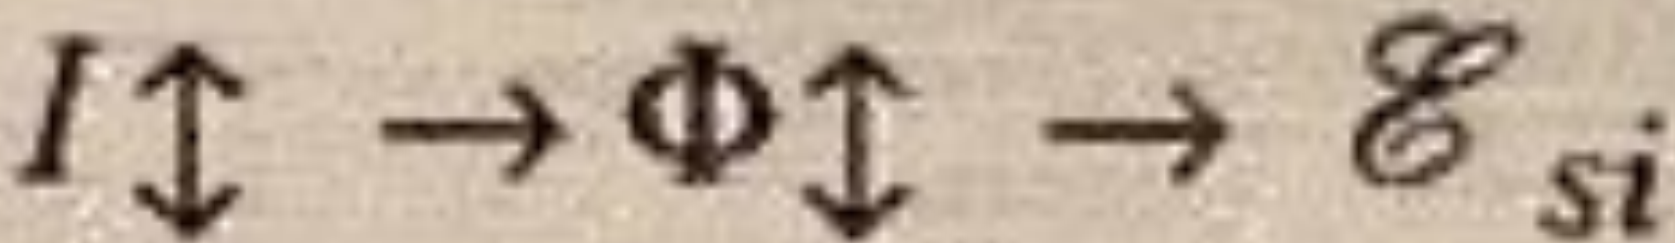

- При изменении силы тока в проводнике меняется м.поле, т.е. изменяется магнитный поток, создаваемый этим током. Изменение магнитного потока ведет к возникновению вихревого эл.поля и в цепи появляется ЭДС индукции.

- **Самоиндукция** - явление возникновения ЭДС индукции в эл.цепи в результате изменения силы тока.
- Возникающая при этом ЭДС называется ЭДС самоиндукции

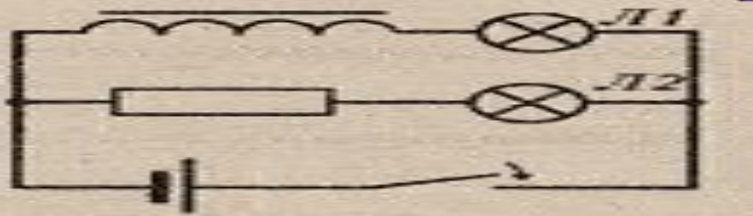

е явления



## Замыкание цепи

При замыкании в эл.цепи нарастает ток, что вызывает в катушке увеличение магнитного потока, возникает вихревое эл.поле, направленное против тока, т. е. в катушке возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая нарастанию тока в цепи (вихревое поле тормозит электроны).

В результате Л1 загорается позже, чем Л2.

## Размыкание цепи

При размыкании эл.цепи ток убывает, возникает уменьшение м.потока в катушке, возникает вихревое эл.поле, направленное как ток (стремящееся сохранить прежнюю силу тока), т.е. в катушке возникает ЭДС самоиндукции, поддерживающая ток в цепи.

В результате Л при выключении ярко вспыхивает.

- Вывод

- явление самоиндукции проявляется при замыкании цепи (эл.ток нарастает постепенно) и при размыкании цепи (эл.ток пропадает не сразу).

# ИНДУКТИВНОСТЬ

- От чего зависит ЭДС самоиндукции?

- Эл.ток создает собственное магнитное поле . Магнитный поток через контур пропорционален индукции магнитного поля ( $\Phi \sim B$ ), индукция пропорциональна силе тока в проводнике ( $B \sim I$ ), следовательно магнитный поток пропорционален силе тока ( $\Phi \sim I$ ).
- ЭДС самоиндукции зависит от скорости изменения силы тока в эл. цепи, от свойств проводника (размеров и формы) и от относительной магнитной проницаемости среды, в которой находится проводник.
- Физическая величина, показывающая зависимость ЭДС самоиндукции от размеров и формы проводника и от среды, в которой находится проводник, называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью.


- Индуктивность - физ. величина, численно равная ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре при изменении силы тока на 1Ампер за 1 секунду.

$$L = - \frac{\mathcal{E}_{si}}{(\Delta I / \Delta t)}$$



Также индуктивность можно рассчитать по формуле:

- где  $\Phi$  - магнитный поток через контур,  $I$  - сила тока в контуре.

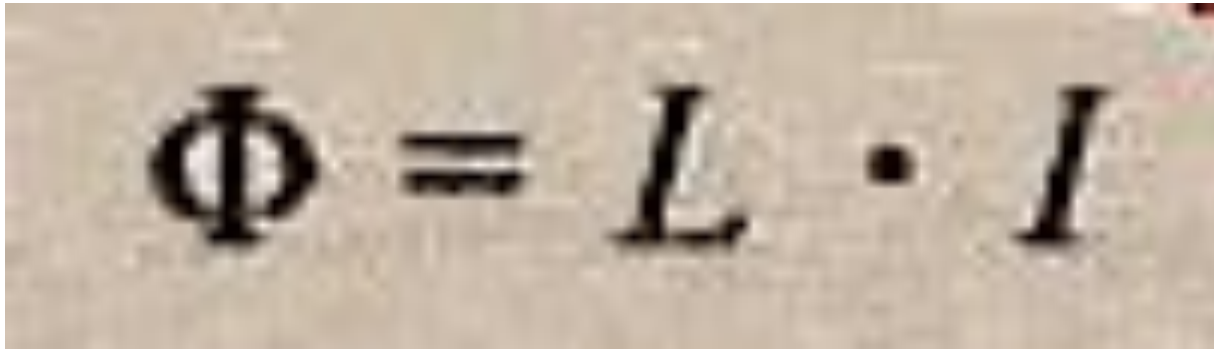A photograph of a piece of paper with the formula  $\Phi = L \cdot I$  written in black ink. The paper has a light beige or tan color. The formula is centered and written in a clear, bold, sans-serif font. The Greek letter Phi is on the left, followed by an equals sign, the letter L, a dot, and the letter I.

Единицы измерения индуктивности в системе СИ:

$$[L] = \left[ \frac{\Phi}{I} \right] = \frac{1 \text{ Вб}}{1 \text{ А}} = 1 \text{ Гн.}$$

# Индуктивность катушки зависит от:

- числа витков, размеров и формы катушки и от относительной магнитной проницаемости среды
- (возможен сердечник).

# ЭДС САМОИНДУКЦИИ

ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении цепи и убыванию силы тока при размыкании цепи.

$$\mathcal{E}_{si} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

# ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТОКА

$$W = \frac{L \cdot I^2}{2}$$

- Вокруг проводника с током существует магнитное поле, которое обладает энергией.
- Откуда она берется? Источник тока, включенный в эл.цепь, обладает запасом энергии.
- В момент замыкания эл.цепи источник тока расходует часть своей энергии на преодоление действия возникающей ЭДС самоиндукции. Эта часть энергии, называемая собственной энергией тока, и идет на образование магнитного поля.
- Энергия магнитного поля равна собственной энергии тока.
- Собственная энергия тока численно равна работе, которую должен совершить источник тока для преодоления ЭДС самоиндукции, чтобы создать ток в цепи.

- Энергия магнитного поля, созданного током, прямо пропорциональна квадрату силы тока.
- Куда пропадает энергия магнитного поля после прекращения тока? - выделяется ( при размыкании цепи с достаточно большой силой тока возможно возникновение искры или дуги)