


# "Электризация тел. Два рода электрического заряда"



Физика 8 класс

**В Древней Греции, в красивом городе Милете жил философ Фалес. И, вот однажды вечером к нему подходит его любимая дочь. Объясни, почему у меня путаются нити, когда я работаю с янтарным веретеном, к пряже прилипают пыль, соломинки. Это очень не удобно.**

**Фалес берет веретено, потирает его и видит маленькие искорки.**

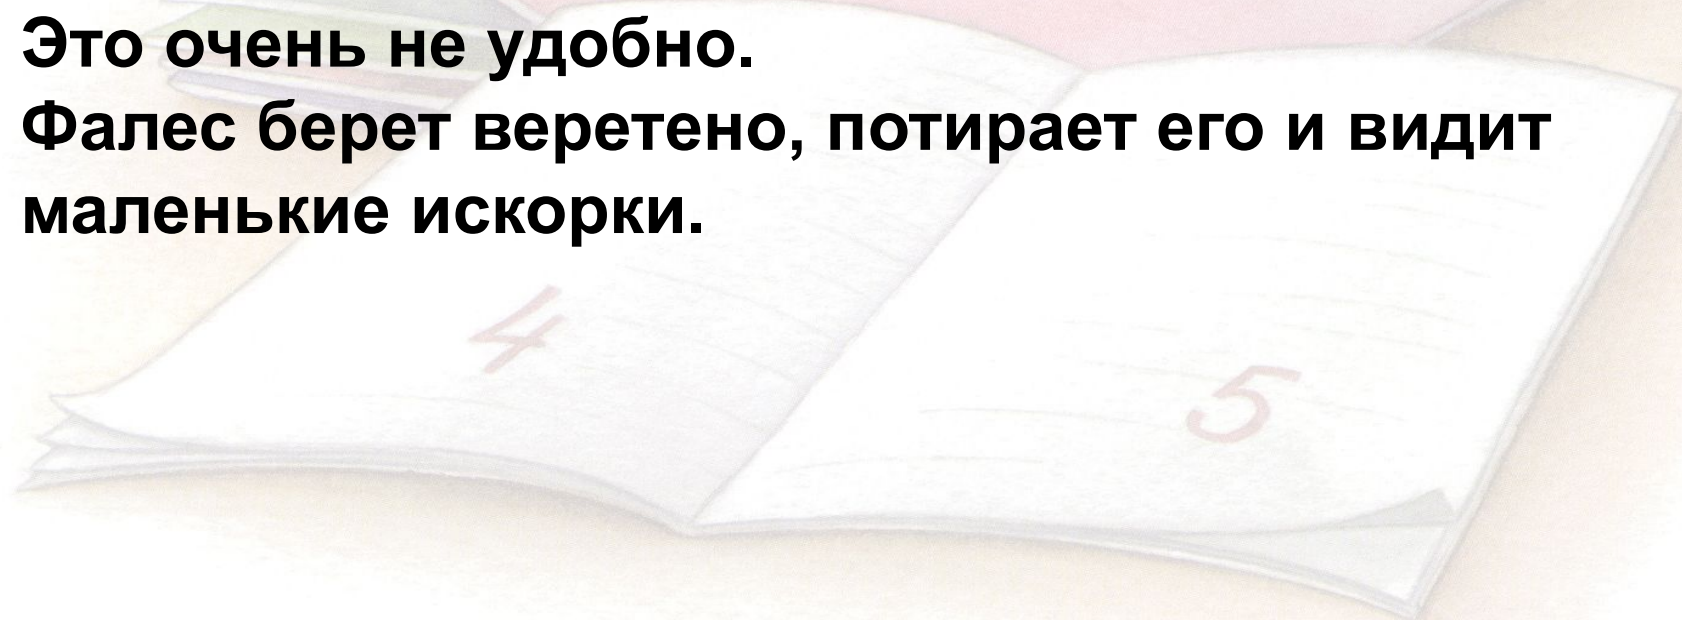

**Между натертым янтарным веретеном, притягивающим предметы, и молнией, казалось бы ничего общего.**


**А ведь все это — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ**

**Почему происходят эти явления?**

**В чем суть этих явлений?**

**Это нам предстоит выяснить на сегодняшнем и ближайших уроках.**

**История развития электричества начинается с Фалеса Милетского. Вначале, свойство притягивать мелкие предметы приписывалось только янтарию (окаменевшая смола хвойных деревьев). От названия которого произошло слово электричество, т.к греч. elektron—янтарь.**

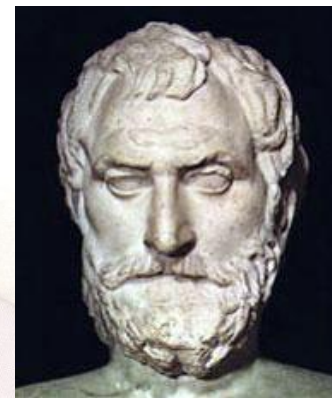

**Лишь в конце XVI века и начале XVII века вспомнили об этом открытии.**

**Английский врач и естествоиспытатель Уильям Гильберт(1544—1603) выяснил, что при трении могут электризоваться многие вещества. Он был одним из первых ученых, утвердивших опыт, эксперимент как основу исследования.**



[sestrenka.ru](http://sestrenka.ru) → [novostey.com](http://novostey.com)




**Если кусочек янтаря потереть о шерсть или стеклянную палочку — о бумагу или шелк, то можно услышать легкий треск, в темноте искорки, а сама палочка приобретает способность притягивать к себе мелкие предметы**

**Про тело, которое после натирания притягивает к себе другие тела, говорят что оно наэлектризовано или, что ему сообщили электрический заряд.**

По притяжению тел друг к другу можно судить, сообщен ли телам электрический заряд.

Существуют приборы при помощи которых можно судить о наэлектризованности тел — электроскоп (электрон – наблюдаю)

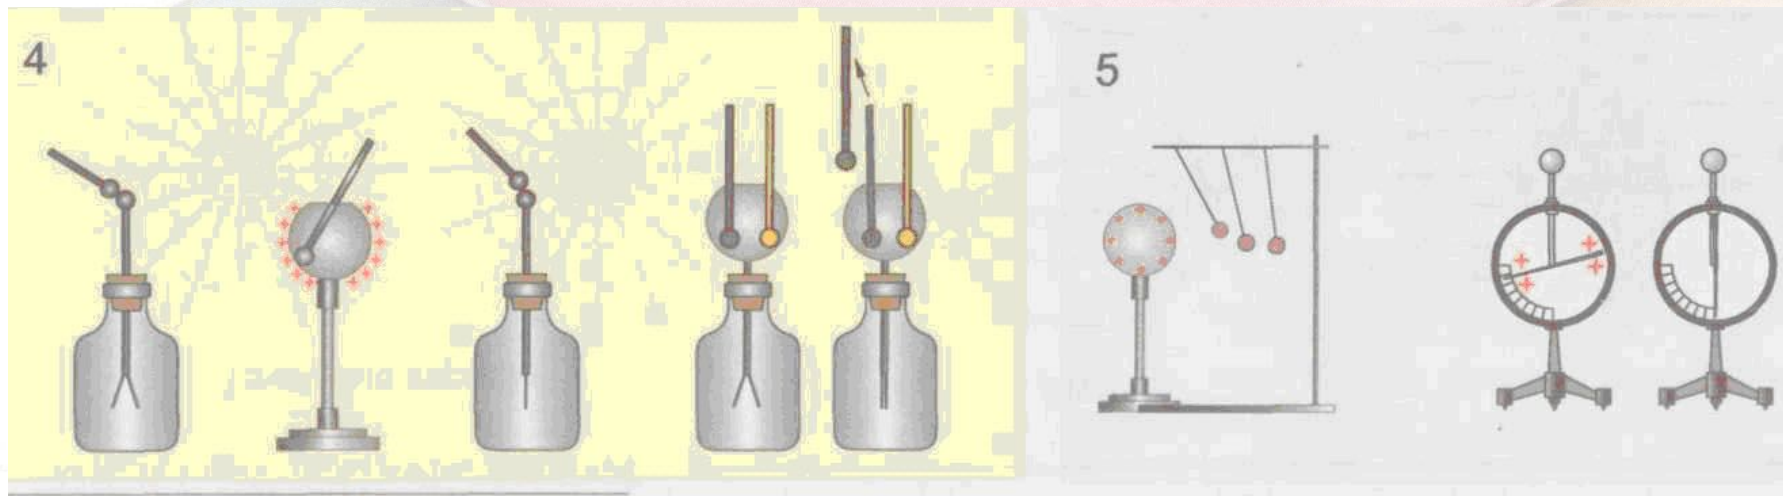

**Электризация может происходить несколькими способами:**

### **1. СОПРИКОСНОВЕНИЕМ**

**Электрическими опытами занимался и Ньютон, который наблюдал электрическую пляску кусочков бумаги, помещенных под стеклом, положенным на металлическое кольцо. При натирании стекла бумажки притягивались к нему, затем отскакивали, вновь притягивались и т.д. Эти опыты Ньютон проводил еще в 1675 г.**

**2. УДАРОМ (резиновый шланг резко ударить о массивный предмет и поднести к электроскопу)**

### **3. ТРЕНИЕМ**



**Гильберт указывает, как производится электризация трением: “Их натирают телами, которые не портят их поверхность и наводят блеск, например, жестким шелком, грубым немарким сукном и сухой ладонью. Трут так же янтарь о янтарь, об алмаз, о стекло и многое другое. Так обрабатываются электрические тела”.**

**Тела трут друг о друга, чтобы увеличить площадь их соприкосновения.**

Все наэлектризованные тела притягивают к себе другие тела, например листочки бумаги. По притяжению нельзя отличить электрический заряд стеклянной палочки, потертой о шелк, от заряда полученного на эбонитовой палочке, потертой о мех.

Ведь обе наэлектризованные палочки притягивают к себе кусочки бумаги.

Но наэлектризованные тела могут и отталкиваться друг от друга. (*гильза и палочка*).

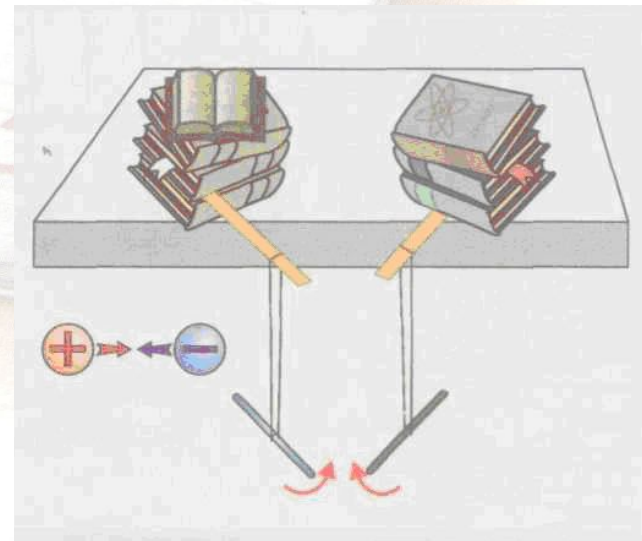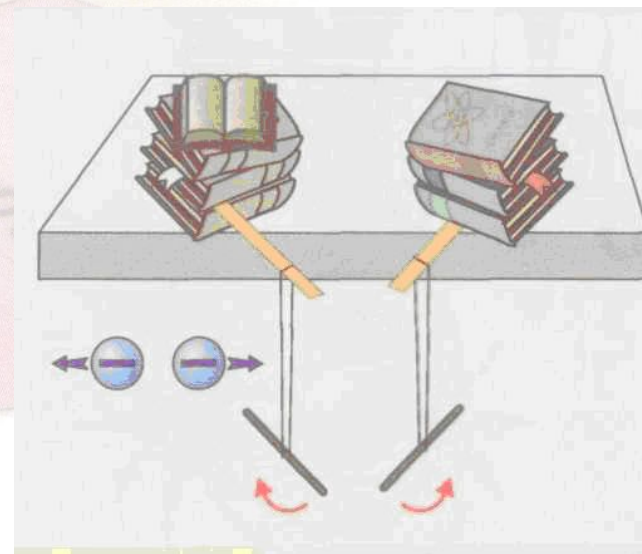






Итак, электрический заряд - это мера свойств заряженных тел взаимодействовать друг с другом.

**Какие виды взаимодействия вы знаете?**

Условно заряды называли **положительный** (на стекле потертым о шелк) и **отрицательным** (на янтаре, эбоните, сере, резине потертых о шерсть).

Положительный заряд в физике обозначается  $+q$  или  $q$

Отрицательный заряд —  $-q$

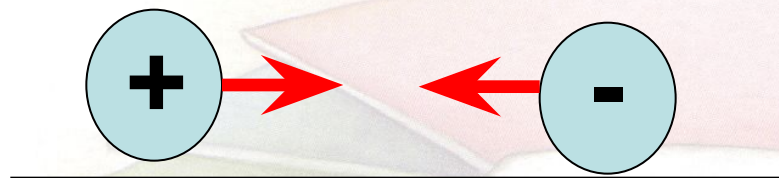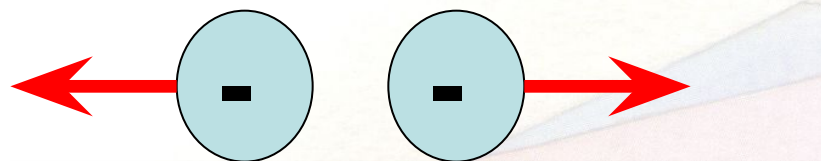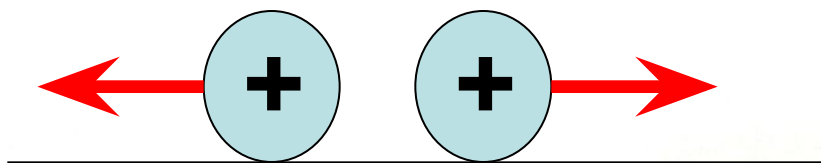

Что произойдёт с этими шарами?

А как будут вести себя эти шары?

**Тела, имеющие заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются, а тела, имеющие заряды противоположного знака, взаимно притягиваются.**

## КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Какие меры предосторожности надо принять, чтобы при переливании бензина из одной цистерны в другую он не воспламенился?

(Во время перевозки и при переливании бензин электризуется, может возникнуть искра, и бензин вспыхнет. Чтобы этого не произошло, обе цистерны и соединяющий их трубопровод заземляют).

2. К цистерне бензовоза прикрепляют стальную цепь, нижний конец которой несколькими звеньями касается земли. Для чего? Почему такой цепи нет у железнодорожной цистерны?

(Потому, что железнодорожная цистерна заземлена через колеса рельса)

3. Если вынуть один капроновый чулок из другого и держать каждый в руке на воздухе, то они расширяются. Почему?

(При трении чулки электризуются. Одноименные заряды отталкиваются. Поэтому поверхность чулка раздувается.)