Робототехника (Основы электроники, электротехники и микропроцессорной техники)

Микроконтроллеры
Программы
Arduino

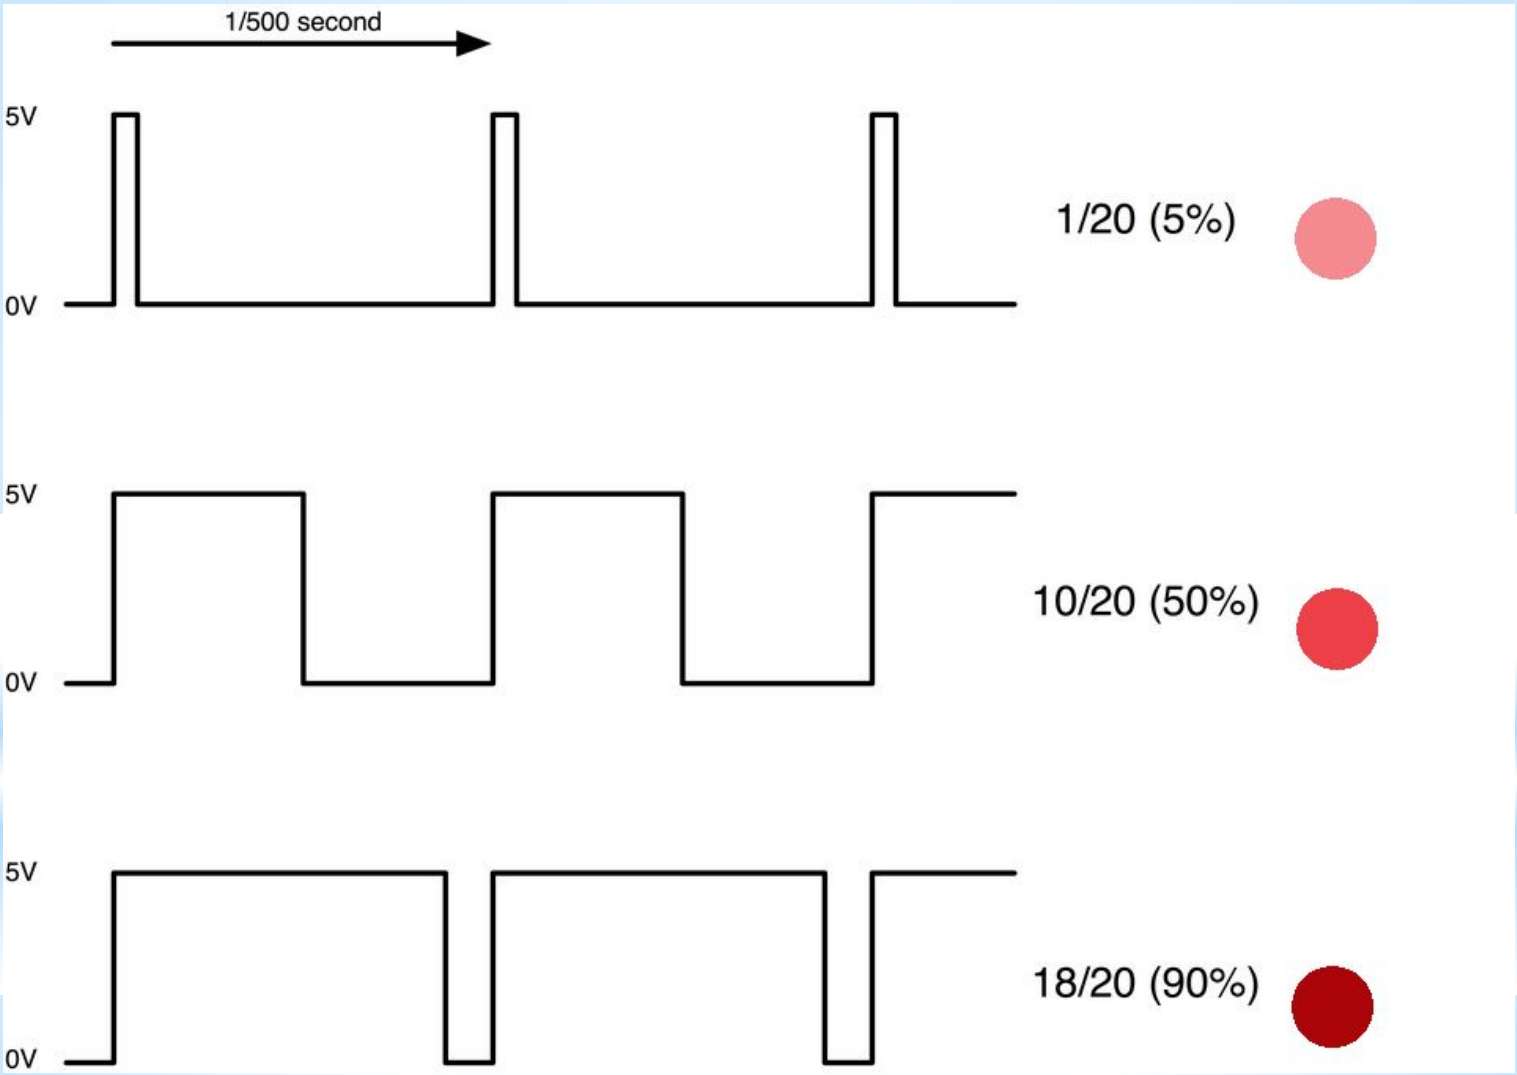
1/500 second
5V
0V
1/20 (5%)
5V
0V
10/20 (50%)
5V
0V
18/20 (90%)

Функции (команды) дня

- analogWrite(pin, value);

Назначение

Установка заполнения на выводе, настроенном как выход и помеченном знаком ~

Аргументы

pin: номер вывода

value: значение от 0 (заполнение 0%) до 255 (заполнение 100%)

Возвращаемое значение

Нет

Функции (команды) дня

- Serial.begin (rate) ;

Назначение

Настройка последовательного порта

Аргументы

rate: скорость передачи (типичная 9600 бит/с)

Возвращаемое значение

Нет

- Serial.println (data) ;

Назначение

Отправка данных в последовательный порта

Аргументы

data: данные

Возвращаемое значение

Количество записанных байт