


Теоретические основы электротехники

Теория электромагнитного поля

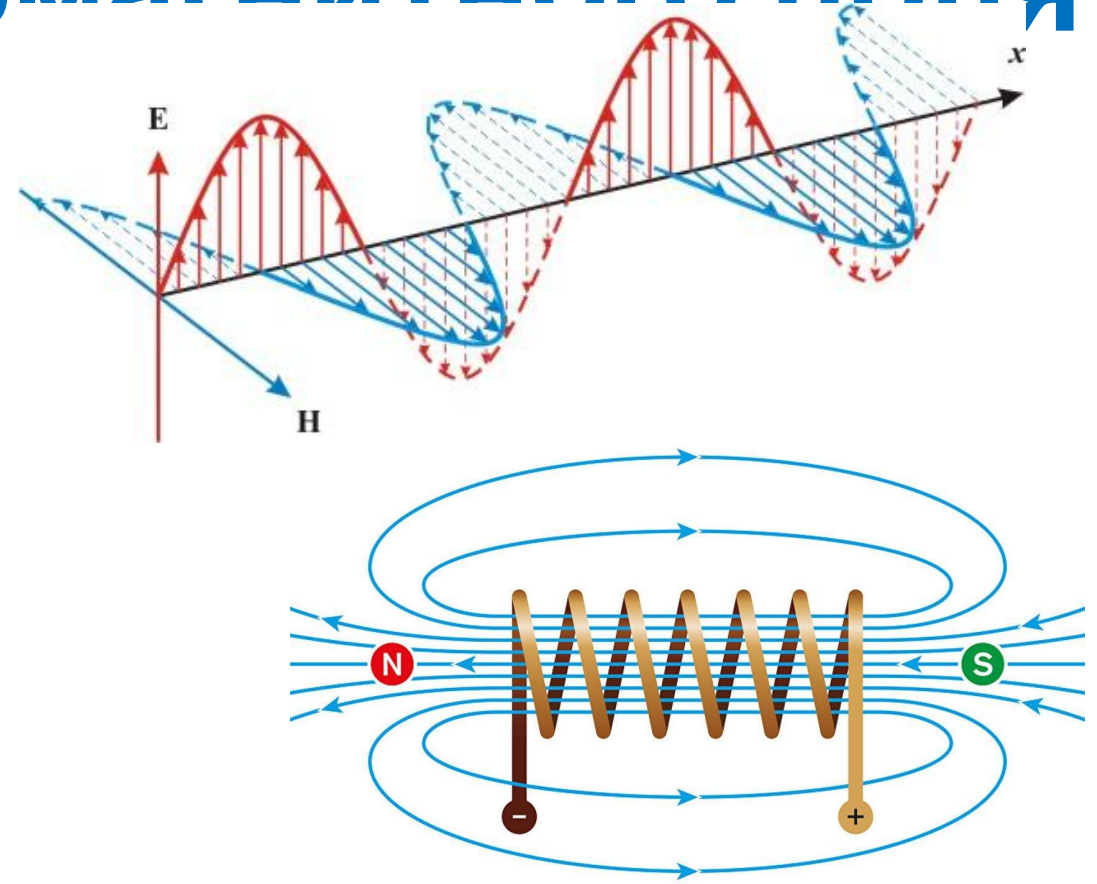

Индуктивность коаксиального кабеля.

По внутренней жиле коаксиального кабеля радиуса R_1 протекает ток в одном направлении, а по наружной оболочке толщиной $(R_3 - R_2)$ такой же ток в обратном направлении.


Рассмотрим три области коаксиального кабеля

Первая область – внутри прямого проводника с током ($0 \leq r \leq R_1$).

Вторая область – в слое изоляции кабеля ($R_1 \leq r \leq R_2$)

Третья область – внутри проводника (оболочки) с обратным током ($R_2 \leq r \leq R_3$)

Первая область – внутри прямого проводника с током ($0 \leq r \leq R_1$).

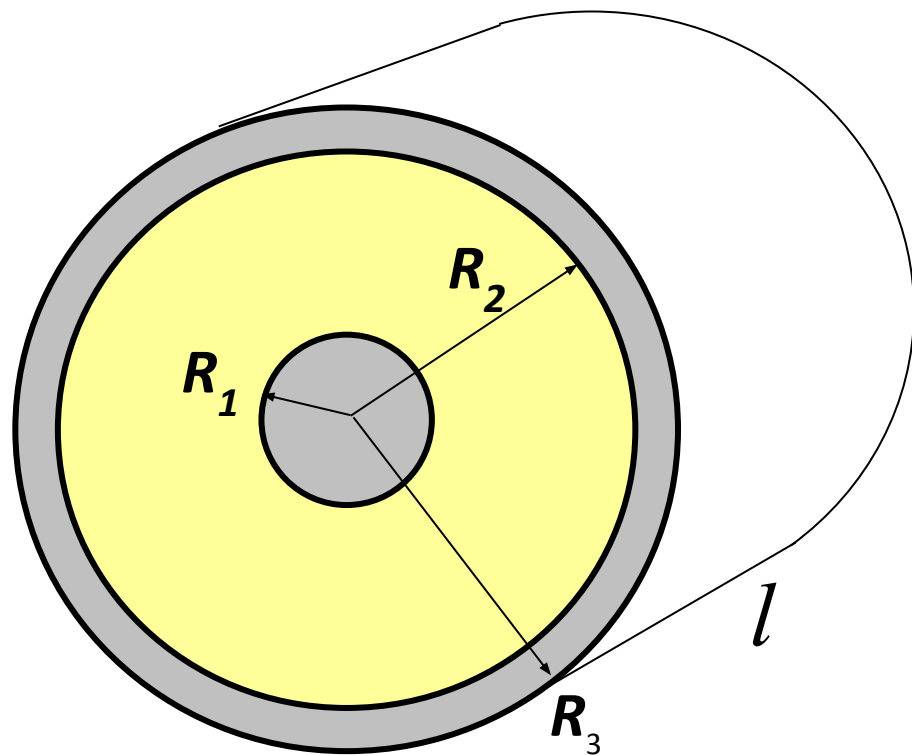

$$d\Phi = B \cdot dS = \mu_0 \cdot H \cdot l \cdot dr.$$

$$H_1 = \frac{i'}{2\pi r} \qquad i' = i \frac{r^2}{R_1^2}$$
$$d\Phi_1 = \frac{\mu_0 i \cdot l \cdot r}{2\pi R_1^2} dr \qquad H_1 = \frac{i \cdot r}{2\pi R_1^2}$$

Первая область – внутри прямого проводника с током ($0 \leq r \leq R_1$).

Элементарный магнитный поток в первой области проходит внутри проводника, магнитная проницаемость которого обычно равна μ_0 , и сцепляется лишь с частью всего тока внутренней жилы, определяемой отношением площади, охваченной линиями индукции соответствующего радиуса к площади сечения всей внутренней жилы. Поэтому потокосцепление внутренней жилы можем записать в виде:

$$\Psi_1 = \int_0^{R_1} d\Psi_1 = \int_0^{R_1} \frac{r^2}{R_1^2} d\Phi_1 = \int_0^{R_1} \frac{r^2}{R_1^2} \frac{\mu_0 i \cdot l \cdot r}{2\pi R_1^2} dr = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi R_1^4} \int_0^{R_1} r^3 dr = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi R_1^4} \frac{R_1^4}{4} = \frac{\mu_0 i \cdot l}{8\pi}$$

Это соотношение определяет внутреннее потокосцепление провода кругового сечения с постоянным током, равномерно распределенным по его сечению.

Вторая область - в слое изоляции кабеля ($R_1 \leq r \leq R_2$)

В этой области напряженность магнитного поля убывает при удалении от оси кабеля, а элементарный магнитный поток равен элементарному потокосцеплению, так как сцепляется со всем током, проходящим по жиле кабеля, и является внешним по отношению к проводнику с током:

$$H_2 = \frac{i''}{2\pi r} \quad i'' = i \quad H_2 = \frac{i}{2\pi r} \quad d\Phi_2 = d\Psi_2 = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi r} dr$$

Внешнее потокосцепление коаксиального кабеля, определяемое магнитным потоком в рассматриваемой области равно:

$$\Psi_2 = \int_{R_1}^{R_2} d\Psi_2 = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

Третья область – внутри проводника (оболочки) с обратным током ($R_2 \leq r \leq R_3$)

В этой области напряженность магнитного поля зависит от обратного тока:

$$H_3 = \frac{i'''}{2\pi r} \quad i''' = i \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}\right) \quad H_3 = \frac{i \cdot (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

$$d\Phi_3 = \frac{\mu_0 i \cdot l (R_3^2 - r^2) dr}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

Элементарный магнитный поток сцепляется с прямым током ($+i$) и с частью обратного тока $-i \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}$

$$d\Psi_3 = d\Phi_3 \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}\right) = d\Phi_3 \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

Третья область – внутри проводника (оболочки) с обратным током ($R_2 \leq r \leq R_3$)

$$\Psi_3 = \int_{R_2}^{R_3} d\Psi_3 = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi(R_3^2 - R_2^2)^2} \int_{R_2}^{R_3} \frac{(R_3^2 - r^2)^2 dr}{r} = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi(R_3^2 - R_2^2)^2} \left[\int_{R_2}^{R_3} \frac{R_3^4 dr}{r} - \int_{R_2}^{R_3} \frac{2R_3^2 r^2 dr}{r} + \int_{R_2}^{R_3} \frac{r^4 dr}{r} \right] =$$
$$= \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi} \left[\frac{R_3^4}{(R_3^2 - R_2^2)^2} \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{2R_3^2 (R_3^2 - R_2^2)}{2(R_3^2 - R_2^2)^2} + \frac{R_3^4 - R_2^4}{4 \cdot (R_3^2 - R_2^2)^2} \right].$$

$$\Psi_3 = \frac{\mu_0 i \cdot l}{2\pi} \left[\frac{\ln \frac{R_3}{R_2}}{\left(1 - \frac{R_2^2}{R_3^2}\right)^2} - \frac{1}{1 - \frac{R_2^2}{R_3^2}} + \frac{R_3^2 + R_2^2}{4 \cdot (R_3^2 - R_2^2)} \right]$$

Индуктивность коаксиального кабеля получим, разделив сумму всех составляющих потокосцепления на величину тока в кабеле:

$$L = \frac{\Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3}{i} = \frac{\mu_0 \cdot l}{8\pi} + \frac{\mu_0 \cdot l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 \cdot l}{2\pi} \left[\frac{\ln \frac{R_3}{R_2}}{\left(1 - \frac{R_2^2}{R_3^2}\right)^2} - \frac{1}{1 - \frac{R_2^2}{R_3^2}} + \frac{R_3^2 + R_2^2}{4 \cdot (R_3^2 - R_2^2)} \right]$$

Первое слагаемое в полученной сумме называется внутренней индуктивностью прямолинейного провода кругового сечения:


$$L_{\text{внутр}} = \frac{\mu_0 \cdot l}{8\pi}$$

Внутренняя индуктивность круглого прямолинейного провода не зависит от его радиуса, а определяется лишь длиной и магнитной проницаемостью материала проводника

Индуктивности тонких проводников с токами

Определение взаимной индуктивности между тонкими контурами.

Контур считается тонким, если поперечные размеры проводника намного меньше его длины

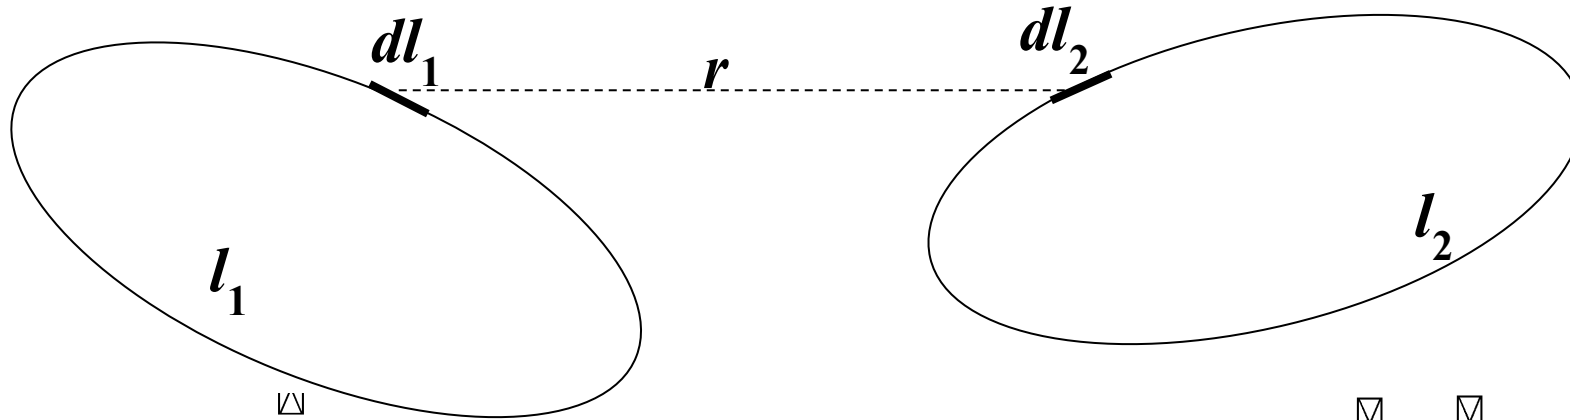

$$\vec{A}_2 = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1}{r}$$


$$\Psi_{21} = \Phi_2 = \oint_{l_2} \vec{A}_2 \cdot d\vec{l}_2 = \frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r}$$

Величина взаимной индуктивности между тонкими контурами определяется следующим соотношением:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r}$$

Определение индуктивности тонкого контура

Разделим потокосцепление контура на внешнее и внутреннее, предполагая, что ток протекает по оси контура

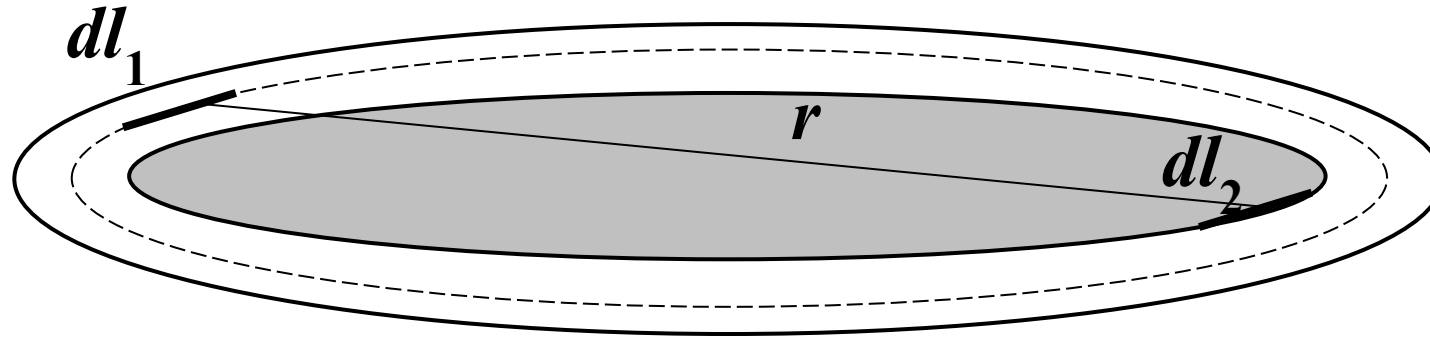

Внешнее потокосцепление равно внешнему потоку и определяется интегралом по контуру l_2 :

$$\Psi_{\text{внешн}} = \Phi_{\text{внешн}} = \oint_{l_2} \vec{A}_2 \cdot d\vec{l}_2 \quad \vec{A}_2 = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1}{r}$$

$$\Psi_{\text{внешн}} = \frac{\mu_0 \cdot i}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r}$$

Внутреннее потокосцепление тонкого контура можно принять равным внутреннему потокосцеплению спрямленного проводника такой же длины, выражение для которого мы получили, рассматривая коаксиальный кабель:

$$\Psi_{\text{внутр}} = \frac{\mu \cdot i \cdot l_1}{8\pi}$$

Индуктивность тонкого контура определяется его суммарным потокосцеплением:

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{\Psi_{\text{внешн}}}{i} + \frac{\Psi_{\text{внутр}}}{i} = L_{\text{внешн}} + L_{\text{внутр}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{dl_1 dl_2}{r} + \frac{\mu \cdot l_1}{8\pi}$$

Предполагается, что магнитная проницаемость проводника может отличаться от μ_0 .