



Тема урока: «Обработка застёжки в боковом шве юбки тесьмой молнией»



Цель урока

- Ознакомиться с правилами втачивания застёжки
- Научиться втачивать тесьму – молнию
- Обработать застёжку в юбке

Способы обработки застежки на тесьму - МОЛНИЮ

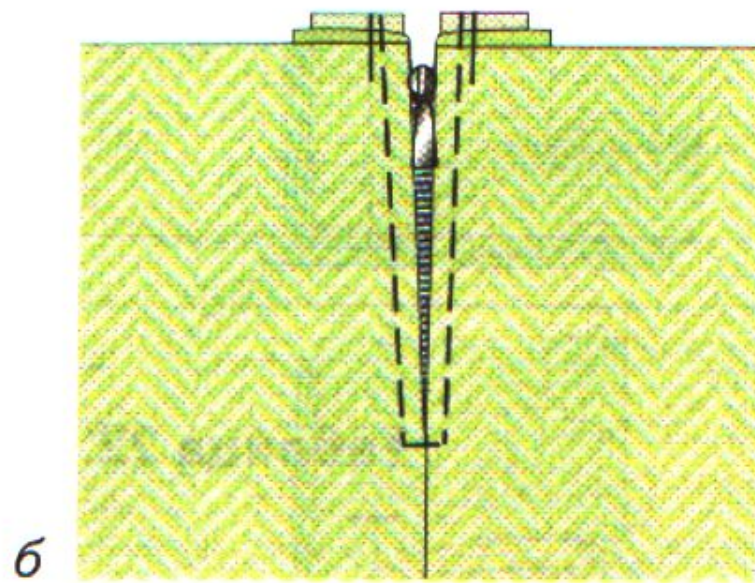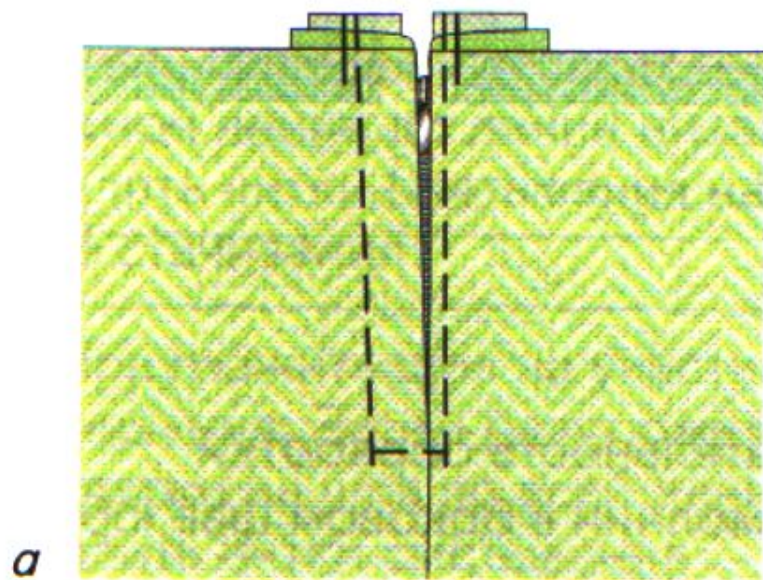


Закрепление застежки-молнии:

а – в боковом шве;

б – в среднем шве;

Приспособления малой механизации

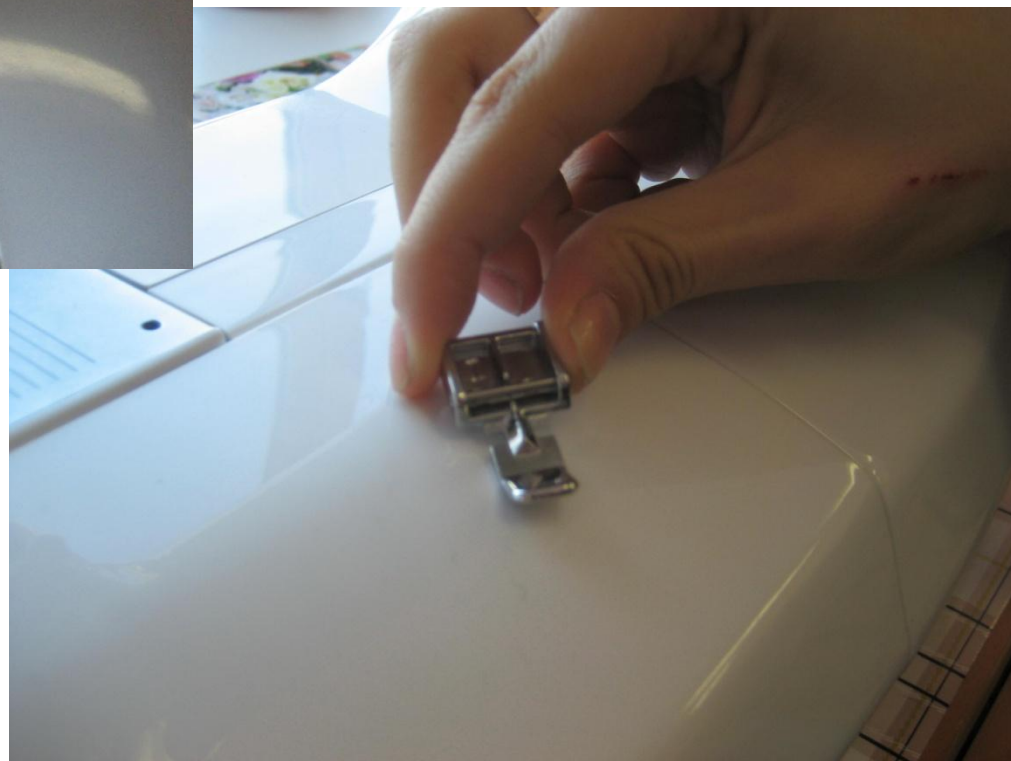

Практическая работа: «Обработка застёжки в боковом шве юбки тесьмой – молнией»

Материалы и инструменты: юбка, застёжка тесьма – молния, инструменты для ручных работ, швейная машина, утюг, инструкционная карта «Обработка застёжки тесьмой молнией»


Обработать застёжку согласно инструкционной карте

Самоконтроль:


- ✓ Проверить качество строчки притачивания замка
- ✓ Проверить правильность выполнения строчки притачивания по отношению к звеньям замка.
- ✓ Закрывать замок, проверить качество обработки застёжки.

Сметать боковой шов


Срезы переднего и заднего полотнищ юбки уровнять, сметать до отметки

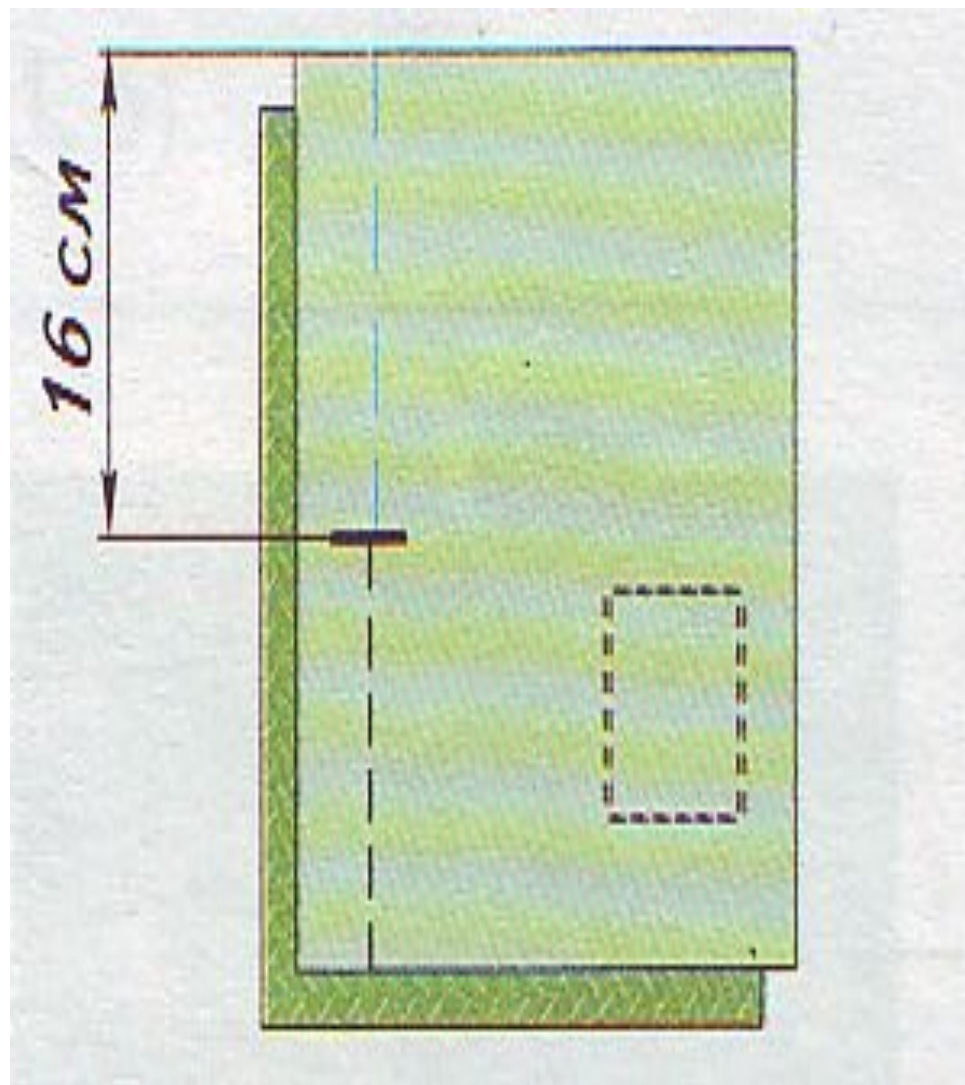


**Припуски шва
разутюжить по всей
длине**

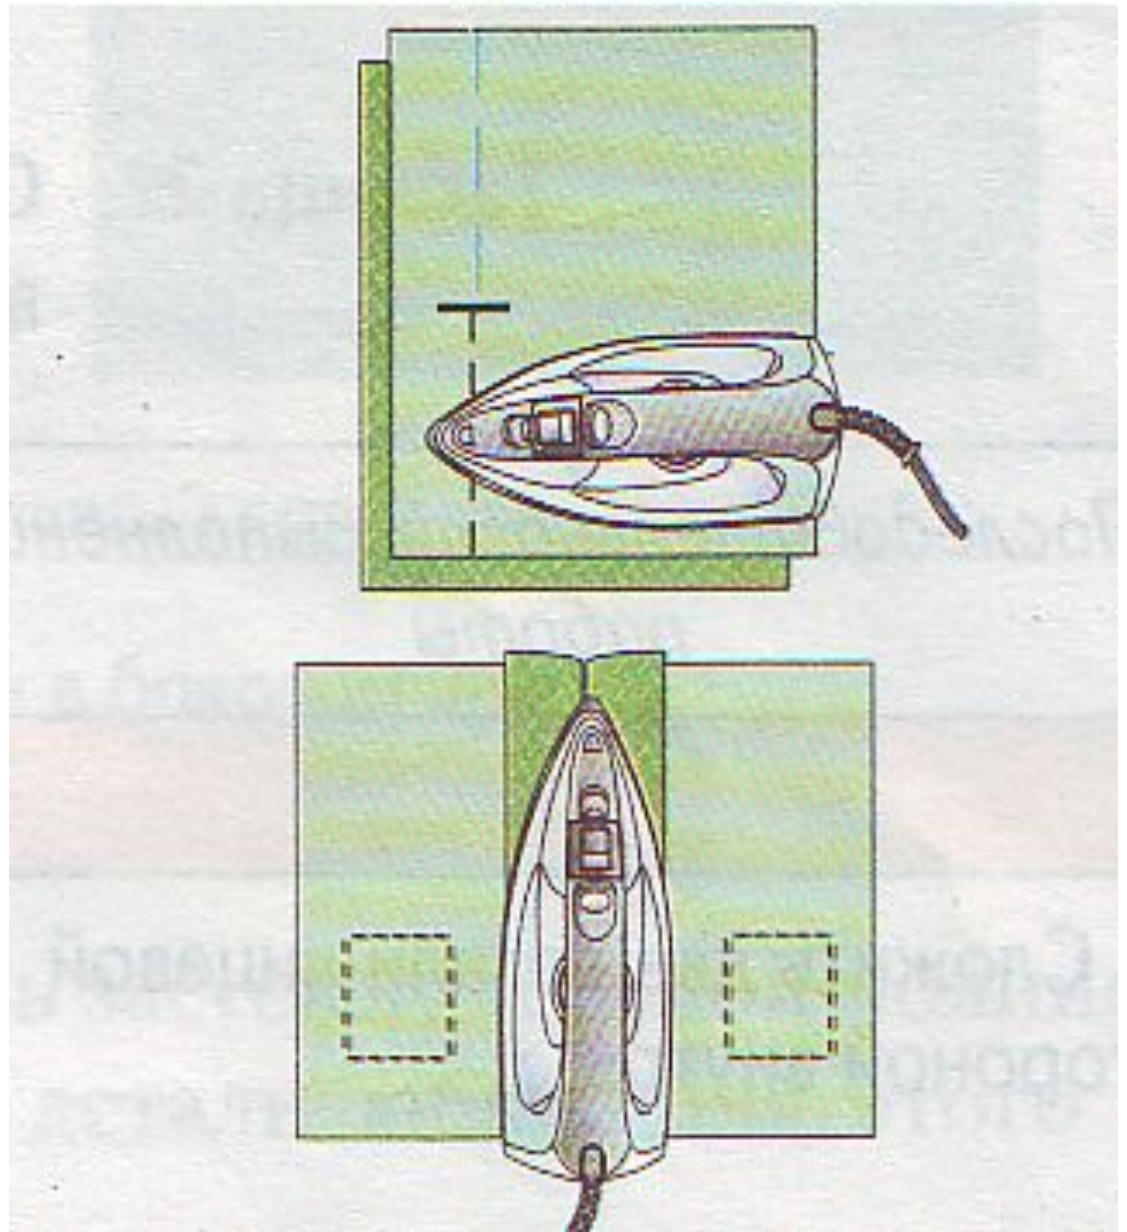

**Тесьму –молнию
приложить к
изнаночной стороне
полотнищ так,
чтобы начало
звеньев было на
расстоянии 1 см от
верхнего среза
юбки.**

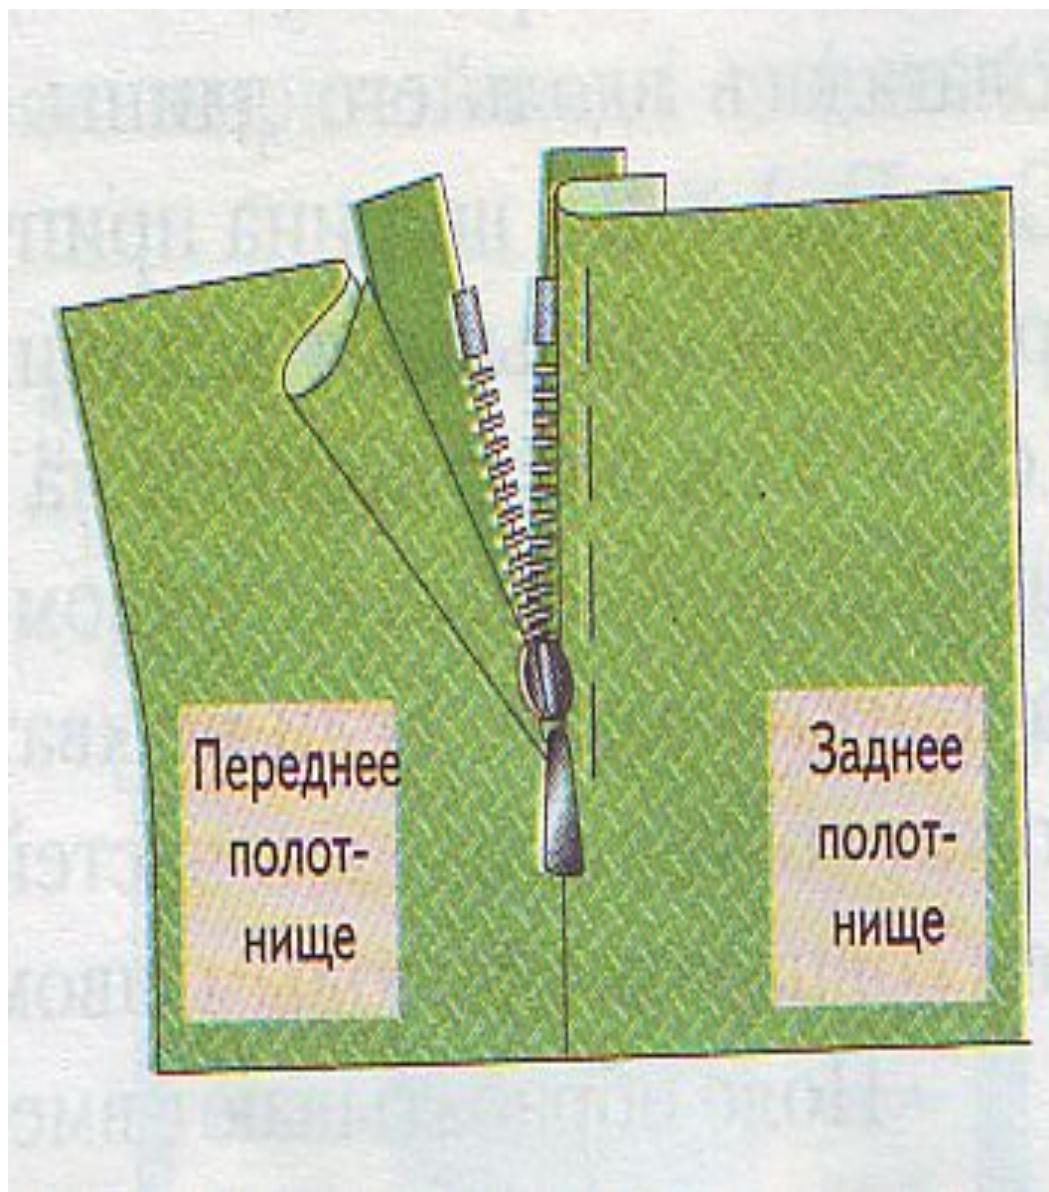



Приметать молнию, начиная от верхнего среза юбки, закрывая тесьму до середины звеньев, на расстоянии 0,5 см от сгиба прямыми стежками длиной 0,5 см. Закрывать тесьму-молнию. Приметать ее вторую сторону, направляя сгиб к сгибу так, чтобы они совпадали.

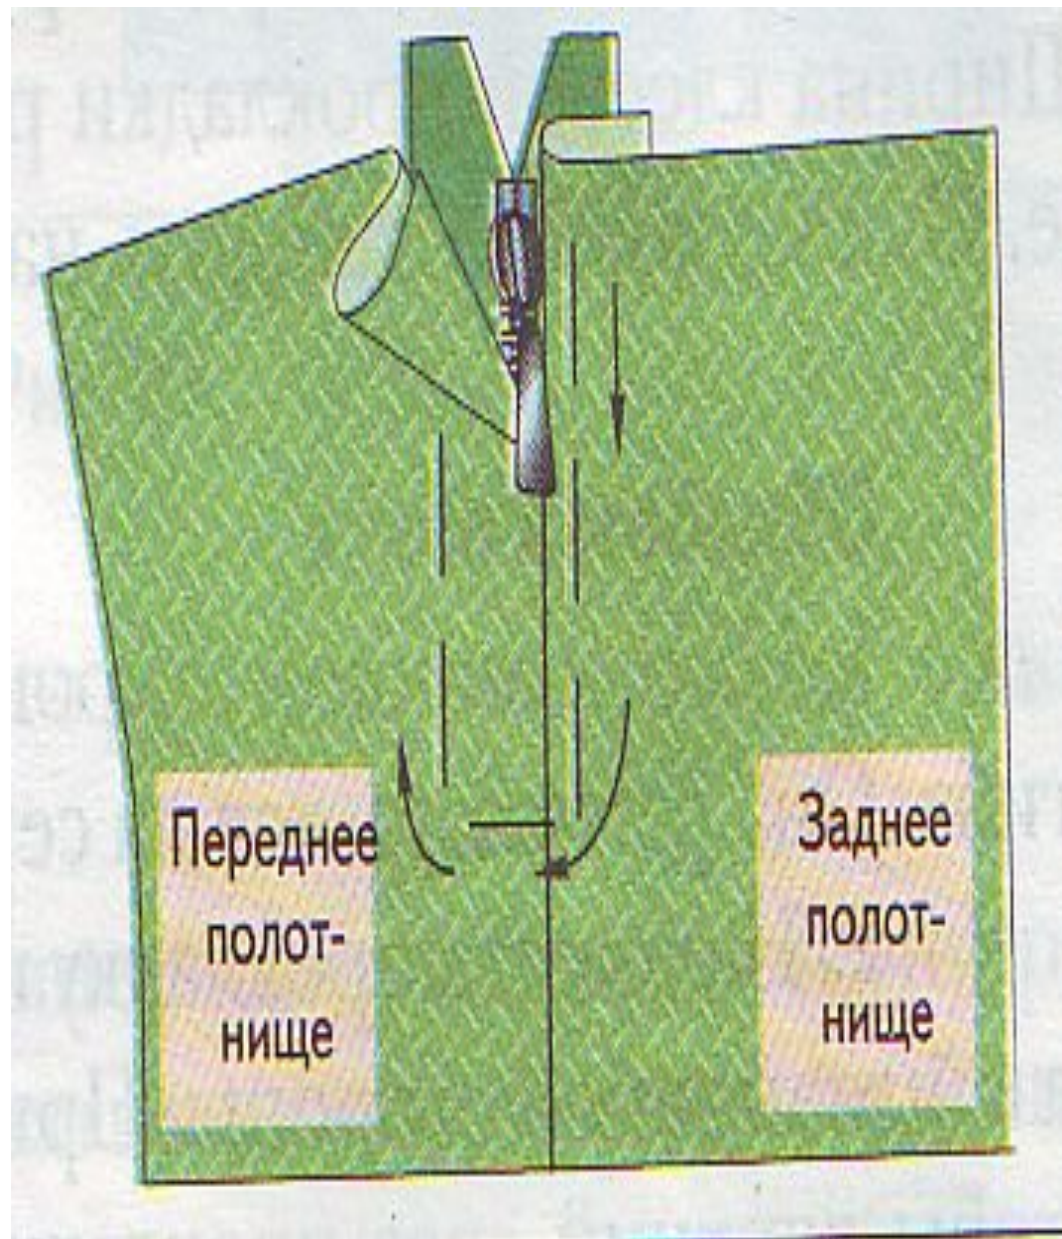

Закрывать тесьму-молнию.

Настрочить, начиная от переднего полотнища юбки.

Шир. шва 0,8 см (на переднем полотнище), 0,1-0,2 см (заднее полотнище)

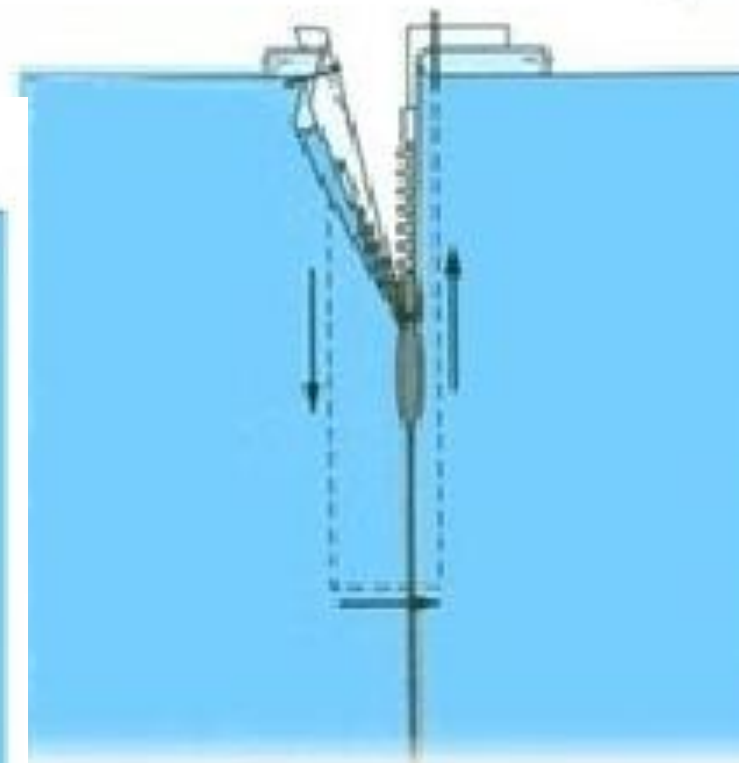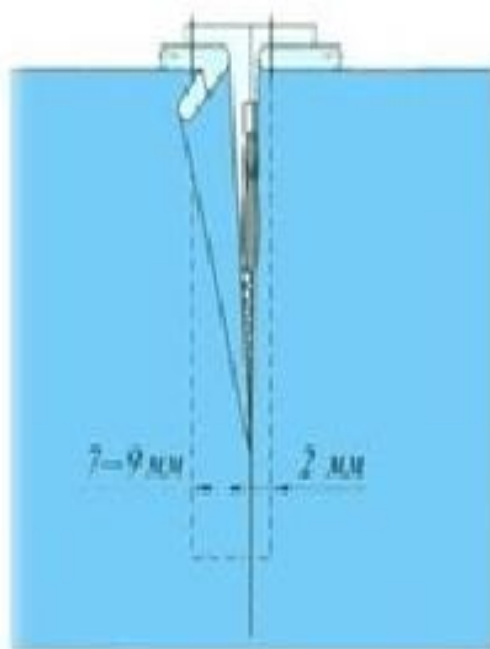

Домашнее задание

- §29 принести клеевую прокладку для пояса