

Производство метанола



ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

РАСПЕРЕДЕЛЁННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО ГАЗА



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА
ИЛИ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА

- Технологии высокопроизводительны и отработаны
- Не решается проблема утилизации больших объёмов газа – ни метанол ни, тем более, ДМЭ на месте производства в больших объёмах не нужны




ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО ГАЗА
В СИНТЕТИЧЕСКУЮ НЕФТЬ – «ПОПУТЧИК»
ДЛЯ НЕФТИ ИЛИ Г. КОНДЕНСАТА

- Транспортировка по существующим трубопроводам
- Потребление – неограниченно
- Технология синтеза – сложнее, нет рынка катализатора синтеза



ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ


ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

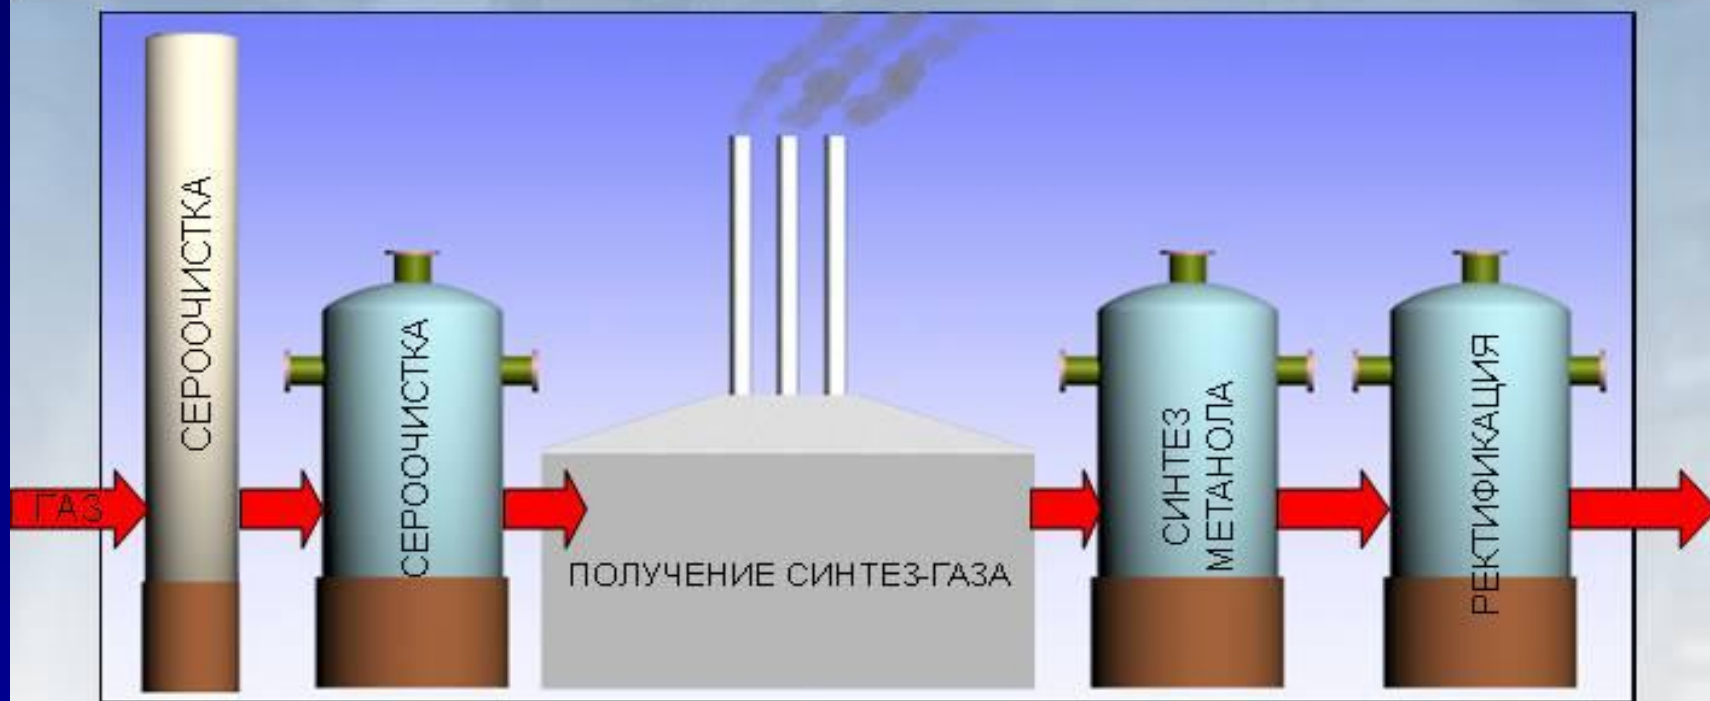




ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

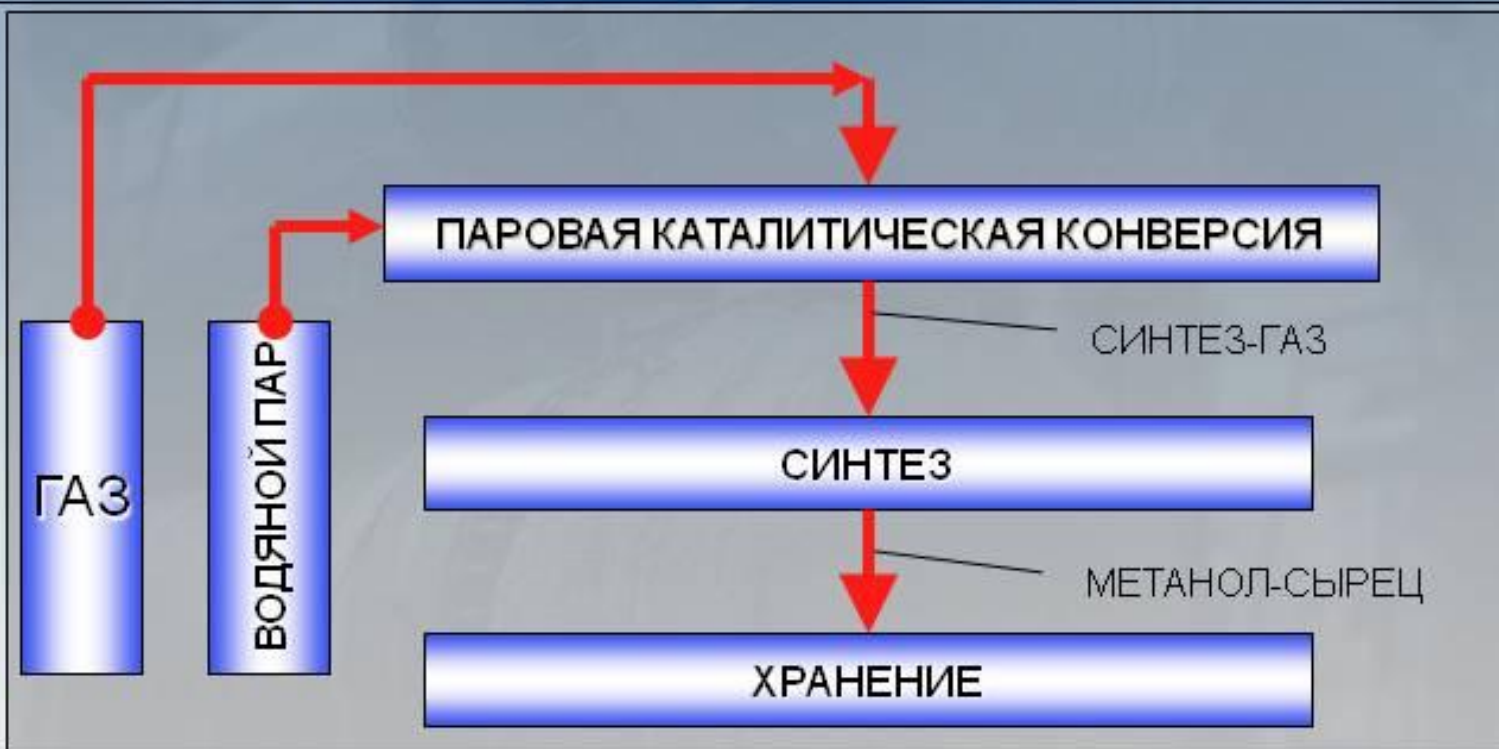


Паровая трубчатая конверсия

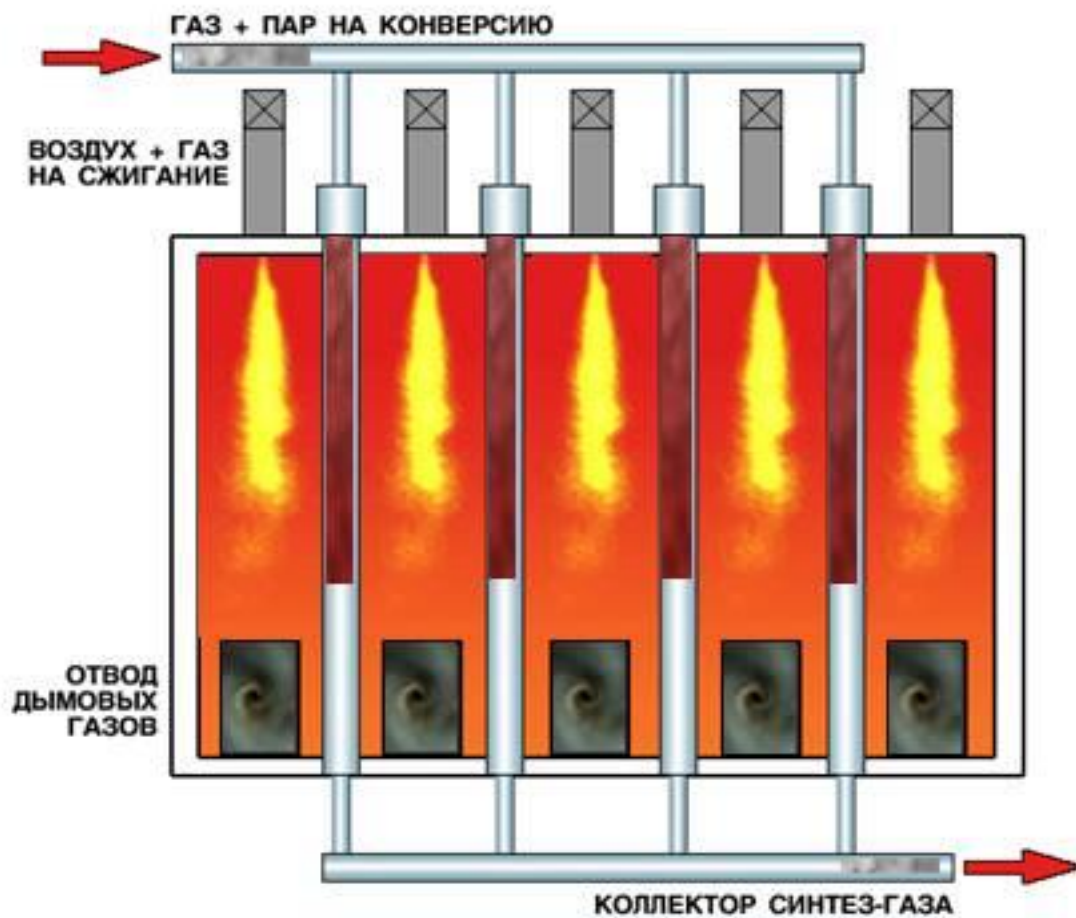




Паровая трубчатая конверсия

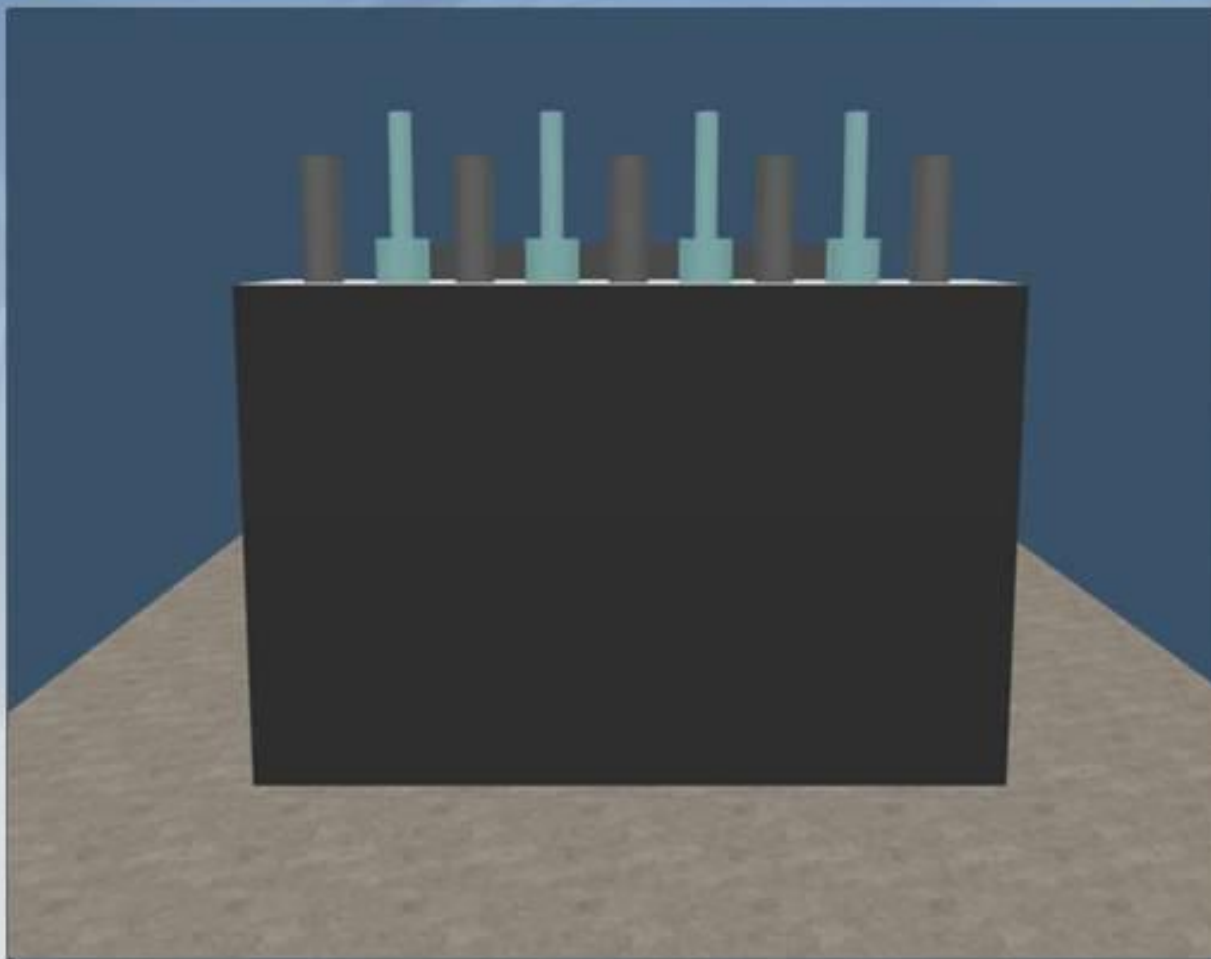


Паровая трубчатая конверсия

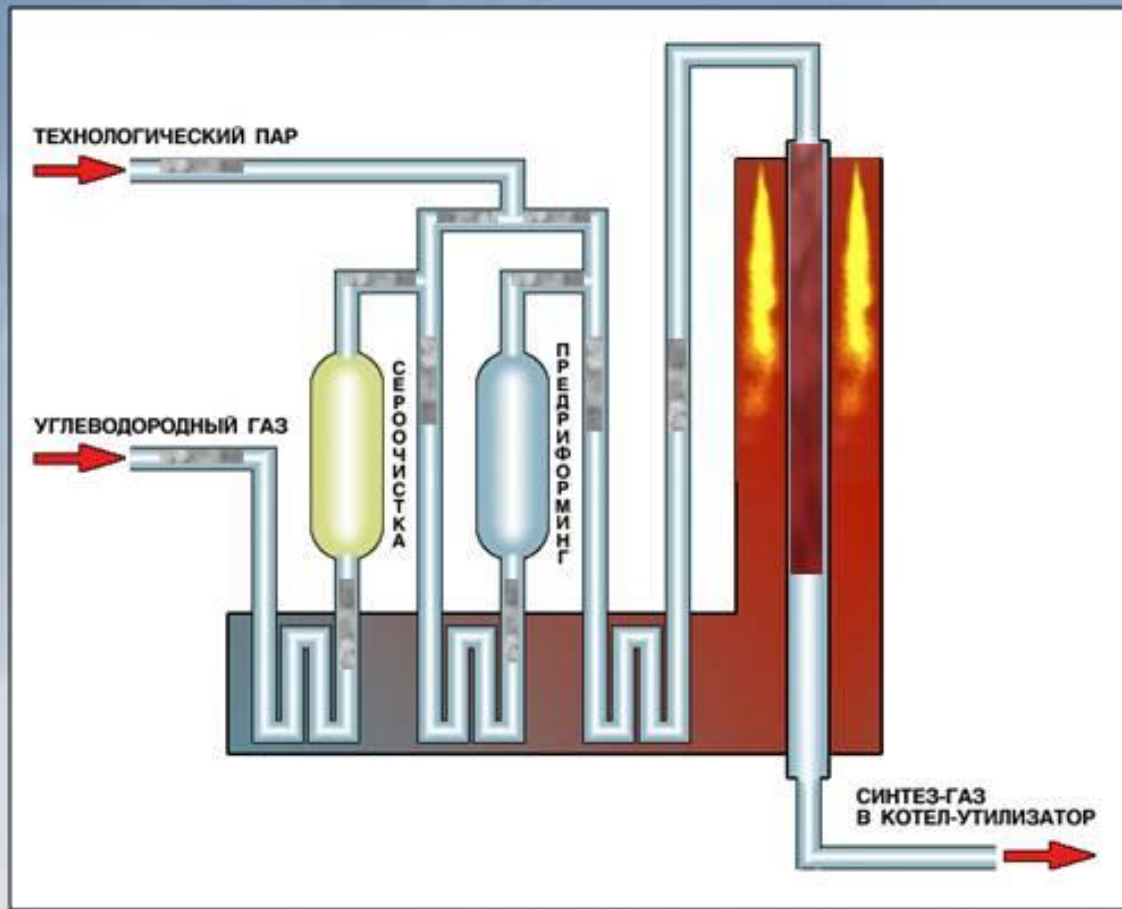




Двухступенчатая конверсия

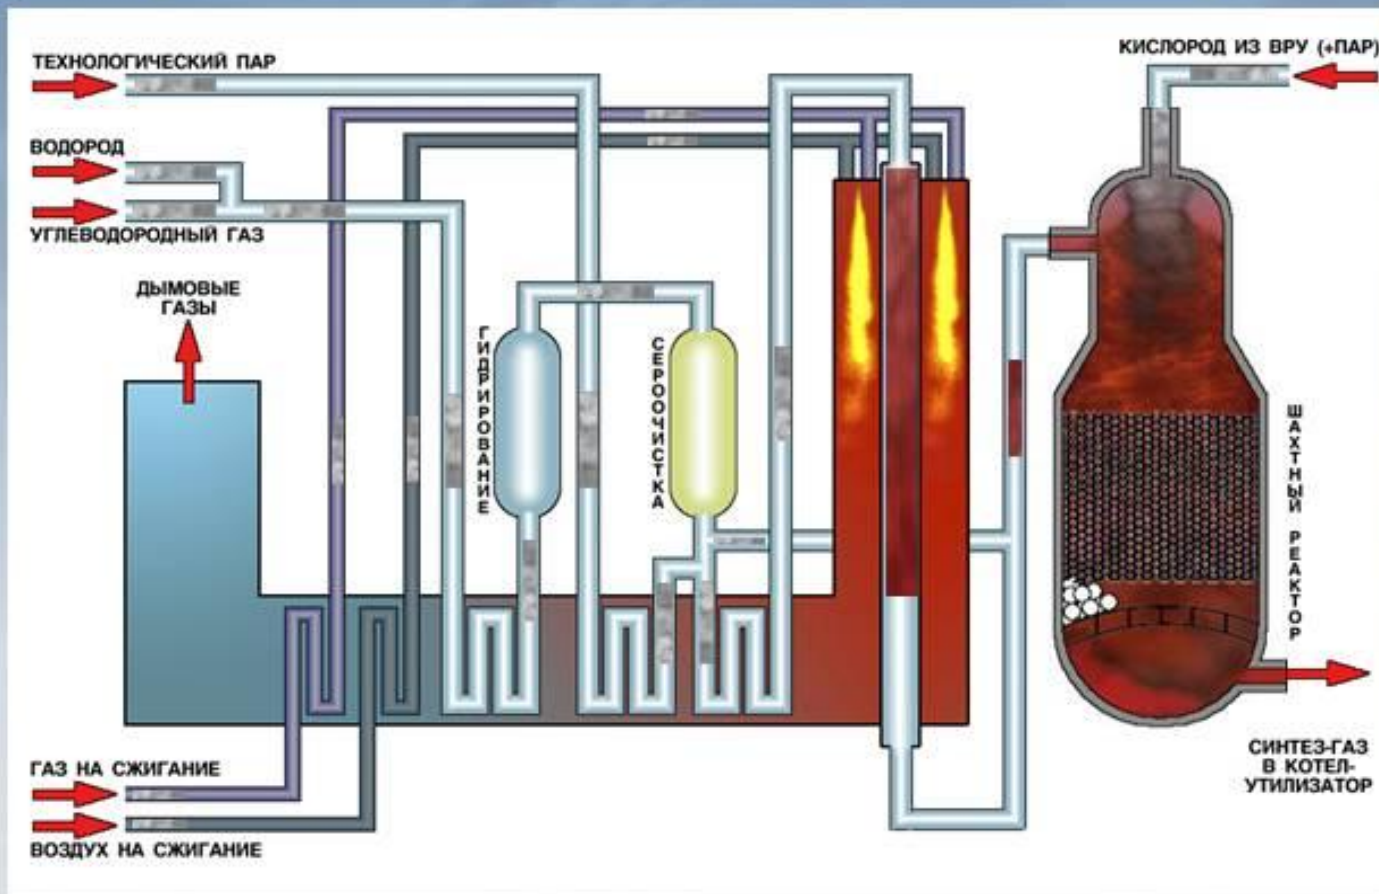


Технология конверсии «Тандем»

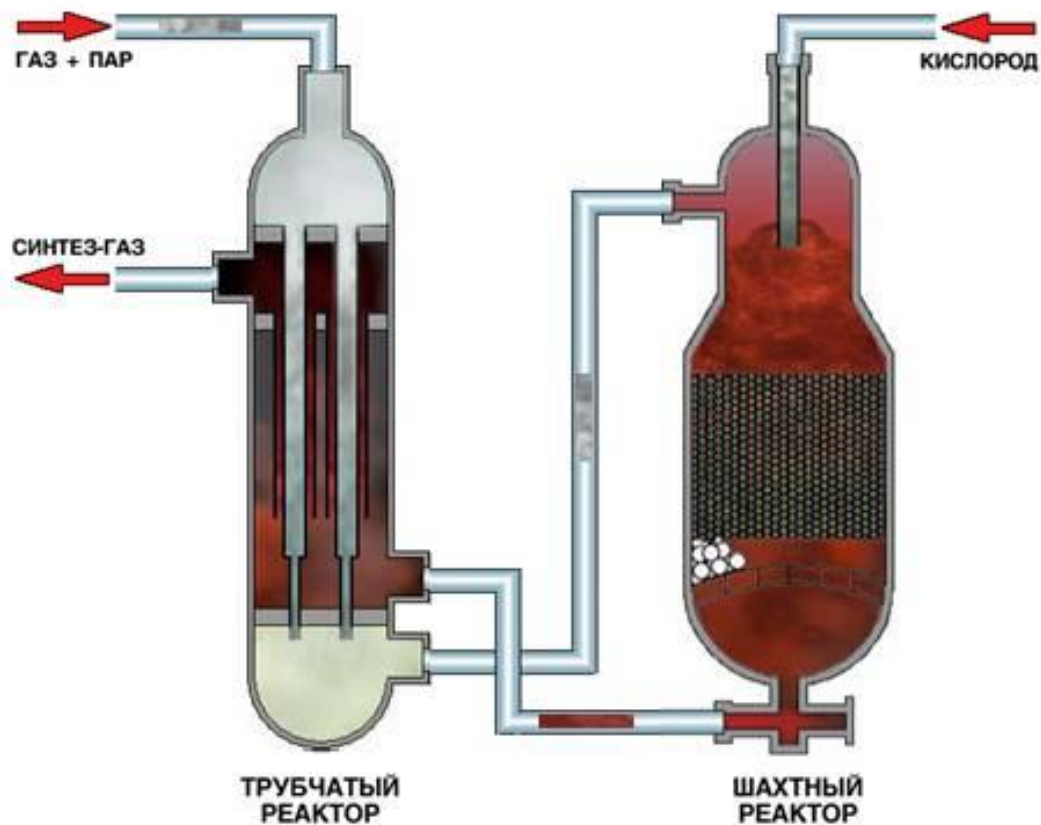




Синтез метанола

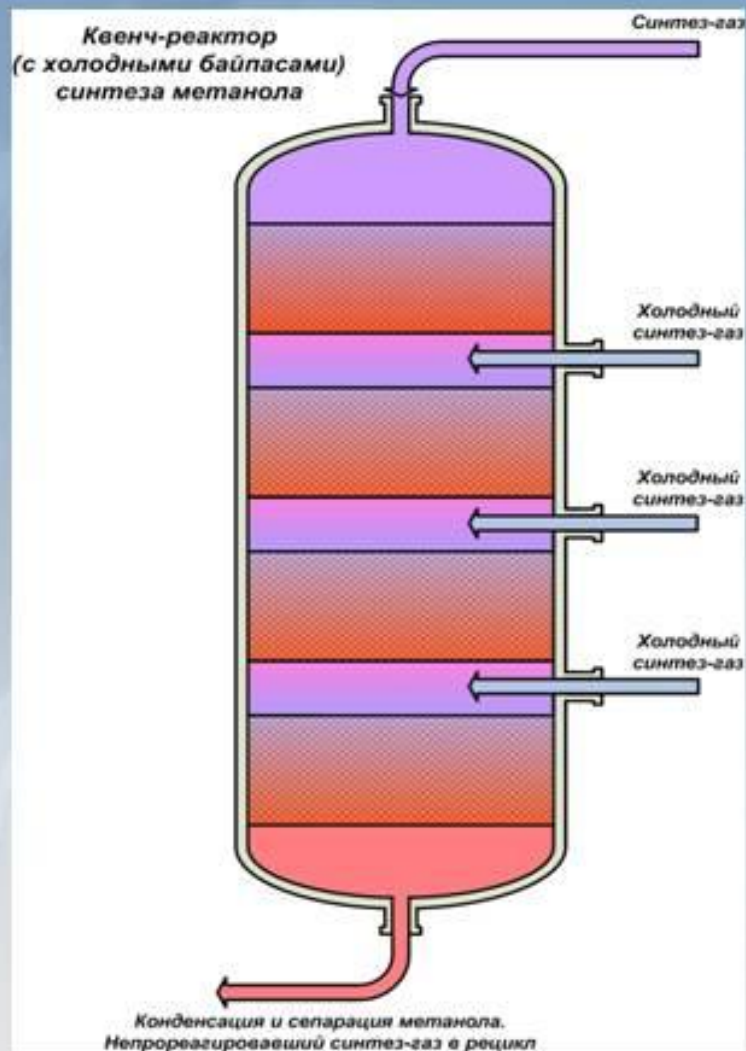



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА НА МЕСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА

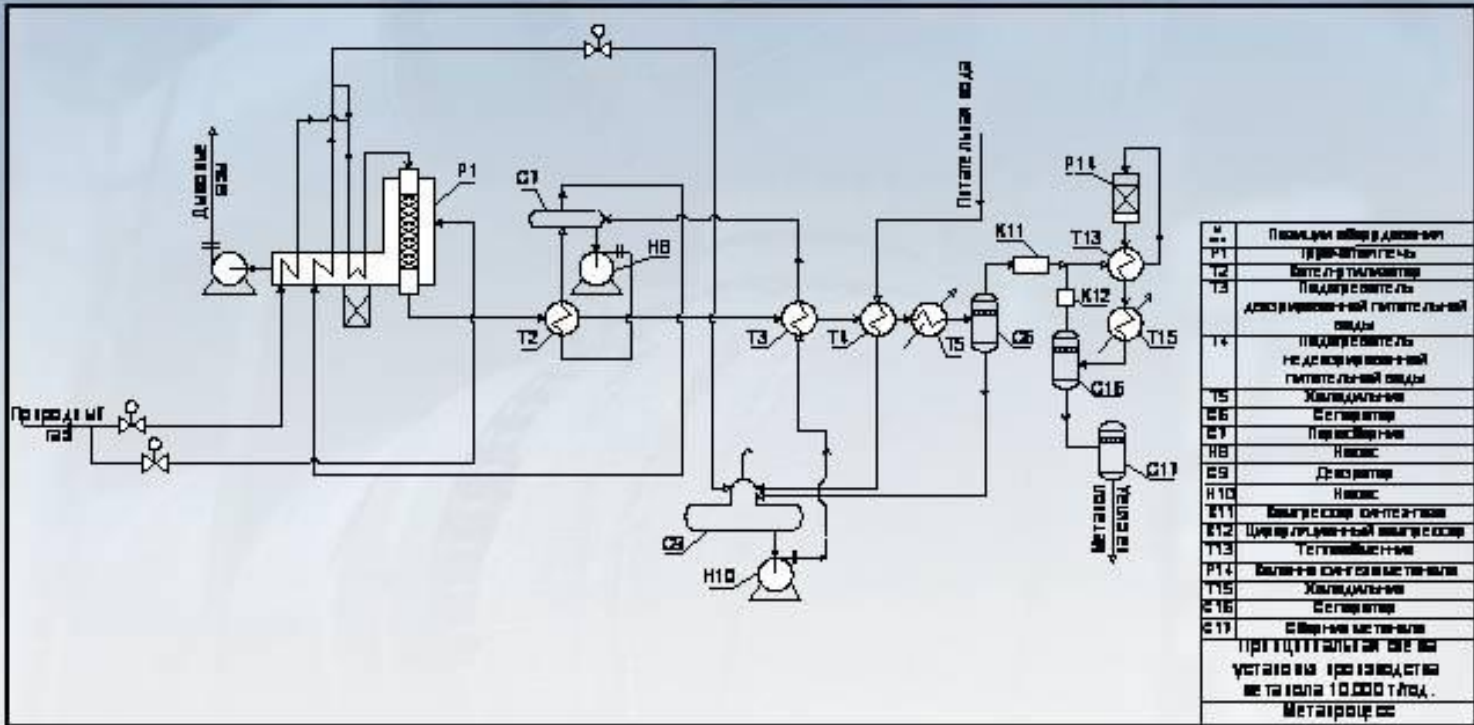



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА НА МЕСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

РЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- коррекция состава синтез-газа с целью:
 - а) получения концентрации метанола не менее 88% при температуре конверсии газа не выше 870°C.
 - б) сокращение энергопотребления на компрессию синтез-газа
- Хорошее смешивание газа основного потока и потоков холодных байпасов в реакторе синтеза при ограниченном объёме циркуляции и отсутствии запаса по давлению



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА НА МЕСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

- Производительность - 12 500 тонн метанола в год (8000 часов)
- Концентрация метанола – сырца не менее 86%
- концентрация метанола-ректификата не менее 99%
- Масса оборудования – 250 тн.
- Вес самой тяжёлой единицы оборудования (трубчатая печь) – 35тн.
- Максимальная высота оборудования – 18 метров (трубчатая печь).
- Площадка занимаемая оборудованием – 30х50м
- Расход газа – 1500м³ в час.
- Потребление электроэнергии – 700 КВт (450кВтч/тн)



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА НА МЕСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТАНОВКИ

- Кап. затраты на строительство установки (12 500 тн/год) – 10,2 млн\$
- Себестоимость метанола с учётом амортизации – 5 400руб/тн
- Срок строительства, включая проектирование – 18 месяцев

Электроэнергия учтена по цене 3 руб/кВтч

Газ учтён по цене 20\$/1000м³

Катализаторы учтены по действующим рыночным ценам



ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ GTL

ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ – 50-65% ОТ
ИСХОДНОГО ГАЗА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЫБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ


ВЫРАБОТКА ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА С
ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЕМ – 15–18% ОТ
ИСХОДНОГО ГАЗА

ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ
МОЩНОСТЬЮ 15-20 ТЫС. ТОНН В ГОД ~
500 ТОНН


ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СЕРЫ
В ПОЛУЧЕННОМ ПРОДУКТЕ

ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ


1. Пропорциональная технологическая схема получения низкосернистых углеводородов из попутного газа нефтедобычи

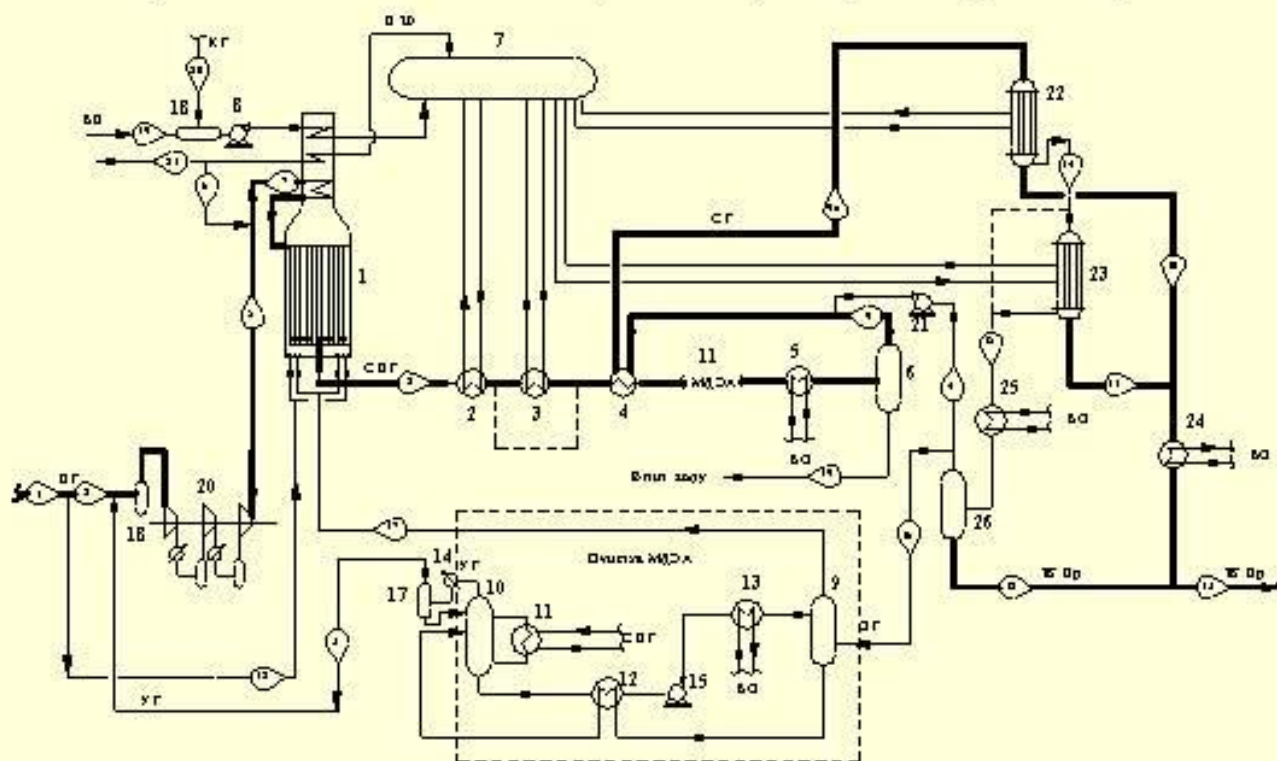


ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

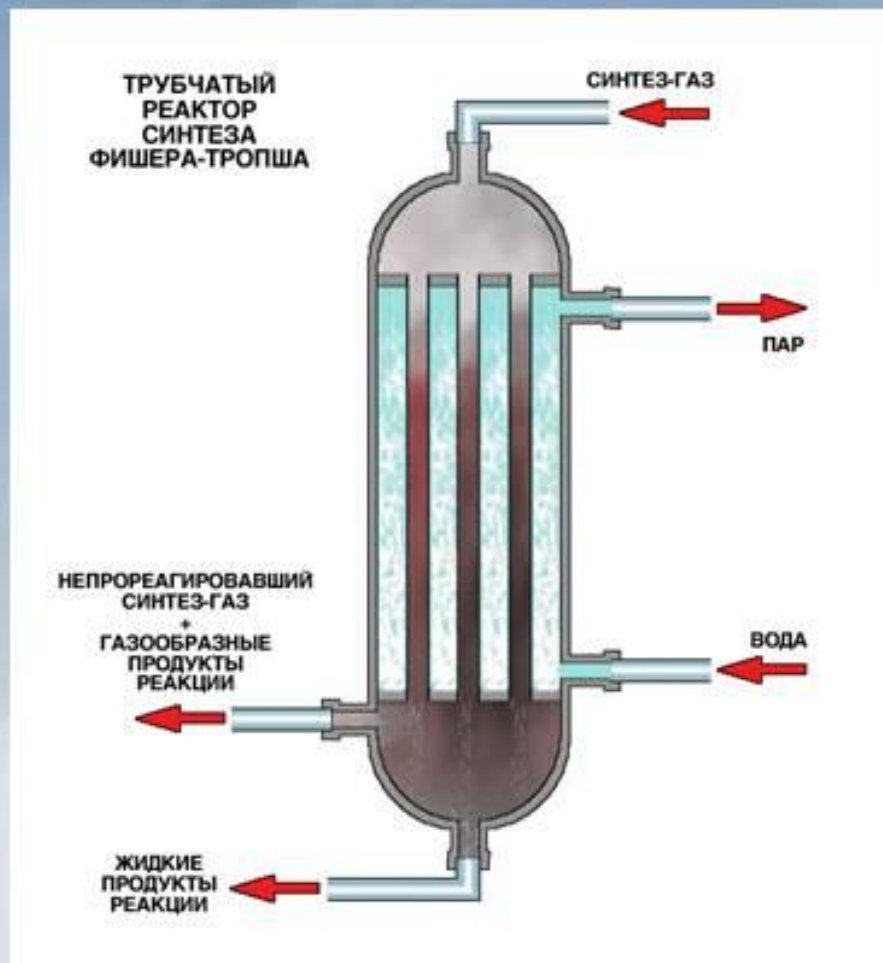

ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

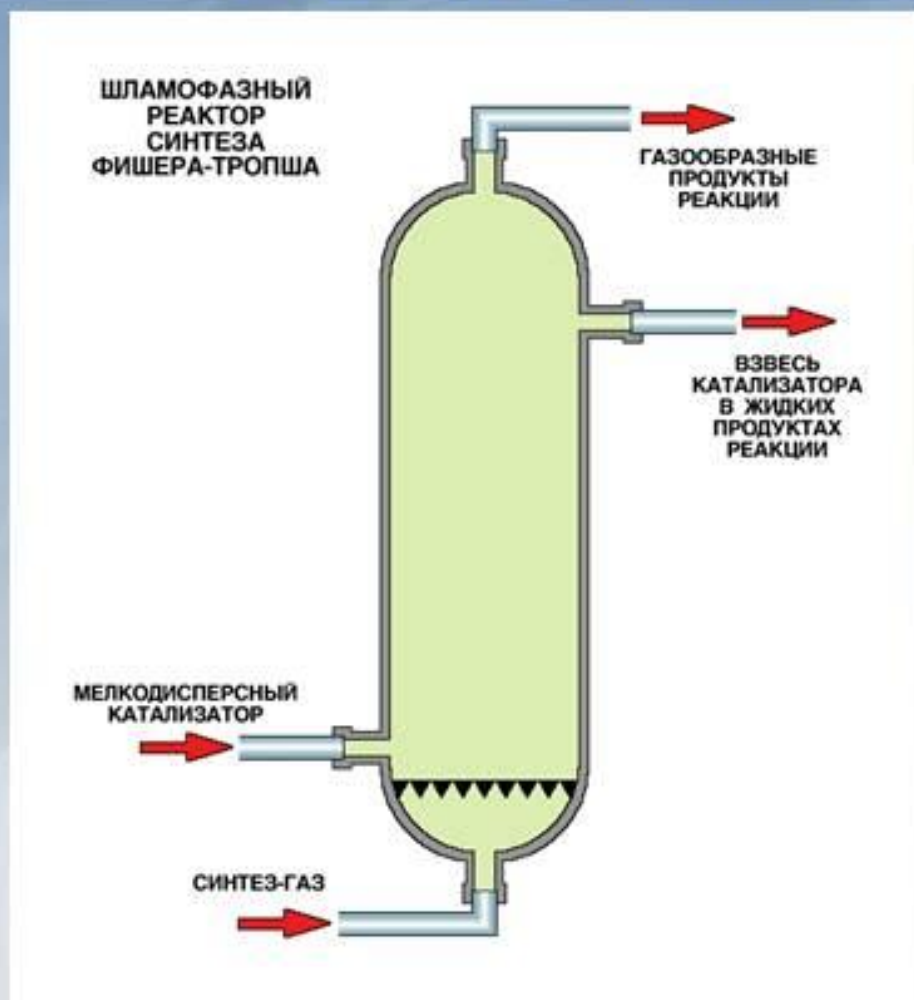


ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

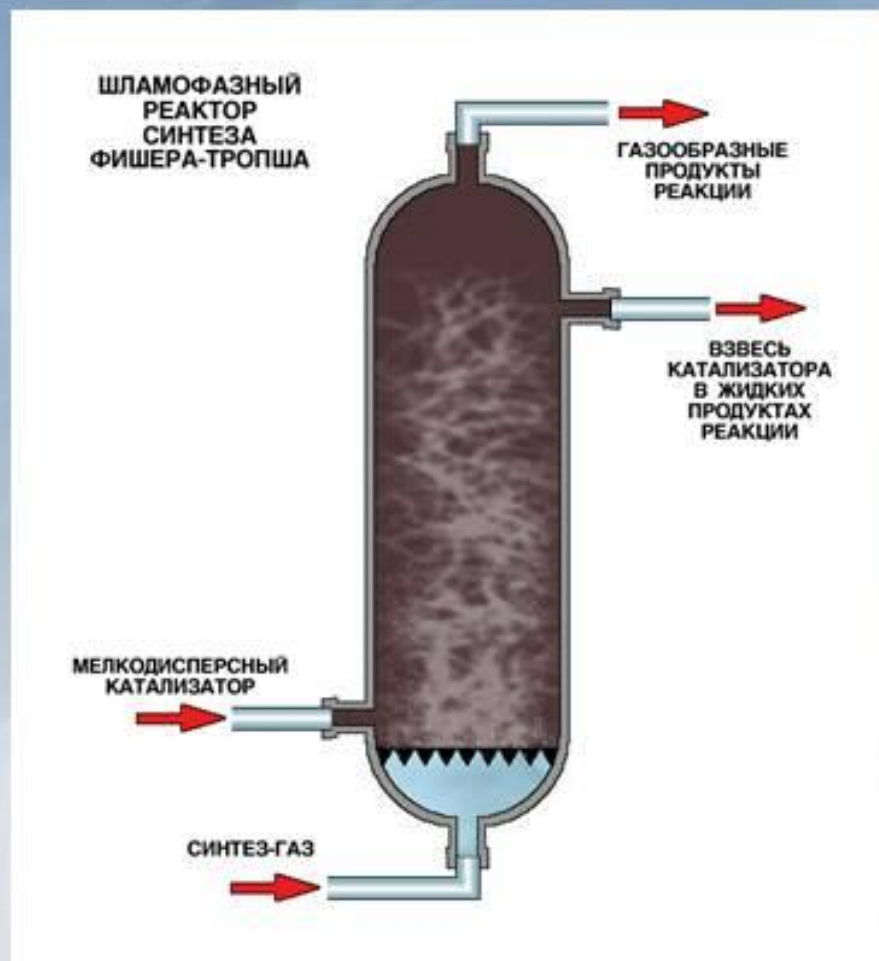



ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

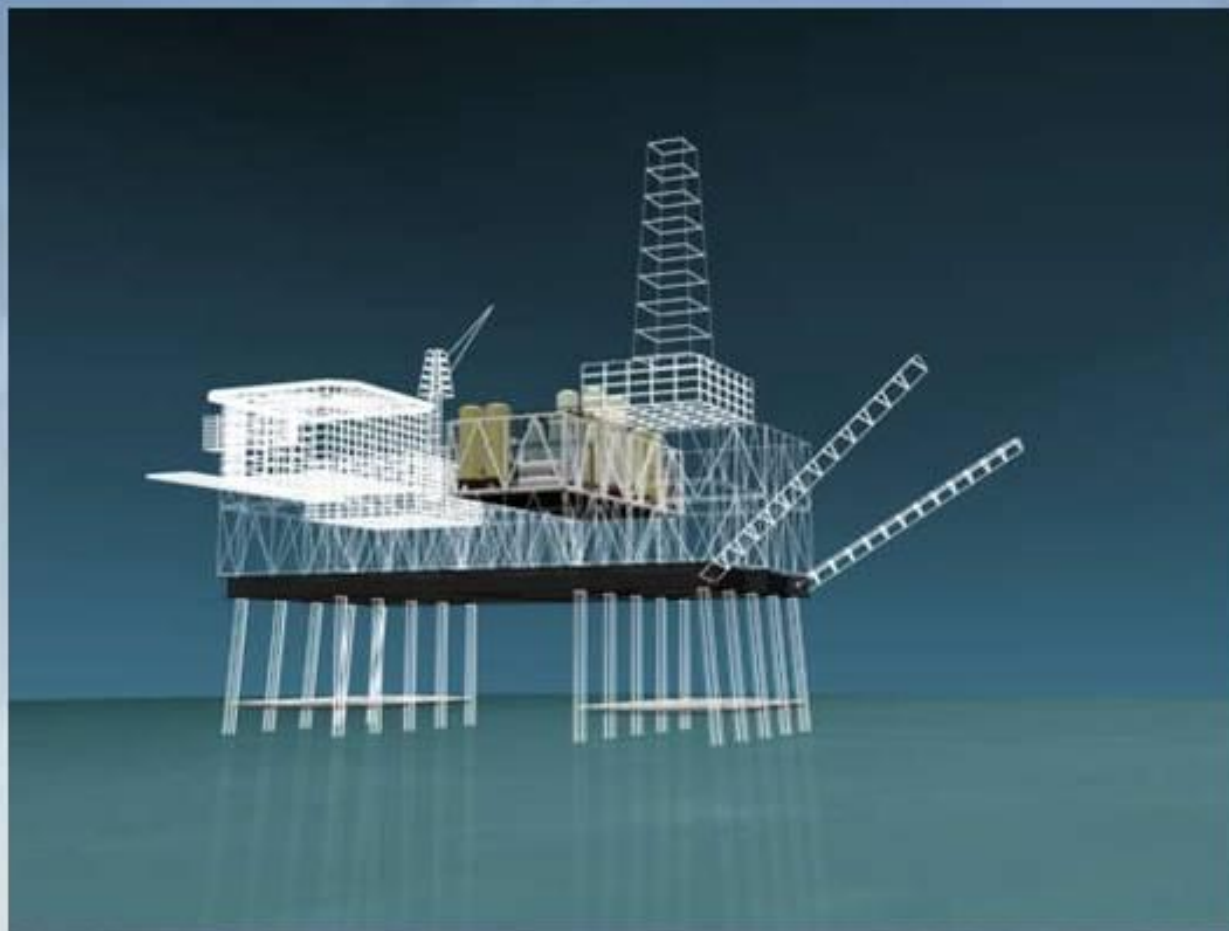



ГАЗОХИМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

