

УХОД ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ



Составила: Акишина Т.В.
МАОУ «СОШ № 30»
г. Северодвинск



ШВЕЙНАЯ МАШИНА, КАК И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО УХОДА. ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕСШУМНО И ЛЕГКО, ЕСЛИ СОДЕРЖАТЬ ЕЕ В ЧИСТОТЕ И СВОЕВРЕМЕННО СМАЗЫВАТЬ.



ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ ПРЕДОХРАНЯЮТ ДЕТАЛИ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНАШИВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЮТ РЯД НЕПОЛАДОК.


ПЛОХОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ,
НЕНАДЛЕЖАЩИЙ
УХОД ЗА НЕЙ
ПРИВОДЯТ К
ТЯЖЁЛОМУ ХОДУ
МАШИНЫ И
ИЗЛИШНЕМУ ШУМУ ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ.





ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
НЕОБХОДИМО ПЕРИОДИЧЕСКИ
ЧИСТИТЬ И СМАЗЫВАТЬ КАК ВО
ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАК И
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
ЧАСТОТА ЧИСТКИ И СМАЗКИ
ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ЕЁ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИ
ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ МАШИНУ
СМАЗЫВАЮТ ОДИН РАЗ В
НЕДЕЛЮ, А ПРИ РЕДКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ- ОДИН РАЗ В
ПОЛГОДА.

Уход за швейной машиной

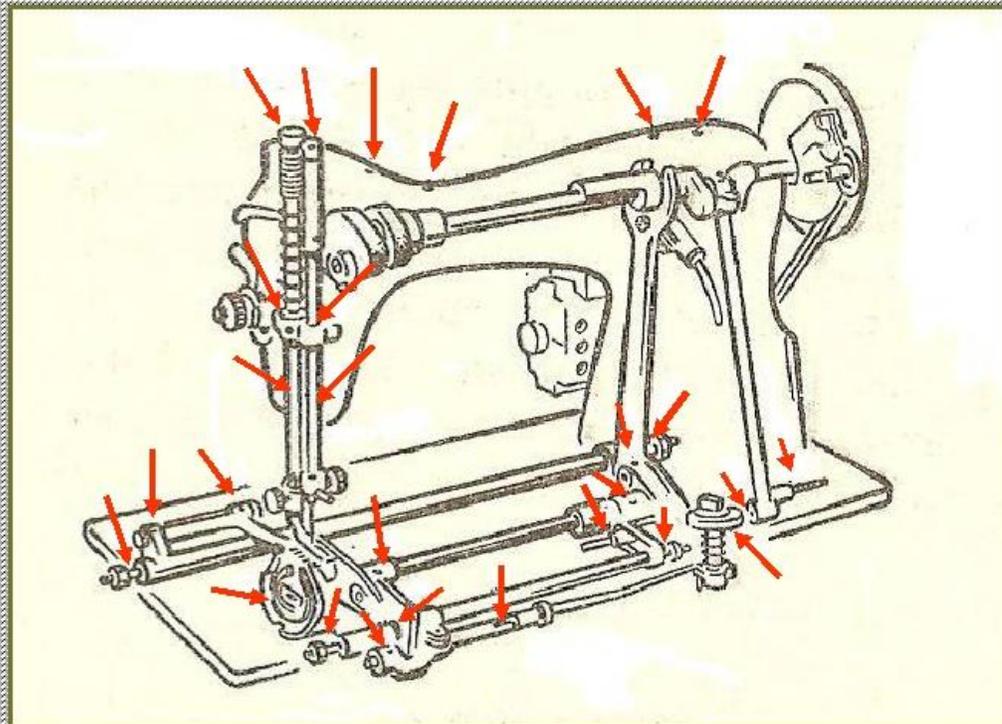

В ИНСТРУКЦИИ К МАШИНЕ ИМЕЕТСЯ РИСУНОК, НА КОТОРОМ СТРЕЛКАМИ УКАЗАНЫ МЕСТА СМАЗКИ.


ОБЫЧНО В КАЖДОЕ МЕСТО
СМАЗКИ ВВОДИТСЯ 1-3
КАПЛИ МАШИННОГО
МАСЛА.

ИЗЛИШНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
МАСЛА НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, Т.К.
ОНО ВСЕ РАВНО ВЫТЕЧЕТ,
ЗАГРЯЗНЯЯ ПЛАТФОРМУ
МАШИНЫ, ИГЛУ, ЛАПКУ, А
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И
СШИВАЕМУЮ ТКАНЬ.





НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ШВЕЙНУЮ МАШИНУ РАСТИТЕЛЬНЫМИ И ЖИВОТНЫМИ МАСЛАМИ, ПОТОМУ ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ ЭТИ МАСЛА ЗАТВЕРДЕВАЮТ И МАШИНА ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ. ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН.

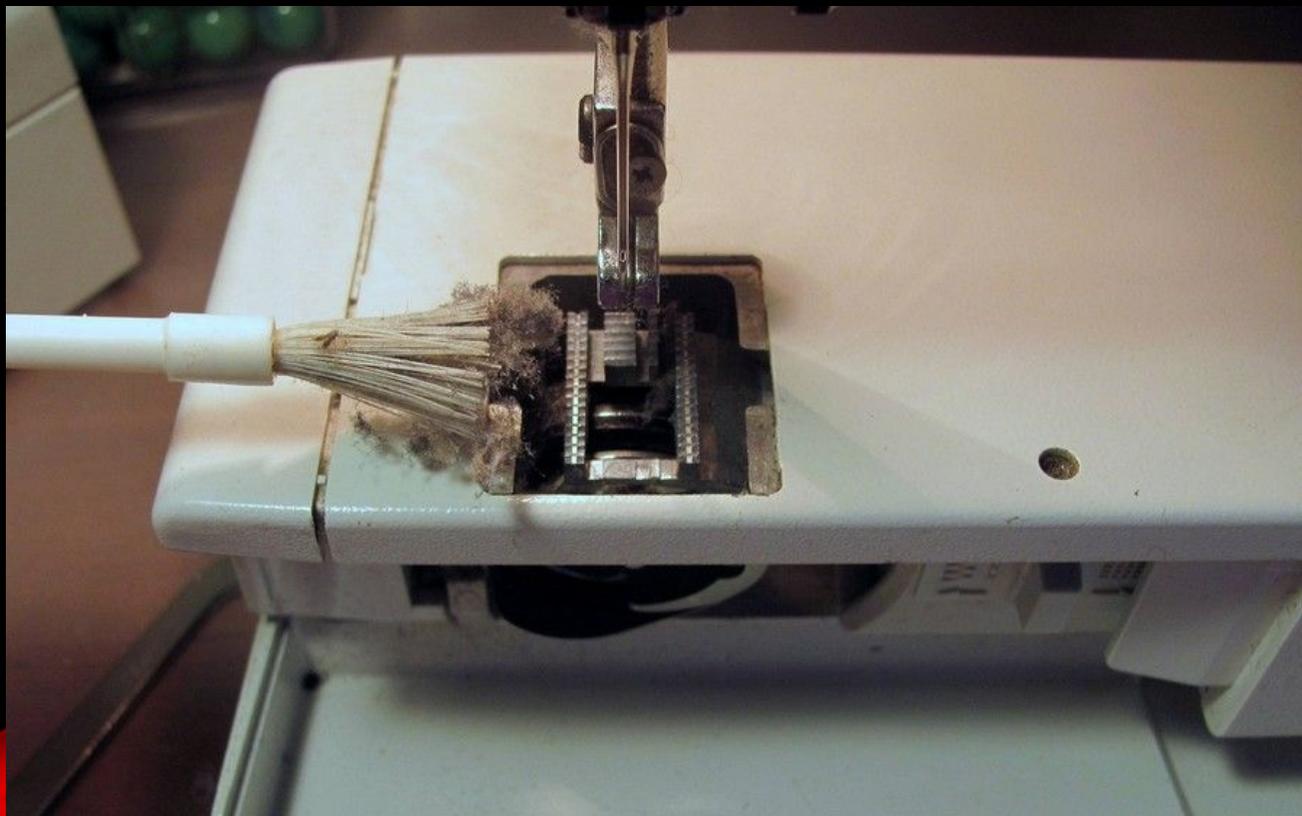

В процессе шитья в машине скапливаются пыль, очёсы от обрабатываемой ткани, концы оборванных ниток. Особенно быстро загрязняются механизм перемещения ткани, челночное устройство, шпульный колпачок.

*Торможение челнока вызывает тяжёлый ход машины

*плохое вращение шпульки в шпульном колпачке приводит к неравномерному натяжению нижней нити и ухудшению строчки

*забитая очёсами зубчатая рейка плохо продвигает ткань.

Вот почему чистоте этих узлов следует уделять особое внимание.



