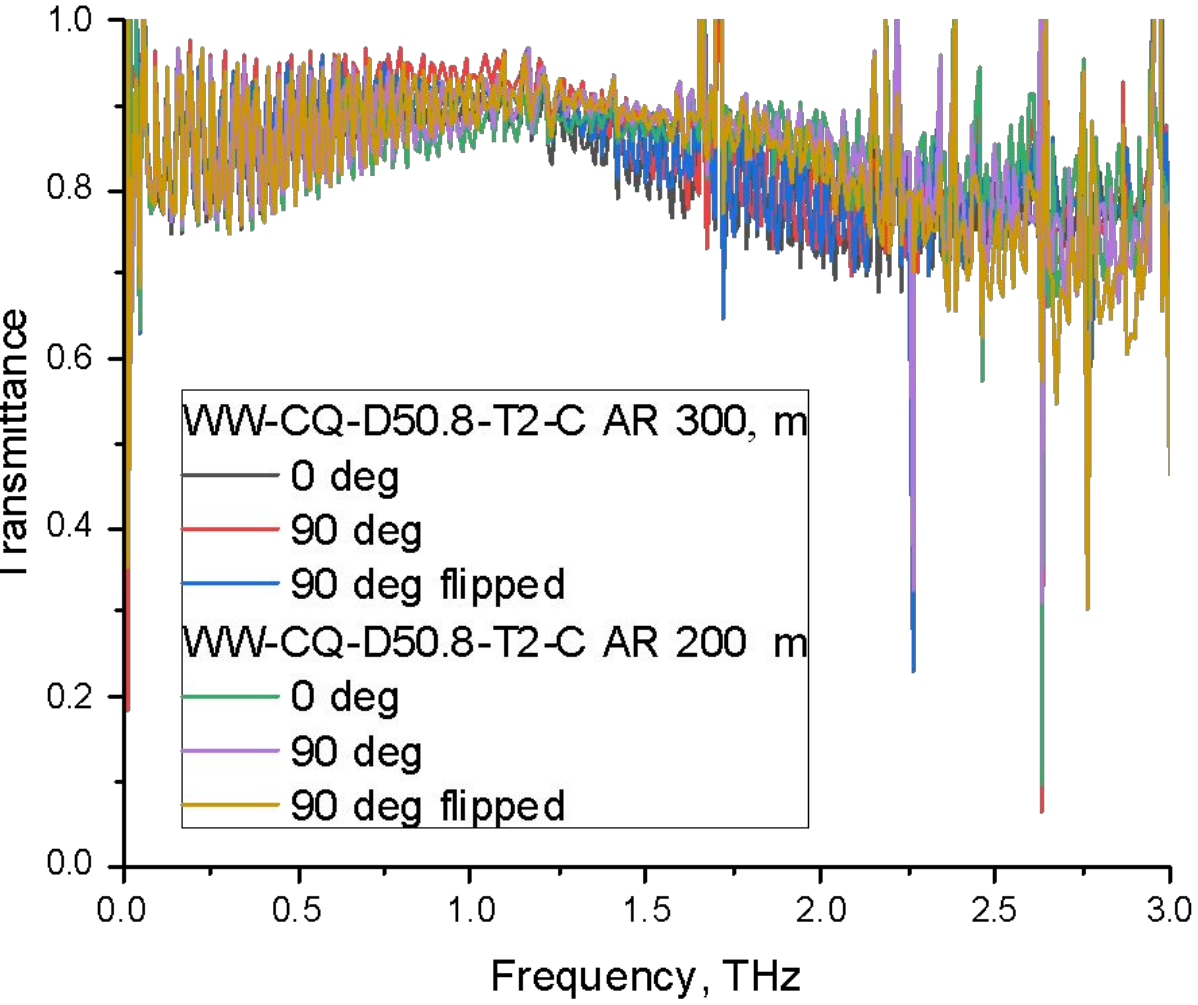
WW-CQ-D50.8-T2-C AR 300, m
0 deg
90 deg
90 deg flipped
WW-CQ-D50.8-T2-C AR 200 m
0 deg
90 deg
90 deg flipped
Transmittance
Frequency, THz
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

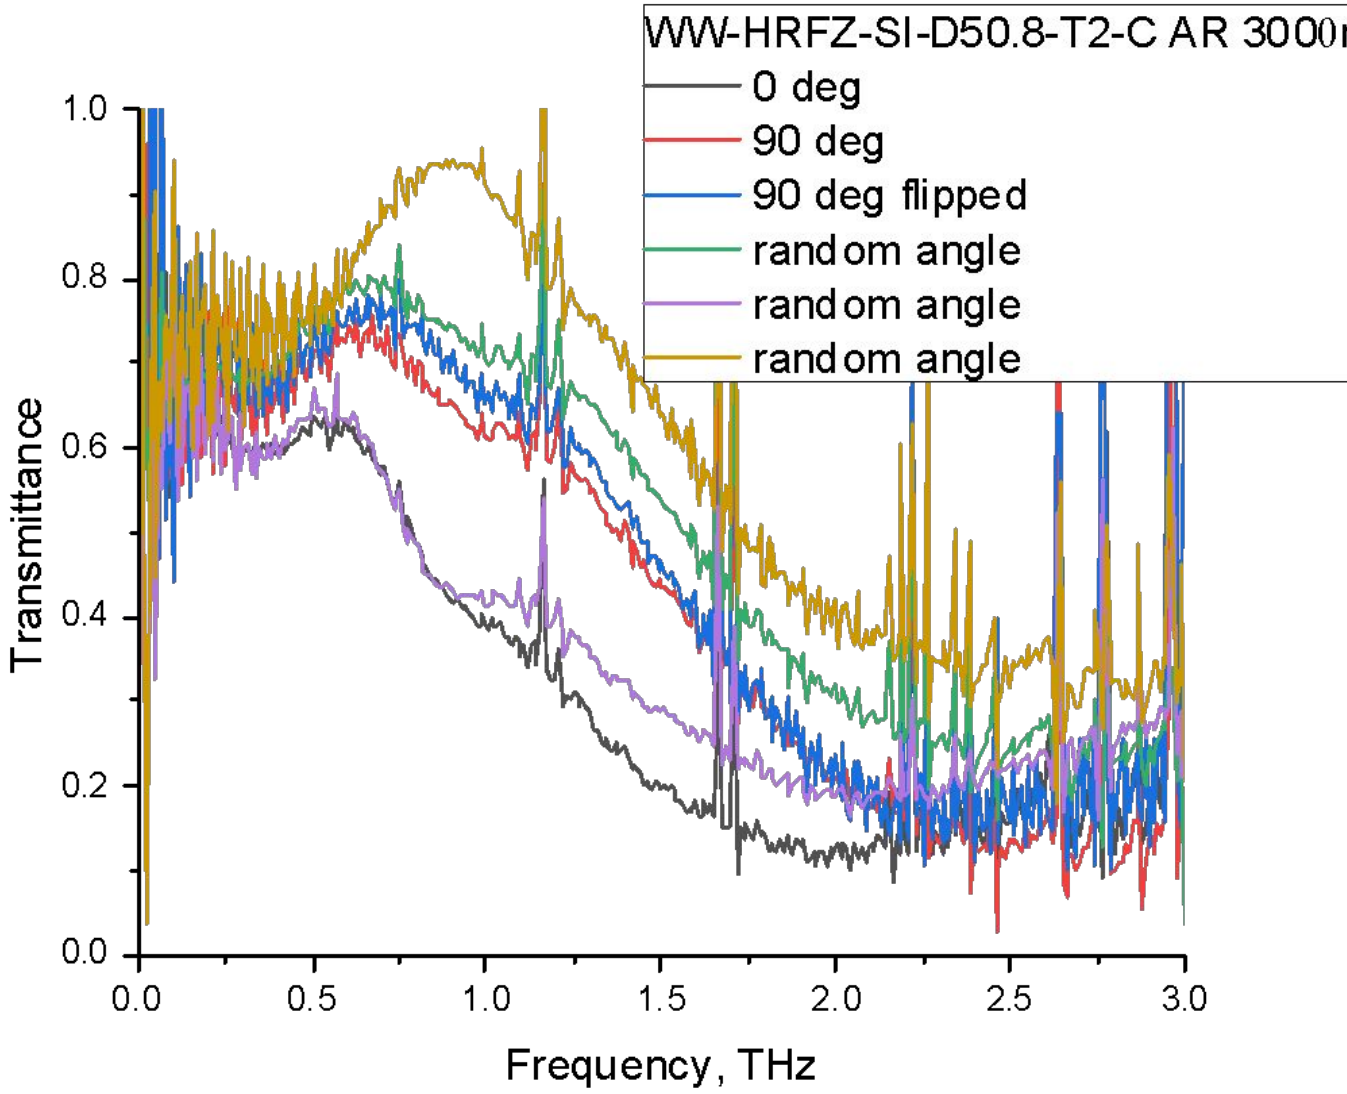
WW-HRFZ-SI-D50.8-T2-C AR 3000
0 deg
90 deg
90 deg flipped
random angle
random angle
random angle
Transmittance
Frequency, THz
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

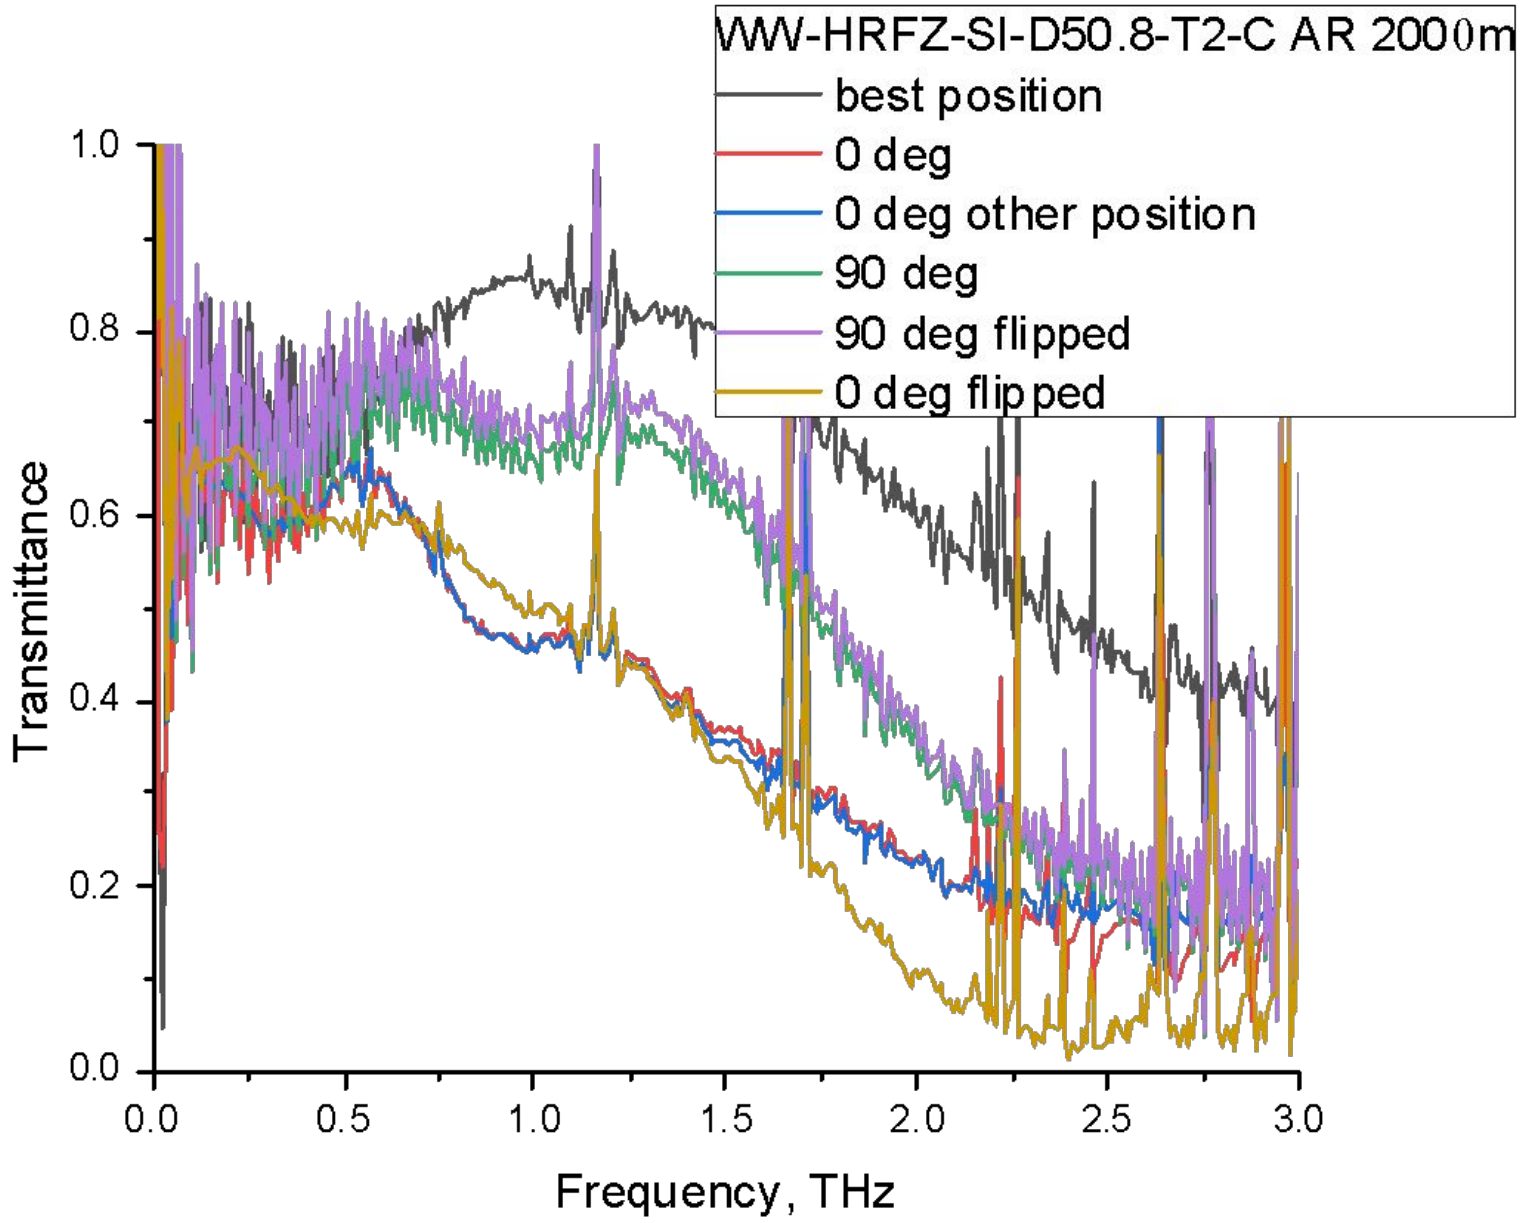
WW-HRFZ-SI-D50.8-T2-C AR 2000m
best position
0 deg
0 deg other position
90 deg
90 deg flipped
0 deg flipped
Transmittance
Frequency, THz
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

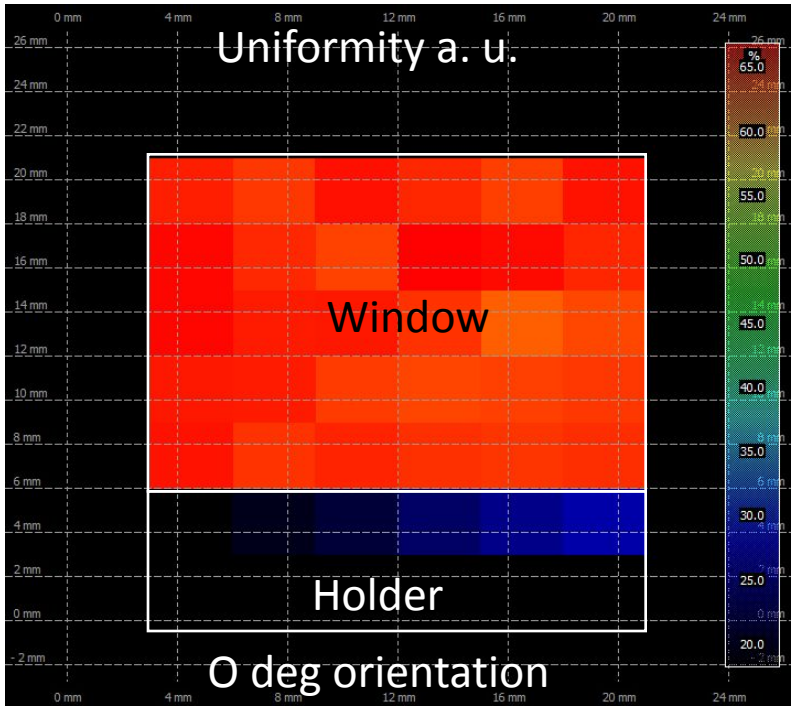
Uniformity a. u.
Window
Holder
O deg orientation

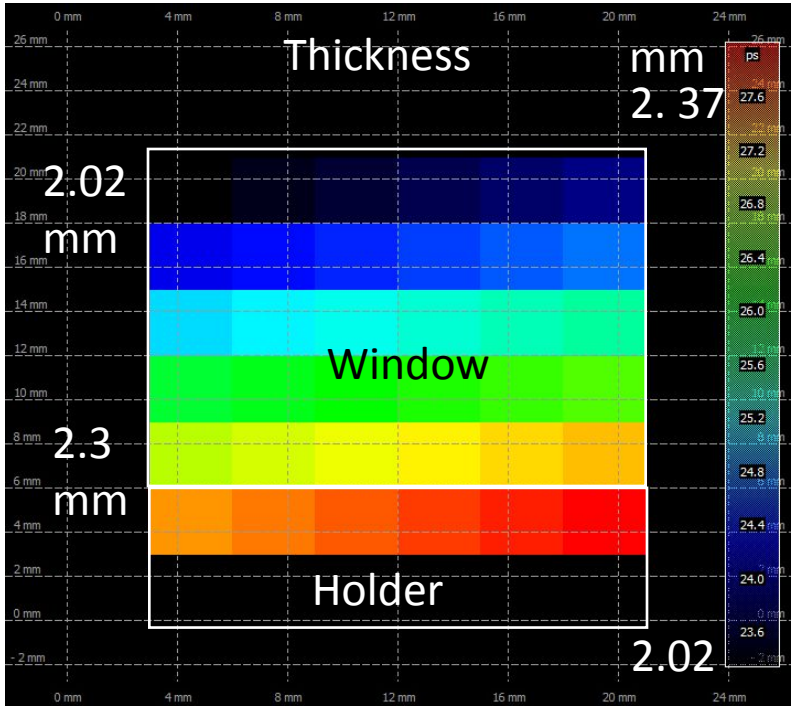
Thickness
mm
2. 37
2.02
mm
Window
2.3
mm
Holder
2.02