ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛ **УНИВЕРСАЛЬНАЯ**








DALI™ *ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ*









ЭКОЛОГИЧНАЯ НЕ СОДЕРЖИТ ЛОС БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА



ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных, общеобразовательных учреждениях



БАЗА А Глянцевый, БАЗА С Полуматовый

Полуматовый



СЕРЫЙ (RAL 7004) ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8017)

Полуматовы й



DALI™ *ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ*



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ – ДО 12 ЛЕТ!



СОДЕРЖИТ ЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИСЕПТИК

 предотвращает появление и распространение биопоражений на всех типах поверхностей



ЗАЩИТА ОТ МГНОВЕННОЙ КОРРОЗИИ

- не ржавеют металлические элементы крепежа
- не ржавеет основание в процессе нанесения эмали



ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО +70°C

 допускается нанесение на трубы горячег водоснабжения и чугунные радиаторы отопления




МОЮЩАЯСЯ

• 1-й класс мокрого истирания по DIN EN 13 300



РЦ за 1л/кг (на примере фасовок 0,8/0,9/1)

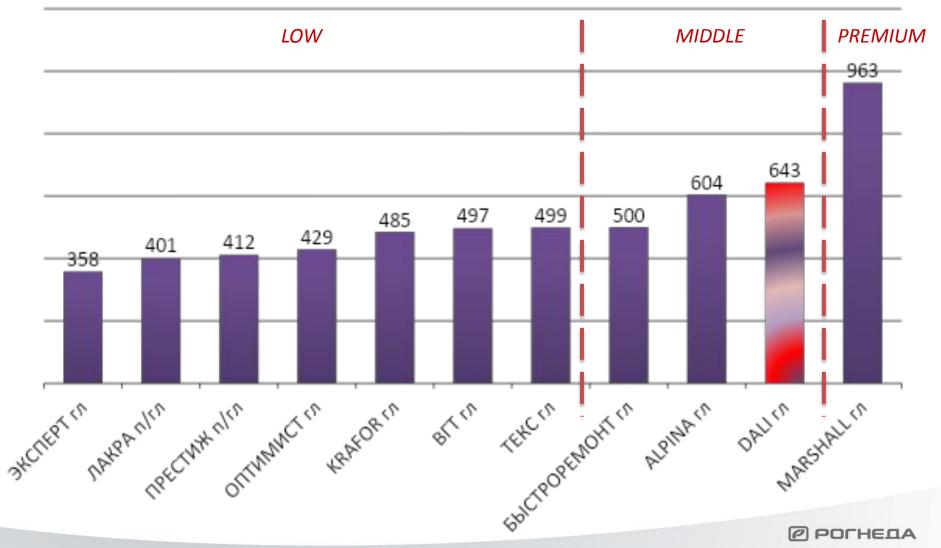



ОБЛАСТЬ

применениа*

	при	<u> </u>	(- - -	лут							
	ЭК СП ЕР Т	Л А КР А	П Р С Т И Ж	ОП ТИ МИ СТ	KR AF OR	ВГТ	TE KC	Б СТ РО РЕ МО НТ	ALP INA	DA LI	MA RS HA LL
ДЕРЕВО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МЕТАЛЛ	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НА ТРУБЫ И РАДИАТОРЫ	-	-	-	+**	-	-	+**	+**	-	+ 70°C	+ 90°C
ПОЛИУРЕТАН	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-
СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ, УЧЕБНЫХ И ЛЕМЕБЫЬЖИКВЕЖДЕНИЯ Жов ** По данным продуктам нет указания допу	- стимы	- х значе	- эний т	- пемпера	- атуры	-	+	-	-	+	-



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ*

	ЭК СП ЕР Т	Л А КР А	П Р С Т И Ж	ОП ТИ МИ СТ	KR AF OR	ВГ Т	TE KC	Б Ы СТ РО РЕ МО НТ	ALP INA	DA LI	MA RS HA LL
АНТИСЕПТИК В СОСТАВЕ	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
ЗАЩИТА ОТ МГНОВЕННОЙ КОРРОЗИИ	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО DIN EN 13 300**						1-й	1-й	1-й		1-й	

^{*} Данные из открытых источников

^{**} Фактически, методика не применяется к эмалям. Но такая классификация облегчает понимание уровня стойкости к мытью





ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ*

ПРЕСТИ



TEK



BГ т



DALI



ДО 7 ЛЕТ

до 8 лет

до 10 лет до 12 лет

В открытом доступе подтверждающих документов нет Заключение ЗАО НПО «ЛКП» Испытательная лаборатория «ЛКП – ХОТЬКОВО - TECT»

Протокол независимого Испытательного центра ООО «Рутил»

По прочим аналогам прогнозируемый срок службы покрытия производителями не

ЗДАВЛЬЕ из открытых



DALI™ *ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ*

Состав	акриловые дисперсии, диоксид титана, наполнители, аддитивы, пигменты			
Методы нанесения	кисть, валик, распылитель			
Разбавление / разбавитель	допускается, но не более 10% от массы эмали (грунтование 30%)			
Разбавитель	вода			
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха до 80%			
Количество слоев	2			
Расход в 1 слой	1кг до 6-10 м² в зависимости от цвета, поверхности, инструмента			
Время высыхания при t° (+20±2° C) и влажности воздуха не более (65±5%)	межслойная сушка – 2 часа; полное высыхание – до 6 часов; полный набор эксплуатационных свойств покрытия – до 7 дней			
Колеровка ручная	белый (База А) - универсальными колерными пастами Dali™			
Колеровка эмаль в эмаль	допускается смешивать различные цвета эмали			
Колеровка автоматическая	База А и С по каталогам: NCS S 1950; NOVA 2024; RAL			
Хранение и транспортировка	при t° от +5° до +35°С; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток			
Срок годности	18 месяцев в заполненной заводской упаковке			
Фасовка	0,9; 2,2 кг			