

НОВИНКА



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ






DALI™ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



АКРИЛОВАЯ
ВОДОРАЗБАВЛЯЕ
МАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ
НЕ СОДЕРЖИТ ЛОС
БЕЗ НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА



ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных, общеобразовательных учреждениях



БАЗА А → Глянцевый,

БАЗА С → Полуматовый
Полуматовый



СЕРЫЙ (RAL 7004)

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)

КОРИЧНЕВЫЙ (RAL
8017)

Полуматовы
й



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ – ДО 12 ЛЕТ!



СОДЕРЖИТ ЭФФЕКТИВНЫЙ
АНТИСЕПТИК

- предотвращает появление и распространение биопоражений на всех типах поверхностей



ЗАЩИТА ОТ МГНОВЕННОЙ
КОРРОЗИИ

- не ржавеют металлические элементы крепежа
- не ржавеет основание в процессе нанесения эмали



ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО
+70°C

- допускается нанесение на трубы горячего водоснабжения и чугунные радиаторы отопления




МОЮЩАЯСЯ

- 1-й класс мокрого истирания по DIN EN 13 300



РЦ за 1л/кг (на примере фасовок 0,8/0,9/1)

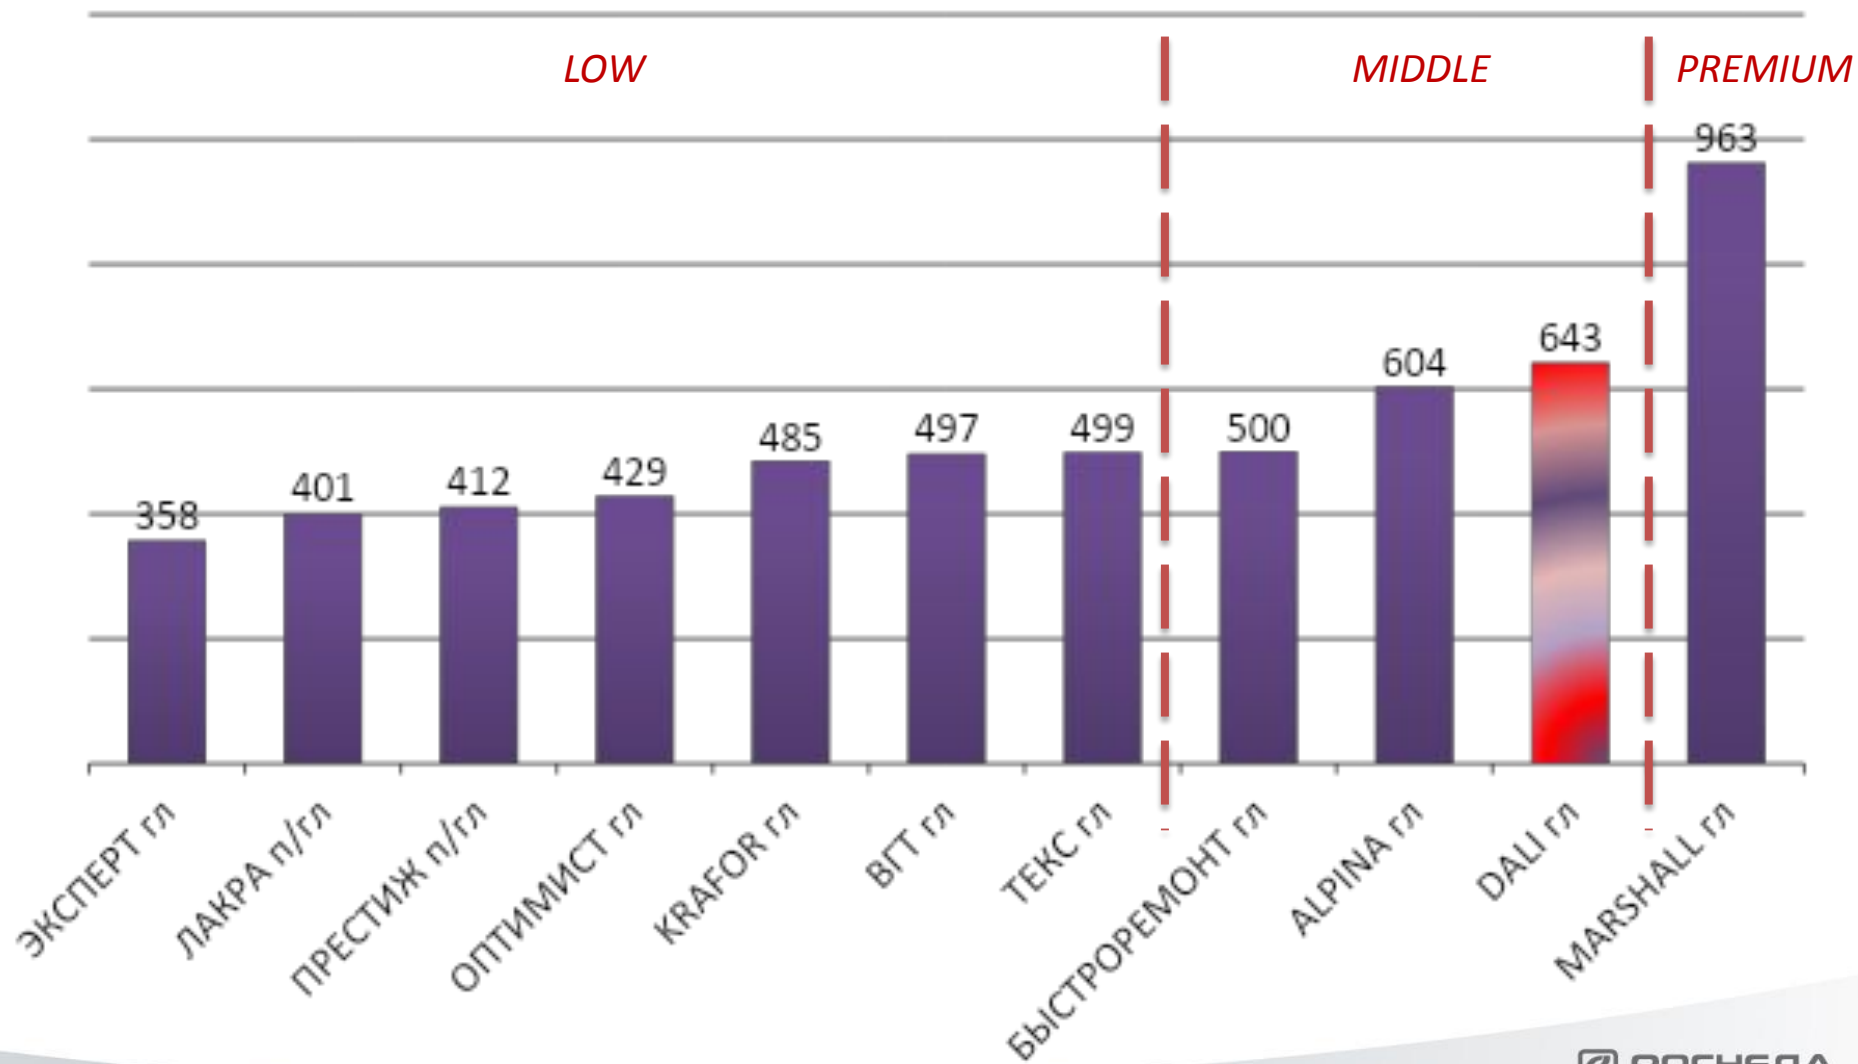

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ***

	ЭК СП ЕР Т	Л А КР А	П Р Е С Т И Ж	ОП ТИ МИ СТ	KR AF OR	ВГ Т	ТЕ КС	Б Ы СТ РО РЕ МО НТ	ALP INA	DA LI	MA RS NA LL
ДЕРЕВО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МЕТАЛЛ	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НА ТРУБЫ И РАДИАТОРЫ</i>	-	-	-	***	-	-	***	***	-	+	+
										70°C	90°C
ПОЛИУРЕТАН	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-
СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ, УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-

Для дальнейшего открытия цистыбликов

*** По данным продуктам нет указания допустимых значений температуры эксплуатации*



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ*

	ЭК СП ЕР Т	Л А КР А	П Р Е С Т И Ж	ОП ТИ МИ СТ	KR AF OR	ВГ Т	ТЕ КС	Б Ы С Т РО РЕ МО НТ	ALP INA	DA LI	MA RS HA LL
АНТИСЕПТИК В СОСТАВЕ	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
ЗАЩИТА ОТ МГНОВЕННОЙ КОРРОЗИИ	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО DIN EN 13 300**						1-й	1-й	1-й		1-й	

* Данные из открытых источников

** Фактически, методика не применяется к эмалям. Но такая классификация облегчает понимание уровня стойкости к мытью



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ*

ПРЕСТИЖ



ДО 7
ЛЕТ

В открытом доступе подтверждающих документов нет

ТЕКС



до 8 лет

ВГТ



до 10
лет

*Заключение ЗАО НПО «ЛКП»
Испытательная лаборатория «ЛКП – ХОТЬКОВО - ТЕСТ»*

DALI



до 12
лет

Протокол независимого Испытательного центра ООО «Рутил»

По прочим аналогам прогнозируемый срок службы покрытия производителями не заявлен

** Данные из открытых источников*



DALI™ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Состав	акриловые дисперсии, диоксид титана, наполнители, аддитивы, пигменты
Методы нанесения	кисть, валик, распылитель
Разбавление / разбавитель	допускается, но не более 10% от массы эмали (грунтование 30%)
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха до 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1кг до 6-10 м ² в зависимости от цвета, поверхности, инструмента
Время высыхания при t° (+20±2° С) и влажности воздуха не более (65±5%)	межслойная сушка – 2 часа; полное высыхание – до 6 часов; полный набор эксплуатационных свойств покрытия – до 7 дней
Колеровка ручная	белый (База А) - универсальными колерными пастами Dali™
Колеровка эмаль в эмаль	допускается смешивать различные цвета эмали
Колеровка автоматическая	База А и С по каталогам: NCS S 1950; NOVA 2024; RAL
Хранение и транспортировка	при t° от +5° до +35°C; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	18 месяцев в заполненной заводской упаковке
Фасовка	0,9; 2,2 кг