

Пример обобщения концепции машины Тьюринга

Дипломник: Макаров А.А.

Научный руководитель: проф. Граничин О.Н.

СПбГУ, математико-механический факультет,
2005 год.

Актуальность темы

- 1936г. Тьюринг
 - МТ абстрактное вычислительное устройство для мат. модели описания алгоритмов
- 1936г. Черч
 - Любой процесс, который естественным образом мог бы быть назван процедурой, реализуем МТ. В этом смысле МТ считается эквивалентом любого ВУ
- 2005г. 40 лет закону Мура
 - Число транзисторов на одной интегральной микросхеме удваивается каждые 18 мес.
 - Через несколько лет размер элементарной ячейки компьютера составит 100-200 ангстрем
 - Новый вид носителей информации требует новых математических оснований

Существующие подходы

- Создание “СБИС” по все более высокоскоростной технологии
- Использование квантовых компьютеров для быстрого решения сложных задач с данными большой размерности

Классическая МТ

- $MT = \langle S, X, Y, (s, x), (s_0, x_0), y, y_0, E, P \rangle$
- Программа $P : J \times X \rightarrow S \times Y \times X$ для пары $q = (\hat{s}, \hat{y}) \in J = S \times Y \setminus E$ однозначно задает $q' = (s', y') \in S \times (Y \cup \{L, R\})$
- Алгоритм работы: в любой момент времени $t \in \mathbb{N}_0$ если $(s_t, y_t(x_t)) \in E$ машина останавливается, иначе выбираем $q' = (s', y')$ и полагаем $s_{t+1} = s'$,
$$y_{t+1}(x_t) = \begin{cases} y', & \text{если } y' \notin \{L, R\}, \\ y_t(x_t) & \text{иначе,} \end{cases} \quad x_{t+1} = \begin{cases} x_t - 1, & \text{если } y' = L, \\ x_t + 1, & \text{если } y' = R, \\ x_t & \text{иначе.} \end{cases}$$

Нестандартная МТ

- НМТ = $\langle S, X, Y, s, s_0, y, y_0, E, P, J, F \rangle$
 - Структура НМТ расширена двумя компонентами:
 $J \subset Q$ - множество задания программы (где Q - множество всевозможных наборов $q = (s, y)$)
 т.е. $P : J \rightarrow Q$, причем $E \cap J = \emptyset$ и
 F - оператор эволюции состояний и памяти
 - Алгоритм работы: в любой момент времени
 - если $q(t) \in E$, то машина останавливается;
 - если $q(t) \notin E \cup J$, то происходит “естественная” эволюция
 $q(t + \omega) = F(q(t))$
 - если $q(t) \in J$, то в работу машины вмешивается внешнее воздействие:
 $q(t + \Delta(q(t), P(q(t)))) = P(q(t))$
- Здесь $\Delta(q, q')$ - время, необходимое для перевода состояний и памяти машины из q в q' .

Набор моделей

- Пусть $Y = \{\langle S, X, Y, s, s_0, y, y_0, E, J, P, F \rangle\}$. это множество НМТ (набор моделей), т.е. каждая ячейка памяти представляет собой отдельное устройство
- Изменение состояния памяти может происходить непрерывно и параллельно во всех ячейках
- Такая система позволяет переосмыслить понятие “такт”, момент достижения определенного множества


Алгоритм решения диофантова уравнения

$$D(x_1, \dots, x_k) = 0$$

$$(D(x_1, \dots, x_k))^2$$


$$(D(x_1, \dots, x_k))^2$$

Результаты моделирования

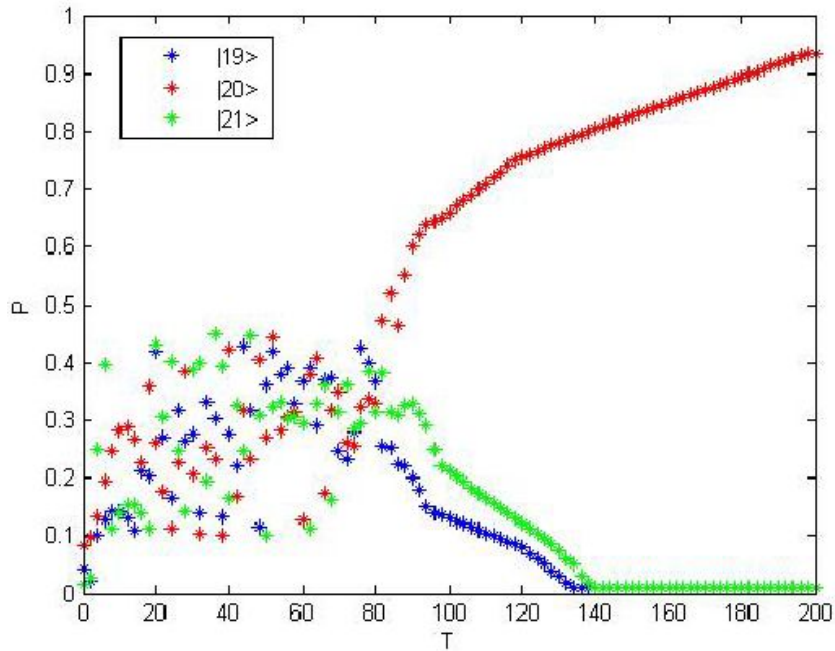

$X-20=0$

$T=86$

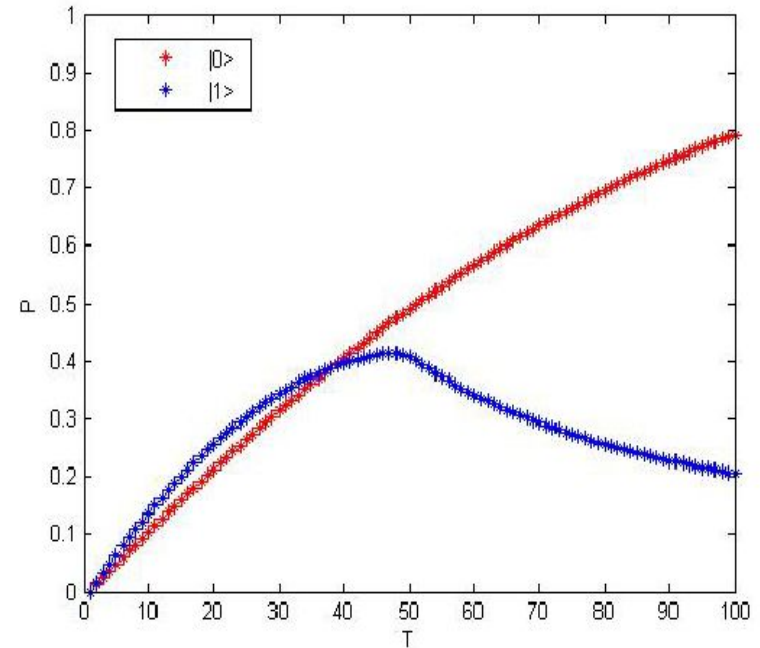

$X+20=0$

$T=50$

Заключение

- Рассмотренная модель вычислений позволяет описывать подавляющее большинство процессов, происходящих в реальном мире
- Работу различных вычислительных устройств (например, аналоговые компьютеры, биокомпьютеры, нейрокомпьютеры, квантовые компьютеры)
- Возникает задача создания языков и средств программирования, позволяющих описывать непрерывные процессы с переходами от одной вычислительной модели к другой