

# Задания А

A1

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8.

При этом информационное сообщение уменьшилось на 480 бит.

Какова длина сообщения в символах?

- 1) 30 2) 60 3) 120 4) 480

Дано Unicode и КОИ-8

$i_1 = 16$  бит (информационный объём одного символа в системе Unicode)

$i_2 = 8$  бит (информационный объём одного символа в системе КОИ-8)

Информацию с одним и тем же числом символом перекодировали в разных системах, значит количество символов:

$$k_1 = k_2 = k$$

Информационное сообщение можно вычислить:  $I = k * i$

По условию,  $I_1 - I_2 = 480$  тогда  $(k_1 * i_1) - (k_2 * i_2) = 480$   
 $(k * 16) - (k * 8) = 480$

$$8 * k = 480$$

$$k = 60$$

**A2.** В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов?

- 1) 70 бит 2) 70 байт 3) 490 бит 4) 119 байт

$$N = 119$$

$$N' = 128 = 2^7$$

$$I = \log_2 N' = \log_2 (128) = \log_2 (2^7) = 7$$

– это минимальное количество бит для записи номера велосипедиста.

Поскольку прошли 70 спортсменов, то объем записанного сообщения

$$70 \cdot 7 = 490 \text{ бит}$$

**А3.** Дано:  $a=D7_{16}$ ,  $b=331_8$ . Какое из чисел  $c$ , записанных в двоичной системе, отвечает условию  $a < c < b$ ?

- 1) 11011001 2) 11011100 3) 11010111 4) 11011000

Двоичные триады	Восьмеричные цифры		
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

$$331_8 = 011011001_2; D7_{16} = 11010111_2$$

Двоичные тетрады	Шестнадцатеричные цифры			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
A	1	0	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	0
D	1	1	0	1
E	1	1	1	0
F	1	1	1	1

$a = D7_{16} = 11010111$ ;  $b = 331_8 = 11011001$

$a < c < b$

~~1) 11011001~~ b

~~2) 11011100~~

~~3) 11010111~~ a

4) 11011000

**A4.** Чему равна сумма чисел  $43_8$  и  $56_{16}$ ?

- 1)  $121_8$ ; 2)  $171_8$ ; 3)  $69_{16}$ ; 4)  $1000001_2$

$$43_8 = 1010110_2; 56_{16} = 100011_2$$

$$\begin{array}{r} 1010110 \\ + 100011 \\ \hline 1111001 \end{array}$$

$$001111001_2 = 171_8$$

**A5.** Определите значение переменной  $c$  после выполнения следующего фрагмента программы.

Бейсик	Паскаль	Алгоритмический
$a = 5$	$a:=5;$	$a:=5$
$a = a + 6$	$a:=a+6;$	$a:=a+6$
$b = -a$	$b:= -a;$	$b:= -a$
$c = a-2*b$	$c:=a-2*b;$	$c:=a-2*b$

1)  $c = -11$ ; 2)  $c = 15$ ; 3)  $c = 27$ ; 4)  $c = 33$

$a:=5$

$a:=a+6=5+6=11$

$b:=-a=-11$

$c:=a-2*b=11-2*(-11)=11+22=33$

**A7.** Для какого из указанных значений X

ИСТИННО высказывание  $\neg ((X > 2) \rightarrow (X > 3))$ ?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

A	B	$F_{14} = A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$\neg ((1 > 2) \rightarrow (1 > 3)) = 0$$

$$\neg ((2 > 2) \rightarrow (2 > 3)) = 0$$

$$\neg ((3 > 2) \rightarrow (3 > 3)) = 1$$

$$\neg ((4 > 2) \rightarrow (4 > 3)) = 0$$



**A8.** Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  $A \wedge \neg (\neg B \vee C)$ ?

1)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

2)  $A \wedge \neg B \wedge \neg C$

3)  $A \wedge B \wedge \neg C$

4)  $A \wedge \neg B \wedge C$

A	B	C	$\neg B$	$\neg B \vee C$	$\neg (\neg B \vee C)$	$A \wedge \neg (\neg B \vee C)$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0

A	B	C	$\neg A$	$\neg B$	$\neg C$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0

A	B	C	$\neg B$	$\neg C$	$A \wedge \neg B$	$A \wedge \neg B \wedge \neg C$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

A	B	C	$\neg C$	$A \wedge B$	$A \wedge B \wedge \neg C$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

A	B	C	$\neg B$	$A \wedge \neg B$	$A \wedge \neg B \wedge C$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

# В итоге

A	B	C	$\neg B$	$\neg B \vee C$	$\neg(\neg B \vee C)$	$A \wedge \neg(\neg B \vee C)$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0

A	B	C	$\neg C$	$A \wedge B$	$A \wedge B \wedge \neg C$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

1)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

2)  $A \wedge \neg B \wedge \neg C$

3)  $A \wedge B \wedge \neg C$

4)  $A \wedge \neg B \wedge C$

Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  $A \wedge \overline{(\neg B \vee C)}$ ?

$$A \wedge \overline{(B \vee C)} = A \wedge B \wedge \overline{C}$$

- 1)  $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 2)  $A \wedge \neg B \wedge \neg C$
- 3)  $A \wedge B \wedge \neg C$
- 4)  $A \wedge \neg B \wedge C$

**A9.** Символом F обозначено одно из указанных ниже

логических выражений от трех аргументов: X, Y, Z.  
 Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:

X	Y	Z	F
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0

Какое выражение соответствует F?

~~1)  $\neg X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$ ;~~  
~~1    0    0~~  
 ~~$\neg 1 \wedge \neg 0 \wedge \neg 0 = 0 \wedge 1 \wedge 1 = 0$~~

~~2)  $X \wedge Y \wedge Z$ ;~~  
~~1    0    0~~  
 ~~$1 \wedge 0 \wedge 0 = 0$~~

~~3)  $X \vee Y \vee Z$ ;~~  
~~1    0    0~~  
 ~~$1 \vee 0 \vee 0 = 1$~~   
~~0    0    0~~  
 ~~$0 \vee 0 \vee 0 = 0$~~

4)  $\neg X \vee \neg Y \vee \neg Z$   
 1    0    0  
 $\neg 1 \vee \neg 0 \vee \neg 0 = 0 \vee 1 \vee 1 = 1$   
 0    0    0  
 $\neg 0 \vee \neg 0 \vee \neg 0 = 1 \vee 1 \vee 1 = 1$   
 1    1    1  
 $\neg 1 \vee \neg 1 \vee \neg 1 = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$

А10. Между четырьмя местными аэропортами: ОКТЯБРЬ, БЕРЕГ, КРАСНЫЙ и СОСНОВО, ежедневно выполняются авиарейсы.

Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:

Аэропорт вылета	Аэропорт прилета	Время вылета	Время прилета
СОСНОВО	КРАСНЫЙ	06:20	08:35
КРАСНЫЙ	ОКТЯБРЬ	10:25	12:35
ОКТЯБРЬ	КРАСНЫЙ	11:45	13:30
БЕРЕГ	СОСНОВО	12:15	14:25
СОСНОВО	ОКТЯБРЬ	12:45	16:35
КРАСНЫЙ	СОСНОВО	13:15	15:40
ОКТЯБРЬ	СОСНОВО	13:40	17:25
ОКТЯБРЬ	БЕРЕГ	15:30	17:15
СОСНОВО	БЕРЕГ	17:35	19:30
БЕРЕГ	ОКТЯБРЬ	19:40	21:55

Путешественник оказался в аэропорту ОКТЯБРЬ в полночь (0:00). Определите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СОСНОВО.

- 1) 15:40 2) 16:35 3) 17:15 4) 17:25

**A11.** Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится

- 1) 4В    2) 411    3) BACD    4) 1023

$$A = 00$$

$$B =$$

$$01$$

$$V =$$

$$10$$

$$Г = 11$$

$$БАВГ = 01001011$$


$$0100|1011_2 = 4B_{16}$$



**A12.** Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по

следующему правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин А, В, С. На первом месте – одна из бусин В, D, С, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, С, Е, В, не стоящая на первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу?

- 1) CBV 2) EAC 3) BCD 4) BCB

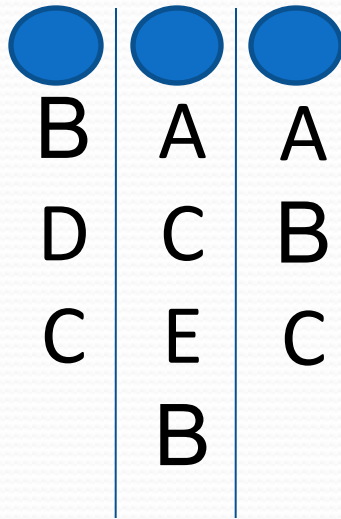

1) CBV

~~2) EAC~~

~~3) BCD~~

~~4) BCB~~

Т.к. На первом месте – одна из бусин В, D, С, которой нет на третьем месте.

119. для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы:

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.

Символ «\*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «\*» может задавать и пустую последовательность.

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel\*lo.c?\*

1) hello.c 2) hello.cpp 3) hhelolo.cpp 4) hhelolo.c

~~1) hello.c~~

~~2) hello.cpp~~

3) hhelolo.cpp ?hel\*lo.c?\*

~~4) hhelolo.c~~ ?hel\*lo.c

# А14. Результаты тестирования представлены в таблице:

	Фамилия	Пол	Математика	Русский язык	Химия	Информатика	Биология
1	Аганян	ж	82	56	46	32	70
1	Воронин	м	43	62	45	74	23
	Григорчук	м	54	74	68	75	83
2	Роднина	ж	71	63	56	82	79
2	Сергеенко	ж	33	25	74	38	46
3	Черепанова	ж	18	92	83	28	61

Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол='ж' ИЛИ Химия>Биология»?

- 1) 5    2) 2    3) 3    4) 4


«Пол='ж' – Аганян, Роднина, Сергеенко, Черепанова, т.е. 4 записи

т.к. ИЛИ

«Химия>Биология» - Воронин, Сергеенко, Черепанова, т.е. 3 записи

Чему равно значение ячейки B3, если значение формулы СРЗНАЧ (B1:B3) равно 3?

1) 8 2) 2 3) 3 4) 4

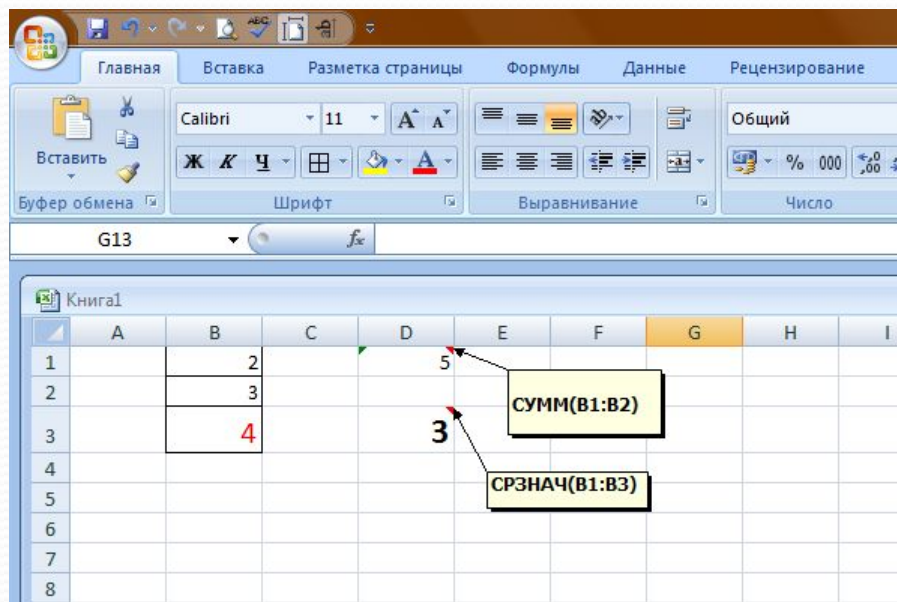

Сумма  $B_1$  и  $B_2$  равно 5 (например  $2+3$ ).


Среднее значение  $B_1$ ,  $B_2$  и  $B_3$  равно 3, следовательно, сумма  $B_1, B_2$  и  $B_3$  должно равняться 9

$$\text{Ср. знач.} = \frac{B_1 + B_2 + B_3}{3}$$


Если  $\text{Ср. знач.} = 3$ , а  $B_1 + B_2 = 5$ , то:

$$3 = \frac{5 + B_3}{3} \rightarrow 5 + B_3 = 3 \cdot 3 \rightarrow B_3 = 9 - 5 = 4$$

**A17.** На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М), физике (Ф) в трех городах: Екатеринбург, Томск, Новосибирск.

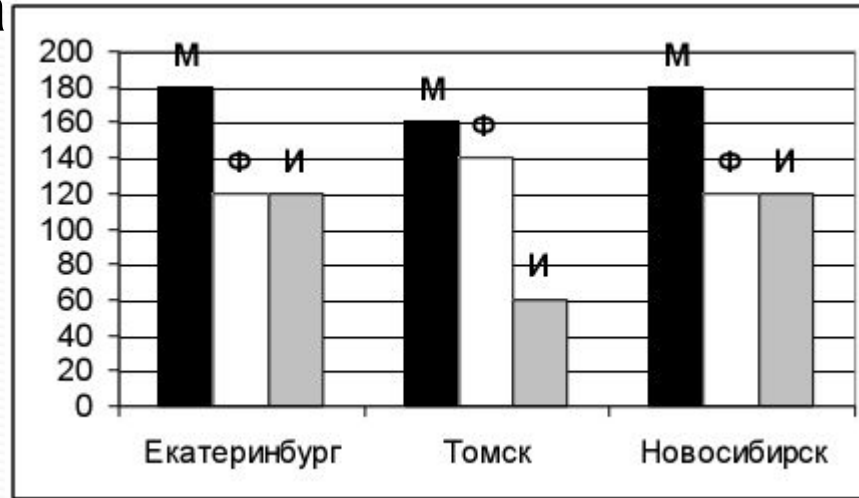

Какая из диаграмм правильно отражает соотношение общего числа призеров по каждому предмету для всех городов вместе?

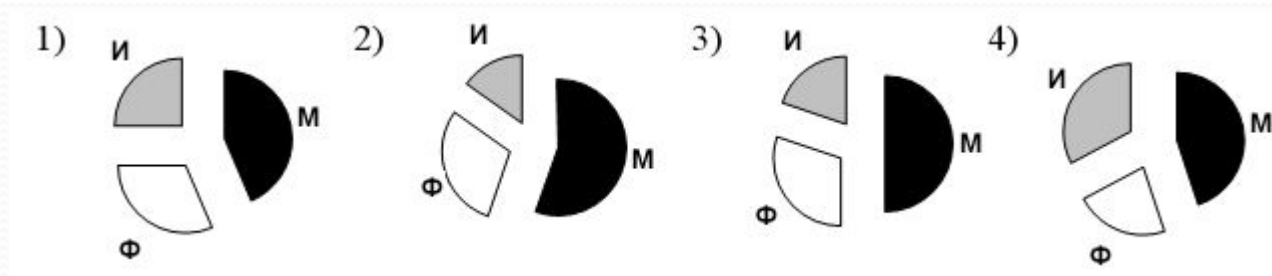

Для математики (М):

$$\text{Ср. знач.} = \frac{180+160+180}{3} \approx 173,3$$

Для физики (Ф):

$$\text{Ср. знач.} = \frac{120+140+120}{3} \approx 126,7$$

Для информатики (И):

$$\text{Ср. знач.} = \frac{120+60+120}{3} = 100$$

Для всех предметов:  $173,3+126,7+100=400$  и это соответствует 100%.

Следовательно, для М  $173,3 - x \%$

$$400 - 100\% \rightarrow x(M) = \frac{173,3 \cdot 100}{400} \approx 43,3\%$$

Следовательно, для Ф  $126,7 - x \%$


$$400 - 100\% \rightarrow x(\Phi) = \frac{126,7 \cdot 100}{400} \approx 31,7\%$$

Следовательно, для И  $100 - x \%$


$$400 - 100\% \rightarrow x(I) = \frac{100 \cdot 100}{400} = 25\%$$

Это соответствует первому варианту

**A17.** На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М), физике (Ф) в трех городах.

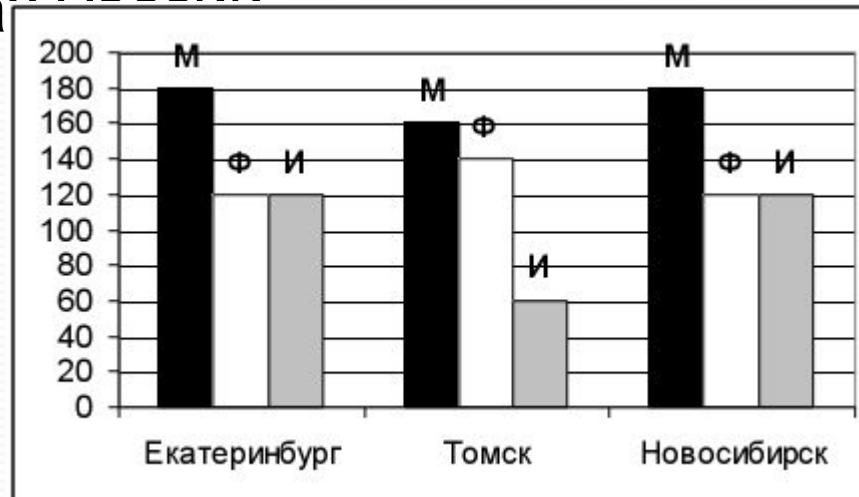

Какая из диаграмм правильно отражает соотношение общего числа призеров по каждому предмету для всех городов вместе?

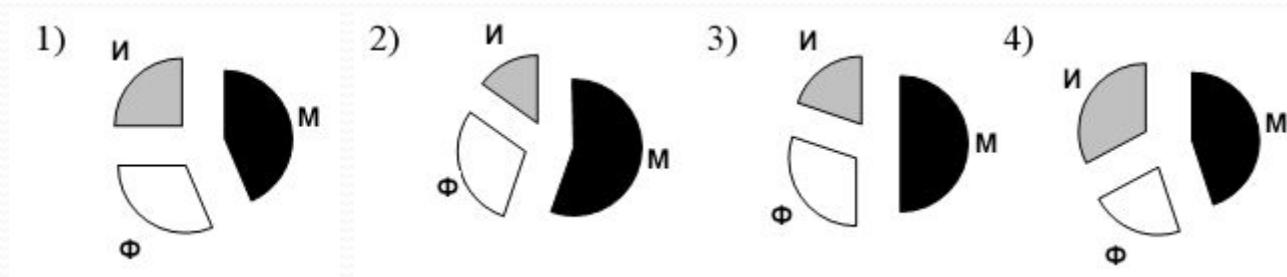

**A18.** Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой плоскости.

вверх	вниз	влево	вправо
-------	------	-------	--------

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →.

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ:

Цикл	сверху свободно	снизу свободно	слева свободно	справа свободно
------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

ПОКА <условие > команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.

Сколько клеток приведенного лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение?

НАЧАЛО

ПОКА < снизу свободно > вниз


ПОКА < слева свободно > влево

ПОКА < сверху свободно > вверх

ПОКА < справа свободно > вправо

КОНЕЦ

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 0

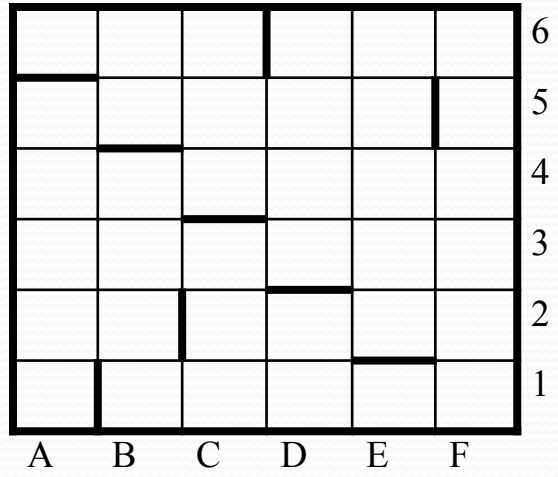



# Аналогично

НАЧАЛО


ПОКА < снизу свободно > вниз

ПОКА < слева свободно > влево

ПОКА < сверху свободно > вверх

ПОКА < справа свободно > вправо

КОНЕЦ

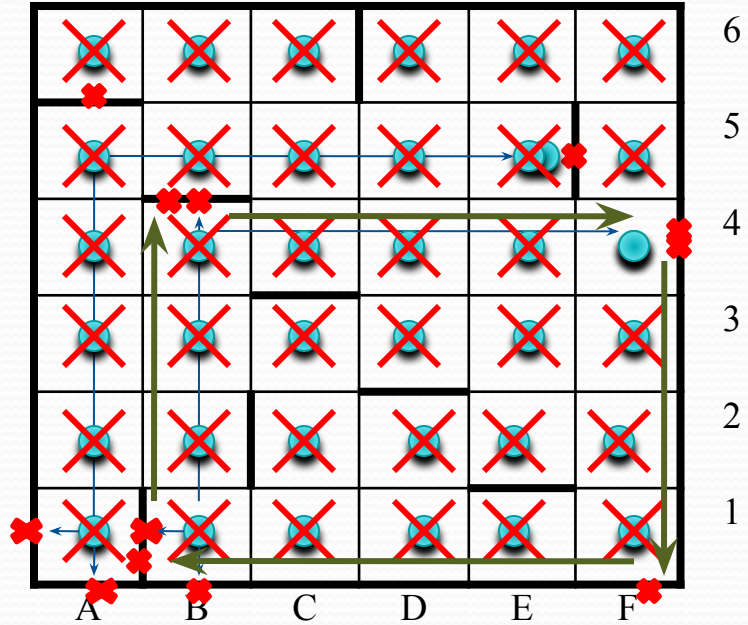

1) 1 2) 2 3) 3 4) 0

Робот переместился в другую клетку

Для F4 условие выполняется

Проверим

**Робот вернулся на свое место**

# Заддания

# В

**В1.** Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 различных сигналов?

Если лампочка одна, то вариантов три, т.е. «Вкл», «Вык» и «Миг». А это получается, если  $3^1 = 3$ .

Если две лампочки, то вариантов девять, т.е.  $3^2 = 9$ .

- |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1. «Вкл» «Вкл» | 4. «Вык» «Вкл» | 7. «Миг» «Миг» |
| 2. «Вкл» «Вык» | 5. «Вык» «Миг» | 8. «Миг» «Вкл» |
| 3. «Вкл» «Миг» | 6. «Вык» «Вык» | 9. «Миг» «Вык» |

Если три лампочки, то вариантов двадцать семь, т.е.  $3^3 = 27$ . Этого достаточно, чтобы с его помощью можно было передать 18 различных сигналов.

**ОТВЕТ: 3**

**В3.** Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 25, запись которых в системе счисления с основанием четыре оканчивается на 11.

Необходимо записать числа от 0 до 25 в десятичной системе и перевести их в числа в 4-ричной системе.

$0_{10} = 000_4$	$5_{10} = 011_4$	$10_{10} = 022_4$	$15_{10} = 033_4$	$20_{10} = 110_4$
$1_{10} = 001_4$	$6_{10} = 012_4$	$11_{10} = 023_4$	$16_{10} = 100_4$	$21_{10} = 111_4$
$2_{10} = 002_4$	$7_{10} = 013_4$	$12_{10} = 030_4$	$17_{10} = 101_4$	$22_{10} = 112_4$
$3_{10} = 003_4$	$8_{10} = 020_4$	$13_{10} = 031_4$	$18_{10} = 102_4$	$23_{10} = 113_4$
$4_{10} = 010_4$	$9_{10} = 021_4$	$14_{10} = 032_4$	$19_{10} = 103_4$	$24_{10} = 120_4$
				$25_{10} = 121_4$

**ОТВЕТ: 5,21**

**В4.** Каково наибольшее целое число  $X$ , при котором истинно высказывание  $(50 < X \cdot X) \rightarrow (50 > (X+1) \cdot (X+1))$ ?

Таблица истинности логической функции «импликация»

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Если  $x=0$ , то  $(50 < 0) \rightarrow (50 > (0+1) \cdot (0+1))$ , т.е.  $0 \rightarrow 1 = 1$ . Подходит.

Другими словами, если первая скобка 0, то результат будет 1.

Проверим  $x=8$ ,  $(50 < 64) \rightarrow (50 > (8+1) \cdot (8+1))$ , т.е.  $1 \rightarrow 0 = 0$ . Не подходит.

С увеличением  $x$  больше 8 ситуация не изменится, т.е.  $1 \rightarrow 0 = 0$ . Не подходит.

Проверим  $x=7$ ,  $(50 < 49) \rightarrow (50 > (7+1) \cdot (7+1))$ , т.е.  $0 \rightarrow 0 = 1$ . Подходит и это целое число наибольшее.

**ОТВЕТ: 7**

номера:

**1. прибавь 3**

**2. умножь на 4**

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя вторую, умножает его на 4. Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 57, содержащей не более 6 команд, указывая лишь номера команд.

(Например, программа **21211** это программа **умножь на 4, прибавь 3, умножь на 4, прибавь 3, прибавь 3** которая преобразует число 2 в 50)

Умножать на 4 надо в начале, т.к. в ином случае, число превысит 57.

1.  $3 \cdot 4 = 12$  (2)

2.  $12 \cdot 4 = 48$  (2)

3.  $48 + 3 = 51$  (1)

4.  $51 + 3 = 54$  (1)

5.  $54 + 3 = 57$  (1)

**ОТВЕТ: 22111**

появилась компания из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а третий говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и Миша, но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Однажды все трое прогуляли урок астрономии. Директор знает, что никогда раньше никто из них не прогуливал астрономию. Он вызвал всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал: "Я всегда прогуливаю астрономию. Не верьте тому, что скажет Саша". Саша сказал: "Это был мой первый прогул этого предмета". Миша сказал: "Все, что говорит Коля, – правда". Директор понял, кто из них кто. Расположите первые буквы имен мальчиков в порядке: "говорит всегда правду", "всегда лжет", "говорит правду через раз". (Пример: если бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, ответ мог бы быть: РТВ)



	КОЛЯ	САША	МИША
Всегда прав	-	+	-
Всегда лжет	-	-	+
Говорит через раз	+	-	-

**ОТВЕТ:  
СКМ**

В7. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.

$$1 \text{ байт/с} = 2^3 \text{ бит/с} = 8 \text{ бит/с};$$

$$1 \text{ Кбит/с} = 2^{10} \text{ бит/с} = 1024 \text{ бит/с};$$

$$1 \text{ Мбит/с} = 2^{10} \text{ Кбит/с} = 1024 \text{ Кбит/с};$$

$$1 \text{ Гбит/с} = 2^{10} \text{ Мбит/с} = 1024 \text{ Мбит/с}.$$

$$1 \text{ байт/с} = 8 \text{ бит/с} \rightarrow 128\ 000 \text{ бит/с} = 128000/8 \text{ байт/с} = 16\ 000 \text{ байт/с}$$

$$1 \text{ Кбайт/с} = 1024 \text{ байт/с} \rightarrow 16\ 000 \text{ байт/с} = 16\ 000/1024 \text{ Кбайт/с} = 15,625 \text{ Кбайт/с}$$

$$1 \text{ с} - 15,625 \text{ Кбайт} \rightarrow 625 \text{ Кбайт} - 625/15,625 \text{ с} = 40 \text{ с}$$

**ОТВЕТ: 40**



В8. Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в алфавите соответствует номеру строки (на *i*-м шаге пишется «*i*»-я буква алфавита), к ней справа дважды подряд приписывается предыдущая строка.

Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу:

(1) А

(2) ВАА

(3) СВААВАА

(4) DCBAABAACBAABA

Латинский алфавит (для справки):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Запишите семь символов подряд, стоящие в восьмой строке со 126-го по 132-е место (считая слева направо).

(1) A

(2) BAA

(3) CBAABAA

(4) DCBAABAACBAABAA

(5) EDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAA

(6) FEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAAEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAA

(7) GFEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAAEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAA  
FEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAAEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAA

(8) HGFEDCBAAB |<sup>10</sup> AACBAABAAD |<sup>20</sup> CBAABAACBA |<sup>30</sup> ABAAEDCBAA |<sup>40</sup> BAACBAABAA |<sup>50</sup> DCB  
AABAACB |<sup>60</sup> ABAAFEDCB |<sup>70</sup> AABAACBAAB |<sup>80</sup> AADCBAABAA |<sup>90</sup> CBAABAEDC |<sup>100</sup> BAABAACB  
AA |<sup>110</sup> BAADCBAABA |<sup>120</sup> ACBAABAAGF |<sup>130</sup>  
EDCBAABAAC |<sup>140</sup> BAABAADCBA |<sup>150</sup> ABAACBAABA |<sup>160</sup> AEDCBAABAA |<sup>170</sup> CBAABAADCBA |<sup>180</sup> AA  
BAACBAAB |<sup>190</sup> AAFED CBAAB |<sup>200</sup> AACBAABAAD |<sup>210</sup> CBAABAACBA |<sup>220</sup> ABAAEDCBAA |<sup>230</sup>  
BAACBAABAA |<sup>240</sup> DCBAABAACB |<sup>250</sup> AABAA<sup>255</sup>

# Количество букв можно вычислить по формуле $N_i = 2N_{i-1} + 1$

Для (4)  $N_4 = 2N_3 + 1 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$

Для (5)  $N_5 = 2N_4 + 1 = 2 \cdot 15 + 1 = 31$

Для (6)  $N_6 = 2N_5 + 1 = 2 \cdot 31 + 1 = 63$

Для (7)  $N_7 = 2N_6 + 1 = 2 \cdot 63 + 1 = 127$

Для (8)  $N_8 = 2N_7 + 1 = 2 \cdot 127 + 1 = 255$

(1) A

(2) BAA

(3) CBAABAA

(4) DCBAABAACBAABAA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Для (4)  $D + 7\{C...A\} + 7\{C...A\} = 15\{C...A\}$

Для (5)  $E + 15\{D...A\} + 15\{D...A\} = 31\{D...A\}$

Для (6)  $F + 31\{E...A\} + 31\{E...A\} = 63\{E...A\}$

Для (7)  $G + 63\{F...A\} + 63\{F...A\} = 127\{F...A\}$

Для (8)  $H + 127\{G...A\} + 127\{G...A\} = 255\{G...A\}$

Нужны числа от 126 до 132 (в середине, это упрощает поиск).

$$\text{Для (8) } H + 127ч\{G...A\} + 127ч\{G...A\} = 255ч$$

128 чисел

$$\text{Для (4) } D + 7ч\{C...A\} + 7ч\{C...A\} = 15ч$$

$$\text{Для (5) } E + 15ч\{D...A\} + 15ч\{D...A\} = 31ч$$

$$\text{Для (6) } F + 31ч\{E...A\} + 31ч\{E...A\} = 63ч$$

$$\text{Для (7) } G + 63ч\{F...A\} + 63ч\{F...A\} = 127ч$$

$$\text{Для (8) } H + 127ч\{G...A\} + 127ч\{G...A\} = 255ч$$

(1) A

(2) ВАА

(3) СВААВАА

(4) DCBAABAACBAABA

Т.е. 128 – А. Это концовка первой части. А все части заканчиваются на ВАА, т.е. 126 – В, 127 – А.

Вторая часть начинается с G, т.е. с первой буквы ряда (7). Далее следует первая буква ряда (6) – F. Потом первая буква ряда (5) – E, и, наконец, первая буква ряда (4) – D.

В итоге получается, 126 – В, 127 – А, 128 – А, 129 – G, 130 – F, 131 – E, 132 – D.

**ОТВЕТ: BAAGFED**

В9. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

.64	3.13	3.133	20
А	Б	В	Г

.64	3.13	3.133	20
А	Б	В	Г

В десятичной записи IP-адрес состоит из 4 чисел, разделенных точками, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 255.

Можно сказать, что на А не начинается, т.к. в начале стоит точка.

Рассмотрим пары:

~~АБ .64 3.13~~    ~~БА 3.13 .64~~    ~~ВА 3.133 .64~~    ~~ГА 20 .64~~  
~~АВ .64 3.133~~    ~~БВ 3.13 3.133~~    ~~ВБ 3.133 3.13~~    **ГБ 20 3.13**  
~~АГ .64 20~~    ~~БГ 3.13 20~~    ~~ВГ 3.133 20~~    ~~ГВ 20 3.133~~

Первые три пары (АБ, АВ, АГ) не подходят, т.к. получается число, больше 255.

Следовательно, А не может идти до какой-либо буквы. Значит, А последняя буква.

БГ, ВБ, ВГ тоже не подходят – больше 255.

На БА, ВА, ГА начинаться не может, потому что в этом случае А будет второй.

Рассмотрим БВ. Тогда следующая буква должна быть А. Не подходит.

Начнем смотреть ГБ. Далее может следовать только В. Потом А. Подходит.

Ну а ГВ тоже не подходит. Здесь аналогия с БВ.

ОТВЕТ: **ГБВА**

В10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической операции “И” – &.

- 1 принтеры & сканеры & продажа
- 2 принтеры & продажа
- 3 принтеры | продажа
- 4 принтеры | сканеры | продажа

В случае 1, сервер должен найти страницы, в котором будет информация и о принтерах, и о сканерах, и о продаже.

Естественно, количество страниц будет минимальным.

В случае 2, информация будет лишь о принтерах и о продаже, без информации о сканерах. Страниц будет больше.

В случае 3, информация либо о принтерах, либо о продаже. Страниц еще больше.

В случае 4, информация либо о принтерах, либо о сканерах, либо о продаже. Страниц еще больше.

ОТВЕТ: 1234