

ГКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат»

Номинация: "Лучшая швея"

Участница:

ЛЕБЕДЕВА АЛЁНА

Практическое
задание

Этапы выполнения конкурсной работы



Необходимые материалы для пошива платья

- ткань;
- нитки;
- мелок;
- английские булавки;
- ножницы;
- сантиметровая лента;
- блокнот и ручка;
- резинка от 1 до 1,5 см шириной.



I этап Снятие мерок



Сг - полуобхват
груди


Сб - полуобхват
бёдер

Ди - длина
изделия



Для платья заданного покроя и прямого силуэта снято
три мерки.

II этап Изготовление выкройки

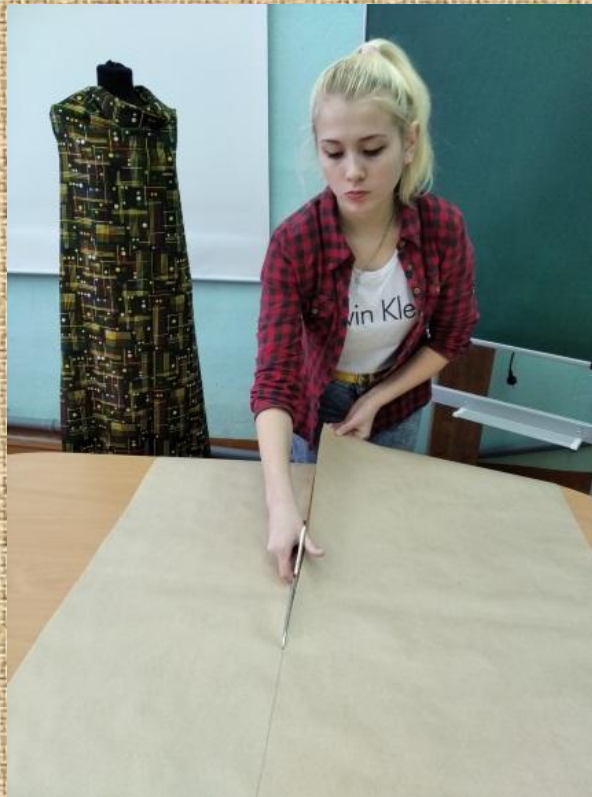

Выкройка основной детали выполнена в соответствии с мерками, плюс прибавки на обработку срезов

Раскрой изделия

Крой платья состоит из двух основных деталей прямоугольной формы.



Крой волана может состоять из одной или двух деталей. В данном случае в крое две детали.




III этап

Пошив изделия

Обработка боковых срезов



Использовался стачной шов вразутюжку.
Ширина шва 15 мм.
Срезы шва обработаны «зигзагом»

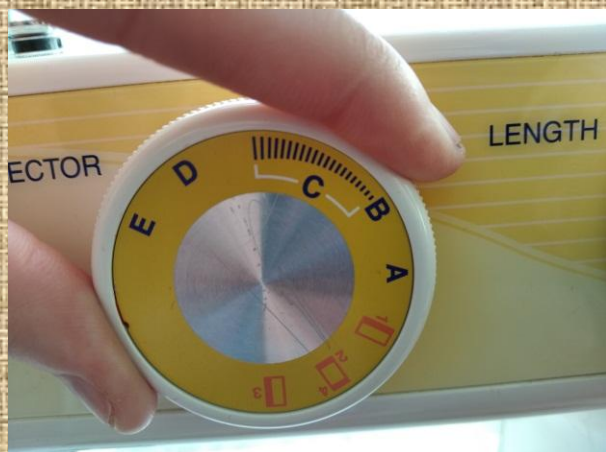

ВТО боковых срезов и обработка пройм



Припуски для обработки пройм разутюжены одновременно с припусками боковых швов и закреплены отделочными строчками шириной 0,5 мм

Обработка и ВТО волана

Детали волана соединены стачным швом взаутюжку.

Ширина шва 0,5 мм.

Срезы швов обработаны «зигзагом».

Отпетной срез волана обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Ширина шва в готовом виде

0,7 мм



Соединение волана с основными деталями платья



Середины верхних срезов деталей переда и спинки платья совмещены с серединами деталей волана и сколоты булавками.



Волан припачан к деталям переда и спинки от проймы до проймы. Ширина шва 2 мм. Получилось Т-образное платье с запасом на обработку верхнего среза.

По краям выступает одинаковое количество ткани.



Обработка и ВТО нижнего среза платья



Нижний срез платья обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15 мм




Обработка верхнего среза платья под резинку. Продёргивание резинки



Верхний срез платья обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 20 мм
Концы резинки соединены машинным способом.



Изготовление пояса

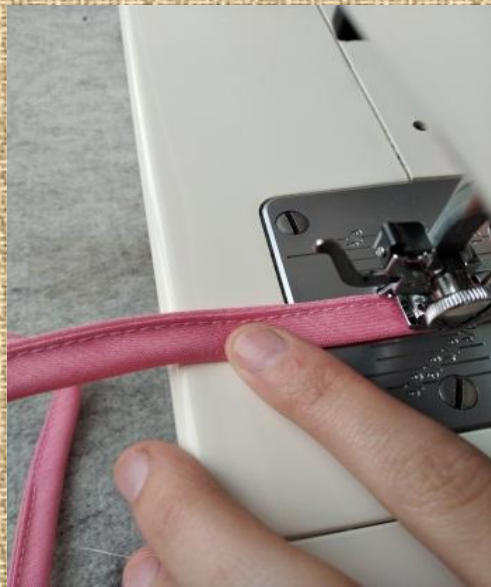

Выкроены по косой
и обработаны при
полоски ткани
разного цвета.
Ширина в готовом
виде 10 мм



Готовый пояс
сплелён вручную
в виде
классической
косички.
Концы пояса
закреплены
в узлы

Окончательная ВТО готового платья



Нагрев утюга при
влажно-тепловой
обработке платья
соответствовал
свойствам
хлопчатобумажной
ткани - 180-200 С

Готовое изделие

