

ГКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат»

Номинация: "Лучшая швея"

Участница:

ЛЕБЕДЕВА АЛЁНА

Практическое  
задание

Этапы выполнения конкурсной работы



# Необходимые материалы для пошива платья

- ткань;
- нитки;
- мелок;
- английские булавки;
- ножницы;
- сантиметровая лента;
- блокнот и ручка;
- резинка от 1 до 1,5 см шириной.



# I этап Снятие мерок



**Сг** - полуобхват  
груди


**Сб** - полуобхват  
бёдер

**Ди** - длина  
изделия



Для платья заданного покроя и прямого силуэта снято  
три мерки.

## II этап Изготовление выкройки

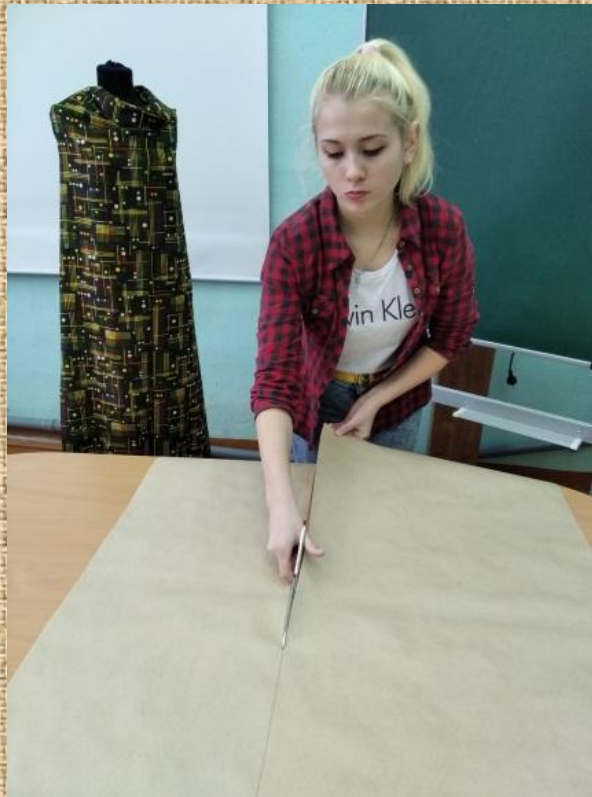

Выкройка основной детали выполнена в соответствии с мерками, плюс прибавки на обработку срезов

# Раскрой изделия

Крой платья состоит из двух основных деталей прямоугольной формы.



Крой волана может состоять из одной или двух деталей. В данном случае в крое две детали.



### III этап

## Пошив изделия


# Обработка боковых срезов



Использовался стачной шов вразутюжку.

Ширина шва 15 мм.

Срезы шва обработаны «зигзагом»

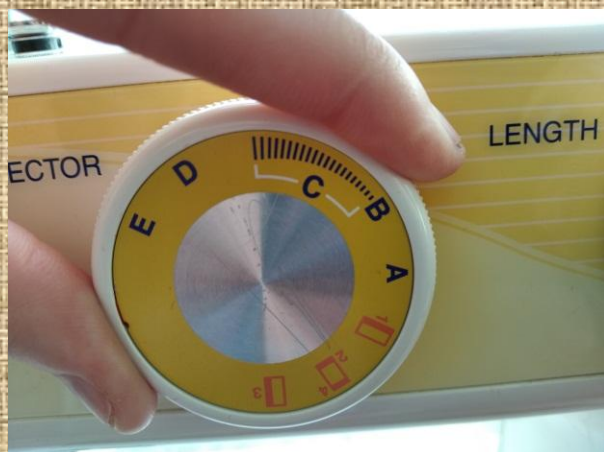

# ВТО боковых срезов и обработка пройм



Припуски для обработки пройм разутюжены одновременно с припусками боковых швов и закреплены отделочными строчками шириной 0,5 мм

## Обработка и ВТО волана

Детали волана соединены стачным швом взаутюжку.

Ширина шва 0,5 мм.

Срезы швов обработаны «зигзагом».

Отпетной срез волана обработан

швом вподгибку с

закрытым срезом. Ширина

шва в готовом виде

0,7 мм





# Соединение волана с основными деталями платья



Середины верхних срезов деталей переда и спинки платья совмещены с серединами деталей волана и сколоты булавками.



Волан припачан к деталям переда и спинки от проймы до проймы. Ширина шва 2 мм. Получилось Т-образное платье с запасом на обработку верхнего среза.

По краям выступает одинаковое количество ткани.



# Обработка и ВТО нижнего среза платья



Нижний срез платья обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15 мм




# Обработка верхнего среза платья под резинку. Продёргивание резинки



Верхний срез платья обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва в готовом виде 20 мм  
Концы резинки соединены машинным способом.



# Изготовление пояса

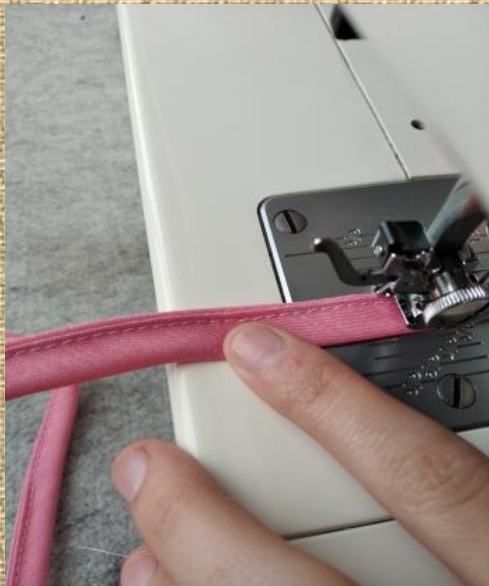

Выкроены по косой  
и обработаны при  
полоски ткани  
разного цвета.  
Ширина в готовом  
виде 10 мм



Готовый пояс  
сплелён вручную  
в виде  
классической  
косички.  
Концы пояса  
закреплены  
в узлы

# Окончательная ВТО готового платья



Нагрев утюга при  
влажно-тепловой  
обработке платья  
соответствовал  
свойствам  
хлопчатобумажной  
ткани - 180-200 С

# Готовое изделие

