

MILTON 32,6x32,6
Глазурованный
керамогранит




Представляем новый продукт – глазурованный керамогранит с высокой устойчивостью к истиранию PEI 4 и показателем антискольжения, соответствующим европейскому R11.



MILTON 32,6x32,6

Глазурованный керамогранит

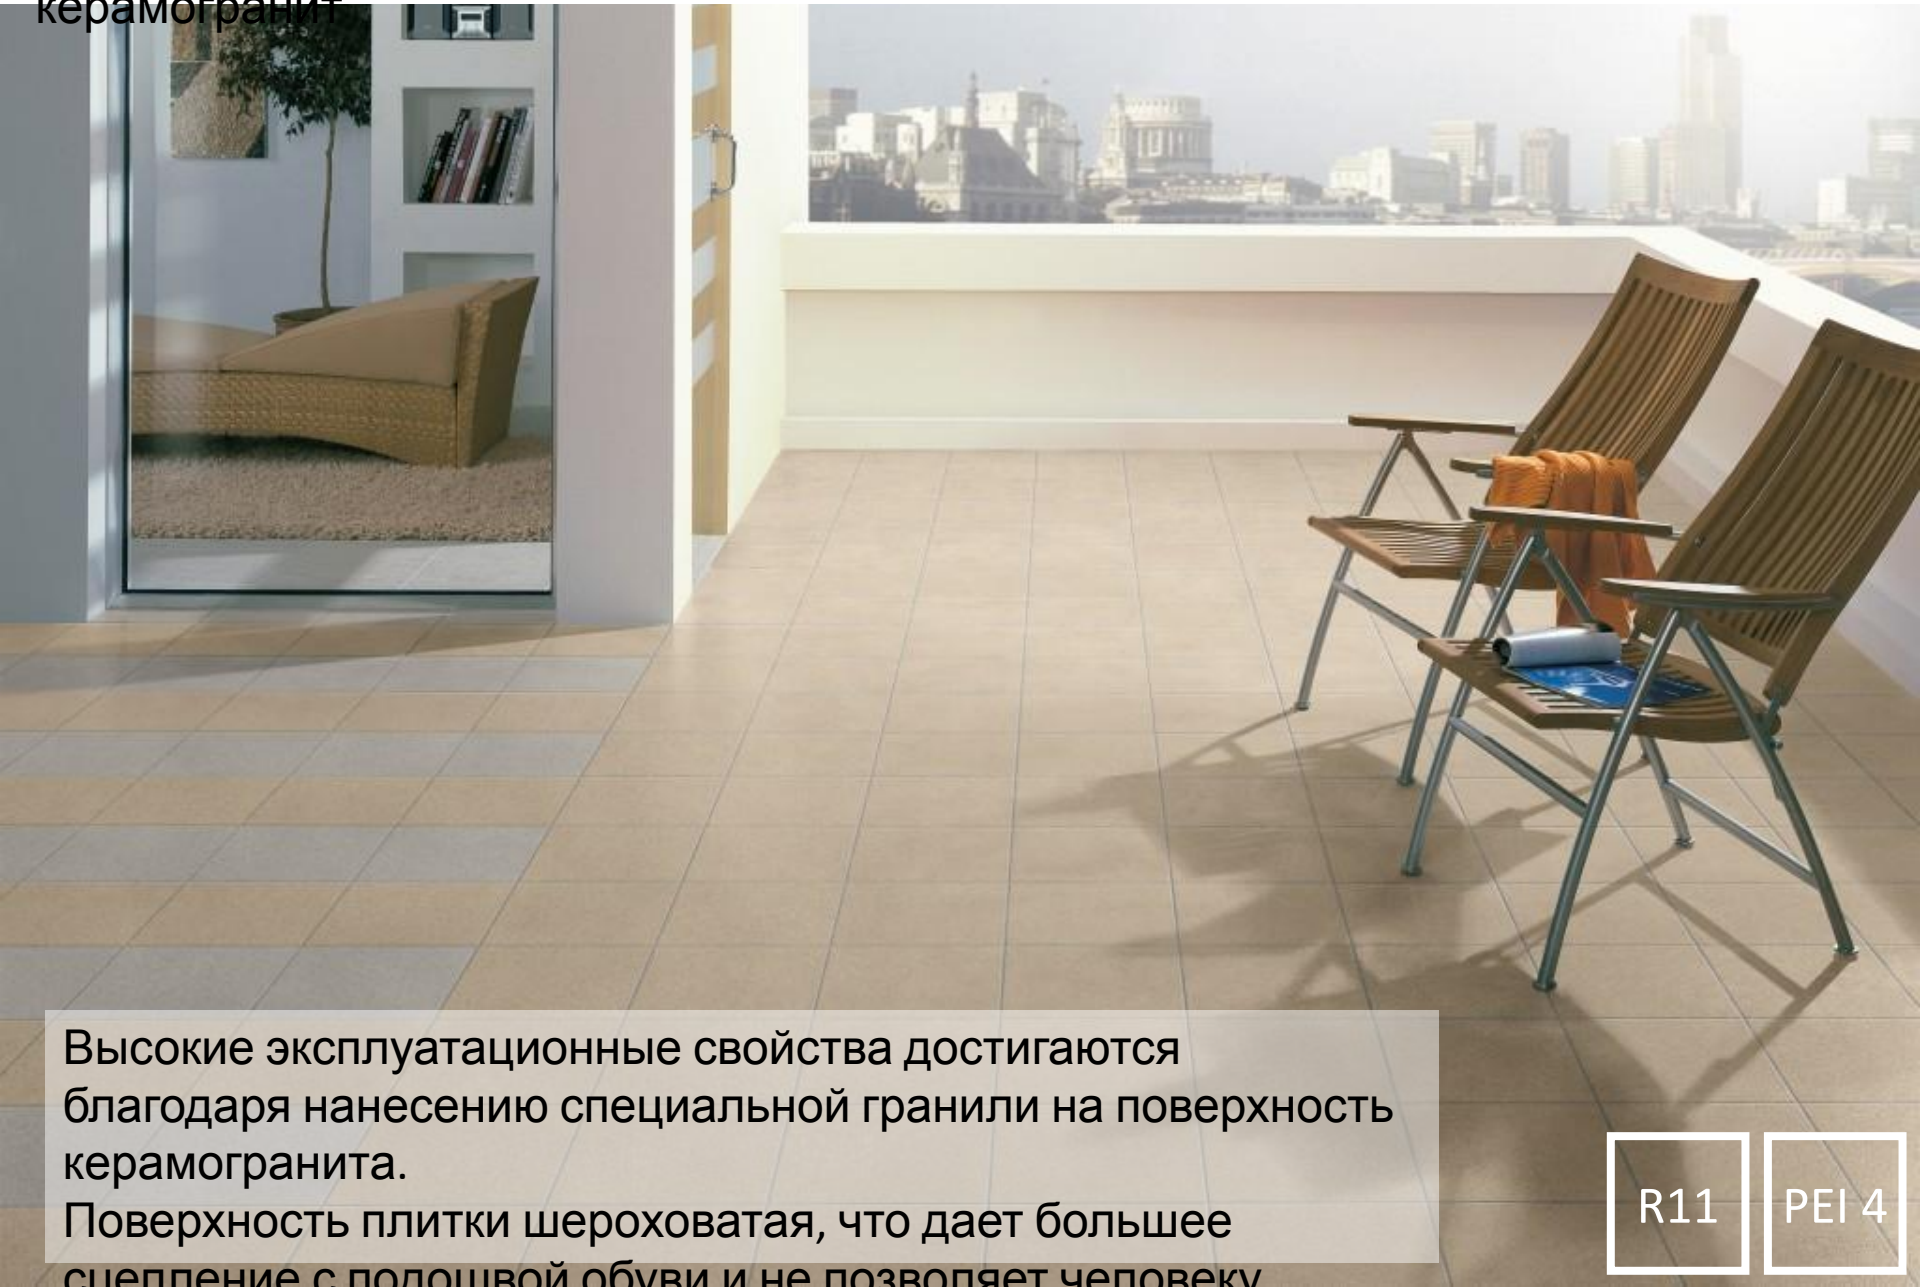

Высокие эксплуатационные свойства достигаются благодаря нанесению специальной гранили на поверхность керамогранита.

Поверхность плитки шероховатая, что дает большее сцепление с подошвой обуви и не позволяет человеку

R11

PEI 4

MILTON 32,6x32,6

Глазурованный керамогранит



(C-ML4P302) глаз.
керамогранит: Milton,
светло-бежевый,
32.6x32.6, Сорт1




(C-ML4P012) глаз.
керамогранит: Milton,
бежевый, 32.6x32.6,
Сорт1



(C-ML4P112) глаз.
керамогранит: Milton,
коричневый,
32.6x32.6, Сорт1



(C-ML4P522) глаз.
керамогранит:
Milton, светло-
серый, 32.6x32.6,
Сорт1



(C-ML4P092) глаз.
керамогранит:
Milton, серый,
32.6x32.6, Сорт1



(C-ML4P402) глаз.
керамогранит: Milton,
темно-серый, 32.6x32.6,
Сорт1



ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / GLAZED PORCELAIN TILE

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| формат см | мм | шт. в коробке | кв.м | кг | кв.м в палете | кг в палете |
| 32,6x32,6 глазурованный керамогранит | 8,5 | 11 | 1,17 | 20,27 | 56,16 | 973 |

R11

PEI 4

MILTON 32,6x32,6

Глазурованный керамогранит

cersanit

Протокол испытаний на стойкость к загрязнению
плитка глазурованного керамогранита формат 32,6x32,6
коллекция Milton
производство ОП «Кучино» ООО «Фряновский Керамический Завод»

| Артикул | Стойкость к загрязнению не менее, класс | |
|-----------|--|--|
| | Значения периодических испытаний (загрязняющие реагенты: чай, кофе, растительное масло, оксид хрома -5%, оксид железа-5%) | По стандарту EN ISO 10545 |
| C-ML4P092 | 5 | Плитка глазурованного керамогранита на стойкость к загрязнению не проверяется |
| C-ML4P302 | 5 | |
| C-ML4P522 | 5 | |
| C-ML4P112 | 5 | |
| C-ML4P012 | 5 | |

Примечание: при испытаниях на стойкость к загрязнению маркером вся коллекция Milton соответствует 3 классу.

Определение стойкости плитки к загрязнению испытывается согласно норм EN ISO 10545-14 и СОИ-СМЖ-ККЗ-8.2.4-06:

5 класс - плитка смывается проточной горячей водой;

3 класс - плитка смывается механически при помощи очищающего вещества сильной концентрации.

Старший инженер-технолог

Горностаева С.А./

10.07.17 г.

68

ООО «Кучинский Керамический Завод-1»
143963, Московская область, г. Истринский район, ул. Керамиковая, д. 3, к. 10
Тел. +7 (495) 660-32-06, +7 (495) 660-32-06, факс +7 (495) 660-32-07
E-mail: info@ceranit.ru www.ceranit.com

В зависимости от типа загрязнителя, присвоены классы 5 и 3:

- 5 класс на загрязнители типа чай, кофе и пр. (то есть смывается проточной водой);
- 3 класс при загрязнении маркером (то есть смывается механически при помощи чистящего средства).

MILTON 32,6x32,6

**Глазурованный
керамогранит**

PEI

По результатам испытаний на износостойкость присвоен класс: 4 (испытания в соответствии с ГОСТом, однако выдерживает большее количество оборотов).

cersanit

Протокол испытаний на износостойкость

плитка глазурованного керамогранита коллекция Milton

производство ООО «Фряновский Керамический Завод» ОП «Кучино»

| Артикул | Формат мм | Степень износостойкости (для глазурованного керамогранита) | |
|-----------------------------|--------------|---|---|
| | | Значения периодических испытаний | По ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 27180-2001 |
| C-ML4P092 серый | 326x326 | 4 степень (1800 оборотов) | 1-4 ст. (от 150 до 1800 оборотов) |
| C-ML4P302 светло-бежевый | | 4 степень (1800 оборотов) | |
| C-ML4P522 светло-серый | | 4 степень (1800 оборотов) | |
| C-ML4P112 коричневый | | 4 степень (1800 оборотов) | |
| C-ML4P012 бежевый | | 4 степень (1800 оборотов) | |
| C-ML4P402 темно-серый | | 4 степень (1800 оборотов) | |

Старший инженер-технолог

/Горностаева С.А./

24.07.17 г.

Registered address :
141147, Russia, MR, Shelkovskiy dist, Fryanovo,
Mokodetshaya street, bldg. 15
E-mail: secretar_kaz@cersanit.ru

Subdivision of a legal entity «Kuchino»:
143983, Russia, MR, Balashikha town, distr. Cersanit,
Keramicheskaya street, 2a
Phone.: +7 (495) 660 3205, Fax: +7 (495) 660 3206

MILTON 32,6x32,6

Глазурованный керамогранит

Антискользящие

Испытательная лаборатория: ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе: ООО "ВНИСТРОМ-НВ"
140050, п. Красково, Московская обл., ул. К. Маркса, 117
наименование и адрес юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CA07

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 135/1 И
« 15 » августа 2016 года

Наименование продукции: Плитка керамическая глазурованный керамогранит
ООО «Финновский Керамический Завод»
141147, Московская обл., Щелковский район, п.Фряново, ул. Молодежная, д.15
Заявитель: 143983 Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 2а/ОП
«Кузино»

Сведения об испытанных образцах: Образцы плитки керамической глазурованный керамогранит - 6 штук.

Цель испытаний: Определение показателя: «скользящие» (статический и динамический коэффициенты трения скольжения)

Методика испытания: ГОСТ Р 55908-2013 «Полы. Методы оценки скользкости покрытий полов»; СП 29.13330.2011 «Полы».

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории): 16.148(1) И

Условия испытаний: t= 20 °С, W=59 %

Дата поступления: 08.08.2016 г.

Дата испытания: 08.08.2016 – 12.08.2016 гг.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1 на 2 листах; №2 на 8 листах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы плитки керамической глазурованный керамогранит, по показателю «статический и динамический коэффициенты трения скольжения» соответствуют требованиям ГОСТ Р 55908-2013 «Полы. Методы определения скользкости», СП 29.13330.2011 «Полы», пункт 3 «покрытия полов» для условия передвижения людей в обуви по сухим и влажным покрытиям полов (кроме замасленных) в жилых, общественных и производственных помещениях и для условия передвижения людей босыми ногами по влажному покрытию полов в комнатах для переодевания (кроме душевых помещений и бассейнов, а также кроме подводных лестниц в бассейнах).

Руководитель испытательной лаборатории: А.А. Куприна

М.П.

Страница 1 из 11

Лист 1
ИЛ "НВ-Стройиспытания"
№135/1 И от 15.08.2016 г.

| Параметры для замера | |
|----------------------|---------|
| №3 | Среднее |
| 29,2 | 29,03 |
| 26,1 | 27 |
| 17 | 18,63 |
| 13,9 | 14 |
| 1,1 | |
| 0,9 | |
| 0,9 | |
| 1 | |
| 25,9 | 24,97 |
| 28,6 | 29,8 |
| 20 | 19,96 |
| 14,5 | 14,46 |
| 0,52 | |
| 0,51 | |
| 0,23 | |
| 0,36 | |

Лист 2
ИЛ "НВ-Стройиспытания"
№135/1 И от 15.08.2016 г.

| |
|-------|
| 26,73 |
| 18,03 |
| 11,36 |
| 16,8 |
| 0,96 |
| 0,95 |
| 1 |
| 0,99 |
| 27,47 |
| 26,8 |
| 6,5 |
| 15,47 |
| 0,61 |
| 0,58 |
| 0,36 |
| 0,36 |

- Для сухой поверхности в обуви
- Для влажной поверхности в обуви
- Для влажной поверхности босыми ногами
- Для замасленной поверхности в обуви

Испытания провел: Главный конструктор: Серочкин Н.Б.



Страница 2 из 11

- Для сухой поверхности в обуви
- Для влажной поверхности в обуви
- Для замасленной поверхности в обуви

Испытания провел: Главный конструктор: Серочкин Н.Б.



Страница 3 из 11

По результатам испытаний на антискользящие соответствует требованиям ГОСТ и может применяться для условия:

- Передвижения в обуви по сухим и влажным покрытиям (кроме замасленных) в жилых, общественных и производственных помещениях
- Передвижения босыми ногами по влажным покрытиям полов в комнатах для переодевания (кроме душевых, бассейнов и подводных лестниц).
- Украинский аналог Милтона имеет степень антискользящая R11 *(евростандарт), что позволяет его применять для входных групп, санузлов и душевых кабин.
- Церсанит Трейд в процессе получения сертификата с указанием степени R.

- Домохозяйства
- Кафе
- Рестораны
- Стройки



(C-ML4P302) глаз.
керамогранит:
Milton, светло-
бежевый,
32.6x32.6, Сорт1



(C-ML4P012)
глаз.
керамогранит:
Milton,
бежевый,
32.6x32.6, Сорт1




(C-ML4P112)
глаз.
керамогранит:
Milton,
коричневый,
32.6x32.6, Сорт1



(C-ML4P522)
глаз.
керамогранит:
Milton, светло-
серый,
32.6x32.6,
Сорт1



(C-ML4P092)
глаз.
керамогранит:
Milton, серый,
32.6x32.6,
Сорт1



(C-ML4P402) глаз.
керамогранит:
Milton, темно-
серый, 32.6x32.6,
Сорт1