

Энергия заряженного конденсатора

$$W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

W – энергия заряженного конденсатора
(энергия электрического поля), Дж
q - заряд пластины конденсатора, Кл
U - разность потенциалов, В
C – электроемкость конденсатора, Ф

Энергия электростатического поля.

Энергию заряженного конденсатора можно рассматривать как потенциальную энергию электрического поля, локализованного в конденсаторе.

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S E^2 d^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V$$

Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах

• Закон Ома в интегральной форме

Немецкий физик Г. Ом в 1826 г. экспериментально установил закон, согласно которому:

сила тока, протекающего по однородному проводнику (в смысле отсутствия сторонних сил), пропорциональна разности потенциалов на его концах, т. е. напряжению на проводнике:

$$I = \frac{1}{R} \cdot U \quad (16)$$

Здесь $U = \varphi_1 - \varphi_2$, R – электрическое сопротивление проводника. Выражение (16) принято рассматривать как интегральную форму закона Ома.

Единицей измерения сопротивления в СИ является $1[\text{Ом}] = 1[\text{В}] / 1[\text{А}]$. Сопротивление R зависит от формы и размеров проводника, свойств материала, температуры, распределения тока по объему проводника.

Так для однородного цилиндрического проводника имеем:
 $R = \rho \cdot l / S$, где ρ – удельное электрическое сопротивление материала проводника в [Ом·м], l – его длина, а S – сечение проводника.

- Электродвижущая сила (Э.Д.С.) – физическая величина, равная работе, которую совершают сторонние силы источника тока при перемещении единичного положительного заряда.

$$\mathcal{E} = \frac{A_{cm}}{Q_o}$$

Разность потенциалов между концами однородного участка цепи 1 - 2 - это величина, равная работе, которую совершают электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда на этом участке цепи

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{Q_o}$$

Определение напряжения:

Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие электрического поля на зарженные частицы.

$$U = \frac{A}{q}$$

U – напряжение
A – работа тока
q – электрический заряд

Закон Джоуля-Ленца
в интегральной форме

$$Q = \int_0^t UI dt = UIt = \frac{U^2}{R}t = I^2Rt.$$

Количество теплоты, которое выделяется в проводнике с током, пропорционально квадрату силы тока, времени его протекания и сопротивлению проводника

Закон Джоуля-Ленца в
интегральной форме

$$A = Q = I^2Rt$$

Закон Джоуля-Ленца в
дифференциальной форме

$$w = \rho j^2 = \sigma E^2; \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3 \text{с}} = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3}$$


w – удельная тепловая мощность
(плотность тепловой мощности тока)

Вектор магнитной индукции

Векторная характеристика магнитного поля –
магнитная индукция \vec{B}


Магнитное поле графически изображается с помощью **линий магнитной индукции (магнитных линий)** – это линии, касательные к которым в любой их точке совпадают с вектором магнитной индукции в данной точке поля.

Магнитные линии – воображаемые линии, вдоль которых расположились бы магнитные стрелки, помещённые в магнитное поле.

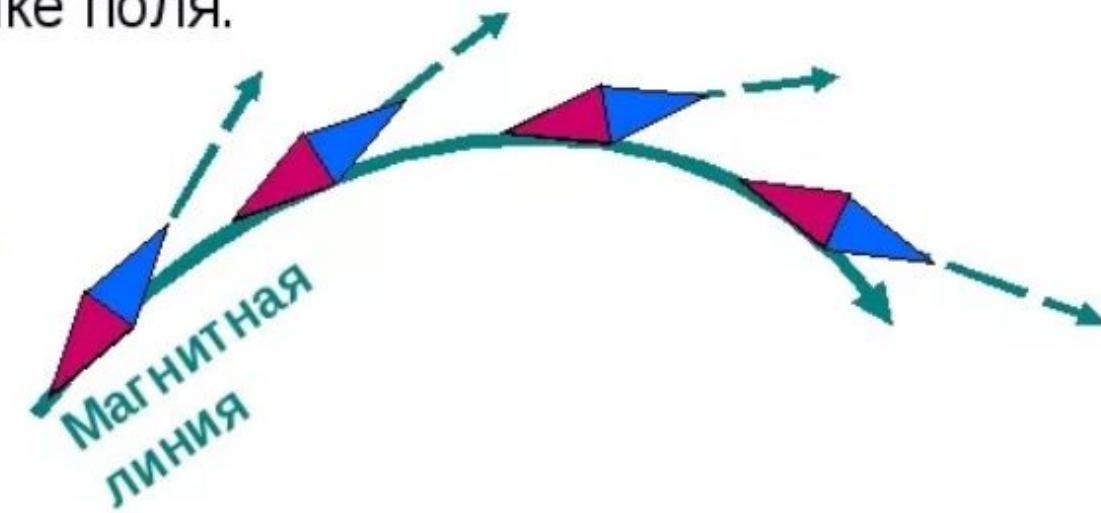

Применение закона Био – Савара – Лапласа к расчету полей

Магнитное поле прямого тока

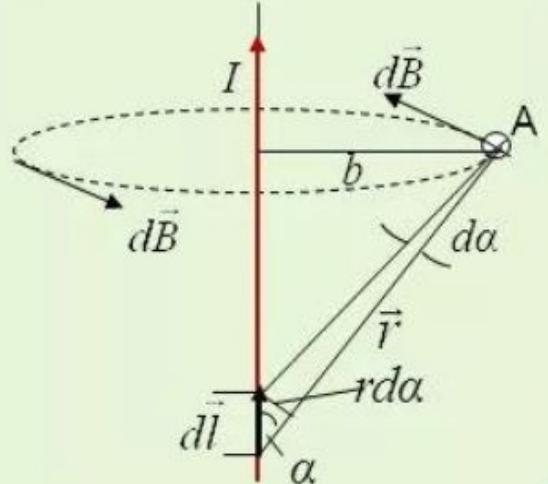

Все векторы $d\vec{B}$ от произвольных элементарных участков dl имеют одинаковое направление. Поэтому сложение векторов можно заменить сложением модулей.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$r = \frac{b}{\sin \alpha}; \quad dl = \frac{rd\alpha}{\sin \alpha}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{b} \sin \alpha d\alpha \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

$$B = \int_0^\pi dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{b} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I}{b} \implies$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$$


Магнитное поле бесконечно длинного проводника с током

Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля

в интегральной форме: циркуляция вектора индукции магнитного поля в вакууме по произвольному замкнутому контуру равна сумме токов, охватываемых этим контуром, умноженной на магнитную постоянную

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i \quad (5.9)$$

• Магнитное поле длинного соленоида

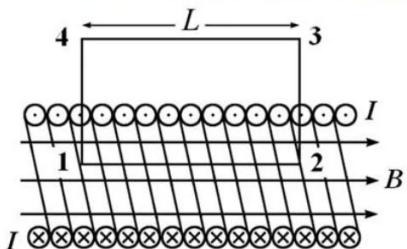

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \int_1^2 \vec{B} d\vec{l} + \int_2^3 \vec{B} d\vec{l} + \int_3^4 \vec{B} d\vec{l} + \int_4^1 \vec{B} d\vec{l} = BL. \quad \left. \begin{array}{l} \int_1^2 \vec{B} \uparrow \uparrow d\vec{l} \\ \int_2^3 \vec{B} \perp d\vec{l} \\ \int_3^4 \vec{B} = 0 \\ \int_4^1 \vec{B} \perp d\vec{l} \end{array} \right\}$$

$$BL = \mu_0 N L I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 N L I}{L} = \mu_0 n I.$$

Закон полного тока для магнитного поля в веществе:

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура равна полному току через поверхность, ограниченную этим контуром:

$$\oint_L (\bar{H} \cdot d\bar{l}) = I_{\text{провод}} + I_{\text{смеш}} = I_{\text{провод}} + \int_S \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

Полный ток $I_{\text{полн.}} = I_{\text{провод}} + I_{\text{смеш}}$

Возьмем замкнутый
прямоугольный контур 1-
2-3-4.

Закон Ампера:

На проводник с током в магнитном поле действует сила, модуль которой равен:

$$F_A = IBl \sin \alpha$$

I – сила тока в проводнике

B – модуль вектора магнитной индукции

l – длина части проводника, находящейся в магнитном поле

α – угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции

Сила Лоренца -

**это сила, с которой магнитное поле
действует на заряженные частицы**

Модуль силы Лоренца прямо пропорционален:



- индукции магнитного поля **B** (в **Тл**);
- модулю заряда движущейся частицы **$|q_0|$** (в **Кл**);
- скорости частицы **v** (в **м/с**)

$$F_L = q_0 \cdot B \cdot v \cdot \sin \alpha$$

где угол **α** – это угол между вектором магнитной индукции и
направлением вектора скорости частицы

Действие магнитного поля на контур с током

- Прямолинейный контур в магнитном поле

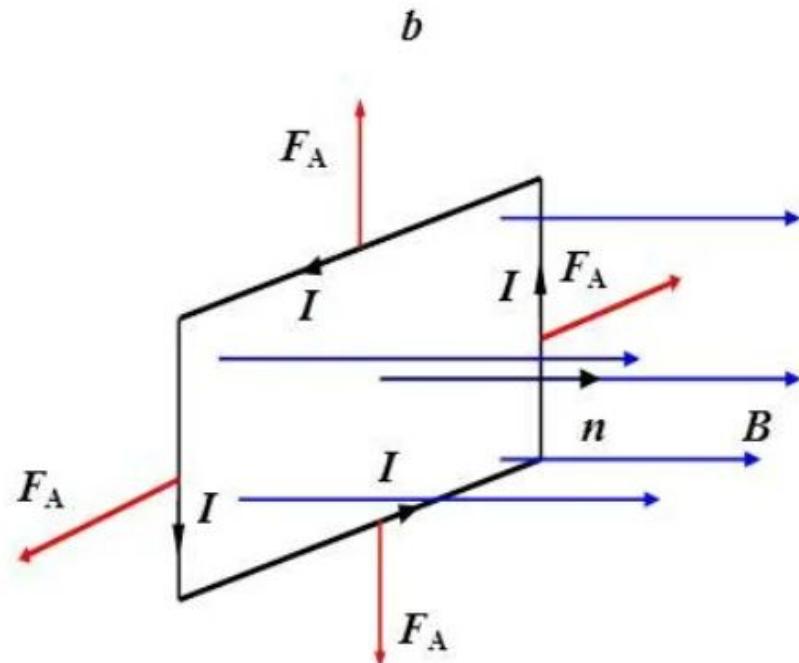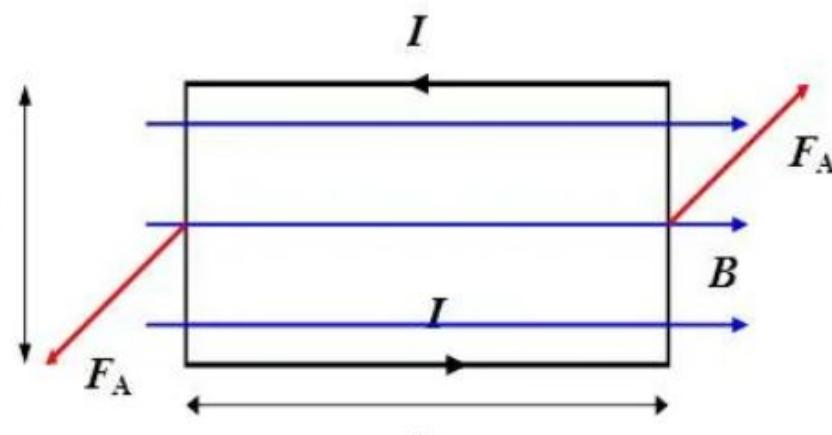

Вектор магнитной индукции B находится в плоскости контура

$$F_A = IaB \sin \alpha,$$

$$\alpha = 90^\circ.$$


$$M = F_A \cdot b = IabB = ISB = p_m B.$$

$$\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$$

Контур поворачивается таким образом, что его положительная нормаль n совпадает с вектором B

Электромагнитная индукция.

- Это явление возникновения (индукрования) электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур.
- Направление индукционного тока определяется правилом Ленца.

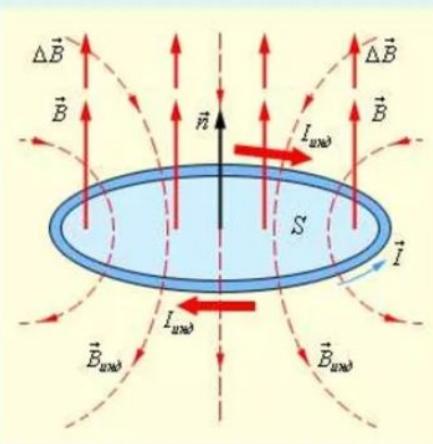

Закон Фарадея. Правило Ленца

- Открытие Фарадея

В 1831 г. Майкл Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока (т. е. потока вектора \mathbf{B} : $\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$), охватываемого этим контуром, возникает электрический ток – последний назвали **индукционным током** (I_i). Само это явление было названо **электромагнитной индукцией**.

Появление индукционного тока означало, что при изменении магнитного потока – в контуре возникает **э.д.с. индукции** \mathcal{E}_i . При этом было отмечено, что величина э.д.с. совершенно не зависит от того, каким образом произошло изменение потока Φ , и определяется лишь скоростью его изменения, т. е. величиной $d\Phi/dt$, и, соответственно, закон Фарадея получил аналитическое выражение:

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

ИНДУКТИВНОСТЬ. САМОИНДУКЦИЯ

Электрический ток текущий в контуре создает вокруг себя электромагнитное поле, индукция которого пропорциональна току. Поэтому, сцепленный с контуром магнитный поток пропорционален току в контуре.

$$\Phi = LI$$

L – **индуктивность контура** (коэффициент индукции)

При изменении силы тока в контуре будет изменяться так же и скрепленный с ним магнитный поток, а значит в контуре будет индуцироваться ЭДС.

Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре, при изменении в нем силы тока называется – **САМОИНДУКЦИЕЙ**.

Взаимная индукция

Взаимная индукция

– явление возникновения ЭДС в одном контуре при изменении силы тока в другом, близко расположеннном контуре.


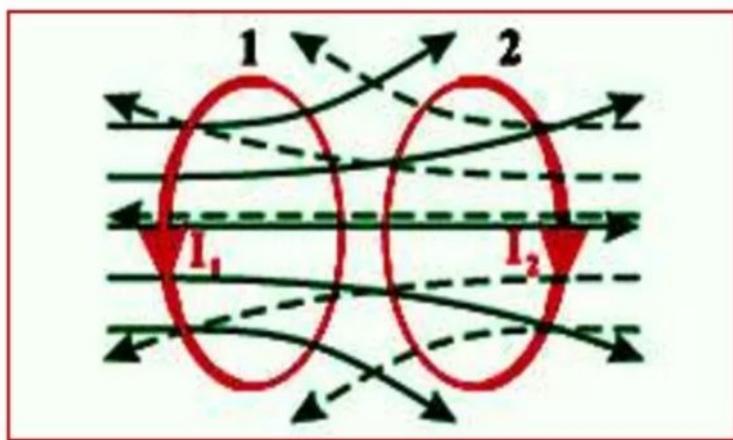


Схема трансформаторов тока

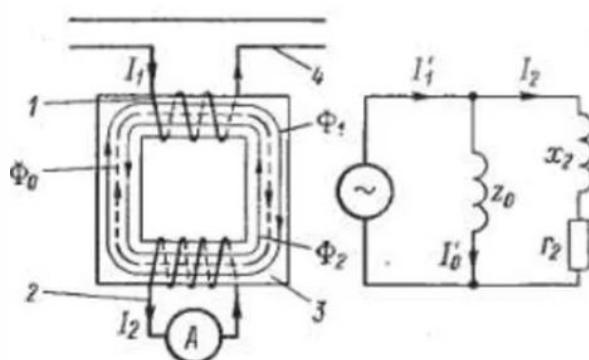

Как видно из схемы, основными элементами ТТ, участвующими в преобразовании тока, являются первичная обмотка 1 и вторичная обмотка 2, намотанные на один и тот же магнитопровод 3. Первичная обмотка включается последовательно (в рассечку токопровода высокого напряжения 4), т.е. обтекается током линии I_1 . Ко вторичной обмотке подключаются измерительные приборы или реле. При работе трансформатора тока вторичная обмотка всегда замкнута на нагрузку.


Первичную обмотку совместно с цепью высокого напряжения называют **первичной цепью**, а внешнюю цепь, получающую измерительную информацию от вторичной обмотки ТТ, называют **вторичную цепью**. Цепь, образуемую вторичной обмоткой и присоединенной к ней вторичной цепью, называют **ветвью вторичного тока**.

Энергия магнитного поля катушки с током

$$W = \frac{L \cdot I_m^2}{2}$$

Колебательный контур


- **КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР,**
замкнутая электрическая цепь,
 состоящая из **конденсатора**
емкостью С и **катушки с**
индуктивностью L, в которой
 могут возбуждаться **собственные**
колебания с частотой,
 обусловленные перекачкой
 энергии из электрического поля
 конденсатора в магнитное поле
 катушки и обратно.

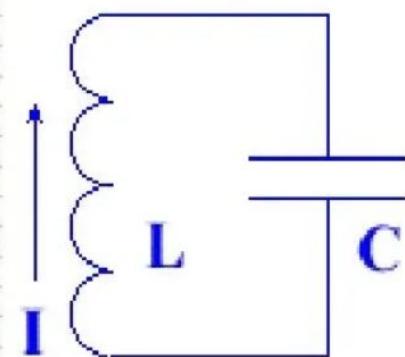

L – индуктивность катушки;
C – электроемкость конденсатора

Электромагнитные колебания.

Колебательный контур. Свободные гармонические колебания.



Дифференциальное уравнение гармонических колебаний в контуре.

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0$$

Подобно уравнению механических колебаний.

Решение: $q = q_{max} \cos(\omega_0 t + \phi)$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - собственная частота контура.

$T = 2\pi\sqrt{LC}$ - период колебаний (формула Томсона).

Формула для напряжения на конденсаторе:

$$U = \frac{q}{C} = \frac{q_{max}}{C} \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Общая физика. «Физика колебаний и волн»

Затухающие электромагнитные колебания

Свободные электромагнитные колебания в реальном колебательном контуре, представляющем собой последовательное соединение катушки индуктивности L , конденсатора емкости C и электрического сопротивления R – называются затухающими электромагнитными колебаниями

Уравнение изменения заряда q на обкладках конденсатора во времени:

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

Решение уравнения: $q = q_0 e^{-\gamma t} \sin(\omega_s t + \delta)$

q_0 – амплитудное значение заряда в момент времени $t = 0$

$$\gamma = \frac{R}{2L} \text{ – коэффициент затухания}$$


Зависимость заряда от времени при затухающем колебании

Циклическая частота свободных электромагнитных колебаний в контуре:

$$\omega_s = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Период затухающих колебаний:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

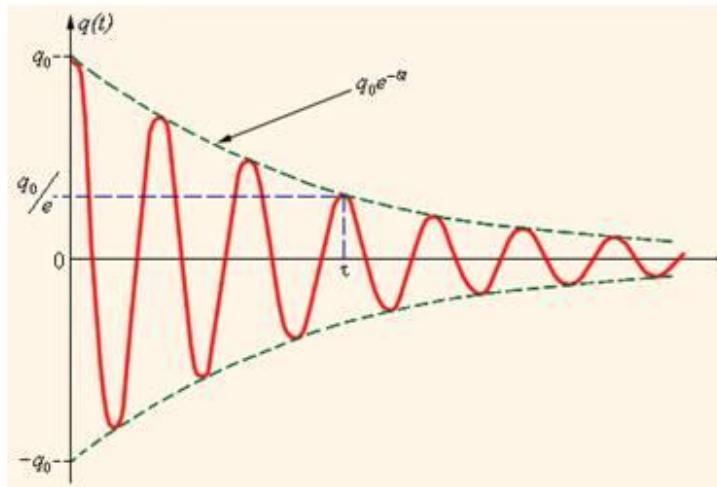

Вынужденные электромагнитные колебания

Незатухающие колебания в цепи под действием внешней, периодически изменяющейся ЭДС – называются вынужденными электромагнитными колебаниями

$$e = E_m \sin \omega t$$

мгновенное значение ЭДС индукции в данный момент времени)

Амплитудное значение ЭДС

ω – циклическая частота переменной ЭДС

Магнитный поток Φ сквозь плоскость рамки:

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

α – угол между нормалью \vec{n} к плоскости рамки и направлением вектора магнитной индукции \vec{B}


По закону электромагнитной индукции:

$$E = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ – скорость изменения магнитной индукции

$$e = BS \omega \sin \omega t = E_m \sin \omega t$$


$E_m = BS \omega$ амплитуда ЭДС индукции



Резонанс
Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний тока в колебательном контуре, которое происходит при совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой колебательного контура – называется резонансом.

Условие резонанса токов:



$$\omega \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

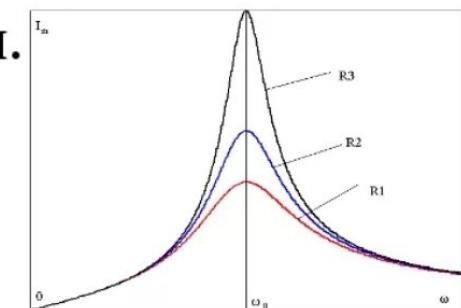

Переменный ток

Переменный ток – это ток, модуль и направление которого периодически (т.е. точно повторяются через равные промежутки времени) меняются во времени.

На рисунке представлен случай **синусоидального тока** и показаны его основные параметры: амплитуда и период.

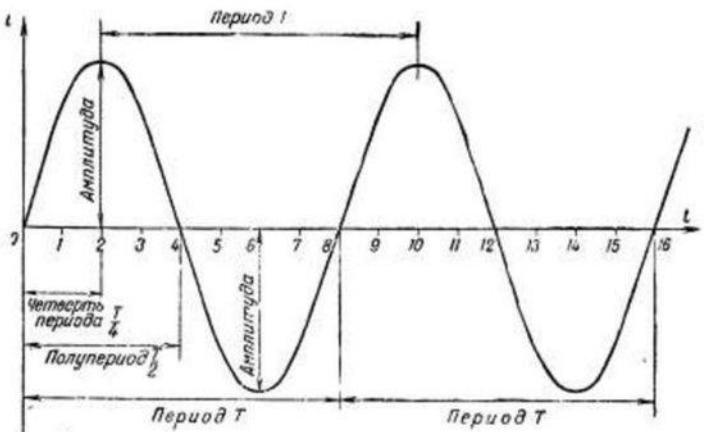

$$I_m = \frac{U_m}{R}, \quad I = \frac{U}{R}$$


Колебания напряжения и силы тока совпадают по фазе.

Если $u = U_m \cos \omega t$, то $i = I_m \cos \omega t$.

Мощность переменного тока (средняя за период), выделяющаяся на активном

сопротивлении, $P = \frac{1}{2} I_m U_m = IU = I^2 R$.

ИНДУКТИВНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



$$I_m = \frac{U_m}{X_L}, \quad I = \frac{U}{X_L}$$


Колебания напряжения опережают по фазе колебания силы тока на четверть периода.

Если $i = I_m \cos \omega t$, то

$$u = U_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = -U_m \sin \omega t.$$

Величина $X_L = \omega L$ называется **индуктивным сопротивлением**.

ЕМКОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



$$I_m = \frac{U_m}{X_C}, \quad I = \frac{U}{X_C}$$

Колебания напряжения отстают по фазе от колебаний силы тока на четверть периода.

Если $i = I_m \cos \omega t$, то

$$u = U_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = U_m \sin \omega t.$$

Величина $X_C = \frac{1}{\omega C}$ называется **емкостным сопротивлением**.

Мощность в цепи переменного тока

Действующие значения напряжения и силы тока фиксируются электроизмерительными приборами и позволяют непосредственно вычислять мощность переменного тока в цепи.

Мощность в цепи переменного тока определяется теми же соотношениями, что и мощность постоянного тока, в которые вместо силы постоянного тока и постоянного напряжения подставляют соответствующие действующие значения:

$$P = U \cdot I$$

Когда между напряжением и силой тока существует сдвиг фаз, мощность определяется по формуле:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \phi$$

Электромагнитная волна – это процесс распространения в пространстве возмущений электромагнитного поля.

Свойства электромагнитных волн

- 1. Распространяются как в различных средах, так и в вакууме.
- 2. Скорость ЭМВ в вакууме является фундаментальной физ константой, одинаковой для всех систем отчета.
- 3. Скорость ЭМВ в веществе меньше, чем в вакууме, и определяются из формулы Максвелла. В атмосфере скорость практически можно принять равной скорости света в вакууме.
- 4. Скорость распространения ЭМВ в конкретной среде совпадает со скоростью света в этой среде, что является одним из обоснований электромагнитной природы света.
- 5. При переходе ЭМВ из одной среды в другую частота волны остается неизменной.
- 6. ЭМВ с частотой от 400 до 800 ТГц вызывают у человека ощущение света.
- 7. ЭМВ являются поперечными, т.к. векторы E и H в ЭМВ перпендикулярны направлению ее распространения.
- 8. ЭМВ обладают свойством дифракции, т.е. способностью огибать препятствия, размеры которых сравнимы с длиной волны. При этом отклонение направления их распространения от прямолинейного наблюдается у края преграды или при прохождении через отверстие.

Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- Одним из важнейших следствий уравнений Максвелла является существование электромагнитных волн.
- Для однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов векторы напряженности E и H переменного электромагнитного поля удовлетворяют волновому уравнению:

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta \vec{H} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

Где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ - оператор Лапласа;
 v - фазовая скорость

Электромагнитная

волна – это процесс распространения в пространстве возмущений электромагнитного поля.

Вектор Умова-Пойнтинга

Количество энергии, распространяющейся в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению потока энергии, выражается векторной величиной называемой вектором Умова-Пойнтинга (чаще вектором Пойнтинга)

$$\Pi = [E \times H]$$

Энергия электромагнитной волны

Объемная плотность w энергии электромагнитной волны складывается из объемных плотностей энергий $w_{эл}$ и $w_{маг}$ электрического и магнитного полей:

$$w = w_{эл} + w_{маг} = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$$

Учитывая выражение

$$\sqrt{\epsilon\epsilon_0} E = \sqrt{\mu\mu_0} H$$

получим

$$w = 2w_{эл} = \epsilon\epsilon_0 E^2 = \sqrt{\epsilon\epsilon_0 \mu\mu_0} EH = \frac{EH}{v}$$

Умножив плотность энергии w на скорость распространения волны v в среде, получим модуль плотности потока энергии:

$$S = wv = EH$$