
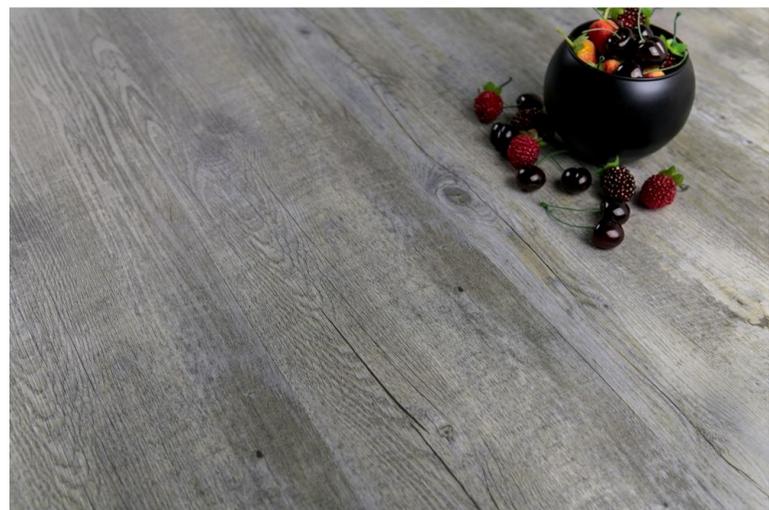


Во время проведения ознакомительной экскурсии меня
заинтересовал такой материал как- **Кварц**

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА.

Так что же это?

Кварцвиниловая плитка для пола относится к напольным покрытиям премиум класса. Многослойная структура обеспечивает стабильность, долговечность и 100% водостойкость. Декоры фотопечать очень реалистично имитируют разнообразные породы дерева, натурального камня, сланцевых пород. Благодаря исключительному сочетанию практичности и стиля кварц винил имеет неограниченную сферу применения: *от элитных бутиков до производственных помещений, от детской комнаты до гостиной в стиле прованс, от прихожей до ванной комнаты!*

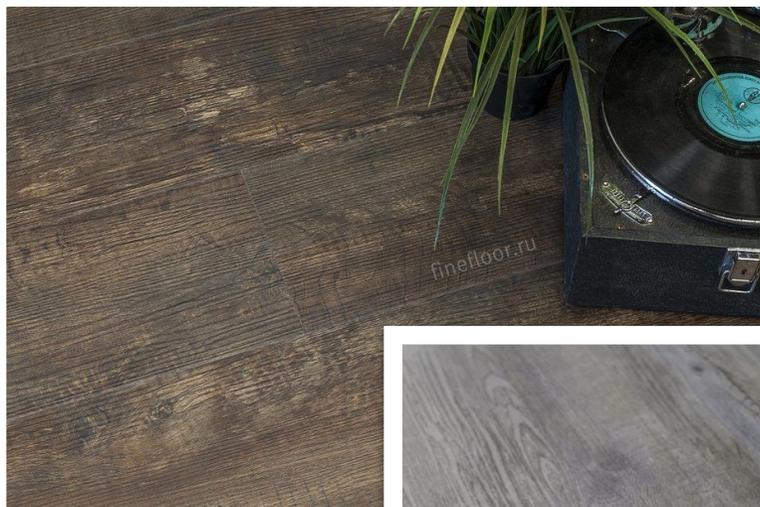

Преимущества кварц винила

- ✓ **100% влагостойкость.** Кварц виниловая плитка относится к водонепроницаемым напольным покрытиям: коэффициент влагопоглощения — 0,0001%. Благодаря этому кварцвинил в процессе эксплуатации не меняет геометрических размеров и может применяться в помещениях с повышенной влажностью и риском прямого контакта с водой.
- ✓ **43 класс износостойкости.** Максимальный класс износостойкости — показатель для применения кварцвиниловых покрытий в помещениях любого назначения: от квартиры и тихого офиса до торговых центров и терминалов.
- ✓ **Морозоустойчивость.** Кварцвиниловый пол можно укладывать в неотапливаемых помещениях с единственной оговоркой: при низких температурах материал (из-за содержания пластификаторов) становится более ломким и уязвимым к физическим нагрузкам.
- ✓ **Покрытие больших площадей.** Благодаря минимальному коэффициенту температурного расширения и сжатия допускается укладывать кварц винил на площадях до 400 м² без компенсационных швов.
- ✓ **Отсутствие запаха.** Качественная кварцвиниловая плитка для пола не имеет запаха — ни при укладке, ни в процессе эксплуатации.
- ✓ **Разнообразные декоры.** В структуру интегрирована декоративная пленка, на которую наносится изображение в высоком разрешении: текстура дерева или камня, паркет, абстракции, орнаменты.
- ✓ **Совместимость с теплым полом.** Допускается установка теплого пола под кварц винил (с температурой не выше 28°C), но эффективность обогрева будет минимальной за счет плохой теплопроводности напольного покрытия. Подробнее о сочетании кварцвинила и теплого пола.



Недостатки кварцвиниловых покрытий

!Специфическая укладка. Мягкая ПВХ плитка требует очень тщательной подготовки основания: даже самые незначительные изъяны отпечатаются на поверхности.

!Несовместимость с пленочным теплым полом. Инфракрасный обогрев сложно контролировать, есть риск перегрева. Для кварцвиниловой плитки нагрев выше 50°C – критичный: покрытие деформируется и разрушается.

!Подделки. Цены на качественный кварцвинил – 1500-2800 р./м², средний сегмент. Однако используя низкокачественное сырье, недобросовестные производители снижают стоимость до эконом ламината или линолеума. В сочетании с дешевой ПВХ плиткой есть риск получить аллергические реакции, недолговечный пол, специфический запах, выгорание под ультрафиолетом.

СТРУКТУРА

Антибактериальный
защитный слой

Защитный слой износа
из полиуретана


Дизайнерская пленка

Шумоизоляционный слой

Армирующий слой из
стекловолокна

Основной слой из
кварц-винила

Базовый слой

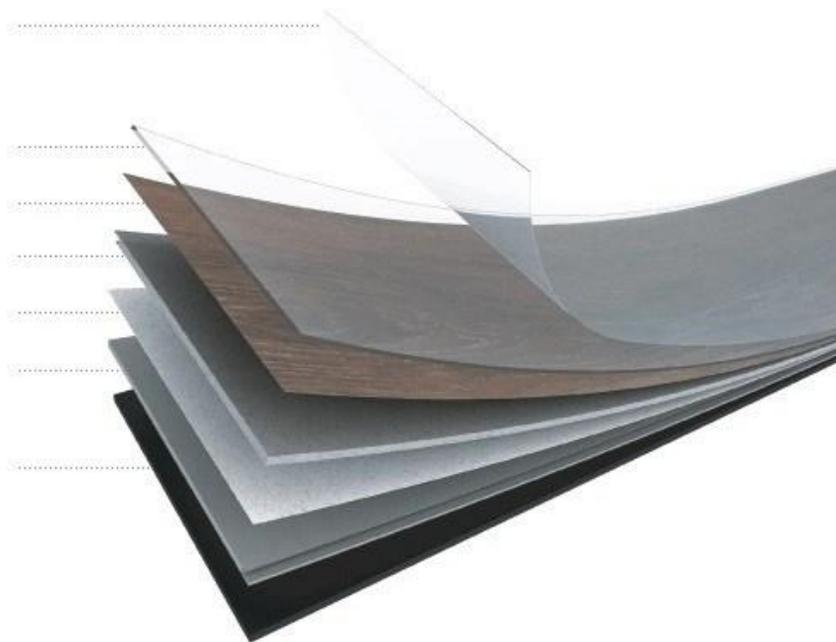

СТРУКТУРА

Спасибо)
Нам очень
понравилось.

