

CEDRAL


**ФАСАДНАЯ ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ
ДОСКА**



Произведено в Бельгии


2016

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

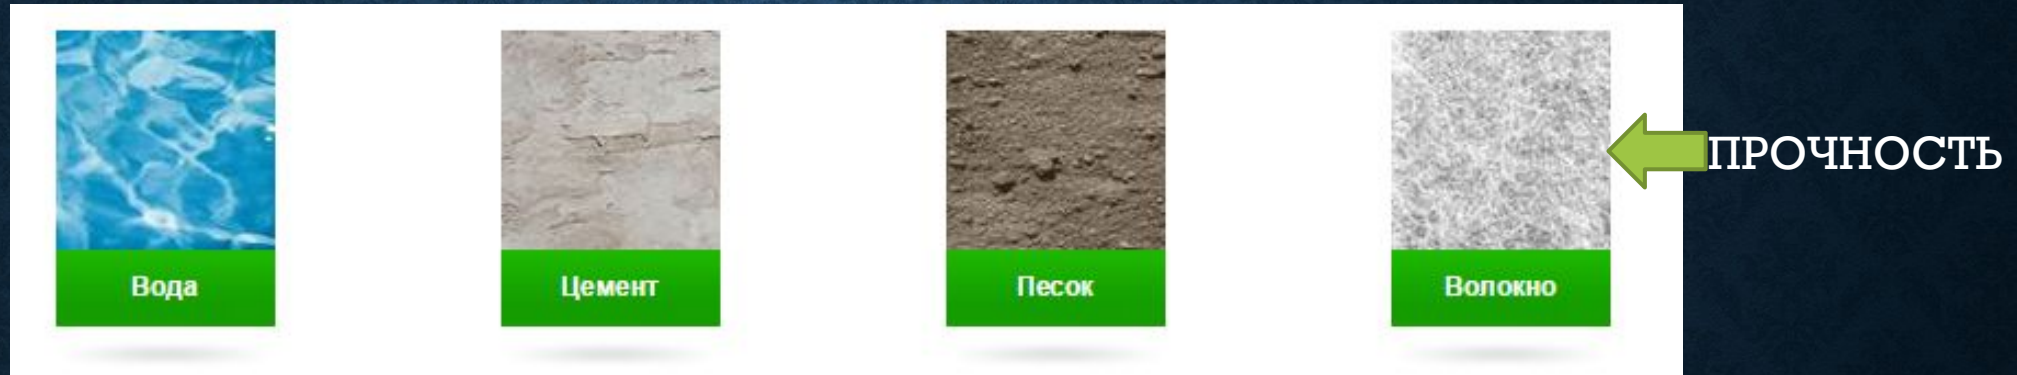

Процесс производства фиброцементной доски CEDRAL:

- Все составляющие смешиваются в однородную массу.
- Происходит прессование материала.
- Процесс автоклавирования (высокие температуры и давление пара обеспечивают окончательное отверждение): образуется однородная структура материала.
- Наносится равномерное двухслойное акриловое стойкое покрытие (на линии покраски)

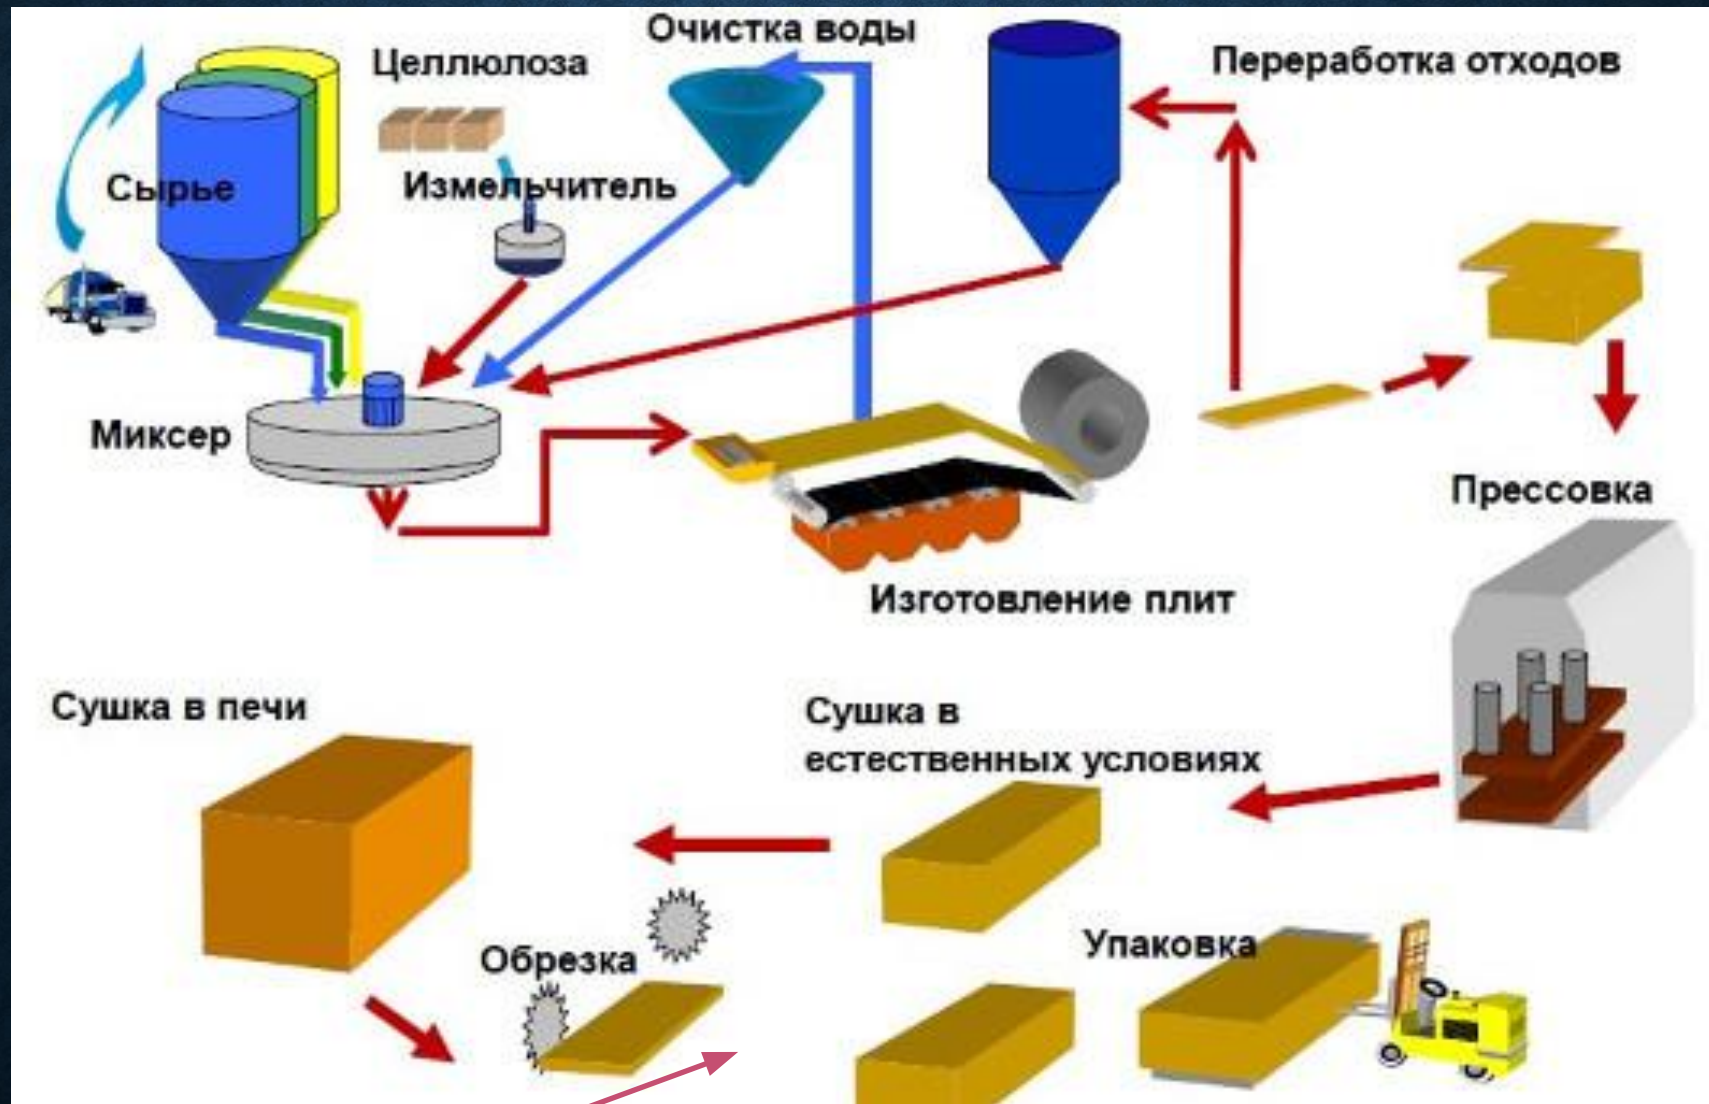

ПОКРАСКА



CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

ВАЖНО:

- CEDRAL: ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ (метод Гачека)
 - однородная структура: не расслаивается
 - не крошится
 - высокая прочность
- АНАЛОГИ: наливное производство:
 - расслаивается
 - крошится
 - более низкая прочность



CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

ВАЖНО:

- **ПОКРАСКА НА ЛИНИИ**(метод Гачека)
 - однородная структура: не расслаивается
 - не крошится
 - высокая прочность
- **АНАЛОГИ: наливное производство:**
 - расслаивается
 - крошится
 - более низкая прочность

CEDRAL



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ДОСКИ

https://www.youtube.com/watch?v=uaJOrEtX5pc&list=LL7W-5BFsoQx-vauIpxONb_w&index=53

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

Идеально подходит для простой и быстрой облицовки фасада:

- Частного дома, коттеджа
- Каркасного дома
- Коммерческих строений (жилые комплексы, БЦ, ТРЦ, отели и т. д.)
- Развлекательных объектов (гольф-клубы, загородные комплексы, рестораны и т.д.)
- Реновации фасадов здания (реконструкция)

До 20
метров по
высоте!


• Частные дома



• Коммерческая недвижимость



•Развлекательные объекты

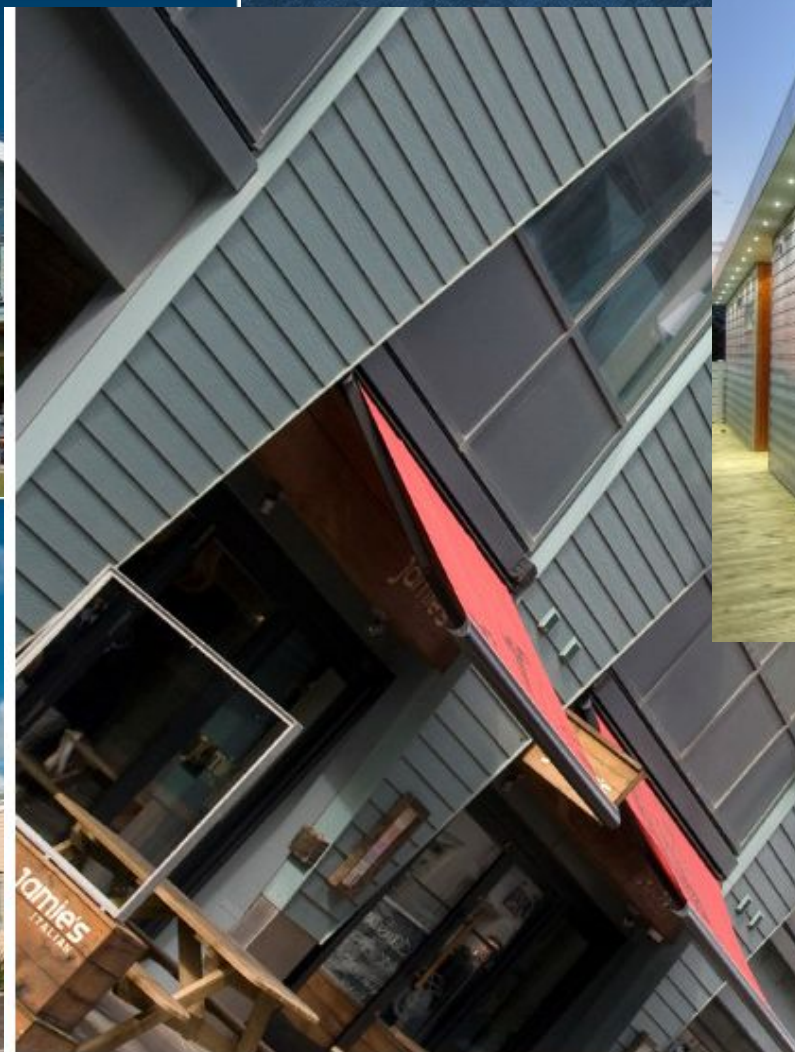

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

Где можно применять:

- Облицовка фасада: полная или частичная
- Подшив крыш (софиты)
- Подшив цоколя
- Заборы и ограждения
- Облицовка балконов



До 20 метров
по высоте!

CEDRAL



ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

СЕДРАЛ

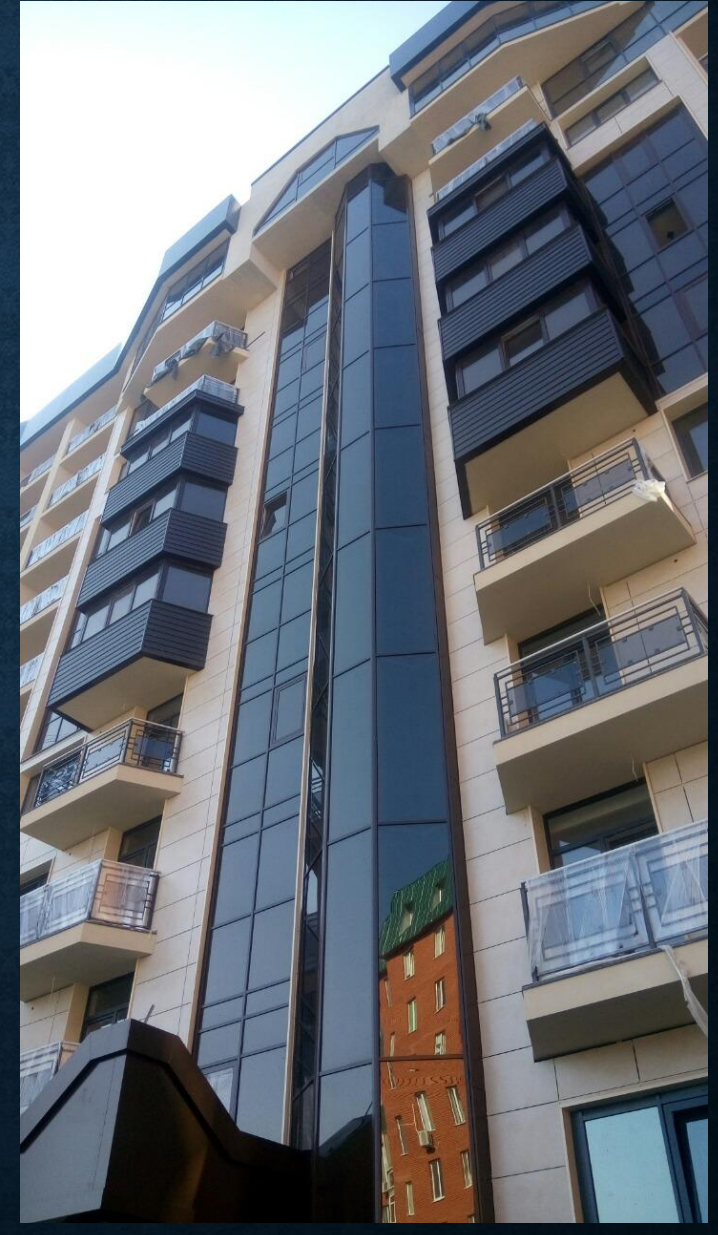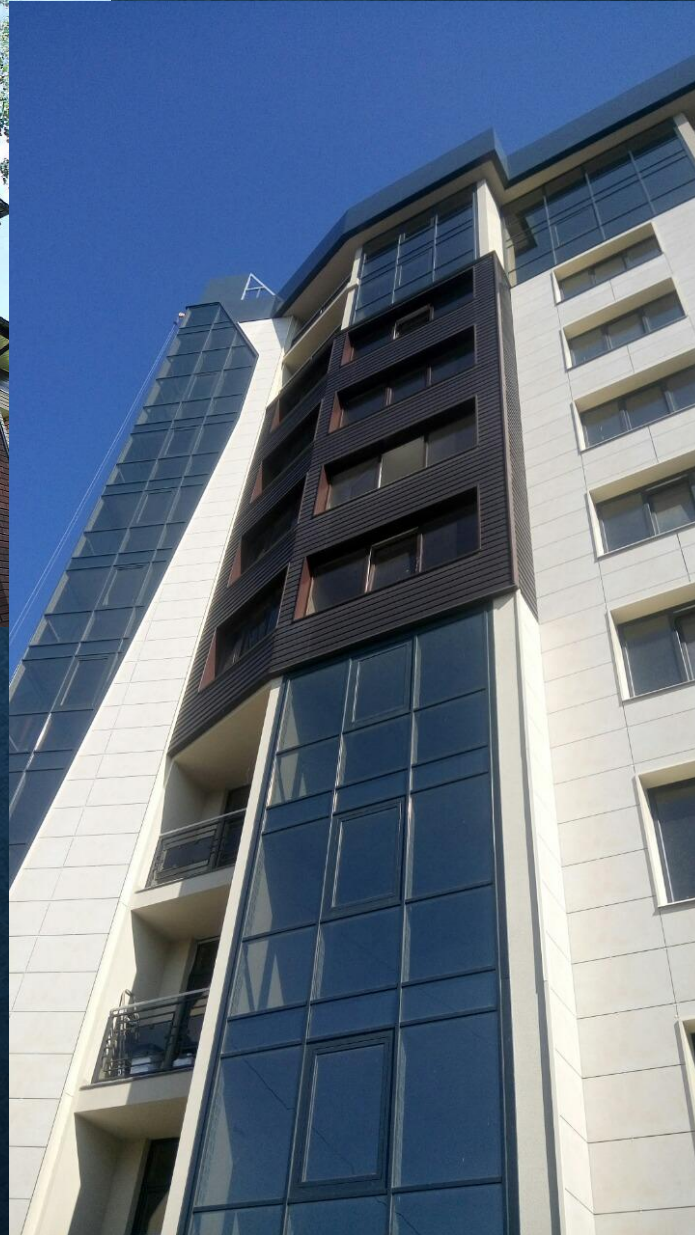

ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ

CEDRAL



ПОДШИВ КРЫШИ (СОФИТ)

СЕДРАЛ



ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ


ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- CEDRAL легко переносит жару:
10 лет гарантии на стойкость цвета доски от
УФ лучей
- Высокая морозостойкость: не страшны
перепады температур
150 циклов морозостойкости



ЧЕМ СЕДРАЛ (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- Всегда держит форму: не «ведет» и не рассыхается в отличии от дерева
- «Тихий» в эксплуатации: не гремит под дождем и не ржавеет как металл

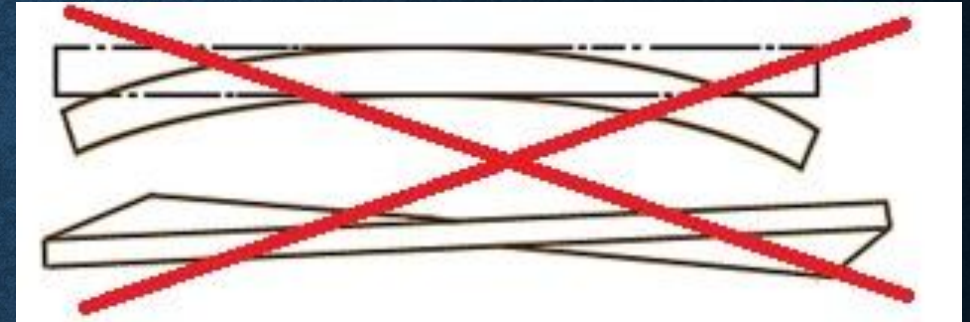

ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЗАБОТ:** нет необходимости в уходе за фасадом, отсутствие расходов на покраску в течение всей жизни фасада
- **ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ:** Устойчивость в воздействию микроорганизмов и бактерий: никаких жучков!!!



ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- CEDRAL как панцирь для Вашего дома - толще, прочнее и надежнее (10 мм): Долговечность : прослужит до 50 лет
- Вы можете запланировать монтаж CEDRAL в любое время года в отличие от штукатурки или искусственного камня.



ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- Безопасность от горящих соседей:
Класс пожаростойкости НГ. При нагреве не выделяет вредные вещества в отличие от пластика.
- Уверенность в экологичности продукта:
Не содержит асбест, соответствует всем европейским нормам.



CEDRAL

ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- ФАСАД КАК НОВЫЙ ПО ПРОШЕСТВИИ ЛЕТ:
Грязе- и водо- отталкивающие свойства
покрытия: равномерное двухслойное
акриловое стойкое покрытие.



ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- 32 цвета – возможность выбрать подходящий.



CEDRAL

CEDRAL ФАКТУР

↑

WOOD



SMOOTH



CEDRALВИДЫ
ДОСОК

CEDRAL

CEDRAL LAP




CEDRAL CLICK



СЕДРАЛвиды досок

СЕДРАЛ LAP

СЕДРАЛ

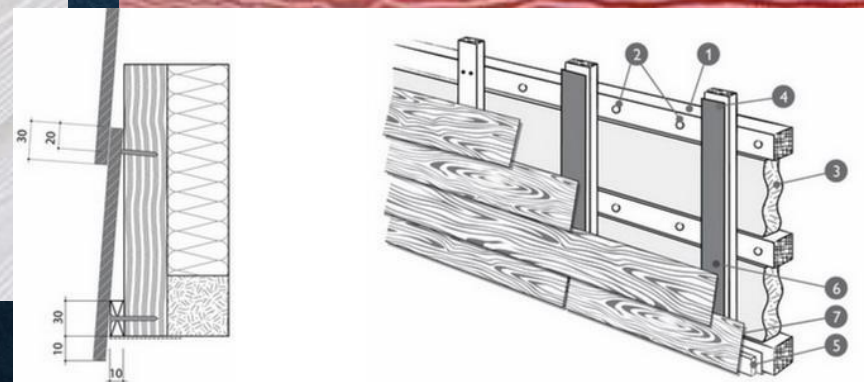

CEDRALвиды
досок

CEDRAL CLICK

CEDRAL



СЕДРАЛВИДЫ ДОСОК

СЕДРАЛ

CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK

Cédral **Lap** : pose à recouvrement



Cédral **Click** : pose à emboîtement




CEDRAL

**ФАСАДНАЯ ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ
ДОСКА**

Произведено в Бельгии

2016

Преимущества навесных фасадов

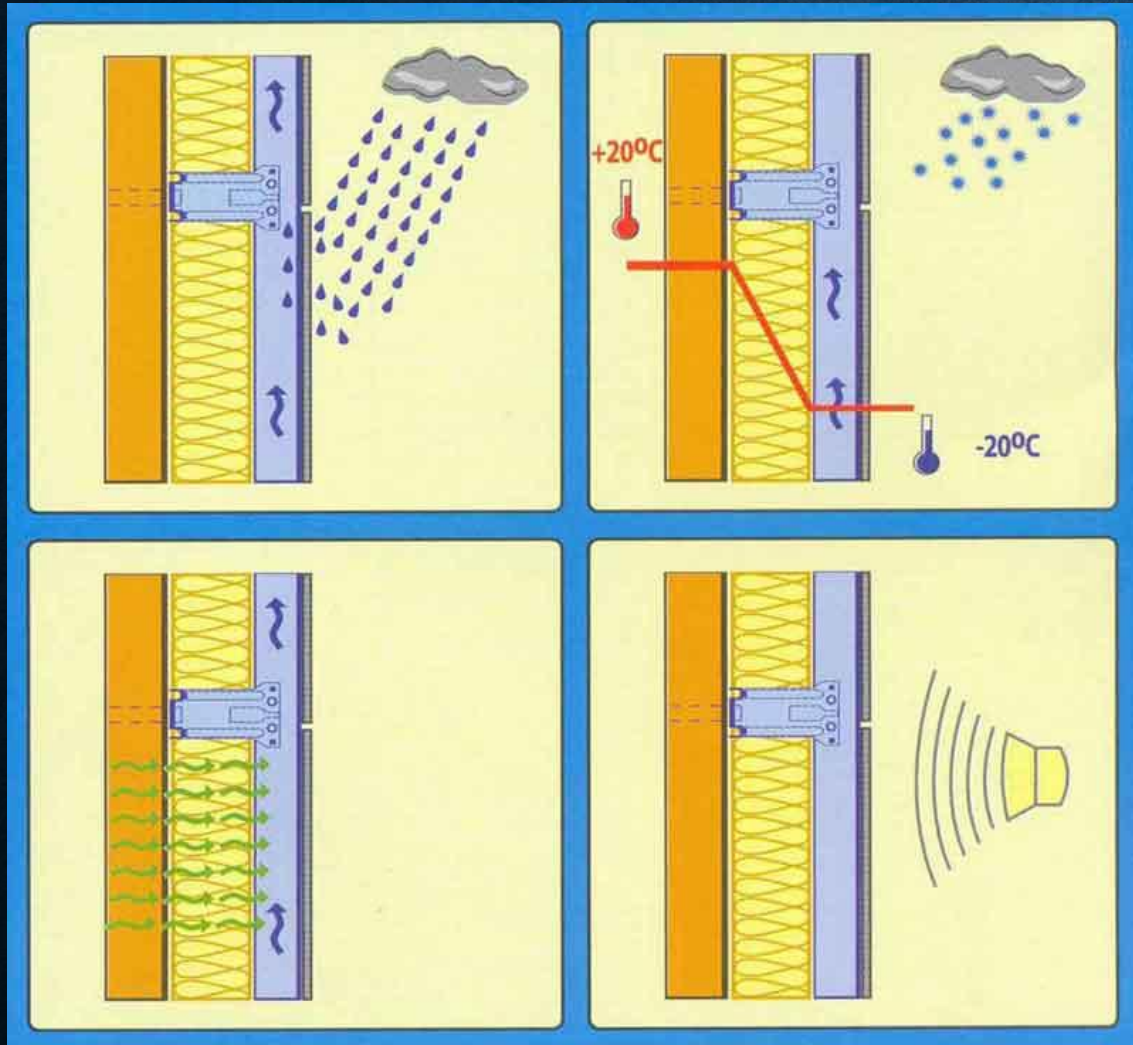

предотвращает чрезмерный нагрев или чрезмерное охлаждение фасада.

теплоизоляция не повреждается ни от низких температур, ни от высоких

температур, не позволяет промокнуть

теплоизоляционному материалу

обеспечивает высокую шумоизоляция



Оригинальные аксессуары для сайдинга CEDRAL поставляются в цвет доски.
Рекомендуем сначала закрепить аксессуары, затем приступить к облицовке фасадной доской.

CEDRALMOHTA
Ж

CEDRAL



**CEDRALМОНТА
Ж**

CEDRAL

CEDRAL LAP монтаж внахлест на деревянную обрешетку




CEDRALMONTAЖ

CEDRAL



СЕДРАЛМОНТАЖ УГЛЫ

СЕДРАЛ

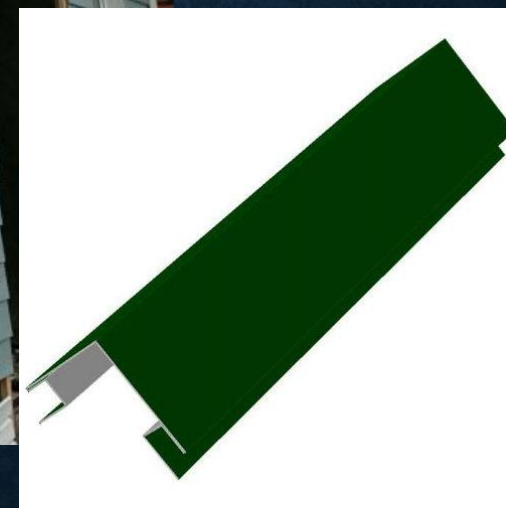

CEDRALMOHTAK

CEDRAL



СЕДРАЛМОНТАЖ УГЛЫ

СЕДРАЛ



Детали углов без применения профилей



Закрытый торец



Фасадные панели с торцом под углом 45%

СЕДРАЛМОНТАЖ УГЛЫ


СЕДРАЛ



СЕДРАЛМОНТАЖ

СЕДРАЛ

СЕДРАЛ LAP вертикальный монтаж

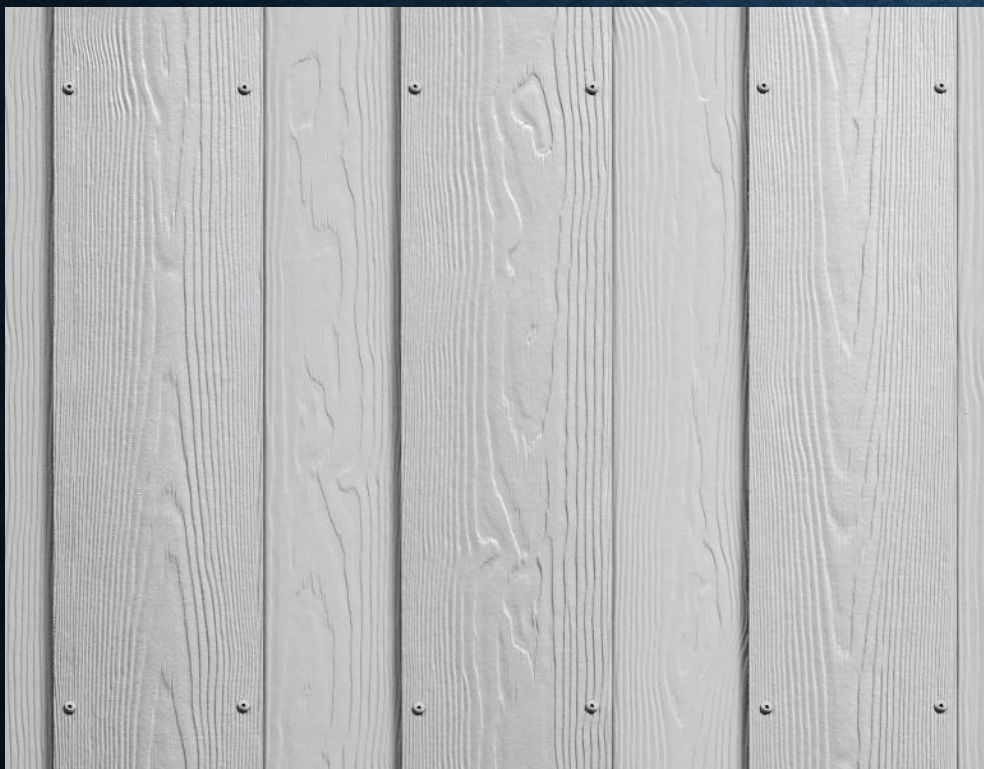

CEDRALвиды

досок

CEDRAL CLICK горизонтальный и вертикальный монтаж


CEDRAL



CEDRALМОНТАЖ УГЛЫ

CEDRAL


CEDRAL CLICK

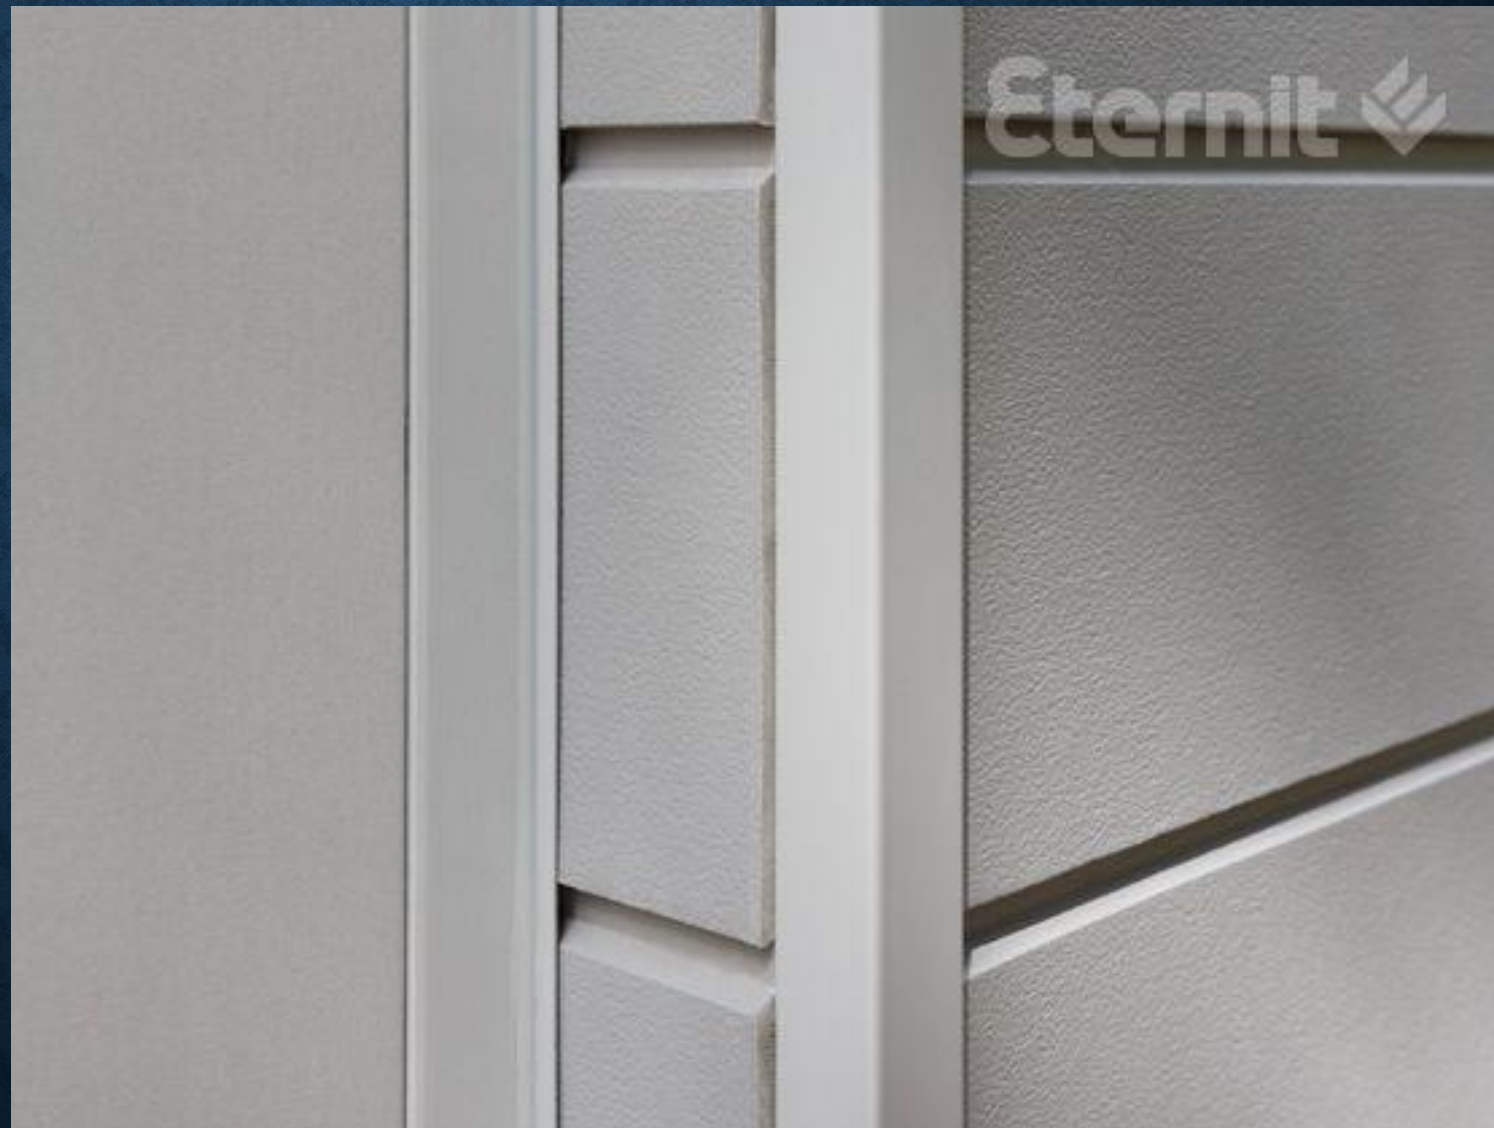

CEDRALМОНТАЖ

CEDRAL

CEDRAL LAP внахлест по радиусу

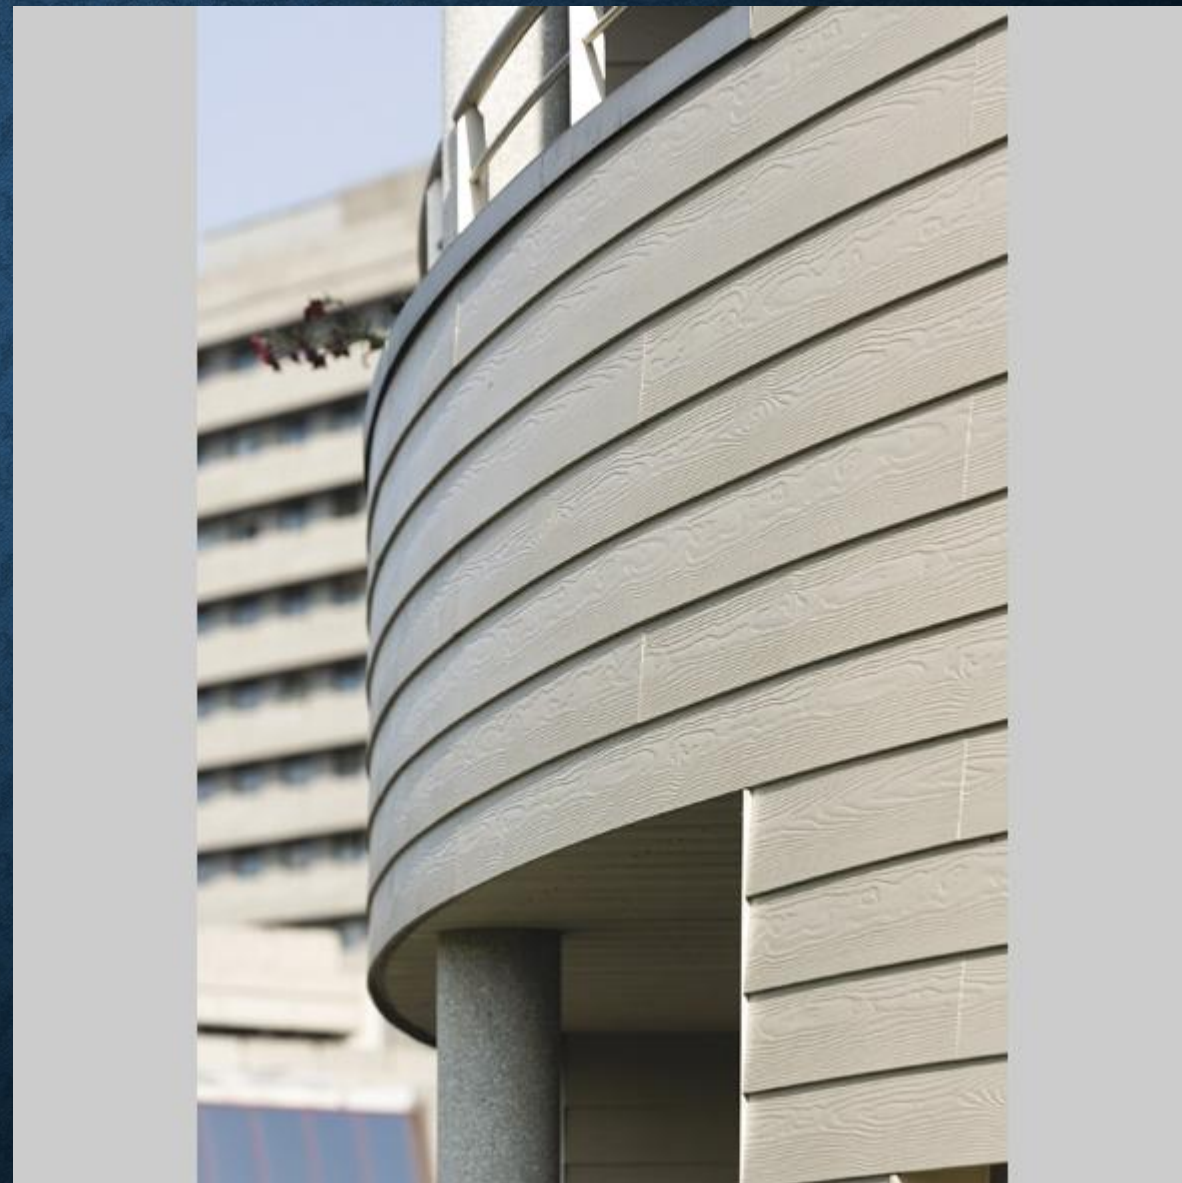

CEDRALмонта

Ж

CEDRAL LAP на герметик

CEDRAL



Технические характеристики CEDRAL


CEDRAL LAP

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Размеры(Толщина x Ширина x Длина) | 10x190x3600мм |
| Полезная площадь доски(стык в стык) | 0,684кв.м. |
| Полезная площадь доски (внахлест) | 0,576кв.м. |
| Весодной доски | 11,2 кг |
| Вес кв.м. доски | 15 кг/кв.м. |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Расширениеот влаги | 0,3мм/м |
| Водопоглощение | 20% |
| Группа горючести | НГ |

CEDRAL CLICK

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Размеры(Толщина x Ширина x Длина) | 12x186x3600мм |
| Полезная площадь доски | 0,67кв.м. |
| Полезная площадь доски (примонтаже) | 0,63кв.м. |
| Весодной доски | 12,2 кг |
| Вес кв.м. доски | 15 кг/кв.м. |
| Морозостойкость | 150 циклов |
| Расширениеот влаги | 0,3мм/м |
| Водопоглощение | 20% |
| Группа горючести | НГ |

Нейтрально-холодная гамма Группа «МИНЕРАЛЫ» wood

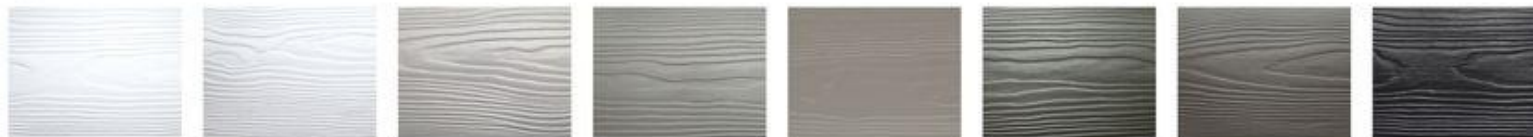

C01 Белый минерал

C51 Серебристый минерал

C05 Серый минерал

C52 Жемчужный минерал

C56 Прохладный минерал

C53 Сиена минерал

C54 Пепельный минерал

C50 Темный минерал

Нейтрально-теплая гамма Группа «ЛЕС» wood



C07 Зимний лес

C02 Солнечный лес

C08 Березовая роща

C57 Весенний лес

C58 Осенний лес

C59 Дожливый лес

C60 Сумеречный лес

C04 Ночной лес

Теплая гамма Группа «ЗЕМЛЯ» wood



C11 Золотой песок

C03 Белый песок

C14 Белая глина

C55 Кремовая глина

CL105 Темный дуб
(только wood фактура)

C30 Теплая земля

C104 Светлый дуб
(только wood фактура)

C32 Бурая земля

C61 Красная земля

Холодная гамма Группа «ОКЕАН» wood



C06 Дожливый океан

C10 Прозрачный океан

C62 Голубой океан

C15 Северный океан

C18 Ночной океан

C19 Грозовой океан

C31 Зеленый океан

CEDRAL



CEDRAL



CEDRAL

