

**CEDRAL**


**ФАСАДНАЯ ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ  
ДОСКА**



**Произведено в Бельгии**


2016

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

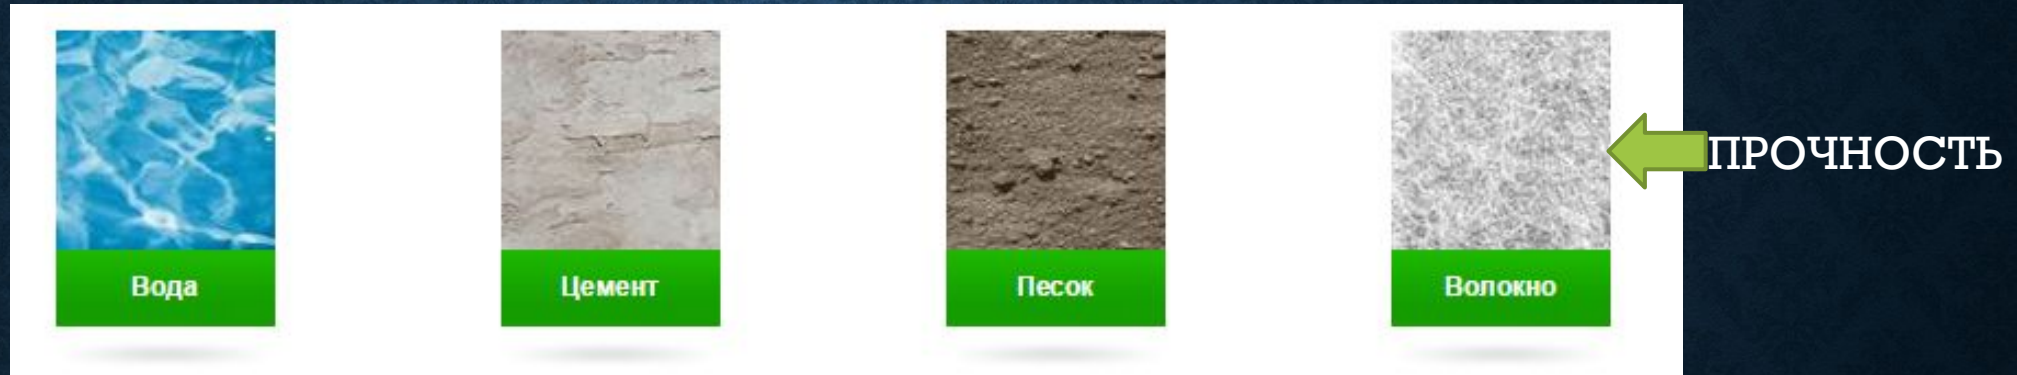

Процесс производства фиброцементной доски CEDRAL:

- Все составляющие смешиваются в однородную массу.
- Происходит прессование материала.
- Процесс автоклавирования (высокие температуры и давление пара обеспечивают окончательное отверждение): образуется однородная структура материала.
- Наносится равномерное двухслойное акриловое стойкое покрытие (на линии покраски)

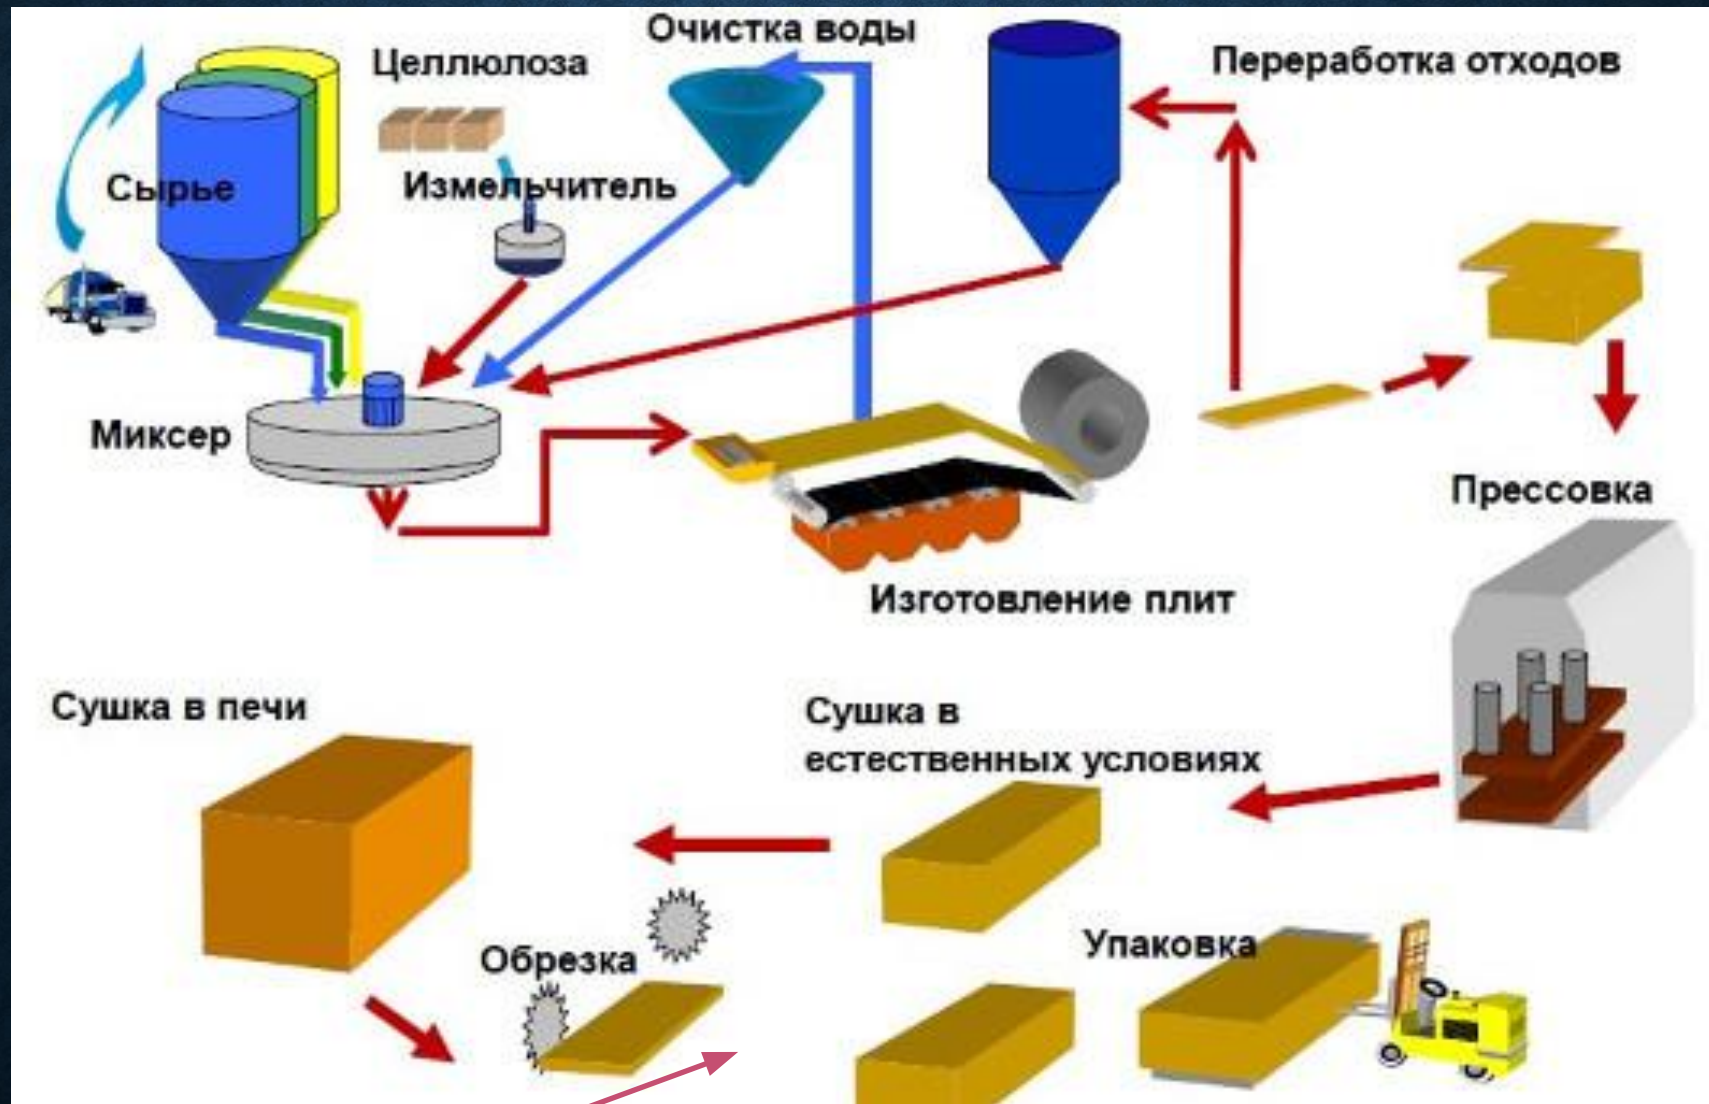

**ПОКРАСКА**



CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

### ВАЖНО:

- CEDRAL: ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ (метод Гачека)
  - однородная структура: не расслаивается
  - не крошится
  - высокая прочность
- АНАЛОГИ: наливное производство:
  - расслаивается
  - крошится
  - более низкая прочность



CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

### ВАЖНО:

- **ПОКРАСКА НА ЛИНИИ**(метод Гачека)
  - однородная структура: не расслаивается
  - не крошится
  - высокая прочность
- **АНАЛОГИ: наливное производство:**
  - расслаивается
  - крошится
  - более низкая прочность

# CEDRAL



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ДОСКИ

[https://www.youtube.com/watch?v=uaJOrEtX5pc&list=LL7W-5BFsoQx-vauIpxONb\\_w&index=53](https://www.youtube.com/watch?v=uaJOrEtX5pc&list=LL7W-5BFsoQx-vauIpxONb_w&index=53)

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

Идеально подходит для простой и быстрой облицовки фасада:

- Частного дома, коттеджа
- Каркасного дома
- Коммерческих строений (жилые комплексы, БЦ, ТРЦ, отели и т. д.)
- Развлекательных объектов (гольф-клубы, загородные комплексы, рестораны и т.д.)
- Реновации фасадов здания (реконструкция)

До 20  
метров по  
высоте!

# • Частные дома






# • Коммерческая недвижимость



# •Развлекательные объекты

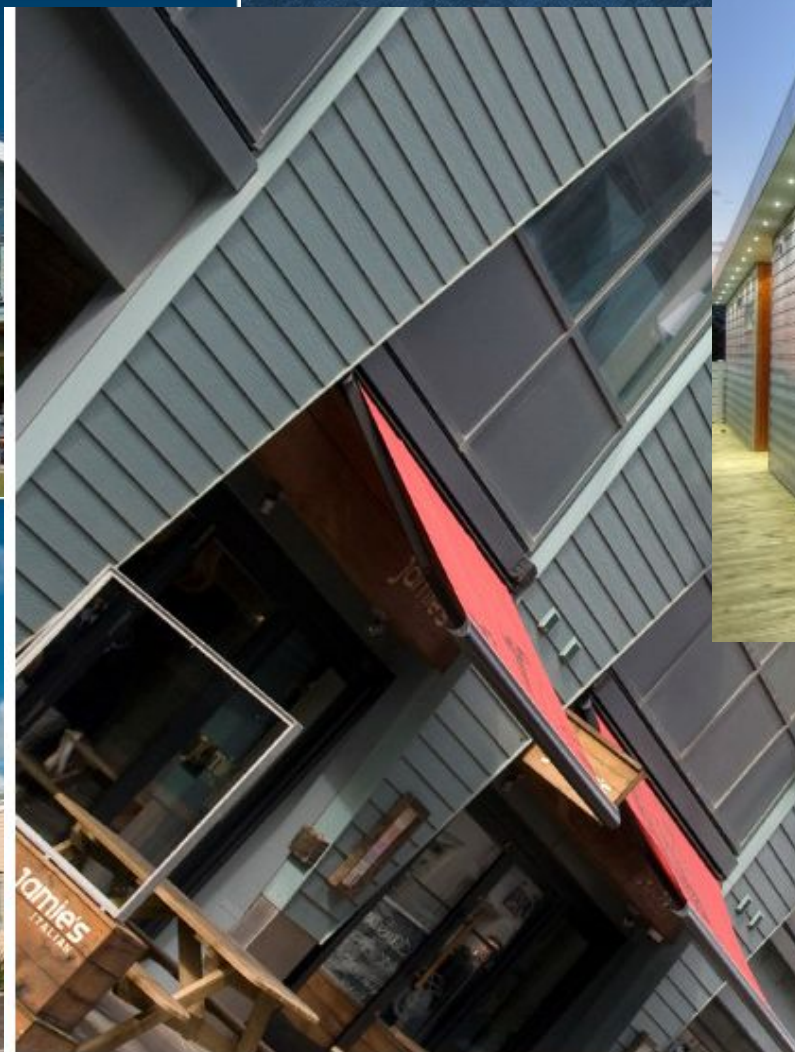

CEDRAL (Цедрал) - фасадная доска из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона.

Где можно применять:

- Облицовка фасада: полная или частичная
- Подшив крыш (софиты)
- Подшив цоколя
- Заборы и ограждения
- Облицовка балконов



До 20 метров  
по высоте!

**CEDRAL**



**ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ**

# CEDRAL

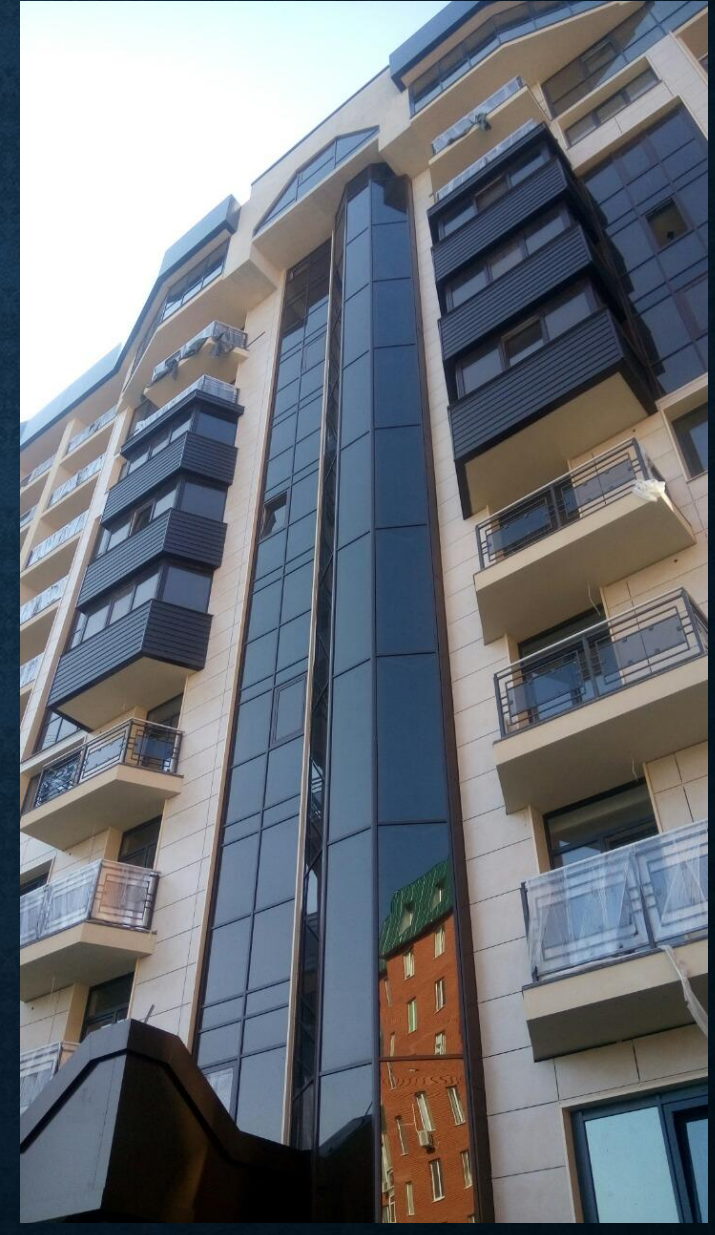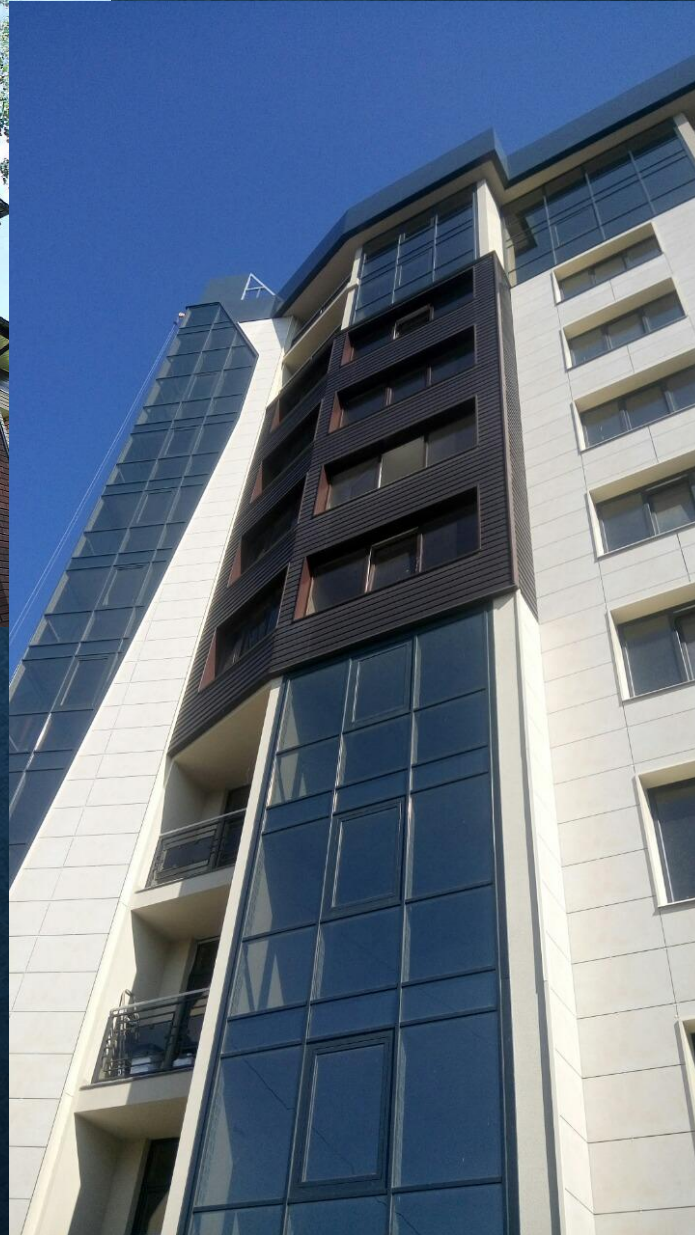

ОБЛИЦОВКА БАЛКОНОВ

# CEDRAL



ПОДШИВ КРЫШИ (СОФИТ)

**CEDRAL**



**ЗАБОРЫ, ОГРАЖДЕНИЯ**

## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?


- CEDRAL легко переносит жару:  
10 лет гарантии на стойкость цвета доски от  
УФ лучей
- Высокая морозостойкость: не страшны  
перепады температур  
150 циклов морозостойкости





## ЧЕМ СЕДРАЛ (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- Всегда держит форму: не «ведет» и не рассыхается в отличие от дерева
- «Тихий» в эксплуатации: не гремит под дождем и не ржавеет как металл

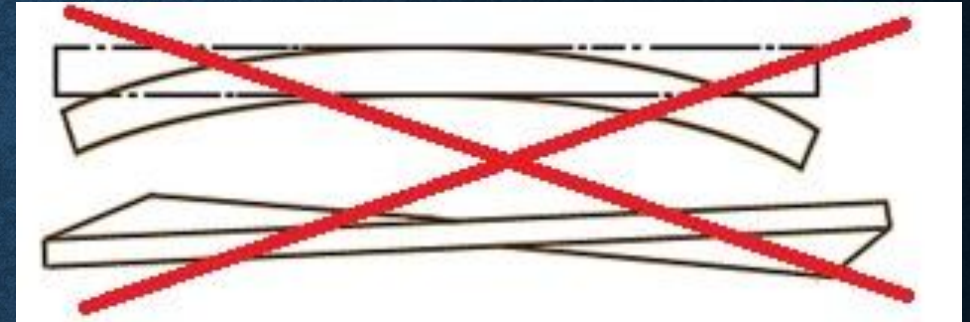

## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЗАБОТ:** нет необходимости в уходе за фасадом, отсутствие расходов на покраску в течение всей жизни фасада
- **ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ:** Устойчивость в воздействию микроорганизмов и бактерий: никаких жучков!!!



## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- CEDRAL как панцирь для Вашего дома - толще, прочнее и надежнее (10 мм): Долговечность : прослужит до 50 лет
- Вы можете запланировать монтаж CEDRAL в любое время года в отличие от штукатурки или искусственного камня.



## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- Безопасность от горящих соседей:  
Класс пожаростойкости НГ. При нагреве не выделяет вредные вещества в отличие от пластика.
- Уверенность в экологичности продукта:  
Не содержит асбест, соответствует всем европейским нормам.



# CEDRAL

## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- ФАСАД КАК НОВЫЙ ПО ПРОШЕСТВИИ ЛЕТ:  
Грязе- и водо- отталкивающие свойства  
покрытия: равномерное двухслойное  
акриловое стойкое покрытие.



## ЧЕМ CEDRAL (Цедрал) ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ?

- 32 цвета – возможность выбрать подходящий.



# CEDRAL

## CEDRAL ФАКТУР

↑

WOOD



SMOOTH



**CEDRAL**ВИДЫ  
ДОСОК

**CEDRAL**

CEDRAL LAP



CEDRAL CLICK






# СЕДРАЛвиды досок

СЕДРАЛ LAP

# СЕДРАЛ

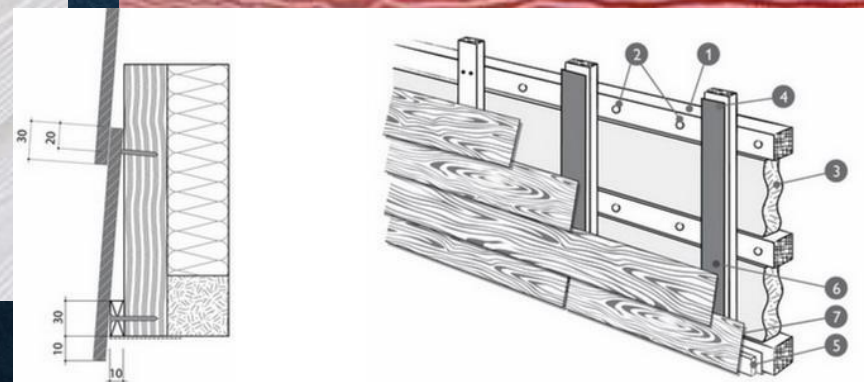

**CEDRAL**виды  
досок

CEDRAL CLICK

**CEDRAL**



# СЕДРАЛВИДЫ ДОСОК

# СЕДРАЛ

CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK

Cédral **Lap** : pose à recouvrement



Cédral **Click** : pose à emboîtement




**CEDRAL**

**ФАСАДНАЯ ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ  
ДОСКА**

**Произведено в Бельгии**

2016

# Преимущества навесных фасадов

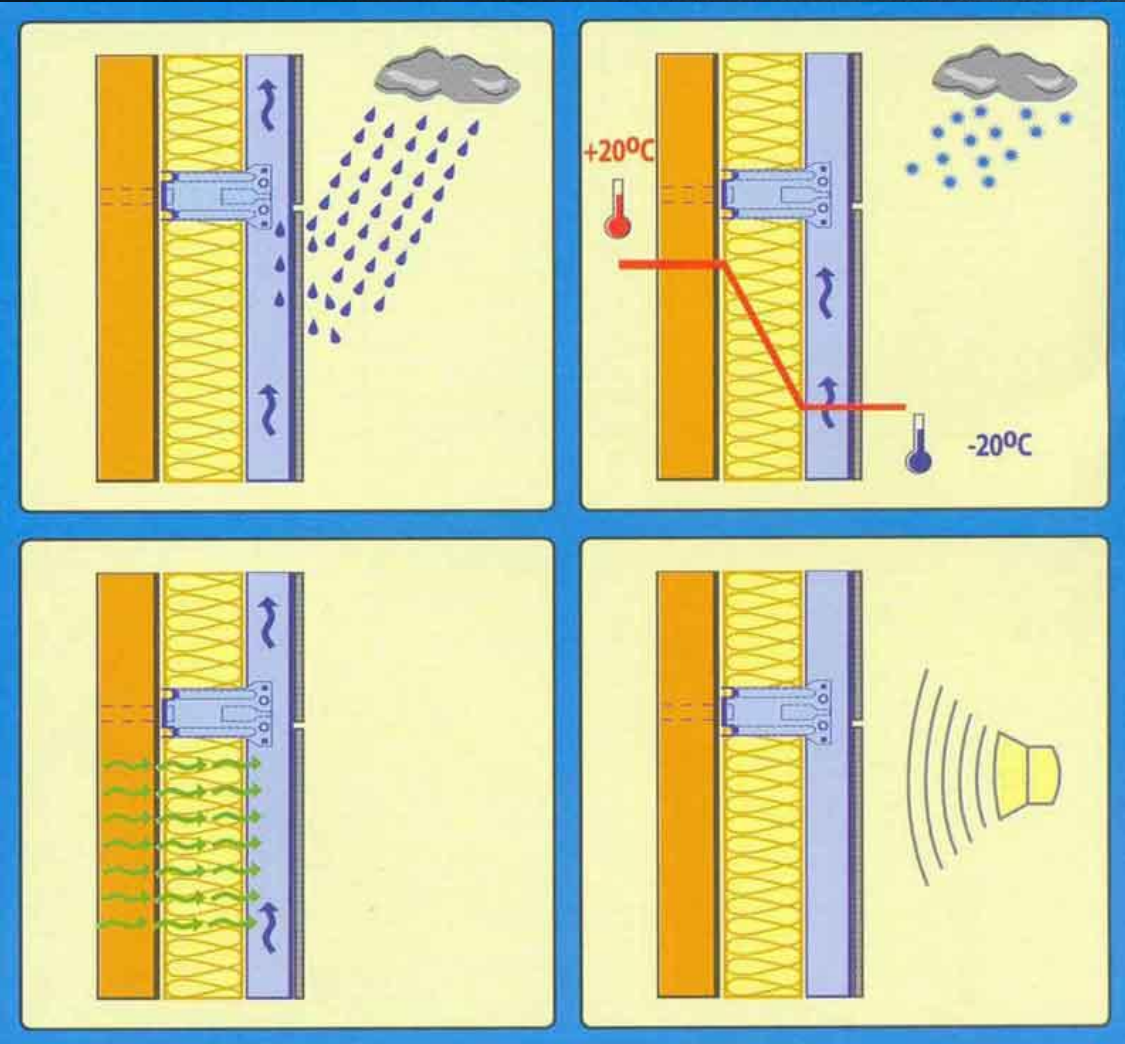

предотвращает чрезмерный нагрев или чрезмерное охлаждение фасада.

теплоизоляция не повреждается ни от низких температур, ни от высоких

температур, не позволяет промокнуть

теплоизоляционному материалу

обеспечивает высокую шумоизоляция



Оригинальные аксессуары для сайдинга CEDRAL поставляются в цвет доски.  
Рекомендуем сначала закрепить аксессуары, затем приступить к облицовке фасадной доской.

**CEDRALMOHTA**  
**Ж**

**CEDRAL**



**CEDRALМОНТА  
Ж**

**CEDRAL**


CEDRAL LAP монтаж внахлест на деревянную обрешетку






**CEDRALMONTAJK**

**CEDRAL**

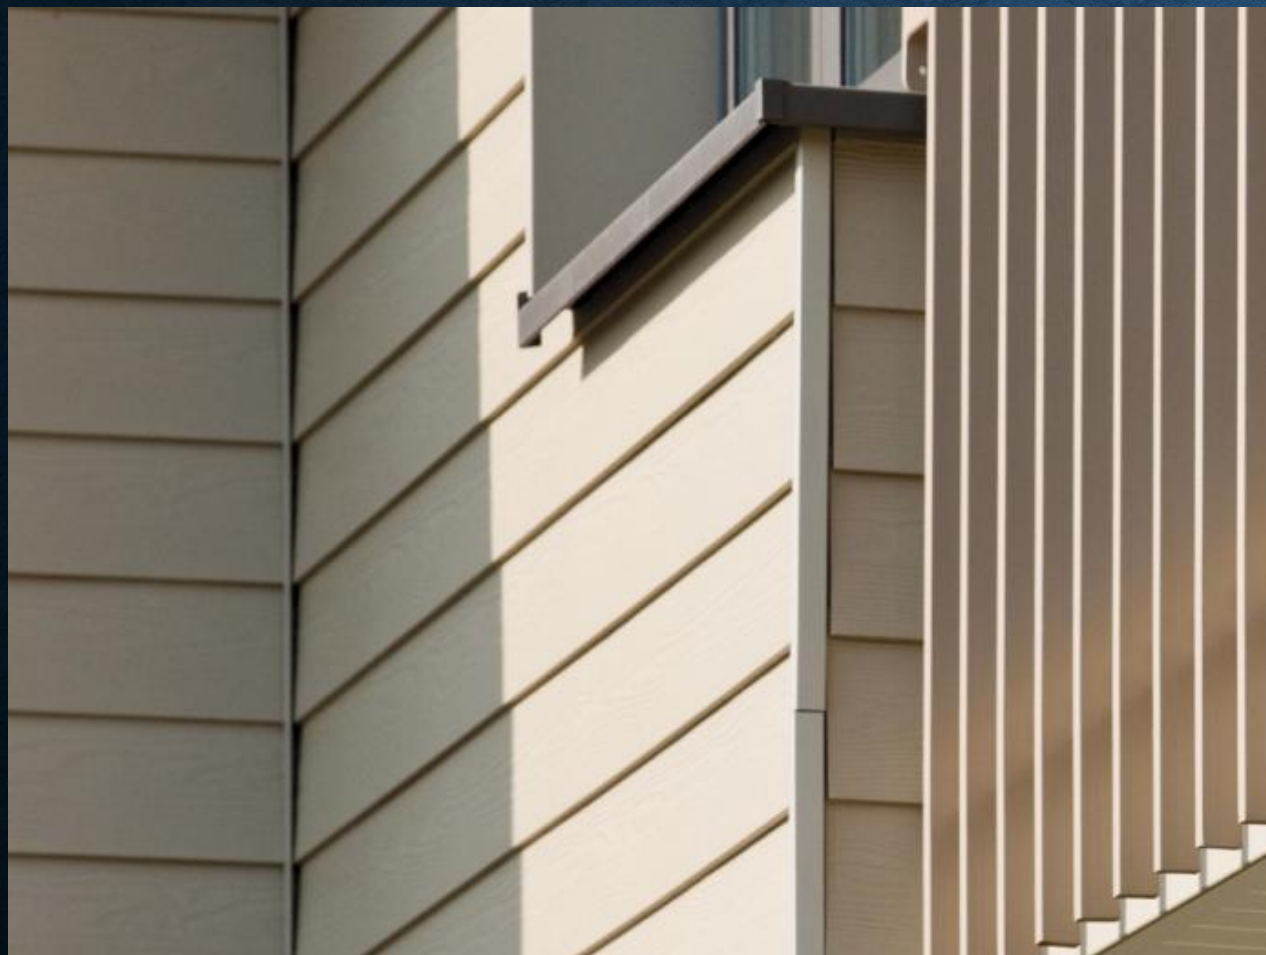

**СЕДРАЛМОНТАЖ УГЛЫ**

**СЕДРАЛ**

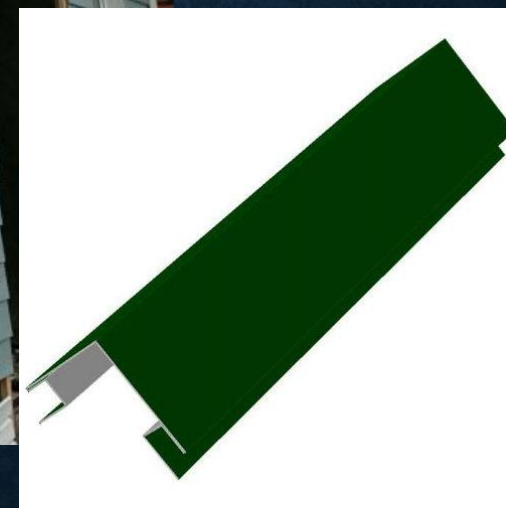

**CEDRALMOHTAK**

**CEDRAL**



**СЕDРАLМОНТАЖ УГЛЫ**

**СЕDРАL**



# Детали углов без применения профилей



Закрытый торец



Фасадные панели с торцом под углом 45%

**СЕДРАЛМОНТАЖ УГЛЫ**


**СЕДРАЛ**



# СЕДРАЛМОНТАЖ

# СЕДРАЛ

СЕДРАЛ LAP вертикальный монтаж

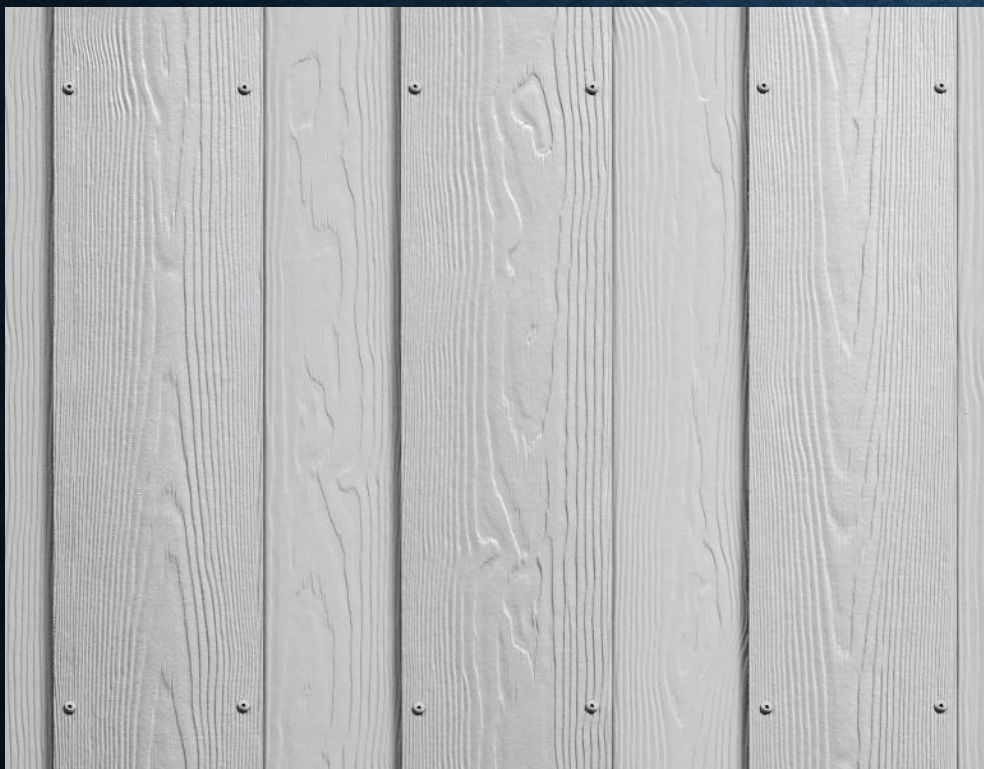

**CEDRAL**виды

**досок**

CEDRAL CLICK горизонтальный и вертикальный монтаж

**CEDRAL**






**CEDRALМОНТАЖ УГЛЫ**

**CEDRAL**


CEDRAL CLICK

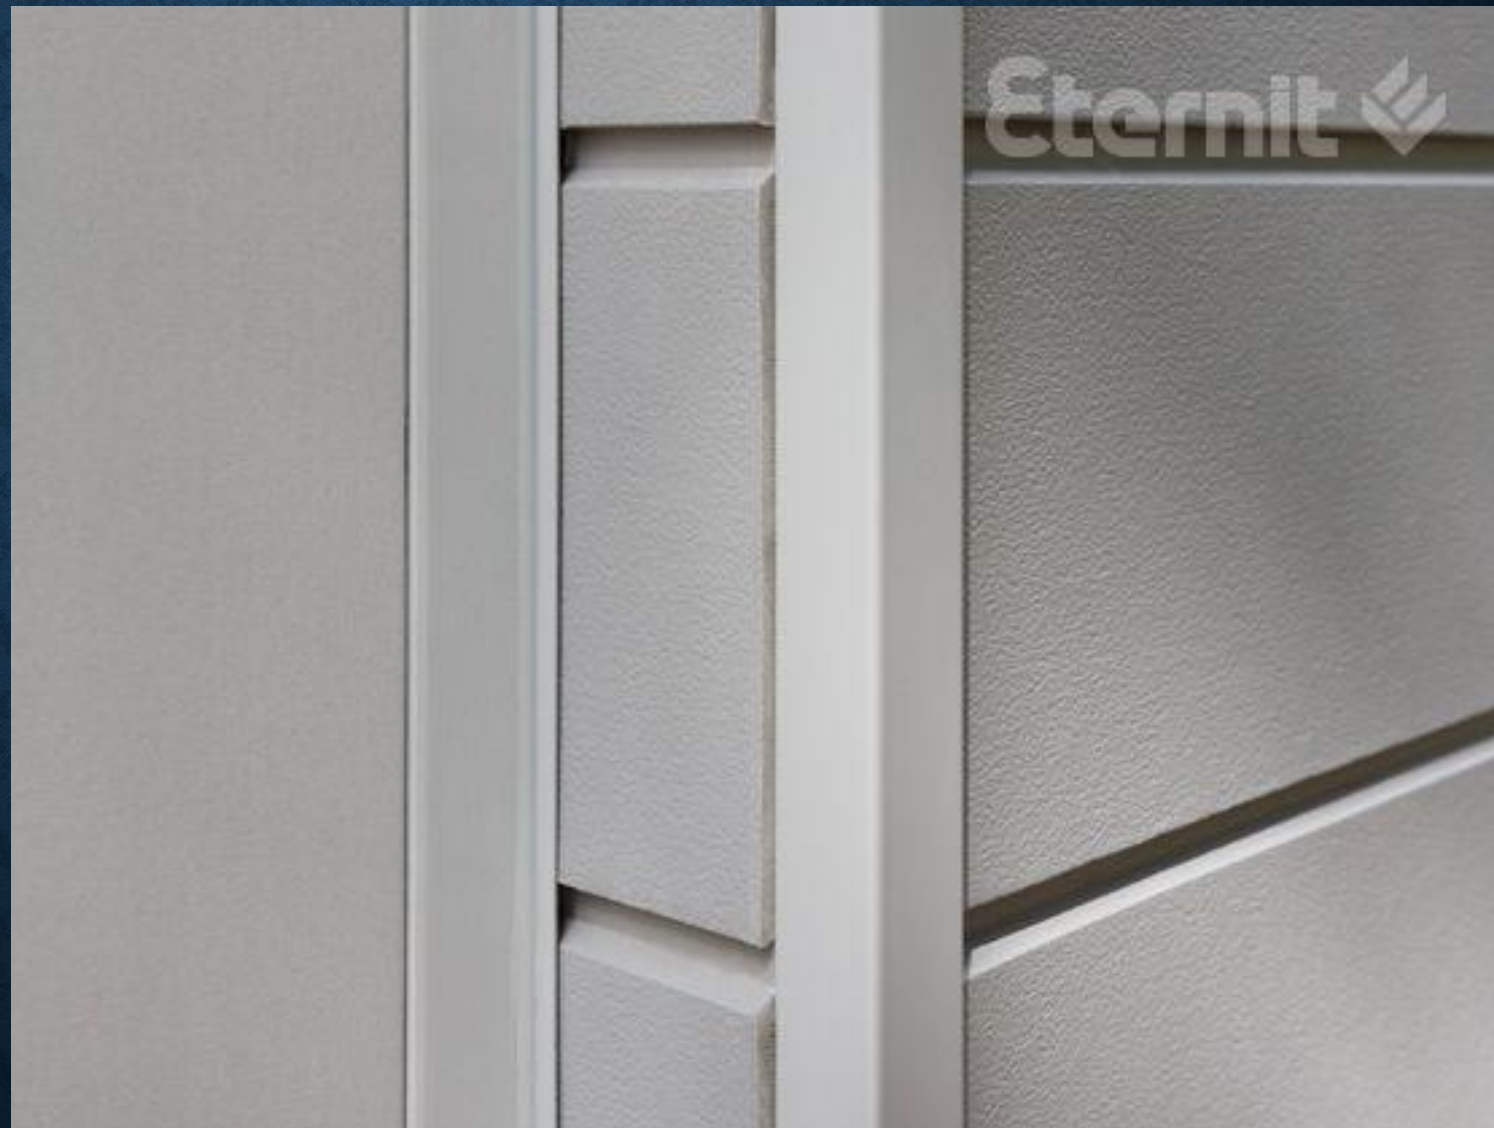

**CEDRALМОНТАЖ**

**CEDRAL**

CEDRAL LAP внахлест по радиусу

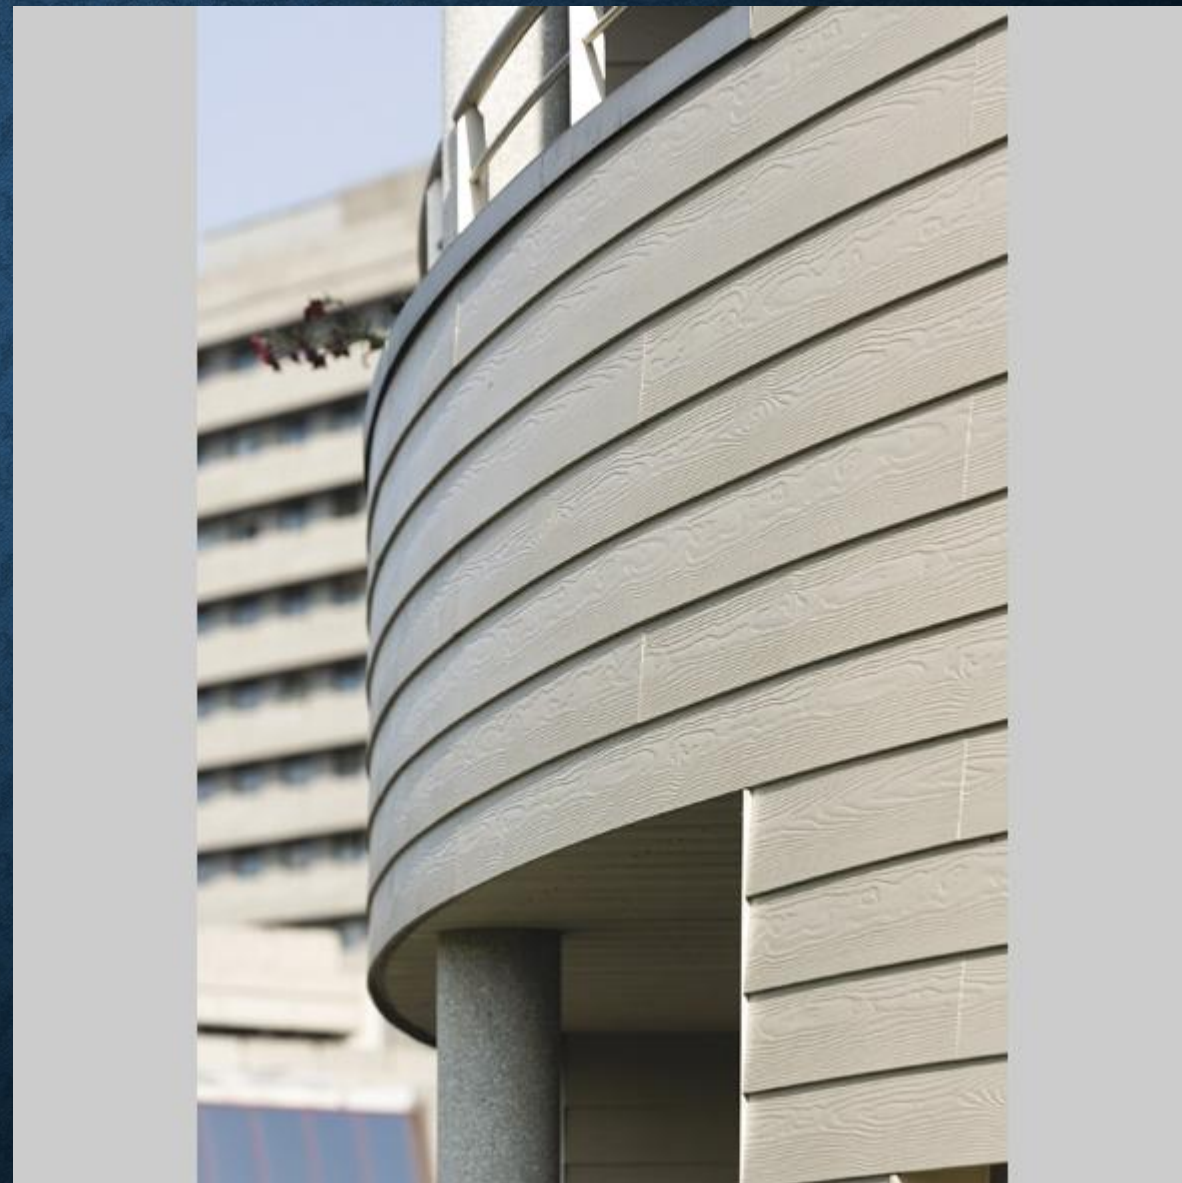

**CEDRALмонта**

**Ж**

CEDRAL LAP на герметик

**CEDRAL**



## Технические характеристики CEDRAL

### CEDRAL LAP

Размеры(Толщина x Ширина x Длина)	10x190x3600мм
Полезная площадь доски(стык в стык)	0,684кв.м.
Полезная площадь доски (внахлест)	0,576кв.м.
Весодной доски	11,2 кг
Вес кв.м. доски	15 кг/кв.м.
Морозостойкость	150 циклов
Расширениеот влаги	0,3мм/м
Водопоглощение	20%
Группа горючести	НГ

### CEDRAL CLICK

Размеры(Толщина x Ширина x Длина)	12x186x3600мм
Полезная площадь доски	0,67кв.м.
Полезная площадь доски (примонтаже)	0,63кв.м.
Весодной доски	12,2 кг
Вес кв.м. доски	15 кг/кв.м.
Морозостойкость	150 циклов
Расширениеот влаги	0,3мм/м
Водопоглощение	20%
Группа горючести	НГ

### Нейтрально-холодная гамма Группа «МИНЕРАЛЫ» wood



C01 Белый минерал

C51 Серебристый минерал

C05 Серый минерал

C52 Жемчужный минерал

C56 Прохладный минерал

C53 Сиена минерал

C54 Пепельный минерал

C50 Темный минерал

### Нейтрально-теплая гамма Группа «ЛЕС» wood



C07 Зимний лес

C02 Солнечный лес

C08 Березовая роща

C57 Весенний лес

C58 Осенний лес

C59 Дожливый лес

C60 Сумеречный лес

C04 Ночной лес

### Теплая гамма Группа «ЗЕМЛЯ» wood



C11 Золотой песок

C03 Белый песок

C14 Белая глина

C55 Кремовая глина

CL105 Темный дуб  
(только wood фактура)

C30 Теплая земля

C104 Светлый дуб  
(только wood фактура)

C32 Бурая земля

C61 Красная земля

### Холодная гамма Группа «ОКЕАН» wood



C06 Дожливый океан

C10 Прозрачный океан

C62 Голубой океан

C15 Северный океан

C18 Ночной океан

C19 Грозовой океан

C31 Зеленый океан

**CEDRAL**



**CEDRAL**



**CEDRAL**

