


Обработка плечевых срезов

Подготовила Грязнова Р.А.

Детали кроя изделия

Задание: 1- назвать детали кроя; 2 – назвать срезы деталей

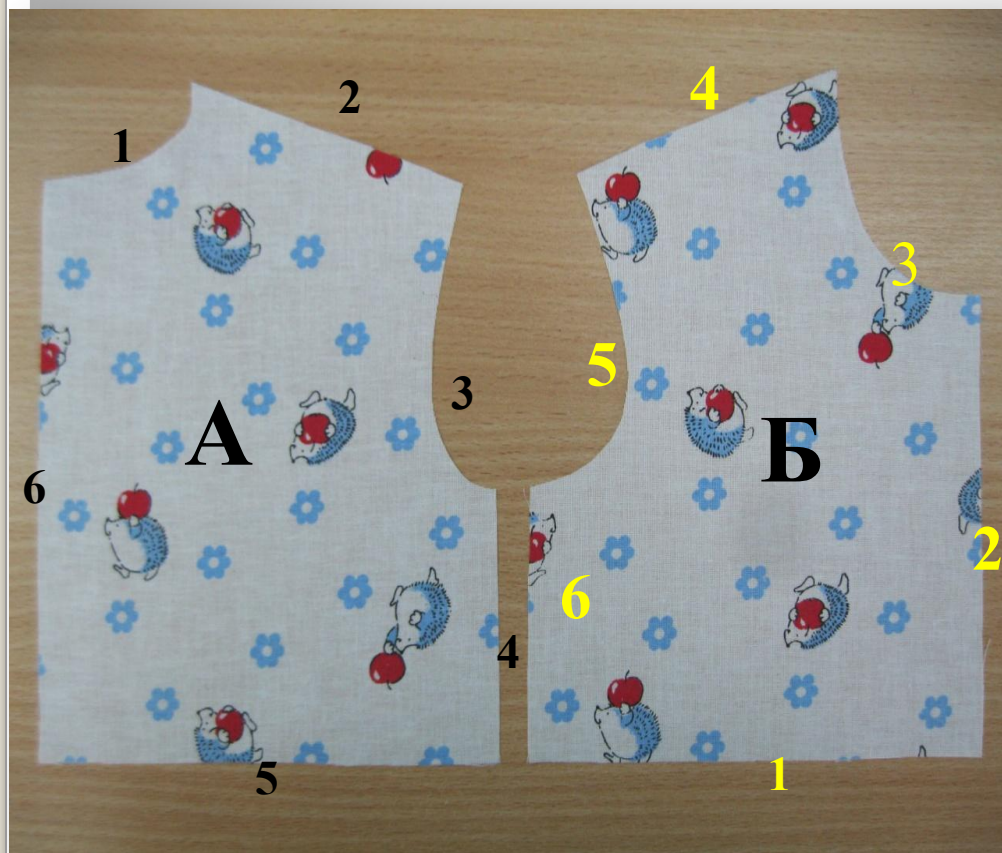

- 1 – срез горловины
- 2 – плечевой срез
- 3 – срез проймы
- 4 – боковой срез
- 5 – срез талии
- 6 – середина спины

Сметать плечевые срезы.



Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы.

Сметать со стороны спинки, делая посадку по спинке, отступив от горловины 1,5-2,0 см, и заканчивая не доходя до срезов проймы на 3,0-4,0 см. (при отсутствии плечевой вытачки)

Стачать плечевые срезы



*Стачать плечевые срезы со стороны полочки швом шириной 1 см **двумя строчками**, располагая одну от другой на расстоянии 0,1–0,2 см. Удалить нитки сметывания.*

Обметать плечевые срезы



*Обметать
плечевые срезы
со стороны
полочки.*

ВТО плечевых швов



*Припуск шва **приутюжить**,
затем **заутюжить** на спинку
через проутюжильник.*



Задание: *определить по фото, какой этап обработки плечевых срезов отсутствует*



Сметать плечевые срезы



Обметать плечевые срезы



Заутюжить плечевые срезы



Стачать плечевые срезы

Задание: вставить пропущенные слова

- Сложить полочку и спинку **лицевыми** сторонами внутрь, уравнивать срезы.
- Сметать со стороны **спинки**
- Стачать плечевые срезы со стороны **полочки** швом шириной **1** см **двумя** строчками, располагая одну от другой на расстоянии 0,1– 0,2 см.
- **удалить** нитки сметывания.
- Обметать плечевые срезы со стороны **полочки**
- Припуск шва **приутюжить**, затем заутюжить на спинку через **проутюжильник**

Спасибо за внимание.