Лигройн

- Лигроин- Мұнайды тікелей өңдеу өнімі. 120-240 °С аралығында қайнай бастайды. Тығыздығы 0,760-0,795 г/см3.

- Лигроин бензин мен керосиннің (жермай) аралығына сәйкес келеді.

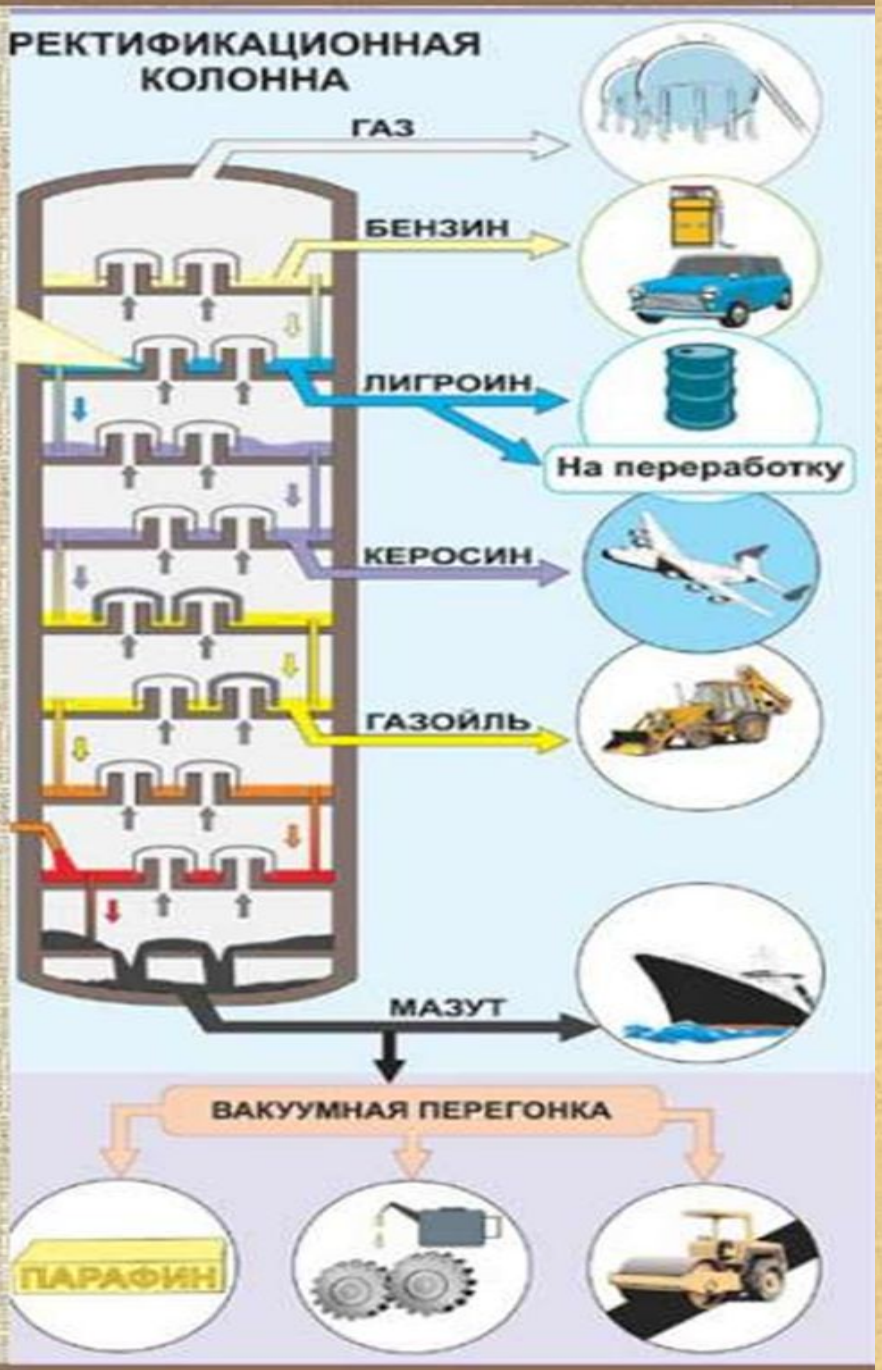

1888жылы тамызда жанармай Карла Бенза көлігіне құйылып,жарнама ретінде саяхатқа шықты.

- Лигроин трактор жанармайы ретінде, лактау-сырлау өндірісінде еріткіш ретінде (уайт-спирт деп аталатын, 165-200 °C температура аралығында алынатын фракция) және кейбір аспаптарда гиравликалық сұйық ретінде қолданылады

- Лигройн немесе Нафта-сұйық көмірсутектің қоспасы,мұнайдан түзіліп алынады.Мөлдір қуаң сұйықтық.Дизелді оталдырғышпен байланысқаннан бастап,лигройн маторлы жанармайы өз мағынасын жоғалтты.

Физикалық сипаттары

- Бензинге қарағанда ауыр
- Керасинге қарағанда жеңіл
- Малекулалық салмағы100-200г/моль
- Үлесті салмағы0,75-0,85г/см
- Қайнауы 120С-240С
- Суда араластырмайды

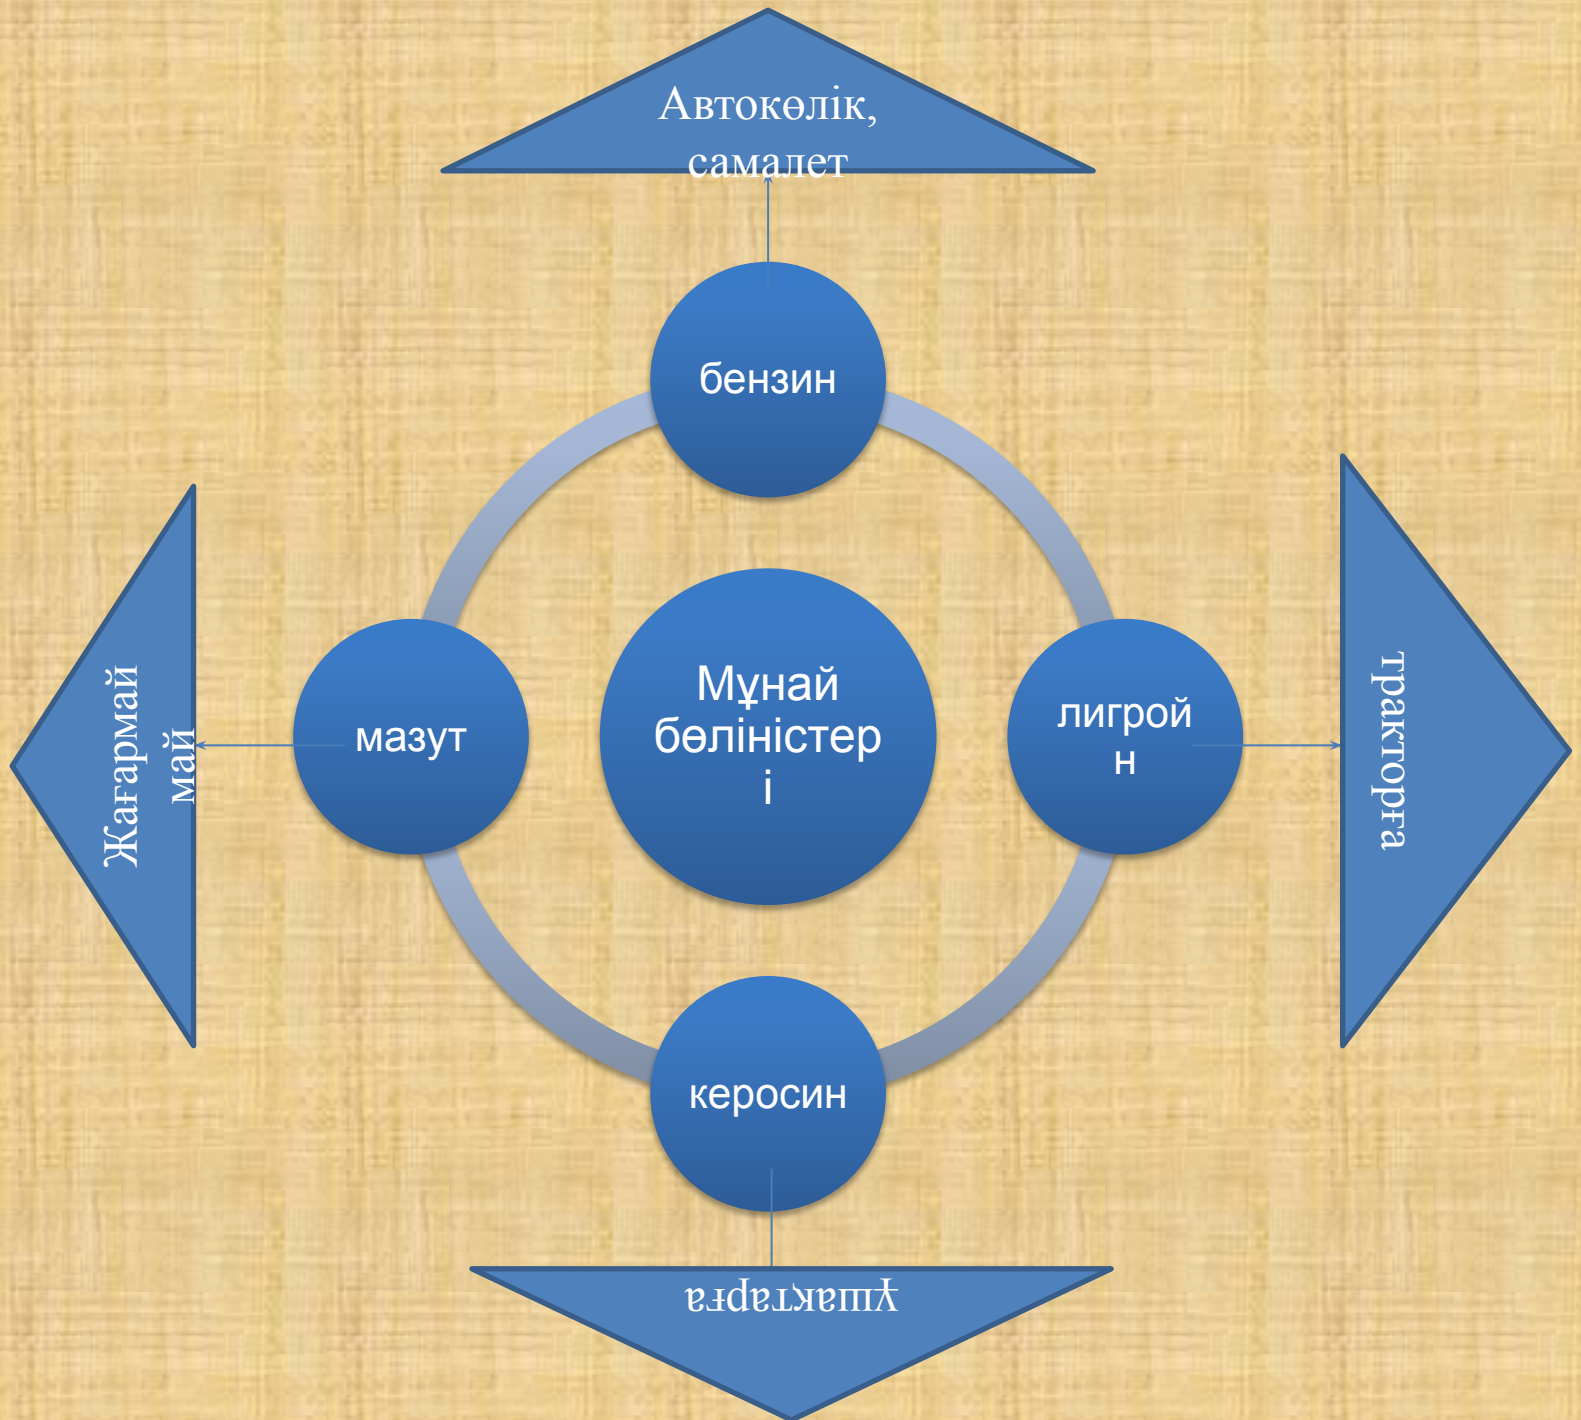
Мұнай бөліністері
бензин
лигроин
керосин
мазут
Автокөлік, самалет
тракторға
ұшақтарға
Жағармай май

Назарларыңызға рахмет!