НОВИНКА ИНСТАЛЛЯЦИИ PROSYS ECO FRAME M

2021

Ideal Standard

Представляем новую систему инсталляции

IDEAL STANDARD представляет одну из самых узких инсталляционных систем на рынке PROSYS ECO FRAME. Ширина всего 300 мм

Различные варианты установки, богатый выбор механических панелей смыва

Привлекательная цена

Улучшенная функциональная новая инсталляция PROSYS ECO FRAME заменит традиционную инсталляцию **TEMA** W3710AA

Ideal Standard

Технические преимущества

1. Монтаж без инструментов

2. Устойчивая к коррозии рама

3. Тестирование нагрузки до 400 кг. (инсталляции для унитазов и биде)

4. Простая регулировка Высоты (0-200мм)

5. Быстрый и легкий монтаж

6. Регулировка объема двойного смыва с помощью сливного клапана

7. Экономия воды SmartValve («Умный клапан»)*

8. Регулируемое выпускное колено*

*функция относиться только к арт.E233367

Ideal Standard

Портфолио инсталляций IDEAL STANDARD

TEMA

- ✔ Ширина 350 мм
- ✔ Минимальная глубина 135 мм
- ✔ Высота 1200 мм
- ✔ Регулируемые ножки
- ✔ Механическое управление
- ✔ Кнопка в комплекте

Eco frame

- ✔ Ширина 300 мм
- ✔ Минимальная глубина 190 мм
- ✔ Высота 1100 мм
- ✔ Регулируемые ножки
- ✔ Механическое управление
- ✔ Широкий выбор панелей смыва

Prosys 150

- ✔ Ширина 400 мм
- ✔ Минимальная глубина 150 мм
- ✔ Высота 820 мм
- ✔ Регулируемые ножки
- ✔ Механическое, пневматическое и электронное управление
- ✔ Широкий выбор панелей смыва

Prosys 120

- ✔ Ширина 500 мм
- ✔ Минимальная глубина 120 мм
- ✔ Регулируемые ножки
- ✔ Механическое, пневматическое и электронное управление
- ✔ Широкий выбор панелей смыва

Prosys 80

- ✔ Ширина 500 мм
- ✔ Минимальная глубина 90 мм
- ✔ Регулируемые ножки
- ✔ Механическое, пневматическое и электронное управление
- ✔ Широкий выбор панелей смыва

Ideal Standard

Ассортимент новинок IDEAL STANDARD

PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция (без кнопки) арт. E233267

РРЦ 9900 руб.

PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция (с хром кнопкой) арт. E2332AA

РРЦ 13 369 руб.

PROSYS ECO FRAME M
Встраиваемая инсталляция (с белой кнопкой) арт. E2332AC

РРЦ 12 790 руб.

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M
Встраиваемая инсталляция (без кнопки) арт. E233367

РРЦ 16 041 руб.

Ideal Standard

Ассортимент механических панелей смыва для инсталляции

Oleas M1	Oleas M2	Oleas M3	Oleas M4	Solea M1	Solea M2	Septa Pro M1	Septa Pro M2
							
Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Хром	Хром
							
Черный	Черный	Черный	Хром	Хром	Хром		
							
Хром	Хром	Хром	Матовый Хром				
							
Матовый Хром	Матовый Хром	Матовый Хром					

Ideal Standard

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов

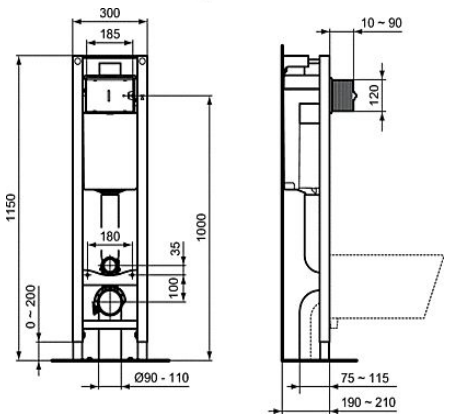

3 SKU:

- **E233267** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов(без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели:OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2
- **E2332AA** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной механической панелью Oleas M2 R0121AA
- **E2332AC** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с белой механической панелью R0121AC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами (в соответствии с инструкцией)
- Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен
- Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system
- Сливной патрубок
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)

Ideal Standard

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов

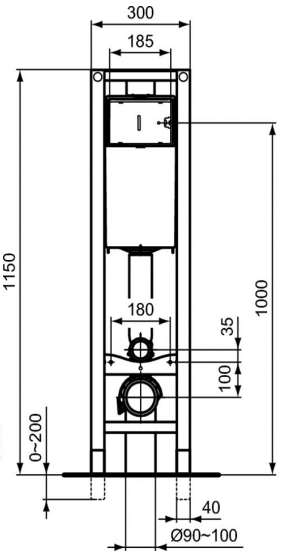

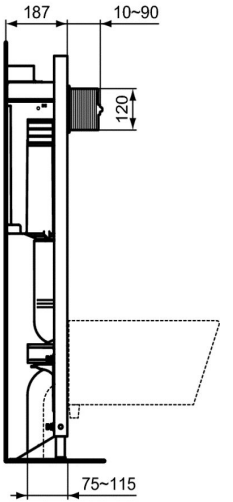

1 SKU:

- **E233367**

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов(без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели:OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной (в соответствии с инструкцией)
- По 2 крепежные точки на ногах
- Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Регулируемый по глубине сливной патрубок
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Минимальная толщина 187 мм
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением.
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)

Ideal Standard

IDEAL STANDARD PROSYS ECO FRAME

Основные преимущества Ideal Standard:

- Адаптировано под унитазы с как с традиционной технологией смыва, так и с технологией **Aquablade®** Ideal Standard – это гарантия идеального качества смыва
- **Одна из самых узких** инсталляций на рынке. Ширина всего 300 мм
- **Самая тихая** инсталляция на рынке при использовании с технологией **Aquablade®** Ideal Standard
- **Инсталляция** с технологией SmartValve «клапаном задержки наполнения бачка» для максимальной экономия воды
- **Самая быстрая** система монтажа на рынке
- Наличие запасных частей в течение **25 лет + 25 лет гарантии** на керамические части
- **Возможность замены кнопок** смыва на любую механическую из представленных в ассортименте **после установки**

Ideal Standard