

# НОВИНКА ІНСТАЛЯЦІЇ PROSYS ECO FRAME M

2021



Ideal Standard

# Представляем новую систему инсталляции

IDEAL STANDARD представляет одну из самых узких инсталляционных систем на рынке PROSYS ECO FRAME. Ширина всего 300 мм

Различные варианты установки, богатый выбор механических панелей смыва

Привлекательная цена

Улучшенная функциональная новая инсталляция PROSYS ECO FRAME заменит традиционную инсталляцию **ТЕМА W3710AA**



# Технические преимущества

1. Монтаж без инструментов

2. Устойчивая к коррозии рама

3. Тестирование нагрузки до 400 кг. (инсталляции для унитазов и биде)

4. Простая регулировка высоты (0-200мм)

5. Быстрый и легкий монтаж


6. Регулировка объема двойного смыва с помощью сливного клапана

7. Экономия воды SmartValve («Умный клапан»)\*

8. Регулируемое выпускное колено\*



# Портфолио инсталляций IDEAL STANDARD

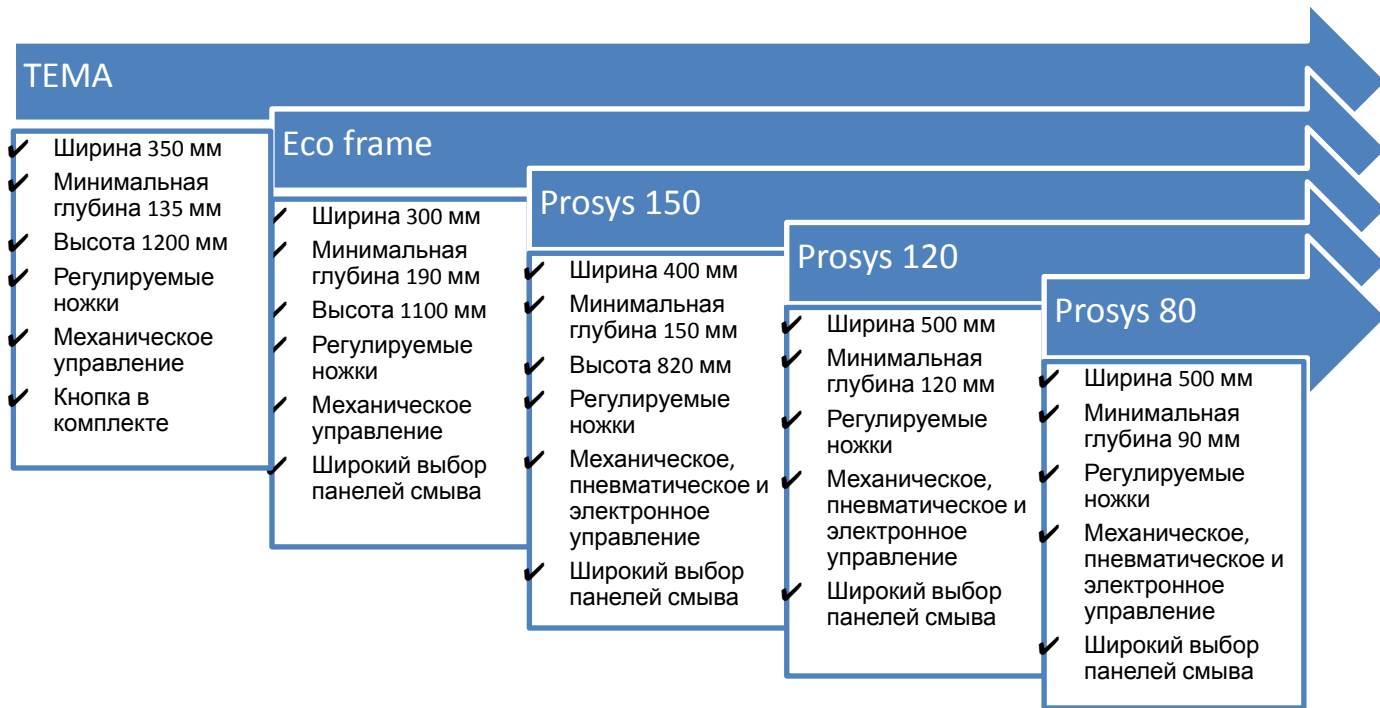

# Ассортимент новинок IDEAL STANDARD



PROSYS ECO FRAME M  
Встраиваемая  
инсталляция (без кнопки)  
арт. E233267

**PPЦ 9900 руб.**



PROSYS ECO FRAME M  
Встраиваемая  
инсталляция (с хром  
кнопкой) арт. E2332AA

**PPЦ 13 369 руб.**



PROSYS ECO FRAME M  
Встраиваемая инсталляция  
(с белой кнопкой) арт.  
E2332AC

**PPЦ 12 790 руб.**




PROSYS ECO  
FREESTANDING FRAME M  
Встраиваемая инсталляция  
(без кнопки) арт. E233367

**PPЦ 16 041 руб.**

# Ассортимент механических панелей смыва для инсталляции

Oleas M1



Белый



Черный




Хром



Матовый Хром

Oleas M2



Белый



Черный



Хром



Матовый Хром

Oleas M3



Белый



Черный



Хром



Матовый Хром

Oleas M4



Белый



Хром




Матовый Хром

Solea M1



Белый



Хром

Solea M2




Белый



Хром

Septa Pro M1



Хром

Septa Pro M2



Хром

# PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов




3 SKU:



- **E233267** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов( без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели:OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2
- **E2332AA** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной механической панелью Oleas M2 R0121AA
- **E2332AC** PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с белой механической панелью R0121AC

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами (в соответствии с инструкцией)
- Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен
- Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system
- Сливной патрубков
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)

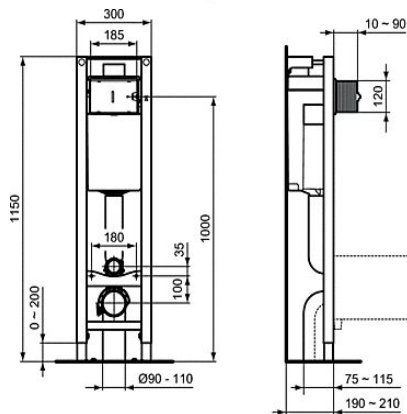

# PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов

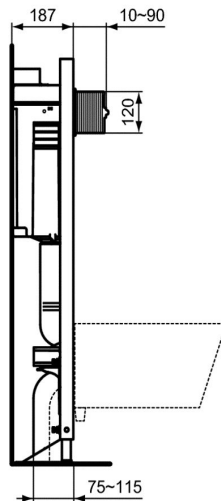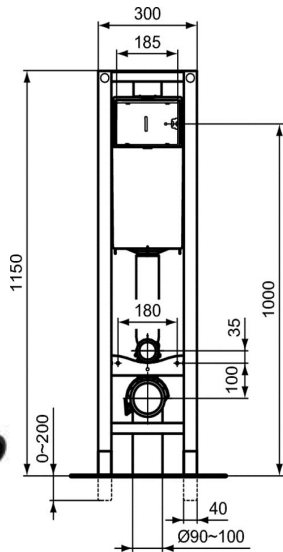

1 SKU:

□ **E233367**

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов(без кнопки) Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно): Механические панели:OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной (в соответствии с инструкцией)
- По 2 крепежные точки на ногах
- Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам
- Регулируемый по глубине сливной патрубок
- Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек
- Минимальная толщина 187 мм
- Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением.
- Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л)
- Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте
- Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру)



# IDEAL STANDARD PROSYS ECO FRAME

## Основные преимущества Ideal Standard:



- Адаптировано под унитазы с как с традиционной технологией смыва, так и с технологией **Aquablade®** Ideal Standard – это гарантия идеального качества смыва
- **Одна из самых узких** инсталляций на рынке. Ширина всего 300 мм
- **Самая тихая** инсталляция на рынке при использовании с технологией **Aquablade®** Ideal Standard
- **Инсталляция** с технологией SmartValve «клапаном задержки наполнения бачка» для максимальной экономия воды
- **Самая быстрая** система монтажа на рынке
- Наличие запасных частей в течение **25 лет + 25 лет гарантии** на керамические части
- **Возможность замены кнопок** смыва на любую механическую из представленных в ассортименте **после установки**