

# LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES RELATIVES AUX OSCILLATEURS MECANIQUES

## LE PENDULE SIMPLE

## QUELQUES REMARQUES PRELIMINAIRES

Un mouvement harmonique simple existe lorsqu'une force de rappel est appliquée au système.

Cette force est proportionnelle et de sens opposé au déplacement repéré par rapport à une position d'équilibre

Dans un mouvement harmonique simple, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle changent constamment.

Leur somme, l'énergie mécanique, demeure constante

Lors d'oscillations simples, l'amplitude est constante et la période est indépendante de l'amplitude

Il peut se produire un phénomène de résonance dans le cas où le système est entraîné par une force périodique dont la fréquence est proche de la fréquence propre d'oscillation du système

Les systèmes soumis à des forces élastique (proportionnelles à la déformation) décrivent un mouvement sinusoïdal Ils constituent des oscillateurs harmoniques

Dans le cas d'oscillations mécaniques  
le système subit un déplacement linéaire ou angulaire

Oscillations non mécaniques  
(phénomènes électriques)

Oscillations harmoniques simples  
(oscillations sans perte d'énergie)

Oscillations harmoniques amorties  
(existence de frottements, diminution de l'énergie)

# TERMINOLOGIE

## Mouvement périodique

Mouvement ou évènement qui se répète à des intervalles réguliers

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t + T)$$

$T$   
période du mouvement  
unité : seconde (s)

$$f = \frac{1}{T}$$

$f$   
fréquence  
unité :  $s^{-1}$  ou hertz (HZ)  
1 Hz = 1 oscillation par seconde


## Oscillations

mouvement de va et vient entre deux positions extrêmes sur une trajectoire donnée autour d'une position d'équilibre stable (d'une valeur d'équilibre ou valeur centrale)

# DEFINITION

on appelle pendule tout système pouvant osciller dans un plan vertical autour d'un point fixe

un pendule simple est constitué d'un objet ponctuel suspendu à un point fixe par un fil de longueur  $l$  invariable et de masse négligeable

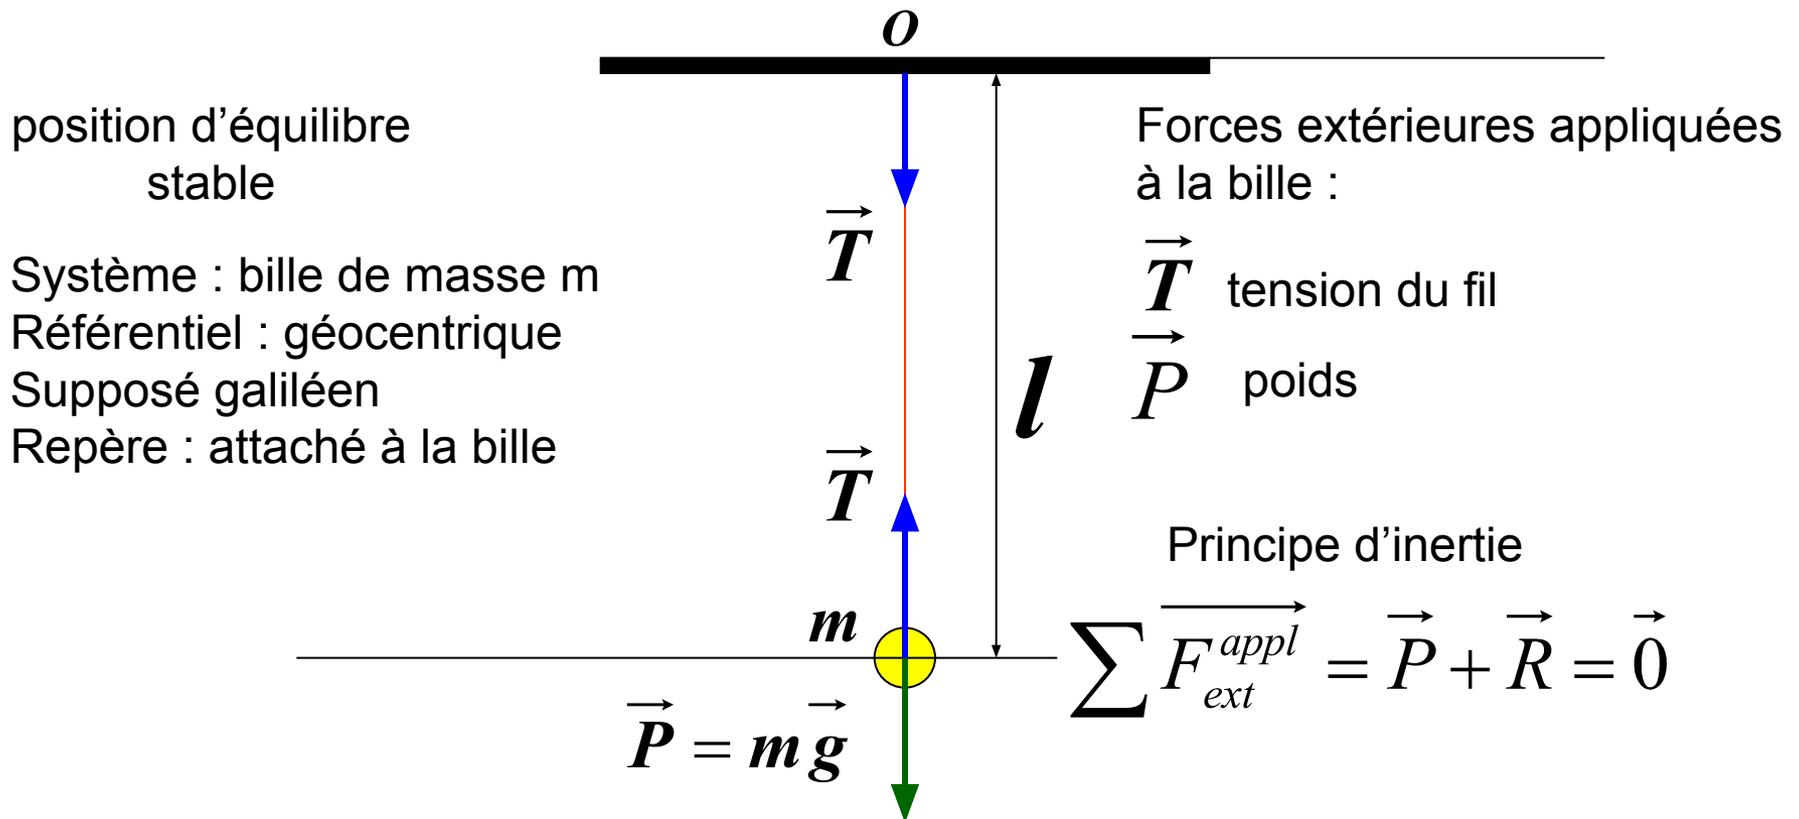


# CONFIGURATION À INSTANT T DONNÉ


$\theta(t)$  élongation angulaire  
(abscisse angulaire)

Amplitude  
si  $\theta_m$  ne varie pas, les oscillations  
sont dites non amorties

$\vec{T}$   
reste toujours  
perpendiculaire  
au mouvement

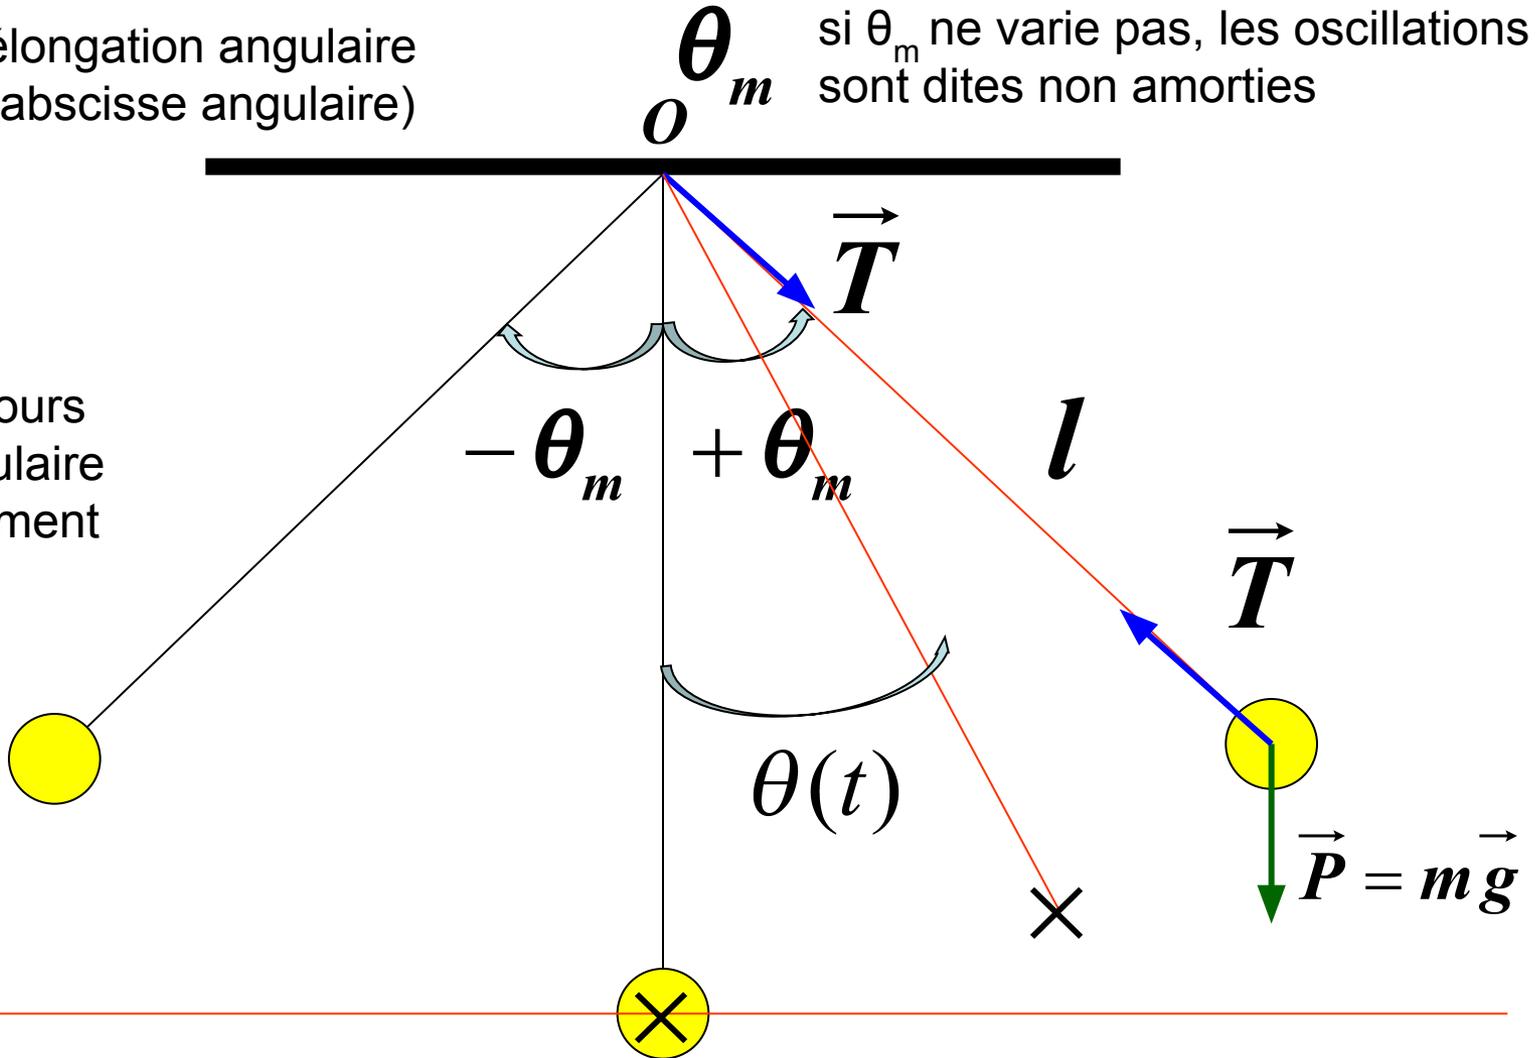

# CONFIGURATION À INSTANT T DONNÉ

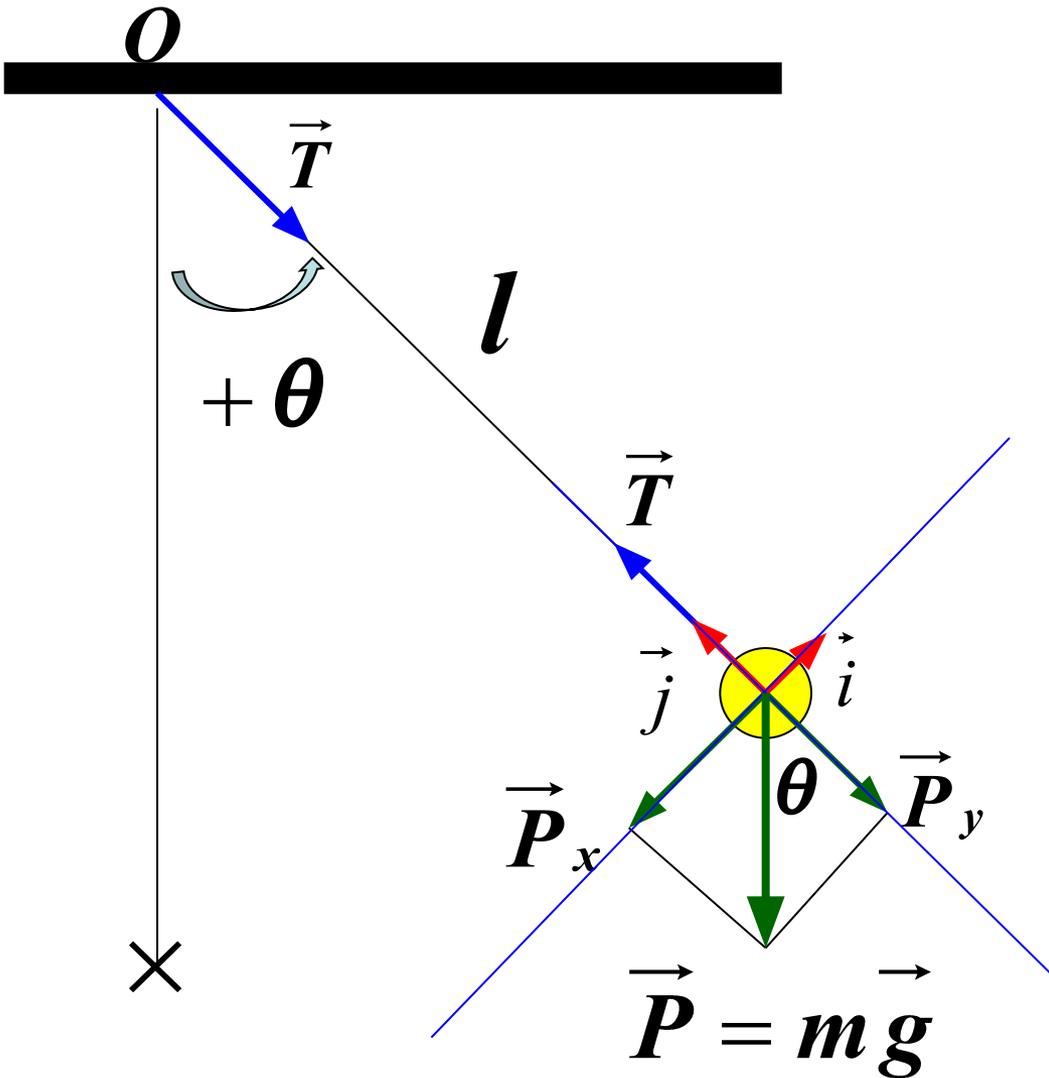

Projections sur les axes du repère

$(\vec{i}, \vec{j})$

$$\left\| \vec{P}_x \right\| = P_x = -mg \sin \theta$$

$$\left\| \vec{P}_y \right\| = P_y = -mg \cos \theta$$

$$\left\| \vec{T}_x \right\| = T_x = 0$$

$$\left\| \vec{T}_y \right\| = T_y = T$$

$$\vec{P} = \vec{P}_x + \vec{P}_y$$

## POSITION D'ÉQUILIBRE STATIQUE À UN INSTANT DONNÉ

$$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$$

projection sur les deux axes perpendiculaires

$\vec{i}$  Oy, axe radial

$$P_y = -mg \cos \theta$$

$$T_y - mg \cos \theta = 0$$

$$T_y = mg \cos \theta$$

$\vec{j}$  Ox, tangente au mouvement

$$P_x = -mg \sin \theta$$

$$T_x = 0$$

$$\sum \vec{F}_{ext}^{appl} = \vec{P} + \vec{T} = (\vec{P}_x + \vec{P}_y) + (\vec{T}_x + \vec{T}_y) = \vec{P}_x$$

Force de rappel vers la position d'équilibre

# ABSCISSE CURVILIGNE

sur la trajectoire circulaire (centre O, rayon l) décrite par le système de masse m  
l'abscisse curviligne est donnée par

$$s(t) = l\theta(t)$$


## APPLICATION DEUXIEME LOI DE NEWTON

$$\sum \vec{F}_{ext}^{appl} = \vec{P}_x = m\vec{a}_G$$

$$P_x = -mg \sin \theta$$

$$a_G = \frac{d^2}{dt^2} [s = l\theta] = l \frac{d^2\theta}{dt^2} = l\ddot{\theta}$$

$$-mg \sin \theta = ml\ddot{\theta}$$



$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

équation différentielle du second ordre à coefficient constant

l'équation précédente ne correspond pas à un mouvement harmonique simple

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

HYPOTHESE DES PETITES OSCILLATIONS  
ISOCHRONISME

$\theta$  en radians  $\implies$   $\theta$  petit  $\rightarrow \sin \theta \cong \theta$

équation du mouvement dans ces conditions

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad \longrightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad \longrightarrow \quad \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$


on retrouve l'écriture générale du mouvement harmonique simple

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\theta = \theta_M \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Si l'angle  $\theta$  devient trop grand, la vitesse de la boule est très grande au passage à l'équilibre et les frottements fluides dus à l'air ne sont plus négligeables. La période varie au cours du temps.

# ENERGIE POTENTIELLE DU PENDULE A UN INSTANT DONNE

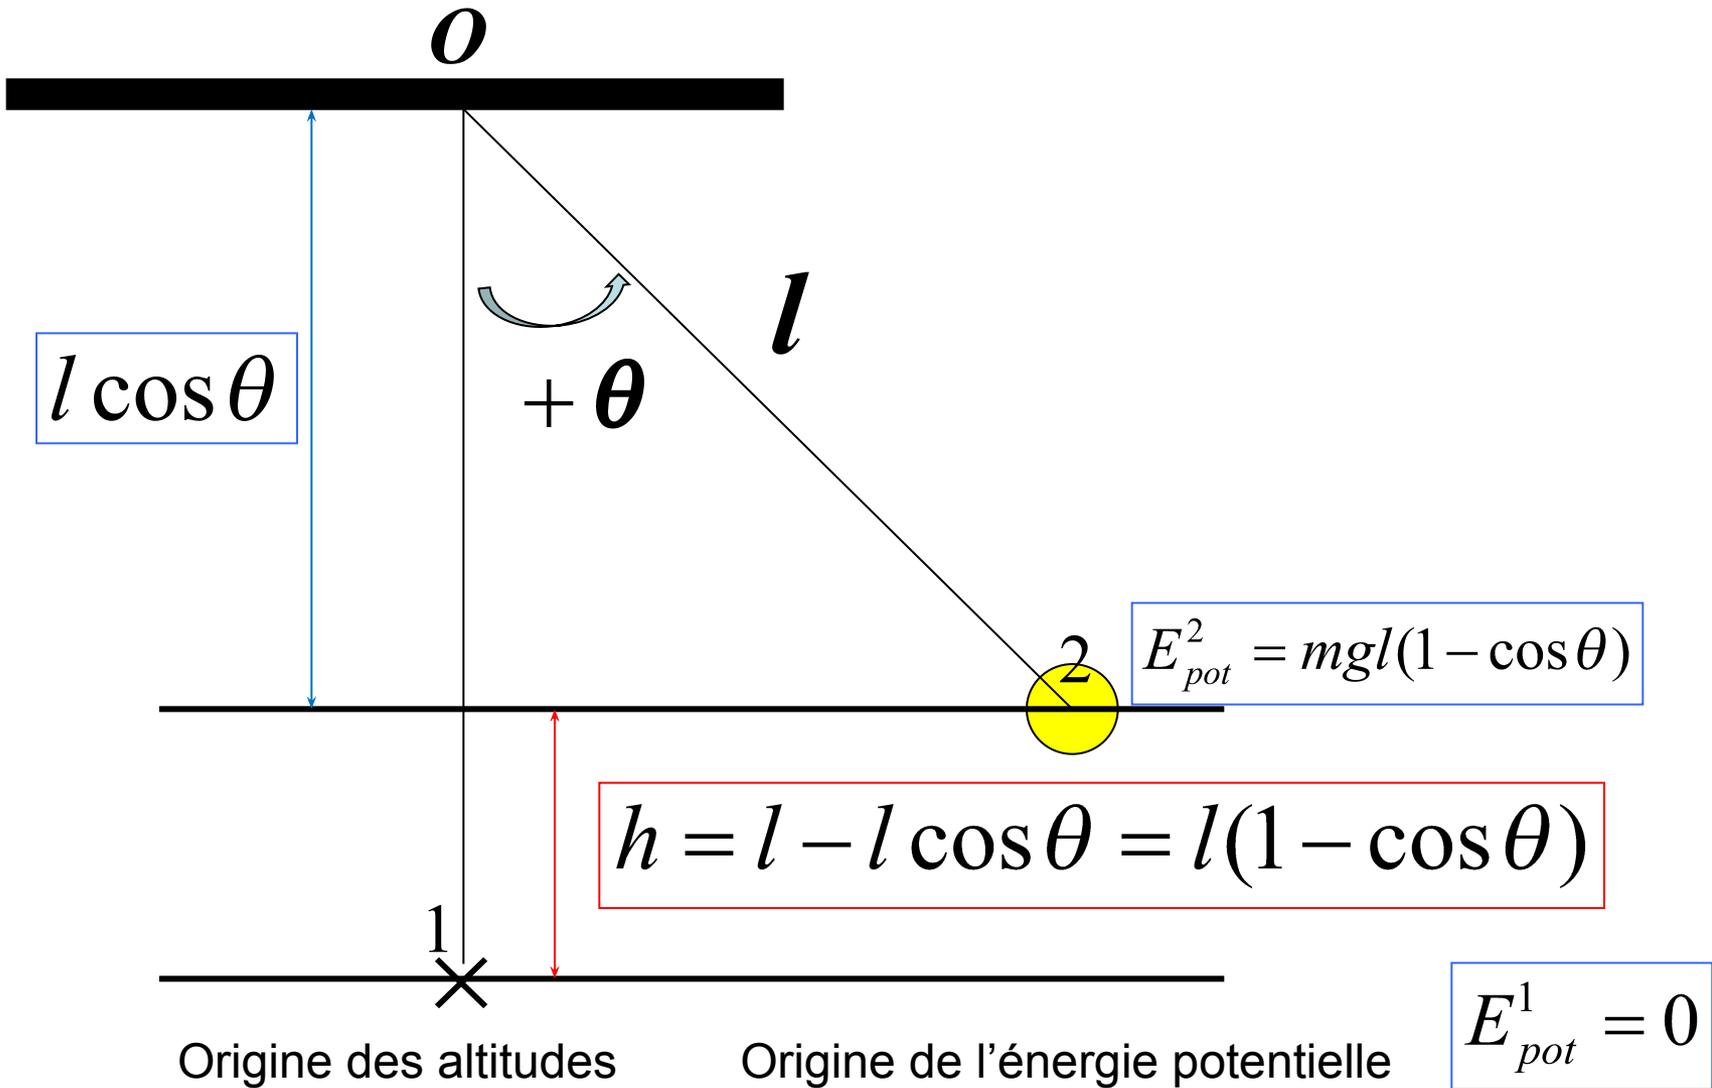

## ENERGIE CINETIQUE DU PENDULE A UN INSTANT DONNE

Rappel de l'abscisse curviligne :

$$s(t) = l\theta(t)$$

VITESSE

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}[l\theta] = l\dot{\theta} = l \frac{d\theta}{dt}$$

$$E_{cin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2$$

## ENERGIE MECANIQUE DU PENDULE A UN INSTANT DONNE

$$\mathbf{E}_{\text{mécanique}} = \mathbf{E}_{\text{cinétique}} + \mathbf{E}_{\text{potentielle}}$$

$$\mathbf{E}_{\text{mécanique}} = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

### REMARQUES

Le système est isolé, pas de frottements, il y a conservation de l'énergie mécanique dans le cas d'un oscillateur non amorti (pendule simple)


le travail de la tension est nul : la force est perpendiculaire au déplacement

# VARIATION DE L'ÉNERGIE MÉCANIQUE EN FONCTION DU TEMPS


L'énergie mécanique est constante donc :

$$\frac{d}{dt} [E_{méc}] = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta) \right] = 0$$





$$ml^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$




$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

On aboutit à l'équation différentielle obtenue en utilisant les lois de Newton

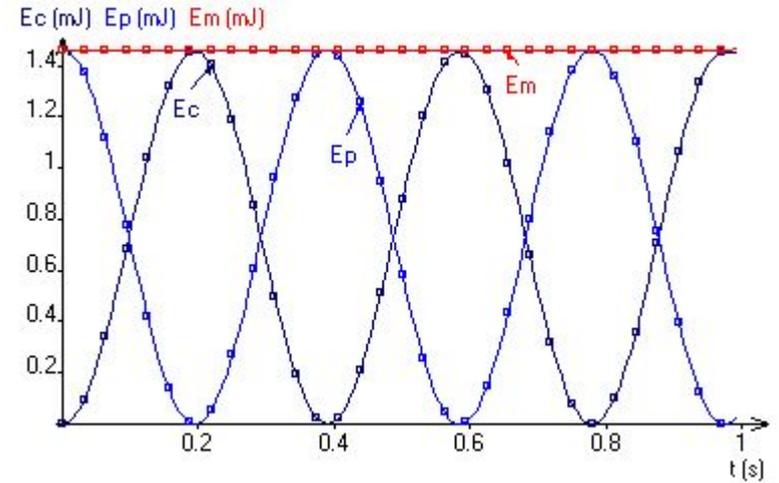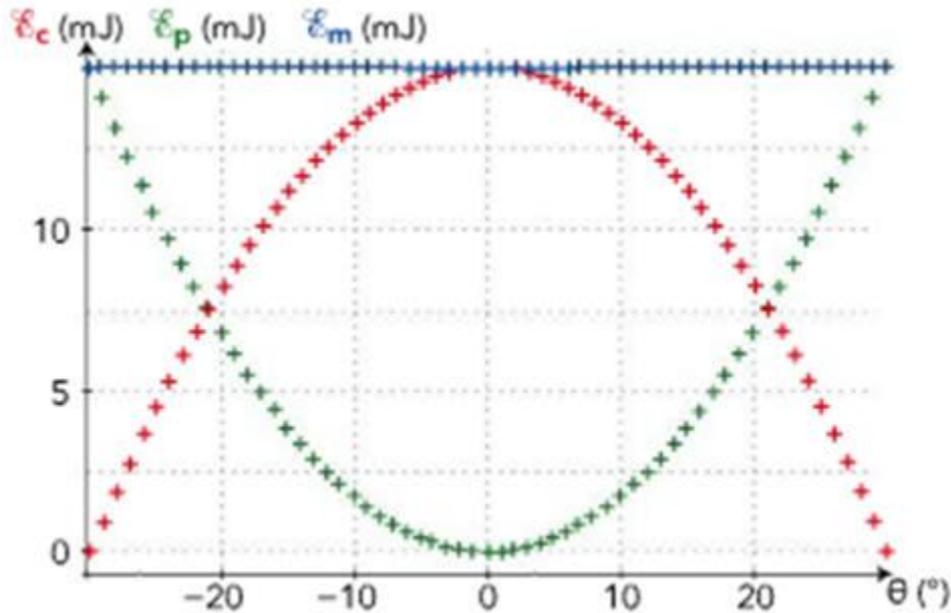

Ce pendule est constitué d'une bille de masse  $m = 30$  g suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable (devant celle de la bille).

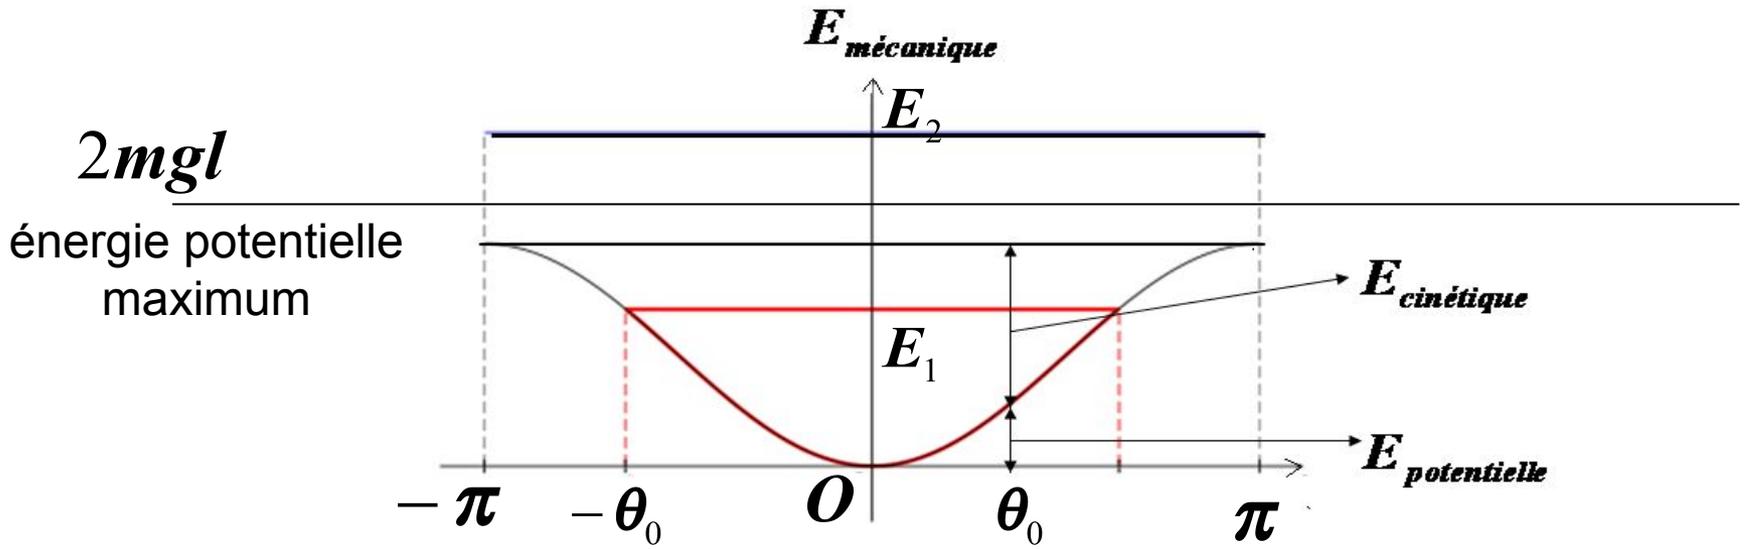

puits de potentiel du pendule simple

$$E_{\text{mécanique}} = E_1 < 2mgl$$

$\theta_0$  élongation pour laquelle la vitesse s'annule


le pendule oscille périodiquement dans un puits de potentiel. On dit qu'il est confiné.

$$E_{\text{mécanique}} = E_2 > 2mgl$$

le pendule franchit les barrières de potentiel  
sa vitesse angulaire ne peut s'annuler  
le pendule tourne autour du point  $O$ .

$$E_{\text{potentielle}} = mgz$$

$$E_{\text{cinétique}} = \frac{1}{2}mv^2$$




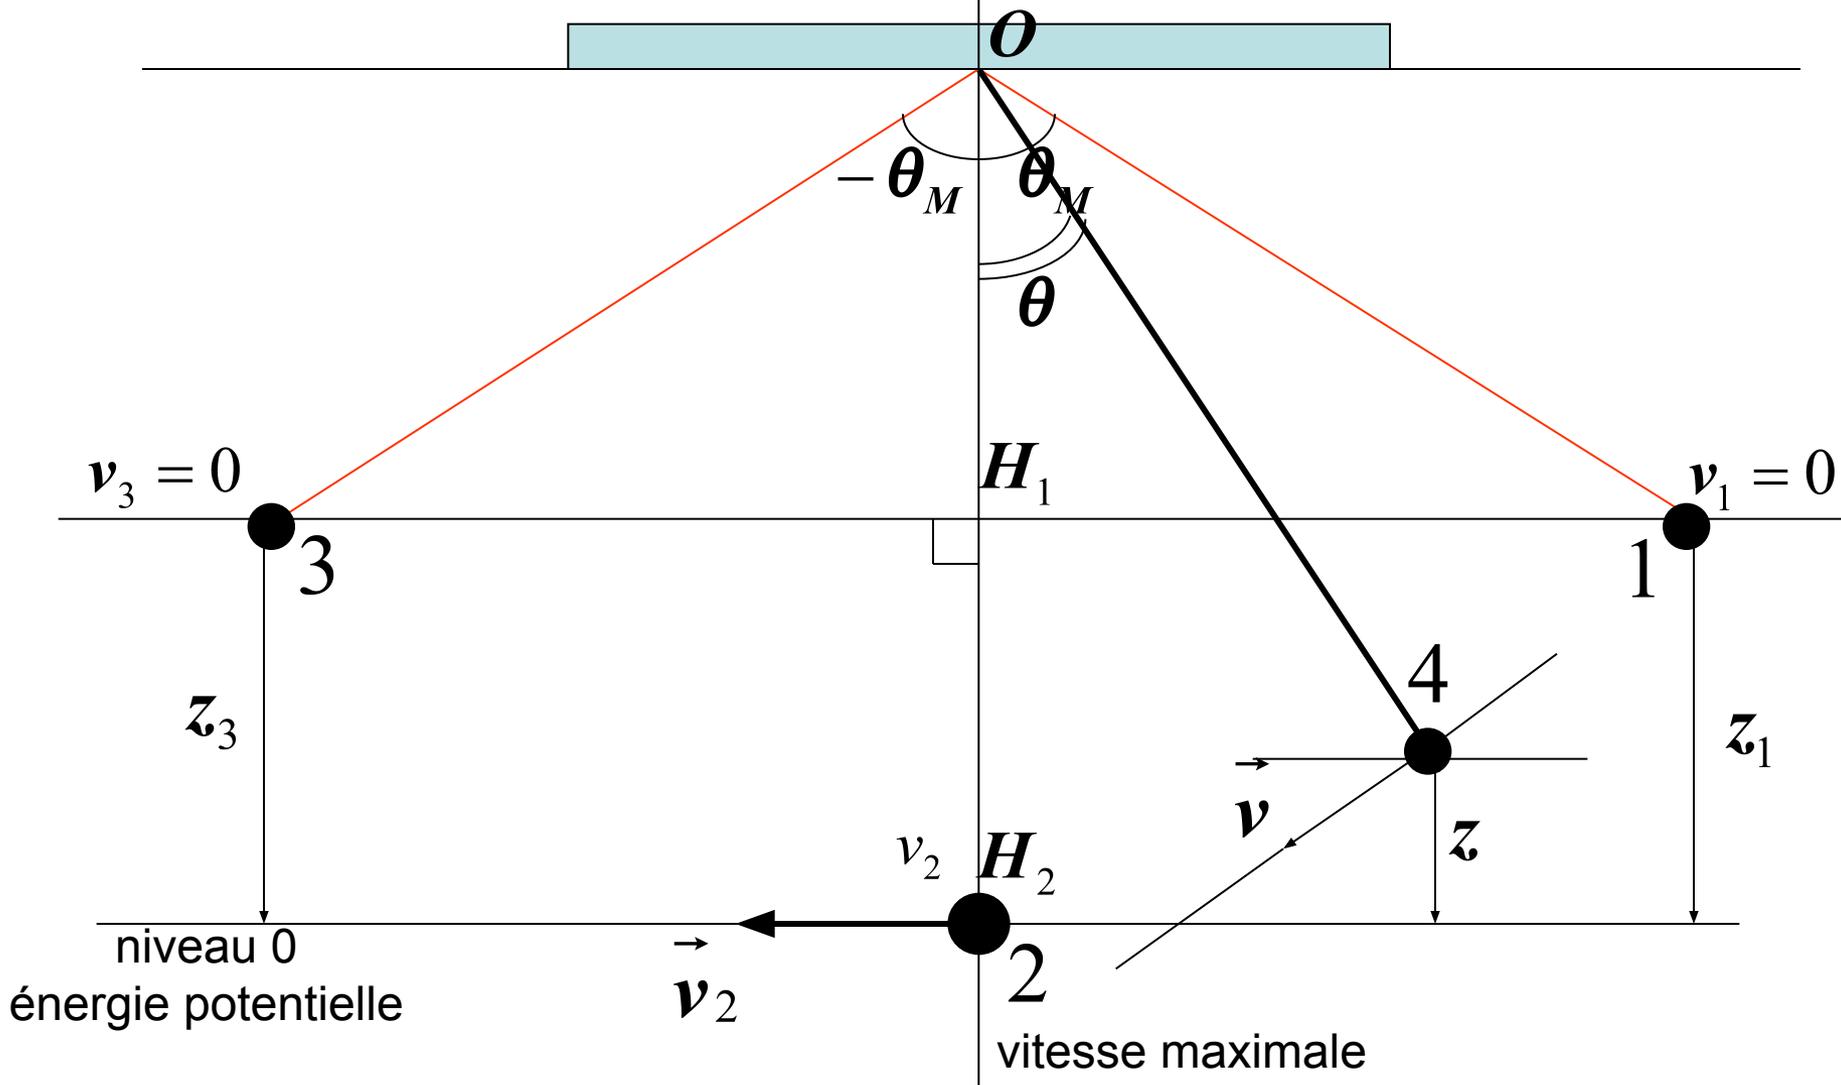


| POSITION | ENERGIE CINETIQUE   | ENERGIE POTENTIELLE | ENERGIE MECANIQUE       |
|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1        | 0                   | $mgz_1$             | $mgz_1$                 |
| 2        | $\frac{1}{2}mv_2^2$ | 0                   | $\frac{1}{2}mv_2^2$     |
| 3        | 0                   | $mgz_3$             | $mgz_3$                 |
| 4        | $\frac{1}{2}mv^2$   | $mgz$               | $\frac{1}{2}mv^2 + mgz$ |

conservation de l'énergie mécanique

$$mgz_1 = mgz_3 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

BILAN DE L'ENERGIE MECANIQUE

| TRAJETS | ENERGIE<br>CINETIQUE  | ENERGIE<br>POTENTIELLE   |
|---------|---|--|
| 1 → 2   |   |   |
| 1 → 2   |   |   |
| 1 → 2   |   |   |
| 1 → 2   |  |  |