


# РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

## ▣ Общие сведения

- ▣ В целях упрощения расчетов и сохранения одностадийности принимаются допущения с минимальными значениями
- ▣ постоянных нагрева -  $T$ :
- ▣ для сетей напряжением ниже 1000 В,  $T = 10$  мин;
- ▣ для сетей напряжением выше 1000 В,  $T = 30$  мин;
- ▣ для трансформаторов (независимо от мощности) и магистральных шинопроводов,  $T = 2,5 \times 60 = 150$  мин.

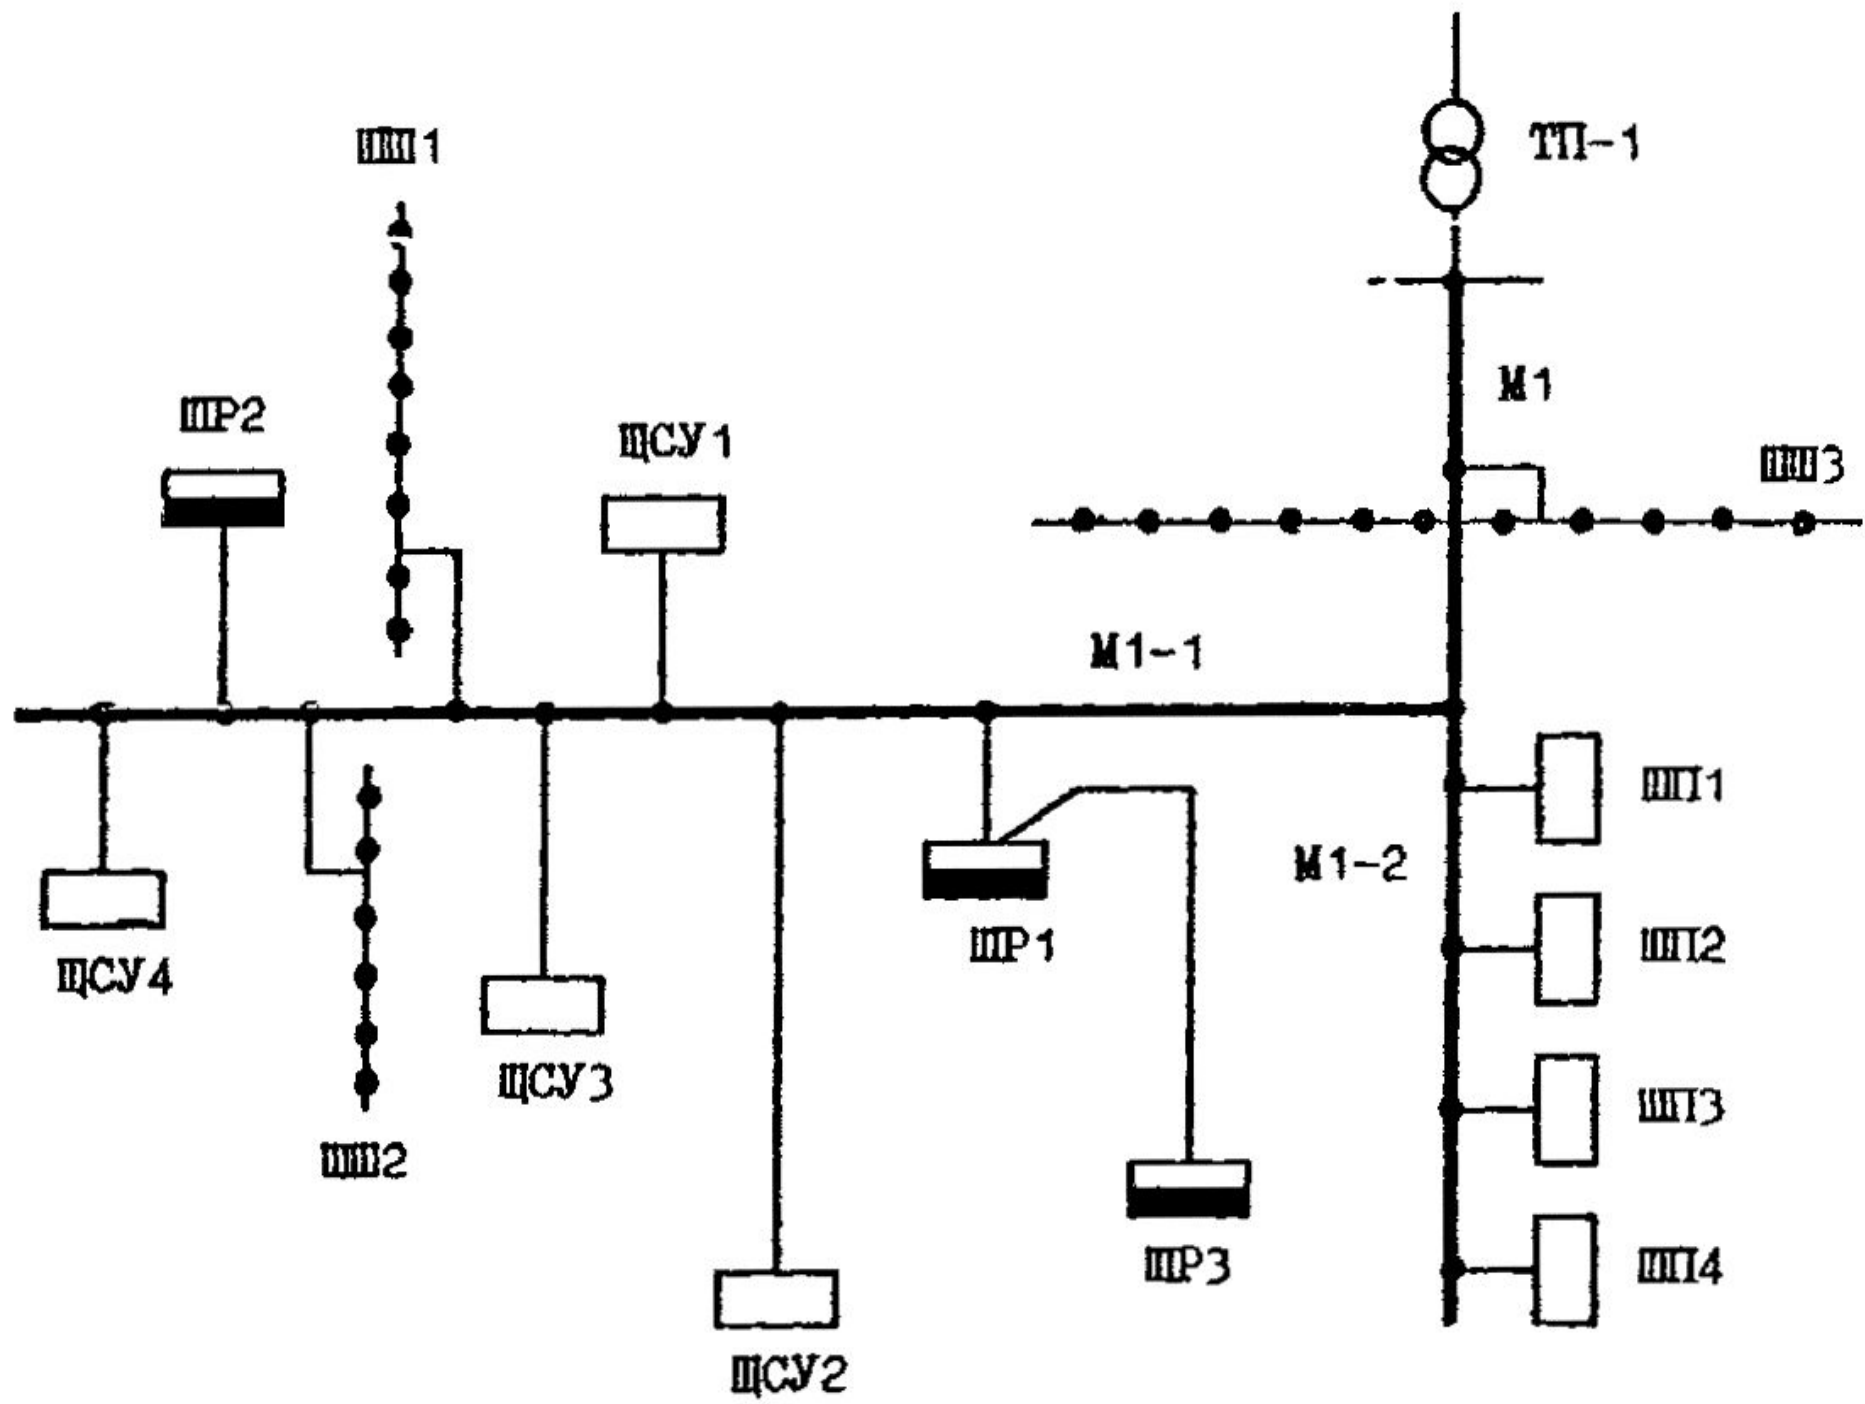

- При выполнении расчетов применяется последовательность обратная направлению питания.
- Расчет выполняется на низших ступенях, приближенных к нагрузке до 1 кВ
- и далее выше 1 кВ по узлам – ТП, РП, РУ и ГПП.

- На основании расчетов электрических нагрузок выполняются расчеты необходимые для выбора
- кабельной, проводниковой продукции,
- электрооборудования,
- электрических аппаратов,
- устройств РЗ и А,
- составляются схемы СЭ.

□ При расчете нагрузок на всех ступенях напряжения

**обязательно**

□ выполняются расчеты по компенсации реактивной мощности.

## 2 Методы расчета электрических нагрузок

- ▣ *Метод удельных показателей* выполняется на предпроектной стадии
  
- ▣ 1. По удельной нагрузке на единицу производственной площади
  
- ▣ 2. По удельной нагрузке на единицу продукции

- Расчет по удельной нагрузке на единицу производственной площади
- **рекомендуется**
- для предприятий характеризующихся большим **числом приемников малой мощности**
- или
- **относительно равномерно** распределенных по площади

- Расчет по удельной нагрузке на единицу продукции применяется при наличии данных:
- **о годовом выпуске продукции**
- **сменном режиме работы предприятия**
- **удельных нормах расхода электроэнергии**
- Годовой выпуск в штуках, метрах, тоннах и других единицах измерения.



□ По первому способу расчетная нагрузка определяется

□ 
$$P_P = P_C = p_0 F \quad (1)$$

□ где -  $p_0$  удельная плотность нагрузки на единицу площади, Вт/м<sup>2</sup>,

□  $F$  - производственная площадь, м<sup>2</sup>.

□  $P_C$  – промежуточная мощность, кВт

Таблица 1 – Удельная плотность силовой нагрузки,  
Вт/м<sup>2</sup>

Литейные и плавильные цеха	230-370
Механические и сборочные цеха	300-580
Механосборочные цеха	280-390
Электросварочные и термические цеха	300-600
Цехи металлоконструкций	350-390
Инструментальные цеха	330-590
Блоки вспомогательных цехов	260-300

- Расчет по удельной нагрузке на единицу продукции для приемников с неизменной или мало изменяющейся нагрузкой

$$P_P = P_C = \frac{\varepsilon_{y.a} M}{T_{m.a}}$$

- где -  $\varepsilon_{y.a}$  активный удельный расход электроэнергии на единицу продукции, кВт · час,
- $M$  - количество продукции, выпускаемой в год,
- $T$  - продолжительность потребления активной мощности, час

# □ Метод расчетного коэффициента

□ Является одним из основных методов.

□ Все расчеты выполняются по форме

□ Ф636-92

□ с применением расчетного коэффициента  
нагрузки -  $K_p$

# Алгоритм расчета

формирование базы исходных данных для расчета,

- расчет промежуточных нагрузок –  $P_c, Q_c$

определение расчетной нагрузки –  $P_p, Q_p$

расчет токов , для длительно допустимых режимов работы -  $I_p$

# *Исходные данные для расчетов*

таблицы – задания от технологов, и всех смежных подразделений – сантехников, охраны труда, пожарной безопасности, экологов и других

указываются данные электроприемников которые вносятся в формуляр Ф636-92, в **графы 1-5.**

- по справочным данным принимаются коэффициенты:
- коэффициент использования  $K_{и}$  ,  
вписывается в **графу 6**,
- коэффициенты реактивной мощности -  
 $\cos\phi$  в столбец **графы 7**
- $\operatorname{tg}\phi$  вписывается в **графу 8**  
формуляра Ф636-92

# Активная промежуточная мощность

$$P_C = K_{И} P_H \quad \text{или} \quad P_C = K_{И} P_{уст}$$

Вносится в **графу 8**

где  $P_H$  - номинальная или паспортная мощность электроприемника, в кВт,

□  $P_{уст}$  - суммарная установленная мощность электроприемников, кВт

$$P_{уст} = \sum_{i=1}^n P_{Hi}$$

□  $K_{И}$  - коэффициент использования нагрузки



# Реактивная промежуточная МОЩНОСТЬ

$$Q_C = K_{И} P_H \operatorname{tg} \varphi \quad \text{или} \quad Q_C = K_{И} P_{УСТ} \operatorname{tg} \varphi$$

Вносится в графу 9.

$\operatorname{tg} \varphi$  - величина, определяемая по  
известному значению  $\cos \varphi$

или непосредственно по  
справочным данным, вносятся в  
графы 7 и 8

# Расчетная мощность

□ Активная  $P_P = K_{И} P_H K_P$ , кВт

Графа 14

Реактивная для малых групп  
приемников, Графа 15

$$Q_P = 1,1 K_{И} P_H \operatorname{tg} \varphi \quad \text{при } n_{Э} \leq 10$$

$$Q_P = K_{И} P_H \operatorname{tg} \varphi \quad \text{при } n_{Э} \geq 10$$

## □ Расчетная полная мощность

$$S_P = \sqrt{P_P^2 + Q_P^2}$$

Графа 16

Расчетный ток, графа 17

$$I_P = \frac{S_P}{\sqrt{3} U_H}$$

□ Расчетный коэффициент  $K_{и}$  выбирается по таблицам указаний по расчету электрических нагрузок. Он определяется зависимостью

$$K_{р} = f(K_{и}, n_{э}, T)$$

□ Где  $n_{э}$  – эффективное число электроприемников

□ **Эффективное** (приведенное) число электроприемников – такое число **однородных** по режиму работы приемников **одинаковой мощности**, которое создает **ту же величину** расчетной нагрузки, что и **действительное число** приемников разных по мощности и режиму работы.

Эффективное число рекомендуется определять для групп электроприемников. Найденное значение вписать в **графу 12**:

□ Для малых групп

$$n_{\text{Э}} = \frac{(\sum P_{\text{Н}})^2}{\sum P_{\text{Н}}^2 \cdot n}$$

□ где  $\sum P_{\text{Н}}^2 \cdot n$  - рассчитывается в **графе 11**

- Для значительного числа электроприемников в группах магистральных шинопроводов, цехов, корпусов, трансформаторных подстанций, предприятия в целом

$$n_{\text{Э}} = \frac{2 \sum P_{\text{Н}}}{P_{\text{Н.МАХ}}}$$

- $P_{\text{Н.МАХ}}$  - номинальная максимальная мощность электроприемника в расчетной группе.