



# Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе «Силуэт»



Год обучения:3

Группа: 1/6/3

Темы занятий (по рабочей программе):

«Обработка верха поясного изделия

»

Педагог дополнительного образования  
Захарова М.А.




# Материалы по теме занятия 05.11.2021 17:40-20:15 «Обработка верха поясного изделия»

## Последовательность обработки пояса в брюках.

### Соединение пояса с изделием.


1. На лицевую сторону брюк накладывают пояс лицевой стороной в низ, совмещая контрольные точки.
2. Приметывают, оставляя припуск со стороны нижней части 4-5 см. и притачивают со стороны пояса швом 0,5-0,7 см. Проверяют правильность притачивания.
3. Обтачивают концы швом 0,5-0,7 см. вывертывают, выправляя в углах.
4. Пояс выметывают с лицевой стороны, заметывая по всей длине.
5. Прострачивают пояс с лицевой стороны, располагая строчку в русло или на 0,1 см. по поясу.

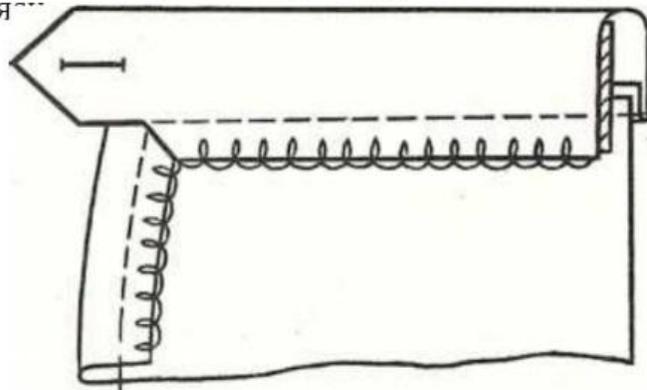

### Технологический этап

#### Обработка верхнего среза притачным поясом:



- 1 приложить детали шлевок к верхнему срезу брюк с лицевой стороны, приколоть, приметать;
- 2 соединить притачной пояс с верхним срезом брюк (вывернуть брюки на изнаночную сторону, вложить пояс внутрь, совместить срезы, приколоть, приметать);
- 3 притачать один срез пояса к срезу брюк с одновременным притачиванием шлевок;
- 4 отогнуть пояс вверх, приметать обработанный срез пояса к изнаночной стороне изделия, притачать

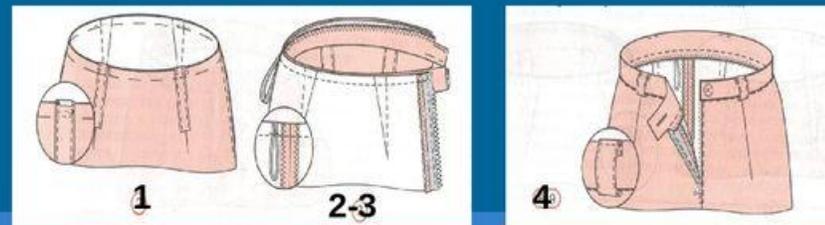

## Последовательность обработки пояса в юбки.

### ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПРЯМЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ

- ✘ Приколоть пояс, укрепленный клеевой прокладкой, лицом к лицу к верхнему срезу. Размеченная на прокладке линия совмещается с линией шва. На левом края разреза пояс оставить выступающим на ширину припуска шва, на правом крае оставить выступающим припуск (= 3 см + припуски). Притачать пояс по линии, размеченной на прокладке.
- ✘ Заутюжить припуски на пояс. Заутюжить припуски вдоль другого длинного среза пояса на изнаночную сторону.

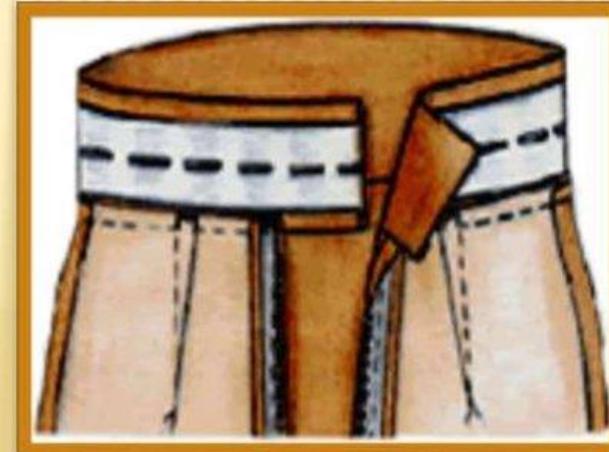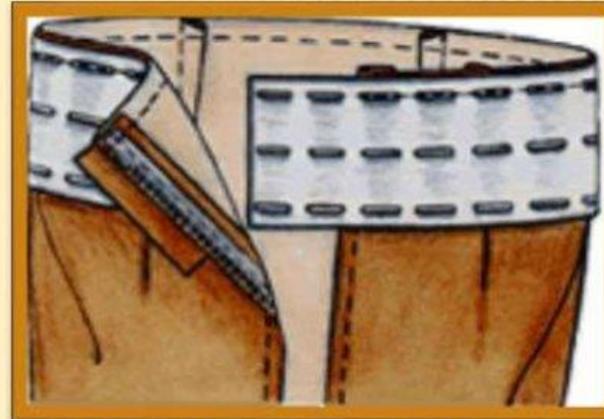

1. Наложить пояс подпоясом на изнаночную сторону юбки, совмещая контрольные линии и приколоть. Прямать и притачать пояс. Ширина шва 1 см. Удалить сметочные стежки.

2. Отогнуть пояс и припуск шва вверх и выметать по сгибу.




3. Вывернуть юбку на лицевую сторону. Подогнуть обрезной край пояса внутрь на 1 см и наметать, закрывая шов притачивания.

*Проверить равномерность ширины пояса по всей длине!*

4. Настрочить пояс на расстоянии 0,1—0,2 см, удалить сметочные стежки и приутюжить.

5. На левом конце пояса пришить пуговицу или сделать нитяные петли для крючков.

**Самоконтроль.** Проверьте: 1) равномерность ширины пояса по всей длине; 2) ровность строчки и расстояние ее от сгиба пояса; 3) качество пришивания пуговицы; 4) аккуратность выполнения работы; 5) качество влажно-тепловой обработки.

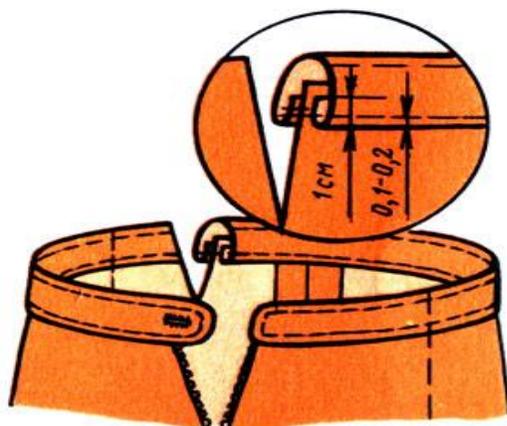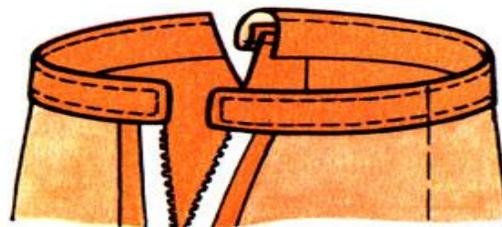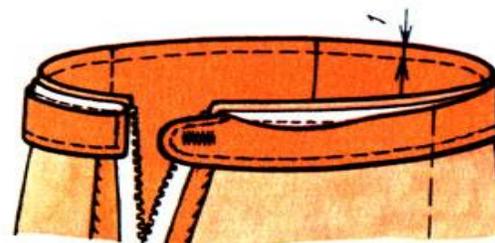

**При обработке пояса необходимо проконтролировать:**

- Равномерность ширины пояса по всей длине
- Ровность строчки и расстояние ее от сгиба пояса
- Качество пришивания пуговиц
- Качество выполнения работ (швы, отстрочка, обметка, втачивание молнии)
- Качество влажной тепловой обработки (ВТО)





## Вопросы к заданию:

Прочитать внимательно текст.

Ответить на вопросы (во время занятия). Вопросы в гугл форме по ссылке, крайний срок 06.11.21 в 17.00

- Критерии оценки: Ответы на вопросы.