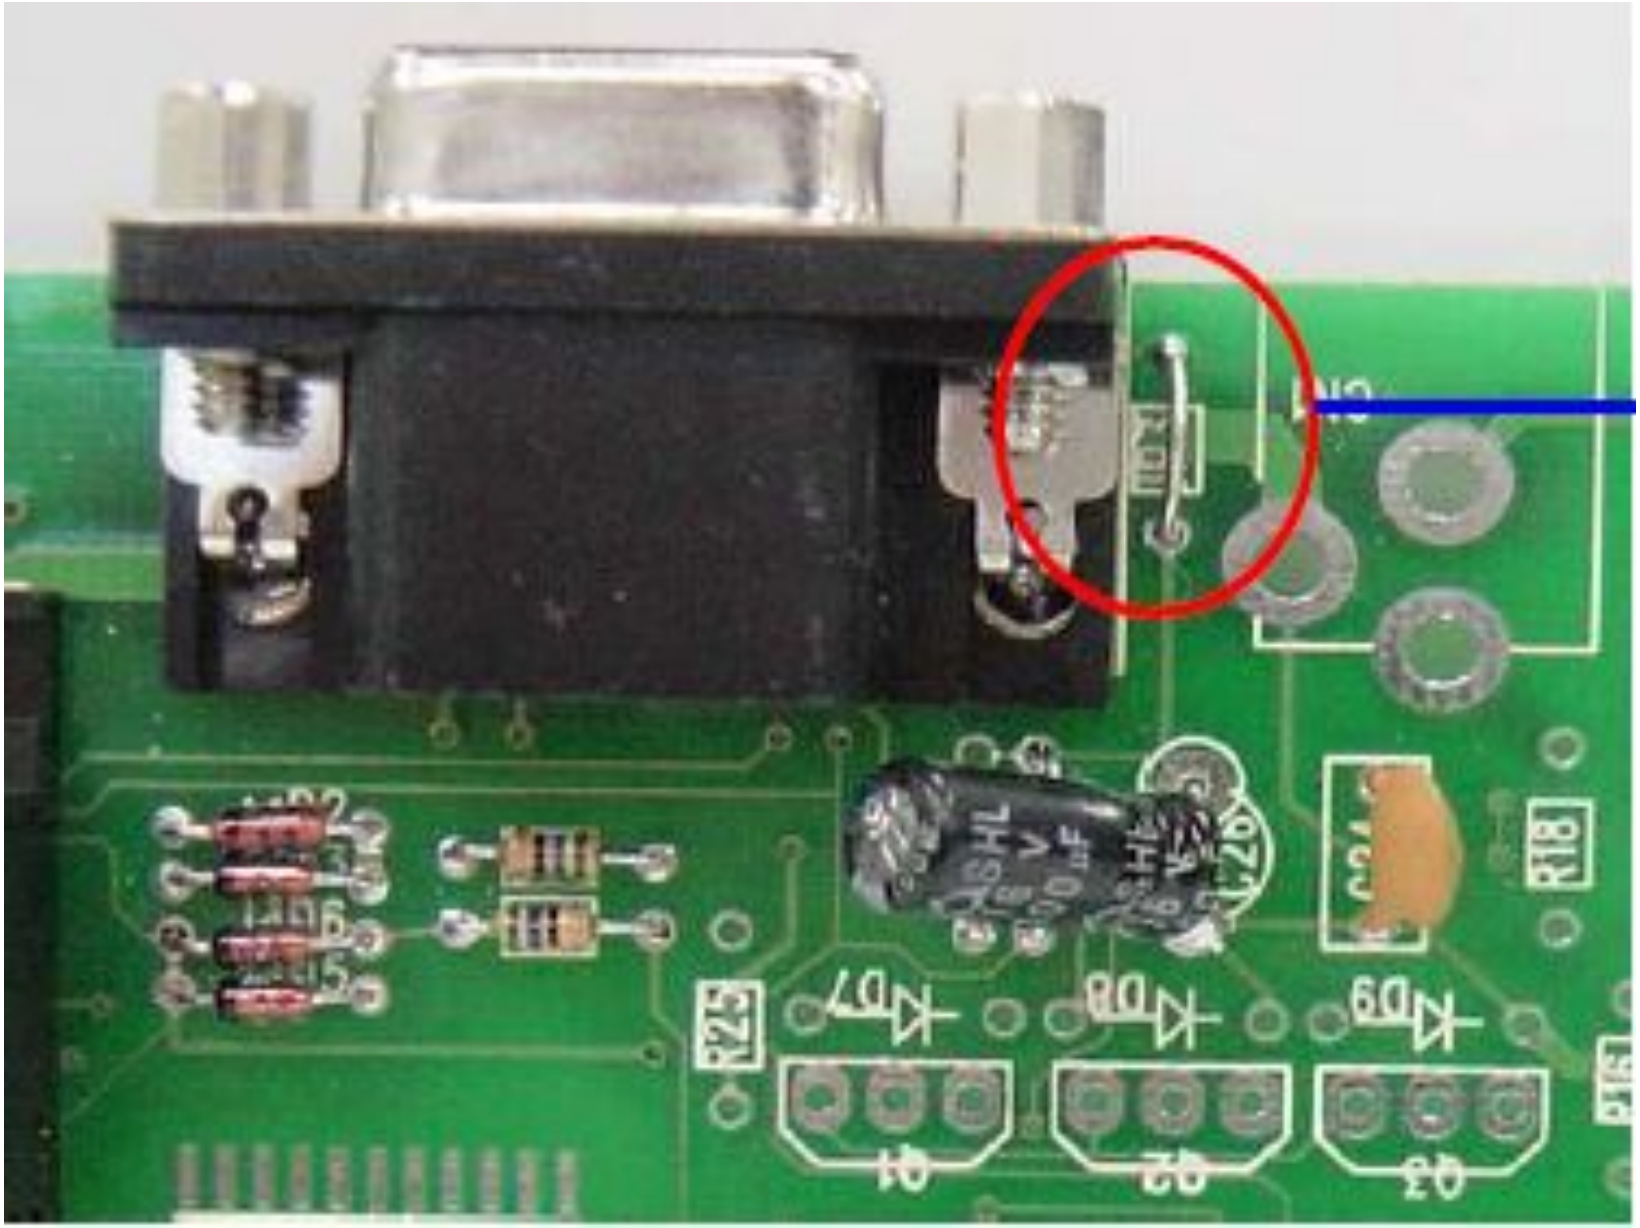
R11
R18
R23
D7
D8
D9
Q1
Q2
Q3

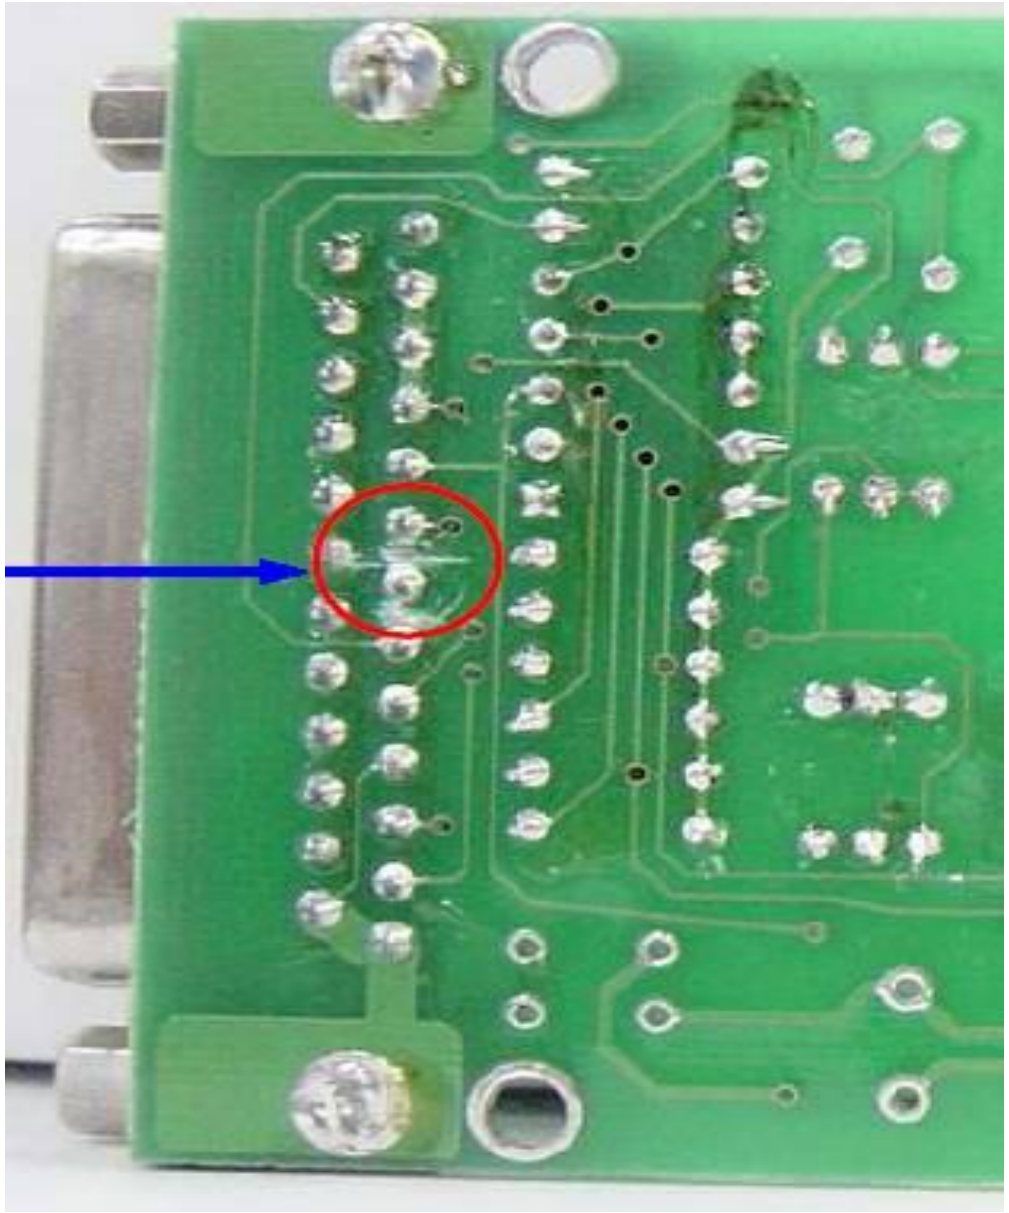

УБЕРИТЕ ПЕРЕМЫЧКИ КАК ПОКАЗАНО НА ФОТОГРАФИЯХ

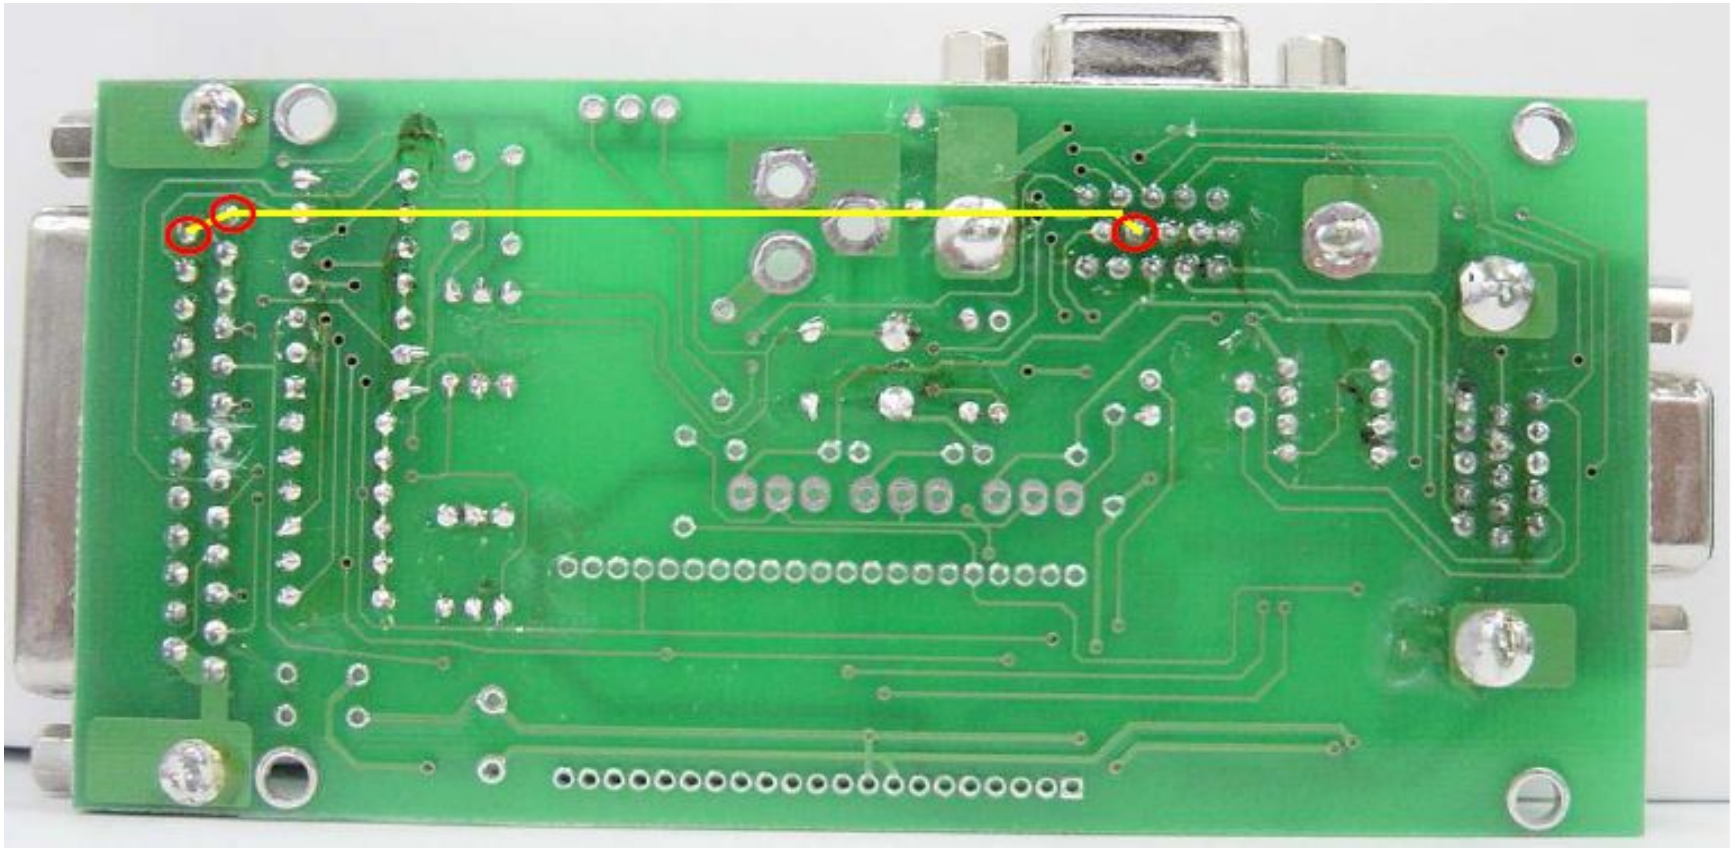

- ЗАМКНИТЕ НОЖКИ #1,#14 LPT И СОЕДЕНИТЕ ИХ ПЕРЕМЫЧКОЙ С НОЖКОЙ #9 D-SUB ПОРТ-2.
- ДАННАЯ ПЕРЕДЕЛКА JIG **MTI-2050** ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПИСЫВАТЬ
- ФАЙЛЫ DDC В МОНИТОРЫ ИМЕЮЩИЕ 2 ВХОДА – DVI И D-SUB

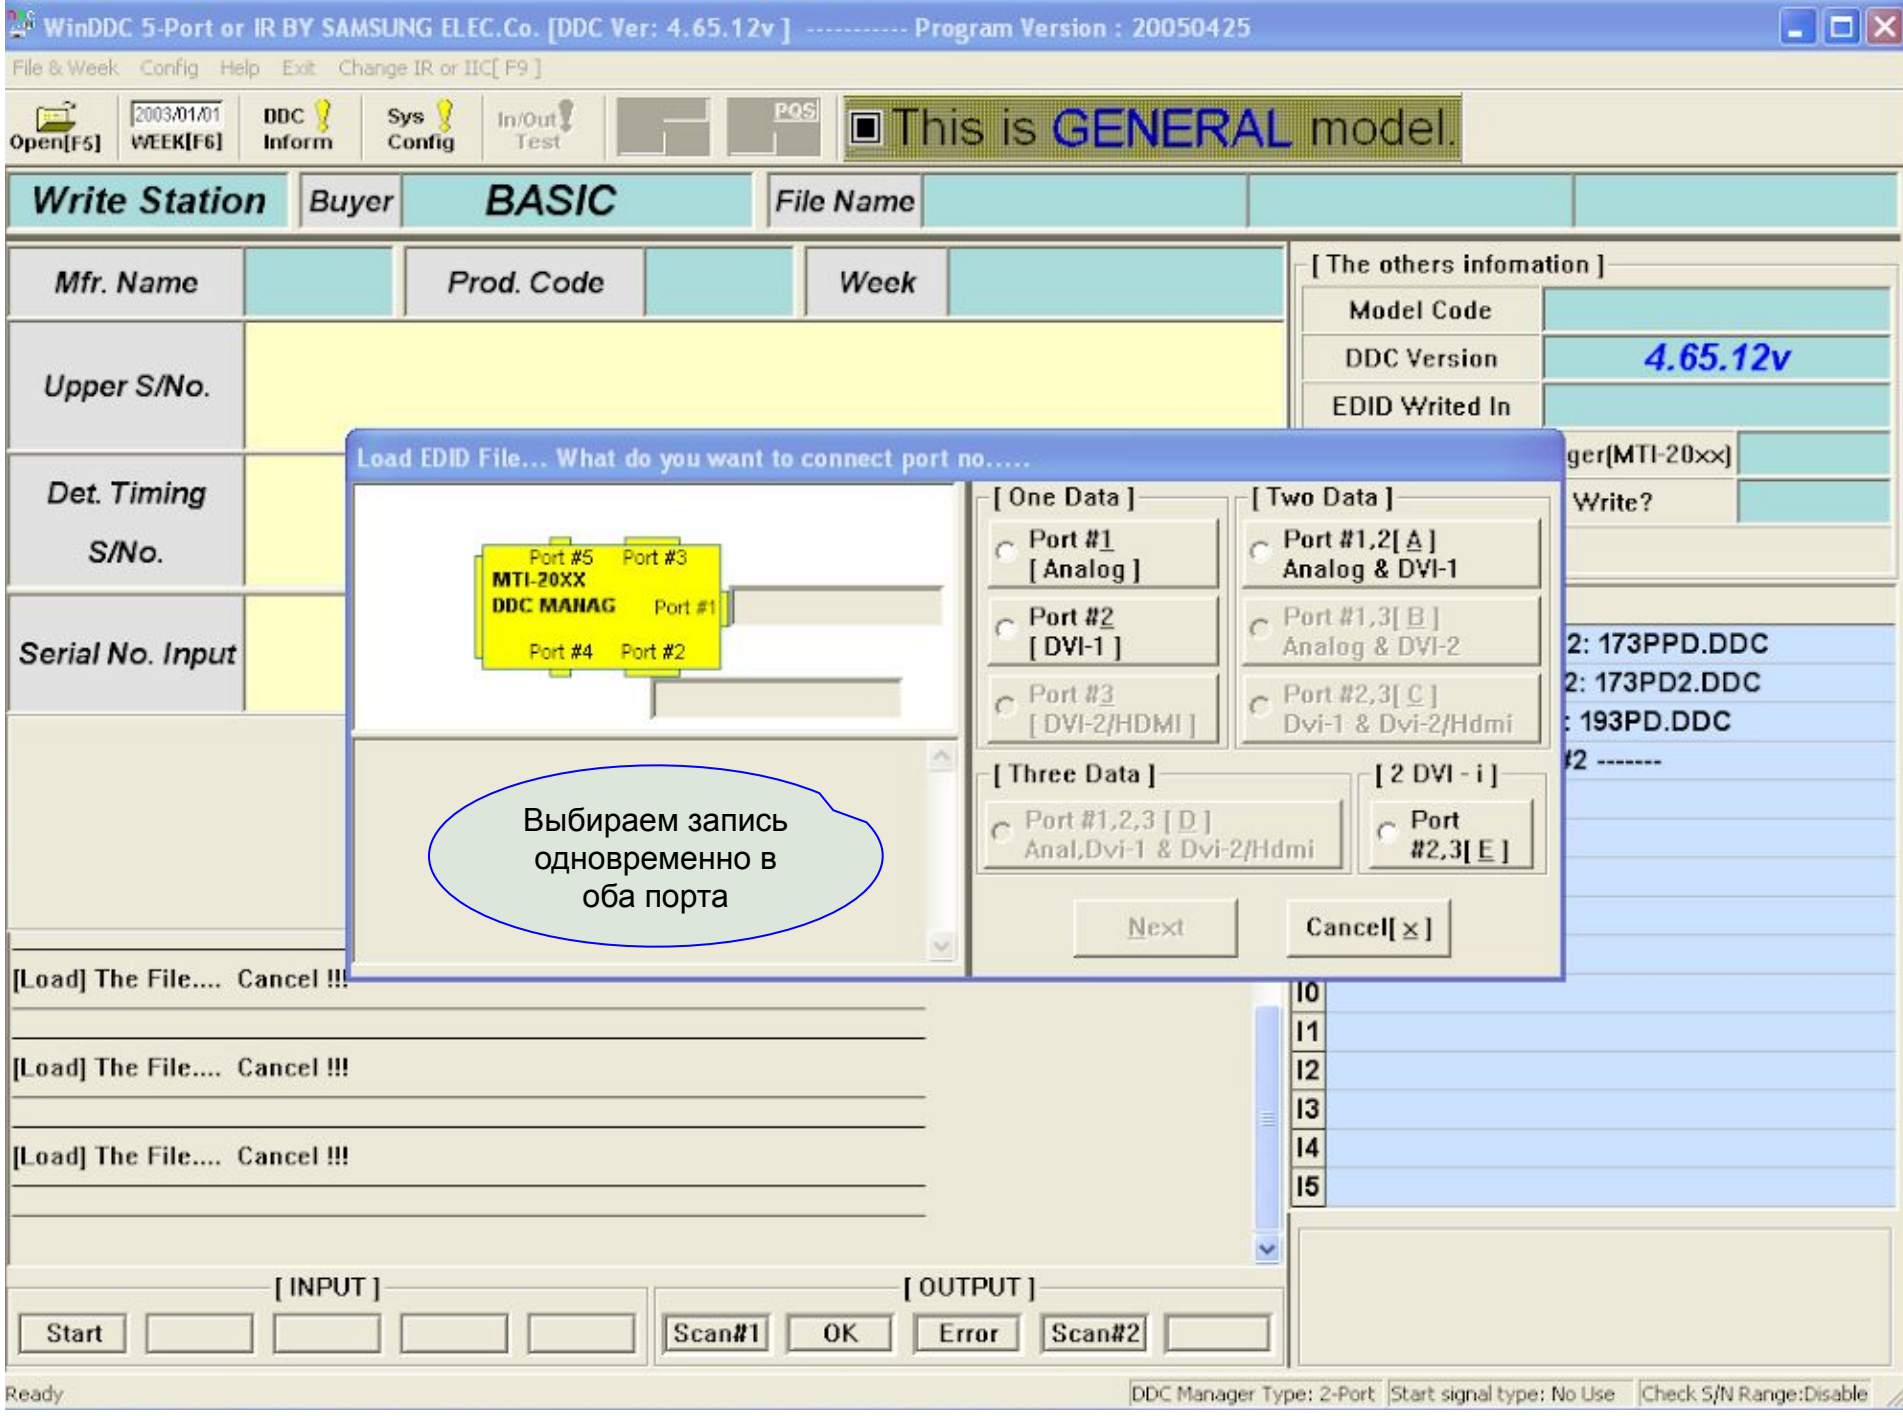
WinDDC 5-Port or IR BY SAMSUNG ELEC.Co. [DDC Ver: 4.65.12v] ---------- Program Version : 20050425
File & Week Config Help Exit Change IR or IIC[F9]
Open[F5]
2003/01/01
WEEK[F6]
DDC Inform
Sys Config
In/Out Test
POS
This is GENERAL model.
Write Station
Buyer
BASIC
File Name
Mfr. Name
Prod. Code
Week
Upper S/No.
Det. Timing S/No.
Serial No. Input
[The others infomation]
Model Code
DDC Version
4.65.12v
EDID Writed In
Load EDID File... What do you want to connect port no.....
Port #5
Port #3
MTI-20XX
DDC MANAG
Port #1
Port #4
Port #2
[One Data]
Port #1 [Analog]
Port #2 [DVI-1]
Port #3 [DVI-2/HDMI]
[Two Data]
Port #1,2[A] Analog & DVI-1
Port #1,3[B] Analog & DVI-2
Port #2,3[C] Dvi-1 & Dvi-2/Hdmi
[Three Data]
Port #1,2,3 [D] Anal,Dvi-1 & Dvi-2/Hdmi
[2 DVI - i]
Port #2,3[E]
Next
Cancel[x]
Выбираем запись одновременно в оба порта
[Load] The File.... Cancel !!!
[Load] The File.... Cancel !!!
[Load] The File.... Cancel !!!
[INPUT]
Start
[OUTPUT]
Scan#1
OK
Error
Scan#2
Ready
DDC Manager Type: 2-Port
Start signal type: No Use
Check S/N Range:Disable

- Далее выбираем сначала файл для D-SUB (аналог.), затем DVI.(цифра).
- Оба файла с измененными Вами значениями модели монитора и серийного номера ,по запросам программы, записываются в микросхемы DDC.
- Для прошивки с данным JIGом требуется переходник DSUB - DVI-D (полный DVI Все контакты в разъёме должны присутствовать изначально). Затем отламываем контакты RGB расположенные над и под широким горизонтальным контактом (чтобы вставить в разъём монитора). Тогда прошьёт!!!!