



Катушки ИНДУКТИВНОСТИ



Катушки

ИНДУКТИВНОСТИ

- ⦿ Катушка индуктивности - это радиокомпонент, имеющий спиральную обмотку и способную концентрировать в своем объеме или на плоскости высокочастотное электромагнитное поле.
- ⦿ Катушка индуктивности является пассивным компонентом электронных схем, основное предназначение которой является сохранение энергии в виде магнитного поля.

Классификация

По частотному диапазону: длинноволновые, средневолновые, коротковолновые, УКВ и СВЧ катушки индуктивности.

Катушки, работающие на высоких частотах, можно разделить на катушки контуров, катушки связи и дроссели высокой частоты. В свою очередь катушки контуров могут быть с постоянной индуктивностью и переменной индуктивностью (вариометры).

По конструктивному признаку высокочастотные катушки разделяются на однослойные и многослойные, экранированные и неэкранированные, катушки без сердечников и катушки с магнитными и немагнитными сердечниками, бескаркасные, цилиндрические плоские и печатные.

Классификация

По методу изготовления: вожженные, намотанные, печатные, тонкопленочные.


По типу намотки: намотка может быть однослойной и многослойной, намотанной виток к витку или с шагом. Многослойные катушки могут быть с произвольной, рядовой, универсальной и секционированной обмоткой.

По конструкции: цилиндрические, кольцевые, спиральные, бескаркасные, с каркасом, с сердечником и без него, экранированные и без экрана

По назначению: контурные катушки индуктивности, катушки связи.

КОНСТРУКЦИЯ КАТУШЕК

- Основными элементами катушки индуктивности являются:
- *Каркас, обмотка, сердечник, экран.*
- **Каркас** : На ДВ и СВ каркасы изготавливают из пресс порошков или термопластичных пластмасс. На КВ и УКВ необходимы высокочастотные диэлектрики - керамика, листирол.
- листирол.



БЕСКАРКАСНАЯ

Каркас в форме тора



Каркас в форме цилиндра



microtechnics.ru

КОНСТРУКЦИЯ КАТУШЕК

Обмотка:


Все виды обмотки можно разделить:

- однослойные,
- многослойные.

Однослойные: Сплошная и с шагом


Многослойные:

ВИТОК КВИТКУ ,внавал, «универсаль»

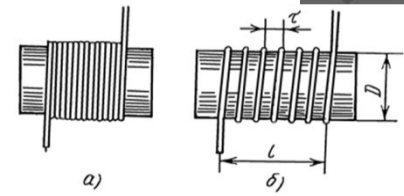

КОНСТРУКЦИЯ КАТУШЕК

элементом, дающим возможность регулировать параметры в пределах 15%, является **сердечник**, вводимый внутрь катушки. Сердечники выполняются из карбонильного железа или ферритов и имеют различную форму.

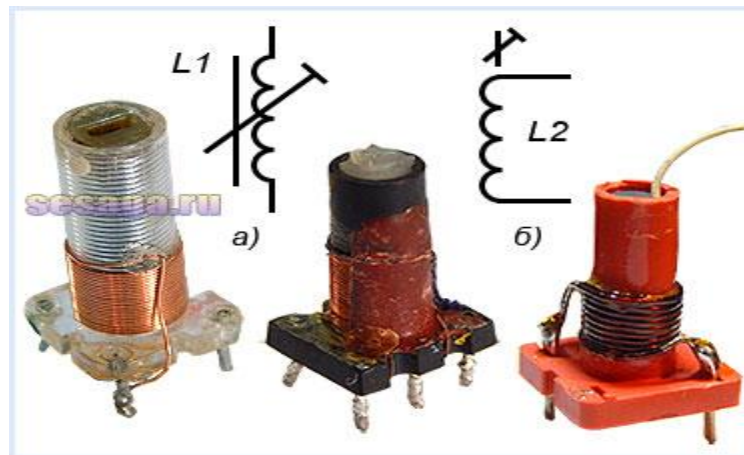


КОНСТРУКЦИЯ КАТУШЕК

Для устранения паразитных связей между каскадами используют экраны в виде металлических стаканов круглой или прямоугольной формы, которые надевают на катушку.




ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Катушка индуктивности, дроссель (L3 – с отводами)

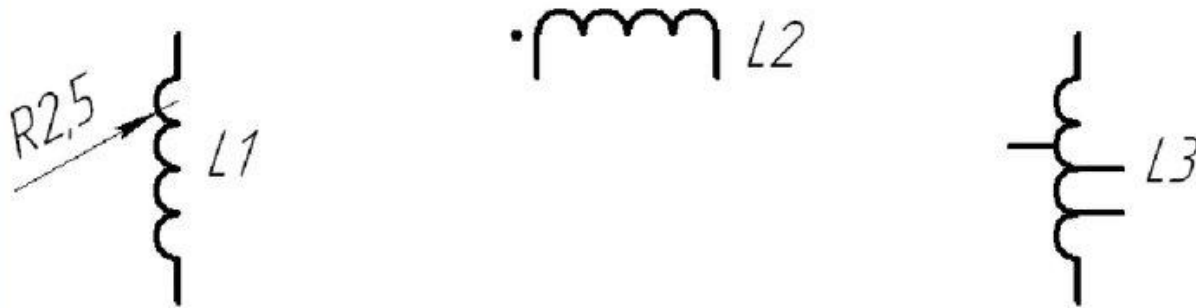

Катушка индуктивности, дроссель с магнитопроводом (L7 – с медным)

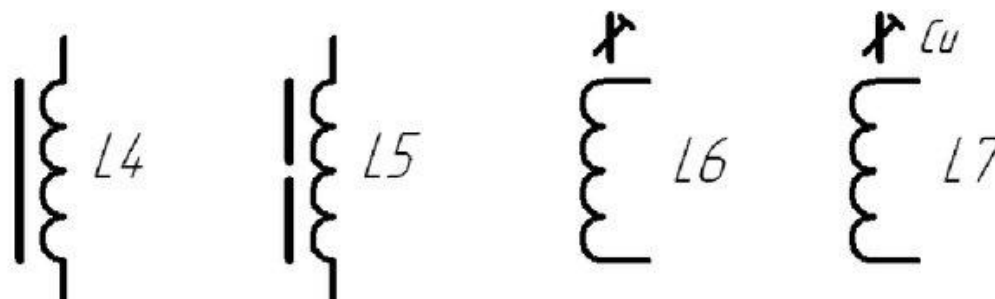

ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

1. *Номинальная величина индуктивности L_n .*
Единица измерения генри [Гн]
2. *Допуск на индуктивность, который зависит от ее назначения:*
(0,2 - 0,5)% - для контурных катушек, (10 - 15)% - для катушек связи и дросселей высокой частоты
3. *Добротность катушки индуктивности Q*

ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

4. Температурная стабильность катушки индуктивности или *температурный коэффициент индуктивности ТКИ* т.е. изменение индуктивности при нагреве или охлаждении элемента.
5. *Собственная емкость катушки C_L*

ПРИ ВЫБОРЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

1. номинальные значения индуктивности;
2. габариты и требования к монтажу;
3. добротность;
4. частотный диапазон;
5. наличие или отсутствие сердечника;
6. уровень постоянного тока и амплитуду переменного тока в катушках с железным сердечником;
7. влияние паразитной емкости и собственную резонансную частоту;


ПРИ ВЫБОРЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

8. для связанных катушек: соотношение количества витков, взаимную индуктивность и емкостную связь между витками;
9. воздействие окружающей среды: температуру, влажность, ударную нагрузку, вибрацию, изоляцию, перепады температуры;
10. рассеиваемую мощность;
11. экранирование;
12. фиксированная или переменная индуктивность.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т.п.
- Две и более индуктивно связанные катушки образуют трансформатор.
- В качестве электромагнитов.
- Для радиосвязи — приёма электромагнитных волн
- В индукционных печах.
- Как датчик перемещения: изменение индуктивности катушки может изменяться в широких пределах при перемещении ферромагнитного сердечника относительно обмотки.
- Катушка индуктивности используется в индукционных датчиках магнитного поля.
- В динамиках и микрофонах.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ


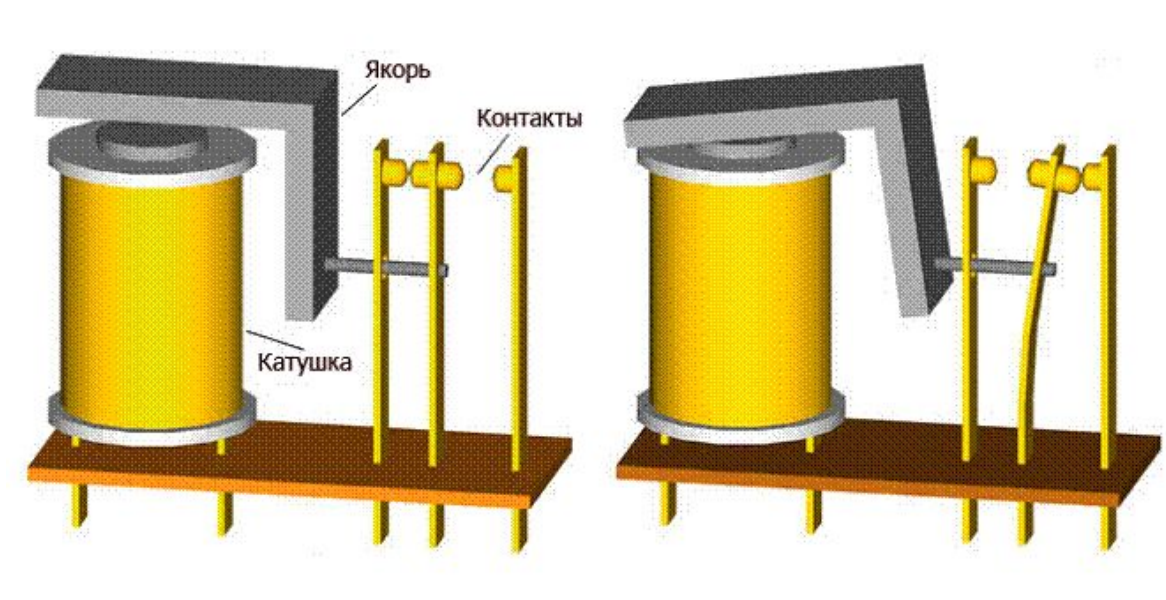


- ⦿ Нормально замкнутые контакты
- ⦿ Нормально разомкнутые контакты


ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

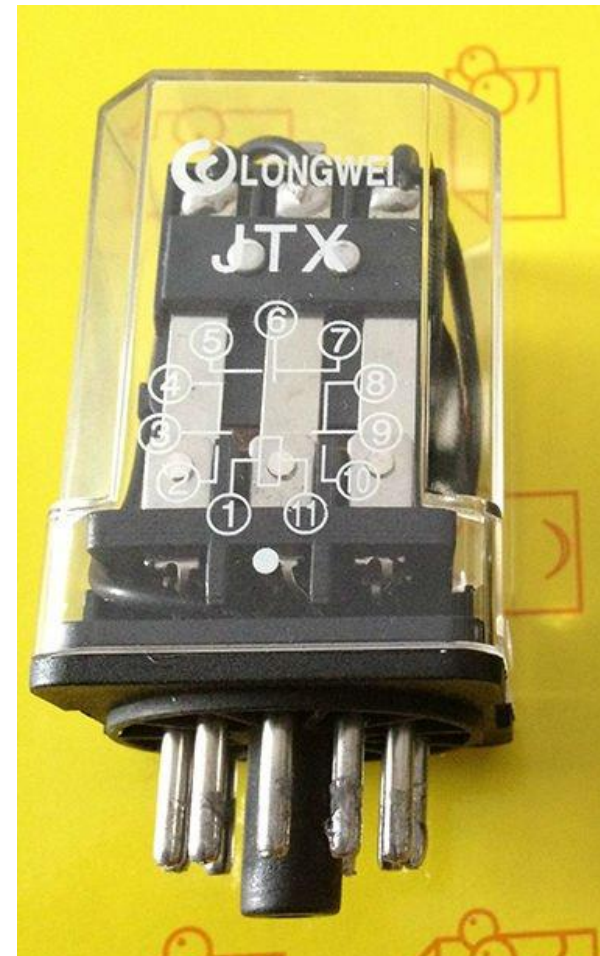


ГЕРКОН

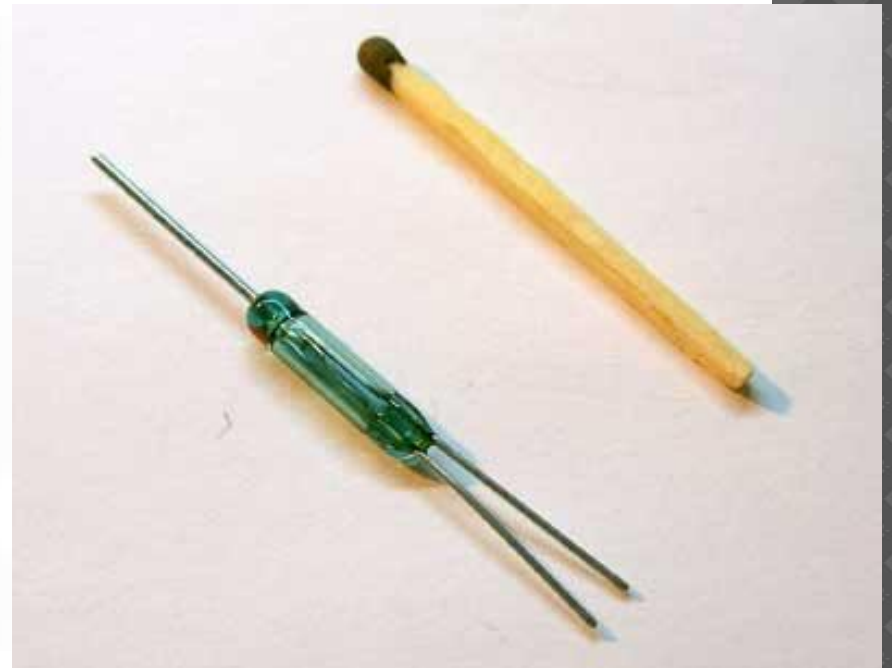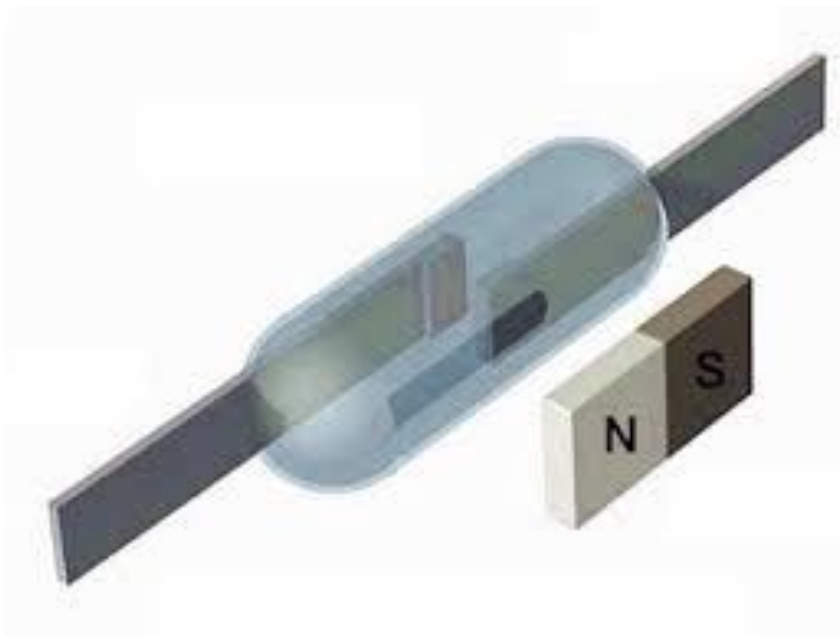



ЗАПОМИНАНИЕ СИГНАЛА

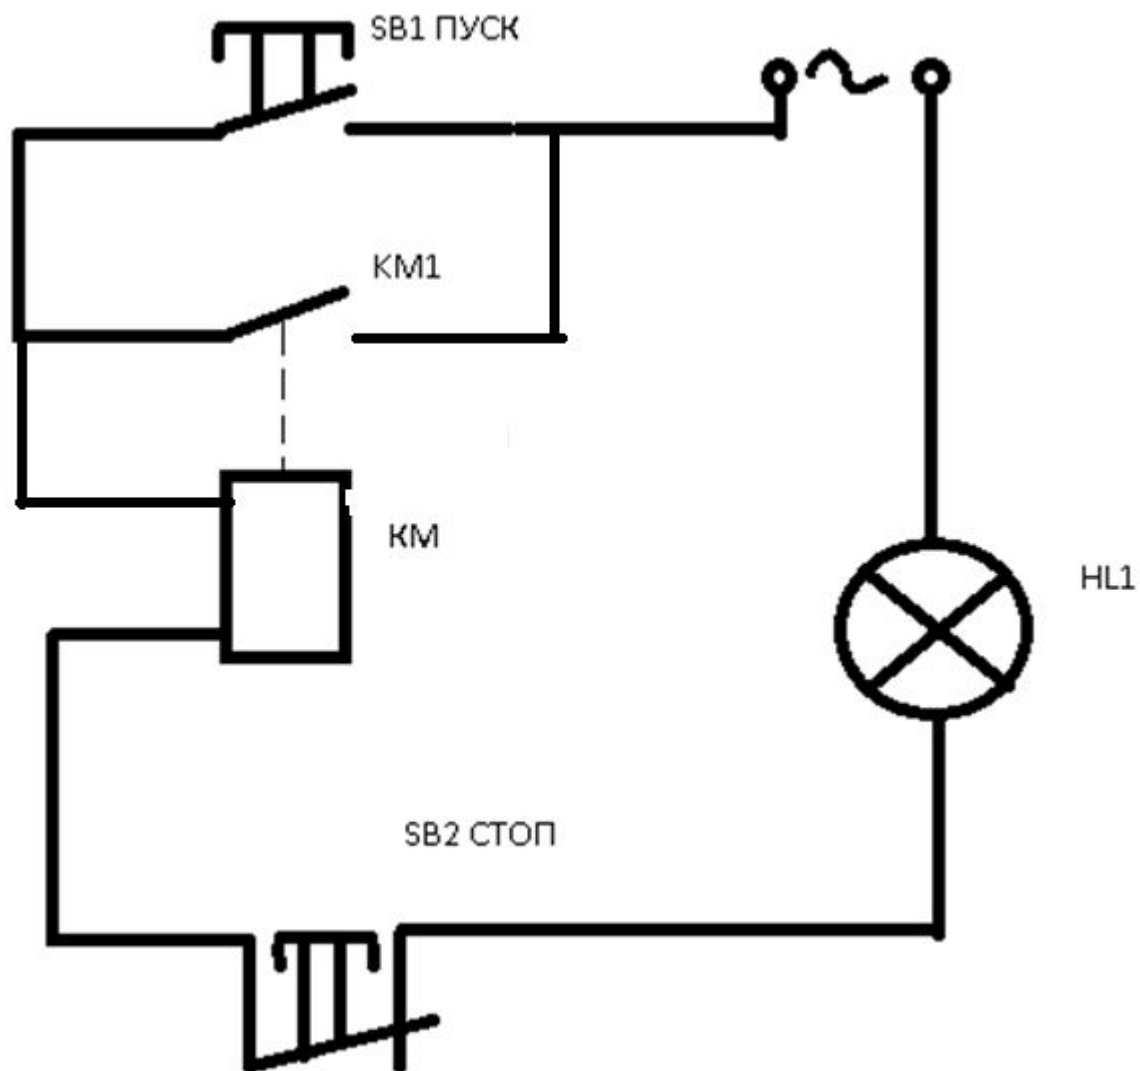


МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ

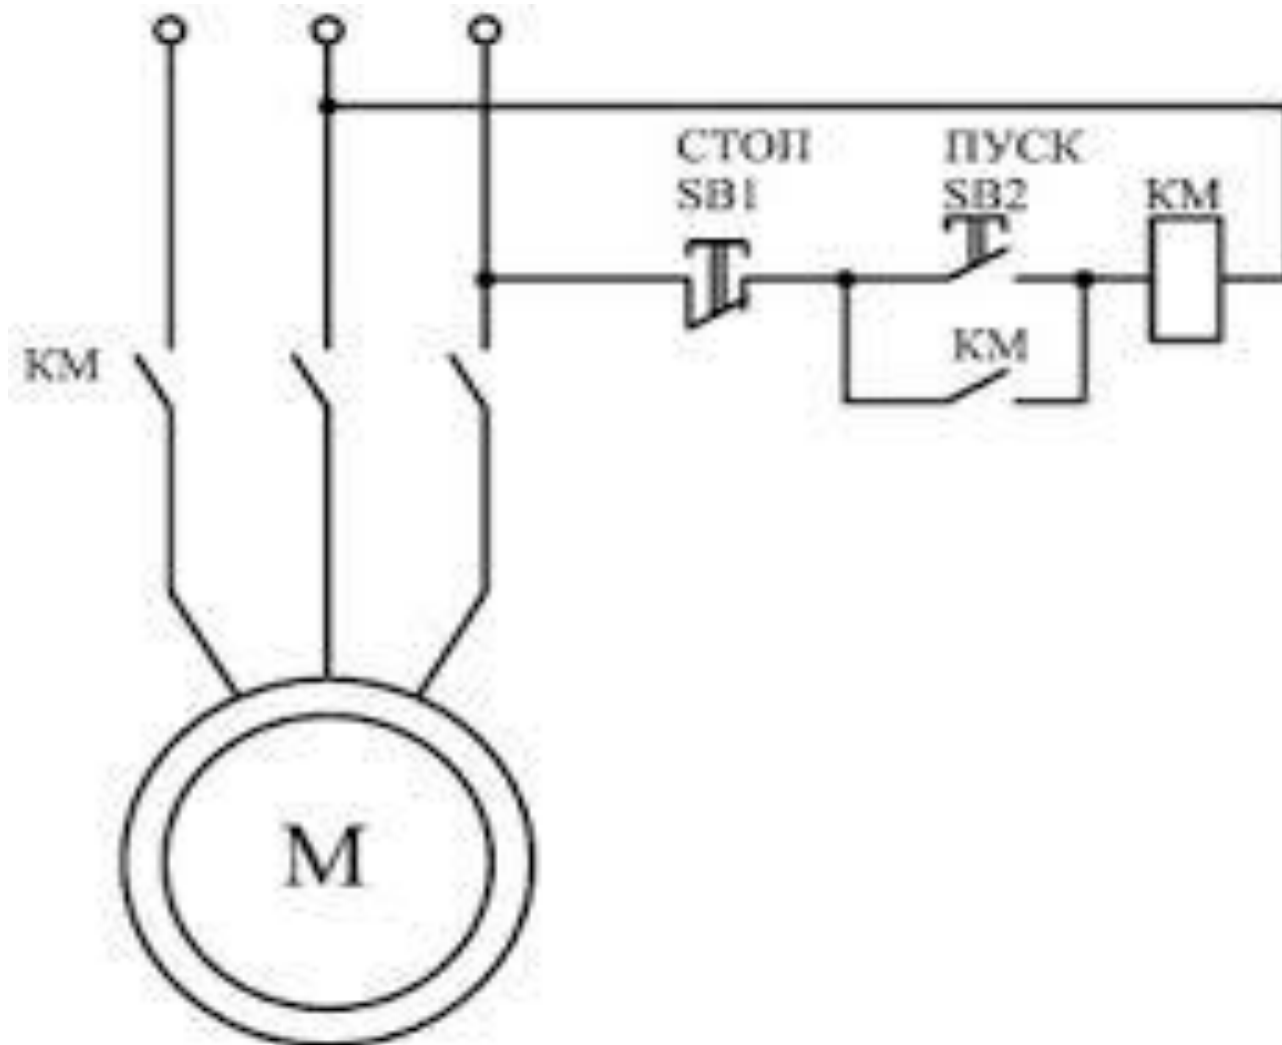


РЕГУЛИРУЕМАЯ КАТУШКА

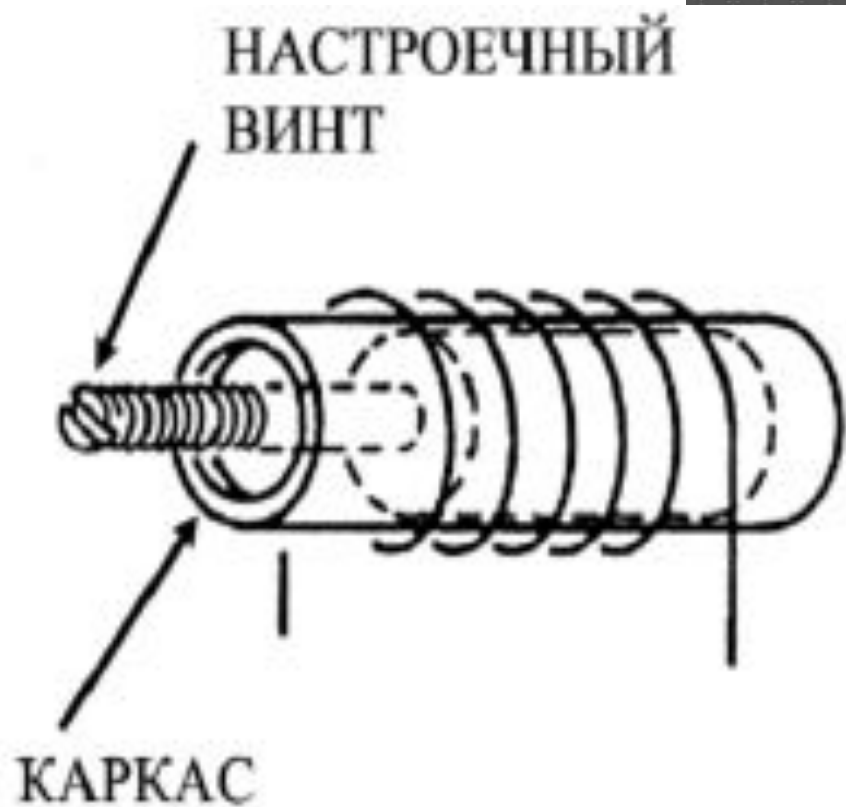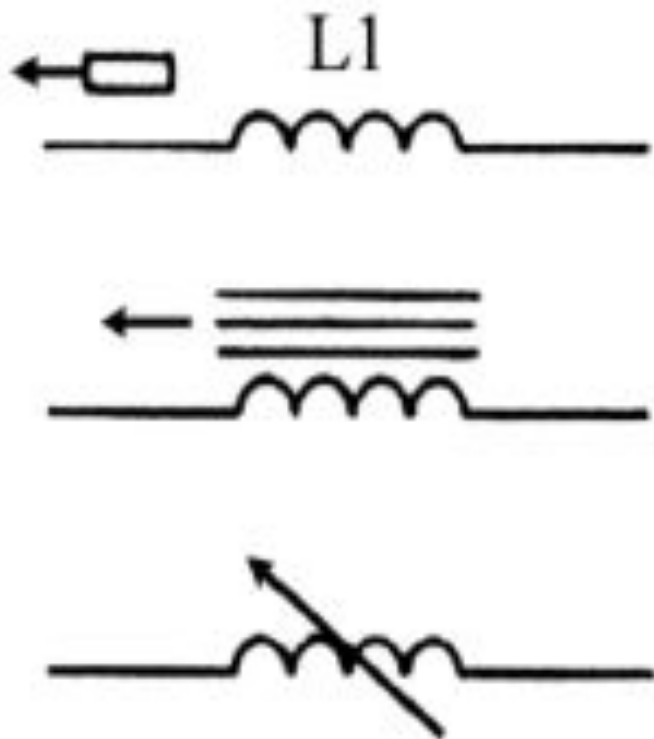


ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

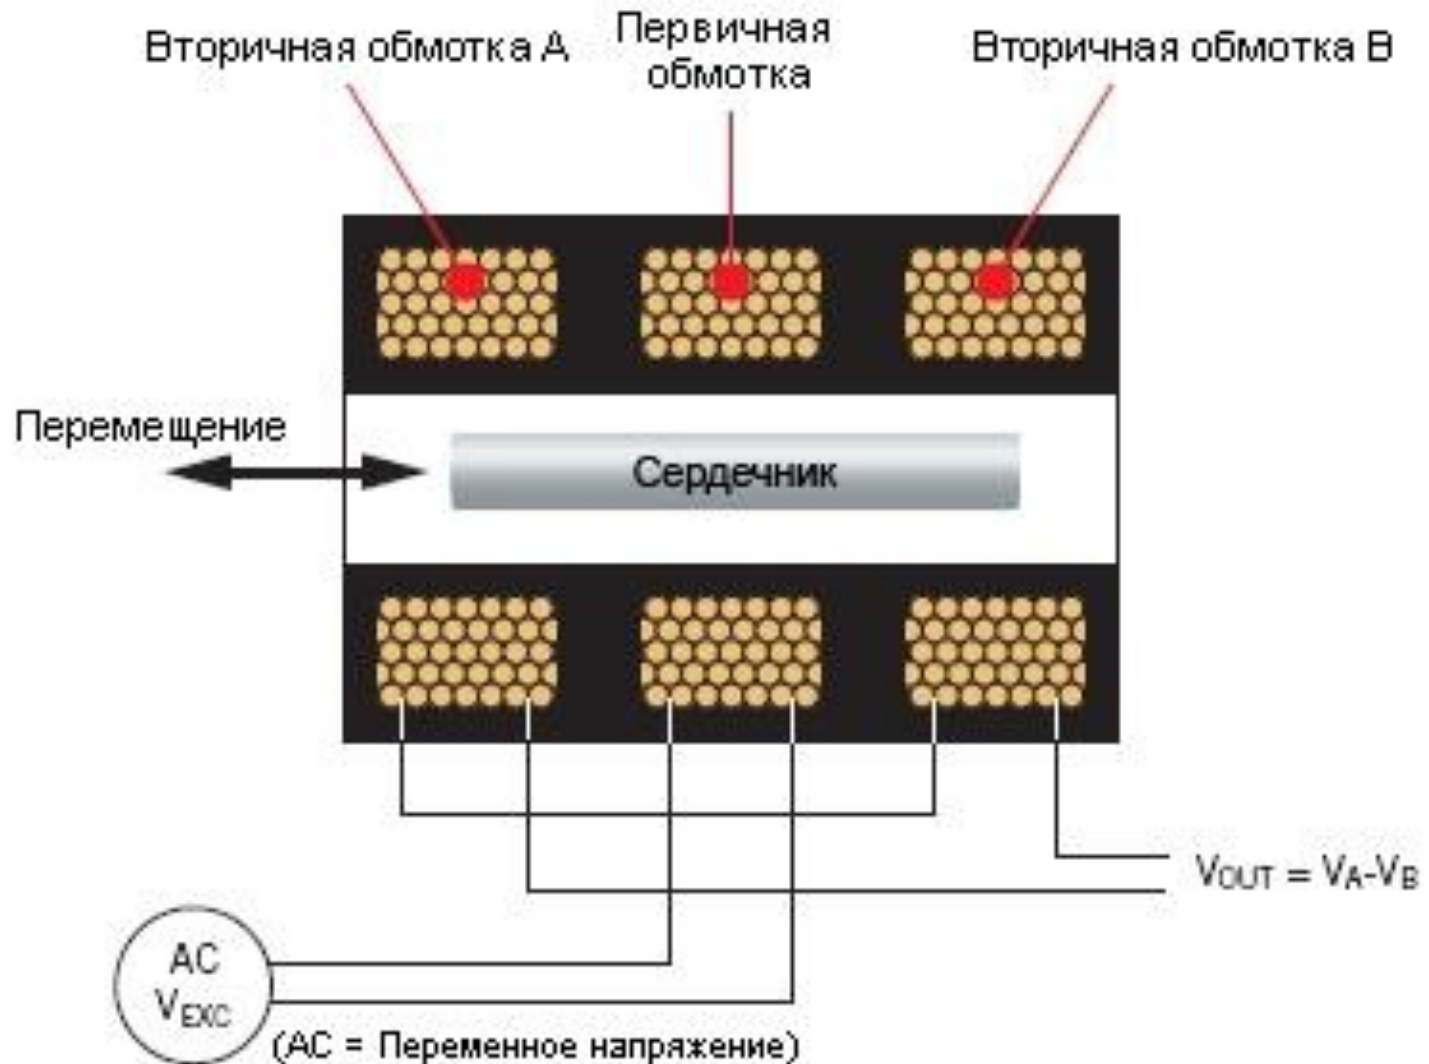

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

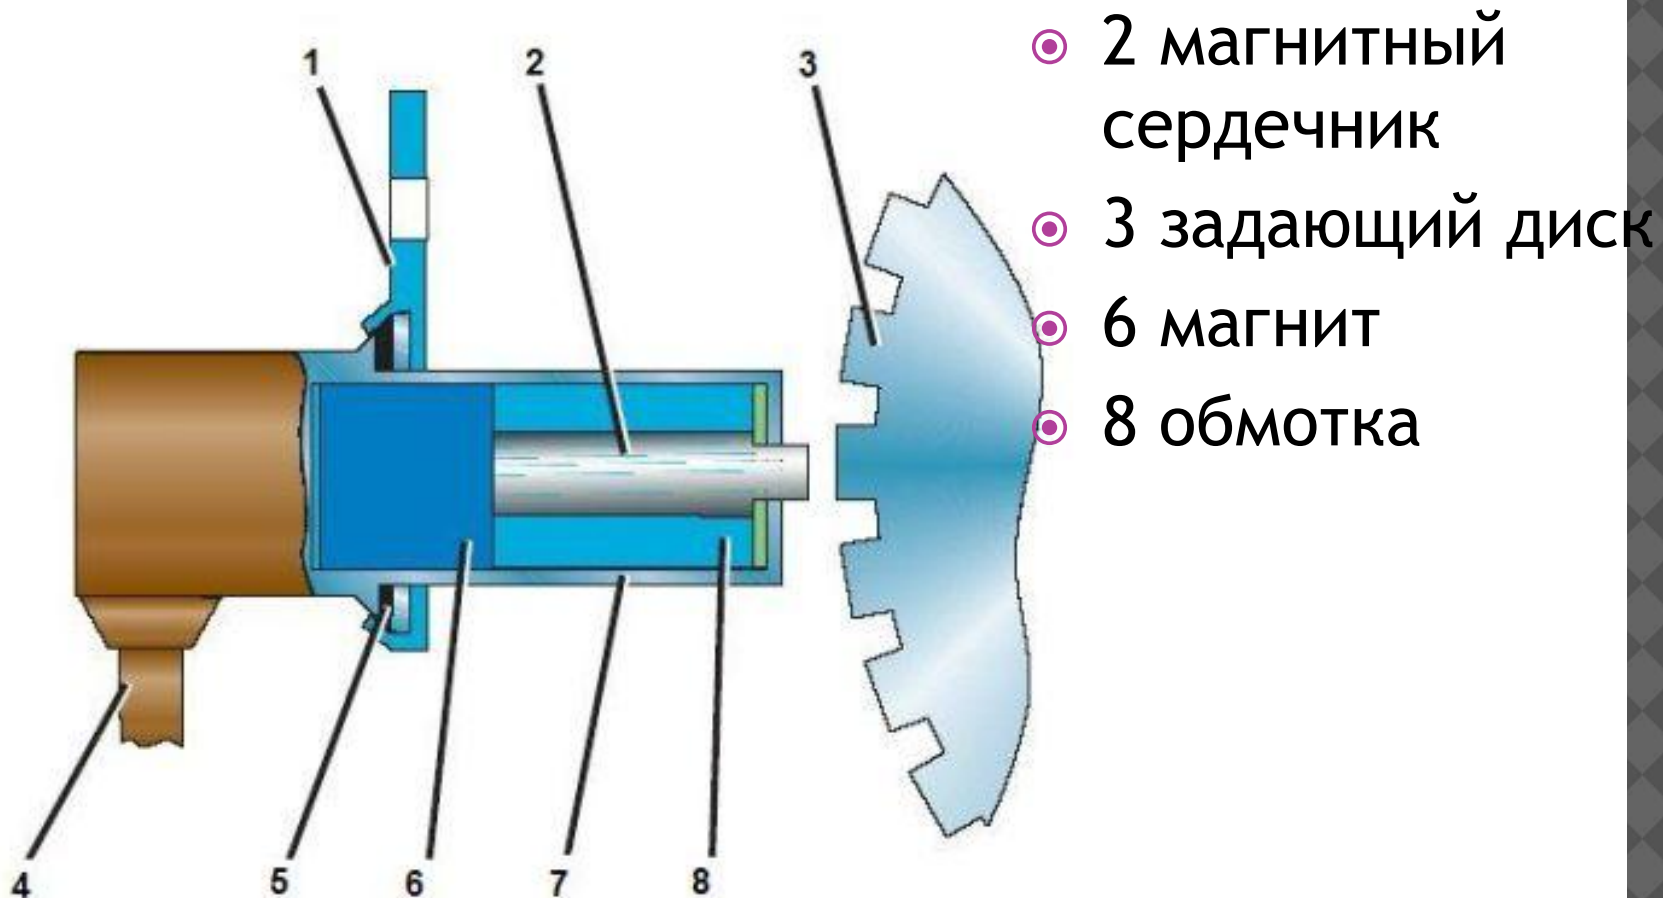


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

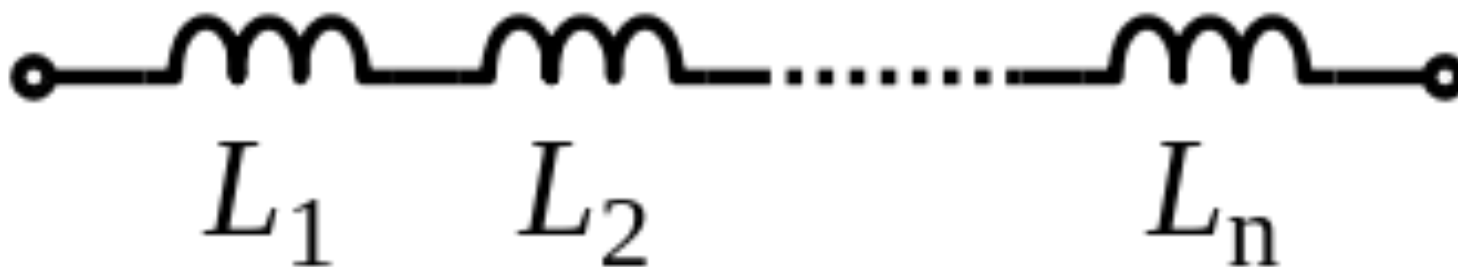

$$L=L_1+L_2+\dots+L_n$$

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

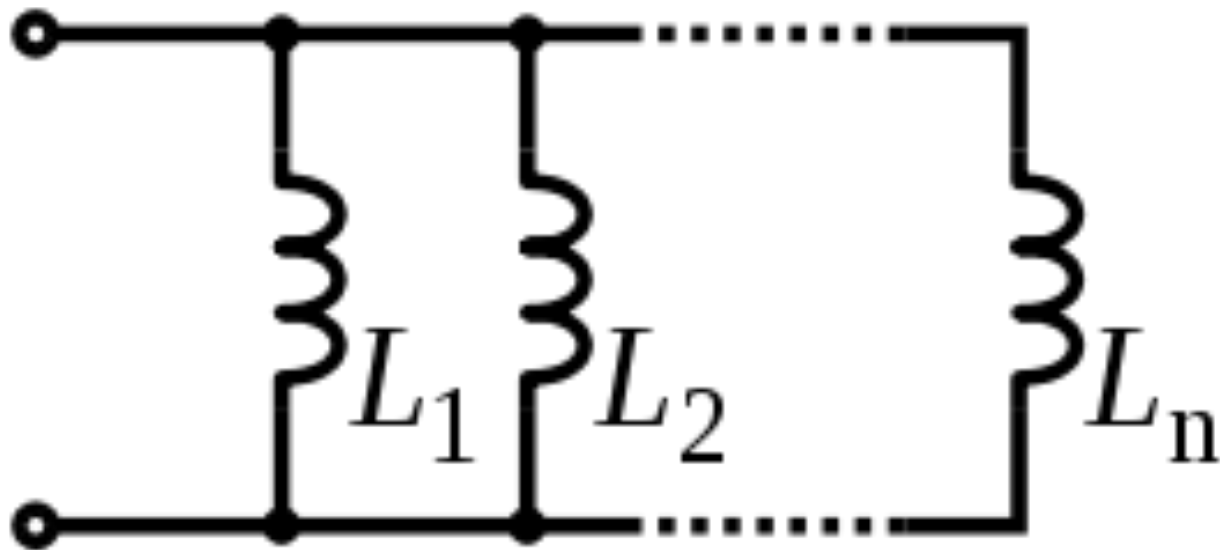

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$